


# imageRUNNER C3025i

Alt-i-ett-enhet med fargeutskrift i A3-format for virksomheter som krever produktivitet, kvalitet og valuta for pengene.

En brukervennlig multifunksjons A3-fargeskriver: Kutt utskriftskostnadene med en komplett dokumentarbeidsflyt for alle slags kontorer.

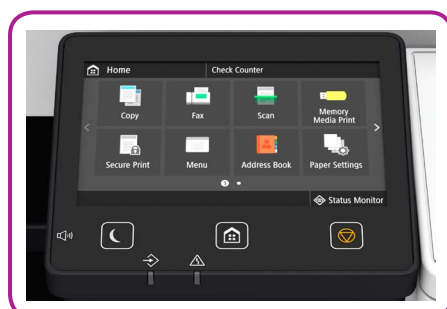

## Garantert Canon-kvalitet

ImageRUNNER C3025i er en multifunksjons A3-fargeskriver med utskriftshastighet på hele 25 sider per minutt. Takket være smarte teknologiske løsninger blir det en kjærkomment tilskudd til ethvert arbeidsmiljø, og det i en kompakt frittstående enhet. Canons V<sup>2</sup>-bildeteknologi («Vivid & Vibrant») gir dokumenter av enestående kvalitet, og den responsive berøringsfargeskjermen på hele 12,7 cm (5") sikrer rask og enkel betjening. Med funksjoner for mobil utskrift og skanning, deriblant Apple AirPrint™ og Mopria, er den ikke bare kompatibel med nye arbeidsmetoder, den fremmer dem.

## Få kontroll over de totale utskriftskostnadene

Enkel enhetsbehandling betyr lavere administrasjonskostnader for IT-teamet. Automatisk målerregistrering, administrering av forbruksartikler og ekstern diagnostikk betyr at mindre tid og arbeid går med til vedlikehold. Takket være innebygd støtte for Canons uniFLOW-programvare kan imageRUNNER C3025i enkelt integreres i en større skriverpark, og dere kan spore og laste inn individuelle utskriftjobber for personer, steder, avdelinger og prosjekter og levere individuelle rapporter for brukerne.



SKRIV UT



KOPIER



FAKS  
Ekstrautstyr



SKANN

**Canon**

## Passer i alle slags kontormiljøer


ImageRUNNER C3025i er liten, men effektiv, og passer perfekt for små arbeidsgrupper i små eller store organisasjoner. Både arbeidsflytintegrasjon, produktivitet og 3-i-1-stifting er tilgjengelig i den frittstående og kompakte enheten, som dessuten er enkel å integrere i eksisterende økosystemer takket være støtte for standarder som PCL og eventuelt også Genuine Adobe PS. Sikkerhet er en prioritet i ethvert moderne arbeidsmiljø. Sikre at opplysningene dine forblir konfidensielle med sikker utskrift, PIN-oppløsning og PDF-passordbeskyttelse. UniFLOW-plattformen (ekstrautstyr) legger til et ekstra sikkerhetsnivå i kontorets økosystem.

## Energieffektiv

Denne ENERGY STAR®-godkjente enheten er tildelt beste TEC\*-karakter i sin kategori og forbraker bare 1 W eller mindre i dvalemodus. Den er utviklet for å være mer energieffektiv og forbruke mindre strøm, slik at miljøpåvirkningen blir minimal. ImageRUNNER C3025i har også sluppet gjennom det trange nåløyet for Blue Angel-sertifisering, noe som er et talende bevis for enhetens høye miljømessige standard.

\*Typisk strømforbruk. Metodologien er definert av ENERGY STAR ([www.eu-energystar.org](http://www.eu-energystar.org))

## Konfigurasjon

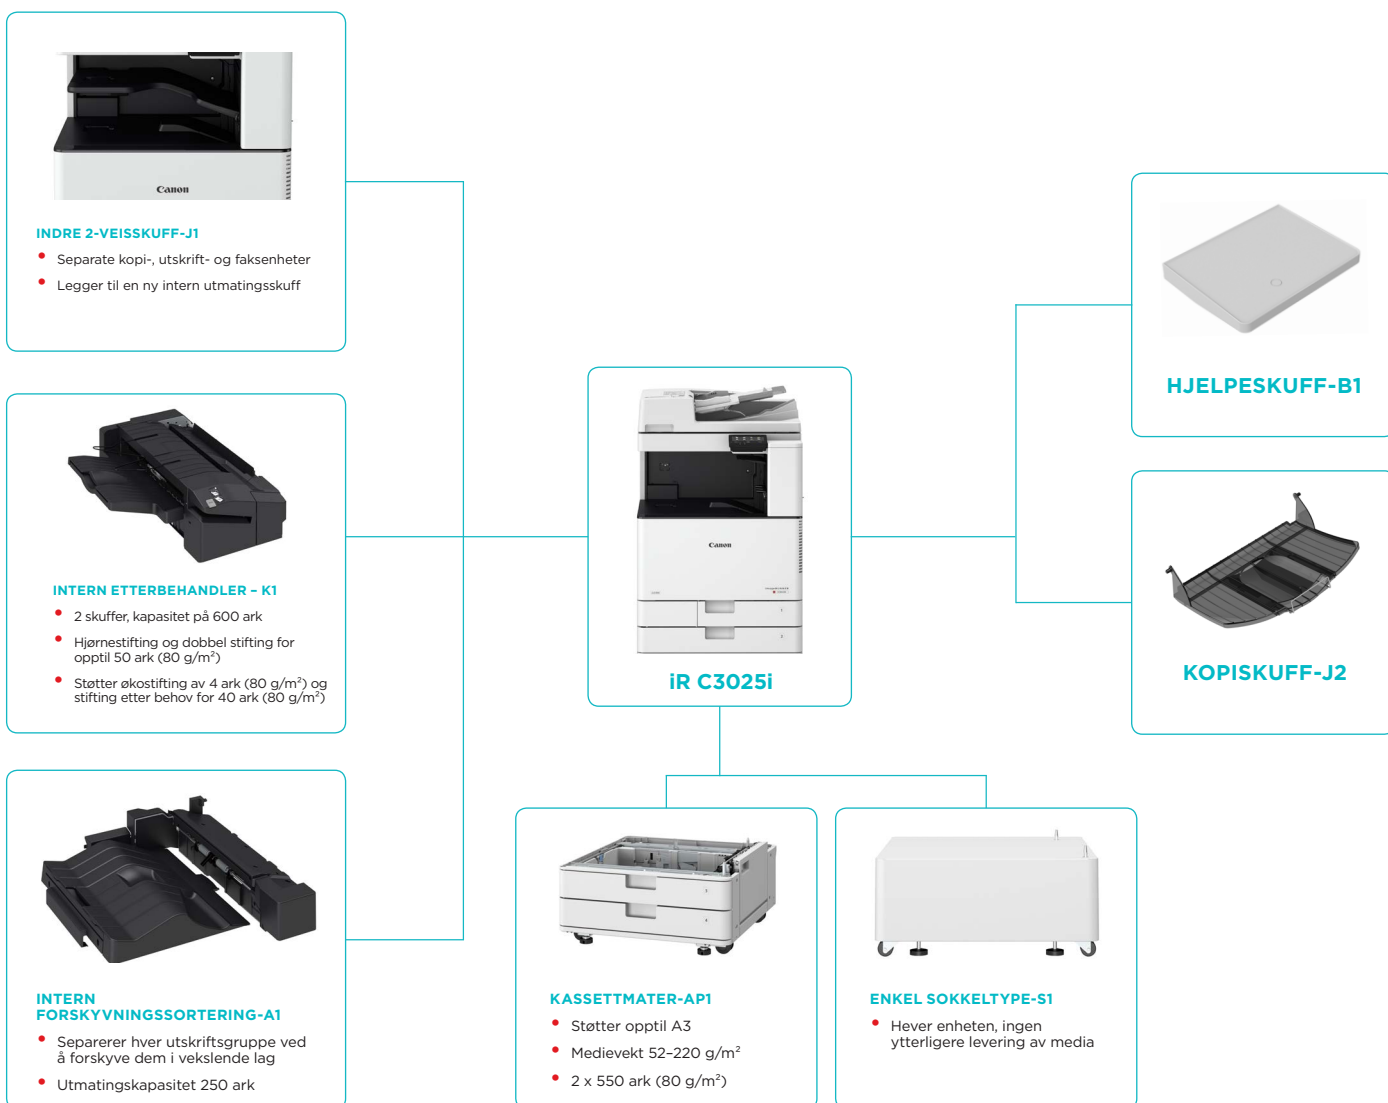

## HOVEDENHET

<b>Maskintype</b>	Fargelaser, multifunksjonell
<b>Hovedfunksjoner</b>	Skriv ut, kopier, skann, send og faks (ekstraustyr)
<b>Prosesorhastighet</b>	To tilpassede Canon-prosessorer (delt) 800 MHz
<b>Kontrollpanel</b>	12,7 cm (5 tommer) TFT LCD WVGA-berøringspanel (farger)
<b>Minne</b>	Standard: 2,0GB RAM
<b>Grensesnittkabling</b>	<b>NETTVERK</b> Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Ekstraustyr: NFC

	<b>ANDRE</b> Standard: USB 2.0 (vert) x 2, USB 2.0 (enhet) x 1; Ekstraustyr: Grensesnitt for kopikontroll
--	---

<b>Nettverksprotokoller</b>	TCP/IP, rammetype: Ethernet II Utskriftsløsninger: LPD/Raw/IPP/PPS/FTP/WSD/Mopria/GCP/AirPrint/WindowsIO Mobile Print
-----------------------------	--

<b>Papirmating (standard)</b>	2 x 550-arks kassetter (80 g/m <sup>2</sup> ) 100-arks multiarkmater (80 g/m <sup>2</sup> )
-------------------------------	--

<b>Papirmating (tilleggsutstyr)</b>	2 x 550-arks kassetter (KASSETTMATER-API)
-------------------------------------	---

<b>Maksimal papirmatingskapasitet</b>	2 300 ark (80 g)
---------------------------------------	------------------

<b>Kapasitet for papirutmating</b>	Uten etterbehandler: 250 ark (A4, 80 g/m <sup>2</sup> ) Med intern etterbehandler: Maks. 600 ark (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )
------------------------------------	--

<b>Etterbehandlingskapasitet</b>	Sortere, gruppere Med intern forskyvningsortering: Sortere, gruppere, forskyve Med intern etterbehandler: Sortere, gruppere, forskyve, stifte, stiftefri, stifte etter behov
----------------------------------	--

<b>Støttede medietyper</b>	Kassetter 1/2: Tynt papir, vanlig papir, tykt papir, farget papir, resirkulert papir, forhåndshullet papir, transparente, bankpostpapir, konvolutter  Multiarkmater: Tynt papir, vanlig papir, tykt papir, farget papir, resirkulert papir, forhåndshullet papir, transparente, bankpostpapir, konvolutter, etiketter, kalkerpapir, bestrøket papir
----------------------------	---

	Kassett 3/4 (KASSETTMATER-API): Tynt papir, vanlig papir, tykt papir, farget papir, resirkulert papir, forhåndshullet papir, transparente, bankpostpapir
--	---

<b>Støttede mediestørrelser</b>	Kassett 1: Standard størrelse: A4, B5, A5R Konvolutter: Nr. 10 (COM10), ISO-C5, DL Egendefinert størrelse: 139,7 x 182 mm til 297 x 215,9 mm
---------------------------------	---

	Kassett 2: Standard størrelse: A3, B4, A4, B5, A4R, A5R Konvolutter: Nr. 10 (COM10), Monarch, DL Egendefinert størrelse: 139,7 x 182 mm til 304,8 x 457,2 mm
--	---

	Multiarkmater: Standardstørrelse: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5, A5R, SRA3 Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320 x 457,2 mm Konvolutter: Nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
--	--

	KASSETTMATER-API: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R Egendefinert størrelse: 139,7 x 182 mm til 304,8 x 457,2 mm
--	---

<b>Støttede medievekter</b>	Kassett 1/2: 52-220 g/m <sup>2</sup>  Flerfunksjonsbrett: 52 til 300 g/m <sup>2</sup>
-----------------------------	---

	Tosidig: 52-220 g/m <sup>2</sup>
--	-------------------------------------

	Kassettmater-API: 52-220 g/m <sup>2</sup>
--	--

<b>Oppvarmingstid</b>	Fra strømmen slås på: 30 sekunder eller mindre <sup>1</sup> Fra dvalemodus: 10 sekunder eller mindre
-----------------------	---

<b>Mål (H x B x D)</b>	880 x 565 x 664 mm
------------------------	--------------------

<b>Installeringsplass (B x D)</b>	978 mm x 1117 mm (Grunnleggende: RADF + multiarkmater med utvidelse ute + kassett åpen) 1110 x 1117 mm (Fullt konfigurert: RADF + intern etterbehandler-K1 + multiarkmater med utvidelse ute + kassett åpen)
-----------------------------------	---

<b>Vekt</b>	Omtrent 67,6 kg, inkludert toner
-------------	----------------------------------

## UTSKRIFTS-SPESIFIKASJONER

<b>Utskriftsmetode</b>	Fargelaserutskrift
<b>Utskriftshastighet (SVART-HVITT/farger)</b>	25 s/min (A4), 15 s/min (A3), 20 s/min (A4R), 25 s/min (A5R)

<b>Utskriftsoppløsning</b>	600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
----------------------------	----------------------------------

<b>Sidebeskrivelsespråk</b>	UFR II, PCL 6 (standard), Genuine Adobe PostScript Level 3 (ekstraustyr)
-----------------------------	--

## Tosidig utskrift

### Direkteutskrift

Automatisk (standard)  
Direkteutskrift tilgjengelig fra USB-minnepinne  
Støttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF og XPS\*  
XPS støttes fra utskrift via LPR-kommando.

### Skrive ut fra mobil og nettsky

Et utvalg av programvare for utskrift fra mobilenheter eller enheter med internett-forbindelse og nettskybaserte enheter er tilgjengelig, avhengig av behovene dine.  
Kontakt salgsrepresentanten din hvis du vil ha mer informasjon.

### Skrifttyper

PCL-skrifttyper: 93 romerske skrifttyper, 10 pikselbaserte skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, strekkodeskrifttyper\*  
PS-skrifttyper: 136 romerske skrifttyper  
\*Krever STREKKODESETT-D1 (ekstraustyr)

### Operativsystem

UFR II: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 eller nyere), Linux  
PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016  
PS: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 eller nyere)  
PPD: MAC OS 9.1 eller nyere, MAC OS X (10.3.9 eller nyere), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10  
SAP-enhetstyper er tilgjengelige via SAP Market Place.  
Gå inn på <http://www.canon-europe.com/support/businessproduct-support> hvis du vil vite mer om tilgjengelige utskriftsløsninger for andre operativsystemer og miljøer, inkludert AS/400, UNIX, Linux og Citrix.  
Noen av disse er betalingsløsninger.

## KOPISPEIFIKASJONER

<b>Kopieringshastighet (S-H/farger)</b>	25 s/min (A4), 15 s/min (A3), 20 s/min (A4R), 25 s/min (A5R)
---	--

<b>Tid til første kopi (S-H/FARGE)</b>	Ca. 5,9/8,2 sekunder eller mindre
--	-----------------------------------

<b>Kopioppløsning</b>	Leser: 600 dpi x 600 dpi Utskrift: 600 dpi x 600 dpi
-----------------------	---

<b>Flere eksemplarer</b>	Opptil 999 kopier
--------------------------	-------------------

<b>Kopieksponering</b>	Automatisk eller manuelt (6 nivåer)
------------------------	-------------------------------------

<b>Forstørrelse</b>	25-400 % (trinn på 1 %)
---------------------	-------------------------

<b>Forhåndsinnstilte reduksjoner</b>	25 %, 50 %, 71 %, 100 %
--------------------------------------	-------------------------

<b>Forhåndsinnstilte forstørrelser</b>	141%, 200%, 400%
--	------------------

## SKANNER-SPESIFIKASJONER

<b>Standard type</b>	Leser og automatisk tosidig dokumentmater
<b>Støttede størrelser for utskriftsmaterialer</b>	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6

<b>Spesifikasjoner for pull-skanning</b>	Colour Network ScanGear2 For både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows Vista/7/8/10
--	---

<b>Skanneoppløsning</b>	204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
-------------------------	------------------------------

<b>Godkjente originaler/vekter</b>	Mediastørrelse for glassplate: Ark, bok, tredimensjonale objekter (opptil 2 kg)
------------------------------------	---

	Mediastørrelse for dokumentmater: A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6 Medievekt for dokumentmater: 1-sidig skanning: 38 til 128 g/m <sup>2</sup> / 64 til 128 g/m <sup>2</sup> (S-H/farge) Tosidig skanning: 50 til 128 g/m <sup>2</sup> / 64 til 128 g/m <sup>2</sup> (S-H/farge).
--	--

<b>Skannemetode</b>	Sendefunksjon tilgjengelig på alle modeller Skanning til USB-minnepinne: Tilgjengelig på alle modeller TWAIN/WIA Pull-skanning er tilgjengelig på alle modeller
---------------------	---

<b>Skannehastighet (S-H/farge; A4)</b>	Ensidig skanning (S-H): 55 ipm (300dpi) / 30 ipm (600 dpi) Enkeltsidig skanning (farge): 55 ipm (300dpi) / 30 ipm (600 dpi) Tosidig skanning (mono): 27,5 ipm (300dpi) / 15 ipm (600 dpi) Dobbeltsidig skanning (farge) 27,5 ipm (300 dpi) / 15 ipm (600 dpi)
--	--

<b>Papirkapasitet</b>	100 ark (80 g/m <sup>2</sup> )
-----------------------	--------------------------------

<b>Dobbeltsidig skanning</b>	2-sidig til 2-sidig (automatisk)
------------------------------	----------------------------------

## SENDESPESIFIKASJONER

<b>Ekstraustyr/standard</b>	Standard
<b>Mål</b>	E-post/Internett FAKS (SMTP), SMB, FTP, Super G3 FAKS (ekstraustyr)

<b>Fargemodus</b>	Automatisk fargevalg (farger, gråskala) Automatisk fargevalg (farger, svart-hvitt) Farger, gråskala og svart-hvitt
-------------------	--

<b>Adressebok/hurtigopppringing</b>	LDAP (50) / lokalt (300) / hurtignummer (281)
-------------------------------------	---

<b>Opplysning for sending</b>	204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
<b>Kommunikasjonsprotokoll</b>	Fil: FTP, SMB v3.0 E-post/I-faks: SMTP, POP3, I-faks (enkel)
<b>Filformat</b>	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompact, søkbar) Ekstrauststyr: PDF (kryptert, digital signatur)
<b>FAKSSPESIFIKASJONER</b>	
<b>Ekstrauststyr/standard</b>	Ekstrauststyr
<b>Maksimalt antall forbindelseslinjer</b>	1
<b>Modemhastighet</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Kompresjonsmetode</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Oppløsning</b>	400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
<b>Sende-/opptaksstørrelse</b>	A5* og A5R* til A3 *Sendt som A4
<b>Faksminne</b>	Opptil 512 sider
<b>Hurtignumre</b>	Maks. 281
<b>Gruppeoppringing/mottakere</b>	Maks. 299 oppringninger
<b>Sekvensiell kringkasting</b>	Maks. 310 adresser
<b>Reserveminne</b>	Ja
<b>SIKKERHETS-SPESIFIKASJONER</b>	
<b>Godkjenning</b>	<u>Standard:</u> Godkjenning med avdelings-ID, integrert Universal Login Manager
<b>Nettverk</b>	<u>Standard:</u> IP/Mac-adressefiltrering, IPSEC, TLS-kryptert kommunikasjon, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-godkjenning, POP-godkjenning før SMTP
<b>Dokument</b>	<u>Standard:</u> Sikker utskrift <u>Ekstrauststyr:</u> Kryptert PDF, enhetssignaturer

## SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % RF (uten kondensering)
<b>Strømkilde</b>	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0 Amp
<b>Strømforbruk</b>	Maksimum: ca. 1,5 kW Utskrift: ca. 407,8 Wh eller mindre <sup>2</sup> Ventemodus: ca. 33,6 Wh Dvalemodus: ca. 2 W Plugin av: ca. 0,1 W <sup>2</sup> Typisk strømforbruk (TEC) <sup>3</sup> : 0,9 kWh
<b>Støynivåer (S-H/farger)</b>	Lot 26 ( <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> )  Lydstyrkenivå (LwAd) <sup>4</sup> Aktiv (S-H): 64 dB eller mindre <sup>2</sup> , Aktiv (farge): 63,9 dB eller mindre <sup>2</sup> , Ventemodus: Ingen støy <sup>5</sup>  Lydtrykk (LpAm) <sup>3</sup> Tilskuerposisjon: Aktiv (S-H): 47 dB eller mindre, aktiv (farger): 48 dB eller mindre, Ventemodus: 4,7 dB <sup>5</sup>
<b>Standarder</b>	ENERGY STAR®-kvalifisert Ecomark Green purchase Blue Angel
<b>Forbruksartikler</b>	
<b>Tonerkassetter(er)</b>	C-EXV 54 TONER BK/C/M/Y
<b>Toner (beregnet ytelse ved 5 % dekning)</b>	C-EXV 54 TONER BK: 15 500 sider C-EXV 54 TONER C/M/Y: 8 500 sider
<b>Maskinvaretilbehør</b>	

For fullstendig informasjon om de tilgjengelige alternativene for iR C3025i, ber vi deg lese spesifikasjonstabellene på det lokale Canon-nettsstedet ditt.

## Fotnoter

- <sup>[1]</sup> Tid fra enhetens strøm slås på, til den første siden er skrevet ut, minus FCOT
- <sup>[2]</sup> Data hentet fra Blue Angel-sertifiseringens brukerinformasjon
- <sup>[3]</sup> Typisk strømforbruk (TEC) representerer et produkts typiske strømforbruk i løpet av en uke, målt i kilowattimer (kWh). Testmetoden er definert av Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).
- <sup>[4]</sup> Erklært støytvilkning i samsvar med ISO 7779
- <sup>[5]</sup> Data hentet fra ECO-erklæring

## Programvare og løsninger



## Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Norge AS  
Hallagerbakken 110  
Postboks 33 Holmlia  
1201 OSLO  
Tlf. +47 22 62 92 00  
canon.no



# imageRUNNER C3025i

Alt-i-ett-enhet med fargeutskrift i A3-format for virksomheter som krever produktivitet, kvalitet og valuta for pengene.

En brukervennlig multifunksjons A3-fargeskriver: Kutt utskriftskostnadene med en komplett dokumentarbeidsflyt for alle slags kontorer.



Startdato for salg: 1. juni

## Produktdetaljer:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
imageRUNNER C3025i MFP	1567C007AA	4549292087819

## Valgfritt tilbehør:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
-------------	--------------	----------

### Alternativer for dokumentmater-/leser

ADF-tilgangshåndtering-A1	1095B001AA	4960999354736
---------------------------	------------	---------------

### Nettverksvalg

PS skriverset-BK1@E	1635C005AA	I/A
STREKKODESETT-D1@E	3999B005AA	I/A
Send PDF-sikkerhetsfunksjon Set-E1@E	9594B002AA	I/A
NFC-sett-D1	1617C001AA	4549292087970

### Send/faks

Super G3 FAKSKORT-AV1	1633C002AA	4549292088182
-----------------------	------------	---------------

### Alternativ for papirtilførsel

Kassettmater-API	1537C002AA	4549292079562
Canon FL-kassett-BE1	1538C001AA	4549292079654
Canon FL-kassett-BF1	1539C001AA	4549292079678
Enkel sokkeltype-S1	2291C001AA	8714574646879

### Utskriftsalternativ

Intern etterbehandler-K1	1553C001AA	4549292079739
Kopiskuff-J2	8815A003AA	4549292031577
Indre 2-veiskuff-J1	9611B001AA	4549292031867
Intern forskyvningssortering-A1	1542C001AA	4549292079722
Stifter-P1	1008B001AB	4960999351100
3-veisenhet-D1	8952B001AA	4549292031898

### Annet alternativ

Kopikortleser-F1	4784B001AA	4960999679686
Kopikortlesertilbehør-H2	9897B002AA	4549292087963
IC-kortlesertilbehør-B1	1708C001AA	4549292088274
Grensesnittsett for kopikontroll-D1	1640C001AA	4549292088281
Kassettvarmerenhet-41	8955B001BA	4549292032192
Hjelpeskuff-B1	0165C001AA	4549292026870
Mediejusteringssett-A1	1148C001AA	4549292059779

### DCS - enhetsspesifikk programvare

MiCard PLUS for ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183

### Forbruksartikler

C-EXV 54 toner svart	1394C002AA	4549292080452
C-EXV 54 toner cyan	1395C002AA	4549292080445
C-EXV 54 toner magenta	1396C002AA	4549292080438
C-EXV 54 toner gul	1397C002AA	4549292080421