


# imageRUNNER C3025i

Farebné multifunkčné zariadenie s formátom A3 pre firmy, ktoré požadujú vysokú produktivitu, kvalitu a hodnotu.

Farebné multifunkčné zariadenie s formátom A3, ktoré sa jednoducho používa a ideálne znižuje administratívne náklady súvisiace s tlačou – kompletné koncové riešenie v oblasti dokumentových tokov, ktoré je vhodné do každej kancelárie.

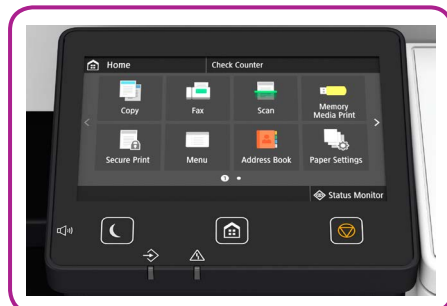

## Záruka kvality Canon

Zariadenie imageRUNNER C3025i je farebné multifunkčné zariadenie s formátom A3 a rýchlosťou tlače 25 strán za minútu, ktoré sa vďaka kľúčovým technológiám a kompaktnému pôdorysu samostatne stojaceho zariadenia môže stať hodnotným aktívom v akomkoľvek pracovnom prostredí. Tlačová technológia V<sup>2</sup> (Vivid & Vibrant) spoločnosti Canon je zárukou, že vaše výťažky budú skutočne vynikať, pričom zariadenie môžete ovládať pomocou jednoduchej farebnej dotykovej obrazovky s uhlopriečkou 12,7 cm (5") a rýchlou odozvou. Vďaka mobilnej tlači a skenovaniu vrátane Apple AirPrint™ a Mopria toto zariadenie nielen podporuje, ale aj propaguje nové spôsoby práce.

## Kontrola celkových nákladov na tlač

Jednoduchá správa zariadenia sa premieta do zníženia administratívnych nákladov pre IT tímy, pretože na jeho údržbu je vďaka automatickému zberu údajov z meračov, manažmentu spotrebného materiálu a vzdialenej diagnostiky potrebný kratší čas a menšie úsilie. Vďaka integrovanej podpore softvéru uniFLOW spoločnosti Canon sa zariadenie imageRUNNER C3025i jednoducho integruje do skupiny zariadení a umožňuje vám sledovať a vyúčtovať jednotlivé tlačové úlohy príslušným osobám, strediskám, oddeleniam a projektom a generovať výkazy o používaní zariadenia pre jednotlivých používateľov.



TLAČ



KOPIOVANIE



FAXOVANIE  
Voliteľné



SKENOVANIE

**Canon**

## Do akéhokoľvek kancelárskeho prostredia


Zariadenie imageRUNNER C3025i svojimi malými rozmermi a vysokou výkonnosťou ideálne zapadne ako dokumentové riešenie do malých pracovných skupín v organizáciách akýchkoľvek rozmerov. Integrácia pracovných tokov, produktivita a možnosť používať spínovač 3-v-1 sú k dispozícii v kompaktnom formáte samostatne stojaceho zariadenia, pričom zariadenie je možné jednoducho pridať do existujúcich ekosystémov pomocou štandardov ako PCL a voliteľného Genuine Adobe PS. Bezpečnosť je prioritou v akomkoľvek modernom pracovnom prostredí; na zabezpečenie dôvernosti informácií slúžia technológie ako bezpečná tlač, tlač po zadaní PIN, ochrana PDF heslom a voliteľné použitie uniFLOW, pomocou ktorého môžete zvýšiť zabezpečenie vášho kancelárskeho ekosystému.

## Energetická účinnosť

Toto zariadenie s certifikáciou ENERGY STAR® vám zároveň ponúka prvotriedne výsledky TEC\* a v režime spánku spotrebúva menej ako 1 W. Zariadenie je navrhnuté so zreteľom na energetickú účinnosť, zníženú spotrebu elektrickej energie počas používania a znížený dopad používania na životné prostredie. Zariadenie imageRUNNER C3025i sa hrdí svojimi environmentálnymi vlastnosťami, keďže sa kvalifikovalo na prestížnu cenu Blue Angel s prísnyimi požiadavkami.

\* Typická spotreba elektrickej energie. Metodika definovaná spoločnosťou ENERGY STAR <http://www.eu-energystar.org>

## Konfigurácia

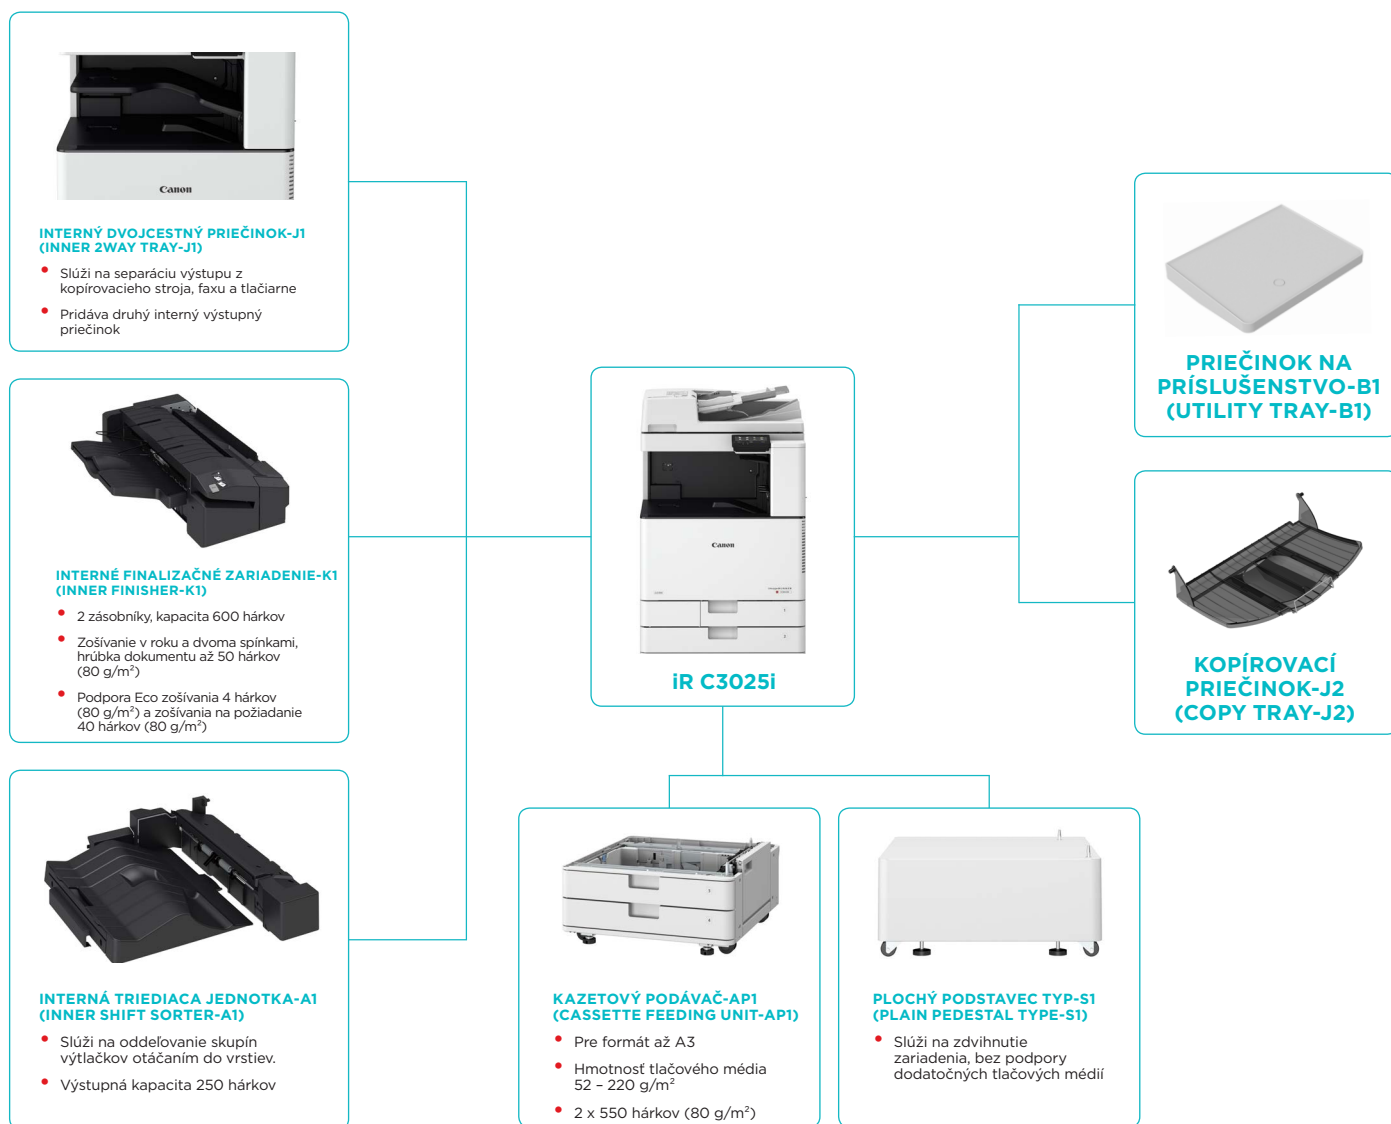

## HLAVNÁ JEDNOTKA

<b>Typ zariadenia</b>	Farebné laserové multifunkčné zariadenie
<b>Základné funkcie</b>	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a voľiteľné faxovanie
<b>Rýchlosť procesora</b>	Procesor Canon Dual Custom Processor (zdieľaný) 800 MHz
<b>Ovládací panel</b>	Farebná dotyková LCD obrazovka TFT WVGA s uhlopriečkou 12,7 cm (5")
<b>Pamäť</b>	Štandardne: 2,0 GB RAM
<b>Rozhrania na pripojenie</b>	<b>SIET'</b> Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Voľiteľné: NFC  <b>INÉ</b> Štandardné: USB 2.0 (hostiteľ) x 2, USB 2.0 (zariadenie) x 1; Voľiteľné: Rozhranie na kontrolu kopiovania
<b>Sieťové protokoly</b>	TCP/IP, typ rámca: Ethernet II Tlačové aplikácie: LPD/Raw/IPP/PPS/FTP/WSD/Mopria/GCP/AirPrint/Windows 10 Mobile Print
<b>Vstup papiera do zariadenia (štandardný)</b>	Zásobník pre 2 x 550 hárkov (80 g/m <sup>2</sup> ) Multifunkčný zásobník s kapacitou 100 hárkov (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Vstup papiera do zariadenia (voľiteľný)</b>	Zásobník 2 x 550 hárkov (CASSETTE FEEDING UNIT-API) (ZÁSObNÍKOVÝ PODÁVAČ-API)
<b>Maximálne množstvo papiera na vstupe</b>	2 300 hárkov (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Množstvo papiera na výstupe zo zariadenia</b>	Bez finalizácie: 250 hárkov (A4, 80 g/m <sup>2</sup> ) S internou finalizačnou jednotkou: Max. 600 hárkov (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Finalizácia dokumentov</b>	Stohovanie, zoskupovanie S internou triediacou jednotkou: Stohovanie, zoskupovanie, offset S internou finalizačnou jednotkou: Stohovanie, zoskupovanie, offset, spinkovanie, bezspinkové spinkovanie, spinkovanie na vyžiadanie
<b>Podporované typy médií</b>	Zásobník 1/2: Tenký papier, obyčajný papier, hrubý papier, farebný papier, recyklovaný papier, perforovaný papier, priesvitky, bond, obálky  Multifunkčný zásobník: Tenký papier, obyčajný papier, hrubý papier, farebný papier, recyklovaný papier, perforovaný papier, priesvitky, bond, obálky, nálepky, pauzovací papier, papier s povrchovou úpravou  Zásobník 3/4 (KAZETOVÝ PODÁVAČ-API) (CASSETTE FEEDING UNIT-API): Tenký papier, obyčajný papier, hrubý papier, farebný papier, recyklovaný papier, perforovaný papier, priesvitky, bond
<b>Podporované formáty médií</b>	Zásobník 1: Štandardný formát: A4, B5, A5R Obálky: No.10 (COM10), ISO-C5, DL Vlastný formát: 139,7 mm x 182 mm až 297 mm x 215,9 mm  Zásobník 2: Štandardný formát: A3, B4, A4, B5, A4R, A5R Obálky: No.10 (COM10), Monarch, DL Vlastný formát: 139,7 mm x 182 mm až 304,8 mm x 457,2 mm  Multifunkčný zásobník: Štandardný formát: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5, A5R, SRA3 Vlastný formát: 98,4 mm x 139,7 mm až 320 mm x 457,2 mm Obálky: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL  KAZETOVÝ PODÁVAČ-API (CASSETTE FEEDING UNIT-API): A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R Vlastný formát: 139,7 mm x 182 mm až 304,8 mm x 457,2 mm
<b>Podporované hmotnosti médií</b>	Zásobník 1/2: 52 až 220 g/m <sup>2</sup>  Multifunkčný zásobník: 52 až 300 g/m <sup>2</sup>  Obojstranná tlač: 52 až 220 g/m <sup>2</sup>  Kazetový podávač-API (Cassette Feeding Unit-API): 52 až 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Čas zahrievania</b>	Od zapnutia napájania: Menej ako 30 sekúnd Z režimu spánku: Menej ako 10 sekúnd
<b>Rozmery (Š x V x H)</b>	880 mm x 565 mm x 664 mm
<b>Priestor na inštaláciu (Š x H)</b>	978 mm x 1 117 mm (Základná výbava: RADF + vysunutý nástavec multifunkčného zásobníka + otvorená kazeta) 1 110 mm x 1 117 mm (v plnej konfigurácii: RADF + interná finalizačná jednotka-K1 + vysunutý nástavec multifunkčného zásobníka + otvorená kazeta)
<b>Hmotnosť</b>	Pribl. 67,6 kg s tonerom

## ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

<b>Metóda tlače</b>	Farebná tlač laserovým lúčom
<b>Rýchlosť tlače (ČB/farba)</b>	25 str./min. (A4), 15 str./min. (A3), 20 str./min. (A4R), 25 str./min. (A5R)
<b>Rozlíšenie tlače</b>	600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi
<b>Jazyky popisu stránok</b>	UFR II, PCL 6 (štandardné), Genuine Adobe PostScript Level 3 (voľiteľné)

## Obojstranná tlač

<b>Priama tlač</b>	Automatická (štandardná funkcia) Priama tlač z pamätového kľúča USB Podporované formáty súborov: TIFF, JPEG, PDF a XPS* XPS je podporované z tlačového príkazu LPR.
<b>Tlač z mobilných zariadení a cloudu</b>	K dispozícii je softvér na tlač z mobilných zariadení alebo zariadení pripojených na internet a cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu
<b>Písma</b>	Písma PCL: 93 písiem Roman, 10 písiem Bitmap, 2 písma OCR, písma pre čiarové kódy* Písma PS: 136 písiem Roman *Vyžaduje si použitie SÚPRAVY NA TLAČ ČIAROVÝCH KODOV-D1 (BARCODE PRINTING KIT-D1)
<b>Operačný systém</b>	UFR II: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 alebo novšia verzia), Linux PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016 PS: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 alebo novšia verzia) PPD: MAC OS 9.1 alebo novšia verzia, MAC OS X (10.3.9 alebo novšia verzia), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10 Typy zariadení SAP sú dostupné prostredníctvom služby SAP Market Place. Na internetovej adrese <a href="http://www.canon-europe.com/support/business-product-support">http://www.canon-europe.com/support/business-product-support</a> si môžete overiť dostupnosť tlačových riešení pre ďalšie operačné systémy a prostredia vrátane systémov AS/400, UNIX, Linux a Citrix. Niektoré z uvedených riešení sú za poplatok.

## ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

<b>Rýchlosť kopírovania (ČB/farba)</b>	25 str./min. (A4), 15 str./min. (A3), 20 str./min. (A4R), 25 str./min. (A5R)
<b>Čas zhotovenia prvej kópie (ČB/farba)</b>	Pribl. menej ako 5,9/8,2 sek.
<b>Rozlíšenie kopírovania</b>	Skenovanie: 600 dpi x 600 dpi Tlač: 600 dpi x 600 dpi Až 999 kópií
<b>Viaceré kópie</b>	Automatická alebo manuálna (6 úrovní)
<b>Zväčšenie pri kopírovaní</b>	25 % - 400 % (v prírastkoch 1 %)
<b>Prednastavené zmenšenia</b>	25 %, 50 %, 71 %, 100 %
<b>Prednastavené zväčšenia</b>	141 %, 200 %, 400 %

## ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

<b>Štandardný typ</b>	Čítačka a obojstranný automatický podávač dokumentov
<b>Podporované formáty médií</b>	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6
<b>Špecifikácie skenovania v režime Pull</b>	Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN a WIA Podporované operačné systémy: Windows Vista/7/8/8.1/10
<b>Rozlíšenie skenovania</b>	204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
<b>Pripustná hmotnosť originálu/papiera</b>	Formát pre ploché predlohové sklo: Hárok, kniha, trojrozmerné predmety (do 2 kg) Formát pre dokumentový podávač: A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6 Hmotnosť tlačového média pre dokumentový podávač: Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m <sup>2</sup> /64 až 128 g/m <sup>2</sup> (ČB/farba) Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m <sup>2</sup> /64 až 128 g/m <sup>2</sup> (ČB/farba)
<b>Metóda skenovania</b>	Funkcia odosielania je dostupná na všetkých modeloch Skenovanie na USB kľúč: K dispozícii na všetkých modeloch Skenovanie v režime Pull cez TWAIN/WIA je dostupné na všetkých modeloch
<b>Rýchlosť skenovania (ČB/farba; A4)</b>	Jednostranné skenovanie (ČB): 55 obr./min. (300 dpi) / 30 obr./min. (600 dpi) Jednostranné skenovanie (farba): 55 obr./min. (300 dpi) / 30 obr./min. (600 dpi) Obojstranné skenovanie (ČB): 27,5 obr./min. (300 dpi) / 15 obr./min. (600 dpi) Obojstranné skenovanie (farba): 27,5 obr./min. (300 dpi) / 15 obr./min. (600 dpi)
<b>Kapacita papiera</b>	100 listov (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Obojstranné skenovanie</b>	Obojstranné na obojstranné (automatické)

## ŠPECIFIKÁCIE ODOSELANIA

<b>Voľiteľné/štandardne</b>	Štandardne
<b>Cieľ</b>	E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, Super G3 FAX (voľiteľné)
<b>Farebný režim</b>	Automatický výber farieb (plná farebná škála, odtiene šedej), Automatický výber farieb (plná farebná škála/čiernobiele), Plná farebná škála, odtiene šedej a čiernobiele
<b>Adresár/rýchle predvoľby</b>	LDAP (50), miestne (300), rýchle voľby (281)

<b>Rozlíšenie pri odosielaní</b>	204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
<b>Komunikačný protokol</b>	Súbor: FTP, SMB v3.0 E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (jednoduchý)
<b>Formát súborov</b>	Štandardne: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadateľné) Voliteľné: PDF (šifrované, digitálny podpis)
<b>ŠPECIFIKÁCIE FAXOVANIA</b>	
<b>Voliteľné/štandardne</b>	Voliteľné
<b>Maximálny počet pripojených línií</b>	1
<b>Rýchlosť modemu</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Metóda kompresie</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Rozlíšenie</b>	400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
<b>Veľkosť pri odosielaní alebo nahrávaní</b>	A5* a A5R* až A3 *Odoslané ako A4
<b>Pamäť faxu</b>	Až 512 strán
<b>Rýchla voľba</b>	Max. 281
<b>Skupinová voľba/miesta určenia</b>	Max. 299 volieb
<b>Sekvenčné odosielanie</b>	Max. 310 adries
<b>Zálohovanie pamäte</b>	Áno
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE</b>	
<b>Autentifikácia</b>	Štandardne: Autentifikácia pomocou ID oddelenia, integrované riešenie Embedded Universal Login Manager
<b>Sieťové rozhranie</b>	Štandardne: Filtrovanie na základe adries IP/Mac, IPSEC, šifrovaná komunikácia TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autentifikácia SMTP, autentifikácia POP pred SMTP
<b>Dokument</b>	Štandardne: Bezpečná tlač Voliteľné: Šifrované PDF, elektronický podpis zariadenia

## PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE

### Prevádzkové podmienky

### Napájanie

### Spotreba energie

### Hladina hluku (ČB/farba)

### Normy

### Spotrebný materiál

### Toner

### Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 5 %)

### Hardvérové príslušenstvo

Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F)  
Vlhkosť: 20 až 80 % RH (nekondenzujúca)

220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0 Amp

Maximálna: Pribl. 1,5 kW  
Režim tlače: Pribl. 407,8 Wh alebo menej<sup>2</sup>  
Pohotovostný režim: Pribl. 33,6 Wh  
Režim spánku: Pribl. 2 W  
Vypnuté doplnky: Pribl. 0,1 W<sup>2</sup>  
Typická spotreba elektrickej energie (TEC)<sup>3</sup>: 0,9 kWh

Lot 26 ([http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx))

Hladina zvukového tlaku (LwAd)<sup>4</sup>  
V prevádzke (ČB): 64 dB alebo menej<sup>2</sup>, v prevádzke (farba): 63,9 dB alebo menej<sup>2</sup>, pohotovostný režim: Bez tvorby hluku<sup>5</sup>

Zvukový tlak (LpAm)<sup>3</sup>  
Z polohy stojacej osoby:  
V prevádzke (ČB): 47 dB alebo menej  
V prevádzke (farba): 48 dB alebo menej,  
Pohotovostný režim: 4,7 db<sup>5</sup>

ENERGY STAR® Qualified  
Ecomark  
Green purchase  
Blue Angel

C-EXV 54 TONER BK/C/M/Y

C-EXV 54 TONER BK: 15 500 strán  
C-EXV 54 TONER C/M/Y: 8 500 strán

Kompletné informácie o voliteľných doplnkoch zariadenia iR C3025i sa nachádzajú v tabuľkách s technickými údajmi na lokálnej internetovej stránke Canon.

### Poznámky pod čiarou

<sup>[1]</sup> Čas od zapnutia zariadenia do ukončenia 1. výtlačku mínus FCOT

<sup>[2]</sup> Údaje použité z Certifikácie používateľov Blue Angel

<sup>[3]</sup> Hodnota typickej spotreby energie (TEC) predstavuje typické množstvo elektrickej energie spotrebovanej produktom za 1 týždeň. Meria sa v kilowatthodinách (kWh). Testovaciu metodológiu definovala organizácia Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

<sup>[4]</sup> Deklarované emisie hluku podľa ISO 7779

<sup>[5]</sup> Údaje použité z vyhlásenia ECO

## Softvér a riešenia



## Certifikáty a kompatibilita



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Canon Slovakia s.r.o.  
Karadžičova 8  
821 08 Bratislava  
Tel. +421 2 57104011  
canon.sk

Farebné multifunkčné zariadenie s formátom A3 pre firmy, ktoré vyhľadávajú vysokú produktivitu, kvalitu a hodnotu.

Farebné multifunkčné zariadenie s formátom A3, ktoré sa jednoducho používa a ideálne znižuje administratívne náklady súvisiace s tlačou – kompletné koncové riešenie v oblasti dokumentových tokov, ktoré je vhodné do každej kancelárie.



Začiatok predaja: 1. jún

#### Detaily produktu:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
imageRUNNER C3025i MFP	1567C007AA	4549292087819

#### Voliteľné príslušenstvo:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
<b>Voliteľný podávač dokumentov/skener</b>		
Rukoväť pre ADF-A1 (ADF Access Handle-A1)	1095B001AA	4960999354736

#### Voliteľné sieťové pripojenie

Súprava na tlač PS-BK1@E (PS Printer Kit-BK1@E)	1635C005AA	Nie je k dispozícii
Súprava na tlač čiarových kódov-D1@E (Barcode printing kit-D1@E):	3999B005AA	Nie je k dispozícii
Súprava na odosielanie PDF s bezpečnostnými funkciami-E1@E (Send PDF Security Feature Set-E1@E)	9594B002AA	Nie je k dispozícii
Súprava NFC-D1 (NFC Kit-D1)	1617C001AA	4549292087970

#### Odosielanie/FAXOVANIE

Faxová karta super G3-AV1 (Super G3 FAX Board-AV1)	1633C002AA	4549292088182
--	------------	---------------

#### Voliteľné možnosti pre zdroj papiera

Kazetový podávač-API (Cassette Feeding Unit-API)	1537C002AA	4549292079562
Kazeta Canon s predným nakladaním-BE1 (Canon FL Cassette-BE1)	1538C001AA	4549292079654
Kazeta Canon s predným nakladaním-BF1 (Canon FL Cassette-BF1)	1539C001AA	4549292079678
Plochý podstavec typ-S1 (Plain Pedestal Type-S1)	2291C001AA	8714574646879

#### Možnosti v oblasti výstupu

Interné finalizačné zariadenie-K1 (Inner Finisher-K1)	1553C001AA	4549292079739
Kopirovací priečinok-J2 (Copy Tray-J2)	8815A003AA	4549292031577
Interný dvojcestný priečinok-J1	9611B001AA	4549292031867
Interná triediaca jednotka-A1 (Inner Shift Sorter-A1)	1542C001AA	4549292079722
Spinka-P1 (Staple-P1)	1008B001AB	4960999351100
Trojcestná jednotka-D1 (3 Way Unit-D1):	8952B001AA	4549292031898

#### Ďalšie možnosti

Čítačka kariet-F1 (Copy Card Reader-F1)	4784B001AA	4960999679686
Úchyt pre čítačku kariet-H2 (Copy Card Reader Attachment-H2)	9897B002AA	4549292087963
Úchyt pre čítačku kariet-IC-B1 (IC Card Reader Attachment-B1)	1708C001AA	4549292088274
Súprava rozhrania na kontrolu kopírovania-D1 (Copy Control Interface Kit-D1):	1640C001AA	4549292088281
Jednotka ohrevu zásobníka-41 (Cassette Heater Unit-41)	8955B001BA	4549292032192
Priečinok na príslušenstvo-B1 (Utility Tray-B1)	0165C001AA	4549292026870
Súprava na nastavenie tlačových médií-A1 (Media Adjustment kit-A1)	1148C001AA	4549292059779

#### DCS - softvér pre zariadenie

MiCard PLUS pre ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10 CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183

#### Spotrebný materiál

C-EXV 54 toner, čierny	1394C002AA	4549292080452
C-EXV 54 toner, azúrový	1395C002AA	4549292080445
C-EXV 54 toner, purpurový	1396C002AA	4549292080438
C-EXV 54 toner, žltý	1397C002AA	4549292080421