


imageRUNNER C3025i

•
Üretkenlik, kalite
ve değer isteyen
işletmeler için renkli A3
hepsi bir arada cihaz.

Kullanımı kolay ve baskı ile ilgili
idari maliyetleri azaltmak için
ideal bir renkli A3 çok işlevli
cihaz - tüm ofisler için eksiksiz bir
uçtan uca belge iş akışı çözümü.

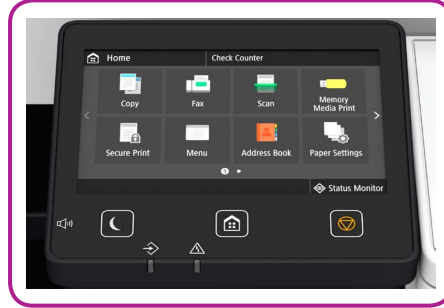

Garantili Canon kalitesi

imageRUNNER C3025i dakikada 25 sayfalık yüksek bir baskı hızı sağlayan renkli bir A3 çok işlevli cihazdır ve temel teknolojiler sayesinde tüm çalışma ortamları için kompakt ve bağımsız bir cihaz olarak değerli bir varlıktır. Canon'un V² (Vivid & Vibrant - Canlı ve Parlak) görüntüleme teknolojisi belgelerin benzerlerinden gerçekten farklı olmalarını sağlar ve duyarlı 12,7 cm (5") renkli dokunmatik arabirim hızlı ve kolay bir kullanıcı deneyimi sunar. Apple AirPrint™ ve Mopria baskıyı içeren mobil baskı ve tarama özellikleri sayesinde yeni çalışma şekillerini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda teşvik eder.

Toplam baskı maliyetini kontrol edin

Otomatik sayaç toplama, sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanımlama ile cihaza bakım yapmak için daha az zaman ve çaba gerekmesi sayesinde, kolay cihaz yönetimi BT ekiplerine yönelik idari maliyetlerde bir azalma anlamına gelir. Canon'un uniFLOW yazılımına yönelik gömülü destek sayesinde imageRUNNER C3025i daha büyük bir filonun bir parçası olarak kolayca entegre edilebilir ve her kullanıcı için raporlar sağlamanın yanı sıra ayrı baskı işlerini izlemenize ve kişilere, konumlara, departmanlara ve projelere fatura etmenize olanak verir.



BASKI



FOTOKOPI



FAKS
Opsiyonel



TARAMA

Canon

Tüm ofis ortamlarına uyar


imageRUNNER C3025i'nin boyutu ve gücü, farklı büyüklükteki kuruluşlarda bulunan küçük çalışma grupları için küçük ama güçlü bir belge çözümü olmasını sağlamaktadır. İş akışı entegrasyonu, üretkenlik ve 3'ü 1 arada zımba sonlandırıcı seçeneği cihazın kompakt bağımsız ayak izi içinde yer almaktadır; cihazın mevcut ekosistemlere dahil edilmesi ise PCL ve Orijinal Adobe PS gibi standartlar için sağlanan destek ile basitleştirilmiştir. Güvenlik tüm modern çalışma ortamlarında bir öncelik oluşturmaktadır; güvenli baskı, PIN kodu ile izin verme ve PDF parola koruması ile bilgilerinizin gizli kalmasını sağlayın, ayrıca opsiyonel uniFLOW ile ofis ekosisteminize ilave güvenlik seviyeleri ekleyin.

Enerji verimli

Bu ENERGY STAR® sertifikalı cihaz sınıfında lider bir TEC* derecesi sağlar ve uyku modunda sadece 1W ya da daha az enerji harcar. Bu cihaz daha yüksek enerji verimliliğine sahip olmak üzere tasarlanmıştır, kullanımda iken güç tüketimini azaltır ve çevre üzerindeki etkisini en aza indirir. imageRUNNER C3025i, sıkı gereklilikleri olan Blue Angel ödülü için uygunluğu ile de güçlü çevreci özellikler sergilemektedir.

* Tipik Enerji Tüketimi. Metodoloji, ENERGY STAR tarafından tanımlanmıştır (<http://www.eu-energystar.org>)

Yapılandırma

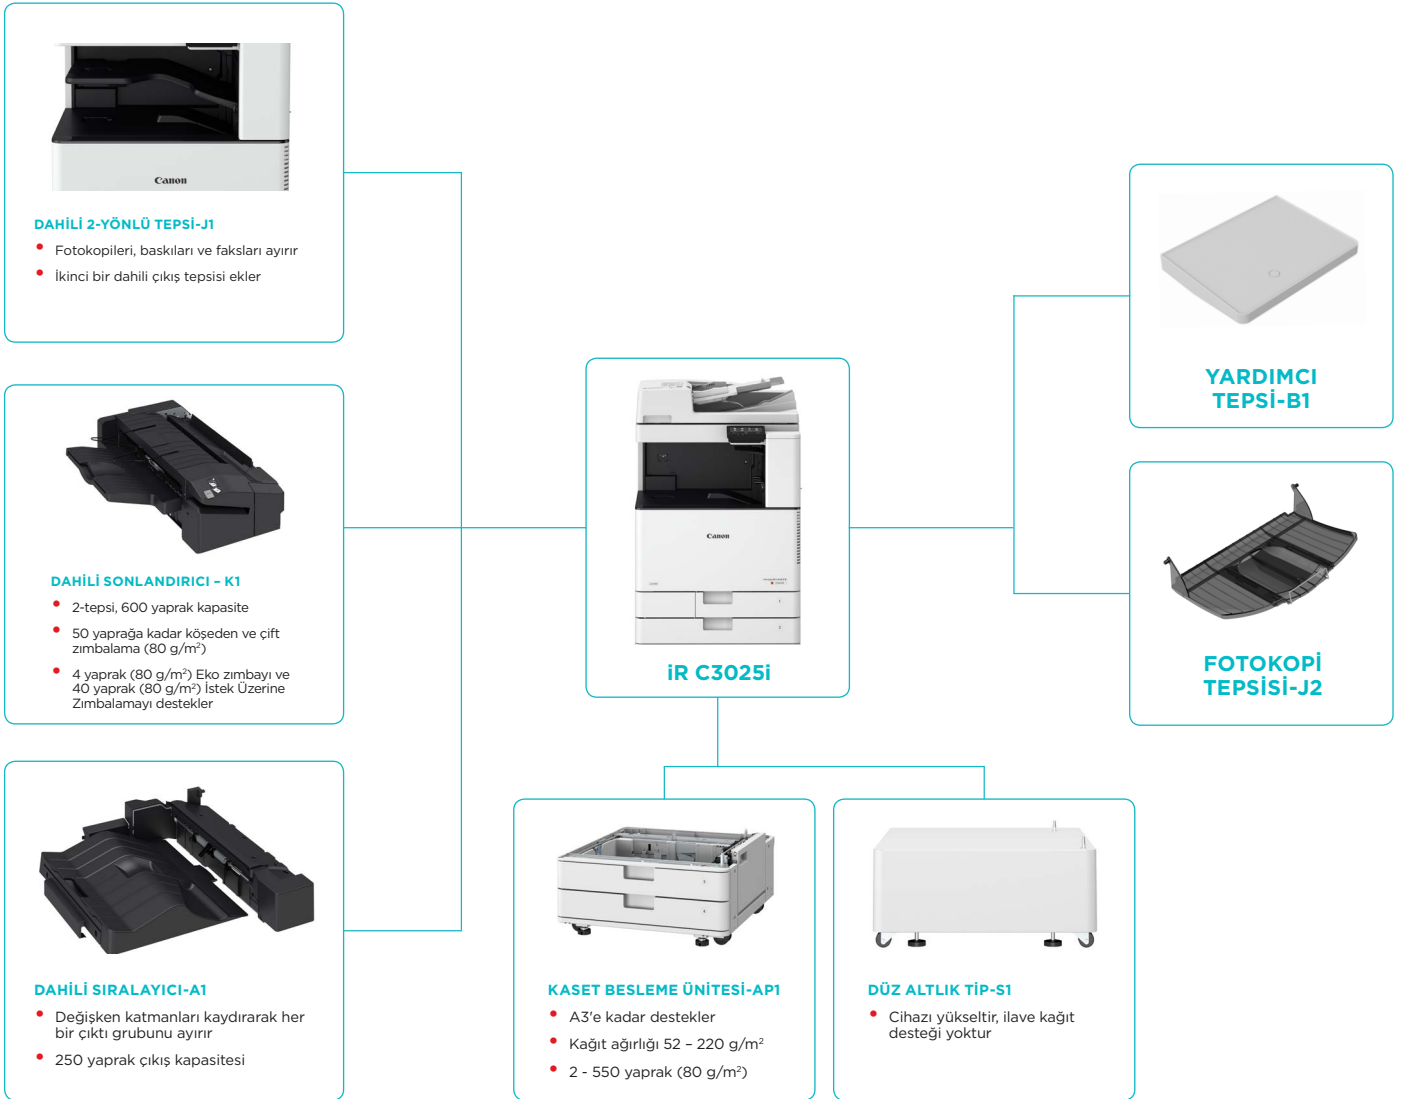

ANA BİRİM**Makine türü**

Renkli Lazer Çok İşlevli

Temel işlevler

Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Opsiyonel Faks

İşlemci Hızı

Canon Dual Özel İşlemci (Paylaşımlı) 800 MHz

Kontrol Paneli

12,7 cm (5 inç) TFT LCD WVGA Renkli Dokunmatik Ekran

Bellek

Standart: 2,0GB RAM

Arabirim Bağlantısı

AĞ
Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n);
Opsiyonel: NFC

DİĞERLERİ
Standart: USB 2.0 (Ana) x2, USB 2.0 (Cihaz) x1;
Opsiyonel: Fotokopi Kontrol Arabirimi

Ağ Protokolleri

TCP/IP, Çerçeve tipi: Ethernet II
Baskı uygulamaları: LPD/Raw/IPP/PPS/FTP/WSD/Mopria/
GCP/AirPrint/Windows10 Mobil Baskı

Kağıt Girişi (Standart)2 x 550 yaprak kaset (80 g/m²)100 yaprak çok amaçlı tepsi (80 g/m²)**Kağıt Girişi (Opsiyonel)**

2 x 550 yaprak kaset (KASET BESLEME ÜNİTESİ-AP1)

Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi2.300 yaprak (80 g/m²)**Kağıt çıkış kapasitesi**

Sonlandırıcı Olmadan: 250 yaprak (A4, 80 g/m²)
Dahili Sonlandırıcı ile: Maks. 600 yaprak (A4, 80 g/m²)

Sonlandırma özellikleri

Sıralama, Gruplama
Dahili Sıralayıcı ile: Sıralama, Gruplama, Ofsetleme
Dahili Sonlandırıcı ile: Sıralama, Gruplama, Ofsetleme,
Zımbalama, Zımbasız Zımbalama, İstek Üzerine Zımbalama

Desteklenen kağıt türleri

Kaset 1/2:
İnce kağıt, Düz kağıt, Kalın kağıt, Renkli kağıt, Geri
dönüştürülmüş kağıt, Delikli kağıt, Asetat, Kaliteli kağıt, Zarf
Çok-amaçlı tepsi:
İnce kağıt, Düz kağıt, Kalın kağıt, Renkli kağıt, Geri
dönüştürülmüş kağıt, Delikli kağıt, Asetat, Kaliteli kağıt, Zarf,
Etiket, Aydınlatıcı kağıt, Kuşe kağıt

Kaset 3/4 (KASET BESLEME ÜNİTESİ-AP1):
İnce kağıt, Düz kağıt, Kalın kağıt, Renkli kağıt, Geri
dönüştürülmüş kağıt, Delikli kağıt, Asetat, Kaliteli kağıt

Desteklenen kağıt boyutları

Kaset 1:
Standart boyut: A4, B5, A5R
Zarflar: No.10 (COM10), ISO-C5, DL
Özel boyut: 139,7 mm x 182 mm - 297 mm x 215,9 mm
Kaset 2:
Standart boyut: A3, B4, A4, B5, A4R, A5R
Zarflar: No.10 (COM10), Monarch, DL
Özel Boyut: 139,7 mm x 182 mm - 304,8 x 457,2 mm

Çok-amaçlı tepsi:
Standart boyut: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5, A5R, SRA3
Özel boyut: 98,4 mm x 139,7 mm - 320 mm x 457,2 mm
Zarflar: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL

KASET BESLEME ÜNİTESİ-AP1:
A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R
Özel Boyut: 139,7 mm x 182 mm - 304,8 mm x 457,2 mm

Desteklenen kağıt ağırlıkları

Kaset 1/2:
52 - 220 g/m²

Çok-amaçlı tepsi:
52 - 300 g/m²

Çift taraflı:
52 - 220 g/m²

Kaset Besleme Ünitesi-AP1:
52 - 220 g/m²

Isınma Süresi

Açıldıktan sonra: 30 Saniye ya da daha az¹
Uyku Modundan Çıkış: 10 Saniye ya da daha az

Boyutlar (Y x G x D)

880 mm x 565 mm x 664 mm

Kurulum Alanı (G x D)

978 mm x 1.117 mm (Temel: RADF + Çok amaçlı tepsi uzatması
açık + Kaset açık)
1.110 mm x 1.117 mm (Tam yapılandırılmış: RADF + DAHİLİ
SONLANDIRICI-K1 + Çok amaçlı tepsi uzatması açık + Kaset
açık)

Ağırlık

Toner dahil yaklaşık 67,6 kg

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ**Baskı yöntemi**

Renkli Lazer Baskı

Baskı Hızı (Siyah-Beyaz/Renkli)

25 sf./dk. (A4), 15 sf./dk. (A3), 20 sf./dk. (A4R), 25 sf./dk. (A5R)

Baskı Çözünürlüğü

600dpi×600dpi, 1200dpi×1200dpi

Sayfa yazdırma dilleri

UFR II, PCL 6 (Standart), Orijinal Adobe PostScript Düzey 3
(Opsiyonel)

Çift Taraflı Baskı**Doğrudan Baskı**

Otomatik (Standart)

USB bellek anahtarından doğrudan baskı mevcuttur
Desteklenen dosya türleri: TIFF, JPEG, PDF ve XPS*
XPS, LPR komut baskısından desteklenir.

Mobil cihazdan ve buluttan yazdırma

Gereksinimlerinize bağlı olarak mobil cihazlardan ya da
İnternet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı
hizmetlerden baskı olanağı sağlamak için çeşitli yazılımlar
mevcuttur.
Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle irtibata geçin

Yazı tipleri

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bitmap yazı tipi, 2 OCR yazı tipi,
Barkod yazı tipleri*
PS yazı tipleri: 136 Roman
*Opsiyonel BARKOD BASKI SETİ-D1'i gerektirir

İşletim Sistemi

UFR II: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/
Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/
Server 2016, MAC OS X (10.7.5 ya da üstü), Linux
PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/
Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/
Server 2016
PS: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/
Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/
Server 2016, MAC OS X (10.7.5 ya da üstü)
PPD: MAC OS 9.1 ya da üstü, MAC OS X (10.3.9 ya da üstü),
Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10
SAP Cihaz Türleri, SAP Market Place yoluyla bulunabilir.
AS/400, UNIX, Linux ve Citrix gibi diğer işletim sistemleri ve
ortamlarına yönelik kullanılabilir baskı çözümleri için lütfen
http://www.canon-europe.com/support/businessproduct-support
adresine bakın.
Bu çözümlerden bazıları ücretli tabidir.

FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ**Kopyalama hızı (Siyah-Beyaz/Renkli)**

25 sf./dk. (A4), 15 sf./dk. (A3), 20 sf./dk. (A4R), 25 sf./dk. (A5R)

İlk Kopya Çıkış Süresi (Siyah-Beyaz/Renkli)

Yaklaşık 5,9/8,2 saniye ya da daha az

Kopya çözünürlüğü

Okuma: 600 dpi x 600 dpi

Baskı: 600 dpi x 600 dpi

999 kopyaya kadar

Otomatik ya da Manuel (6 Seviye)

%25 - %400 (%1'lik artışlarla)

%25, %50, %71, %100

%141, %200, %400

Çoklu Fotokopi**Kopya Pozlama****Büyütme****Küçültme Ön Ayarları****Büyütme Ön Ayarları****TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ****Standart tür**

Okuyucu ve Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici

Desteklenen kağıt boyutları

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6

İçeri Tarama Teknik Özellikleri

Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows Vista/7/8/10

Tarama Çözünürlüğü

204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi

Kabul Edilen Orijinaler/ ağırlıklar

Düz yataklık kağıt boyutu: Yaprak, Kitap, 3-Boyutlu Nesnelere
(2 kg'a kadar)

Belge besleyici kağıt boyutu : A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R,
A5, B6

Belge Besleyici kağıt ağırlığı:
1 taraflı tarama: 38 - 128 g/m² / 64 - 128 g/m²

(Siyah-Beyaz/Renkli)
2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m² / 64 - 128 g/m²

(Siyah-Beyaz/Renkli)

Tarama Yöntemi

Gönderme işlevi tüm modellerde mevcuttur
USB Bellek Anahtarına Tarama: Tüm modellerde mevcuttur
TWAIN/WIA İçeri tarama tüm modellerde mevcuttur

Tarama Hızı (Siyah-Beyaz/ Renkli; A4)

Tek taraflı tarama (Siyah-Beyaz): 55 resim/dk. (300dpi) /
30 resim/dk. (600 dpi)
Tek Taraflı Tarama (Renkli): 55 resim/dk. (300dpi) /
30 resim/dk. (600 dpi)
Çift taraflı Tarama (Siyah-Beyaz): 27,5 resim/dk. (300dpi) /
15 resim/dk. (600 dpi)
Çift taraflı Tarama (Renkli): 27,5 resim/dk. (300dpi) /
15 resim/dk. (600 dpi)

Kağıt Kapasitesi100 Yaprak (80 g/m²)**Çift taraflı tarama**

2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)

GÖNDERME TEKNİK ÖZELLİKLERİ**Opsiyonel/ standart**

Standart

Hedef

E-posta/İnternet FAKS (SMTP), SMB, FTP,
Süper G3 FAKS (Opsiyonel)

Renkli Mod

Otomatik Renk Seçimi (Tam Renkli, Gri Tonlamalı),
Otomatik Renk Seçimi (Tam Renkli/ Siyah-Beyaz)
Tam Renkli, Gri Tonlamalı ve Siyah-Beyaz

Adres Defteri/Hızlı arama

LDAP (50)/Yerel (300)/Hızlı tuşlama (281)

Gönderme çözünürlüğü	204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
İletişim protokolü	Dosya: FTP, SMB v3.0 E-posta/I-Faks: SMTP, POP3, I-Faks (Basit)
Dosya Formatı	Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir) Opsiyonel: PDF (Şifreli, Dijital İmza)
FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Opsiyonel/ standart	Opsiyonel
Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	1
Modem Hızı	Süper G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Çözünürlük	400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Gönderme/Kaydetme Boyutu	A5* ve A5R**'ten A3'e *A4 olarak gönderilir
FAKS belleği	512 sayfaya kadar
Hızlı arama	Maks. 281
Grup aramalar/hedefler	Maks. 299 arama
Sıralı yayın	Maks. 310 adres
Bellek yedeklemesi	Var
GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Kimlik Doğrulama	Standart: Departman Kimliği Doğrulama, Gömülü Evrensel Oturum Açma Yöneticisi
Ağ	Standart: IP/Mac Adresi Filtreleme, IPSEC, TLS Şifreli İletişim, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP Kimlik Doğrulaması, SMTP'den önce POP Kimlik Doğrulaması
Belge	Standart: Güvenli Baskı Opsiyonel: Şifreli PDF, Cihaz imzaları

ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER**Çalışma Ortamı**

Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)
Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

Güç kaynağı

220-240 V (±%10), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0 Amp

Güç tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1,5 kW
Baskı: Yaklaşık 407,8 W/saat ya da daha az²
Bekleme: Yaklaşık 33,6 W/saat
Uyku modu: Yaklaşık 2 W
Eklenli Kapalı Modu: Yaklaşık 0,1 W²
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) derecesi ³: 0,9 kWh

Lot 26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Gürültü seviyeleri (Siyah-Beyaz/Renkli)

Ses Gücü Seviyesi (LwAd)⁴
Aktif (Siyah-Beyaz): 64 dB ya da daha az², Aktif (Renkli): 63,9 dB ya da daha az², Bekleme: Gürültü yok⁵

Ses Basıncı (LpAm)³

Bekleyen kişi için:

Aktif (Siyah-Beyaz): 47 dB ya da daha az, Aktif (Renkli): 48dB ya da daha az,
Bekleme: 4,7db⁵

Standartlar

ENERGY STAR® sertifikalı
Ecomark
Yeşil tedarik
Blue Angel

Sarf Malzemeleri**Toner Kartuşu/Kartuşları**

C-EXV 54 TONER BK/C/M/Y

Toner (%5 Kapsamada Tahmini Verim)

C-EXV 54 TONER BK: 15.500 sayfa

C-EXV 54 TONER C/M/Y: 8.500 sayfa

Donanım Aksesuarları

iR-ADV C3025i serisi için mevcut seçenekler hakkında tam bilgi için, lütfen yerel Canon web sayfasındaki teknik özellikler tablolarına bakın

Dipnotlar

^[1] Cihazın açılmasından İnci çıktının tamamlanmasına kadar geçen süre, eksi FCOT

^[2] Veriler, Blue Angel Belgelendirmesi Kullanıcı Bilgilerinden alınmıştır

^[3] Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) derecesi, bir ürünün 1 haftalık tipik elektrik tüketimini kilowatt saat (kWh) cinsinden temsil eder. Test yöntemi Energy Star tarafından tanımlanmıştır (<http://www.eu-energystar.org>).

^[4] Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 7779 ile uyumlu

^[5] Veriler, ECO deklarasyonundan alınmıştır

Yazılım ve Çözümler**Sertifikalar ve uyumluluk**

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10
K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy
İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (216) 571 68 00
Fax: +90 (216) 571 68 99
canon.com.tr

Üretkenlik, kalite ve değer isteyen işletmeler için renkli A3 hepsi bir arada cihaz.

imageRUNNER C3025i

Kullanımı kolay ve baskı ile ilgili idari maliyetleri azaltmak için ideal bir renkli A3 çok işlevli cihaz - tüm ofisler için eksiksiz bir uçtan uca belge iş akışı çözümü.

Satış Başlangıç Tarihi: 1 Haziran



Ürün Ayrıntıları:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
imageRUNNER C3025i MFP	1567C007AA	4549292087819

Opsiyonel Aksesuarlar:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
----------	--------------	----------

Belge Besleyici/Okuyucu Seçeneği

ADF Erişim Mandalı-A1	1095B001AA	4960999354736
-----------------------	------------	---------------

Ağ Seçeneği

PS Yazıcı Seti-BK1@E	1635C005AA	Yok
Barkod Baskı Seti-D1@E	3999B005AA	Yok
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1@E	9594B002AA	Yok
NFC Seti-D1	1617C001AA	4549292087970

Gönderme/FAKS

Süper G3 FAKS Kartı-AV1	1633C002AA	4549292088182
-------------------------	------------	---------------

Kağıt Besleme Seçeneği

Kaset Besleme Ünitesi-API	1537C002AA	4549292079562
Canon FL Kaset-BE1	1538C001AA	4549292079654
Canon FL Kaset-BF1	1539C001AA	4549292079678
Düz Altılık Tip-S1	2291C001AA	8714574646879

Çıkış Seçeneği

Dahili Sonlandırıcı-K1	1553C001AA	4549292079739
Fotokopi Tepsisi-J2	8815A003AA	4549292031577
Dahili 2-yönlü Tepsi-J1	9611B001AA	4549292031867
Dahili Sıralayıcı-A1	1542C001AA	4549292079722
Zimba-P1	1008B001AB	4960999351100
3 Yönlü Ünite-D1	8952B001AA	4549292031898

Diğer Seçenekler

Kopya Kart Okuyucu-F1	4784B001AA	4960999679686
Kopya Kart Okuyucu Eklentisi-H2	9897B002AA	4549292087963
IC Kart Okuyucu Eklentisi-A1	1708C001AA	4549292088274
Fotokopi Kontrol Arabirimi Seti-D1	1640C001AA	4549292088281
Kaset Isıtma Ünitesi-41	8955B001BA	4549292032192
Yardımcı Tepsi-B1	0165C001AA	4549292026870
Ortam Ayarlama seti-A1	1148C001AA	4549292059779

DCS- Cihaz Merkezli Yazılım

ULM için MiCard PLUS	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183

Sarf Malzemeleri

C-EXV 54 Toner Siyah	1394C002AA	4549292080452
C-EXV 54 Toner Mavi	1395C002AA	4549292080445
C-EXV 54 Toner Macenta	1396C002AA	4549292080438
C-EXV 54 Toner Sarı	1397C002AA	4549292080421

Canon