


imageRUNNER 2600 -sarja

KESTÄVÄT, LUOTETTAVAT JA HUIPPUTEHOKKAAT A3-KOON MUSTAVALKOMONITOIMILAITTEET

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

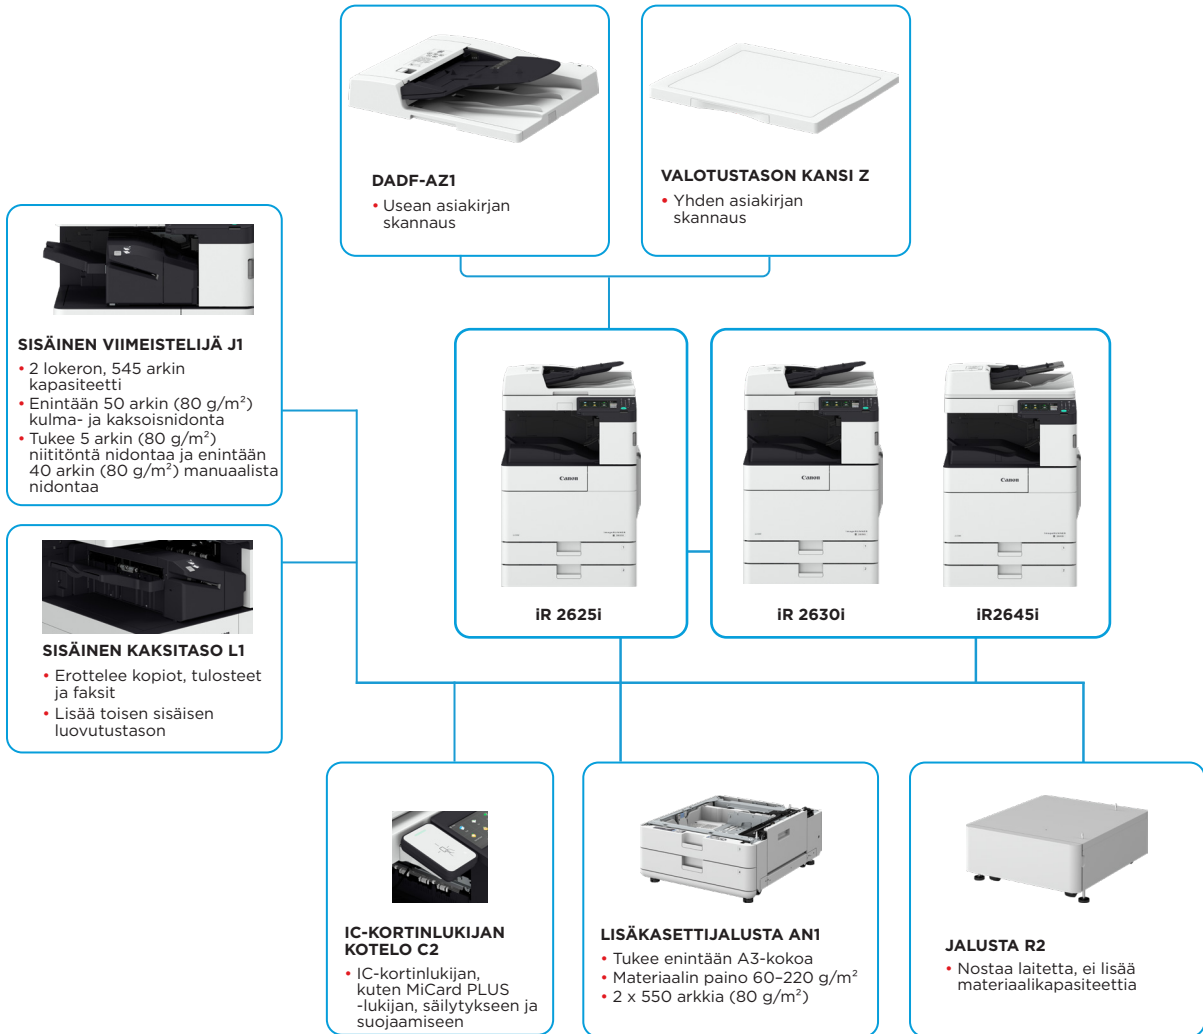

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen kokoonpanovalitsimella tai myyntiedustajalta.

TEKNISET TIEDOT

PÄÄYKSIKKÖ

Laitetyyppi

Päätoiminnot

Proessori

Ohjauspaneeli

Muisti

Tallennustila

Liitäntätyypit

Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m²)

Luovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m²)

Viimeistelyominaisuudet

Tuetut materiaalityypit

Tuetut materiaalikoot

Materiaalien enimmäispainot

Lämpenemisaika (pikakäynnistystilassa)

Koko (L x S x K)

Asennustila (L x S)

Paino

TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT

Tulostusnopeus (mv)

Tulostustarkkuus (dpi)

Sivunkuvaskielet

Suoratulostus

Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta

A3-mustavalkolasermonitoimilaite

Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys ja lisävarusteena faksi

Canon Dual Custom Processor (jaettu)

Vakio: 17,8 cm:n / 7 tuuman TFT LCD WSVG A
-värikosketuspaneeli

Vakio: 2,0 Gt:n RAM-muisti

Vakio: 64 Gt eMMC (vapaa levytila 30 Gt)

VERKKO

Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
Langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n)

MUIA OMINAISUUKSIA

Vakio: USB 2.0 (isäntä) x3, USB 2.0 (laite) x1

Vakio: 1 200 arkkiä

Enintään: 2 300 arkkiä (kasettisyöttöyksiköllä ANI)

Vakio: 250 arkkiä

Enintään: 545 arkkiä (sisäisellä viimeistelijällä J1)

Vakiomalli: lajittelu, ryhmittely

Viimeistelijä (Sisäinen viimeistelijä J1): lajittelu, ryhmittely,
offset, niitön nidonta, tarpeenmukainen nidonta

Paperikasetti (1/2):

ohut, tavallinen, paksu, värillinen, kierrätetty, rei'itetty paperi

Monikäyttötaso:

ohut, tavallinen, paksu, värillinen, kierrätetty, rei'itetty paperi,
kalvo, kuultopaperi*, tarra, Bond-paperi, kirjekuori

*Kaikkia kuultopaperityyppejä ei tueta.

Yläkasetti 1:

Vakiokoot: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Mukautetut koot: väh. 139,7 x 182,0-297,0 x 390,0 mm

Alakasetti 2:

Vakiokoot: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Mukautetut koot: väh. 139,7 x 182,0-297,0 x 431,8 mm

Monikäyttötaso:

Vakiokoot: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, kirjekuoret
[nro 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]

Mukautettu/valinnainen koko: väh. 98,0 x 148,0 - 297,0 x
431,8 mm

Paperikasetit (1/2): 60-220 g/m²

Monikäyttötaso: 52-220 g/m²

(Ohut: Vain pystysuuntainen paperinsyöttö: 52-59 g/m²)

Kaksipuolinen: 60-105 g/m²

enintään 12 sekuntia*

*Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei
tulostusvarausta)

Lepotilasta: enintään 10 sekuntia

enintään 4 sekuntia*

*Aika virran kytkemisestä siihen, kun keskeisiä toimintoja voidaan tehdä
kosketuspaneelinäytöstä.

iR 2645i: 586 x 709 x 926 mm

iR 2630i: 586 x 713 x 912 mm

iR 2625i: 586 x 713 x 912 mm (kaksipuolisten asiakirjojen
syöttölaite AZ1)

586 x 700 x 818 mm (valotustason kansi Z)

iR 2645i: 1 363 x 1 269 mm*

iR 2630i: 1 363 x 1 273 mm*

iR 2625i: 1 363 x 1 273 mm (kaksipuolisten asiakirjojen
syöttölaite AZ1)*

1 363 x 1 260 mm (valotustason kansi Z)*

*kasetti auki + 100 mm:n väli päärungon ympärillä

iR 2645i: noin 75,5 kg ilman väriainetta

iR 2630i: noin 73,6 kg ilman väriainetta

iR 2625i: noin 73,6 kg ilman väriainetta (kaksipuolisten
asiakirjojen syöttölaite AZ1)

Noin 66,8 kg ilman väriainetta (valotustason kansi Z)

iR 2645i:

45 sivua/min (A4), 22 sivua/min (A3), 32 sivua/min (A4R),
20 sivua/min (A5R)

iR 2630i:

30 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 21 sivua/min (A4R),
17 sivua/min (A5R)

iR 2625i:

25 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 17 sivua/min (A4R),
17 sivua/min (A5R)

1 200 x 1 200

Vakio: UFR II, PCL 6

Valinnainen: aito Adobe PostScript Level 3

Suoratulostus USB-muistista ja etäkäyttöliittymän kautta

Tuetut tiedostotyypit: PDF, EPS, TIFF, JPEG ja XPS.

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT

Business ja uniFLOW Online

Saatavana on useita ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla voidaan
tulostaa mobiililaitteista ja pilvipalveluista.

Lisätietoja saat myyntiedustajalta.

Kirjasimet

Tulostustoiminnot

Käyttöjärjestelmä

KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT

Kopiointinopeus

Ensimmäisen kopion tulostusaika (A4)

Kopiointitarkkuus (dpi)

Kopiointi sarjana

Kopiointimuutos

Suurennus

Esiasetetut pienennykset

Esiasetetut suurennot

Kopiointin perusominaisuudet

Kopiointin erikoisominaisuudet

SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Tyyppi valittavissa

Arkinsyöttölaitteen paperikapasiteetti (80 g/m²)

Hyväksytyt alkuperäiset ja painot

Tuetut materiaalikoot

Skannausnopeus (kuvia minuutissa: mv/väri, A4)

PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia,

2 tekstintunnistufonttia, Andale Mono WT J/K/S/T*1 (japani,
korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit**

PS-fontit: 136 latinalaista

* Lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1 tarvitaan

** Lisävarusteena saatava viivakooditulosyksikkö D1 tarvitaan

Keskeytetty työn aikakatkaistu, profiiliasetukset, suojattu

tulostus, ylätunniste/alatunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen

tulostus, lajittelu, vihkotulostus, ryhmittely, erilaisia

paperikokoja/suuntia, offset, väriaineen vähennys,
julistetulostus, pakotettu pito -tulostus

UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 /
Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016/Server 2019, MAC

OS X (10.9 tai uudempi)

PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 /
Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016/Server 2019

PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 /
Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016/Server 2019, MAC

OS X (10.9 tai uudempi)

PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.9 tai uudempi)

iR 2645i:

45 sivua/min (A4), 22 sivua/min (A3), 32 sivua/min (A4R),
20 sivua/min (A5R)

iR 2630i:

30 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 21 sivua/min (A4R),
17 sivua/min (A5R)

iR 2625i:

25 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 17 sivua/min (A4R),
17 sivua/min (A5R)

iR 2645i: noin 3,9 sekuntia tai vähemmän

iR 2630i/2625i: noin 5,9 sekuntia tai vähemmän

Luku: 600 x 600

Tulostus: enintään 1 200 x 1 200

Enintään 9 999 kopiota

Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)

25-400 % (yhden prosentin väleinä)

25 %, 50 %, 61 %, 70 %, 81 %, 86 %

115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 %

Esiasetetut suurennus-/pienennykset alueen mukaan,

paperiasetus, edellinen asetus, suosikkiasetus, kaksipuolinen,

tiheyden säätö, alkuperäisen tyyppin valinta, terävyyden, reunuksen

asetuksen vahvistus/peruutus

kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen alkuperäinen, viimeistely,

viikko, työn määräytyminen, N sivua arkille, erikoiset alkuperäiset,

tiheyden säätö, alkuperäisen tyyppin valinta, terävyyden, reunuksen

poisto, siirto, palstavälit, ilmoitus työn valmistumista,

henkilökortin kopiointi, mukautettu alkuperäisen koko

iR2645i: vakioarkinsyöttölaite (DADF-BA1)

iR2630i: vakioarkinsyöttölaite (DADF-AZ1)

iR2625i: valinnainen arkinsyöttölaite (DADF-AZ1)
tai valotustason kansi Z

DADF-BA1: 100 arkkiä

DADF-AZ1: 50 arkkiä

Taso (DADF-BA1):

Arkki, kirja, 3-uloitteiset esineet

Taso (DADF-AZ1):

Arkki, kirja

Syöttölaite, materiaalin paino:

DADF-BA1:

Yksipuolinen skannaus: 38-128 g/m² (mv), 64-128 g/m² (väri)**

Kaksipuolinen skannaus: 50-128 g/m² (mv) / 64-128 g/m²
(väri)

** Vain yhden arkin syöttö on tuettu 38-42 g/m²:n paperilla. (Syöttö on
taattu, mutta geometrisen vääristymän korjausta ei taata)

DADF-AZ1:

Yksipuolinen skannaus: 38-128 g/m² (mv/väri)*

Kaksipuolinen skannaus: 38-128 g/m² (mv/väri)*

* Vain yhden arkin syöttö on tuettu 38-52 ja 105-128 g/m²:n paperilla. (Syöttö
on taattu, mutta geometrisen vääristymän korjausta ei taata)

Taso: Skannauskoko enintään 297,0 x 431,8 mm

Syöttölaitteen materiaalikoot:

DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R

Mukautetut koot: 128,0 x 139,7 mm - 297,0 x 431,8 mm

DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R

Mukautetut koot: 128,0 x 148,0 - 297,0 x 431,8 mm

DADF-BA1:

Yksipuolinen skannaus: 55/55 (300 dpi), 45 (mv: 600 dpi)

Kaksipuolinen skannaus: 27,5/27,5 (300 dpi), 22,5 (mv: 600 dpi)

DADF-AZ1:

Yksipuolinen skannaus: 35/25 (300 dpi), 25 (mv: 600 dpi)

Kaksipuolinen skannaus: 12/8 (300 dpi), 8 (mv: 600 dpi)

TEKNISEET TIEDOT

imageRUNNER 2600 -sarja

Skannaustarkkuus (dpi)	Kopiointi: 600 x 600 Lähetys: (push) jopa 600 x 600, (pull) jopa 600 x 600 Faksaus: jopa 600 x 600
Skannauksen (pull) tekniset tiedot	Colour Network ScanGear2. TWIN- ja WIA-yhteensopiva Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows* 7 / 8.1 / 10 Windows* Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
Skannausmenetelmä	Lähetystoiminto kaikissa malleissa Skannaus USB-muistiin: saatavana kaikissa malleissa Skannaus mobiililaitteisiin ja pilvipalveluihin: saatavilla on useita ratkaisuja, jotka mahdollistavat skannauksen tarpeen mukaan mobiililaitteisiin tai pilvipalveluihin. Lisätietoja saa myyntiedustajalta. TWIN/WIA -skannaus kaikissa malleissa
LÄHETYKSEN TEKNISEET TIEDOT	
Kohde	Sähköposti/internet-faksi (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 -faksi (lisävaruste)
Osoitekirja	LDAP (2 000) / paikallinen (1 600) / pikavalinnat (200)
Lähetystarkkuus (dpi)	Push: 600 x 600 Pull: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 75 x 75
Liikennöinti-protokolla	Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/l-Fax: SMTP (lähetys), POP3 (vastaanotto)
Tiedostomuoto	Vakio: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakti, hakukelpoinen, PDF A/1-b, salattu), XPS (kompakti, hakukelpoinen), PDF/XPS (laitteallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word) Valinnainen: PDF (Trace & Smooth -toiminto), PDF/XPS (käyttäjän allekirjoitus) *Vain yksi sivu
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikokoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, terävyys, reunuksen poisto, työn määrittäminen, lähettäjän nimi (TTI), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, viimeistelyleima, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetyksraportti, alkuperäisen sisällön suunta
FAKSAUKSEN TEKNISEET TIEDOT	
Lisävaruste/vakio	Lisävarusteena kaikissa malleissa
Yhteyslinjoja enintään	1
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka/valokuva), 200 x 100 (normaali)
Lähetysten/tallennuksen koko	A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 *1 Lähetys A4-koossa *2 Lähetys B4-koossa
Faksimuisti	Enintään 30 000 sivua
Pikavalinnat	Enintään 200
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta
Muistin varmennus	Kyllä
Faksauksen ominaisuudet	Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikokoiset alkuperäiset, skannauksen tiheys, terävyys, reunuksen poisto, työn määrittäminen, lähettäjän nimi (TTI), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, viimeistelyleima, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetyksraportti
TALLENNUKSEN TEKNISEET TIEDOT	
Muistityypit	Vakio: USB-muisti
TIETOTURVAN TEKNISEET TIEDOT	
Todennus	Vakio: Universal Login Manager* (laite- ja toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online Express*, käyttäjän todennus, osastotunnus, todennus, käytönhallintajärjestelmä Valinnainen: tietoturvallinen My Print Anywhere -tulostus (uniFLOW tarvitaan), kirjautuminen kuvalla *Ratkaisu on maksuton, mutta aktivointi tarvitaan.

Tiedot	Lisävaruste: DLP-suojaus (Data Loss Prevention) (uniFLOW vaaditaan)
Verkko	Vakio: IP/Mac-osoitteen suodatus, IPSEC, TLS-salattu tiedonsiirto, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-tunnistus, POP-tunnistus ennen SMTP:tä, S/MIME Vakio: suojattu tulostus, salattu PDF, salattu tietoturvallinen tulostus, laiteallekirjoitus Valinnainen: Käyttäjän allekirjoitus
Asiakirja	
YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT TEKNISEET TIEDOT	
Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus) 220–240 V, 50/60 Hz, 5,2 A CEE7/7
Virtalähde	Enintään: noin 1500 W
Pistoke (pääyksikkö)	Valmiustilassa: noin 20 W
Virrankulutus	Lepotila: noin 1W Laajennukset suljettuina: noin 0,4 W Tyyppillinen virrankulutus (TEC)*: iR 2645i: 2,4 kWh iR 2630i: 1,5 kWh iR 2625i: 1,3 kWh *US ENERGY STAR® -versio 3.0
Melutaso (mv/väri)	Äänitaso (LwAd) Toiminnassa: iR 2645i: enintään 73,1 dB*1 iR 2630i: enintään 71,0 dB*1 iR 2625i: enintään 70,2 dB*1 Valmiustila: ei melua*2 "Ei melua" tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka alittaa ISO 7779 -standardin mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen vieressä seisovan henkilön kohdalla. Äänenpaine (LpAm) (viite) Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa: iR 2645i: yksipuolinen: LpAm 52 dB, kaksipuolinen: LpAm 55 dB iR 2630i: yksipuolinen: LpAm 50 dB, kaksipuolinen: LpAm 53 dB iR 2625i: yksipuolinen: LpAm 50 dB, kaksipuolinen: LpAm 52 dB Valmiustila: ei melua*2 (viite) "Ei melua" tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka alittaa ISO 7779 -standardin mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen vieressä seisovan henkilön kohdalla. *1 RAL-UZ205(2017) -yhteensopiva (tiedot Blue Angel -vakioarvosta) *2 Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017
Standardit	Blue Angel
TARVIKKEET	
Värikasetit	Musta väriaine C-EXV 59
Väriaine (arvioitu riitto, 6 %:n peitto)	Musta: 30 000 sivua (A4)
OHJELMISTOT JA TULOSTUKSEN HALLINTA	
Seuranta ja raportointi	Universal Login Manager (ULM): Hallitse kustannuksia helposti hyödyntämällä upotettua raportointiominaisuutta, jolla voi kohdentaa ja hallita kuluja laite- ja käyttäjäkohtaisesti. (Vaatii asennuksen ja käyttöönnoton.) uniFLOW Online Express*: Yhdessä ULM:n kanssa mahdollistaa kustannusten tarkemman seurannan käyttäjä-/osastokohtaisesti ja auttaa löytämään kustannussäästämahdollisuuksia. Keskitetty pilvipohjainen ratkaisu. Vaatii aktivoinnin. *Asennus, aktivointi ja rekisteröinti tarvitaan

Etähallintatyökalut

iW Management Console:
Palvelinperusteinen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan (tarvikkeiden kulutuksen seuranta, tilanvalvonta ja häilytykset, osoitekirjojen jakelu, määrittelyt, laiteohjelmat, mittarilukemat ja raportit, ajurien ja resurssien hallinta).

Monitori-palvelu:
Tukee MONITORI-palveluja etäyhteyden kautta (mittarilukemat, automaattinen tarvikkeiden kulutuksen hallinta, etävianmääritys ja raportointi palveluntarjoajille tehokasta, nopeaa ja ennakoivaa ylläpitoa varten).

Content Delivery System:
Laiteohjelmiston ja iR-toimintojen etäjakelu; etäkäyttöliittymä (RUI): verkkopohjainen liittymä, jolla voidaan hallita laitteita keskitetysti

Skannausohjelmistot

Network ScanGear:
TWIN-yhteensopiva skanneriohjain, jonka avulla verkossa olevat tietokoneet voivat käyttää laitteen Pull-skannaustoimintoa.

PAPERINSYÖTTÖVAIHTOEHDOT

LISÄKASSETTIALUSTA ANI

Paperikapasiteetti: 550 arkkiä x 2 (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut, tavallinen, paksu, värillinen, kierrätetty, rei'itetty
Paperikoko: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R,
Mukautetut koot: 139,7 x 182,0-297,0 x 431,8 mm
Paperin paino: 60-220 g/m²
Virtalähde: Pääyksikkö
Mitat (L x S x K): 565 x 650 x 248 mm
(kiinnitettynä pääyksikköön)
Paino: noin 23,5 kg

KIRJEKUORTEN SYÖTTÖLAITE D1

Kiinnitetään paperikasettiin 2 kirjekuorien syötön helpottamiseksi, tilaa enintään 50 kirjekuorelle.

TULOSTUSVAIHTOEHDOT

SISÄINEN KAKSITASO L1

Mahdollistaa kopioiden, tulosteiden ja faksien erottelun. Lisää toisen sisäisen luovutustason, joka nostaa yhdistetyn luovutuskapasiteetin 350 arkkiin (ylätaso 100 arkkiä / alataso 250 arkkiä)

SISÄINEN VIIMEISTELIJÄ J1

Tasojen lukumäärä: 2
Ylätason kapasiteetti*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 arkkiä
Alatason kapasiteetti*: A4, A5, A5R, B5: 500 arkkiä, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkkiä, A6R: 30 arkkiä
*paperin paino 81,4 g/m²
Materiaalin paino: 52-220 g/m²
Nidontakohta: kulma, tupla
Nidontakapasiteetti: kulma- ja kaksoisnidonta:
A4/B5: 50 arkkiä (52-90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 arkkiä (52-90 g/m²)
Niititön nidonta:
A3/A4/B4/B5: 5 arkkiä (52-64 g/m²)
4 arkkiä (65-81,4 g/m²)
3 arkkiä (81,5-105 g/m²)
Tarpeenmukainen nidonta:
40 arkkiä (80 g/m²)
Koko (L x S x K): 604 x 535 x 205 mm (jatkotaso avattuna)
Paino: noin 7,3 kg

LISÄVARUSTEET

KORTINLUKIJAT

KORTINLUKIJAJ F1: magneettikorttia varten (tukee osastotunnuksia, ei uniFLOW-ominaisuutta).

IC-kortinlukijan kotelo C2

KORTINLUKULAITTEEN KIINNITYS H3: kortinlukulaite F1:n kiinnityssarja.

MUITA OMINAISUUKSIA

KASSETTILUKKO F1: Turvalisävaruste, joka estää kasettien avaamisen (saatavilla vain tietyillä markkina-alueilla)

VALOTUSTASON KANSI Z

DADF-AZ1

TIETOTURVAVAIHTOEHDOT

TIETOTURVA

Kirjautuminen kuvalla A1

JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN VAIHTOEHDOT

TULOSTUKSEN LISÄVARUSTEET

PCL KANSAINVÄLINEN FONTTIPAKETTI A1: lisää PCL-tuen Andalé Mono WT J/K/S/T -fontteja varten (japani / korea / yksinkertaistettu kiina / perinteinen kiina).

PS-TULOSTINSARJA BT1: Adobe PostScript 3 -verkkotulostuksen tuki.

VIIVAKOODITULOSTUSYKSIKÖ D1: 1D/2D-viivakooditulosus Jet Caps -teknikalla.

Kopioinnin hallinnan liitäntäsarja D1: mahdollistaa yhteyden (CCVI I/F) kolmannen osapuolen kopioinnin hallintaliitännän ja Canonin iR-ADV:n välillä maksullista tulostusta varten.

SUPER G3 -FAKSIKORTTI AV2

ETÄFAKSI A1: faksien lähettäminen ja vastaanottaminen toisesta laitteesta, joka on yhdistetty faksikortilla

VIIVAKOODITULOSTUS

LISÄVARUSTEET

FAKSIIN LISÄVARUSTEET

MUUT LISÄVARUSTEET

KÄYTETTÄVYYSLISÄVARUSTEET

NIITTIKASSETTI

SYÖTTÖLAITTEEN KÄYTTÖKAHVA A1: liitetään asiakirjansyöttölaitteeseen helpottamaan laitteen käyttöä istualtaan.

NIITTI P1: nidontaan (2 x 5 000 kpl)

imageRUNNER 2600 -sarja

TUOTETIEDOT:

TUOTENIMI	MERCURY-KOODI	EAN-KOODI
imageRUNNER 2645i MFP	3811C004AA	4549292151077
imageRUNNER 2630i MFP	3809C004AA	4549292150995
imageRUNNER 2625i MFP	3808C004AA	4549292150926

LISÄVARUSTEET:

TUOTENIMI	MERCURY-KOODI	EAN-KOODI
Asiakirjansyöttölaite/lukija (lisävaruste)		
DADF-AZ1	3812C001AA	4549292152173
Valotustason kansi Z	3817C001AA	4549292152197
ADF-käyttökahva	1095B001AA	4960999354736
Verkko-ominaisuus		
PS-tulostuspaketti BT1@E	3821C001AA	-
Viivakoodien tulostuspaketti D1@E	3999B005AA	-
Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1@E	4821B003AA	-
Lähetys/faksi		
Super G3 -faksikortti AV2	1633C007AA	4549292152968
Etäfaksi A1@E	3679B005AA	-
Digitaalinen Universal Send -allekirjoitusyksikkö C1@E	1326B013AA	-
Universal Send Trace & Smooth PDF -paketti A1@E	8581B004AA	-
Paperinsyöttö		
Lisäpaperialusta AN1	1419C002AA	4549292065459
Kirjekuorien syöttöyksikkö	3665B001AB	4960999650746
Tavallinen jalusta R2	2290C002AA	8714574655666
Kasettilukko F1	3250V814	8714574659220
Tulostus		
Sisäinen viimeistelijä J1	1423C002AA	4549292065534
Sisäinen kaksitaso L1	1422C001AA	4549292065510
Niitit viimeistelijään P1	1008B001AB	4960999351100

imageRUNNER 2600 -sarja

LISÄVARUSTEET:

TUOTENIMI	MERCURY-KOODI	EAN-KOODI
Muut vaihtoehdot		
IC-kortinlukijan kotelo C2	0625C002AA	4549292152234
Kortinlukijan kiinnityssarja H3	9897B003AA	4549292152944
Kortinlukija F1	4784B001AA	4960999679686
Kortinlukijan liitännäsarja (kopiointi) D1	1640C001AA	4549292088281
Lämmitin N2	1710C004AA	4549292152166
Kasettilämmitin 37	3666B001BA	4960999654362
Laitekohtaiset ohjelmistot		
MiCard PLUS for ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183
Tarvikkeet		
Musta väriaine C-EXV 59	3760C002AA	4549292145793

Ohjelmistot ja ratkaisut



Yhteensopivuus



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2019