


imageRUNNER 2600 Series

ROBUSNI, POUZDANI I IZNIMNO UČINKOVITI A3 MONOKROMATSKI VIŠEFUNKCIJSKI PISAČI

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

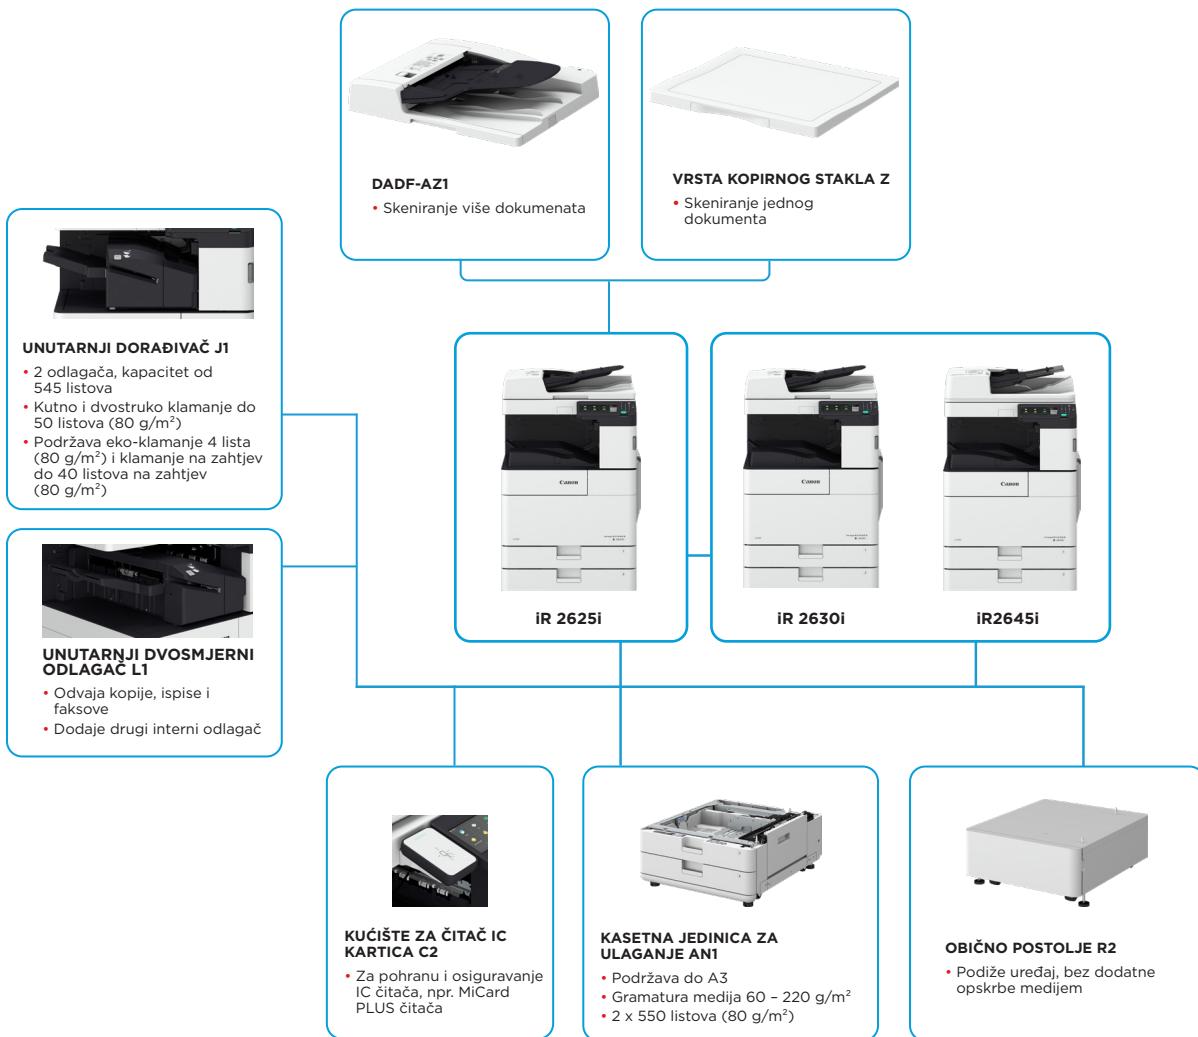

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Sveobuhvatan popis opcija i precizne kompatibilnosti potražite u online konfiguratoru proizvoda ili se obratite svom prodajnom predstavniku.

Canon

TEHNIČKI PODACI

imageRUNNER 2600 Series

GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja

Osnovne funkcije

Procesor

Upravljačka ploča

Memoria

Pohrana

Povezivanje

Kapacitet zalihe papira
(A4, 80 g/m²)

Izlazni kapacitet papira
(A4, 80 g/m²)

Mogućnosti dorade

Podržane vrste medija

Podržani formati medija

Podržane gramature medija

Vrijeme zagrijavanja (uključen
način rada za brzo pokretanje)

Dimenzije (Š x D x V)

Prostor za postavljanje (Š x D)

Masa

SPECIFIKACIJE ISPISA

Brzina ispisivanja (crno-bijelo)

Razlučivost ispisivanja (dpi)

Jezici za opis stranice

Izravno ispisivanje

Ispisivanje s mobilnog uređaja i
iz računalnog oblaka

A3 monokromatski laserski višefunkcijski
Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opcionalno faksiranje
Canon Dual Custom procesor (dijeljeni)
Standardno: TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji dijagonale
17,8 cm / 7 inča

Standardno: 2 GB RAM memorije
Standardno: 64 GB eMMC (dostupan prostor 30 GB)

MREŽA
Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
Bežična LAN veza (IEEE 802.11 b/g/n)

OSTALO
Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x3, USB 2.0 (uredaj) x1
Standardno: 1200 listova
Maksimalno: 2300 listova (s kasetnom jedinicom za ulaganje
ANI)

Standardno: 250 listova
Maksimalno: 545 listova (s unutarnjim doradivačem J1)

Standardni model: razvrstavanje, grupiranje
Model doradivača (unutarnji doradivač J1): razvrstavanje,
grupiranje, pomak, klamanje bez klamerica, klamanje na
zahtjev

Kaseta za papir (1/2):
Tanki, obični, debeli, u boji, reciklirani, prethodno probušeni
Višenamjenski odлагаč:
Tanki, obični, debeli, u boji, reciklirani, prethodno probušeni,
prozirnice paus*, naljepnice, bond, omotnice
*Neke vrste paus papira ne mogu se upotrebljavati.

Gornja kaseta 1:
Standardni format: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Prilagođeni format: min. 139,7 x 182 mm do 297 x 390 mm

Donja kaseta 2:
Standardni format: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Prilagođeni format: min. 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm

Višenamjenski odлагаč:
Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
omotnice [br. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Prilagođeni/slobodni format: min. 98 x 148 do 297 x 431,8 mm

Kaseta za papir (1/2): 60 do 220 g/m²
Višenamjenski odлагаč: 52 do 220 g/m²

(tanki: uvlačenje samo papira s vertikalnim vlnjkama:
52 do 59 g/m²)

Obostrano: 60 do 105 g/m²

12 sekundi ili manje *

*Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez
rezerviranja ispisivanja)

Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje

4 sekunde ili manje*

*Vrijeme od uključivanja uređaja do mogućnosti izvršavanja ključnih
operacija na dodirnom zaslonu upravljačke ploče.

iR 2645i: 586 x 709 x 326 mm

iR 2630i: 586 x 713 x 912 mm

iR 2625i: 586 x 713 x 912 mm (uz DADF-AZ1)

586 x 700 x 818 mm (uz vrstu kopirnog stakla Z)

iR 2645i: 1363 x 1269 mm*

iR 2630i: 1363 x 1273 mm*

iR 2625i: 1363 x 1273 mm (uz DADF-AZ1)*

1363 x 1260 mm (uz vrstu kopirnog stakla Z)*

*s otvorenom kasetnom jedinicom i razmakom od 100 mm oko
glavnog kućišta

iR 2645i: pribl. 75,5 kg bez tonera

iR 2630i: pribl. 73,6 kg bez tonera

iR 2625i: pribl. 73,6 kg bez tonera (uz DADF-AZ1)

pribl. 66,8 kg bez tonera (uz vrstu kopirnog stakla Z)

iR 2645i:

45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R)

iR 2630i:

30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)

iR 2625i:

25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)

Fontovi

PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta,
Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (japanski, korejski,
pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda²
PS fontovi: 136 Roman

¹Potreban je opcionalni Komplet međunarodnih PCL fontova A1

²Potreban je opcionalni Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

Istek vremena za obustavljeni zadatak, postavke profila,
zaštiteno ispisivanje, zaglavje/podnožje, izgled stranice,
obostrano ispisivanje, razvrstavanje, ispisivanje brošura,
grupiranje, mješani formati/orientacije papira, pomak,
smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje zadržanih
dokumenta

UFRIL: Windows[®] 7/8.1/10/Server 2008 /Server 2008 R2/Server
2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X
(10.9 ili noviji)

PCL: Windows[®] 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server
2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows[®] 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server
2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X
(10.9 ili noviji)

PPD: Windows[®] 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 ili noviji)

Značajke ispisivanja

Operativni sustav

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja

iR 2645i:
45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R)

iR 2630i:
30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)

iR 2625i:
25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)

iR 2645i: pribl. 3,9 s ili manje

iR 2630i/2625i: pribl. 5,9 s ili manje

Čitanje: 600 x 600

Ispisivanje: do 1200 x 1200

Do 9999 kopija

Automatski ili ručno (9 razina)

25 % - 400 % (u povećanjima od 1 %)

25 %, 50 %, 61 %, 70 %, 81 %, 86 %

115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 %

Programirana smanjenja/povećanja prema području, postavke
papira, vraćanje na prethodnu postavku, omiljena postavka,
obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid
rade, potvrda/otkazivanje postavke

Knjiga na dva stranice, obostrani original, dorada, brošura,
izrada zadatka, N na I, originali različitih veličina, prilagodba
gustoće, odabir vrste originala, oštrelja, brisanje okvira, pomak,
uveza margini, obavijest o dovršenom zadatku, kopiranje
osobne izskaznice, original slobodnog formata

Posebne značajke kopiranja

TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

Moguć odabir

iR2645i: standardni ulagač dokumenata (DADF-BA1)

iR2630i: standardni ulagač dokumenata (DADF-AZ1)

iR2625i: opcionalni ulagač dokumenata (DADF-AZ1)

ili vrsta kopirnog stakla Z

DADF-BA1: 100 listova

DADF-AZ1: 50 listova

Staklo (DADF-BA1):

List, knjiga, trodimenzionalni objekti

Staklo (DADF-AZ1):

List, knjiga

Gramatura medija za ulagač dokumenata:

DADF-BA1:

Jednostrano skeniranje: 38 do 128 g/m² (crno-bijelo),

64 do 128 g/m² (u boji)*

Obostrano skeniranje: 50 do 128 g/m² (crno-bijelo) / 64 do

128 g/m² (u boji)

* Za 38-42 g/m² podržano je ulaganje samo 1 lista. (Ulaganje je
zajamčeno, ali korekcija geometrijskih izobiljećija nije)

DADF-AZ1:

Jednostrano skeniranje: 38 do 128 g/m² (crno-bijelo / u boji)*

Obostrano skeniranje: 38 do 128 g/m² (crno-bijelo / u boji)*

* Podržano je ulaganje samo 1 lista 38-52 / 105-128 g/m². (Ulaganje je
zajamčeno, ali korekcija geometrijskih izobiljećija nije)

Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 297 x 431,8 mm

Format medija za ulagač dokumenata:

DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R

Prilagođeni format: 128 x 139,7 mm do 297 x 431,8 mm

DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R

Prilagođeni format: 128 x 148,0 mm do 297 x 431,8 mm

DADF-BA1:

Jednostrano skeniranje: 55/55 (300 dpi), 45 (crno-bijelo;

600 dpi)

Obostrano skeniranje: 27,5/27,5 (300 dpi), 22,5 (crno-bijelo;

600 dpi)

DADF-AZ1:

Jednostrano skeniranje: 35/35 (300 dpi), 25 (crno-bijelo;

600 dpi)

Obostrano skeniranje: 12/12 (300 dpi), 8 (crno-bijelo; 600 dpi)

Podržani formati medija

Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji; A4)

Canon

TEHNIČKI PODACI

imageRUNNER 2600 Series

Razlučivost skeniranja (dpi)	Kopiranje: 600 x 600 Slanje: (prosljedivanje) do 600 x 600, (učitavanje) do 600 x 600 Faksiranje: do 600 x 600	Podaci	Opcionalno: sprječavanje gubitka podataka (potreban je uniFLOW) Standardno: filtriranje IP/Mac adrese, IPSEC, TLS šifrirana komunikacija, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP provjera autentičnosti, POP provjera autentičnosti prije SMTP-a, S/MIME
Tehnicički podaci lokalnog skeniranja	Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	Mreža	Standardno: sigurni ispis, šifrirani PDF, kodirani sigurni ispis, potpis uređaja Opcionalno: potpis korisnika
Način skeniranja	Funkcija slanja dostupna je na svim modelima Skeniranje na USB prijenosnu memoriju: dostupno kod svih modela Skeniranje na mobilne uređaje i usluge zasnovane na računalnom oblaku: dostupan je niz rješenja za skeniranje na mobilne uređaje ili usluge zasnovane na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od prodajnog predstavnika. TWAIN/WIA mrežno skeniranje dostupno je kod svih modela	Dokument	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost: 20 do 80 % RV (relativna vlažnost) 220 - 240 V, 50/60 Hz, 5,2 A CEEE/7 Maksimalno: pribl. 1500 W Pripravno stanje: pribl. 20W Stanje mirovanja: pribl. 1 W Programski dodatak isključen: pribl. 0,4 W Tipična potrošnja energije (TEC)*: IR 2645i: 0,69 kWh IR 2630i: 0,45 kWh IR 2625i: 0,38 kWh *Prema standardu US ENERGY STAR® verzije 3.0 Razina snage zvuka (LwAd) Tijekom rada: IR 2645i: 73,1 dB ili manje* IR 2630i: 71 dB ili manje* IR 2625i: 70,2 dB ili manje* Stanje pripravnosti: bez buke* bez buke znači da je emisija razine tlaka zvuka za sve promatrače niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku u skladu sa standardom ISO 7779.
TEHNIČKI PODACI SLANJA	E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAX (opcionalno) LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200) Prosljedivanje: 600 x 600 Učitavanje: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 75 x 75	Radno okruženje	Razina tlaka zvuka (LpAm) (referentno) Tijekom rada: IR 2645i: jednostrano: LpAm 52 dB, Obostrano: LpAm 55 dB IR 2630i: jednostrano: LpAm 50 dB, Obostrano: LpAm 53 dB IR 2625i: jednostrano: LpAm 52 dB, Obostrano: LpAm 52 dB Stanje pripravnosti: bez buke* bez buke znači da je emisija razine tlaka zvuka za sve promatrače niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku u skladu sa standardom ISO 7779.
Odredište	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje)	Napajanje	Položaj promatrača:
Adresar	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktno, za pretraživanje, PDF A/1-b, kodirano), XPS (kompaktno, za pretraživanje), PDF/XPS (s potpisom uređaja), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Utikač (glavna jedinica)	IR 2645i: jednostrano: LpAm 52 dB, Obostrano: LpAm 55 dB IR 2630i: jednostrano: LpAm 50 dB, Obostrano: LpAm 53 dB IR 2625i: jednostrano: LpAm 52 dB, Obostrano: LpAm 52 dB
Razlučivost slanja (dpi)	Opcionalno: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (potpis korisnika) *Samo jedna stranica	Potrošnja energije	Stanje pripravnosti: bez buke* bez buke znači da je emisija razine tlaka zvuka za sve promatrače niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku u skladu sa standardom ISO 7779.
Komunikacijski protokol	Odabir tipa originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih formata, prilagodba gustoće, oštRNA, brisanje okvira, izrada zadatka, ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, završni pečat, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orientacija sadržaja originala	Razine buke (crno-bijelo/ u boji)	Razina tlaka zvuka (LpAm) (referentno) Tijekom rada: IR 2645i: 73,1 dB ili manje* IR 2630i: 71 dB ili manje* IR 2625i: 70,2 dB ili manje* Stanje pripravnosti: bez buke* bez buke znači da je emisija razine tlaka zvuka za sve promatrače niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku u skladu sa standardom ISO 7779.
Format datoteke	Odabir tipa originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih formata, prilagodba gustoće, oštRNA, brisanje okvira, izrada zadatka, ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, završni pečat, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orientacija sadržaja originala	Značajke za univerzalno slanje	Položaj promatrača:
SPECIFIKACIJE FAKSA	Opcionalno/konfigurabilno Maksimalni broj linija za povezivanje Brzina modema	Standardi	IR 2645i: jednostrano: LpAm 52 dB, Obostrano: LpAm 55 dB IR 2630i: jednostrano: LpAm 50 dB, Obostrano: LpAm 53 dB IR 2625i: jednostrano: LpAm 52 dB, Obostrano: LpAm 52 dB
Općenito	Opcionalno kod svih modela	POTROŠNI MATERIJAL	Stanje pripravnosti: bez buke* bez buke znači da je emisija razine tlaka zvuka za sve promatrače niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku u skladu sa standardom ISO 7779.
Maksimalni broj linija za povezivanje	1	Spremnici s tonerom	*1 Sukladno RAL-UZ205 (2017; podaci preuzeti iz vrijednosti standarda Blue Angel)
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Toner (procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 6 %)	*2 Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296:2017
Metoda kompresije	MH, MR, MMR,JBIG	UPRAVLJANJE SOFTVEROM I PISAČEM	Blue Angel
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (ultra-fino), 200 x 400 (super-fino), 200 x 200 (fino/fotografije), 200 x 100 (normalno)	Praćenje i izvješćivanje	Crni toner C-EXV 59 Crni: 30 000 otiska (A4)
Format za slanje/snimanje	A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*		
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica		
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200		
Grupno biranje / odredište	Maks. 199 brojeva		
Sekvenčno razrašljivanje	Maks. 256 adresa		
Pohrana sigurnosnih kopija	Da		
Značajke faksiranja	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih formata, gustoća (za skeniranje), oštRNA, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, završni žig, obavijest o dovršenju zadatka, TX izvješće		
TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA	Standardno: USB memorija		
Memorijski			
TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI			
Provjera identiteta	Standardno: Universal Login Manager (prijava na razini uređaja i funkcije), uniFLOW Online Express*, provjera identiteta korisnika, ID odjela, provjera identiteta, sustav za upravljanje pristupom		
	Opcionalno: zaštićeno ispisivanje My Print Anywhere (potreban je uniFLOW), prijavljivanje s pomoću slike		
	*Rješenje se ne naplaćuje; no potrebna je aktivacija.		
			Universal Login Manager (ULM): Lako upravlja troškovima upotrebom ugrađene mogućnosti izvješćivanja koja uređaju omogućuju identificiranje i kontrolu troškova na korisničkoj razini. uniFLOW Online Express*: u kombinaciji s rješenjem ULM omogućuje dodatnu kontrolu i izdvajanje troškova po korisnicima/odjelima te određivanje gdje bi se troškovi mogli smanjiti iz središnje lokacije zasnovane na računalnom oblaku.
			*Potrebna instalacija, aktivacija i registracija

Canon

TEHNIČKI PODACI

imageRUNNER 2600 Series

Alati za udaljeno upravljanje

iW Management Console:
Poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja (obuhvaća nadzor potrošnog materijala, statusa i upozorenja, distribucija adresara, postavke konfiguracije, programske aplikacije, praćenje i izvješćivanje o brojačima uređaja, upravljanje upravljačkim programima i resursima)

eMaintenance:
Kompatibilan s eMaintenance uslugama putem ugrađenog RDS-a (omogućava praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima, udaljenu dijagnostiku i izvješćivanje za davaljeye usluge radi pružanja učinkovitog, brzog i proaktivnog odzivanja)

Content Delivery System:
Omogućuje udaljenu distribuciju programskih datoteka, IR opcije; Remote User Interface (RUI): internetski sučelje za svaki uređaj koji pomaže u pružanju udaljenog upravljanja uređajem i njegove kontrole

Network ScanGear:
TWAIN upravljački program skenera koji računalima u mreži omogućava upotrebu značajke lokalnog skeniranja

Softver za skeniranje

OPCIJE ZALIHE PAPIRA

KASETNA JEDINICA ZA ULAGANJE AN1

Kapacitet papira: 550 listova x 2 (80 g/m²)
Vrsta papira: tanki, obični, debeli, u boji, reciklirani, prethodno probušeni
Format papira: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R,
Prilagođeni format: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm
Gramatura papira: 60 do 220 g/m²
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 565 x 650 x 248 mm
(postavljeno na glavnu jedinicu)
Masa: pribl. 23,5 kg

Postavlja se na 2. ladicu s papirom, za jednostavno ulaganje omotnica. Može primiti do 50 omotnica.

NASTAVAK ZA ULAGANJE OMOTNICA D1

ZAVRŠNE OPCIJE

UNUTARNJI DVOSMJERNI ODLAGAČ L1

Omogućuje razdvajanje kopija, ispisa i faksova.
Dodaje drugi interni odlagač za kombinirani izlazni kapacitet od 350 listova
(gornji odlagač za 100 listova / donji odlagač za 250 listova).

Broj odlagača: 2
Kapacitet gornjeg odlagača*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listova
Kapacitet donjeg odlagača: A4, A5, A5R, B5: 500 listova, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova, A6R: 30 listova
*uz papir od 81,4 g/m²
Gramatura papira: 52 do 220 g/m²
Mjesto klamanja: kutno, dvostruko
Kapacitet klamer: kutno i dvostruko klamanje:
A4/B5: 50 listova (52 do 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 listova (52 do 90 g/m²)
Eko-klamer:
A3/A4/B4/B5: 5 listova (52 do 64 g/m²)
4 lista (65 do 81,4 g/m²)
3 lista (81,5 do 105 g/m²)
Klamanje na zahtjev:
40 listova (80 g/m²)
Dimenzije (Š x D x V): 604 x 535 x 205 mm
(kad je produžetak odlagača izvučen)
Masa: pribl. 7,3 kg

HARDVERSKA DODATNA OPREMA

ČITAVI KARTICA

ČITAČ KOPIRNIH KARTICA F1 - sustav za fizički pristup magnetnim karticama. (Integrira se sa značajkom ID odjela, nije za upotrebu sa softverom uniFLOW)

Kućišta za čitač IC kartica C2

Nastavak za čitač kopirnih kartica H3 - dodatak samo za čitač kopirnih kartica F1.

ZAKLJUČAVANJE KASETE F1 - Dodatna oprema za sigurnost koja sprječava otvaranje ladića s kasetama (dostupno samo na odabranim tržištima)

VRSTA KOPIRNOG STAKLA Z

DADF-AZ1

OSTALO

SIGURNOSNE OPCIJE

SIGURNOST PODATAKA

OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA

DODATNA OPREMA ZA ISPISIVANJE

ISPISIVANJE CRTIČNOG KODA

DODATNA OPREMA ZA SUSTAV

DODATNA OPREMA ZA FAKS

DRUGI DODACI

DODATNA OPREMA ZA PRISTUP

SPREMNIK ZA KLAMERICE

Prijavljivanje s pomoću slike A1

KOMPLET MEĐUNARODNIH PCL FONTOVA A1 - dodaje PCL podršku za Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski / korejski / pojednostavljeni kineski / tradicionalni kineski).

PS KOMPLET ZA PISAČ BT1 - pruža podršku za mrežno ispisivanje za Adobe PostScript 3 ispisivanje.

KOMPLET ZA ISPISIVANJE CRTIČNOG KODA D1 - omogućuje ispisivanje 1D i 2D crtičnih kodova na izlazne dokumente koristeći jet caps tehnologiju.

Komplet za sučelje za upravljanje kopiranjem D1: omogućuje vezu (CCVI I/F) između terminala za upravljanje kopiranjem treće strane i uređaja tvrtke Canon iz assortimenta IR-ADV radi povrata troškova.

SUPER G3 FAKS KARTICA AV2

KOMPLET ZA DALJINSKO FAKSIRANJE A1 - omogućuje uređaju slanje i primanje faks-a s drugog uređaja s kojim je povezan pomoću kartice za faks.

RUČICA ZA PRISTUP AUTOMATSКОM ULAGAČU DOKUMENATA A1 - pričvršćuje se za ulagač dokumenata, čime se korisnicima olakšava pristup dok su u sjedećem položaju.

KLAMER P1 - za klamanje (2 x 5000 komada)

Canon

imageRUNNER 2600 Series

POJEDINOSTI O PROIZVODU:

NAZIV PROIZVODA	MERCURY KÔD	EAN KÔD
imageRUNNER 2645i MFP	3811C004AA	4549292151077
imageRUNNER 2630i MFP	3809C004AA	4549292150995
imageRUNNER 2625i MFP	3808C004AA	4549292150926

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	MERCURY KÔD	EAN KÔD
Dodatni čitač/ulagač dokumenata		
DADF-AZ1	3812C001AA	4549292152173
Vrsta kopirnog stakla Z	3817C001AA	4549292152197
Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1	1095B001AA	4960999354736
Mrežna opcija		
PS komplet za pisač BT1@E	3821C001AA	Nije dostupno
Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1@E	3999B005AA	Nije dostupno
Komplet međunarodnih PCL fontova A1@E	4821B003AA	Nije dostupno
Slanje/faksiranje		
Super G3 FAX kartica AV2	1633C007AA	4549292152968
Komplet za daljinsko faksiranje A1@E	3679B005AA	Nije dostupno
Komplet za univerzalno slanje digitalnog korisničkog potpisa C1@E	1326B013AA	Nije dostupno
Komplet za univerzalno slanje Trace & Smooth PDF dokumenata A1@E	8581B004AA	Nije dostupno
Opcija zalihe papira		
Kasetna jedinica za ulaganje AN1	1419C002AA	4549292065459
Nastavak za ulaganje omotnica D1	3665B001AB	4960999650746
Obično postolje R2	2290C002AA	8714574655666
Zaključavanje kasete F1	3250V814	8714574659220
Završna opcija		
Unutarnji doradivač J1	1423C002AA	4549292065534
Unutarnji dvosmjerni odlagač L1	1422C001AA	4549292065510
Klamer PI	1008B001AB	4960999351100

Canon

imageRUNNER 2600 Series

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	MERCURY KÔD	EAN KÔD
Druge opcije		
Kućišta za čitač IC kartica C2	0625C002AA	4549292152234
Dodatak za čitač kopirnih kartica H3	9897B003AA	4549292152944
Čitač kopirnih kartica F1	4784B001AA	4960999679686
Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja D1	1640C001AA	4549292088281
Komplet grijaca N2	1710C004AA	4549292152166
Kasetna jedinica grijaca 37	3666B001BA	4960999654362
DCS - softver za uređaj		
MiCard PLUS za ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183
Potrošni materijal		
Crni toner C-EXV 59	3760C002AA	4549292145793

Softver i rješenja



Kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2019