


## imageRUNNER 2600-serie

# MULTIFUNCTIONELE ZWART- WIT A3-PRINTERS: ROBUUST, BETROUWBAAR EN ZEER EFFICIËNT

### BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

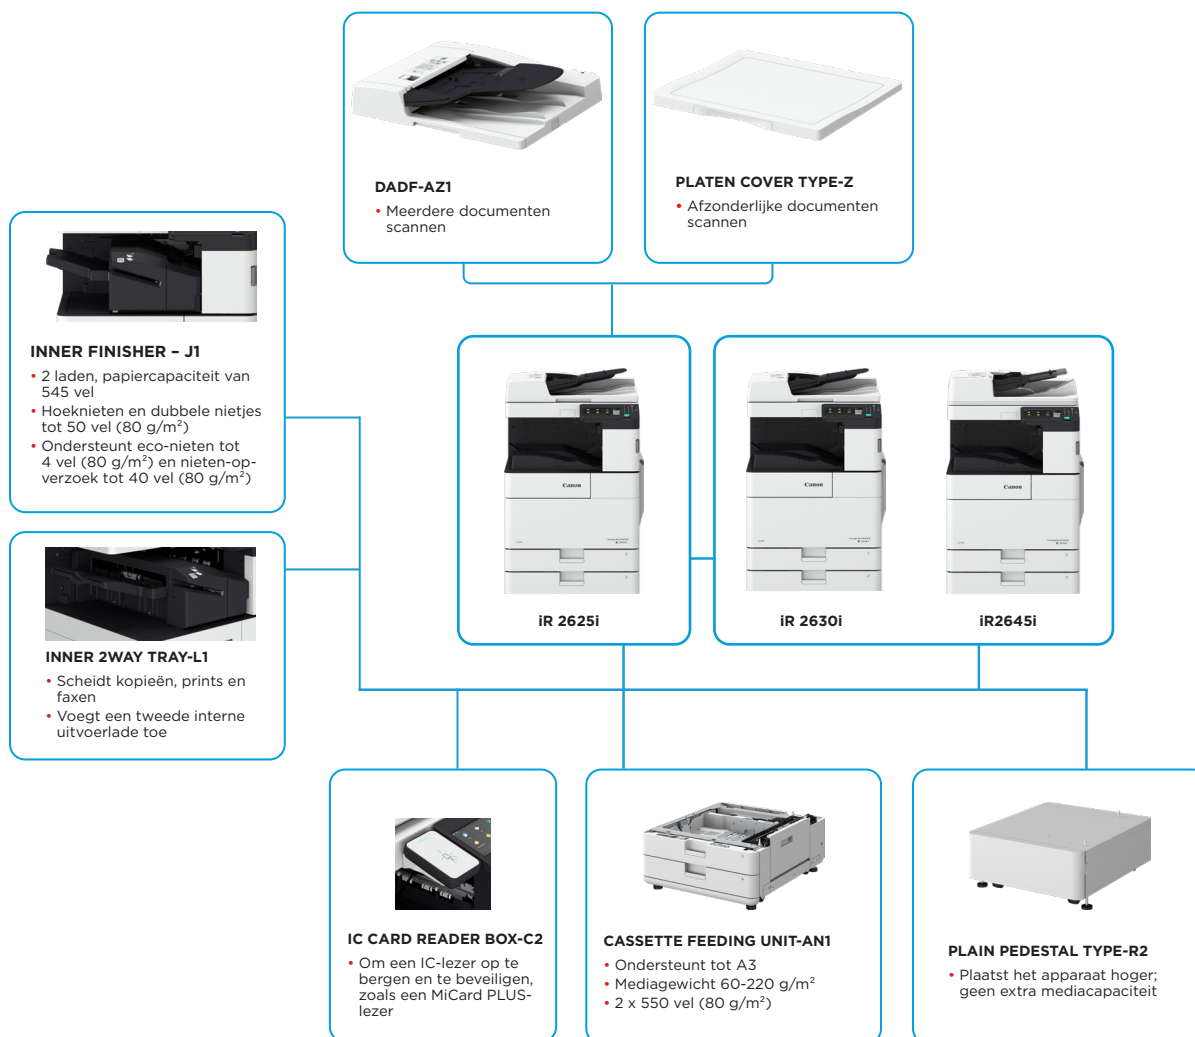

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de online productconfigurator voor een volledige lijst met opties en de exacte compatibiliteiten of vraag uw vertegenwoordiger om meer informatie.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER 2600-serie

<b>HOOFDEENHEID</b>		<b>Letterttypen</b>	PCL-letterttypen: 93 Roman-letterttypen, 10 bitmapletterttypen, 2 OCR-letterttypen. Andalé Mono WT J/K/S/T* (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodeletterttypen* PS-letterttypen: 136 Roman *Vereist optionele PCL International Font Set-A1 * Vereist optionele Barcode Printing Kit-D1
<b>Apparaattype</b>	Multifunctionele zwart-wit A3-laserprinter	<b>Printfuncties</b>	Time-out uitgestelde opdracht, profielinstellingen, beveiligd printen, kopiekenst/voettekst, pagina-opmaak, dubbelzijdig printen, sorteren, boekje printen, groeperen, papier van verschillende formaten/richting, offset, tonerbesparing, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten
<b>Kernfuncties</b>	Printen, kopiëren, scannen, verzenden en optioneel faxen	<b>Besturingssysteem</b>	UFR II: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 of nieuwer) PCL: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 of nieuwer) PPD: Windows* 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 of nieuwer)
<b>Processor</b>	Canon Dual Custom Processor (gedeeld)		
<b>Bedieningspaneel</b>	Standaard: 17,8 cm/7 inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen		
<b>Geheugen</b>	Standaard: 2,0 GB RAM	<b>KOPIEERSPECIFICATIES</b>	
<b>Opslag</b>	Standaard: 64 GB eMMC (beschikbare ruimte 30 GB)	<b>Kopieersnelheid</b>	iR 2645i: 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R) iR 2630i: 30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R) iR 2625i: 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R) iR 2645i: ca. 3,9 seconden of minder iR 2630i/2625i: ca. 5,9 seconden of minder Lezen: 600 x 600 Printen: max. 1.200 x 1.200 Maximaal 9.999 exemplaren Automatisch of handmatig (9 niveaus) Vergroting 25% - 400% (in stappen van 1%) 25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86% 115%, 122%, 141%, 200%, 400%
<b>Interfaceverbinding</b>	NETWERK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, draadloos LAN (IEEE 802.11b/g/n) OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x3, USB 2.0 (apparaat) x1	<b>Eerste pagina (A4)</b>	
<b>Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standaard: 1.200 vel Maximaal: 2.300 vel (met Cassette Feeding Unit-ANI)	<b>Kopieerresolutie (dpi)</b>	
<b>Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standaard: 250 vel Maximaal: 545 vel (met Inner Finisher-J1)	<b>Meerdere exemplaren</b>	
<b>Afwerkingsopties</b>	Standaardmodel: sorteren, groeperen Afwerkenheid (Inner Finisher-J1): sorteren, groeperen, offset, nieten, nieten zonder nietjes, nieten op aanraag	<b>Kopieerdichtheid</b>	
<b>Ondersteunde mediatypes</b>	Papiercassette (1/2): Dun papier, normaal papier, dik papier, gekleurd papier, gerecycled papier, geperforeerd papier Multi-purpose tray: dun papier, normaal papier, dik papier, gekleurd papier, gerecycled papier, geperforeerd papier, transparanten, overtrekpapier*, etiketten, briefpapier, enveloppen *Niet alle soorten overtrekpapier kunnen worden gebruikt.	<b>Vergroting</b>	
<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	Bovenste cassette 1: Standaardformaat: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: min. 139,7 x 182,0 mm tot 297,0 x 390,0 mm Onderste cassette 2: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: min. 139,7 x 182,0 mm tot 297,0 x 431,8 mm Multi-purpose tray: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, enveloppen [nr. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Aangepast formaat/alle formaten: min. 98,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 431,8 mm	<b>Vooraf ingestelde verkleiningen</b>	
<b>Ondersteunde mediagewichten</b>	Papiercassettes (1/2): 60 tot 220 g/m <sup>2</sup> Multi-purpose tray: 52 tot 220 g/m <sup>2</sup> (Dun: alleen papier met verticale looprichting: 52 tot 59 g/m <sup>2</sup> ) Duplex: 60 tot 105 g/m <sup>2</sup>	<b>Vooraf ingestelde vergrotingen</b>	
<b>Opwarmtijd (met snelle opstartmodus aan)</b>	12 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering) Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder 4 seconden of minder* *Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer bedieningshandelingen kunnen worden uitgevoerd op het touchscreen.	<b>Basisfuncties voor kopiëren</b>	
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	iR 2645i: 586 x 709 x 926 mm iR 2630i: 586 x 713 x 912 mm iR 2625i: 586 x 713 x 912 mm (met DADF-AZ1) 586 x 700 x 818 mm (met kopieerdeksel type Z)	<b>Speciale functies voor kopiëren</b>	Boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, afwerken, boekje, taakopbouw, n op 1, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, scherpte, kader wissen, verschuiving, rugmarge, melding bij opdracht gereed, identiteitsbewijs kopiëren, originelen van alle formaten
<b>Installatieruimte (b x d)</b>	iR 2645i: 1.363 x 1.269 mm* iR 2630i: 1.363 x 1.273 mm* iR 2625i: 1363 x 1273 mm (met DADF-AZ1)* 1363 x 1260 mm (met kopieerdeksel type Z)* *Met cassette open en 100 mm vrije ruimte rondom de behuizing	<b>SCANSPECIFICATIES</b>	
<b>Gewicht</b>	iR 2645i: ca. 75,5 kg zonder toner iR 2630i: ca. 73,6 kg zonder toner iR 2625i: ca. 73,6 kg zonder toner (met DADF-AZ1) Ca. 66,8 kg zonder toner (met kopieerdeksel type Z)	<b>Selecteerbaar type</b>	iR2645i: standaard documentinvoer (DADF-BA1) iR2630i: standaard documentinvoer (DADF-AZ1) iR2625i: optionele documentinvoer (DADF-AZ1) of kopieerdeksel type Z DADF-BA1: 100 vel DADF-AZ1: 50 vel Plaat (DADF-BA1): Vellen papier, boeken, 3D-objecten Plaat (DADF-AZ1): vellen papier, boeken Mediagewicht documentinvoer: DADF-BA1: Enkelzijdig scannen: 38 tot 128 g/m <sup>2</sup> (zwart-wit), 64 tot 128 g/m <sup>2</sup> (kleur)* Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m <sup>2</sup> (zwart-wit), 64 tot 128 g/m <sup>2</sup> (kleur) *Alleen enkelvoudige invoer wordt ondersteund voor 38-42 g/m <sup>2</sup> . (Invoer is gegarandeerd maar er is geen garantie op geometrische vervormingscorrectie)
<b>PRINTSPECIFICATIES</b>		<b>Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Printsnelheid (zwart-wit)</b>	iR 2645i: 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R) iR 2630i: 30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R) iR 2625i: 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)	<b>Toegestane originelen en gewichten</b>	
<b>Printresolutie (dpi)</b>	1.200 x 1.200	<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	Plaat: max. scanformaat: 297,0 x 431,8 mm Mediaformaat documentinvoer: DADF-BA1: DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R Aangepast formaat: 128,0 x 139,7 mm tot 297,0 x 431,8 mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Aangepast formaat: 128,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 431,8 mm DADF-BA1: Enkelzijdig scannen: 55/55 (300 dpi), 45 (zwart-wit; 600 dpi) Dubbelzijdig scannen: 27,5/27,5 (300 dpi), 22,5 (zwart-wit; 600 dpi) DADF-AZ1: Enkelzijdig scannen: 35/25 (300 dpi), 25 (zwart-wit; 600 dpi) Dubbelzijdig scannen: 12/8 (300 dpi), 8 (zwart-wit; 600 dpi)
<b>Talen paginabeschrijving</b>	Standaard: UFR II, PCL 6 Optioneel: Genuine Adobe PostScript-niveau 3	<b>Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)</b>	
<b>Direct printen</b>	Direct printen is beschikbaar vanuit USB-geheugen en externe gebruikersinterface. Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF, JPEG en XPS		
<b>Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud</b>	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business en uniFLOW Online Er is een scala aan softwareoplossingen beschikbaar om vanaf mobiele apparaten en via cloudservices te printen, al naargelang uw wensen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie		

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER 2600-serie

<b>Scanresolutie (dpi)</b>	Kopiëren: 600 x 600 Verzenden: (push) tot 600 x 600, (pull) tot 600 x 600 Faxen: max. 600 x 600	<b>Gegevens</b>	Optioneel: preventie van gegevensverlies (vereist uniFLOW)
<b>Pull-scanspecificaties</b>	Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	<b>Netwerk</b>	Standaard: IP/MAC-adresfiltering, IPSEC, TLS-communicatie met codering, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-verificatie, POP-verificatie voor SMTP, S/MIME
<b>Scanmethode</b>	Verzendfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen Scannen naar USB-stick: beschikbaar op alle modellen Scannen naar mobiele apparatuur en op cloud gebaseerde services: afhankelijk van uw vereisten is er een reeks oplossingen beschikbaar voor het scannen naar mobiele apparaten of op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie. TWAIN / WIA pull-scanfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen	<b>Document</b>	Standaard: beveiligd printen, gecodeerde PDF, gecodeerd beveiligd printen, apparaathandtekening Optioneel: gebruikershandtekening
<b>VERZENDSPECIFICATIES</b>		<b>OMGEVINGSSPECIFICATIES</b>	
<b>Bestemming</b>	E-mail/internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAX (Optioneel)	<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 10-30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20-80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
<b>Adresboek</b>	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)	<b>Voeding</b>	220-240 V, 50/60 Hz, 5,2 A
<b>Verzendresolutie (dpi)</b>	Push: 600 x 600 Pull: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 75 x 75	<b>Plug (hoofdeenheid)</b>	CEE7 / 7
<b>Communicatieprotocol</b>	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen)	<b>Stroomverbruik</b>	Maximaal: ca. 1.500 W Stand-by: ca. 20W Slaapstand: ca. 1 W Plugin-off: ca. 0,4 W
<b>Bestandsindeling</b>	Standaard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, doorzoekbaar, PDF A/1-b, gecodeerd), XPS (compact, doorzoekbaar), PDF/XPS (apparaathandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word) Optioneel: PDF (Trace & Smooth), PDF / XPS (gebruikershandtekening) *Alleen enkele pagina	<b>Geluidsniveaus (zwart-wit / kleur)</b>	Normaal energieverbruik (TEC)*: iR 2645i: 2,4 kWh iR 2630i: 1,5 kWh iR 2625i: 1,3 kWh *Overeenkomstig US ENERGY STAR® versie 3.0
<b>Universal Send-functies</b>	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen van verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, naam afzender (TTI), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, voltooiingsstempel, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van originele inhoud		Geluidssterkte (LWAd) Actief: iR 2645i: 73,1 dB of minder*1 iR 2630i: 71,0 dB of minder*1 iR 2625i: 70,2 dB of minder*1 Stand-by: geen geluid*2 Geen geluid betekent dat het emissiegeluidsniveau minder is dan de absolute kritieke waarde voor achtergrondgeluid in overeenstemming met ISO7779
<b>FAXSPECIFICATIES</b>			Geluidsdrukkniveau (LpAm) (referentie) Positie omstander: Actief: iR 2645i: enkelzijdig: LpAm 52 dB, Dubbelzijdig: LpAm 55 dB iR 2630i: enkelzijdig: LpAm 50 dB, Dubbelzijdig: LpAm 53 dB iR 2625i: enkelzijdig: LpAm 50 dB, Dubbelzijdig: LpAm 52 dB Stand-by: geen geluid*2 (referentie) Geen geluid betekent dat het emissiegeluidsdrukkniveau minder is dan de absolute kritieke waarde voor achtergrondgeluid in overeenstemming met ISO7779
<b>Optioneel/standaard</b>	Optioneel op alle modellen		*1Voldoet aan RAL-UZ205 (2017) (data overgenomen van Blue Angel Standard-waarde) *2Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296:2017
<b>Max. aantal verbindinglijnen</b>	1		
<b>Modemsnelheid</b>	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>Standaarden</b>	Blue Angel
<b>Compressiemethode</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>CONSUMABLES</b>	
<b>Resolutie (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn/foto), 200 x 100 (normaal)	<b>Toner cartridge(s)</b>	C-EXV 59 toner zwart
<b>Verzend-/opnameformaat</b>	A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 *1Verzonden als A4 *2Verzonden als B4	<b>Toner (geschatte productie bij 6% dekking)</b>	Zwart: 30.000 prints (A4)
<b>Faxgeheugen</b>	Tot 30.000 pagina's	<b>SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER</b>	
<b>Verkorte kiescodes</b>	Max. 200	<b>Tracering en rapportages</b>	Universal Login Manager (ULM): beheer eenvoudig uw kosten door de ingebouwde rapportagemogelijkheden te gebruiken om kosten op gebruikersniveau per apparaat te herkennen en te beheersen. uniFLOW Online Express*: gecombineerd met ULM kunt u uitgaven vanuit één centraal punt in de cloud per gebruiker en afdeling nog beter beheersen, overzichtelijk maken en daarnaast identificeren waar kosten kunnen worden bespaard. *Installatie, activering en registratie vereist
<b>Groepskiezen/-bestemmingen</b>	Max. 199 nummers		
<b>Groepsverzending</b>	Max. 256 adressen		
<b>Geheugenback-up</b>	Ja		
<b>Faxfuncties</b>	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen van verschillende formaten, dichtheid (voor scannen), scherpte, kader wissen, taakopbouw, naam afzender (TTI), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, voltooiingsstempel, melding bij opdracht gereed, verzendrapport		
<b>OPSLAGSPECIFICATIE</b>			
<b>Geheugenmedia</b>	Standaard: USB-geheugenstick		
<b>BEVEILIGINGS-SPECIFICATIES</b>			
<b>Verificatie</b>	Standaard: Universal Login Manager (inloggen op apparaat- en functieniveau), uniFLOW Online Express*, gebruikersverificatie, verificatie afdelings-id, systeem voor toegangsbeheer Optioneel: beveiligd printen via My Print Anywhere (uniFLOW benodigd), login met afbeelding *Er wordt niets in rekening gebracht voor deze oplossing; activering is echter vereist.		

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER 2600-serie

<b>Tools voor beheer op afstand</b>	<p>iW Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten (inclusief monitoring van verbruiksartikelen, statusbewaking en waarschuwingen, distributie van adresboeken, configuratie-instellingen, firmwaretoepassingen, registratie en rapportage van meterstanden, beheer van stuurprogramma's en bronnen)</p> <p>eMaintenance: Compatibel met eMaintenance-diensten via geïntegreerde RDS (voor het vastleggen van meterstanden, automatische beheer van consumables, diagnose op afstand en rapportage voor serviceproviders voor het leveren van efficiënt, snel en proactief onderhoud).</p> <p>Content Delivery System: voor externe firmwaredistributie, iR-opties; externe gebruikersinterface: webinterface voor elk apparaat waarmee apparaten op afstand kunnen worden beheerd en bestuurd</p>	<b>BEVEILIGINGSOPTIES</b>	
		<b>GEGEVENSBEVEILIGING</b>	Login met afbeelding-A1
		<b>SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES</b>	
		<b>PRINTACCESSOIRES</b>	PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - voegt PCL-ondersteuning toe voor Andalé Mono WT J/K/S/T (Japans / Koreaans / Vereenvoudigd Chinees / Traditioneel Chinees). PS PRINTER KIT-BT1 - Biedt ondersteuning voor het printen van Adobe PostScript 3 via een netwerk.
<b>Scansoftware</b>	<p>Network ScanGear: TWAIN-compatibel scannerstuurprogramma waarmee computers op een netwerk de functie Pull Scan van het apparaat kunnen gebruiken.</p>	<b>BARCODES PRINTEN</b>	BARCODE PRINTING KIT-D1 - Maakt het mogelijk om 1D- en 2D-barcodes te printen via Jet Caps-technologie.
		<b>SYSTEEMACCESSOIRES</b>	COPY CONTROL INTERFACE KIT-D1: maakt voor kostenverantwoording de aansluiting (CCVI I/F) mogelijk tussen een terminal voor kopieerbeheer van derden en de imageRUNNER ADVANCE-reeks van Canon.
		<b>FAXACCESSOIRES</b>	SUPER G3 FAX BOARD-AV2 REMOTE FAX KIT-A1 - Hiermee kan het apparaat faxen verzenden naar en ontvangen vanaf een ander apparaat dat is verbonden met een faxkaart.
<b>PAPIERINVOEROPTIES</b>		<b>OVERIGE OPTIES</b>	
<b>CASSETTE FEEDING UNIT-AN1</b>	<p>Papiercapaciteit: 2 x 550 vel (80 g/m<sup>2</sup>) Papiersoort: dun papier, normaal papier, dik papier, gekleurd papier, gerecycled papier, geperforeerd papier Papierformaat: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Aangepast formaat: 139,7 x 182,0 mm tot 297,0 x 431,8 mm Papiergewicht: 60 tot 220 g/m<sup>2</sup> Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 565 x 650 x 248 mm (bevestigd op de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 23,5 kg</p>	<b>TOEGANGSACCESSOIRES</b>	ADF ACCESS HANDLE-A1 - Wordt bevestigd aan de documentinvoer, waardoor gebruik vanuit zittende positie gemakkelijker wordt.
		<b>NIETCARTRIDGE</b>	STAPLE-P1 - Voor nieten (2 x 5.000 stuks)
<b>ENVELOPINVOERHULP-STUK-D1</b>	<p>wordt bevestigd aan de tweede papercassette voor gemakkelijke toevoer van enveloppen. Voor maximaal 50 enveloppen.</p>		
<b>UITVOEROPTIES</b>			
<b>INNER 2WAY TRAY-L1</b>	<p>Voor het scheiden van kopieën, prints en faxen. Voegt een tweede interne uitvoerlade toe voor een gecombineerde capaciteit van 350 vel (bovenste lade 100 vel / onderste lade 250 vel).</p>		
<b>INNER FINISHER-J1 (Internal)</b>	<p>Aantal laden: 2 Capaciteit bovenste lade: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 vel Capaciteit onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 500 vel; A3, A4R, B4, B5R: 250 vel; A6R: 30 vel *met 81,4 g/m<sup>2</sup> papier Papiergewicht: 52 tot 220 g/m<sup>2</sup> Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: hoek en dubbele nietjes: A4 / B5: 50 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>) A3 / A4R / B4: 30 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>) Eco-nieten: A3/A4/B4/B5: 5 vel (52-64 g/m<sup>2</sup>) 4 vel (65-81,4 g/m<sup>2</sup>) 3 vel (81,5-105 g/m<sup>2</sup>) Nieten op aanvraag: 40 vel (80 g/m<sup>2</sup>) Afmetingen (b x d x h): 604 x 535 x 205 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklapt) Gewicht: ca. 7,3 kg</p>		
<b>HARDWARE-ACCESSOIRES</b>			
<b>KAARTLEZERS</b>	<p>COPY CARD READER-F1: magnetisch fysiek kaarttoegangssysteem. (Integreert met Department ID, niet voor gebruik met uniFLOW) IC Card Reader Box-C2 COPY CARD READER ATTACHMENT-H3 - Bevestigingsset voor alleen Copy Card Reader-F1.</p>		
<b>OVERIGE</b>	<p>CASSETTE LOCK TYPE-F1 - Veiligheidsaccessoire dat ervoor zorgt dat de papercassettes niet kunnen worden geopend (alleen verkrijgbaar in bepaalde markten) KOPIEERDEKSEL TYPE Z DADF-AZ1</p>		

# imageRUNNER 2600-serie

## PRODUCTINFORMATIE:

PRODUCTNAAM	MERCURY-CODE	EAN-CODE
imageRUNNER 2645i MFP	3811C004AA	4549292151077
imageRUNNER 2630i MFP	3809C004AA	4549292150995
imageRUNNER 2625i MFP	3808C004AA	4549292150926

## OPTIONELE ACCESSOIRES:

PRODUCTNAAM	MERCURY-CODE	EAN-CODE
<b>Documentinvoer/-lezeroptie</b>		
DADF-AZ1	3812C001AA	4549292152173
Kopieerdeksel type Z	3817C001AA	4549292152197
ADF-openingshendel A1	1095B001AA	4960999354736
<b>Netwerkoctie</b>		
PS-printset-BT1@E	3821C001AA	N.v.t.
Barcode Printing Kit-D1@E	3999B005AA	N.v.t.
PCL internationale lettertypenset A1@E	4821B003AA	N.v.t.
<b>Verzenden/Faxen</b>		
Super G3 FAX Board-AV2	1633C007AA	4549292152968
Set voor extern faxen A1@E	3679B005AA	N.v.t.
Universal Send-set voor digitale ondertekening C1@E	1326B013AA	N.v.t.
Universal send trace & smooth PDF A1@E	8581B004AA	N.v.t.
<b>Papiervoorziening (optie)</b>		
Cassette Feeding Unit-AN1	1419C002AA	4549292065459
Envelopinvoerhulpstuk D1	3665B001AB	4960999650746
Plain Pedestal Type-R2	2290C002AA	8714574655666
Cassette Lock Type-F1	3250V814	8714574659220
<b>Uitvoeroptie</b>		
Inner Finisher-J1	1423C002AA	4549292065534
Inner 2Way Tray-L1	1422C001AA	4549292065510
Nietfunctie-P1	1008B001AB	4960999351100

# imageRUNNER 2600-serie

## OPTIONELE ACCESSOIRES:

PRODUCTNAAM	MERCURY-CODE	EAN-CODE
<b>Andere optie</b>		
IC Card Reader Box-C2	0625C002AA	4549292152234
Kopieerkaartlezer H3	9897B003AA	4549292152944
Kopieerkaartlezer F1	4784B001AA	4960999679686
Kopieerbeheerinterfacet D1	1640C001AA	4549292088281
Heater Kit-N2	1710C004AA	4549292152166
Cassette-verwarmingselement-37	3666B001BA	4960999654362
<b>DCS- Device Centric Software</b>		
MiCard PLUS voor ULM	8418B001AA	8714574592169
UF Mifare 10 Card Pack	8418B002AA	8714574592176
UF HID 10 Card Pack	8418B003AA	8714574592183
<b>Consumables</b>		
C-EXV 59 toner zwart	3760C002AA	4549292145793

## Software en oplossingen



## Compatibiliteit



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Nederland  
canon.nl  
Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2019