


imageRUNNER seria 2600

IMPRIMANTE MULTIFUNȚIONALE A3 MONOCROM ROBUSTE, FIABILE ȘI FOARTE EFICIENTE

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

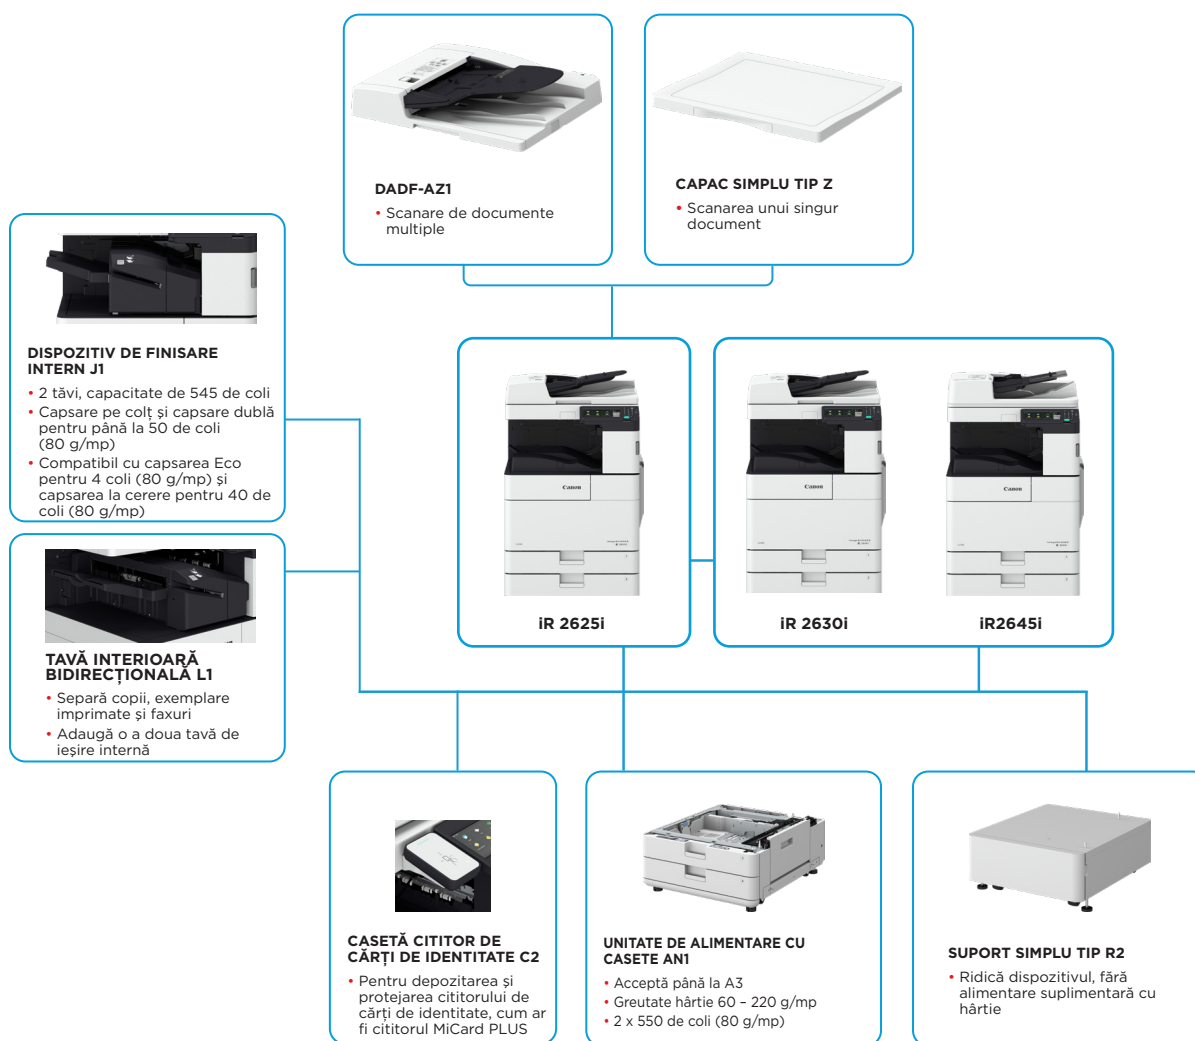

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și compatibilitatea exactă, consultați configuratorul de produse online sau luați legătura cu reprezentantul de vânzări.

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

imageRUNNER seria 2600

UNITATEA PRINCIPALĂ

Tip de echipament	Multifuncțională laser monocrom A3
Funcții de bază	Imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax opțional
Procesor	Procesor personalizat dual Canon (partajat)
Panou de control	Standard: panou tactil color TFT LCD WSVGA de 17,8 cm/7"
Memorie	Standard: 2,0 GB de RAM
Stocare	Standard: 64 GB eMMC (spațiu disponibil de 30 GB)
Conexiuni interfață	REȚEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTELE Standard: USB 2.0 (gazdă) x3, USB 2.0 (dispozitiv) x1
Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)	Standard: 1.200 de coli Maximum: 2.300 de coli (cu unitate de alimentare cu casete ANI)
Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)	Standard: 250 de coli Maximum: 545 de coli (cu dispozitiv de finisare intern J1)
Capacități de finisare	Model standard: sortare, grupare Model cu dispozitiv de finisare (dispozitiv de finisare intern J1): sortare, grupare, decalare, capsare fără capse, capsare la cerere

Tipuri de hârtie acceptate	Casete pentru hârtie (1/2): subțire, simplă, carton, colorată, reciclată, etichete, preperforată Tava universală: subțire, simplă, carton, colorată, reciclată, preperforată, folii transparente, hârtie de calc*, etichetă, hârtie de corespondență, plic *Unele tipuri de hârtie tip calc nu pot fi utilizate.
----------------------------	--

Formate de hârtie acceptate	Caseta superioară 1: Format stand: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Format personalizat: min. 139,7 x 182,0 mm - 297,0 x 390,0 mm Caseta inferioară 2: Format stand: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Format personalizat: min. 139,7 x 182,0 mm - 297,0 x 431,8 mm Tava universală: Format stand: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, plicuri (Nr. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL) Format personalizat/liber: min. 98,0 x 148,0 până la 297,0 x 431,8 mm
-----------------------------	---

Greutăți acceptate ale suporturilor	Casete de hârtie (1/2): 60 - 220 g/mp Tava universală: 52 - 220 g/mp (subțire: numai alimentare cu hârtie cu granulație verticală: 52 - 59 g/mp) Duplex: 60 - 105 g/mp
-------------------------------------	---

Timpi de încălzire (cu modul de pornire rapidă pornit)	12 secunde sau mai puțin* *Interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru copiere (fără rezervare pentru imprimare) Din modul inactiv: 10 secunde sau mai puțin 4 secunde sau mai puțin* *Interval de la pornirea dispozitivului până când pot fi efectuate operații cheie pe afișajul panoului tactil.
--	---

Dimensiuni (l x A x H)	IR 2645i: 586 x 709 x 926 mm IR 2630i: 586 x 713 x 912 mm IR 2625i: 586 x 713 x 912 mm (cu DADF-AZ1) 586 x 700 x 818 mm (cu capac simplu tip Z)
------------------------	--

Spațiu de instalare (l x A)	IR 2645i: 1363 x 1269 mm* IR 2630i: 1363 x 1273 mm* IR 2625i: 1363 x 1273 mm (cu DADF-AZ1)* 1363 x 1260 mm (cu capac simplu tip Z)* *cu caseta deschisă și spațiu de 100 mm în jurul corpului principal
-----------------------------	---

Greutate	IR 2645i: aprox. 75,5 kg fără toner IR 2630i: aprox. 73,6 kg fără toner IR 2625i: aprox. 73,6 kg fără toner (cu DADF-AZ1) aprox. 66,8 kg fără toner (cu capac simplu tip Z)
----------	--

SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE

Viteză de imprimare (alb-negru)	IR 2645i: 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R) IR 2630i: 30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R) IR 2625i: 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)
---------------------------------	---

Rezoluție de imprimare (dpi)	1.200 x 1.200
Limbaje de descriere a paginii	Standard: UFR II, PCL 6 Opțional: Genuine Adobe PostScript nivel 3

Imprimare directă	Imprimare directă disponibilă de pe stick de memorie USB și din interfața la distanță cu utilizatorul. Tipuri de fișiere acceptate: PDF, EPS, TIFF, JPEG și XPS
-------------------	--

Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business și uniFLOW Online O gamă de soluții software este disponibilă pentru imprimarea de pe dispozitive mobile și servicii pe bază de cloud, în funcție de cerințele dvs. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări
---	--

Fonturi	Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare ² Fonturi PS: 136 Roman *Necesită opțiunea Set de fonturi internaționale PCL A1 **Necesită opțiunea Kit de imprimare coduri de bare D1
---------	---

Funcții de imprimare	Suspendare lucrare la expirarea timpului, Setări profil, Imprimare securizată, Antet/subsol, Aspect pagină, Imprimare față-verso, Sortare, Imprimare broșuri, Grupare, Dimensiuni/orientări variate ale hârtiei, Decalare, Reducere toner, Imprimare postere, Întrerupere forțată imprimare
----------------------	---

Sistem de operare	UFR II: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.9 sau versiuni ulterioare) PCL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.9 sau versiuni ulterioare) PPD: Windows* 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.9 sau versiuni ulterioare)
-------------------	---

SPECIFICAȚII DE COPIERE

Viteză de copiere	IR 2645i: 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R) IR 2630i: 30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R) IR 2625i: 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R) IR 2645i: aprox. 3,9 secunde sau mai puțin IR 2630i/2625i: aprox. 5,9 secunde sau mai puțin
-------------------	---

Timpi de ieșire a primei copii (A4)	Citire: 600 x 600
-------------------------------------	-------------------

Rezoluție de copiere (dpi)	Imprimare: până la 1.200 x 1.200
----------------------------	----------------------------------

Copii multiple	Până la 9.999 de exemplare
Densitate copie	Automată sau manuală (9 niveluri)
Mărire	25-400 % (trepte de 1 %)
Reduceri presetate	25 %, 50 %, 61 %, 70 %, 81 %, 86 %
Măririi presetate	115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 %

Funcții de copiere de bază	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, Setare hârtie, Setare anterioară, Setare preferată, Față-verso, Reglare densitate, Selectare tip original, Mod întrerupere, Confirmare/Anulare setări
----------------------------	---

Funcții speciale de copiere	Carte pe două pagini, Original față-verso, Finisare, Broșură, Creare lucrare, N pe 1, Originale de dimensiuni diferite, Reglare densitate, Selectare tip original, Claritate, Ștergere cadru, Deplasare, Umbre, Notificare finalizare lucrare, Copiere carte de identitate, Original în format liber
-----------------------------	--

SPECIFICAȚII DE SCANARE

Tip selectabil	IR2645i: alimentator standard de documente (DADF-BA1) IR2630i: alimentator standard de documente (DADF-AZ1) IR2625i: alimentator opțional de documente (DADF-AZ1) sau capac simplu tip Z
----------------	--

Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)	DADF-BA1: 100 de coli DADF-AZ1: 50 de coli
---	---

Originale și greutateți acceptate	Platan (DADF-BA1): coală, carte, obiecte tridimensionale Platan (DADF-AZ1): coală, carte
-----------------------------------	---

Greutate hârtie alimentator de documente: DADF-BA1:	Scanare o singură față: 38 - 128 g/mp (alb-negru), 64 - 128 g/mp (color) ¹ Scanare față-verso: 50 - 128 g/mp (alb-negru), 64 - 128 g/mp (color)
---	---

DADF-AZ1:	*Este acceptată doar alimentarea cu 1 coală pentru greutatețile de 38 - 42 g/mp. (alimentarea este garantată, însă nu este garantată corecția geometrică a distorsiunilor)
-----------	--

DADF-AZ1:	Scanare o singură față: 38 - 128 g/mp (alb-negru/color)* Scanare față-verso: 38 - 128 g/mp (alb-negru/color)*
-----------	--

DADF-AZ1:	*Este acceptată doar alimentarea cu 1 coală pentru greutatețile de 38 - 52 g/mp și 105 - 128 g/mp. (alimentarea este garantată, însă nu este garantată corecția geometrică a distorsiunilor)
-----------	--

Formate de hârtie acceptate	Platan: format max. de scanare: 297,0 x 431,8 mm Format hârtie alimentator de documente: DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R Format personalizat: 128,0 x 139,7 mm - 297,0 x 431,8 mm
-----------------------------	---

DADF-AZ1:	A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Format personalizat: 128,0 x 148,0 mm - 297,0 x 431,8 mm
-----------	--

Viteză de scanare (ipm: alb-negru/color, A4)	DADF-BA1: Scanare o singură față: 55/55 (300 dpi), 45 (alb-negru; 600 dpi) Scanare față-verso: 27,5/27,5 (300 dpi), 22,5 (alb-negru; 600 dpi)
--	---

DADF-AZ1:	Scanare o singură față: 35/25 (300 dpi), 25 (alb-negru; 600 dpi) Scanare față-verso: 12/8 (300 dpi), 8 (alb-negru; 600 dpi)
-----------	--



SPECIFICAȚII TEHNICE

imageRUNNER seria 2600

Rezoluție de scanare (dpi)	Copiere: 600 x 600 Trimitere: (push) până la 600 x 600, (pull) până la 600 x 600 Fax: până la 600 x 600	Date	Opțional: Prevenirea pierderii datelor (necesită uniFLOW)
Specificații de scanare cu aplicație gazdă	Colour Network ScanGear2, Pentru TWAIN și WIA SO acceptate: Windows® 7 / 8.1 / 10 Windows® Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016	Rețea	Standard: Filtrare adrese IP/Mac, IPSEC, Comunicații criptate prin TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autentificare SMTP, Autentificare POP înainte de SMTP, S/MIME
Metodă de scanare	Funcționalitate de trimitere disponibilă pe toate modelele Scanare pe unitate de memorie USB: disponibilă pe toate modelele Scanare către dispozitive mobile și servicii cloud: o gamă de soluții este disponibilă pentru scanarea către dispozitive mobile sau servicii cloud, în funcție de cerințele dvs. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări. Scanarea prin intermediul unei aplicații gazdă TWAIN/WIA este disponibilă pe toate modelele	Document	Standard: Imprimare securizată, PDF criptat, Imprimare securizată criptată, Semnătură dispozitiv Opțional: semnătură utilizator
SPECIFICAȚII DE TRIMITERE		SPECIFICAȚII DE MEDIU	
Destinație	E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAX (opțional)	Mediu de utilizare	Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F) Umiditate: 20 - 80 % RH (umiditate relativă)
Agendă	LDAP (2.000)/Locală (1.600)/Apelare rapidă (200)	Sursă de alimentare	220 - 240 V, 50/60 Hz, 5,2 A
Rezoluție de trimitere (dpi)	Push: 600 x 600 Pull: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 75 x 75	Ștecher (unitate principală)	CEE7/7
Protocol de comunicație	Fișier: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP (trimitere), POP3 (primire)	Consum de energie	Maxim: aprox. 1500 W În standby: aprox. 20 W În modul inactiv: aprox. 1W Plugin oprit: aprox. 0,4 W Consum tipic de energie (CTE)*: iR 2645i: 2,4 kWh iR 2630i: 1,5 kWh iR 2625i: 1,3 kWh *Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din S.U.A.
Format fișiere	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, PDF A/1-b, criptat, semnătură dispozitiv), XPS (compact, cu posibilitate de căutare, semnătură dispozitiv), PDF/XPS (semnătură dispozitiv), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opțional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (semnătură utilizator) *Numai o singură pagină	Niveluri de zgomot (alb-negru/color)	Nivel de intensitate acustică (LwAd) Modul activ: iR 2645i: 73,1 dB sau mai puțin** iR 2630i: 71,0 dB sau mai puțin** iR 2625i: 70,2 dB sau mai puțin** Standby: fără zgomot** Fără zgomot înseamnă că nivelul de presiune acustică emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779.
Funcții de trimitere universală	Selectare tip original, Original față-verso, Carte pe două pagini, Originale de dimensiuni diferite, Reglare densitate, Claritate, Ștergere cadru, Creare lucrare, Nume expeditor (TTI), Trimitere directă, Trimitere întârziată, Previzualizare, Marcaj finalizare, Notificare finalizare lucrare, Nume fișier, Subiect/mesaj, Răspuns la, Prioritate e-mail, Raport TX, Orientare conținut original		Nivelul presiunii sonore (LpAm) (referință) Lângă imprimantă: Modul activ: iR 2645i: 1 față: LpAm 52 dB, 2 fețe: LpAm 55 dB iR 2630i: 1 față: LpAm 50 dB, 2 fețe: LpAm 53 dB iR 2625i: 1 față: LpAm 50 dB, 2 fețe: LpAm 52 dB Standby: fără zgomot** (referință) Fără zgomot înseamnă că nivelul de presiune acustică emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779.
SPECIFICAȚII FAX		Standarde	** Conform cu RAL-UZ205(2017) (date preluate din valoarea standardului Blue Angel) ** Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296:2017
Opțional/standard	Opțional pe toate modelele	CONSUMABILE	
Număr maxim de linii de conectare	1	Cartuș(e) de toner	Toner negru C-EXV 59
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Toner (capacitate de imprimare estimată la o acoperire de 6 %)	Negru: 30.000 de imprimări (A4)
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG	SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI	
Rezoluție (dpi)	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină/foto), 200 x 100 (normală)	Urmărire și raportare	Universal Login Manager (ULM): gestionați-vă ușor costurile folosind capacitățile de raportare integrate pentru a identifica și controla costurile pentru fiecare dispozitiv, la nivel de utilizator. uniFLOW Online Express*: combinarea cu ULM vă conferă control suplimentar și informații specifice privind cheltuielile pentru fiecare utilizator/departament și indică unde pot fi reduse costurile dintr-o locație centrală bazată pe cloud. *Instalare, activare și înregistrare necesare
Format pentru trimitere/înregistrare	A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*2, B5R*1 *1 Trimis ca A4 *2 Trimis ca B4		
Memorie FAX	Până la 30.000 de pagini		
Apelări rapide	Max. 200		
Apelări/destinații de grup	Max. 199 de numere		
Difuzare secvențială	Max. 256 de adrese		
Copiere de siguranță în memorie	Da		
Funcții de fax	Selectare tip original, Original față-verso, Carte pe două pagini, Originale de dimensiuni diferite, Densitate (pentru scanare), Claritate, Ștergere cadru, Creare lucrare, Nume expeditor (TTI), Trimitere directă, Trimitere întârziată, Previzualizare, Marcaj finalizare, Notificare finalizare lucrare, Raport TX		
SPECIFICAȚII DE STOCARE			
Suport de stocare	Standard: memorie USB		
SPECIFICAȚII DE SECURITATE			
Autentificare	Standard: Universal Login Manager (autentificare la nivel de dispozitiv și funcție), uniFLOW Online Express*, Autentificare utilizator, Autentificare cu ID de departament, Sistem de gestionare a accesului Opțional: imprimare securizată My Print Anywhere (necesită uniFLOW), conectare cu fotografie *Nu se percep taxe pentru această soluție; totuși, este necesară activarea.		

Instrumente de gestionare de la distanță	<p>iW Management Console: software instalabil pe server pentru gestionarea centralizată a flotei de dispozitive (include monitorizarea consumabilelor, monitorizarea stării și alerte, distribuția agendelor, setări de configurare, aplicații firmware, captura și raportarea citirilor contoarelor, gestionarea driverelor și a resurselor)</p> <p>eMaintenance: compatibil cu serviciile eMaintenance prin RDS integrat (permite captura valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor, diagnosticări și raportare la distanță pentru furnizorii de servicii, oferindu-le întreținere eficientă, rapidă și proactivă)</p> <p>Content Delivery System: permite distribuția de la distanță a firmware-ului, a opțiunilor iR; interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), interfață bazată pe web pentru fiecare dispozitiv, care facilitează gestionarea și controlul de la distanță al dispozitivelor</p>	OPȚIUNI DE SECURITATE SECURITATEA DATELOR	Conectare cu fotografie-A1
Software de scanare	<p>Network ScanGear: driver de scanner compatibil cu TWAIN care permite calculatoarelor dintr-o rețea să utilizeze funcția de scanare cu aplicație gazdă a dispozitivului</p>	OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLER ACCESORII DE IMPRIMARE	<p>SET DE FONTURI INTERNAȚIONALE PCL A1 - adaugă compatibilitate PCL pentru Andalé Mono WT J/K/S/T(japoneză/coreeană/chineză simplificată/chineză tradițională).</p> <p>KIT DE IMPRIMANTĂ PS BT1 - oferă compatibilitate de imprimare în rețea pentru Adobe PostScript 3.</p> <p>KIT DE IMPRIMARE CODURI DE BARE D1 - permite imprimarea de coduri de bare 1D și 2D pe documentul imprimat cu ajutorul tehnologiei jet caps.</p> <p>KIT DE INTERFAȚĂ PENTRU CONTROLUL COPIERII D1: permite conectarea (CCVI I/F) terminalului terț de control al copierii și a dispozitivelor Canon din gama iR-ADV în scopuri legate de recuperarea costurilor.</p> <p>PLACĂ FAX SUPER G3 AV2</p> <p>KIT DE FAX LA DISTANȚĂ A1 - permite dispozitivului să trimită și să primească faxuri de la alt dispozitiv conectat cu placă de fax.</p>
OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE UNITATE DE ALIMENTARE CU CASETE ANI	<p>Capacitate hârtie: 550 de coli x 2 (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, carton, colorată, reciclată, preperforată Format hârtie: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Format personalizat: 139,7 x 182,0 mm - 297,0 x 431,8 mm Greutate hârtie: 60 - 220 g/mp Sursă de alimentare: de la unitatea principală Dimensiuni (l x A x H): 565 x 650 x 248 mm (atașată la unitatea principală) Greutate: aprox. 23,5 kg</p>	IMPRIMARE CODURI DE BARE	
ACCESORIU DE ALIMENTARE CU PLICURI D1	<p>Se atașează la al doilea sertar de hârtie pentru alimentarea facilă a plicurilor. Are o capacitate de până la 50 de plicuri.</p>	ACCESORII DE SISTEM	
OPȚIUNI DE IEȘIRE TAVĂ INTERIOARĂ BIDIRECȚIONALĂ L1	<p>Permite separarea copiilor, a exemplarelor imprimate și a faxurilor. Adaugă o a doua tavă internă de ieșire pentru a obține o capacitate combinată de producție de 350 de coli (tava superioară 100 de coli/tava inferioară 250 de coli).</p>	ACCESORII PENTRU FAX	
DISPOZITIV DE FINISARE INTERN J1 (intern)	<p>Număr de tăvi: 2 Capacitate tavă superioară*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 de coli Capacitate tavă inferioară*: A4, A5, A5R, B5: 500 de coli, A3, A4R, B4, B5R: 250 de coli, A6R: 30 de coli *cu hârtie de 81,4 g/mp Greutate hârtie: 52 - 220 g/mp Poziție de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: capsare pe colț și capsare dublă: A4/B5: 50 de coli (52 - 90 g/mp) A3/A4R/B4: 30 de coli (52 - 90 g/mp) Capsare Eco: A3/A4/B4/B5: 5 coli (52 - 64 g/mp) 4 coli (65 - 81,4 g/mp) 3 coli (81,5 - 105 g/mp) Capsare la cerere: 40 de coli (80 g/mp) Dimensiuni (l x A x H): 604 x 535 x 205 mm (când tava de extindere este extinsă) Greutate: aprox. 7,3 kg</p>	ALTE OPȚIUNI ACCESORII DE ACCESIBILITATE	<p>MĂNER DE ACCES ADF A1 - se atașează la alimentatorul de documente, facilitând accesul pentru utilizatori în poziția așezat.</p> <p>CAPSE P1 - Pentru capsare (2 x 5.000 buc.)</p>
ACCESORII HARDWARE CITITOARE DE CARDURI	<p>CITITOR DE CARDURI PENTRU COPIERE F1 - sistem de acces fizic pe bază de card magnetic. (Se integrează cu ID-ul de departament, nu se utilizează cu uniFLOW)</p> <p>Casetă cititor de cărți de identitate C2</p> <p>ACCESORIU PENTRU CITITORUL DE CARDURI PENTRU COPIERE H3 - kit de accesorii doar pentru cititorul de carduri pentru copiere F1.</p>	CARTUȘ DE CAPSE	
ALTELE	<p>TIP BLOCARE CASETĂ F1 - accesoriu de securitate care protejează tăvile casetei împotriva deschiderii (disponibil doar pe anumite piețe)</p> <p>CAPAC SIMPLU TIP Z</p> <p>DADF-AZ1</p>		

imageRUNNER seria 2600

DETALII DESPRE PRODUS:

NUME PRODUS	COD MERCURY	COD EAN
imageRUNNER 2645i MFP	3811C004AA	4549292151077
imageRUNNER 2630i MFP	3809C004AA	4549292150995
imageRUNNER 2625i MFP	3808C004AA	4549292150926

ACCESORII OPȚIONALE:

NUME PRODUS	COD MERCURY	COD EAN
Opțiune alimentator de documente/cititor		
DADF-AZ1	3812C001AA	4549292152173
Capac simplu tip Z	3817C001AA	4549292152197
Mâner de acces ADF A1	1095B001AA	4960999354736
Opțiune de rețea		
Kit de imprimantă PS BT1@E	3821C001AA	Nu este cazul
Kit de imprimare a codurilor de bare D1@E	3999B005AA	Nu este cazul
Set de fonturi internaționale PCL A1@E	4821B003AA	Nu este cazul
Trimitere/FAX		
Placă FAX Super G3 AV2	1633C007AA	4549292152968
Kit pentru fax la distanță A1@E	3679B005AA	Nu este cazul
Kit de semnătură digitală a utilizatorului pentru trimitere universală C1@E	1326B013AA	Nu este cazul
Kit PDF Trace & Smooth pentru trimitere universală A1@E	8581B004AA	Nu este cazul
Opțiune de alimentare cu hârtie		
Unitate de alimentare cu casete AN1	1419C002AA	4549292065459
Accesoriu de alimentare cu plicuri D1	3665B001AB	4960999650746
Suport simplu de tip R2	2290C002AA	8714574655666
Tip blocare casetă F1	3250V814	8714574659220
Opțiune de ieșire		
Dispozitiv de finisare intern J1	1423C002AA	4549292065534
Tavă interioară bidirecțională L1	1422C001AA	4549292065510
Capse P1	1008B001AB	4960999351100

imageRUNNER seria 2600

ACCESORII OPȚIONALE:

NUME PRODUS	COD MERCURY	COD EAN
Alte opțiuni		
Casetă cititor de cărți de identitate C2	0625C002AA	4549292152234
Accesoriu cititor de carduri pentru copiere H3	9897B003AA	4549292152944
Cititor de carduri pentru copiere F1	4784B001AA	4960999679686
Kit de interfață pentru controlul copierii D1	1640C001AA	4549292088281
Kit cu unitate de încălzire N2	1710C004AA	4549292152166
Unitate de încălzire casetă 37	3666B001BA	4960999654362
DCS - Device Centric Software		
MiCard PLUS pentru ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183
Consumabile		
Toner negru C-EXV 59	3760C002AA	4549292145793

Software și soluții



Compatibilitate



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2019