


## Seriya imageRUNNER 2600

# ROBUSNI. POUZDANI I VEOMA EFIKASNI CRNO-BELI A3 VIŠENAMENSKI ŠTAMPAČI

### OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

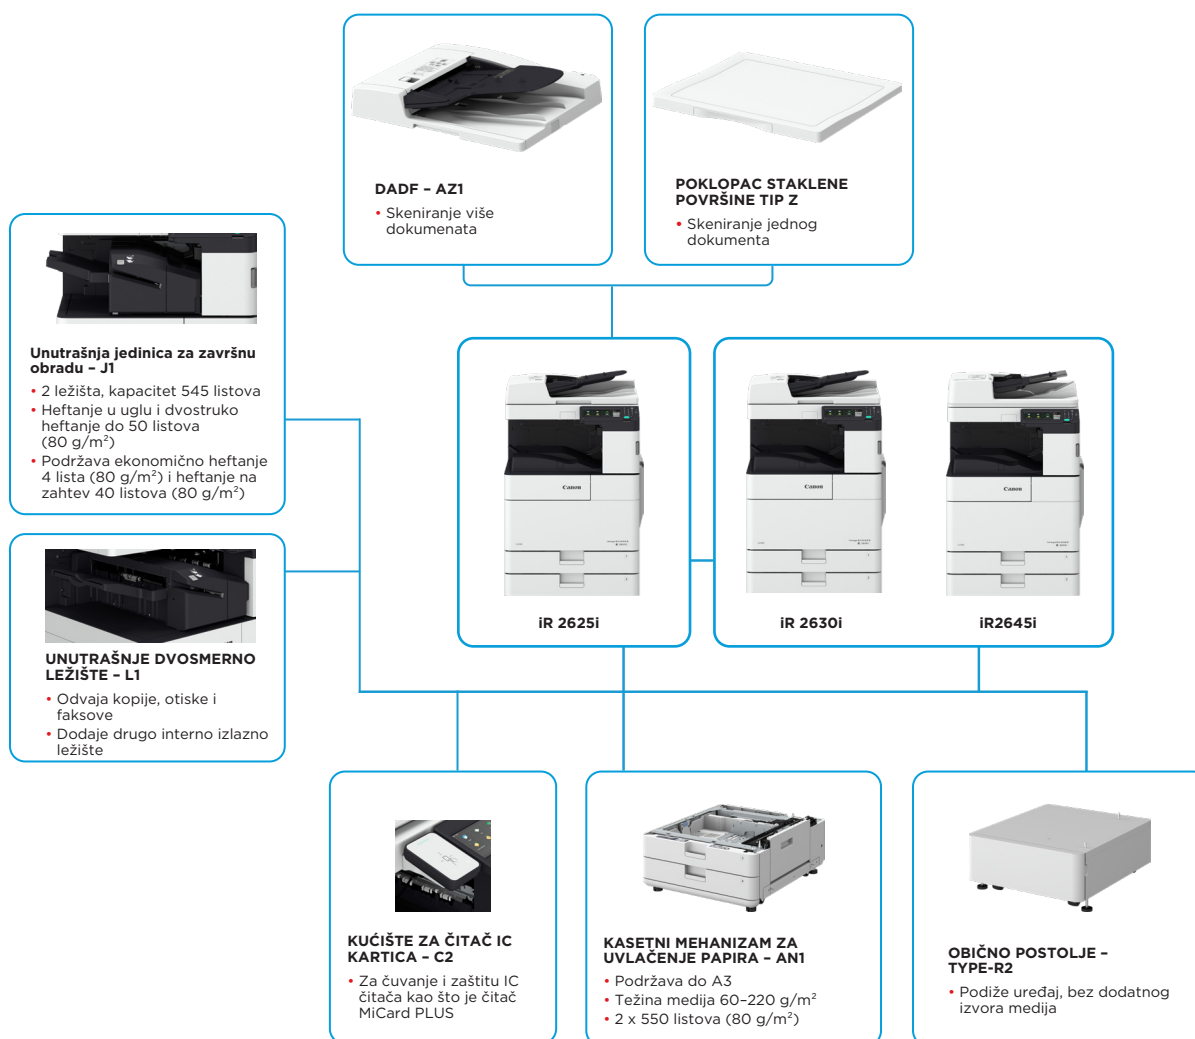

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustracije. Za listu svih opcija i tačnu kompatibilnost pogledajte onlajn konfigurator proizvoda ili se obratite predstavniku prodaje.

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# Seriya imageRUNNER 2600

## GLAVNA JEDINICA

Tip mašine	A3 monohromatski laserski višefunkcionalni uređaj
Osnovne funkcije	Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opcionalna razmena faksova
Procesor	Dvostruki prilagođeni procesor kompanije Canon (deli se)
Kontrolna tabla	Standardno: TFT LCD WSVGa tabla u boji osetljiva na dodir od 17,8 cm / 7"
Memorija	Standardno: 2 GB RAM memorije
Skladištenje	Standardno: 64 GB eMMC (dostupni prostor 30 GB)
Interfejs	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n) DRUGO - Standardno: USB 2.0 (host) x3, USB 2.0 (uređaj) x1
Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	Standardno: 1.200 listova Maksimalno: 2.300 listova (sa Kasetnim mehanizmom za uvlačenje - ANI)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	Standardno: 250 listova Maksimalno: 545 listova (uz Unutrašnju jedinicu za završnu obradu - J1)
Mogućnosti završne obrade	Standardni model: uparivanje, grupisanje Model za završnu obradu (unutrašnja jedinica za završnu obradu J1): uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje bez heftalica, heftanje na zahtev
Podržani tipovi medija	Kaseta za papir (1/2): tanak, običan, debeo, u boji, recikliran, unapred izbušen Višenamensko ležište: tanak, običan, debeo, u boji, recikliran, unapred izbušen, folija, paus*, nalepnica, za povezivanje, koverta *Nije moguće koristiti neke vrste paus papira.
Podržane veličine medija	Gornja kasetna 1: Standardna veličina: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: min. 139,7 x 182 mm do 297 x 390 mm Donja kasetna 2: Standardna veličina: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: min. 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm Višenamensko ležište: Standardna veličina: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, koverta [br. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Prilagođena/slobodna veličina: min. 98 x 148 do 297 x 431,8 mm
Podržane težine medija	Kasete za papir (1/2): 60 do 220 g/m <sup>2</sup> Višenamensko ležište: od 52 do 220 g/m <sup>2</sup> (Tanak: samo vertikalno uvlačenje zrnastog papira: 52 do 59 g/m <sup>2</sup> ) Obostrano: od 60 do 105 g/m <sup>2</sup>
Vreme zagrevanja (Sa aktivnim režimom brzog pokretanja)	12 sekundi ili manje * *Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje) Iz režima mirovanja: 10 s ili manje 4 sekunde ili manje*
Dimenzije (Š x D x V)	iR 2645i: 586 x 709 x 926 mm iR 2630i: 586 x 713 x 912 mm iR 2625i: 586 x 713 x 912 mm (uz mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata-AZ1) 586 x 700 x 818 mm (sa poklopcem tipa Z)
Prostor za instalaciju (Š x D)	iR 2645i: 1.363 x 1.269 mm* iR 2630i: 1.363 x 1.273 mm* iR 2625i: 1.363 x 1.273 mm (uz mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata-AZ1)* 1.363 x 1.260 mm (uz Poklopac valjka tip Z)* *sa otvorenim kasetom + razmakom od 100 mm oko glavnog kućišta
Težina	iR 2645i: približno 75,5 kg bez tonera iR 2630i: približno 73,6 kg bez tonera iR 2625i: Pribl. 73,6 kg bez tonera (uz Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata - AZ1) Približno 66,8 kg bez tonera (uz poklopac valjka tip Z)
SPECIFIKACIJE ŠTAMPES	
Brzina štampe (crno-belo)	iR 2645i: 45 stranica u minuti (A4), 22 stranice u minuti (A3), 32 stranice u minuti (A4R), 20 stranica u minuti (A5R) iR 2630i: 30 stranica u minuti (A4), 15 stranica u minuti (A3), 21 stranica u minuti (A4R), 17 stranica u minuti (A5R) iR 2625i: 25 stranica u minuti (A4), 15 stranica u minuti (A3), 17 stranice u minuti (A4R), 17 stranica u minuti (A5R)
Rezolucija štampe (tpi)	1200 x 1200
Jeziči za opisivanje strana	Standardno: UFR II, PCL 6 Opciono: Izvorni Adobe PostScript Level 3
Direktno štampanje	Direktno štampanje je dostupno sa USB memorijskog uređaja i pomoću daljinskog korisničkog interfejsa. Podržani tipovi datoteka: PDF, EPS, TIFF, JPEG i XPS
Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business i uniFLOW Online Različita softverska rešenja dostupna su kako bi omogućila štampanje sa mobilnih uređaja i usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije

## Fontovi

Fontovi	PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andale Mono WT J/K/S/T** (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove <sup>2</sup> PS fontovi: 136 Roman * Zahteva opcionu Komplet međunarodnih PCL fontova - A1 ** Zahteva opcionu Komplet za štampanje bar-kodova - D1
Funkcije štampe	Vremensko ograničenje za suspendovanje zadatka, postavke profila, bezbedno štampanje, zaglavlje/podnožje, raspored stranice, dvostrano štampanje, uparivanje, štampanje brošura, grupisanje, mešane veličine/orijentacije papira, ofset, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa nametnutim zadržavanjem
Operativni sistem -	UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.9 ili noviji) PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.9 ili noviji) PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.9 ili noviji)
SPECIFIKACIJE KOPIRANJA	
Brzina kopiranja	iR 2645i: 45 stranica u minuti (A4), 22 stranice u minuti (A3), 32 stranice u minuti (A4R), 20 stranica u minuti (A5R) iR 2630i: 30 stranica u minuti (A4), 15 stranica u minuti (A3), 21 stranica u minuti (A4R), 17 stranica u minuti (A5R) iR 2625i: 25 stranica u minuti (A4), 15 stranica u minuti (A3), 17 stranice u minuti (A4R), 17 stranica u minuti (A5R)
Vreme do prve kopije (A4)	iR 2645i: približno 3,9 s ili manje iR 2630i/2625i: približno 5,9 s ili manje
Rezolucija kopiranja (tpi)	Čitanje: 600 x 600 Štampanje: do 1200 x 1200 Do 9.999 kopija
Višestruko kopiranje	Automatski ili ručno (9 nivoa)
Gustina kopiranja	25%-400% (u koracima od 1%)
Uvećanje	25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%
Unapred podešeno smanjivanje	115%, 122%, 141%, 200%, 400%
Unapred podešeno povećavanje	Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, postavka papira, prethodna postavka, omiljena postavka, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, potvrda/otkazivanje postavke
Osnovne funkcije kopiranja	Knjiga na dve stranice, dvostrani original, završna obrada, brošura, pravljenje zadatka, N na 1, originali različite veličine, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, oštrina, brisanje okvira, pomeranje, margina za povez, obaveštenje o završenom zadatku, kopiranje ID kartice, original slobodne veličine
Specijalne funkcije kopiranja	
SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Izbor tipa	iR2645i: Standardni mehanizam za uvlačenje dokumenata (DADF - BA1) iR2630i: Standardni mehanizam za uvlačenje dokumenata (DADF - AZ1) iR2625i: Opcioni mehanizam za uvlačenje dokumenata (DADF-AZ1) ili poklopac staklene površine tip Z
Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m <sup>2</sup> )	Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata - BA1: 100 listova Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata - AZ1: 50 listova
Prihvatljivi originali i težine	Staklena površina (DADF - BA1): List, knjiga, 3-dimenzionalni objekti Staklena površina (DADF-AZ1): List, knjiga Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata-BA1: 1-strano skeniranje: 38 do 128 g/m <sup>2</sup> (crno-belo), 64 do 128 g/m <sup>2</sup> (u boji)* Dvostrano skeniranje: 50 do 128 g/m <sup>2</sup> (crno-belo), 64 do 128 g/m <sup>2</sup> (u boji) * Podržano je samo uvlačenje 1 lista za težine 38-42 g/m <sup>2</sup> . (Uvlačenje je garantovano, ali korekcija geometrijskog iskrivljenja nije) DADF - AZ1: 1-strano skeniranje: 38 do 128 g/m <sup>2</sup> (crno-belo / u boji)* 2-strano skeniranje: 38 do 128 g/m <sup>2</sup> (crno-belo / u boji)* * Podržano je samo uvlačenje 1 lista za težine 38-52 i 105-128 g/m <sup>2</sup> . (Uvlačenje je garantovano, ali korekcija geometrijskog iskrivljenja nije)
Podržane veličine medija	Valjak: maks. veličina za skeniranje: 297 x 431,8 mm Veličina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: DADF - BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R Prilagođena veličina: 128 x 139,7 mm do 297 x 431,8 mm Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Prilagođena veličina: 128 x 148,0 mm do 297 x 431,8 mm
Brzina skeniranja (slika u minuti: crno-belo/u boji; A4)	Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata-BA1: 1-strano skeniranje: 55/55 (300 tpi), 45 (crno-belo; 600 tpi) 2-strano skeniranje: 27,5/27,5 (300 tpi), 22,5 (crno-belo; 600 tpi) Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata-AZ1: 1-strano skeniranje: 35/25 (300 tpi), 25 (crno-belo; 600 tpi) 2-strano skeniranje: 12/8 (300 tpi), 8 (crno-belo; 600 tpi)



<b>Rezolucija skeniranja (tpi)</b>	Kopiranje: 600 x 600 Slanje: (otprenanje) do 600 x 600, (prijem) do 600 x 600 Faks: do 600 x 600	<b>Podaci</b>	Opciono: sprečavanje gubitka podataka (zahteva uniFLOW)
<b>Specifikacije skeniranja sa povlačenjem</b>	Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA Podržani operativni sistemi: Windows* 7 / 8.1 / 10 Windows* Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016	<b>Mreža</b>	Standardno: filtriranje IP/MAC adresa, IPSEC, TLS šifrovana komunikacija, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP potvrda identiteta, POP potvrda identiteta pre SMTP, S/MIME
<b>Metod skeniranja</b>	Funkcija slanja je dostupna na svim modelima Skeniranje na USB memorijski uređaj: Dostupno je na svim modelima Skenirajte na mobilne uređaje i usluge zasnovane na informatičkom oblaku: dostupan je čitav asortiman rešenja za skeniranje na mobilne uređaje i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije. TWAIN/WIA skeniranje sa povlačenjem dostupno je na svim modelima	<b>Dokument</b>	Standardno: bezbedno štampanje, šifrovani PDF, šifrovano bezbedno štampanje, potpis uređaja Opciono: Potpis korisnika
<b>SPECIFIKACIJE SLANJA</b>		<b>EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE</b>	
<b>Određište</b>	E-pošta/internet FAKS (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAKS (opciono)	<b>Radno okruženje</b>	Temperatura: od 10 do 30°C (od 50 do 86°F) Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost)
<b>Adresar</b>	LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo biranje (200)	<b>Izvor napajanja</b>	220-240 V, 50/60 Hz, 5,2 A
<b>Rezolucija slanja (tpi)</b>	Otprenanje: 600 x 600 Prijem: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 75 x 75	<b>Utikač (glavna jedinica)</b>	CEE7/7
<b>Protokol za komunikaciju</b>	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem)	<b>Potrošnja energije</b>	Maksimalna: približno 1.500 W U stanju pripravnosti: približno 20 W U režimu mirovanja: približno 1W Isključen dodatak: približno 0,4W
<b>Format datoteka</b>	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktni, pretraživi), PDF A/1-b, šifrovani), XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (potpis uređaja), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opciono: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (potpis korisnika) *Samo pojedinačne stranice	<b>Nivoi buke (crno-belo/ u boji)</b>	Tipična potrošnja struje (TEC)*: iR 2645i: 0,69 kW <sup>1</sup> iR 2630i: 0,45 kW <sup>1</sup> iR 2625i: 0,38 kW <sup>1</sup> *U skladu sa US ENERGY STAR <sup>®</sup> verzija 3.0
<b>Univerzalne funkcije slanja</b>	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, knjiga na dve stranice, originali različite veličine, podešavanje gustine, oština, brisanje okvira, pravljenje zadatka, ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, završni pečat, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja		Nivo snage zvuka (LwAd) U toku rada: iR 2645i: 73,1 dB ili manje* <sup>1</sup> iR 2630i: 71,0 dB ili manje* <sup>1</sup> iR 2625i: 70,2 dB ili manje* <sup>1</sup> Stanje pripravnosti: Bez buke* <sup>2</sup> Bez buke znači da je zvučni pritisak emisija na svakom položaju osobe koja stoji u blizini niži od apsolutnog standarda pozadinske buke po standardu ISO 7779.
<b>SPECIFIKACIJE FAKSA</b>			Nivo zvučnog pritiska (LpAm) (Referentna vrednost) Iz pozicije prolaznika: U toku rada: iR 2645i: 1-strano: LpAm 52 dB, 2-strano: LpAm 55 dB iR 2630i: 1-strano: LpAm 50 dB, 2-strano: LpAm 53 dB iR 2625i: 1-strano: LpAm 50 dB, 2-strano: LpAm 52 dB Stanje pripravnosti: Bez buke* <sup>2</sup> (Referenca) Bez buke znači da je zvučni pritisak emisija na svakom položaju osobe koja stoji u blizini niži od apsolutnog standarda pozadinske buke po standardu ISO 7779.
<b>Opciono/standardno</b>	Opciono na svim modelima	<b>Standardi</b>	Blue Angel
<b>Maksimalni broj linija za povezivanje</b>	1	<b>POTROŠNI MATERIJAL</b>	
<b>Brzina modema</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	<b>Kartridži sa tonerom</b>	C-EXV 59 toner, crna Crna: 30.000 otisaka (A4)
<b>Metod komprimovanja</b>	MH, MR, mmR, JBIG	<b>Toner (procenjeni učinak pri pokrivenosti od 6%)</b>	
<b>Rezolucija (tpi)</b>	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino/foto), 200 x 100 (normalno)	<b>SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM</b>	
<b>Veličina za slanje/snimanje</b>	A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> <sup>1</sup> Šalje se kao A4 <sup>2</sup> Šalje se kao B4	<b>Praćenje i izveštavanje</b>	Universal Login Manager (ULM): Lako upravljajte troškovima zahvaljujući ugrađenoj mogućnosti izveštavanja koja omogućava identifikovanje i kontrolu troškova na nivou korisnika, po uređajima. uniFLOW Online Express <sup>®</sup> : U kombinaciji sa ULM daje viši stepen kontrole i mogućnost izdvajanja troškova po korisnicima/odeljenjima, kao i određivanja gde je moguće smanjiti troškove sa centralne lokacije u informatičkom oblaku. *Zahteva instalaciju, aktivaciju i registraciju
<b>Memorija faksa</b>	Do 30.000 stranica		
<b>Brojevi za brzo biranje</b>	Maks. 200		
<b>Grupno biranje/odredišta</b>	Maks. 199 brojeva		
<b>Sekvencijalni prenos</b>	Maks. 256 adresa		
<b>Rezervna kopija memorije</b>	Da		
<b>Funkcije faksa</b>	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, knjiga na dve stranice, originali različite veličine, gustina (za skeniranje), oština, brisanje okvira, pravljenje zadatka, ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, završni pečat, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj		
<b>SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE</b>			
<b>Memorijski mediji</b>	Standardno: USB memorija		
<b>SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI</b>			
<b>Potvrda identiteta</b>	Standardno: Universal Login Manager (prijavlivanje na nivou uređaja i funkcije), uniFLOW Online Express <sup>®</sup> , potvrda identiteta korisnika, ID odeljenja, potvrda identiteta, sistem za upravljanje pristupom Opciono: My Print Anywhere bezbedno štampanje (zahteva uniFLOW), Picture Login *Ovo rešenje se ne naplaćuje; međutim, potrebna je aktivacija.		

<b>Alatke za daljinsko upravljanje</b>	<p>iW Management Console: Softver zasnovan na serveru, za centralizovano upravljanje grupom uređaja (uključuje praćenje potrošnog materijala, statusa i upozorenja, distribuciju adresara, podešavanje postavki, firmver, merenje potrošnje i izveštavanje, upravljanje upravljačkim programima i resursima)</p> <p>eMaintenance: Kompatibilnost sa eMaintenance uslugama preko ugrađenog RDS (omogućava merenje potrošnje, automatsko upravljanje potrošnim materijalom, udaljenu dijagnostiku i izveštavanje za dobavljače usluga, a samim tim i efikasno, brzo i proaktivno održavanje)</p> <p>Content Delivery System: Omogućava udaljenu distribuciju firmvera i iR opcije; Remote User Interface (RUI) interfejs zasnovan na webu za svaki uređaj koji omogućava udaljeno upravljanje uređajima i kontrolu</p>	<b>BEZBEDNOSNE OPCIJE</b> <b>BEZBEDNOST PODATAKA</b>	Prijavlivanje pomoću slike - A1
<b>Softver za skeniranje</b>	<p>Network ScanGear: upravljački program skenera usklađen sa standardom TWAIN koji omogućava računarima na mreži da koriste funkciju skeniranja sa povlačenjem</p>	<b>ŠTAMPANJE BAR-KODOVA</b>	<p>KOMPLET MEĐUNARODNIH PCL FONTOVA - A1 - Dodaje PCL podršku za Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski/korejski/pojednostavljeni kineski/tradicionalni kineski).</p> <p>PS komplet za štampač - BT1 - Pruža podršku za mrežno štampanje za Adobe PostScript 3.</p> <p>KOMPLET ZA ŠTAMPANJE BAR-KODOVA - D1 - Pruža mogućnost štampanja 1D i 2D bar-kodova pomoću tehnologije Jet Caps.</p>
<b>OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA</b> <b>Kasetni mehanizam za uvlačenje papira - AN1</b>	<p>Kapacitet papira: 550 listova x 2 (80 g/m<sup>2</sup>) Tip papira: tanak, običan, debeo, u boji, recikliran, unapred izbušen Veličina papira: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Prilagodena veličina: 139,7 x 182 mm do 297,0 x 431,8 mm Težina papira: od 60 do 220 g/m<sup>2</sup> Izvor napajanja: sa glavne jedinice Dimenzije (Š x D x V): 565 x 650 x 248 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Težina: Približno 23,5 kg</p>	<b>SISTEMSKA DODATNA OPREMA</b>	<p>Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem - D1: Omogućava povezivanje (CCVI I/F) između kontrolnog terminala treće strane i opsega iR-ADV kompanije Canon za korišćenje u povraćaju troškova.</p> <p>Super G3 kartica za faks - AV2</p> <p>DALJINSKI FAKS - A1 - Omogućava uređaju da razmenjuje faksove preko drugog uređaja sa kojim je povezan pomoću kartice za faks.</p>
<b>DODATAK ZA UVLAČENJE KOVERTI - D1</b>	<p>Postavlja se na 2. kasetu za papir radi jednostavnog uvlačenja koverti. Prima do 50 koverti.</p>	<b>DODATNA OPREMA ZA FAKS</b>	<p>RUČICA ZA PRISTUP ADF UREĐAJU - A1 - Postavlja se na mehanizam za uvlačenje dokumenata i olakšava pristup korisnicima koji sede.</p>
<b>IZLAZNE OPCIJE</b> <b>Unutrašnje dvosmerno ležište - L1</b>	<p>Omogućava razdvajanje kopija, otisaka i faksova. Dodaje drugo unutrašnje izlazno ležište, za kombinovani izlazni kapacitet od to 350 listova (gornje ležište 100 listova/donje ležište 250 listova).</p>	<b>DRUGE OPCIJE</b> <b>DODATNA OPREMA ZA PRISTUPAČNOST</b>	<p>Heftalica - P1 - Za heftanje (2 x 5.000 komada)</p>
<b>Unutrašnja jedinica za završnu obradu - J1 (interna)</b>	<p>Broj ležišta: 2 Kapacitet za gornje ležište*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listova Kapacitet za donje ležište*: A4, A5, A5R, B5: 500 listova, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova, A6R: 30 listova * sa papirom od 81,4 g/m<sup>2</sup> Težina papira: od 52 do 220 g/m<sup>2</sup> Položaj za heftanje: ugao, dvostruko Kapacitet heftanja: heftanje u uglu i duplo heftanje: A4/B5: 50 listova (52 do 90 g/m<sup>2</sup>) A3/A4R/B4: 30 listova (52 do 90 g/m<sup>2</sup>) Ekonomična heftalica: A3/A4/B4/B5: 5 listova (52 do 64 g/m<sup>2</sup>) 4 lista (65 do 81,4 g/m<sup>2</sup>) 3 lista (81,5 do 105 g/m<sup>2</sup>) Heftanje na zahtev: 40 listova (80 g/m<sup>2</sup>) Mere (Š x D x V): 604 x 535 x 205 mm (kada je produženo ležište izvučeno) Težina: Približno 7,3 kg</p>	<b>ŠARŽER HEFTALICE</b>	
<b>HARDVERSKA DODATNA OPREMA</b> <b>ČITAČI KARTICA</b>	<p>Čitač kartica - F1 - Sistem za pristup pomoću magnetnih fizičkih kartica. (Integriše se sa funkcijom Department ID, nije za upotrebu sa rešenjem uniFLOW)</p> <p>Kućište za čitač IC kartica - C2</p> <p>Dodatak za čitač kartica - H3 - Dodatak samo za Čitač kartica - F1.</p>		
<b>DRUGO</b>	<p>Brava za kasete - F1 - Bezbednosni dodatak koji štiti kasete od otvaranja (dostupno je samo na određenim tržištima)</p> <p>Poklopac staklene površine tip Z</p> <p>DADF - AZ1</p>		

# Seriya imageRUNNER 2600

## DETALJI PROIZVODA:

NAZIV PROIZVODA	MERCURY KÔD	EAN KÔD
imageRUNNER 2645i MFP	3811C004AA	4549292151077
imageRUNNER 2630i MFP	3809C004AA	4549292150995
imageRUNNER 2625i MFP	3808C004AA	4549292150926

## OPCIONA DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	MERCURY KÔD	EAN KÔD
<b>Opcioni mehanizam za transport/čitanje dokumenata</b>		
DADF - AZ1	3812C001AA	4549292152173
Poklopac staklene površine tip Z	3817C001AA	4549292152197
Ručica za pristup ADF uređaju - A1	1095B001AA	4960999354736
<b>Opcioni mrežni modul</b>		
PS komplet za štampač - BT1@E	3821C001AA	nije dostupno
Komplet za štampanje bar-kodova - D1@E	3999B005AA	nije dostupno
Komplet međunarodnih PCL fontova - A1@E	4821B003AA	nije dostupno
<b>Slanje/FAKS</b>		
Super G3 kartica za faks - AV2	1633C007AA	4549292152968
Komplet za udaljeni faks - A1@E	3679B005AA	nije dostupno
Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa - C1@E	1326B013AA	nije dostupno
Univerzalni komplet za slanje PDF dokumenata (Vektorizuj i umekšaj) - A1@E	8581B004AA	nije dostupno
<b>Opcije za skladištenje papira</b>		
Kasetni mehanizam za uvlačenje papira - AN1	1419C002AA	4549292065459
Envelope Feeder Attachment (Dodatak za uvlačenje koverti) - D1	3665B001AB	4960999650746
Obično postolje - Tip-R2	2290C002AA	8714574655666
Tip zaključavanja kasete - F1	3250V814	8714574659220
<b>Opcija za štampanje</b>		
Unutrašnja jedinica za završnu obradu - J1	1423C002AA	4549292065534
Unutrašnje dvosmerno ležište - L1	1422C001AA	4549292065510
Heftalica - P1	1008B001AB	4960999351100

# Seriya imageRUNNER 2600

## OPCIONA DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	MERCURY KOD	EAN KOD
<b>Druge opcije</b>		
Kučište za čitač IC kartica - C2	0625C002AA	4549292152234
Dodatak za čitač kartica - H3	9897B003AA	4549292152944
Čitač kartica - F1	4784B001AA	4960999679686
Komplet za upravljanje kopiranjem - D1	1640C001AA	4549292088281
Komplet grejača - N2	1710C004AA	4549292152166
Jedinica grejača kasete - 37	3666B001BA	4960999654362
<b>DCS - Namenski softver uređaja</b>		
MiCard PLUS za ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 komplet kartica	8418B003AA	8714574592183
<b>Potrošni materijal</b>		
C-EXV 59 toner, crna	3760C002AA	4549292145793

## Softver i rešenja



## Kompatibilnost



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Serbian edition  
© Autorsko pravo Canon  
Europa N.V. 2019.