


סדרת imageRUNNER 2600

מדפסות שחור-לבן A3 לשימוש רב-תכליתי – חזקות, אמינות ויעילות במיוחד

אפשרויות תצורה עיקריות

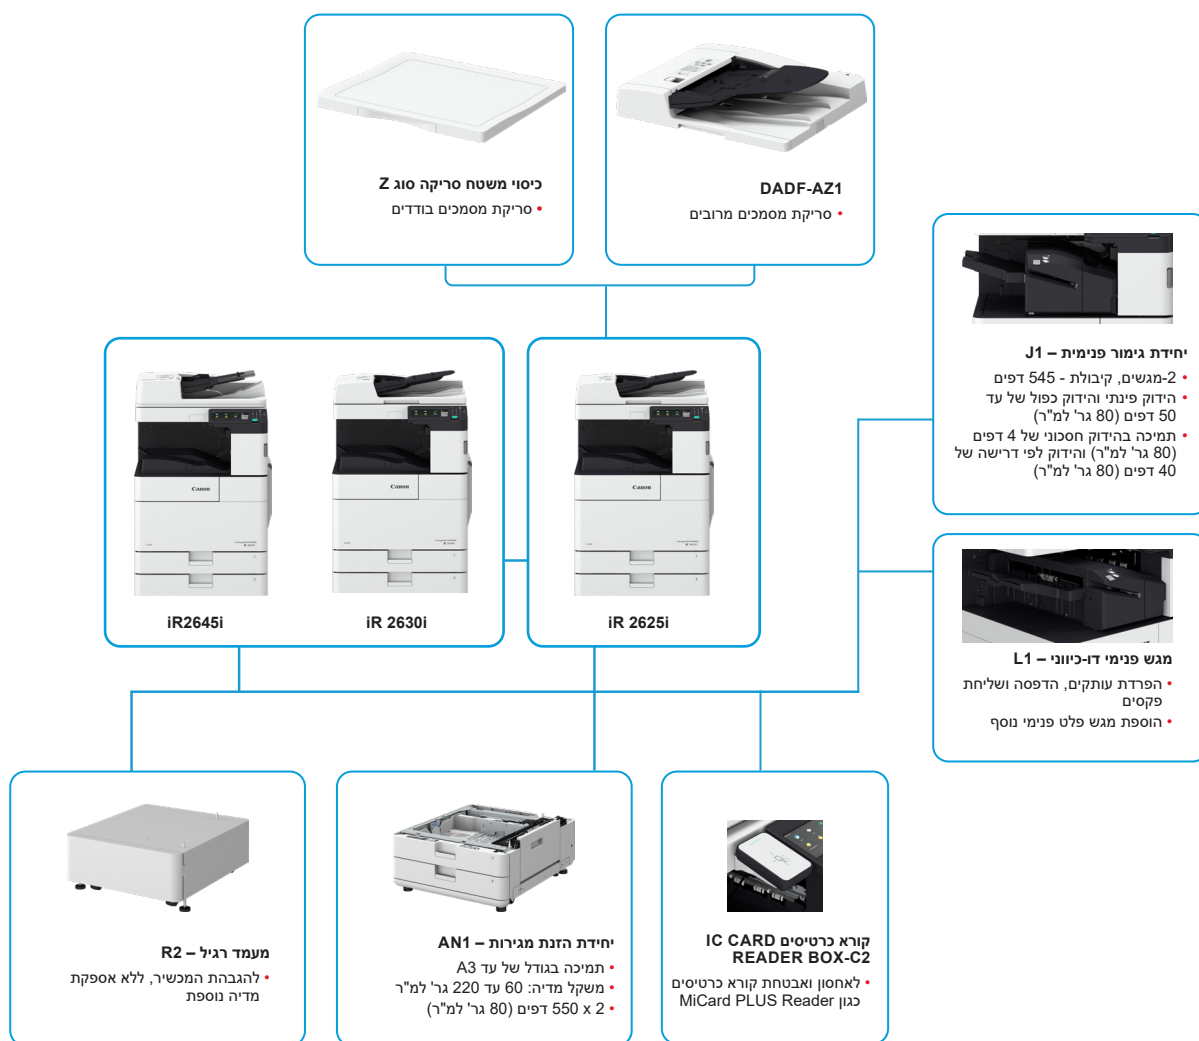

תצורה שטוחה זו היא למטרת המחשה בלבד. לרשימה מלאה של האפשרויות והתאימות של המדפסת, אנא עיינו ב-Online Product Configurator או התייעצו עם נציג המכירות.

סדרת imageRUNNER 2600

יחידה ראשית	סוג המכשיר	
	פונקציות עיקריות	
לוח בקרה	מעבד	
	לוח בקרה	
	זיכרון	
	אחסון	
חיבור ממשק		
קיבולת אספקת נייר	קיבולת פלט נייר	
	(A4, 80 גר' למ"ר)	
קיבולת פלט נייר	(A4, 80 גר' למ"ר)	
	יכולות גימור	
סוגי מדיה נתמכים		
גודלי מדיה נתמכים		
זמן חימום (כשמצב הפעלה מהירה פעיל)		
מידות (רוחב x עומק x גובה)		
שטח התקנה (רוחב x עומק)		
משקל		
מפרט הדפסה	מהירות הדפסה (שחור לבן)	
	רזולוציית הדפסה (dpi)	
שפות תיאור דף	הדפסה ישירה	
	הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן	
גופנים	מדפסת לייזר משולבת שחור-לבן להדפסה עד לגודל A3	
	הדפסה, צילום, סריקה, שליחה ופקס אופציונלי	
תכונות הדפסה	מעבד מותאם אישית של Canon עם ליבה כפולה (משותף)	
	סטנדרטי: לוח מגע צבעוני 17.8 ס"מ/7 אינץ' TFT LCD WSVGA	
מערכות הפעלה	טנדרטי: 2.0GB RAM	
	רגיל: 64GB eMMC (שטח זמין 30GB)	
מפרט צילום	רשת	
	רגיל: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, רשת מקומית אלחוטית (IEEE 802.11 b/g/n)	
מהירות צילום	אחריםתקנים: USB 2.0 (מארר) 3x, USB 2.0 (מכשיר) א'	
	רגיל: 1,200 דפים	
זמן הפקת עותק ראשון (A4)	מקסימום: 2,300 דפים* (עם יחידת הזנת מגירות - AN1)	
	רגיל: 250 דפים מקסימום: 545 דפים (עם יחידת גימור פנימית – J1)	
רזולוציית צילום (dpi)	דגם רגיל: איסוף, קיבוץ דגם יחידת גימור (יחידת גימור פנימית – J1): איסוף, קיבוץ, היסט, הידוק ללא סיכות, הידוק לפי דרישה	
	מגירת נייר (1/2): דק, רגיל, עבה, צבעוני, ממוחזר, מנוקב מראש	
עותקים מרובים	מגש רב-תכליתי: דק, רגיל, עבה, צבעוני, ממוחזר, מנוקב מראש, שקף, פרגמנט*, מדבקות, איגרות, מעטפות	
	לא ניתן להשתמש בסוגים מסוימים של נייר פרגמנט.	
צפיפות צילום	מגירה עליונה 1:	
	גודל רגיל: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R	
הגדלה	גודל מותאם אישית: מינימום 139.7 x 182.0 מ"מ עד 297.0 x 431.8 מ"מ	
	מגירה תחתונה 2:	
הקטנות קבועות מראש	גודל רגיל: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R	
	גודל מותאם אישית: מינימום 139.7 x 182.0 מ"מ עד 297.0 x 431.8 מ"מ	
הגדלות קבועות מראש	מגש רב-תכליתי:	
	גודל תקני: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, מעטפות [מס' 10/COM], Monarch, ISO-C5, DL	
תכונות צילום בסיסיות	גודל מותאם אישית/גודל חופשי: מ-98.0 x 148.0 מ"מ עד 297.0 x 431.8 מ"מ	
	מגירה תחתונה 2:	
תכונות צילום מיוחדות	גודל רגיל: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, מעטפות [מס' 10/COM], Monarch, ISO-C5, DL	
	מגש רב-תכלית: 52 עד 220 גר' למ"ר	
מפרט סריקה	דק: הזנת נייר מגורען אכנית בלבד: 52 עד 59 גר' למ"ר	
	דו-צדדי: 60 עד 105 גר' למ"ר	
סוג ניית לבחירה	12 שניות או פחות *	
	*הזמן מרגע הפעלת המכשיר עד שהוא מוכן לצילום (לא הזמנת הדפסה)	
קיבולת נייר של מזין מסמכים (80 גר' למ"ר)	ממצב שינה: 10 שניות או פחות	
	4 שניות או פחות*	
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים	*הזמן מרגע הפעלת המכשיר ועד שניתן לבצע פעולות במקשים על צג המגע.	
	2645i IR: 586 x 709 x 926 מ"מ	
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים	2630i IR: 586 x 713 x 912 מ"מ	
	2625i IR: 586 x 713 x 912 מ"מ	
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים	(עם DADF-AZ1) 586 x 700 x 818 מ"מ	
	(עם כיסוי משטח סריקה סוג Z)	
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים	2645i IR: 1363 x 1269 מ"מ	
	2630i IR: 1363 x 1273 מ"מ	
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים	2625i IR: 1363 x 1273 מ"מ (עם DADF-AZ1)	
	*עם מגירה פתוחה + רוחש של 100 מ"מ סביב גוף המדפסת	
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים	2645i IR: 75.5 ק"ג ללא טונר	
	2630i IR: 73.6 ק"ג ללא טונר	
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים	2625i IR: 73.6 ק"ג ללא טונר (עם DADF-AZ1) כ-66.8 ק"ג ללא טונר (עם כיסוי משטח סריקה סוג Z)	
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים	2645i IR: 45 עמודים לדקה (A4), 22 עמודים לדקה (A3), 32 עמודים לדקה (A4R), 20 עמודים לדקה (A5R)	
	2630i IR: 30 עמודים לדקה (A4), 15 עמודים לדקה (A3), 21 עמודים לדקה (A4R), 17 עמודים לדקה (A5R)	
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים	2625i IR: 25 עמודים לדקה (A4), 15 עמודים לדקה (A3), 17 עמודים לדקה (A4R), 17 עמודים לדקה (A5R)	
	1,200 x 1,200	
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים	רגיל: PCL 6, UFR II	
	אופציונלי: Adobe PostScript Level 3 מקורית	
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים	ניתן להדפיס ישירות מזיכרון USB ומממשק משתמש רחוק.	
	סוגי קבצים נתמכים: XPS, JPEG, TIFF, EPS, PDF	
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים	Google Cloud Print, Mopria, AirPrint	
	Canon PRINTBusiness ו-uniFLOW Online מגוון פתרונות תוכנה זמינים להדפסה ממכשירים ניידים ומשירותי ענן בהתאם לצרכים שלך.	
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים	צור קשר עם ציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף.	
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים		
	</	

סדרת imageRUNNER 2600

מפרט טכני

רזולוציית סריקה (dpi)	צילום: 600 x 600 שליחה: (דחיפה) עד 600 x 600, (משיכה) עד 600 x 600 פקס: עד 600 x 600	נתונים רשת
מפרטי סריקה במשיכה	Colour Network ScanGear2, עבור TWAIN ו-WIA מערכות הפעלה נתמכות: Windows® 7/8.1/10 Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016	מסמך
שיטת סריקה	פומקציונליות הסריקה זמינה בכל הדגמים סריקה להחסף: USB סריקה למכשירים ניידים ולשירותים מבוססי ענן: מגוון של פתרונות זמין כדי לספק סריקה למכשירים ניידים ולשירותים מבוססי ענן, בהתאם לדרישות שלך. צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף.	מפרט סביבתי סביבת הפעלה
מפרט שליחה	דואר אלקטרוני/פקס אינטרנט (SMTP), FTP, SMB, WebDAV, Super G3 FAX, (אופציונלי) LDAP (2,000)/מקומי (1,600)/חיג מהיר (200) דחיפה: 600 x 600 משיכה: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 75 x 75 קובץ: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV דואר/פקס אינטרנט: SMTP (שליחה), POP3 (קבלה)	מקור מתח תקע (יחידה ראשית) צריכת חשמל
יעד	תקן: TIFF (MMR), *JPEG, PDF (קומפקטי, בר-חיפוש, PDF A/1-b, מוצפן), XPS (קומפקטי, בר-חיפוש), PDF/XPS (חתימת התקן), Office Open XML (Word, PowerPoint), PDF (מעקב והחלקה), PDF/XPS (חתימת משתמש) *דף יחיד בלבד	רמות רעש (שחור-לבן/צבע)
פנקס כתובות	בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, ספר לשני עמודים, מקור בגדלים שונים, כונון הצפיפות, חדות, מחיקת מסגרת, בניית עבודה, שם השולח (TTI), שליחה ישירה, שליחה מושהית, תצוגה מקדימה, חותמת סיום, הודעה על סיום העבודה, שם קובץ, נושא/הודעה, השב אל, קדימות דואר אלקטרוני, דוח שידור, כיוון תוכן מקור	
רזולוציית שליחה (dpi)	אופציונלי בכל הדגמים 1 Super G3: 33.6 קסל"ש G3: 14.4 קסל"ש	
פרוטוקול תקשורת	JBIG, MMR, MR, MH 400 x 400 (Ultrafine), 200 x 400 (Superfine), 200 x 200 (רגיל) A3, A4, A4R, A5, *A5R, B4, B5, *B5R	
תבנית קובץ	*1 נשלח כ-A4 *2 נשלח כ-B4	
תכונות שליחה אוניברסליות	עד 30,000 עמודים מקס' 200 מקס' 199 מספרים לחיג מקוצר מקס' 256 כתובות כן	תקנים חומרים מתכלים מחסניות טונר טונר (קיבולת משוערת בביסוי של 6%) תוכנה וניהול מדפסת מעקב ודיווח
מפרט פקס	רגיל: זיכרון USB	
אופציונלי/רגיל:	רגיל: Universal Login Manager (כניסה ברמת המכשיר וברמת הפונקציה), uniFLOW Online Express, אימות משתמש, אימות מזהה מחלקה, מערכת ניהול גישה אופציונלי: הדפסה מאובטחת באמצעות My Print Anywhere (נדרש uniFLOW), כניסה באמצעות תמונה *פתרון זה ניתן ללא תשלום אך הוא דורש הפעלה.	
מספר מרבי של קווי חיבור		
מהירות מודם		
שיטת דחיסה		
רזולוציה (dpi)		
גודל שליחה/קבלה		
זיכרון FAX		
מספרי חיג מהיר		
חיג לקבוצה/יעדים		
שידור רציף		
גיבוי זיכרון		
תכונות פקס		
מפרט אחסון		
מדיית זיכרון		
מפרטי אבטחה		
אימות		
אופציונלי: מניעת אובדן נתונים (נדרשת תוכנת uniFLOW)		
רגיל: סימון כתובות IP/Mac, IPSEC, תקשורת מוצפנת בפרוטוקול TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, אימות SMTP, אימות POP לפני SMTP, S/MIME		
תקן: הדפסה מאובטחת, PDF מוצפן, הדפסה מאובטחת מוצפנת, חתימת התקן		
אופציונלי: חתימת משתמש		
טמפרטורה: 10° עד 30° צלזיוס (50° עד 86° פרנהייט) לחות: 20 עד 80% RH (לחות יחסית)		
220-240 V, 50/60 Hz, 5.2 אמפר		
CEE7/7		
מקסימום: 1500 וואט		
מצב המתנה: כ-20 וואט		
מצב שינה: כ-1 וואט		
מצב כבוי: כ-0.4 וואט		
צריכת חשמל אופיינית (TEC)*:		
2645i: 0.69 קיל-וואט		
2630i: 0.45 קיל-וואט		
2625i: 0.38 קיל-וואט		
*US ENERGY STAR גרסה 2.0		
עוצמת צליל (LwAd)		
2645i: 73.1 dB או פחות*		
2630i: 71.0 dB או פחות*		
2625i: 70.2 dB או פחות*		
המתנה: ללא רעש**ללא רעש משמעו שרמת לחץ הקול הנפלטת בכל מיקום של עובר אורח נמוכה מהתקן האבסולוטי לרעש רקע כפי שהוא מוגדר בתקן ISO 7779.		
רמת לחץ קול (LpAm) (ייחוס)		
מיקומו של עובר אורח:		
פעיל:		
2645i: 52 dB LpAm, דו-צדדי: 55 dB LpAm		
2630i: 50 dB LpAm, דו-צדדי: 53 dB LpAm		
2625i: 50 dB LpAm, דו-צדדי: 52 dB LpAm		
המתנה: ללא רעש** (ייחוס) ללא רעש משמעו שרמת לחץ הקול הנפלטת בכל מיקום של עובר אורח נמוכה מהתקן האבסולוטי לרעש רקע כפי שהוא מוגדר בתקן ISO7779.		
* (תאימות לתקן RAL-UZ205 (2017) (הנתונים נלקחו מהערך של תתן Blue Angel)		
** ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779. התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296:2017		
Blue Angel		
טונר שחור EXV 59 C		
שחור: 30,000 הדפסות (A4)		
מנהל כניסה אוניברסלית (ULM):		
נהל בקלות את העלויות שלך באמצעות יכולת הדיווח המובנית המאפשרת לזהות את העלויות ולשלוט בהן ברמת המשתמש לפי מכשיר.		
uniFLOW Online Express: בשילוב עם ULM ניתן לקבל שליטה רבה יותר, לראות את העלויות של כל משתמש/מחלקה ולאחר בדיוק את המקומות שבהם ניתן לצמצם את העלויות, וכל זאת מתוך מיקום מרכזי בענן.		
*נדרשת התקנה, הפעלה ורישום		

סדרת imageRUNNER 2600

סדרת imageRUNNER 2600

פרטי המוצר:

שם המוצר	קוד MERCURY	קוד EAN
imageRUNNER 2645i MFP	3811C004AA	4549292151077
imageRUNNER 2630i MFP	3809C004AA	4549292150995
imageRUNNER 2625i MFP	3808C004AA	4549292150926

אביזרים אופציונליים:

שם המוצר	קוד MERCURY	קוד EAN
אפשרות הזנה/קריאת מסמך		
DADF-AZ1	3812C001AA	4549292152173
כיסוי משטח סריקה סוג Z	3817C001AA	4549292152197
ידית ADF Access Handle-A1	1095B001AA	4960999354736
אפשרות רשת		
ערכת PS Printer Kit-BT1@E	3821C001AA	לא רלוונטי
ערכת ברקוד Barcode Printing Kit-D1@E	3999B005AA	לא רלוונטי
ערכת גופנים PCL International Font Set-A1@E	4821B003AA	לא רלוונטי
שליחה/פקס		
לוח Super G3 FAX Board-AV2	1633C007AA	4549292152968
ערכת פקס Remote Fax Kit-A1@E	3679B005AA	לא רלוונטי
ערכת חתימת משתמש Universal Send Digital User Signature Kit-C1@E	1326B013AA	לא רלוונטי
ערכת Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1@E PDF	8581B004AA	לא רלוונטי
אפשרות אספקת נייר		
יחידת הזנת מגירה - AN1	1419C002AA	4549292065459
התקן הזנת מעטפות - D1	3665B001AB	4960999650746
מעמד רגיל - R2	2290C002AA	8714574655666
מנועל מגירה - F1	3250V814	8714574659220
אפשרות פלט		
יחידת גימור פנימית - J1	1423C002AA	4549292065534
מגש פנימי דו-כיווני - L1	1422C001AA	4549292065510
Staple-P1	1008B001AB	4960999351100

סדרת imageRUNNER 2600

אביזרים אופציונליים:

שם המוצר	קוד MERCURY	קוד EAN
אפשרות אחרת		
קורא כרטיסים IC Card Reader Box-C2	0625C002AA	4549292152234
Copy Card Reader Attachment-H3	9897B003AA	4549292152944
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
ערכת Copy Control Interface Kit-D1	1640C001AA	4549292088281
ערכת חימום - N2	1710C004AA	4549292152166
יחידת חימום מגירה - 37	3666B001BA	4960999654362
DCS - תוכנה תלוית התקן		
ULM עבור MiCard PLUS	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183
חומרים מתכלים		
טונר שחור C-EXV 59	3760C002AA	4549292145793

תוכנות ופתרונות



תאימות

