


imageRUNNER 2600-serien

ROBUSTE, PÅLITELIGE OG SVÆRT EFFEKTIVE A3 SORT-HVITT FLERFUNKSJONSSKRIVERE

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

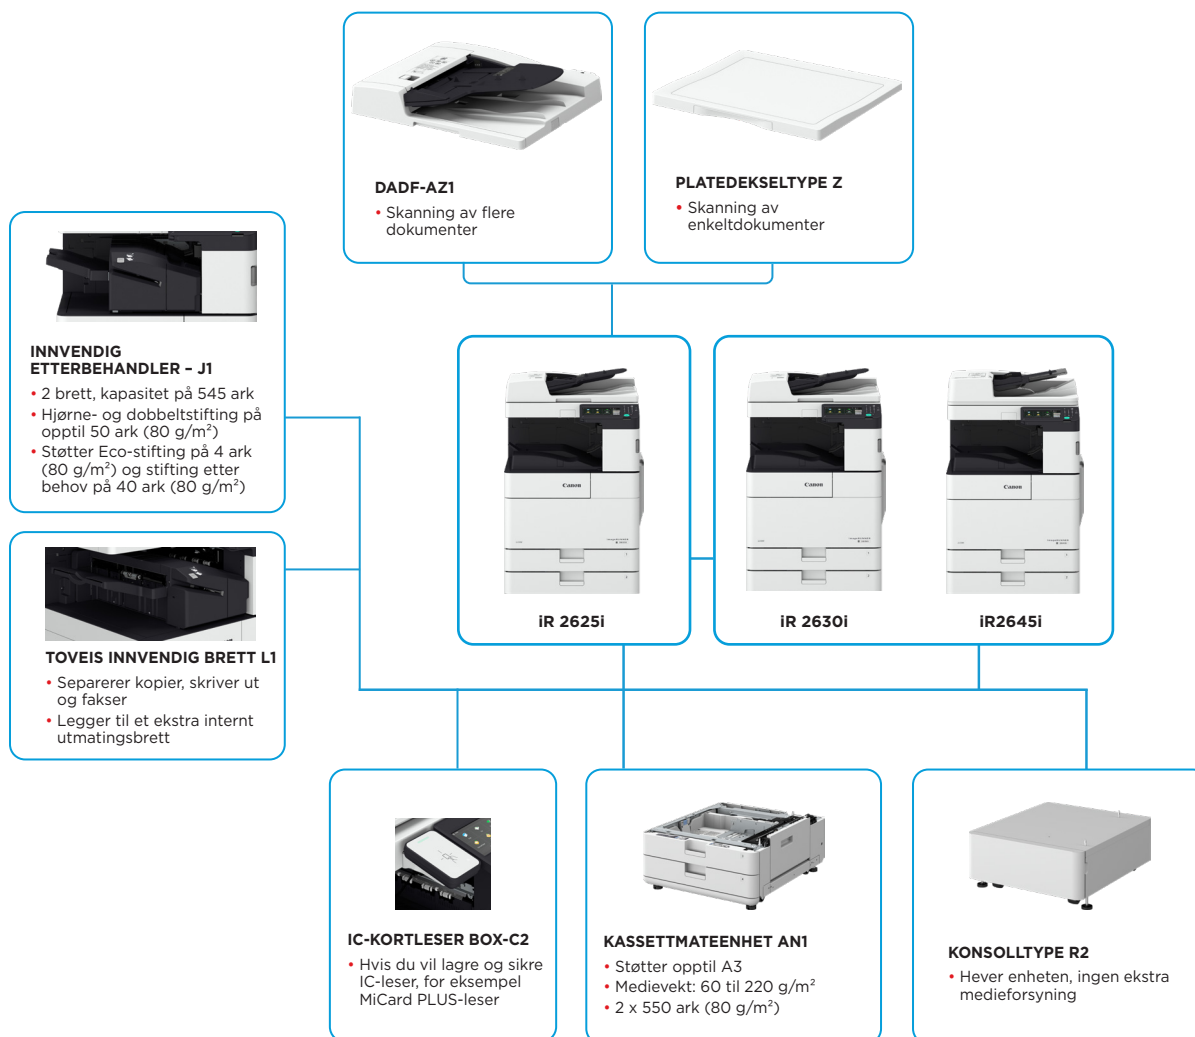

Denne flate konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktig kompatibilitet, kan du se den elektroniske produktkonfiguratoren eller kontakte salgsrepresentanten din.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER 2600-serien

HOVEDENHET	A3-flerfunksjonsenhet med sort-hvitt-laser	Skrifter	PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andale Mono WT J/K/S/T* ¹ (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter ²
Maskintype	Utskrift, kopiering, skanning, sending og mulighet for faks		PS-skrifter: 136 Roman
Hovedfunksjoner	To tilpassede Canon-prosessorer (delt)	Utskriftsfunksjoner	*1 Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr) *2 Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr)
Prossessor	Standard: 17,8 cm / 7 tommer TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel		Tidsavbrudd for suspendert jobb, profilinnstillinger, sikker utskrift, vannmerke, topptekest/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, sortering, hefteutskrift, gruppering, blandet papirstørrelse/-retning, forskyvning, tonersparer, plakatutskrift, utskrift med tvungen holding
Betjeningspanel	Standard: 2,0GB RAM	Operativsystem	UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.9 eller nyere)
Minne	Standard: 64 GB eMMC (30 GB ledig plass)		PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
Oppbevaring	NETTVERK		PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.9 eller nyere)
Grensesnittkabling	Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n)	KOPIERINGSSPESIFIKASJONER	PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.9 eller nyere)
	ANNET	Kopieringshastighet	iR 2645i: 45 sider per minutt (A4), 22 sider per minutt (A3), 32 sider per minutt (A4R), 20 sider per minutt (A5R)
Papirkapasitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1 200 ark Maksimalt: 2300 ark* (med kassetmateenhet AN1)		iR 2630i: 30 sider per minutt (A4), 15 sider per minutt (A3), 21 sider per minutt (A4R), 17 sider per minutt (A5R)
Papirutmatingskapasitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maksimalt: 545 ark (med innvendig etterbehandler-J1)	Tid til første kopi (A4)	iR 2625i: 25 sider pr. minutt (A4), 15 sider pr. minutt (A3), 17 sider pr. minutt (A4R), 17 sider pr. minutt (A5R)
Etterbehandlingsfunksjoner	Standardmodell: sortering, gruppering Etterbehandlermodell (innvendig etterbehandler-J1): sortering, gruppering, forskyvning, stiftefri stifting, stifting på forespørsel	Kopioppløsning (dpi)	iR 2645i: ca. 3,9 sekunder eller mindre iR 2630i/2625i: ca. 5,9 sekunder eller mindre
	Papirkassett (1/2): Tynt, vanlig, tykt, farget, resirkulert, ferdighullet	Flere eksemplarer	Lesing: 600 × 600
Støttede medietyper	Flerbruksbrett: Tynt, vanlig, tykt, farget, resirkulert, ferdighullet, transparent, kalkerpapir*, etikett, bankpostpapir, konvolutt *Noen typer kalkerpapir kan ikke brukes.	Kopitetthet	Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200
	Øvre kassett 1: Standardstørrelse: A4, A4R, A5R, B5, B5R Egendefinerte størrelser: min. 139,7 x 182 mm opptil 297 x 390 mm	Forstørrelse	Opptil 9 999 kopier
Støttede formater for utskriftsmaterialer	Nedre kassett 2: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Egendefinerte størrelser: min. 139,7 x 182 mm opptil 297 x 431,8 mm	Forhåndsinnstilte reduksjoner	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
	Multiarkmater: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, konvolutt [nr. 10 (COM 10), ISO-C5, Monarch, ISO-C5, DL] Egendefinert størrelse / valgfri størrelse: Min. 98,0 x 148 mm til 297 x 431,8 mm	Forhåndsinnstilte forstørrelser	25–400 % (trinn på 1 %)
	Papirkassetter (1/2): 60 til 220 g/m ² Flerfunksjonsskuff: 52 til 220 g/m ² (Tynt: kun mating av papir med vertikale fibre: 52 til 59 g/m ²) Tosidig: 60–105 g/m ²	Grunnleggende kopieringsfunksjoner	25 %, 50 %, 61 %, 70 %, 81 %, 86 % 115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 %
Støttede vektor for utskriftsmaterialer	12 sekunder eller mindre * *Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)	Spesielle kopieringsfunksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, papirinnstilling, forrige innstilling, favorittinnstilling, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bekrefte/avbryte innstilling
Oppvarmingstid (med Quick Start-up-modus på)	Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre 4 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på til tastene kan brukes på berøringspanelet.		Bok til to sider, tosidig original, etterbehandling, hefte, jobboppbygging, N på 1, forskjellige størrelsesoriginaler, tetthetsjustering, valg av original type, skarphet, slett ramme, skift, kutter, varsel om fullført jobb, kopi-ID-kort, original fri størrelse
Mål (B x D x H)	iR 2645i: 586 x 709 x 926 mm iR 2630i: 586 x 713 x 912 mm iR 2625i: 586 x 713 x 912 mm (med DADF-AZ1) 586 x 700 x 818 mm (med platedekseltype Z)	SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	
Installasjonsplass (B x D)	iR 2645i: 1363 x 1269 mm* iR 2630i: 1363 x 1273 mm* iR 2625i: 1363 x 1273 mm (med DADF-AZ1)* 1363 x 1260 mm (med platedekseltype Z)* *med kassett åpen + 100 mm avstand rundt hoveddelen	Valgbar type	IR2645i: Standard dokumentmater (DADF-BA1) IR2630i: Standard dokumentmater (DADF-AZ1) IR2625i: Valgfri dokumentmater (DADF-AZ1) eller platedekseltype Z
Vekt	iR 2645i: ca. 75,5 kg uten toner iR 2630i: ca. 73,6 kg uten toner iR 2625i: ca. 73,6 kg uten toner (med DADF-AZ1) Ca. 66,8 kg uten toner (med platedekseltype Z)	Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	DADF-BA1: 100 ark DADF-AZ1: 50 ark
UTSKRIFTSSPESIFIKASJONERS		Akseptable originaler og vektor	Plate (DADF-BA1): Ark, bøker og tredimensjonale enheter Plate (DADF-AZ1): Ark, bok
Utskriftshastighet (sort-hvitt)	iR 2645i: 45 sider per minutt (A4), 22 sider per minutt (A3), 32 sider per minutt (A4R), 20 sider per minutt (A5R)		Dokumentmaterens medievekt: DADF-BA1: Ensidig skanning: 38–128 g/m ² (sort-hvitt), 64–128 g/m ² (farger)* ¹ Tosidig skanning: 50–128 g/m ² (sort-hvitt), 64–128 g/m ² (farger) *1 Kun 1-arks mating støttes i 38–42 g/m ² . (Mating er garantert, men korrektur av geometrisk forvrengning er ikke garantert)
	iR 2630i: 30 sider per minutt (A4), 15 sider per minutt (A3), 21 sider per minutt (A4R), 17 sider per minutt (A5R)	Støttede formater for utskriftsmaterialer	DADF-AZ1: Enkelttsidig skanning: 38 til 128 g/m ² (sort-hvitt / farge)* Tosidig skanning: 38 til 128 g/m ² (sort-hvitt / farge) * Kun 1-arks mating støttes i 38–52 g/m ² og 105–128 g/m ² . (Mating er garantert, men korrektur av geometrisk forvrengning er ikke garantert)
	iR 2625i: 25 sider pr. minutt (A4), 15 sider pr. minutt (A3), 17 sider pr. minutt (A4R), 17 sider pr. minutt (A5R)		Platen: maks. skannestørrelse: 297 x 431,8 mm Dokumentmaterens mediestørrelse: DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R Egendefinert størrelse: 128 x 139,7 mm til 297,0 x 431,8 mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Egendefinert størrelse: 128 x 148,0 mm til 297,0 x 431,8 mm
Utskriftsoppløsning (dpi)	1200 x 1200	Skanneshastighet (bilder/min: sort-hvitt/farger, A4)	DADF-BA1: Enkelttsidig skanning: 55/55 (300 dpi), 45 (sort-hvitt: 600 dpi) Tosidig skanning: 27,5/27,5(300 dpi), 22,5 (sort-hvitt: 600 dpi)
Sidebeskrivelsespråk	Standard: UFR II, PCL 6 Tilleggsutstyr: Genuine Adobe PostScript Level 3		DADF-AZ1: Ensidig skanning: 35/25 (300 dpi), 25 (sort-hvitt: 600 dpi) Tosidig skanning: 12/8(300 dpi), 8 (sort-hvitt: 600 dpi)
Direkteutskrift	Direkte utskrift tilgjengelig fra USB-minne og Remote UI. Støttede filtyper: PDF, EPS, TIFF, JPEG og XPS		
Skrive ut fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business og uniFLOW Online Et utvalg av programvare er tilgjengelig for utskrift fra mobilenheter og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon		



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER 2600-serien

Skanneoppløsning (dpi)	Kopiering: 600 x 600 Send: (Skyv) opp til 600 x 600, (dra) opp til 600 x 600 Faks: opptil 600 x 600	Data	Tilleggsutstyr: forebygging av datatap (krever uniFLOW)
Spesifikasjoner for Pull Scan	Colour Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows* 7 / 8.1 / 10 Windows* Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016	Nettverk	Standard: IP-Mac-adressefiltrering, IPSEC, TLS-kryptert kommunikasjon, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-godkjenning, POP-godkjenning før SMTP, S/MIME
Skannemetode	Send-funksjonalitet tilgjengelig på alle modeller Skann til USB-minnepinne: Tilgjengelig på alle modeller Skanning til mobile enheter og nettskybaserte tjenester: En rekke løsninger er tilgjengelige for skanning til mobile enheter og nettskybaserte tjenester, avhengig av kravene dine. Kontakt salgsrepresentanten din hvis du vil ha mer informasjon. TWAIN/WIA Pull-skanning er tilgjengelig på alle modeller	Dokument	Standard: Sikker utskrift, kryptert PDF, kryptert sikker utskrift, enhetsSignatur Tilleggsutstyr: brukersignatur
SPESIFIKASJONER FOR SENDING		SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET	
Mål	FAKS via e-post/Internett (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAKS (valgfri)	Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20-80 % RH (relativ luftfuktighet)
Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)	Strømkilde	220-240 V, 50/60 Hz, 5,2 Amp
Sendeoppløsning (dpi)	Skyv: 600 x 600 Dra: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 75 x 75	Støpsel (hovedenhet)	CEE7/7
Kommunikasjonsprotokoll	FiL: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-post/I-faks: SMTP (send), POP3 (motta)	Strømforbruk	Maksimum: ca. 1500W Hvilemodus: ca. 20W Dvalemodus: ca. 1W Pluginmodul av-modus: ca. 0,4 W TEC (Typical Electricity Consumption)*: iR 2645i: 2,4 kWh iR 2630i: 1,5 kWh iR 2625i: 1,3 kWh *I henhold til US ENERGY STAR* versjon 3.0
Filformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søkbar, PDF A/1-b, kryptert), XPS (kompakt, søkbar), PDF/XPS (enhetssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tilleggsutstyr: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (User Signature) *Bare én side	Støynivåer (SH/F)	Lydstyrkenivå (LwAd) Aktiv: iR 2645i: 73,1 dB eller mindre* ¹ iR 2630i: 71,0 dB eller mindre* ¹ iR 2625i: 70,2 dB eller mindre* ¹ Ventemodus: Ingen støy* ² Ingen støy betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er lavere enn de absolutte standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO 7779.
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, skarphet, slett ramme, jobboppbygging, senders navn (TTI), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, fullført-stempel, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning		Lydtryknivå (LpAm) (referanse) Brukerens posisjon: Aktiv: iR 2645i: ensidig: LpAm 52 dB, Tosidig: LpAm 55 dB iR 2630i: ensidig: LpAm 50 dB, Tosidig: LpAm 53 dB iR 2625i: ensidig: LpAm 50 dB, Tosidig: LpAm 52 dB Ventemodus: Ingen støy* ² (referanse) Ingen støy betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er lavere enn de absolutte standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO 7779.
FAKSSPESIFIKASJONER		Standarder	* ¹ Oppfyller RAL-UZ205 (2017) (data hentet fra standardverdien for Blue Angel) * ² Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 2017
Tilleggsutstyr/standard	Tilleggsutstyr på alle modeller	FORBRUKSARTIKLER	Blue Angel
Maksimalt antall forbindelseslinjer	1	Tonerkassett(er)	C-EXV 59 svart toner
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Toner (forventet ytelse ved 6% dekning)	Sort: 30 000 sider (A4)
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG	PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON	
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin/foto), 200 x 100 (vanlig)	Spring og rapportering	Universal Login Manager (ULM): Administrer kostnadene dine enkelt ved hjelp av den innebygde rapporteringsfunksjonen for å identifisere og kontrollere kostnadene på brukerbasert nivå etter enhet. uniFLOW Online Express*: Kombinert med Universal Login Manager kan du få videre kontroll og belyse kostnader per bruker/avdeling samt angi nøyaktig der kostnader kan nedjusteres fra en sentral nettskybasert plassering. *Installering, aktivering og registrering kreves
Sende-/opptaksstørrelse	A3, A4, A4R, A5* ¹ , A5R* ¹ , B4, B5* ² , B5R* ¹ * ¹ Sendt som A4 * ² Sendt som B4		
Faksminne	Opptil 30 000 sider		
Hurtignumre	Maks. 200		
Grupperending/mottakere	Maks. 199 sendinger		
Seriesending	Maks. 256 adresser		
Sikkerhetskopier av minne	Ja		
Faksfunksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere størrelser, tetthet (for skanning), skarphet, slett ramme, jobboppbygging, avsenders navn (TTI), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, fullført-stempel, varsel om fullført jobb, TX-rapport		
LAGRINGSSPESIFIKASJONER			
Minnemedia	Standard: USB-minne		
SIKKERHETSSPESIFIKASJONER			
Godkjenning	Standard: Universal Login Manager (innlogging på enhet og funksjonsnivå), uniFLOW Online Express*, brukergodkjenning, avdelings-ID, godkjenning, tilgang til administrasjonssystem Tilleggsutstyr: My Print Anywhere sikker utskrift (krever uniFLOW), Picture Login *Ingen kostnad for denne løsningen, men den krever aktivering.		

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER 2600-serien

Verktøy for ekstern service	iW Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter (inkludert overvåkning av forbruksartikler, statusovervåkning og -varsler, distribuering av adressebøker, konfigurasjonsinnstillinger, fastvareapplikasjoner, måleravlesning og -rapportering, driver- og ressursadministrasjon) eMaintenance: Kompatibel med eMaintenance-tjenester via innebygd RDS (tilrettelegger for måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksartikler, fjerndiagnostikk og rapportering for tjenesteleverandører for å tilby effektivt, raskt og proaktivt vedlikehold) Innholdsleveringssystem: Tillater ekstern distribusjon av fastvare, iR-alternativer; Remote User Interface (RUI) – et nettbasert grensesnitt mot hver enhet som gir ekstern enhetsadministrasjon og -kontroll	TILLEGGSUTSTYR FOR SIKKERHET DATASIKKERHET	Picture Login A1
Skanneprogramvare	Network ScanGear: TWAIN-kompatibel skannerdriver som gjør at datamaskiner i et nettverk kan bruke enhetens funksjonalitet for Pull-skanning	TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER KOMPAKT FOTOSKRIVER	PCL INTERNATIONAL FONT SET A1 – gir PCL-støtte for Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk / koreansk / forenklet kinesisk / tradisjonell kinesisk). PS PRINTER KIT BT1 – gir støtte for utskrift fra nettverk for Adobe PostScript 3-utskrift. SETT FOR STREKKODEUTSKRIFT D1 – gir muligheten til å skrive ut 1D- og 2D-strekkoder på papir ved hjelp av Jet Caps-teknologi. COPY CONTROL INTERFACE KIT-D1: Tillater tilkobling (CCVI I/F) mellom en tredjeparts kopieringskontrollterminal og Canons iR-ADV-serie for bruk av kostnadsgjenoppretting. SUPER G3 FAKSKORT-AV2 SETT FOR EKSTERN FAKS A1 – gjør det mulig for enheten å sende og motta fakser fra en annen enhet som er koblet til med et fakskort.
ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL KASSETTMATEENHET AN1	Papirkapasitet: 550 ark x 2 (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, tykt, farget, resirkulert, ferdighullet Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Egendefinert størrelse: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm Papirvekt: 60 til 220 g/m ² Strømkilde: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 23,5 kg	ANNET TILLEGGSUTSTYR TILGJENGELIGHETSTILBEHØR	TILGANGSHÅNDTAK FOR AUTOMATISK DOKUMENTMATER A1 – Festes til dokumentmateren, og gjør tilgang enklere for brukere som sitter. STIFTING P1: for stifting (2 x 5000 stk.)
KONVOLUTTMATER ATTACHMENT-D1	Festes til den andre papirskuffen for enkel konvoluttmating. Tar opptil 50 konvolutter.	STIFTEKASSETT	
UTSKRIFTSALTERNATIVER TOVEIS INNVENDIG BRETT L1	Muliggjør separering av kopier, utskrifter og fakser. Legger til et ekstra internt utmatingsbrett for en kombinert utskriftskapasitet på 350 ark (øvre brett 100 ark / nedre brett 250 ark).		
INNVENDIG ETTERBEHANDLER J1 (intern)	Antall brett: 2 Kapasitet for øvre brett*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 ark Kapasitet for nedre brett*: A4, A5, A5R, B5: 500 ark, A3, A4R, B4, B5R, 250 ark, A6R: 30 ark * med papir på 81,4 g/m ² Papirvekt: 52 til 220 g/m ² Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: hjørne- og dobbel stifting: A4/B5: 50 ark (52-90 g/m ²) A3/A4R/B4: 30 ark (52-90 g/m ²) Økonomisk stifting: A3/A4/B4/B5: 5 ark (52-64 g/m ²) 4 ark (65-81,4 g/m ²) 3 ark (81,5-105 g/m ²) Stifting etter behov: 40 ark (80 g/m ²) Mål (B x D x H): 604 x 535 x 205 mm (når forlengerbrettet er trukket ut) Vekt: ca. 7,3 kg		
MASKINVARETILBEHØR KORTLESERE	KOPIKORTLESER F1: magnetisk fysisk korttilgangssystem. (Kompatibel med avdelings-ID, ikke for bruk med uniFLOW) IC-kortleserboks – C2		
ANNET	TILLEGG FOR KOPIKORTLESER H3 – tilleggssett bare for kopikortleser F1. KASSETTLÅSTYPE-F1 – sikkerhetstilbehør som beskytter kassettbrettene mot å åpnes (bare tilgjengelig i utvalgte markeder) PLATEDEKSELTYPE Z DADF-AZ1		

imageRUNNER 2600-serien

PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAMN	MERCURY-KODE	EAN-KODE
imageRUNNER 2645i MFP	3811C004AA	4549292151077
imageRUNNER 2630i MFP	3809C004AA	4549292150995
imageRUNNER 2625i MFP	3808C004AA	4549292150926

VALGFRITT TILBEHØR:

PRODUKTNAMN	MERCURY-KODE	EAN-KODE
Dokumentmater/-leser (tilleggsutstyr)		
DADF-AZ1	3812C001AA	4549292152173
Platedekselttype Z	3817C001AA	4549292152197
Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1	1095B001AA	4960999354736
Nettverksvalg		
PS-skriversett BT1@E	3821C001AA	Ikke tilgjengelig
Sett for strekkodeutskrift D1@E	3999B005AA	Ikke tilgjengelig
PCL International Font-sett A1@E	4821B003AA	Ikke tilgjengelig
Sende/fakse		
Super G3-fakskort AV2	1633C007AA	4549292152968
Sett for ekstern faks A1@E	3679B005AA	Ikke tilgjengelig
Universal Send Digital User Signature-sett C1@E	1326B013AA	Ikke tilgjengelig
Universal Send Trace & Smooth PD-sett A1@E	8581B004AA	Ikke tilgjengelig
Alternativ for papirtilførsel		
Kassettmateenhet AN1	1419C002AA	4549292065459
Konvoluttmater D1	3665B001AB	4960999650746
Konsolltype R2	2290C002AA	8714574655666
Kassettlåstypetype F1	3250V814	8714574659220
Utskriftsalternativ		
Indre etterbehandler J1	1423C002AA	4549292065534
Toveis indre skuff L1	1422C001AA	4549292065510
Stifteenhet P1	1008B001AB	4960999351100

imageRUNNER 2600-serien

VALGFRITT TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	MERCURY-KODE	EAN-KODE
Annet alternativ		
IC-kortleserboks - C2	0625C002AA	4549292152234
Tillegg for kopikortleser H3	9897B003AA	4549292152944
Kopikortleser F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Control Interface-sett D1	1640C001AA	4549292088281
Varmesett N2	1710C004AA	4549292152166
Kassettvarmeeinheit 37	3666B001BA	4960999654362
DCS - Device Centric Software		
MiCARD PLUS for ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10-kortpakke	8418B003AA	8714574592183
Forbruksartikler		
C-EXV 59 svart toner	3760C002AA	4549292145793

Programvare og løsninger



Kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2019