


imageRUNNER 2600-serien

ROBUSTA, TILLFÖRLITLIGA OCH MYCKET EFFEKTIVA A3-MULTIFUNKTIONSSKRIVARE FÖR SVARTVIT UTSKRIFT

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONALTERNATIV

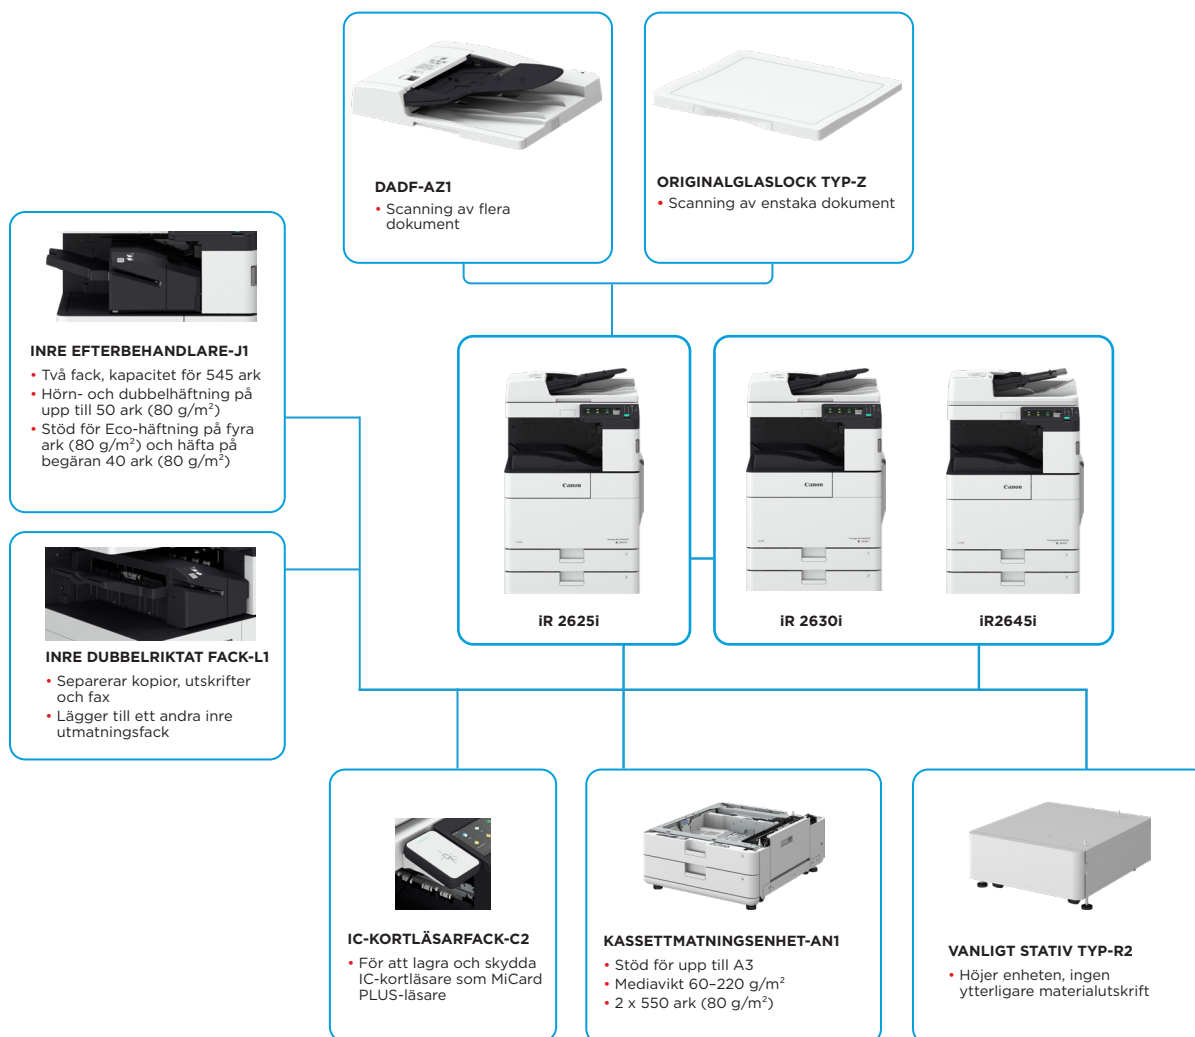

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakt kompatibilitet finns i produktkonfiguratorn online. Du kan även fråga din lokala återförsäljare.

Canon

TEKNISKA DATA

imageRUNNER 2600-serien

HUVUDENHET

Maskintyp

Multifunktionell svartvit A3-laserenhet

Huvudfunktioner

Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxa (tillval)

Processor

Canon Dual Custom Processor (delad)

Kontrollpanel

Standard: 7-tums TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg

Minne

Standard: 2,0 GB RAM

Lagring

Standard: 64 GB eMMC (tillgängligt utrymme 30 GB)

Gränssnittsanslutning

NÄTVERK
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
Trådlöst nätverk (IEEE 802.11 b/g/n)

ÖVRIGT
Standard: USB 2.0 (värd) x3, USB 2.0 (enhet) x¹

Papperskapacitet

(A4, 80 g/m²)

Standard: 1 200 ark
Max: 2 300 ark (med kassetmatningsenhet-ANI)

Pappersutmatningskapacitet

(A4, 80 g/m²)

Standard: 250 ark
Max: 545 ark (med inre efterbehandlare-J1)

Efterbehandlingsfunktioner

Standardmodell: sortera, gruppera
Efterbehandlarmodell (inre efterbehandlare-J1): sortera, gruppera, förskjut, klammerfri häftning, häfta på begäran

Materialtyper som stöds

Papperskasset (1/2):
tunt, normalt, tjockt, färgat, återvunnet, hålslaget
Universalfack:
tunt, normalt, tjockt, färgat, återvunnet, hålslaget, OH-film, kalkerpapper, etikett, arkiv, kuvert
¹Vissa typer av kalkerpapper kan inte användas.

Materialformat som stöds

Övre kasset 1:
Standardformat: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Anpassat format: min. 139,7 x 182,0 mm upp till 297,0 x 390,0 mm

Nedre kasset 2:
Standardformat: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Anpassat format: min. 139,7 x 182,0 mm upp till 297,0 x 431,8 mm

Universalfack:
Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, kuvert [nr 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Anpassat format/fritt format: min. 98,0 x 148,0 till 297,0 x 431,8 mm

Materialvikter som stöds

Papperskassetter (1/2): 60 till 220 g/m²
Multiutmatningsfack: 52 till 220 g/m²
(tunt; endast pappersmatning med vertikala fibrer: 52 till 59 g/m²)
Dubbsidigt: 60 till 105 g/m²

Uppvärmningstid (med snabbstartsläget på)

12 sekunder eller mindre *
^{*}Tid från det att enheten slås på tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation)

Från viloläge: 10 sekunder eller mindre

4 sekunder eller mindre *
^{*}Tid från det att enheten slås på tills knappfunktioner kan användas på touchskärmen.

Mått (B x D x H)

iR 2645i: 586 x 709 x 926 mm
iR 2630i: 586 x 713 x 912 mm
iR 2625i: 586 x 713 x 912 mm (med DADF-AZ1)
586 x 700 x 818 mm (med originalglaslock typ-Z)

Installationsutrymme (B x D)

iR 2645i: 1 363 x 1 269 mm*
iR 2630i: 1 363 x 1 273 mm*
iR 2625i: 1 363 x 1 273 mm (med DADF-AZ1)*
1 363 x 1 260 mm (med originalglaslock typ Z)*
^{*}med kasset öppna + 100 mm glipa runt huvudenheten

Vikt

iR 2645i: cirka 75,5 kg utan toner
iR 2630i: cirka 73,6 kg utan toner
iR 2625i: Ca. 73,6 kg utan toner (med DADF-AZ1)
Cirka 66,8 kg utan toner (med originalglaslock typ Z)

SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFTER

Utskriftshastighet (svartvit)

iR 2645i:
45 sidor/ minut (A4), 22 sidor/ minut (A3), 32 sidor/ minut (A4R), 20 sidor/ minut (A5R)

iR 2630i:
30 sidor/ minut (A4), 15 sidor/ minut (A3), 21 sidor/ minut (A4R), 17 sidor/ minut (A5R)

iR 2625i:
25 sidor/ minut (A4), 15 sidor/ minut (A3), 17 sidor/ minut (A4R), 17 sidor/ minut (A5R)

Utskriftsupplösning (dpi)

1 200 x 1 200

Sidbeskrivningsspråk

Standard: UFR II, PCL 6
Tillval: Genuine Adobe PostScript nivå 3

Direktutskrift

Direktutskrift är tillgängligt från USB-minne och fjärranvändargränssnitt.
Filtyper som stöds: PDF, EPS, TIFF, JPEG och XPS
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business och uniFLOW Online
För att möjliggöra utskrift från mobila enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program som kan väljas beroende på vilka behov du har.
Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information

Utskrift från mobila enheter och moln

Teckensnitt

PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckodsteckensnitt²
PS-teckensnitt: 136 Roman
¹Kräver tillvalet Internationell PCL-teckensnittsinställning-A1
²Kräver tillvalet sats för streckodskodskrift-D1

Utskriftsfunktioner

Fördröjd tidsgräns för jobb, profilinställningar, säker utskrift, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, sortering, utskrift av broschyrer, gruppering, blandade pappersstorlekar/orienteringar, förskjutning, tonerreducering, affisch, vänteläge för utskrifter

Operativsystem

UFR II: Windows[®] 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 eller senare)

PCL: Windows[®] 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows[®] 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 eller senare)

PPD: Windows[®] 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 eller senare)

KOPIERINGSSPECIFIKATIONER

Kopieringshastighet

iR 2645i:
45 sidor/ minut (A4), 22 sidor/ minut (A3), 32 sidor/ minut (A4R), 20 sidor/ minut (A5R)

iR 2630i:
30 sidor/ minut (A4), 15 sidor/ minut (A3), 21 sidor/ minut (A4R), 17 sidor/ minut (A5R)

iR 2625i:
25 sidor/ minut (A4), 15 sidor/ minut (A3), 17 sidor/ minut (A4R), 17 sidor/ minut (A5R)

Tid till första kopia (A4)

iR 2645i: cirka 3,9 sekunder eller mindre

Kopieringsupplösning (dpi)

iR 2630i/2625i: cirka 5,9 sekunder eller mindre

Flera kopior

Läsning: 600 x 600

Kopieringstäthet

Utskrift: upp till 1 200 x 1 200

Förstoring

Upp till 9 999 kopior

Förinställda minskningar

Automatisk eller manuell (nio nivåer)

Förinställda förstoringar

25–400 % (i steg om 1 %)

Grundläggande kopieringsfunktioner

25 %, 50 %, 61 %, 70 %, 81 %, 86 %

Speciella kopieringsfunktioner

115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 %

TEKNISKA DATA FÖR SCANNING

Valbar typ

Förinställda R/E-grader per område, pappersinställningar, föregående inställning, favoritinställning, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrytningsläge, bekräfta/avbryta läge

Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)

Bok till två sidor, dubbelsidigt original, efterbehandling, broschyr, jobbgenerering, N på 1, original av olika format, täthetsjustering, val av originaltyp, skärpa, borttagning av ram, skifta, fästmarginall, meddelande vid slutfört jobb, kopiering av ID-kort, original med fritt format

Handerbara original och vikter

Mediavikter för dokumentmatare:
DADF-BA1:
Enkelsidig scanning: 38 till 128 g/m² (svartvitt), 64 till 128 g/m² (färg)¹
Dubbsidig scanning: 50 till 128 g/m² (svartvitt), 64 till 128 g/m² (färg)
¹Endast 1-arksmatning stöds i 38–42 g/m². (Matning garanteras men korrigering av geometrisk förvrängning garanteras inte)

Materialformat som stöds

DADF-AZ1:
Enkelsidig scanning: 38 till 128 g/m² (svartvitt/färg)^{*}
Dubbsidig scanning: 38 till 128 g/m² (svartvitt/färg)^{*}
^{*}Endast 1-arksmatning stöds i 38–52 och 105–128 g/m². (Matning garanteras men korrigering av geometrisk förvrängning garanteras inte)

Skanningshastighet (sidor/ minut: svartvitt/färg, A4)

Glas: max. skanningsstorlek: 297,0 x 431,8 mm
Mediaformat för dokumentmatare:
DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R
Anpassat format: 128,0 x 139,7 mm till 297,0 x 431,8 mm
DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R
Anpassat format: 128,0 x 148,0 mm till 297,0 x 431,8 mm

DADF-BA1:
Enkelsidig scanning: 55/55 (300 dpi), 45 (svartvitt: 600 dpi)
Dubbsidig scanning: 27,5/27,5 (300 dpi), 22,5 (svartvitt: 600 dpi)

DADF-AZ1:
Enkelsidig scanning: 35/25 (300 dpi), 25 (svartvitt: 600 dpi)
Dubbsidig scanning: 12/8 (300 dpi), 8 (svartvitt: 600 dpi)



TEKNISKA DATA

imageRUNNER 2600-serien

Scanningsupplösning (dpi)	Kopiering: 600 x 600 Skicka: (push) upp till 600 x 600, (pull) upp till 600 x 600 Fax: upp till 600 x 600	Data	Tillval: skydd mot dataförlust (kräver uniFLOW)
Tekniska data för pull-scanning	Colour Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows* 7/8.1/10 Windows* Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	Nätverk	Standard: IP-/Mac-adressfiltrering, IPSEC, TLS krypterad kommunikation, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-autentisering, POP-autentisering före SMTP, S/MIME.
Scanningsmetod	Sändningsfunktion finns på alla modeller Scanna till USB-minne: tillgängligt på alla modeller Scanna till mobila enheter och molnbaserade tjänster: För att kunna scanna till mobila enheter eller molnbaserade tjänster finns en rad olika lösningar som kan väljas beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information. TWAIN/WIA Pull-scanning finns på alla modeller	Dokument	Standard: säker utskrift, krypterad PDF, krypterad säker utskrift, enhets-signatur Tillval: användarsignatur
SPECIFIKATIONER FÖR SÄNDNING		MILJÖSPECIFIKATIONER	
Destination	E-post/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3-FAX (tillval)	Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet) 220-240 V, 50/60 Hz, 5,2 A CEE7/7 Max: cirka 1 500 W Ventilåge: cirka 20 W Vilolåge: cirka 1 W Plugin Av: cirka 0,4 W TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning)*: iR 2645i: 2,4 kWh iR 2630i: 1,5 kWh iR 2625i: 1,3 kWh *Enligt US ENERGY STAR® version 3.0
Adressbok	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)	Strömkälla	Effektnivå (LwAd) Aktiv: iR 2645i: 73,1 dB eller mindre*1 iR 2630i: 71,0 dB eller mindre*1 iR 2625i: 70,2 dB eller mindre*1
Sändningsupplösning (dpi)	Push: 600 x 600 Pull: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 75 x 75	Uttag (huvudenhet)	Ventilåge: inget ljud*2 Inget ljud innebär att ljudtrycksnivån för varje åskådarpå position är lägre än det absoluta standardvärdet med bakgrunds ljud i ISO 7779.
Kommunikationsprotokoll	File: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-post/I-Fax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot)	Strömförbrukning	Ljudtrycksnivå (LpAm) (referens) Åhörarpå position: Aktiv: iR 2645i: Enkelsidig: LpAm 52 dB, Dubbelsidig: LpAm 55 dB iR 2630i: Enkelsidig: LpAm 50 dB, Dubbelsidig: LpAm 53 dB iR 2625i: Enkelsidig: LpAm 50 dB, Dubbelsidig: LpAm 52 dB
Filformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, sökbar, PDF A/1-b, krypterad), XPS (kompakt, sökbar), PDF/XPS (enhetssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tillval: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (användarsignatur) *Endast enstaka sidor	Ljudnivåer (svartvitt/färg)	Ventilåge: inget ljud*2 (referens) Inget ljud innebär att ljudtrycksnivån för varje åskådarpå position är lägre än det absoluta standardvärdet med bakgrunds ljud i ISO 7779.
Universal Send-funktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original av olika format, täthetsjustering, skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, avsändarens namn (TTI), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranskning, klart-stämpel, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll	Standarder	*1 Enligt RAL-UZ205 (2017) (data hämtade från Blue Angels standardvärde) *2 Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296:2017
FAXSPECIFIKATIONER		FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	Blue Angel
Tillval/standard	Tillval på alla modeller	Tonerkassett/er	C-EXV 59 svart toner
Maximalt antal anslutningslinjer	1	Toner (beräknat antal utskrifter vid 6 % täckning)	Svart: 30 000 utskrifter (A4)
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s	HANTERING AV PROGRAMVARA OCH SKRIVARE	
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG	Spårning och rapportering	Universal Login Manager (ULM): Hantera kostnaderna enkelt med hjälp av den inbyggda rapporteringsfunktionen för att identifiera och kontrollera kostnaderna på användarnivå per enhet. uniFLOW Online Express*: I kombination med ULM kan du få större kontroll och lyfta fram utgifter per användare/avdelning samt identifiera var du kan skära ned på kostnader från en central molnbaserad plats. *Installation, aktivering och registrering krävs
Upplösning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin/foto), 200 x 100 (normal)		
Sändnings-/inläsningsformat	A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 *1 Skickas som A4 *2 Skickas som B4		
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor		
Kortnummer	Max. 200		
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer		
Manuell grupp-sändning	Max. 256 adresser		
Minnesbackup	Ja		
Faxfunktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original av olika format, täthet (för scanning), skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, avsändarens namn (TTI), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranskning, klart-stämpel, meddelande vid slutfört jobb, TX-rapport		
LAGRINGSSPECIFIKATIONER			
Minnesenhet	Standard: USB-minne		
TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET			
Autentisering	Standard: Universal Login Manager (inloggning på enhets- och funktionsnivå), uniFLOW Online Express*, användarautentisering, avdelnings-ID, autentisering, åtkomsthanteringsystem Tillval: My Print Anywhere säker utskrift (kräver uniFLOW), bildinloggning *Ingen avgift för denna lösning, men aktivering krävs.		

TEKNISKA DATA

imageRUNNER 2600-serien

Verktyg för fjärrhantering	iW Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter (här ingår övervakning av förbrukningsartiklar, statusövervakning och varningar, distribution av adressböcker, konfigurationsinställningar, inbyggd programvara, mätvärden och rapportering, drivrutins- och resurshantering) eMaintenance: Kompatibel med eMaintenance-tjänster via inbyggd RDS (möjliggör mätvärden, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar, fjärrdiagnostik och rapportering som gör det möjligt för tjänsteleverantörer att erbjuda effektivt, snabbt och förebyggande underhåll) Content Delivery System: Möjliggör fjärrdistribution av inbyggd programvara, iR-tillval. Fjärranvändargränssnitt (RUI): webbaserat gränssnitt för varje enhet för hantering och kontroll av enheter på avstånd	SÄKERHETSALTERNATIV DATASÄKERHET SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV SKRIVARTILLBEHÖR STRECKKODSUTSKRIFTER KAMERATILLBEHÖR FAXTILLBEHÖR ÖVRIGA ALTERNATIV ÅTKOMSTTILLBEHÖR HÄFTKLAMMERKASSETT	Bildinloggning-A1 INTERNATIONELL PCL-TECKENSNITTSUPPSÄTTNING A1: Ger PCL-stöd för Andalé Mono WT J/K/S/T (japanska/koreanska/förenklad kinesiska/traditionell kinesiska). SATS FÖR PS-SKRIVARE-BTI: Stöd för utskrifter i nätverket för Adobe PostScript 3-utskrifter. SATS FÖR STRECKKODSSKRIVARE D1: Utskrifter av 1D- och 2D-streckkoder på utdata med Jet Caps-teknik. SATS FÖR KOPIERINGSKONTROLL-D1: möjliggör anslutning (CCVI I/F) mellan tredje parts kopieringskontrolluttag och Canons iR-ADV-serie för användning vid kostnadsåtervinning. SUPER G3-FAXKORT-AV2 FJÄRRFAX-A1: Enheten kan sända och ta emot fax från en annan enhet som är ansluten till ett faxkort.
Scannerprogramvara	Network ScanGear: TWAIN-kompatibel scannerdrivrutin som gör det möjligt att använda funktionen Pull-scanning via datorer i samma nätverk		
ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET KASSETTMATNINGSENHET-ANI	Papperskapacitet: 550 ark x 2 (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, tjockt, färgat, återvunnet, hälslaget Pappersformat: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Anpassat format: 139,7 x 182,0 mm till 297,0 x 431,8 mm Pappersvikt: 60 till 220 g/m ² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm (ansluten till huvudenheten) Vikt: cirka 23,5 kg		
KUVERTMATARE-D1	Ansluts till papperslåda 2 för enkel kuvertmatning. Rymmer upp till 50 kuvert.		
UTMATNINGSLTERNATIV INRE DUBBELRIKTAT FACK-L1	Ger tillgång till separation av kopior, utskrifter och fax. Läger till ett andra inre utmatningsfack för en kombinerad kapacitet för 350 ark (övre kasset: 100 ark/nedre kasset: 250 ark).		
INRE EFTERBEHANDLARE-J1 (intern)	Antal fack: 2 Kapacitet för övre fack*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 ark Kapacitet för nedre fack*: A4, A5, A5R, B5: 500 ark, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark, A6R: 30 ark *med 81,4 g/m ² papper Pappersvikt: 52 till 220 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: hörn- och dubbelhäftning: A4/B5: 50 ark (52 till 90 g/m ²) A3/A4R/B4: 30 ark (52 till 90 g/m ²) Eco-häftning: A3/A4/B4/B5: 5 ark(52 till 64 g/m ²) Fyra ark (65 till 81,4 g/m ²) Tre ark (81,5 till 105 g/m ²) Häftning på begäran: 40 ark (80 g/m ²) Mått (B x D x H): 604 x 535 x 205 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 7,3 kg		
MASKINVARUTILLBEHÖR KORTLÄSARE	KOPIERINGSKORTLÄSARE-F1: Magnetiskt fysiskt kortåtkomstsystem. (integreras med avdelnings-ID, ej avsett för användning med uniFLOW) IC-kortläsare-C2 FÄSTE FÖR KOPIERINGSKORTLÄSARE-H3 - Fästsats endast för kopieringskortläsare-F1.		
ÖVRIGT	KASSETTLÄSTYP-F1 - Säkerhetstillbehör som skyddar kassettfacken från att öppnas (endast tillgänglig på utvalda marknader) ORIGINALGLASLOCK TYP W DADF-AZ1		

imageRUNNER 2600-serien

PRODUKTINFORMATION:

PRODUKTNAMN	ARTIKELNUMMER	EAN-KOD
imageRUNNER 2645i MFP	3811C004AA	4549292151077
imageRUNNER 2630i MFP	3809C004AA	4549292150995
imageRUNNER 2625i MFP	3808C004AA	4549292150926

EXTRA TILLBEHÖR:

PRODUKTNAMN	ARTIKELNUMMER	EAN-KOD
Dokumentmatare/-läsare, alternativ		
DADF-AZ1	3812C001AA	4549292152173
Originalglaslock typ Z	3817C001AA	4549292152197
Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare-A1	1095B001AA	4960999354736
Alternativ för nätverk		
PS Printer Kit-BT1@E	3821C001AA	Ej tillämpligt
Sats för streckkodsutskrift-D1@E	3999B005AA	Ej tillämpligt
Internationellt PCL-teckensnitt-A1@E	4821B003AA	Ej tillämpligt
Skicka/faxa		
Super G3-FAX-kort-AV2	1633C007AA	4549292152968
Fjärrfaxesats-A1@E	3679B005AA	Ej tillämpligt
Sats för digital användarsignatur för Universal Send-C1@E	1326B013AA	Ej tillämpligt
PDF-sats för Universal Send Trace & Smooth A1@E	8581B004AA	Ej tillämpligt
Alternativ för papperskapacitet		
Kassetmatningsenhet-AN1	1419C002AA	4549292065459
Kuvertmatare - D1	3665B001AB	4960999650746
Vanligt stativ typ R2	2290C002AA	8714574655666
Kassettlåstyp-F1	3250V814	8714574659220
Alternativ för utmatning		
Inre efterbehandlare-J1	1423C002AA	4549292065534
Inre dubbelriktat fack-L1	1422C001AA	4549292065510
Häftklammer-P1	1008B001AB	4960999351100

imageRUNNER 2600-serien

EXTRA TILLBEHÖR:

PRODUKTNAMN	ARTIKELNUMMER	EAN-KOD
Övriga alternativ		
IC-kortläsare-C2	0625C002AA	4549292152234
Fäste för kopieringskortläsare-H3	9897B003AA	4549292152944
Kopieringskortläsare-F1	4784B001AA	4960999679686
Sats för kopieringskontrollgränssnitt-D1	1640C001AA	4549292088281
Värmarsats-N2	1710C004AA	4549292152166
Kassettvärmarenhet-37	3666B001BA	4960999654362
DCS - Device Centric Software		
MiCard PLUS för ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10-kortpack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10-kortpack	8418B003AA	8714574592183
Förbrukningsartiklar		
C-EXV 59 svart toner	3760C002AA	4549292145793

Programvara och lösningar



Kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2019