


Řada imageRUNNER 2600

ROBUSTNÍ, SPOLEHLIVÉ A VYSOCE EFEKTIVNÍ ČERNOBÍLÉ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNY PRO FORMÁT A3

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

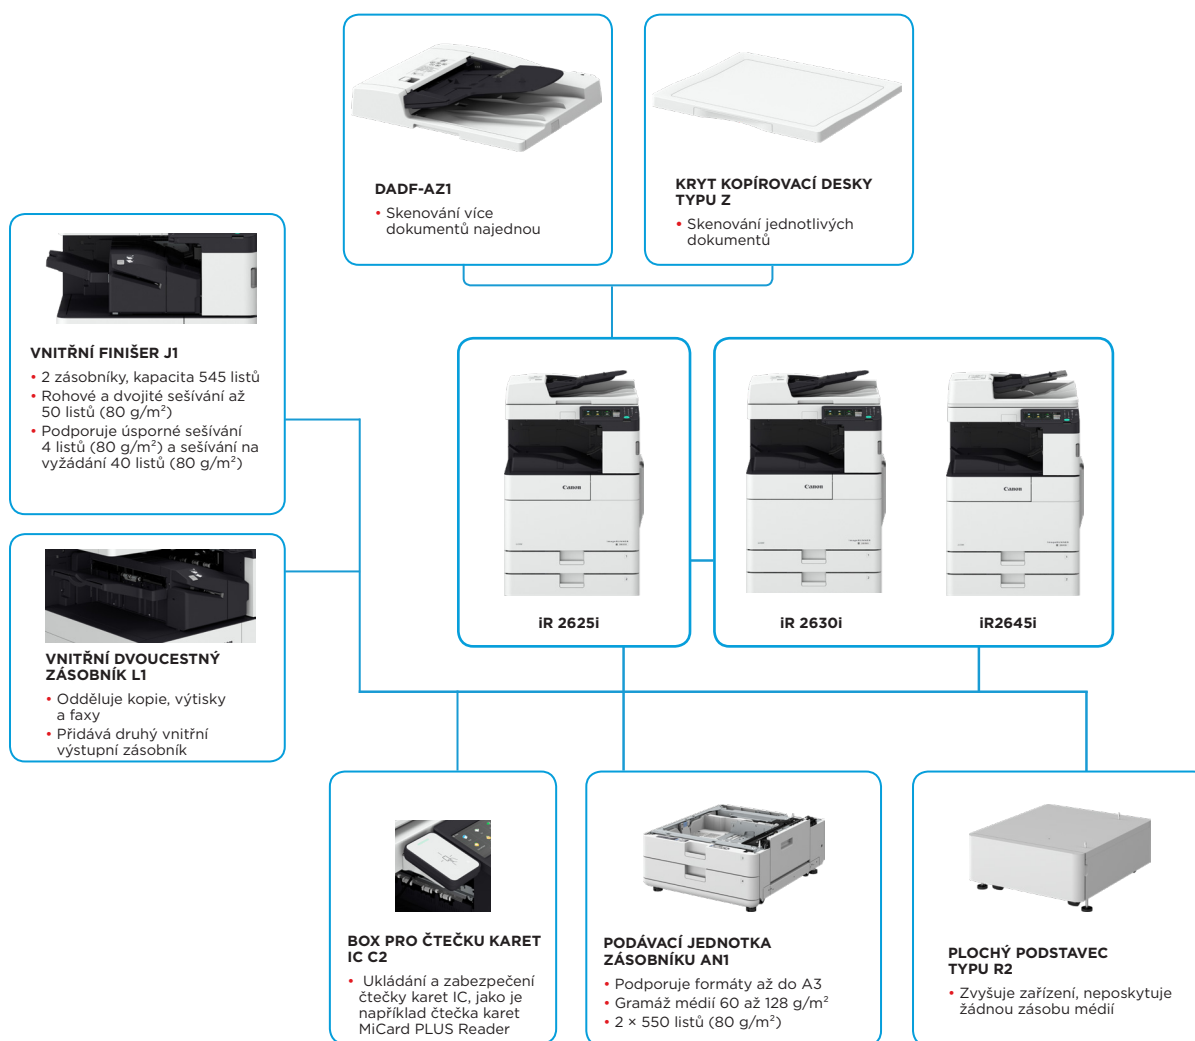

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. S úplným seznamem volitelných doplňků a přesnými informacemi o kompatibilitě se můžete seznámit v online konfigurátoru produktů nebo vám je poskytne váš obchodní zástupce.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER 2600

Rozlišení skenování (dpi)	Kopírování: 600 × 600 Odeslání: (Push) až 600 × 600, (Pull) až 600 × 600 Fax: až 600 × 600	Data	Volitelně: Prevence ztráty dat (vyžaduje software uniFLOW)
Specifikace skenování řízeného z počítače	Colour Network ScanGear2 Pro rozhraní TWAIN i WIA Podporované operační systémy: Windows* 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016	Sít	Standardně: Filtrování adres IP a MAC, IPSEC, komunikace šifrovaná pomocí TLS, SNMP verze 3.0, IEEE 802.1X, IPv6, ověřování SMTP, ověřování POP před SMTP, S/MIME
Metoda skenování	Funkce odesílání je k dispozici u všech modelů Skenování na paměťové zařízení USB: K dispozici u všech modelů Skenování do mobilních zařízení a cloudových služeb: K dispozici je řada řešení pro skenování do mobilních zařízení nebo cloudových služeb v závislosti na vašich požadavcích. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce. Skenování řízené z počítače pomocí rozhraní TWAIN nebo WIA je k dispozici u všech modelů.	Dokument	Standardní: Zabezpečený tisk, šifrovaný formát PDF, šifrovaný zabezpečený tisk, podpis zařízení Volitelně: Podpis uživatele
SPECIFIKACE ODESÍLÁNÍ		SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	
Cílové umístění	E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, FAX Super G3 (volitelně)	Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost)
Adresář	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)	Zdroj napájení	220–240 V, 50/60 Hz, 5,2 A
Rozlišení pro odesílání (dpi)	Push: 600 × 600 Pull: 600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 200, 150 × 150, 75 × 75	Zásuvka (hlavní jednotka)	CEE7/7
Komunikační protokol	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP (odesílání), POP3 (příjem)	Spotřeba energie	Maximálně: přibližně 1 500 W Pohotovostní režim: přibližně 2 0 W Režim spánku: přibližně 1 W
Formát souborů	Standardní: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktní, s možností vyhledávání), PDF A/1-b, šifrovaně), XPS (kompaktní, s možností vyhledávání), PDF/XPS (s podpisem zařízení), Office Open XML (PowerPoint, Word) Volitelně: PDF (vektORIZACE a vyhledávání), PDF/XPS (podpis uživatele) *Pouze jedna stránka	Hladina hlučnosti (černobíle/barevně)	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)*: iR 2645i: 0,69 kWh iR 2630i: 0,45 kWh iR 2625i: 0,38 kWh
Univerzální funkce pro odesílání	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, nastavení sytosti, ostrost, vymazání rámečku, sestavení úlohy, jméno odesílatele (TTI), přímé odeslání, odložené odeslání, náhled, razítko dokončení, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu		*V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR* verze 3.0
SPECIFIKACE FAXU			Hladina akustického výkonu (LwAd) Při provozu: iR 2645i: 73,1 dB nebo méně* ¹ iR 2630i: 71,0 dB nebo méně* ¹ iR 2625i: 70,2 dB nebo méně* ¹
Volitelně/standardně	Volitelně ve všech modelech		Pohotovostní režim: Bez hluku* ² Bez hluku znamená, že úroveň emitovaného akustického tlaku v místě každé okolostojící osoby je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou ISO 7779.
Maximální počet připojených linek	1		Úroveň akustického tlaku (LpAm) (reference) Pozice okolostojící osoby: Při provozu: iR 2645i: Jednostranný: LpAm 52 dB, Oboustranný: LpAm 55 dB iR 2630i: Jednostranný: LpAm 50 dB, Oboustranný: LpAm 53 dB iR 2625i: Jednostranný: LpAm 50 dB, Oboustranný: LpAm 52 dB
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s		Pohotovostní režim: Bez hluku* ² (Reference) Bez hluku znamená, že úroveň emitovaného akustického tlaku v místě každé okolostojící osoby je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou ISO 7779.
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG		* ¹ Vyhovuje kritériím RAL-UZ205 (2017.) (Data byla převzata z hodnoty standardu Blue Angel.) * ² Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296:2017.
Rozlišení (dpi)	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné/fotografické), 200 × 100 (normální)	Standardy	Certifikát Blue Angel
Velikost pro odeslání/záznam	A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* ¹ * ¹ Odesílá se jako A4. * ² Odesílá se jako B4.	SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Paměť faxu	Až 30 000 stran	Toner	Tonerové kazety C-EXV 59 – černé
Rychlé volby	Max. 200	Toner (odhadovaná výťažnost při 6% pokrytí)	Černá: 30 000 výtisků (A4)
Skupinové volby/příjemci	Max. 199 předvoleb		
Sekvenční vysílání	Max. 256 adres	SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ	
Zálohování paměti	Ano	Sledování a vytváření zpráv	Universal Login Manager (ULM): Umožňuje snadné řízení nákladů prostřednictvím integrované funkce hlášení, která rozpoznává a kontroluje náklady spojené se zařízením na úrovni uživatele. uniFLOW Online Express*: V kombinaci s funkcí ULM poskytuje z centrálního cloudového umístění další možnosti řízení a identifikace nákladů uživatelů/oddělení a přesné určení, kde je možné snížit náklady. *Vyžaduje instalaci, aktivaci a registraci
Faxové funkce	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, sytost pro skenování, ostrost, vymazání rámečku, sestavení úlohy, zadání jména odesílatele (při odesílání faxu), přímé odeslání, odložené odeslání, náhled, razítko dokončení, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vysílání		
SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ			
Paměťová média	Standardně: paměťové zařízení USB		
SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ			
Ověřování	Standardně: Universal Login Manager (přihlášení k zařízení a úrovni funkcí), uniFLOW Online Express*, ověřování uživatelů, ověřování ID oddělení, systém řízení přístupu Volitelně: zabezpečený tisk pomocí funkce My Print Anywhere (vyžaduje uniFLOW), přihlášení pomocí obrázků *Toto řešení je poskytováno zdarma, ale vyžaduje aktivaci.		



Nástroje dálkové správy	iW Management Console: Serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení (zahrnuje sledování spotřebního materiálu, sledování stavu a výstrahy, distribuci adresářů, nastavení konfigurace, aplikace firmwaru, odečet počítadel a zprávy, správu ovladačů a zdrojů). eMaintenance: Kompatibilita se službami eMaintenance přes vestavěný RDS (umožňuje odečet počítadel, automatickou správu spotřebního materiálu, vzdálenou diagnostiku a hlášení pro poskytovatele služeb, aby mohli poskytovat efektivní, rychlou a proaktivní údržbu) Systém doručení obsahu: Umožňuje vzdálenou distribuci firmwaru; doplňky iR; vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), což je webové rozhraní pro každé zařízení, které usnadňuje zajišťování vzdálené správy a vzdálené ovládání zařízení	MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ ZABEZPEČENÍ DAT Přihlášení pomocí obrázků A1 (Picture Login-A1)
Skenovací software	Network ScanGear: Ovladač skeneru kompatibilní s rozhraním TWAIN, který počítačům v síti umožňuje používat funkce zařízení pro skenování řízené z počítače	SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE TISKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ SADA MEZINÁRODNÍCH PÍSEM PCL A1 (PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1) – Přidá podporu jazyka PCL pro písma Andalé Mono WT J/K/S/T (japonština / korejština / zjednodušená čínština / tradiční čínština). SADA PRO POSTSCRIPTOVÝ TISK BT1 – Poskytuje podporu síťového tisku s použitím jazyka Adobe PostScript 3. SOUPRAVA PRO TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ D1 (BARCODE PRINTING KIT-D1) – Poskytuje možnost tisku 1D a 2D čárových kódů na výstup pomocí technologie Jet Caps. ROZHRANÍ PRO ŘÍZENÍ TISKŮ D1: Umožňuje připojení (CCVI I/F) mezi terminálem třetí strany pro ovládání kopírování a modely Canon řady iR-ADV pro řešení Cost Recovery. FAXOVÁ KARTA SUPER G3 AV2 SADA PRO VZDÁLENÉ FAXOVÁNÍ A1 (REMOTE FAX KIT-A1) – Umožňuje zařízení odesílat a přijímat faxy z jiného zařízení připojeného pomocí faxové karty.
VOLITELNÉ ZDROJE PAPIRU PODÁVACÍ JEDNOTKA ZÁSOBNÍKU AN1 (CASSETTE FEEDING UNIT-AN1)	Kapacita: 500 listů × 2 (80 g/m²) Typ papíru: tenký, běžný, silný, barevný, recyklovaný, děrovaný Velikost papíru: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Uživatelská velikost: 139,7 × 182,0 mm až 297,0 × 431,8 mm Gramáž papíru: 60 až 128 g/m² Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 565 × 650 × 248 mm (v případě přípevnosti k hlavní jednotce) Hmotnost: přibližně 23,5 kg	FAXOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ DALŠÍ MOŽNOSTI PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO USNADNĚNÍ PŘÍSTUPU DRŽADLO PRO AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ A1 (ADF ACCESS HANDLE-A1) – Připevňuje se k podavači dokumentů a usnadňuje přístup pro sedící uživatele.
NÁSTAVEC PODAVAČE OBÁLEK D1	Připojuje se ke druhé zásuvce na papír pro snadné podávání obálek. Má kapacitu až 50 obálek.	ZÁSNOBNÍK SVOREK SVORKY P1 – Pro sešívání (2 × 5 000 ks)
VOLITELNÁ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ VNITŘNÍ DVOUCESTNÝ ZÁSNOBNÍK L1	Umožňuje oddělovat kopie, výtisky a faxy. Přidá druhou vnitřní výstupní přihrádku a zvyší kombinovanou výstupní kapacitu na 350 listů (horní přihrádka 100 listů / dolní přihrádka 250 listů).	
VNITŘNÍ FINIŠER J1 (vnitřní)	Počet zásobníků: 2 Kapacita horní přihrádky*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listů Kapacita dolní přihrádky*: A4, A5, A5R, B5: 500 listů, A3, A4R, B4, B5R: 250 listů, A6R: 30 listů * Při použití papíru s gramáží 81,4 g/m² Gramáž papíru: 52 až 220 g/m² Umístění svorek: rohové a dvojité sešívání: Kapacita sešívání: rohové a dvojité sešívání: A4/B5: 50 listů (52 až 90 g/m²) A3/A4R/B4: 30 listů (52 až 90 g/m²) Svorky Eco: A3/A4/B4/B5: 5 listů (52 až 64 g/m²) 4 listy (65 až 81,4 g/m²) 3 listy (81,5 až 105 g/m²) Sešívání na vyžádání: 40 listů (80 g/m²) Rozměry (Š × H × V): 604 × 535 × 205 mm (s vysunutým nástavcem) Hmotnost: přibližně 7,3 kg	
HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ČTEČKY KARET	ČTEČKA KARET PRO KOPÍROVÁNÍ F1 – Systém řízení přístupu pomocí fyzických magnetických karet. (integrace s ID oddělení, nelze používat se softwarem uniFLOW) Box pro čtečku karet IC C2 SADA PRO PŘIPOJENÍ ČTEČKY KARET PRO KOPÍROVÁNÍ H3 – Sada pro připojení pouze čtečky karet pro kopírování F1.	
JINÉ	ZÁMEK KAZETY TYPU F1 – Bezpečnostní příslušenství, které chrání kazetové zásobníky před otevřením (dostupné pouze na vybraných trzích) KRYT SKLA TYPU Z DADF-AZI	

Řada imageRUNNER 2600

PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	KÓD MERCURY	KÓD EAN
Multifunkční zařízení imageRUNNER 2645i	3811C004AA	4549292151077
Multifunkční zařízení imageRUNNER 2630i	3809C004AA	4549292150995
Multifunkční zařízení imageRUNNER 2625i	3808C004AA	4549292150926

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÁZEV PRODUKTU	KÓD MERCURY	KÓD EAN
Možnosti podavačů dokumentů / čteček		
DADF-AZ1	3812C001AA	4549292152173
Kryt kopírovací desky typu Z	3817C001AA	4549292152197
Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)	1095B001AA	4960999354736
Síťové doplňky		
Souprava tiskárny PS BT1@E	3821C001AA	Není k dispozici
Sada pro tisk čárových kódů D1@E	3999B005AA	Není k dispozici
Sada mezinárodních písem A1@E	4821B003AA	Není k dispozici
Odeslat/faxovat		
Faxová karta Super G3 AV2	1633C007AA	4549292152968
Sada vzdáleného faxu A1@E	3679B005AA	Není k dispozici
Sada digitálního podpisu uživatele pro univerzální odesílání C1@E	1326B013AA	Není k dispozici
Univerzální sada pro odesílání, vektorizaci a vyhlazování PDF A1@E	8581B004AA	Není k dispozici
Doplňkové zdroje papíru		
Podávací jednotka zásobníku AN1	1419C002AA	4549292065459
Podavač obálek D1	3665B001AB	4960999650746
Plochý podstavec typu R2 (Plain Pedestal Type-R2)	2290C002AA	8714574655666
Zámek kazety typu F1 (Cassette Lock Type-F1)	3250V814	8714574659220
Výstupní doplňky		
Vnitřní finišer J1 (Inner Finisher-J1)	1423C002AA	4549292065534
Vnitřní dvoucestný zásobník L1 (Inner 2Way Tray-L1)	1422C001AA	4549292065510
Sešívání P1 (Staple-P1)	1008B001AB	4960999351100

Řada imageRUNNER 2600

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÁZEV PRODUKTU	KÓD MERCURY	KÓD EAN
Další doplňky		
Box pro čtečku karet IC C2	0625C002AA	4549292152234
Sada pro připojení čtečky karet H3 (Copy Card Reader Attachment-H3)	9897B003AA	4549292152944
Čtečka karet F1 (Copy Card Reader-F1)	4784B001AA	4960999679686
Sada rozhraní pro řízení kopírování D1 (Copy Control Interface Kit-D1)	1640C001AA	4549292088281
Sada topného tělesa N2 (Heater Kit-N2)	1710C004AA	4549292152166
Jednotka topného tělesa zásobníku 37 (Cassette Heater Unit-37)	3666B001BA	4960999654362
DCS – Software zaměřený na zařízení		
Čtečka bezkontaktních karet MiCard PLUS pro ULM	8418B001AA	8714574592169
Sada 10 karet UF MiFare	8418B002AA	8714574592176
Sada 10 karet UF HID	8418B003AA	8714574592183
Spotřební materiál		
Tonerové kazety C-EXV 59 – černé	3760C002AA	4549292145793

Software a řešení



Kompatibilita



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2019