


## imageRUNNER 2600-serien

# ROBUSTE, DRIFTSSIKRE OG MEGET EFFEKTIVE A3-SORT/HVID-MULTIFUNKTIONSPRINTERE

### VIGTIGE KONFIGURATIONS MULIGHEDER

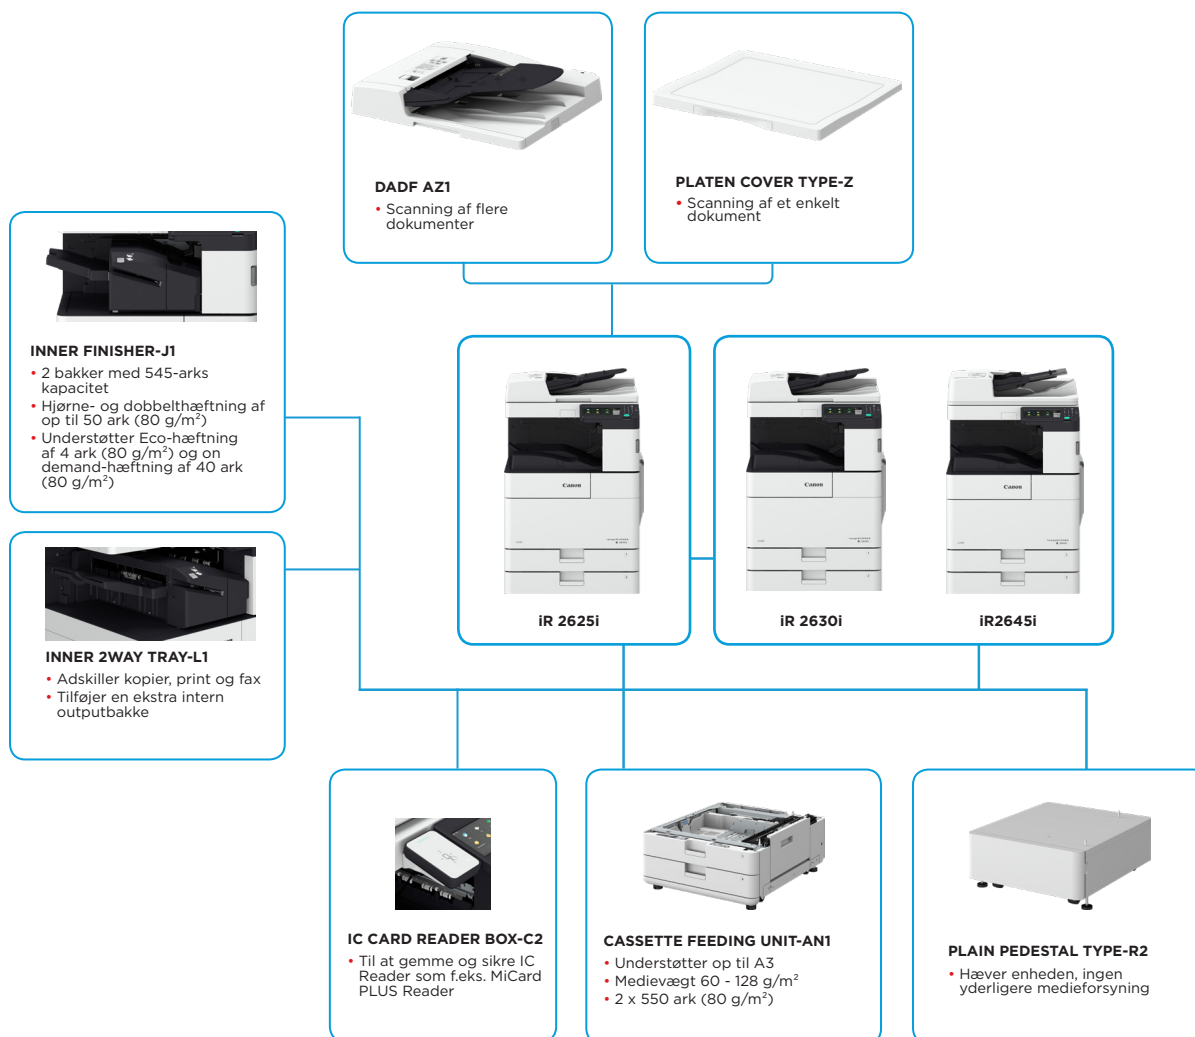

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se den online produktkonfigurator, eller kontakt jeres salgsrepræsentant for at få en komplet liste over indstillinger og kompatibilitet.

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imageRUNNER 2600-serien

<b>HOVEDENHED</b>		<b>Skrifttyper</b>	PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andale Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregekodeskrifttyper <sup>2</sup> PS-skrifttyper: 136 Roman <sup>1</sup> Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør) <sup>2</sup> Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør)
<b>Maskintype</b>	Sort/hvid multifunktionel A3-laserprinter	<b>Printfunktioner</b>	Midlertidig afbrydelse af job, profilindstillinger, sikkert print, sidehoved/sidefod, sidelayout, to-sidet print, sætsortering, hæfteprint, staksortering, blandede papirformater/-retninger, forskydning, tonerreduktion, plakatprint, tvunget tilbageholdt print
<b>Basisfunktioner</b>	Print, kopiering, scanning, send og fax (tilbehør)	<b>Operativsystem</b>	UFRIL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 eller nyere) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 eller nyere) PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 eller nyere)
<b>Processor</b>	Canons Dual Custom Processor (delt)	<b>SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING</b>	
<b>Kontrolpanel</b>	Standard: 17,8 cm/7" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver	<b>Kopieringshastighed</b>	IR 2645i: 45 sider/min. (A4), 22 sider/min. (A3), 32 sider/min. (A4R), 20 sider/min. (A5R) IR 2630i: 30 sider/min. (A4), 15 sider/min. (A3), 21 sider/min. (A4R), 17 sider/min. (A5R) IR 2625i: 25 sider/min. (A4), 15 sider/min. (A3), 17 sider/min. (A4R), 17 sider/min. (A5R) IR 2645i: Ca. 3,9 sekunder eller mindre IR 2630i/2625i: Ca. 5,9 sekunder eller mindre Læsning: 600 x 600 Print: op til 1200 x 1200 Op til 9.999 kopier Automatisk eller manuel (9 niveauer) 25 % - 400 % (i intervaller på 1 %) 25 %, 50 %, 61 %, 70 %, 81 %, 86 % 115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 % Forudindstillet R/E-forhold efter område, papirindstilling, tidligere indstilling, foretrukken indstilling, 2-sidet, tæthedjustering, valg af originaltype, afbrydelsesmetode, indstilling af bekræftelse og annullering Bog med to sider, to-sidet original, efterbehandling, hæfte, jobudformning, N på 1, forskellige originalstørrelser, tæthedjustering, valg af originaltype, skarphed, slet ramme, skift, indbindingsmargen, besked om færdigt arbejde, kopier ID-kort valgfrit originalformat
<b>Hukommelse</b>	Standard: 2,0 GB RAM	<b>Flere kopier</b>	
<b>Interfacetilslutning</b>	NETVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x3, USB 2.0 (Enhed) x1 Standard: 1.200 ark Maksimum: 2.300 ark (med Cassette Feeding Unit-AN1) Standard: 250 ark Maksimum: 545 ark (med Inner Finisher-J1)	<b>Kopitæthed</b>	
<b>Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardmodel: Sætsortering, gruppering Finisher-model (Inner Finisher-J1): Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftetfri hæftning, on demand-hæftning	<b>Forstørrelse</b>	
<b>Kapacitet papiroutput (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Papirkassette (1/2): tyndt, almindeligt, tykt, farvet, genbrugspapir, forhullet Universalsbakke: tyndt, almindeligt, tykt, farvet, genbrugspapir, forhullet, transparent, kalkerpapir <sup>*</sup> , etiket, kontrakt, kuvert <sup>*</sup> Nogle typer kalkerpapir kan ikke anvendes.	<b>Forudindstillede reduktioner</b>	
<b>Efterbehandlingsfunktioner</b>	Øverste kassette 1: Standardstørrelse: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Brugertilpasset format: min. 139,7 x 182,0 mm op til 297,0 x 390,0 mm Nederste kassette 2: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Brugertilpasset format: min. 139,7 x 182,0 mm op til 297,0 x 431,8 mm Universalsbakke: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, kuverter [nr. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Brugertilpasset/valgfrit format: min. 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 431,8 mm	<b>Forudindstillede forstørrelser</b>	
<b>Understøttede medietyper</b>	Papirkassette (1/2): tyndt, almindeligt, tykt, farvet, genbrugspapir, forhullet Universalsbakke: tyndt, almindeligt, tykt, farvet, genbrugspapir, forhullet, transparent, kalkerpapir <sup>*</sup> , etiket, kontrakt, kuvert <sup>*</sup> Nogle typer kalkerpapir kan ikke anvendes.	<b>Grundlæggende kopieringsfunktioner</b>	
<b>Understøttede medieformater</b>	Øverste kassette 1: Standardstørrelse: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Brugertilpasset format: min. 139,7 x 182,0 mm op til 297,0 x 390,0 mm Nederste kassette 2: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Brugertilpasset format: min. 139,7 x 182,0 mm op til 297,0 x 431,8 mm Universalsbakke: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, kuverter [nr. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Brugertilpasset/valgfrit format: min. 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 431,8 mm	<b>Særlige kopieringsfunktioner</b>	
<b>Understøttede medievægte</b>	Papirkassette (1/2): 60 til 128 g/m <sup>2</sup> Universalsbakke: 52 til 220 g/m <sup>2</sup> (Tynd: kun papirfremføring i lodret fiberretning: 52 til 59 g/m <sup>2</sup> ) Dupleks: 60 til 105 g/m <sup>2</sup>	<b>SPECIFIKATIONER FOR SCANNING</b>	
<b>Opvarmningstid (med Hurtigstart slået til)</b>	12 sekunder eller mindre* *Tiden fra enheden tændes, til den er klar til kopiering (ikke printreservation) Fra dvale: 10 sekunder eller mindre 4 sekunder eller mindre* *Tiden fra enheden tændes, til der kan udføres tastefunktioner på touchscreen-displayet.	<b>Valgbar type</b>	IR2645i: Standarddokumentfremfører (DADF-BA1) IR2630i: Standarddokumentfremfører (DADF-AZ1) IR2625i: Valgfri dokumentfremfører (DADF-AZ1) eller Platen Cover Type Z DADF-BA1: 100 ark DADF-AZ1: 50 ark Plade (DADF-BA1): Ark, bog, 3D-objekter Plade (DADF-AZ1): Ark, bog Medievægt for dokumentfremfører: DADF-BA1: Enkelt-sided scanning: 38 til 128 g/m <sup>2</sup> (sort/hvid), 64 til 128 g/m <sup>2</sup> (farve) <sup>1</sup> Dobbelt-sided scanning: 50 til 128 g/m <sup>2</sup> (sort/hvid), 64 til 128 g/m <sup>2</sup> (farve) <sup>1</sup> Kun fremføring af enkeltark understøttes i 38-42 g/m <sup>2</sup> . (Indfaring garanteres, men korrektion for geometrisk forvrængning garanteres ikke) DADF-AZ1: Enkelt-sided scanning: 38 til 128 g/m <sup>2</sup> (sort/hvid, farve)* Dobbelt-sided scanning: 38 til 128 g/m <sup>2</sup> (sort/hvid, farve)* * Kun fremføring af enkeltark understøttes i 38-52 og 105-128 g/m <sup>2</sup> . (Indfaring garanteres, men korrektion for geometrisk forvrængning garanteres ikke)
<b>Mål (B x D x H)</b>	iR 2645i: 586 x 709 x 926 mm iR 2630i: 586 x 713 x 912 mm iR 2625i: 586 x 713 x 912 mm (med DADF-AZ1) 586 x 700 x 818 mm (med Platen Cover type Z)	<b>Acceptable originaler og vægte</b>	
<b>Installationsområde (B x D)</b>	iR 2645i: 1363 x 1269 mm* iR 2630i: 1363 x 1273 mm* iR 2625i: 1363 x 1273 mm (med DADF-AZ1)* 1363 x 1260 mm (med Platen Cover type Z)* *med åben kassette + 100 mm åbning omkring hovedenheden	<b>Understøttede mediestørrelser</b>	Plade: Maks. scanningsstørrelse: 297,0 x 431,8 mm Medieformat for dokumentfremfører: DADF-BA1, A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R Brugerdefineret format: 128,0 x 139,7 mm til 297,0 x 431,8 mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Brugerdefineret format: 128,0 x 148,0 mm til 297,0 x 431,8 mm DADF-BA1: Enkelt-sided scanning: 55/55 (300 dpi), 45 (sort/hvid: 600 dpi) Dobbelt-sided scanning: 27,5/27,5(300 dpi), 22,5 (sort/hvid: 600 dpi) DADF-AZ1: Enkelt-sided scanning: 35/25 (300 dpi), 25 (sort/hvid: 600 dpi) Dobbelt-sided scanning: 12/8 (300 dpi), 8 (sort/hvid: 600 dpi)
<b>Vægt</b>	iR 2645i: Ca. 75,5 kg ekskl. toner iR 2630i: Ca. 73,6 kg ekskl. toner iR 2625i: Ca. 73,6 kg ekskl. toner (med DADF-AV1) Ca. 66,8 kg ekskl. toner (med Platen Cover Type Z)	<b>Scanningshastighed (ipm: sort/hvid, farve, A4)</b>	
<b>PRINTSPECIFIKATIONER</b>			
<b>Printhastighed (sort/hvid)</b>	iR 2645i: 45 sider/min. (A4), 22 sider/min. (A3), 32 sider/min. (A4R), 20 sider/min. (A5R) iR 2630i: 30 sider/min. (A4), 15 sider/min. (A3), 21 sider/min. (A4R), 17 sider/min. (A5R) iR 2625i: 25 sider/min. (A4), 15 sider/min. (A3), 17 sider/min. (A4R), 17 sider/min. (A5R)		
<b>Printopløsning (dpi)</b>	1200 x 1200		
<b>Sidebeskrivelsesprog</b>	Standard: UFR II, PCL 6 Tilbehør: Genuine Adobe PostScript Level 3		
<b>Direkte print</b>	Direkte print fra USB-hukommelse og Remote UI. Understøttede filtyper: PDF, EPS, TIFF, JPEG og XPS		
<b>Print fra mobile enheder og cloud-tjenester</b>	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business og uniFLOW Online Der findes en række softwareløsninger, der leverer print fra mobile enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger		

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imageRUNNER 2600-serien

Scanningsopløsning (dpi)	Kopiering: 600 x 600 Send: (Push) op til 600 x 600, (Pull) op til 600 x 600 Fax: op til 600 x 600	Data	Tilbehør: Beskyttelse mod databank (Kræver uniFLOW)
Specifikationer for Pull Scan	Colour Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA Understøttede operativsystemer: Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	Netværk	Standard: IP/MAC-adressefiltrering, IPSEC, TLS-krypteret kommunikation, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-godkendelse, POP-godkendelse før SMTP, S/MIME
Scanningsmetode	Send-funktionalitet tilgængelig på alle modeller Scan til USB-nøgle: Tilgængelig på alle modeller Scan til mobile enheder og cloudbaserede tjenester: Der er en række tilgængelige løsninger, der giver mulighed for scanning til mobile enheder eller cloudbaserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger. TWAIN/WIA Pull-scanning tilgængelig på alle modeller	Dokument	Standard: Sikkert print, krypteret PDF, krypteret sikkert print, enhedssignatur Tilbehør: Brugersignatur
<b>SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE</b>		<b>MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER</b>	
Destination	E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAX (tilbehør)	Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed) 220-240 V, 50/60 Hz, 5,2 Amp CEE7/7 Maks: ca. 1500 W Standby: ca. 20 W Dvale: ca. 1 W Plugin Off: ca. 0,4 W TEC (Typical Electricity Consumption)*: iR 2645i: 0,69 kWh iR 2630i: 0,45 kWh iR 2625i: 0,38 kWh
Adressebog	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)	Strømkilde	
Send opløsning (dpi)	Push: 600 x 600 Pull: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 75 x 75	Stik (hovedenhed)	
Kommunikationsprotokol	File: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP (send), POP3 (modtag)	Strømforsbrug	
Filformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søgbar, PDF A/1-b, krypteret), XPS (kompakt, søgbar), PDF/XPS (enhedssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tilbehør: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (brugersignatur) *Kun enkelt-sidede	Støjniveauer (sort/hvid, farve)	*I henhold til US ENERGY STAR® version 3.0 Lydtrykniveau (LwAd) Aktiv: iR 2645i: 73,1 dB eller mindre*1 iR 2630i: 71,0 dB eller mindre*1 iR 2625i: 70,2 dB eller mindre*1 Standby: Ingen støj*2 Ingen støj betyder, at lydtrykniveauet for emissioner på hver observatørposition er lavere end den absolutte standard med baggrundsstøjen i ISO 7779. Lydtrykniveau (LpAm) (Reference) Observatørens placering: Aktiv: iR 2645i: Enkelt-sidede: LpAm 52 dB, Dobbelt-sidede: LpAm 55 dB iR 2630i: Enkelt-sidede: LpAm 50 dB, Dobbelt-sidede: LpAm 53 dB iR 2625i: Enkelt-sidede: LpAm 50 dB, Dobbelt-sidede: LpAm 52 dB Standby: Ingen støj*2 (Reference) Ingen støj betyder, at lydtrykniveauet for emissioner på hver observatørposition er lavere end den absolutte standard med baggrundsstøjen i ISO 7779.
Universale sendefunktioner	Valg af originaltype, tosidet original, bog med to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedsjustering, skarphed, slet ramme, jobudformning, afsenderens navn (TTI), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempel, færdigstempel, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning	Standarder	*1 Kompatibel med RAL-UZ205 (2017) (Data hentet fra Blue Angel-standardværdi) *2 Referenceværdi: målt kun én enhed med ISO7779, beskrevet med ISO9296:2017 Blue Angel
<b>SPECIFIKATIONER FOR FAX</b>		<b>FORBRUGSSTOFFER</b>	
Tilbehør/standard	Tilbehør på alle modeller	Tonerpatroner	C-EXV 59 sort toner
Maksimalt antal forbindelseslinjer	1	Toner (forventet udbytte ved 6 % dækning)	Sort: 30.000 tryk (A4)
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION</b>	
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG	Sporing og rapportering	Universal Login Manager (ULM): I kan styre jeres omkostninger nemt ved hjælp af en integreret rapporteringsfunktion til at identificere og styre omkostningerne på et brugerbaseret niveau pr. enhed. uniFLOW Online Express*: Kombineret med ULM kan I opnå yderligere kontrol og fremhæve udgifter pr. bruger/afdeling og lokalisere, hvor omkostninger kan skaleres ned, fra en central cloudbaseret placering. *Installation, aktivering og registrering kræves
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin/foto), 200 x 100 (normal)		
Afsendelses-/optagelsesformat	A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* *1 Sendt som A4 *2 Sendt som B4		
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider		
Hurtigkald	Maks. 200		
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 opkald		
Rundsending	Maks. 256 adresser		
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja		
Faxfunktioner	Valg af originaltype, tosidet original, bog med to sider, originaler med forskellige størrelser, scanningstæthed, skarphed, slet ramme, jobudformning, afsenderens navn (TTI), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempel, færdigstempel, besked om færdigt job, TX-rapport		
<b>LAGERSPECIFIKATION</b>			
Hukommelsesmedier	Standard: USB-hukommelse		
<b>SIKKERHEDS-SPECIFIKATIONER</b>			
Godkendelse	Standard: Universal Login Manager (login på enheds- og funktionsniveau), uniFLOW Online Express*, brugergodkendelse, godkendelse af afdelings-ID, Access Management System Tilbehør: My Print Anywhere sikkert print (kræver uniFLOW), billedlogin *Intet gebyr for denne løsning, men aktivering er påkrævet.		

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imageRUNNER 2600-serien

Fjernbetjeningsværktøjer	iW Management Console: Serverbaseret software til central styring af en enhedsflåde (inkluderer overvågning eller forbrugsstoffer, statusovervågning og advarsler, distribution af adressebøger, konfigurationsindstillinger, firmware-programmer, målerregistrering og -rapportering, driver- og ressourcestyring) eMaintenance: Kompatibel med eMaintenance-service via indbygget RDS (muliggør måleraf læsning, automatisk styring af forbrugsstoffer, fjerndiagnosticering og rapportering, så tjenesteudbydere kan yde effektiv, hurtig og proaktiv vedligeholdelse) Content Delivery System: Giver mulighed for ekstern distribution af firmware, iR-funktioner; RUI (Remote User Interface) webbaseret interface til hver enhed, der muliggør fjernbetjening og -kontrol af enheden	<b>SIKKERHEDSFUNKTIONER</b> <b>DATASIKKERHED</b> Picture Login-A1
Scannersoftware	Network ScanGear: TWAIN-kompatibel scannerdriver, der gør det muligt for computere i et netværk at bruge enhedens Pull Scan-funktionalitet	<b>SYSTEM- OG CONTROL- LERINDSTILLINGER</b> <b>PRINTTILBEHØR</b>  <b>PRINT AF STREGKODER</b>  <b>SYSTEMTILBEHØR</b>  <b>FAX-TILBEHØR</b>  <b>ANDET TILBEHØR</b> <b>ADGANGSTILBEHØR</b>  <b>STAPLE CARTRIDGE</b>
<b>PAPIRFORSYNINGSMU- LIGHEDER</b> <b>CASSETTE FEEDING UNIT-ANI</b>	Papirkapacitet: 550 ark x 2 (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: tyndt, almindeligt, tykt, farvet, genbrugspapir, forhullet Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Brugerdefineret format: 139,7 x 182,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Papirvægt: 60 til 128 g/m <sup>2</sup> Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: ca. 23,5 kg	PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - tilføjer understøttelse af PCL til Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk). PS PRINTER KIT-BT1 - giver understøttelse af netværksbaseret print til Adobe PostScript 3-print. BARCODE PRINTING KIT-D1 - giver mulighed for at printe 1D- og 2D-stregkoder på output med jet caps-teknologi. COPY CONTROL INTERFACE KIT-D1 - giver mulighed for forbindelse (CCVI I/F) mellem en kopieringskontrolterminal fra tredjepart og Canons iR-ADV-produktrække til genindtjening af udgifter. SUPER G3 FAX BOARD-AV2 REMOTE FAX KIT-A1 - gør det muligt for enheden at sende og modtage faxer fra en anden enhed, der er forbundet med et faxkort. ADF ACCESS HANDLE-A1 - fastgøres til dokumentfremføreren og gør adgang nemmere for brugere, der sidder ned. STAPLE-P1 - til hæftning (2 x 5.000 stk.)
KUVERTFREMFORER-D1	Kan sættes på den 2. papirskuffe for nem kuvertfremføring. Kan indeholde op til 50 kuverter.	
<b>OUTPUTTILBEHØR</b> <b>INNER 2WAY TRAY-L1</b>	Giver mulighed for separation af kopier, print og fax. Tilføjer en ekstra intern outputbakke for at give en kombineret outputkapacitet på 350 ark (øverste bakke 100 ark/nederste bakke 250 ark).	
<b>INNER FINISHER-J1 (intern)</b>	Antal bakker: 2 Øverste bakkes kapacitet*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 ark Nederste bakkes kapacitet*: A4, A5, A5R, B5: 500 ark, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark, A6R: 30 ark * med 81,4 g/m <sup>2</sup> papir Papirvægt: 52 til 220 g/m <sup>2</sup> Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: hjørne og dobbelthæftning: A4/B5: 50 ark (52 til 90 g/m <sup>2</sup> ) A3/A4R/B4: 30 ark (52 til 90 g/m <sup>2</sup> ) Eco-hæftning: A3/A4/B4/B5: 5 ark (52 til 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 ark (65 til 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 ark (81,5 til 105 g/m <sup>2</sup> ) On demand-hæftning: 40 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Mål (B x D x H): 604 x 535 x 205 mm (når udtræksbakken er trukket ud) Vægt: ca. 7,3 kg	
<b>HARDWARETILBEHØR</b> <b>KORTLÆSERE</b>	COPY CARD READER-F1 - magnetisk fysisk kortadgangssystem. (Integrerer med Afdelings-ID. Kan ikke anvendes sammen med uniFLOW.) IC-kortlæser Box-C2 COPY CARD READER ATTACHMENT-H3 - tilbehørssæt kun til Copy Card Reader-F1.	
<b>ANDET</b>	KASSETTELÅS TYPE-F1 - Sikkerhedstilbehør, der beskytter kassettebakkerne mod at blive åbnet (kun tilgængeligt på udvalgte markeder) PLATEN COVER TYPE Z DADF AZ1	

# imageRUNNER 2600-serien

## PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	MERCURY-KODE	EAN-KODE
imageRUNNER 2645i multifunktionsenhed	3811C004AA	4549292151077
imageRUNNER 2630i multifunktionsenhed	3809C004AA	4549292150995
imageRUNNER 2625i multifunktionsenhed	3808C004AA	4549292150926

## TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	MERCURY-KODE	EAN-KODE
<b>Dokumentføder-/læsertilbehør</b>		
DADF AZ1	3812C001AA	4549292152173
Platen Cover Type Z	3817C001AA	4549292152197
ADF Access Handle-A1	1095B001AA	4960999354736
<b>Netværkstilbehør</b>		
PS-printersæt-BT1@E	3821C001AA	-
Barcode Printing Kit-D1@E	3999B005AA	-
PCL International Font Set-A1@E	4821B003AA	-
<b>Send/FAX</b>		
SUPER G3 FAX Board-AV2	1633C007AA	4549292152968
Remote Fax Kit-A1@E	3679B005AA	-
Universal Send Digital User Signature Kit-C1@E	1326B013AA	-
Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1@E	8581B004AA	-
<b>Papirforsyning - tilbehør</b>		
Kassettefremføringsenhed-AN1	1419C002AA	4549292065459
Kuvertfremfører-D1	3665B001AB	4960999650746
Plain Pedestal Type-R2	220C002AA	8714574655666
Kassettelåstype-F1	3250 V814	8714574659220
<b>Output - tilbehør</b>		
Inner Finisher-J1	1423C002AA	4549292065534
Inner 2Way Tray-L1	1422C001AA	4549292065510
Staple-P1	1008B001AB	4960999351100

# imageRUNNER 2600-serien

## TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	MERCURY-KODE	EAN-KODE
<b>Andet tilbehør</b>		
IC-kortlæser Box-C2	0625C002AA	4549292152234
Copy Card Reader Attachment-H3	9897B003AA	4549292152944
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Control Interface Kit-D1	1640C001AA	4549292088281
Varmersæt-N2	1710C004AA	4549292152166
Kassettevarmerenhed-37	3666B001BA	4960999654362
<b>DCS - Device Centric Software</b>		
MiCard PLUS til ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10-kortpakke	8418B002AA	8714574592176
UFHID10-kortpakke	8418B003AA	8714574592183
<b>Forbrugsstoffer</b>		
C-EXV 59 sort toner	3760C002AA	4549292145793

## Software og løsninger



## Kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Danish edition  
© Canon Europa N.V., 2019