


Σειρά imageRUNNER 2600

ΙΣΧΥΡΟΙ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ A3

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

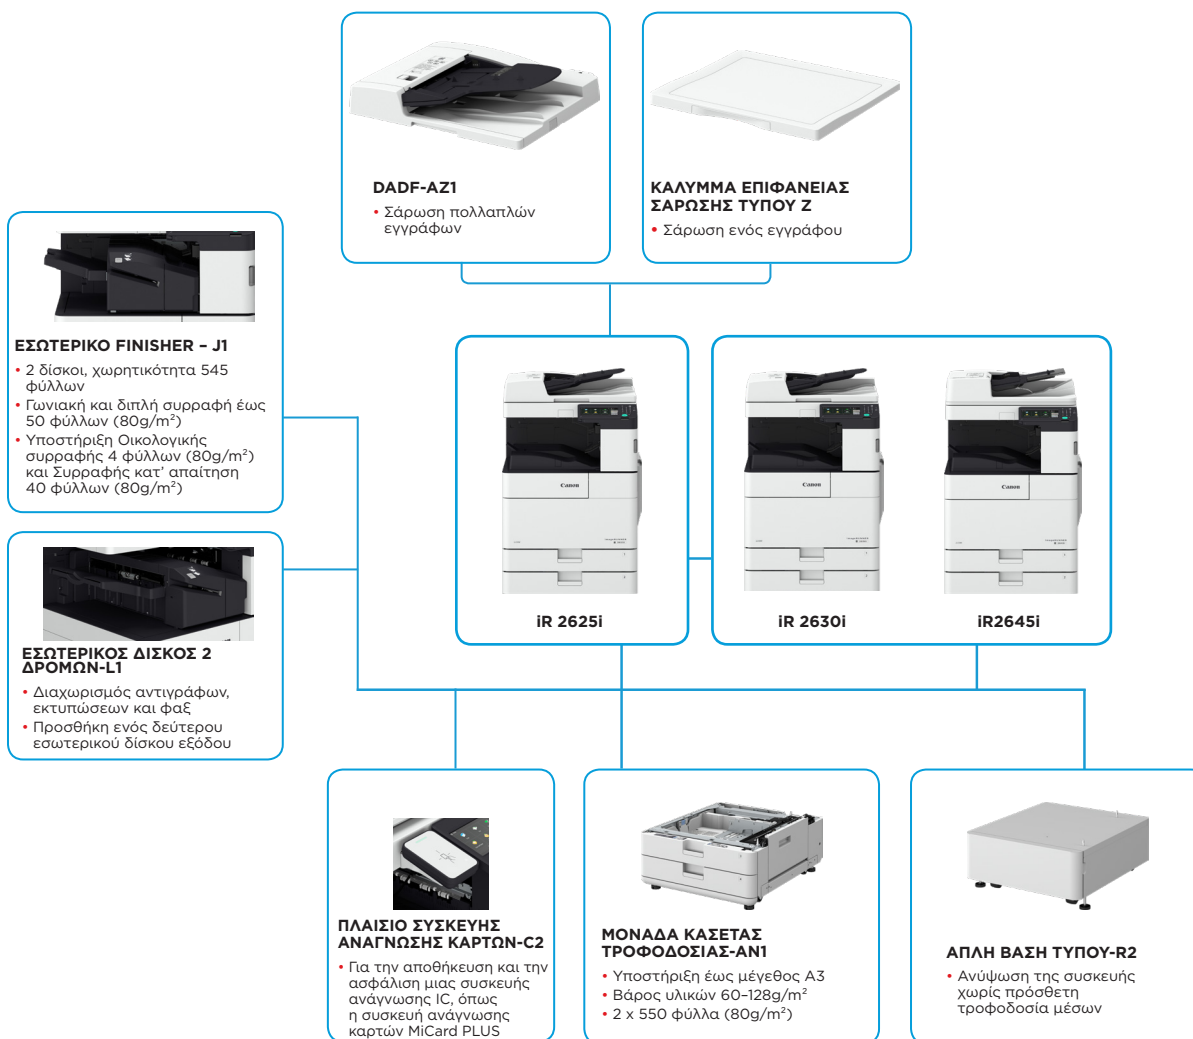

Η διαμόρφωση σε οριζόντια θέση παρέχεται μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο των επιλογών και την ακριβή συμβατότητα, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή διαμόρφωσης προϊόντων ή συμβουλευτείτε τον σύμβουλο πωλήσεων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER 2600

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ		
Τύπος συστήματος	Ασπρόμαυρο λέιζερ σύστημα πολλαπλών λειτουργιών για χαρτί A3	
Βασικές λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, αποστολή και προαιρετικά φαξ	
Επεξεργαστής	Διπλός, ειδικός επεξεργαστής Canon (κοινόχρηστος)	
Πίνακας ελέγχου	Στάνταρ: Εγχώριος πάνελ αφής LCD 17,8cm/7" TFT, WSVGA	
Μνήμη	Στάνταρ: 2,0GB RAM	
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικός υπολογιστής) x3, USB 2.0 (συσκευή) x1	
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)	Στάνταρ: 1.200 φύλλα Μέγιστη χωρητικότητα: 2.300 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-ANI)	
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)	Στάνταρ: 250 φύλλα Μέγιστη χωρητικότητα: 545 φύλλα (με Εσωτερικό Finisher-J1)	
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας	Στάνταρ μοντέλο: Ταξινόμηση, Ομαδοποίηση Μοντέλο με Finisher (Εσωτερικό Finisher-J1): Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή χωρίς συρραπτικά, Συρραφή κατ' απαίτηση	
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Συρτάρι χαρτιού (1/2): Λεπτό, Απλό, Μεγάλο πάχος, Χρωματιστό, Ανακλυμένο, Με διάτρηση Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Μεγάλο πάχος, Χρωματιστό, Ανακλυμένο, Με διάτρηση, Διαφάνεια, Ριζόχαρτο*, Ετικέτα, Γραφής, Φάκελος *Δεν είναι δυνατή η χρήση ορισμένων τύπων ριζόχαρτου.	
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Επάνω συρτάρι 1: Στάνταρ μέγεθος: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 139,7 x 182,0 mm έως 297,0 x 390,0 mm Κάτω συρτάρι 2: Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 139,7 x 182,0 mm έως 297,0 x 431,8 mm Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Φάκελος [No. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Ειδικό/Ελεύθερο μέγεθος: Ελάχ. 98,0 x 148,0 έως 297,0 x 431,8mm	
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Συρτάρι χαρτιού (1/2): 60 έως 129g/m ² Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 220g/m ² (Λεπτό: τροφοδοσία μόνο χαρτιού κάθετων ινών: 52 έως 59g/m ²) Διπλή όψη: 60 έως 105g/m ²	
Χρόνος προθέρμανσης (Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης ενεργοποιημένη)	12 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* *Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)	
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	Από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* *Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι τη δυνατότητα εκτέλεσης βασικών λειτουργιών στην οθόνη του πάνελ αφής.	
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	iR 2645i: 586 x 709 x 926 mm iR 2630i: 586 x 713 x 912 mm iR 2625i: 586 x 713 x 912 mm (με DADF-AZ1) 586 x 700 x 818 mm (με κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης τύπου Z)	
Βάρος	iR 2645i: 1363 x 1269mm* iR 2630i: 1363 x 1273 mm* iR 2625i: 1363 x 1273mm (με DADF-AZ1)* 1363 x 1260mm (με κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης τύπου Z)* *με ανοικτό συρτάρι + κενό 100mm γύρω από το κύριο σώμα iR 2645i: Περίπου 75,5kg χωρίς γραφίτη iR 2630i: Περίπου 73,6kg χωρίς γραφίτη iR 2625i: Περίπου 73,6kg χωρίς γραφίτη (με DADF-AZ1) Περίπου 66,8kg χωρίς γραφίτη (με κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης τύπου Z)	
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ		
Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M)	iR 2645i: 45 σελ./λεπτό (A4), 22 σελ./λεπτό (A3), 32 σελ./λεπτό (A4R), 20 σελ./λεπτό (A5R) iR 2630i: 30 σελ./λεπτό (A4), 15 σελ./λεπτό (A3), 21 σελ./λεπτό (A4R), 17 σελ./λεπτό (A5R) iR 2625i: 25 σελ./λεπτό (A4), 15 σελ./λεπτό (A3), 17 σελ./λεπτό (A4R), 17 σελ./λεπτό (A5R)	
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	1.200 x 1.200	
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFR II, PCL 6 Προαιρετικά: Γνήσια Adobe PostScript Level 3	
Άμεση εκτύπωση	Άμεση εκτύπωση διαθέσιμη από μονάδα μνήμης USB και Remote UI Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, EPS, TIFF, JPEG και XPS	
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business και uniFLOW Online Διατίθεται μια σειρά λύσεων λογισμικού για την παραγωγή εκτυπώσεων από κινητές συσκευές και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων	
Γραμματοσειρές		Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Ατλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode*2 Γραμματοσειρές PS: 136 Roman *1 Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1 *2 Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης Barcode-DI
Λειτουργίες εκτύπωσης		Αναστολή εργασίας εκτός χρόνου, Ρυθμίσεις προφίλ, Ασφαλής Εκτύπωση, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Σελιδοποίηση, Εκτύπωση φυλλαδίου, Ομαδοποίηση, Μεικτά μεγέθη/προσανατολισμοί χαρτιού, Μετατόπιση, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση αφίσας, Εκτύπωση εντύπων σε επιβεβλημένη αναμονή
Λειτουργικό σύστημα		UFR II: Windows* 7/8.1/10/Server 2008 /Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows* 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 ή νεότερη έκδοση)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ		
Ταχύτητα αντιγραφής		iR 2645i: 45 σελ./λεπτό (A4), 22 σελ./λεπτό (A3), 32 σελ./λεπτό (A4R), 20 σελ./λεπτό (A5R) iR 2630i: 30 σελ./λεπτό (A4), 15 σελ./λεπτό (A3), 21 σελ./λεπτό (A4R), 17 σελ./λεπτό (A5R) iR 2625i: 25 σελ./λεπτό (A4), 15 σελ./λεπτό (A3), 17 σελ./λεπτό (A4R), 17 σελ./λεπτό (A5R) iR 2645i: Περίπου 3,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο iR 2630i/2625i: Περίπου 5,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Ανάγνωση: 600 x 600 Εκτύπωση: Έως 1.200 x 1.200 Έως 9.999 αντιγραφα Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα) 25%-400% (σε βήματα του 1%) 25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86% 115%, 122%, 141%, 200%, 400%
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)		Εκτύπωση: Έως 1.200 x 1.200 Έως 9.999 αντιγραφα Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα) 25%-400% (σε βήματα του 1%) 25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86% 115%, 122%, 141%, 200%, 400%
Πολλαπλά αντίγραφα		Προκαθορισμένος λόγος Σ/Μ ανά περιοχή, Ρυθμίσεις χαρτιού, Προηγούμενη ρύθμιση, Αγαπημένη ρύθμιση, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Επιβεβαίωση/ακύρωση ρύθμισης
Πυκνότητα αντιγραφής		Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Τελική Επεξεργασία, Φυλλάδιο, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Όθνη, Διαγραφή πλαισίου, Μετατόπιση, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εισοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αντιγραφή ταυτότητας, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους
Μεγέθυνση		Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Τελική Επεξεργασία, Φυλλάδιο, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Όθνη, Διαγραφή πλαισίου, Μετατόπιση, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εισοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αντιγραφή ταυτότητας, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους
Προκαθορισμένες κλίμακες σμίκρυνσης		iR2645i: Στάνταρ τροφοδοτής εγγράφων (DADF-BA1) iR2630i: Στάνταρ τροφοδοτής εγγράφων (DADF-AZ1) iR2625i: Προαιρετικός τροφοδοτής εγγράφων (DADF-AZ1) ή κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης τύπου Z DADF-BA1: 100 φύλλα DADF-AZ1: 50 φύλλα
Προκαθορισμένες κλίμακες μεγέθυνσης		Επιφάνεια σάρωσης (DADF-BA1): Φύλλα, Βιβλία, Τρισδιάστατα αντικείμενα Επιφάνεια σάρωσης (DADF-AZ1): Φύλλα, Βιβλία
Βασικές λειτουργίες αντιγραφής		Τροφοδοτής εγγράφων-Βάρος υλικών: DADF-BA1 : Σάρωση 1 όψης: 38 έως 128g/m ² (A&M), 64 έως 128g/m ² (Χρώμα)* Σάρωση 2 όψης: 50 έως 128g/m ² (A&M), 64 έως 128g/m ² (Χρώμα) *1 Υποστηρίζεται μόνο τροφοδοσία 1 φύλλου σε 38-42g/m ² . (Η τροφοδοσία είναι εγγυημένη ωστόσο, η γεωμετρική διόρθωση παραμόρφωσης δεν είναι εγγυημένη) DADF-AZ1 : Σάρωση 1 όψης: 38 έως 128g/m ² (A&M/Χρώμα)* Σάρωση 2 όψης: 38 έως 128g/m ² (A&M/Χρώμα)* * Υποστηρίζεται μόνο τροφοδοσία 38-52 και 105-128g/m ² . (Η τροφοδοσία είναι εγγυημένη ωστόσο, η γεωμετρική διόρθωση παραμόρφωσης δεν είναι εγγυημένη)
Ειδικές λειτουργίες αντιγραφής		Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης: 297,0 x 431,8 mm Τροφοδοτής εγγράφων-μέγεθος υλικών: DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R Ειδικό μέγεθος: 128,0 x 139,7mm έως 297,0 x 431,8mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Ειδικό μέγεθος: 128,0 x 148,0 mm έως 297,0 x 431,8mm DADF-BA1: Σάρωση 1 όψης: 55/55 (300dpi), 45 (A&M: 600dpi) Σάρωση 2 όψης: 27,5/27,5 (300dpi), 22,5 (A&M: 600dpi) DADF-AZ1: Σάρωση 1 όψης: 35/25 (300dpi), 25 (A&M: 600dpi) Σάρωση 2 όψης: 12/8 (300dpi), 8 (A&M: 600dpi)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ		
Επιλεγόμενος τύπος		
Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδοτή εγγράφων (80g/m²)		
Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη		
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών		
Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα, A4)		

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER 2600

Ανάλυση σάρωσης (dpi)

Αντιγραφή: 600 x 600
Αποστολή: (προώθηση) έως 600 x 600, (λήψη) έως 600 x 600
Φαξ: έως 600 x 600

Προδιαγραφές λήψης σάρωσης

Colour Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows® 7/8/10
Windows® Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Μέθοδος σάρωσης

Η λειτουργία Αποστολής είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα
Σάρωση σε στικ μνήμης USB: Διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα
Σάρωση σε κινητές συσκευές και σε υπηρεσίες cloud: Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων σάρωσης σε κινητές συσκευές ή υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων.

Λήψη σάρωσης με χρήση TWAIN/WIA, διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Προορισμός

E-mail/Internet Φαξ (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAX (προαιρετικά)

Βιβλίο διευθύνσεων

LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)

Ανάλυση αποστολής (dpi)

Προώθηση: 600 x 600
Λήψη: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 75 x 75

Πρωτόκολλα επικοινωνίας

Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV
E-mail/i-Fax: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη)

Μορφή αρχείου

Στάνταρ: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Συμπύεση, Δυνατότητα αναζήτησης, PDF A/1-b, Κρυπτογράφηση), XPS (Συμπύεση, Δυνατότητα αναζήτησης), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Προαιρετικά: PDF (Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση), PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη)

*Μόνο μία σελίδα

Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Όνομα αποστολέα (TTI), Άμεση αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Σφραγίδα ολοκλήρωσης, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ

Προαιρετικά/στάνταρ

Προαιρετικά σε όλα τα μοντέλα

Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης

1

Ταχύτητα μόντεμ

Super G3: 33,6kbps

G3: 14,4kbps

Μέθοδος συμπίεσης

MH, MR, MMR, JBIG

Ανάλυση (dpi)

400 x 400 (εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (πολύ υψηλή), 200 x 200 (υψηλή/φωτογραφία), 200 x 100 (κανονική)

Μέγεθος αποστολής/εγγραφής

A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*

*1 Αποστολή ως A4

*2 Αποστολή ως B4

Μνήμη φαξ

Εως 30.000 σελίδες

Αριθμοί γρήγορης κλήσης

Μέγ. 200

Ομάδες/προορισμοί κλήσης

Μέγ. 199 αριθμοί

Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

Μέγ. 256 διευθύνσεις

Διατήρηση περιεχομένου μνήμης

Ναι

Λειτουργίες φαξ

Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Πυκνότητα (για σάρωση), Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Όνομα αποστολέα (TTI), Άμεση αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Σφραγίδα ολοκλήρωσης, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Μέσα μνήμης

Στάνταρ: Μνήμη USB

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έλεγχος ταυτότητας

Στάνταρ: Universal Login Manager (Σύνδεση σε επίπεδο συσκευής και λειτουργίας), uniFLOW Online Express*, Έλεγχος ταυτότητας χρήστη, Έλεγχος ταυτότητας με κωδικούς τιμημάτων, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης
Προαιρετικά: Ασφαλής εκτύπωση My Print Anywhere (απαιτείται το uniFLOW), Σύνδεση μέσω εικόνας
*Αυτή η λύση παρέχεται δωρεάν, ωστόσο απαιτείται ενεργοποίηση.

Δεδομένα

Δίκτυο

Έγγραφο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας

Τροφοδοσία ρεύματος

Βύσμα (Κύρια μονάδα)

Κατανάλωση ρεύματος

Προαιρετικά: Πρόληψη απώλειας δεδομένων (απαιτείται το uniFLOW)

Στάνταρ: Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IPSEC, Κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPV6, Έλεγχος ταυτότητας SMTP, Έλεγχος ταυτότητας POP πριν από SMTP, S/MIME

Στάνταρ: Ασφαλής Εκτύπωση, Κρυπτογραφημένο PDF, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Υπογραφή συσκευής

Προαιρετικά: Υπογραφή χρήστη

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C

Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)

220-240V, 50/60Hz, 5,2A

CEE7/7

Μέγιστη: Περίπου 1500W

Αναμονή: Περίπου 20W

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: : Περ. 1W

Απενεργοποίηση με σύνδεση στο ρεύμα: Περ. 0,4W

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*:

iR 2645i: 2,4kWh

iR 2630i: 1,5kWh

iR 2625i: 1,3kWh

*Σύμφωνα με US ENERGY STAR® έκδοση 3.0

Στάθμη ισχύος ήχου (LwAd)

Λειτουργία:

iR 2645i: 73,1dB ή λιγότερο*1

iR 2630i: 71,0dB ή λιγότερο*1

iR 2625i: 70,2dB ή λιγότερο*1

Αναμονή: Αθόρυβο*2

Αθόρυβο σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπής σε κάθε θέση δίπλα στη συσκευή είναι χαμηλότερη από την απόλυτη τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντα χώρου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779.

Στάθμη ηχητικής πίεσης (LpAm) (Αναφορά)

Θέση δίπλα στη συσκευή:

Λειτουργία:

iR 2645i: 1 όψη: LpAm 52dB

2 όψεις: LpAm 55dB

iR 2630i: 1 όψη: LpAm 50dB

2 όψεις: LpAm 53dB

iR 2625i: 1 όψη: LpAm 50dB

2 όψεις: LpAm 52dB

Αναμονή: Αθόρυβο*2 (Αναφορά)

Αθόρυβο σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπής σε κάθε θέση δίπλα στη συσκευή είναι χαμηλότερη από την απόλυτη τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντα χώρου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779.

*1 Συμμορφώνεται με το πρότυπο RAL-U2205(2017) (Δεδομένα από την τιμή του προτύπου Blue Angel)

*2 Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296:2017

Blue Angel

Πρότυπα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες γραφίτη

Γραφίτης (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 6%)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών

Μαύρος γραφίτης C-EXV 59

Μαύρο: 30.000 σελίδες (A4)

Universal Login Manager (ULM): Διαχειριστείτε το κόστος σας εύκολα χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη δυνατότητα κατάρτισης αναφορών για να διαπιστώνετε και να ελέγχετε το κόστος σε επίπεδο χρήστη ανά συσκευή. uniFLOW Online Express*: Σε συνδυασμό με το ULM παρέχει επιπλέον έλεγχο και επισημαίνει τις δαπάνες ανά χρήση/τιμήμα, ενώ υποδεικνύει που πρέπει να μειωθεί το κόστος από μια κεντρική τοποθεσία στο cloud.
*Απαιτείται εγκατάσταση, ενεργοποίηση και εγγραφή

Canon

Εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης

iW Management Console:
Λογισμικό που εγκαθίσταται σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση μιας ομάδας συστημάτων (περιλαμβάνει παρακολούθηση αναλώσιμων, παρακολούθηση κατάστασης και ειδοποιήσεις, διανομή βιβλίων διευθύνσεων, ρυθμίσεις διαμόρφωσης, εφαρμογές υλικολογισμικού, καταγραφή τιμών μετρητών και δημιουργία αναφορών, καθώς επίσης διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης και πόρων)

eMaintenance:
Συμβατότητα με υπηρεσίες e-Συντήρησης μέσω ενσωματωμένου RDS (επιτρέπει ανάγνωση μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διάγνωση και δημιουργία αναφορών από απόσταση, ώστε οι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών να προσφέρουν αποτελεσματικές, γρήγορες και έγκαιρες δράσεις συντήρησης)

Content Delivery System:
Επιτρέπει διανομή υλικολογισμικού, προαιρετικών στοιχείων συστημάτων iR από απόσταση. Remote User Interface (RUI): Διασύνδεση που βασίζεται στο web σε κάθε συσκευή, που συμβάλλει στη διαχείριση και τον έλεγχο του συστήματος από απόσταση

Λογισμικό σάρωσης

Network ScanGear:
Πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή συμβατό με TWAIN, το οποίο επιτρέπει στους υπολογιστές ενός δικτύου να χρησιμοποιούν τη λειτουργικότητα "λήψης σάρωσης" από το σύστημα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΑΝ1

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα x 2 (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Μεγάλο πάχος, Χρωματιστό, Ανακυκλωμένο, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Ειδικό μέγεθος: 139,7 x 182,0mm έως 297,0 x 431,8mm
Βάρος χαρτιού: 60 έως 128g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 565 x 650 x 248mm (συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα)
Βάρος: Περίπου 23,5kg

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΦΑΚΕΛΩΝ-D1

Συνδέεται στη 2η κασέτα χαρτιού για ευκολότερη τροφοδοσία φακέλων. Δέχεται έως 50 φακέλους.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 2 ΔΡΟΜΩΝ-L1

Επιτρέπει το διαχωρισμό αντιγράφων, εκτυπώσεων και φαξ. Προσθέτει έναν δεύτερο εσωτερικό δίσκο εξόδου για συνδυασμένη χωρητικότητα εξόδου 350 φύλλων (επάνω δίσκος 100 φύλλα/κάτω δίσκος 250 φύλλα).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ FINISHER-J1 (εσωτερικό)

Αριθμός δίσκων: 2
Χωρητικότητα επάνω δίσκου*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 φύλλα
Χωρητικότητα κάτω δίσκου*: A4, A5, A5R, B5: 500 φύλλα, A3, A4R, B4, B5R: 250 φύλλα, A6R: 30 φύλλα
*με χαρτί 81,4g/m²
Βάρος χαρτιού: 52 έως 220g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
Δυνατότητα συρραφής: Γωνιακή και διπλή συρραφή:
A4/B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)
A3/A4R/B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²)
Οικολογική συρραφή:
A3/A4/B4/B5: 5 φύλλα (52-64g/m²)
4 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)
3 φύλλα (81,5 έως 105g/m²)
Συρραφή κατ' απαίτηση:
40 φύλλα (80g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 604 x 535 x 205mm (με κλειστό το δίσκο επέκτασης)
Βάρος: Περίπου 7,3kg

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-F1 - Σύστημα πρόσβασης με μαγνητικές φυσικές κάρτες. (Συνεργάζεται με το σύστημα ελέγχου πρόσβασης μέσω Κωδικών Τμημάτων, δεν είναι κατάλληλη για χρήση με το uniFLOW)

Πλαίσιο συσκευής ανάγνωσης καρτών IC-C2

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-H3: Kit σύνδεσης μόνο για τη συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1.

ΑΛΛΑ

ΤΥΠΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ-F1 - Αξεσουάρ ασφάλειας που προστατεύει από το άνοιγμα των δίσκων συρταριών (διατίθεται μόνο σε επιλεγμένες αγορές)

ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Z DADF-AZ1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύνδεση μέσω εικόνας-A1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΣΕΤ ΔΙΕΘΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1 - Προσθέτει υποστήριξη PCL για τη γραμματοσειρά Andalé Mono WT J/K/S/T (Ιαπωνικά/Κορεατικά/Απλοποιημένα Κινέζικα/Παραδοσιακά Κινέζικα).

ΚΙΤ ΕΚΤΥΠΩΤΗ PS-BT1 - Παρέχει υποστήριξη εκτύπωσης μέσω δικτύου για εργασίες Adobe PostScript 3.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ BARCODE

ΚΙΤ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-D1 - Παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης barcode 1D και 2D στις εκτυπώσεις μέσω της τεχνολογίας jet caps.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΙΤ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-D1: Επιτρέπει τη σύνδεση (CCVI I/F) μεταξύ τερματικών ελέγχου αντιγραφής τρίτων κατασκευαστών και συστημάτων της σειράς iR-ADV της Canon για σκοπούς ανάκτησης κόστους.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΦΑΞ

ΚΑΡΤΑ ΦΑΞ SUPER G3-AV2

ΚΙΤ ΦΑΞ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-A1 - Επιτρέπει στη συσκευή να στέλνει και να λαμβάνει φαξ μέσω μιας άλλης συσκευής που διαθέτει κάρτα φαξ.

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΛΑΒΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ADF-A1 - Προσαρτάται στον τροφοδότη εγγράφων, διευκολύνοντας την πρόσβαση για καθήμενους χρήστες.

ΚΑΣΕΤΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ

ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ-P1 - Για συρραφή (2 x 5.000 τεμάχια)

Σειρά imageRUNNER 2600

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ MERCURY	ΚΩΔΙΚΟΣ EAN
imageRUNNER 2645i MFP	3811C004AA	4549292151077
imageRUNNER 2630i MFP	3809C004AA	4549292150995
imageRUNNER 2625i MFP	3808C004AA	4549292150926

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ MERCURY	ΚΩΔΙΚΟΣ EAN
Επιλογή τροφοδότη εγγράφων/συσκευής ανάγνωσης		
DADF-AZ1	3812C001AA	4549292152173
Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης τύπου Z	3817C001AA	4549292152197
Λαβή προσπέλασης ADF-A1	1095B001AA	4960999354736
Επιλογή δικτύου		
Κιτ εκτυπωτή PS-BT1@E	3821C001AA	Δ/Υ
Κιτ εκτύπωσης Barcode-D1@E	3999B005AA	Δ/Υ
Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1@E	4821B003AA	Δ/Υ
Αποστολή/ΦΑΞ		
Κάρτα ΦΑΞ Super G3-AV2	1633C007AA	4549292152968
Κιτ απομακρυσμένου φαξ-A1@E	3679B005AA	Δ/Υ
Κιτ αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή χρήστη-C1@E	1326B013AA	Δ/Υ
Κιτ αποστολής PDF με ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, γενικής χρήσης-A1@E	8581B004AA	Δ/Υ
Εξάρτημα τροφοδοσίας χαρτιού		
Μονάδα τροφοδοσίας κασέτας-AN1	1419C002AA	4549292065459
Εξάρτημα τροφοδότη φακέλων-D1	3665B001AB	4960999650746
Απλή βάση τύπου R2	2290C002AA	8714574655666
Τύπος κλειδώματος συρταριού-F1	3250V814	8714574659220
Επιλογή εξόδου		
Εσωτερικό Finisher-J1	1423C002AA	4549292065534
Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-L1	1422C001AA	4549292065510
Συρράπτης-P1	1008B001AB	4960999351100

Σειρά imageRUNNER 2600

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ MERCURY	ΚΩΔΙΚΟΣ EAN
Άλλες επιλογές		
Πλαίσιο συσκευής ανάγνωσης καρτών IC-C2	0625C002AA	4549292152234
Εξάρτημα συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-H3	9897B003AA	4549292152944
Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1	4784B001AA	4960999679686
Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-D1	1640C001AA	4549292088281
Κιτ μονάδας θέρμανσης N2	1710C004AA	4549292152166
Μονάδα θέρμανσης κασέτας-37	3666B001BA	4960999654362
DCS- Device Centric Software		
MiCard PLUS για ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183
Αναλώσιμα		
Μαύρος γραφίτης C-EXV 59	3760C002AA	4549292145793

Λογισμικό και λύσεις



Συμβατότητα



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Greek edition
© Canon Europa N.V., 2019