


Serie imageRUNNER 2600

EQUIPOS MULTIFUNCIÓN A3 EN BLANCO Y NEGRO RESISTENTES, FIABLES Y ALTAMENTE EFICIENTES

PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

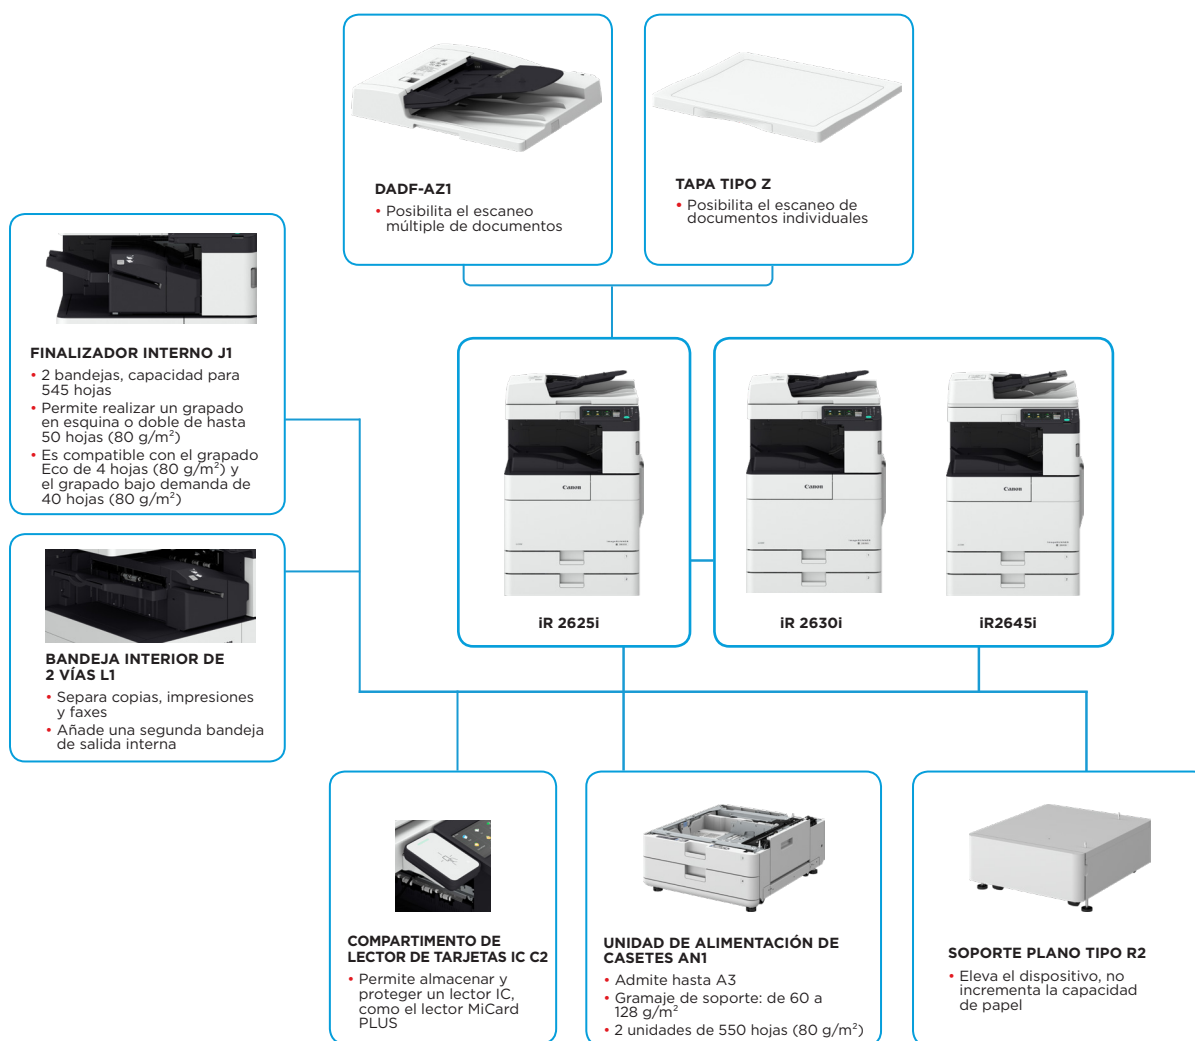

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulte el configurador de productos online o póngase en contacto con su representante de ventas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER 2600

UNIDAD PRINCIPAL

Tipo de equipo	Equipo multifunción láser en blanco y negro A3
Funciones principales	Impresión, copia, escaneo, envío y fax opcional
Procesador	Procesador personalizado dual de Canon (compartido)
Panel de control	Estándar: panel táctil LCD en color TFT WSVGA de 7" (17,8 cm)
Memoria	Estándar: RAM de 2,0 GB
Conexión de interfaz	RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)

Capacidad de suministro de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 1200 hojas Máximo: 2300 hojas (con unidad de alimentación de cassetes ANI)
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 250 hojas Máximo: 545 hojas (con finalizador interno JI)

Funciones de acabado	Modelo estándar: clasificación, grupo Modelo de finalizador interno (JI): clasificación, grupo, offset, grapado sin grapas, grapado bajo demanda
-----------------------------	---

Tipos de papel admitidos	Casete de papel (1/2): fino, normal, grueso, de color, reciclado, preperforado Bandeja multifunción: fino, normal, grueso, de color, reciclado, preperforado, transparencia, vegetal*, etiqueta, Bond, sobre * Algunos tipos de papel vegetal no pueden utilizarse.
---------------------------------	---

Tamaños de papel admitidos	Casete superior 1: Tamaño estándar: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: mín. de 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 390,0 mm Casete inferior 2: Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: mín. de 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Bandeja multifunción: Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, sobres (n.º 10 [COM 10], Monarch, ISO-C5, DL) Tamaños personalizado/libre: mín. de 98 x 148 mm a 297 x 431,8 mm
-----------------------------------	--

Gramajes de papel admitidos	Cassetes de papel (1/2): de 60 a 128 g/m ² Bandeja multifunción: de 52 a 220 g/m ² (fino: solo alimentación de papel de grano vertical: de 52 a 59 g/m ²) Doble cara: de 60 a 105 g/m ²
------------------------------------	--

Tiempo de calentamiento (con el modo de arranque rápido activado)	12 segundos o menos* * Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada (sin reserva de impresión). Desde modo de reposo: 10 segundos o menos 4 segundos o menos* * Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que se pueden realizar las principales operaciones en la pantalla del panel táctil.
--	--

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	iR 2645i: 586 x 709 x 926 mm iR 2630i: 586 x 713 x 912 mm iR 2625i: 586 x 713 x 912 mm (con DADF-AZ1) 586 x 700 x 818 mm (con tapa tipo Z)
--------------------------------------	---

Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	iR 2645i: 1363 x 1269 mm* iR 2630i: 1363 x 1273 mm* iR 2625i: 1363 x 1273 mm (con DADF-AZ1)* 1363 x 1260 mm (con tapa tipo Z)*
---	---

Peso	* Con casete abierto y un espacio de 100 mm alrededor del cuerpo principal. iR 2645i: aprox. 75,5 kg sin tóner iR 2630i: aprox. 73,6 kg sin tóner iR 2625i: aprox. 73,6 kg, sin tóner (con DADF-AV1) Aprox. 66,8 kg sin tóner (con tapa tipo Z)
-------------	---

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Velocidad de impresión (blanco y negro)	iR 2645i: 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R)
--	---

	iR 2630i: 30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)
--	---

	iR 2625i: 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)
--	---

Resolución de impresión (ppp)	1200 x 1200
--------------------------------------	-------------

Lenguajes de descripción de páginas	Estándar: UFR II, PCL 6 Opcional: compatibilidad real con Adobe PostScript nivel 3
--	---

Impresión directa	Impresión directa disponible desde memorias USB y la IU remota. Tipos de archivos compatibles: PDF, EPS, TIFF, JPEG y XPS
--------------------------	--

Impresión desde móviles y la nube	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business y uniFLOW Online Hay una gama de soluciones de software para posibilitar la impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube, dependiendo de sus requisitos. Para obtener más información, contacte con su representante de ventas de Canon.
--	--

Fuentes

Funciones de impresión

Sistema operativo

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Velocidad de copia

Tiempo de salida de la primera copia (A4)

Resolución de copia (ppp)

Copias múltiples

Densidad de copia

Aumento

Reducciones predefinidas

Ampliaciones predefinidas

Funciones de copia básicas

Funciones especiales de copia

ESPECIFICACIONES DE ESCANEO

Tipos disponibles

Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m²)

Originales y gramajes aceptados

Tamaños de papel admitidos

Velocidad de escaneo (ipm: BN/CL; A4)

Fuentes PCL: 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, Andale Mono WT J/K/S/T^{*1} (japonés, coreano, chino simplificado y tradicional), fuentes de códigos de barras^{*2}

Fuentes PS: 136 Roman

^{*1} Requiere el conjunto de fuentes internacionales PCL A1 opcional.

^{*2} Requiere el kit de impresión de códigos de barras DI opcional.

Tiempo de espera de suspensión de tarea, configuración de perfil, impresión segura, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, clasificación, impresión en cuadernillo, agrupación, tamaños de papel/orientación mezclados, offset, ahorro de tóner, impresión en póster, impresión retenida forzada

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.9 o posterior)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.9 o posterior)

PPD: Windows® 7/ 8.1/ 10, Mac OS X (10.9 o posterior)

iR 2645i:
45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R)

iR 2630i:
30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)

iR 2625i:
25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)

iR 2645i: aprox. 3,9 segundos o menos

iR 2630i/2625i: aprox. 5,9 segundos o menos

Lectura: 600 x 600

Impresión: hasta 1200 x 1200

Hasta 9999 copias

Automática o manual (9 niveles)

25 % - 400 % (en incrementos de 1 %)

25 %, 50 %, 61 %, 70 %, 81 %, 86 %

115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 %

Índices R/E predefinidos por área, ajustes del papel, ajuste anterior, ajuste favorito, doble cara, ajuste de densidad, selección del tipo original, modo de interrupción, ajuste de confirmación/cancelación

Libro a dos páginas, originales a dos caras, acabado, cuadernillo, creación de trabajos, N en 1, originales de tamaño diferente, ajuste de densidad, selección de tipo original, nitidez, borrado de bordes, cambio, aviso de trabajo completado, copia de tarjetas de identificación, original de tamaño libre

iR2645i: alimentador de documentos estándar (DADF-BA1)
iR2630i: alimentador de documentos estándar (DADF-AZ1)
iR2625i: alimentador de documentos opcional (DADF-AZ1) o tapa tipo Z

DADF-BA1: 100 hojas
DADF-AZ1: 50 hojas

Cristal de copia (DADF-BA1):
hoja, libro, objetos tridimensionales
Cristal de copia DADF-AZ1):
hoja, libro

Gramaje de soporte del alimentador de documentos:
DADF-BA1:

Escaneo a una cara: de 38 a 128 g/m² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m² (color)^{*1}

Escaneo a doble cara: de 50 a 128 g/m² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m² (color)

^{*1} Solo se admite la alimentación de 1 hoja en el gramaje de 38-42 g/m² (la alimentación está garantizada; lo que no se garantiza es la corrección de la distorsión geométrica).

DADF-AZ1:

Escaneo a una cara: de 38 a 128 g/m² (blanco y negro/color)*

Escaneo a doble cara: de 38 a 128 g/m² (blanco y negro/color)*

^{*} Solo se admite la alimentación de 1 hoja en los gramajes de 38-52 y 105-128 g/m² (la alimentación está garantizada; lo que no se garantiza es la corrección de la distorsión geométrica).

Cristal de copia: máx. tamaño de cristal de copia: 297,0 x 431,8 mm

Tamaño de soporte del alimentador de documentos:

DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R
Tamaño personalizado: de 128,0 x 139,7 mm a 297,0 x 431,8 mm

DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R
Tamaño personalizado: de 128,0 x 148,0 mm a 297,0 x 431,8 mm

DADF-BA1:

Escaneo a una cara: 55/55 (300 ppp), 45 (blanco y negro: 600 ppp)
Escaneo a doble cara: 27,5/27,5 (300 ppp), 22,5 (blanco y negro: 600 ppp)

DADF-AZ1:

Escaneo a una cara: 35/25 (300 ppp), 25 (blanco y negro: 600 ppp)
Escaneo a doble cara: 12/8 (300 ppp), 8 (blanco y negro: 600 ppp)

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER 2600

Resolución de escaneo (ppp)	Copia: 600 x 600 Envío: (transmisión) hasta 600 x 600, (desde ordenador) hasta 600 x 600 Fax: hasta 600 x 600
Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	Colour Network ScanGear2. Para TWAIN y WIA Sistemas operativos compatibles: Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
Método de escaneo	Función de envío disponible en todos los modelos Escaneo a dispositivo de memoria USB: disponible en todos los modelos Escaneo a dispositivos móviles y servicios basados en la nube: hay una gama de soluciones disponible para posibilitar el escaneo a dispositivos móviles o servicios basados en la nube, dependiendo de sus requisitos. Para obtener más información, contacte con su representante de ventas de Canon. Escaneo desde el ordenador (Pull Scan): TWAIN/WIA disponible en todos los modelos
ESPECIFICACIONES DE ENVÍO	
Destino	Correo electrónico/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAX (opcional)
Libreta de direcciones	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)
Resolución de envío (ppp)	Transmisión: 600 x 600 Desde ordenador: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 75 x 75
Protocolo de comunicaciones	File: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Correo electrónico/fax por Internet: SMTP (enviar), POP3 (recibir)
Formato de archivo	Estándar: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compacto, con función de búsqueda, PDF A/1-b, cifrado), XPS (compacto, con función de búsqueda), PDF/XPS (firma de dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (firma de usuario) * Solo página única.
Funciones de envío universal	Selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de diferente tamaño, ajuste de densidad, nitidez, borrar marco, creación de trabajo, nombre del remitente (TTI), envío directo, envío retrasado, vista previa, sello de finalización, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de e-mail, informe de TX, orientación de contenido original
ESPECIFICACIONES DE FAX	
Opcional/estándar	Opcional para todos los modelos
Número máximo de líneas de conexión	1
Velocidad del módem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución (ppp)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino/fotográfico), 200 x 100 (normal)
Tamaño de envío/grabación	A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* *1 Se envía como A4. *2 Se envía como B4.
Memoria del FAX	Hasta 30 000 páginas
Marcaciones rápidas	Máx. 200
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 199 marcaciones
Difusión secuencial	Máx. 256 direcciones
Copia de seguridad de memoria	Sí
Funciones de fax	Selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de diferente tamaño, densidad (para escaneo), nitidez, borrar marco, creación de trabajo, nombre del remitente (TTI), envío directo, envío retrasado, vista previa, sello de finalización, aviso de trabajo hecho, informe de TX
ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO	
Soportes de memoria	Estándar: memoria USB
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD	
Autenticación	Estándar: administrador de inicio de sesión universal (inicio de sesión de nivel de dispositivo y función), uniFLOW Online Express*, autenticación de usuario, autenticación de ID de departamento, sistema de gestión de acceso Opcional: impresión segura My Print Anywhere (requiere uniFLOW), inicio de sesión con foto * Sin cargo por esta solución, aunque requiere activación.

Datos	Opcional: prevención de pérdida de datos (requiere uniFLOW)
Red	Estándar: filtrado de direcciones IP/MAC, IPSEC, comunicación cifrada TLS, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autenticación SMTP, autenticación POP antes de SMTP, S/MIME
Documento	Estándar: impresión segura, PDF cifrado, impresión segura cifrada, firma de dispositivo Opcional: firma de usuario
ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES	
Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa 220-240 V, 50/60 Hz, 5,2 A
Fuente de alimentación	CEE7/7
Clavija (unidad principal)	Máximo: aprox. 1500 W
Consumo eléctrico	En espera: aprox. 20 W Modo de suspensión: aprox. 1 W Complemento desactivado: aprox. 0,4 W Consumo eléctrico típico (TEC)*: iR 2645i: 0,69 kWh iR 2630i: 0,45 kWh iR 2625i: 0,38 kWh * Según la versión 3.0 de ENERGY STAR® de EE. UU.
Niveles de ruido (blanco y negro/color)	Nivel de ruido (LwAd) En funcionamiento: iR 2645i: 73,1 dB o menos* ¹ iR 2630i: 71 dB o menos* ¹ iR 2625i: 70,2 dB o menos* ¹ En espera: sin ruido* ² «Sin ruido» significa que el nivel de presión acústica de emisión de cada posición de usuario es inferior al estándar absoluto con el ruido de fondo de ISO 7779.
	Nivel de presión sonora (LpAm) (referencia) Posición de usuario: En funcionamiento: iR 2645i: 1 cara: LpAm de 52 dB, 2 caras: LpAm de 55 dB iR 2630i: 1 cara: LpAm de 50 dB, 2 caras: LpAm de 53 dB iR 2625i: 1 cara: LpAm de 50 dB, 2 caras: LpAm de 52 dB En espera: sin ruido* ² (referencia) «Sin ruido» significa que el nivel de presión acústica de emisión de cada posición de usuario es inferior al estándar absoluto con el ruido de fondo de ISO 7779.
	* ¹ Cumple con la directiva RAL-UZ205 (2017) (datos tomados del valor estándar de Blue Angel).
	* ² Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO 7779, descripción con ISO 9296:2017.
Estándares	Blue Angel
CONSUMIBLES	
Cartuchos de tóner	Tóner negro C-EXV 59
Tóner (rendimiento estimado con 6 % de cobertura)	Negro: 30 000 impresiones (A4)
GESTIÓN DEL SOFTWARE Y LA IMPRESORA	
Seguimiento y generación de informes	Universal Login Manager (ULM): Gestiona los gastos fácilmente con la función integrada de generación de informes para identificar y controlar los costes por usuario y dispositivo. uniFLOW Online Express*: al combinarlo con ULM puede beneficiarse de un mayor control e identificar gastos por usuarios/departamento. También es posible desglosar los gastos desde una ubicación central basada en la nube. * Requiere instalación, activación y registro.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER 2600

Herramientas de gestión remota	iW Management Console: Software basado en servidor para la administración centralizada de una flota de dispositivos (incluida la supervisión de consumibles, la supervisión de estado y alertas, la distribución de libretas de direcciones, los ajustes de configuración, las aplicaciones de firmware, el registro y la elaboración de informes, y la administración de controladores y recursos). eMaintenance: Es compatible con servicios de eMaintenance a través de RDS integrado (permite la captura de lecturas, la administración automática de consumibles, el diagnóstico remoto y la elaboración de informes para que los proveedores de servicios puedan ofrecer un mantenimiento eficaz, rápido y proactivo). Sistema de envío de contenidos: Permite la distribución remota de firmware y opciones de infrarrojos. Además, cuenta con una interfaz de usuario remoto (RUI) y una interfaz basada en web para cada dispositivo que facilita la administración y el control remotos de dispositivos.	OPCIONES DE SEGURIDAD SEGURIDAD DE DATOS Inicio de sesión con foto A1
Software de escaneo	Network ScanGear: Controlador de escáner compatible con TWAIN que permite a los ordenadores de una red usar la función de escaneo desde el ordenador (Pull Scan) del dispositivo.	OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR ACCESORIOS DE IMPRESIÓN CONJUNTO DE FUENTES INTERNACIONALES PLC A1: añade compatibilidad con PCL para Andale Mono WT J/K/S/T (japonés/coreano/chino simplificado/chino tradicional). KIT DE IMPRESORA PS BT1: proporciona compatibilidad con la impresión en red mediante Adobe PostScript 3. KIT DE IMPRESIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS D1: permite imprimir códigos de barras 1D y 2D en la salida mediante la tecnología Jet Caps. KIT DE INTERFAZ DE CONTROL DE COPIA D1: permite la conexión (CCVI I/F) entre terminales de control de copia de terceros y la gama iR-ADV de Canon para la recuperación de costes.
OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL UNIDAD DE ALIMENTACIÓN DE CASETES AN1	Capacidad de papel: 550 hojas x 2 (80 g/m²) Tipo de papel: fino, normal, grueso, de color, reciclado, preperforado Tamaño del papel: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Tamaño personalizado: de 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Gramaje de papel: de 60 a 128 g/m² Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 565 x 650 x 248 mm (conectado a la unidad principal) Peso: aprox. 23,5 kg	ACCESORIOS PARA FAX PLACA DE FAX SUPER G3 AV2 KIT DE FAX REMOTO A1: permite al dispositivo enviar y recibir faxes de otro dispositivo conectado con una tarjeta de fax.
ACCESORIO ALIMENTADOR DE SOBRES D1	Se acopla a la segunda bandeja de papel para facilitar la alimentación de sobres. Admite hasta 50 sobres.	OTRAS OPCIONES ACCESORIOS DE ACCESIBILIDAD ASA DE ACCESO DE ADF A1: se acopla al alimentador de documentos, facilitando el acceso a los usuarios que se encuentran sentados. GRAPA PSI: para grapado (2 x 5000 uds.)
OPCIONES DE SALIDA BANDEJA INTERIOR DE 2 VÍAS L1	Permite separar copias, impresiones y faxes. Añade una segunda bandeja de salida interna para ofrecer una capacidad de salida combinada de hasta 350 hojas (bandeja superior: 100 hojas/bandeja inferior: 250 hojas).	
FINALIZADOR INTERNO J1 (interno)	Número de bandejas: 2 Capacidad de la bandeja superior*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 hojas Capacidad de la bandeja inferior*: A4, A5, A5R, B5: 500 hojas, A3, A4R, B4, B5R: 250 hojas, A6R: 30 hojas * Con papel de 81,4 g/m². Gramaje del papel: de 52 a 220 g/m² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapadora: grapado en esquina o doble grapa: A4/B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m²) A3/A4R/B4: 30 hojas (de 52 a 90 g/m²) Grapado Eco: A3/A4/B4/B5: 5 hojas (de 52 a 64 g/m²) 4 hojas (de 65 a 81,4 g/m²) 3 hojas (de 81,5 a 105 g/m²) Grapa bajo demanda: 40 hojas (80 g/m²) Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 604 x 535 x 205 mm (cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 7,3 kg	
ACCESORIOS DE HARDWARE LECTOR DE TARJETAS	LECTOR DE TARJETAS DE COPIA F1: sistema de acceso de tarjetas físicas magnéticas. (Se integra con el ID de departamento, no debe utilizarse con uniFLOW). Compartimento de lector de tarjetas IC C2 COMPLEMENTO DE LECTOR DE TARJETAS DE COPIA H3: un kit de complemento para el lector de tarjetas de copia F1 únicamente.	
OTROS	BLOQUEO DE CASETE TIPO F1: accesorio de seguridad que evita la apertura de las bandejas de casetes (solo disponible en algunos mercados). TAPA TIPO Z DADF-AZ1	



Serie imageRUNNER 2600

DETALLES DEL PRODUCTO:

NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO MERCURY	CÓDIGO EAN
Impresora multifunción imageRUNNER 2645i	3811C004AA	4549292151077
Impresora multifunción imageRUNNER 2630i	3809C004AA	4549292150995
Impresora multifunción imageRUNNER 2625i	3808C004AA	4549292150926

ACCESORIOS OPCIONALES:

NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO MERCURY	CÓDIGO EAN
Lector/alimentador de documentos opcionales		
DADF-AZ1	3812C001AA	4549292152173
Tapa tipo Z	3817C001AA	4549292152197
Asa de accesibilidad de ADF A1	1095B001AA	4960999354736
Opción de red		
Kit de impresión PS BT1@E	3821C001AA	N/A
Kit de impresión de códigos de barras D1@E	3999B005AA	N/A
Conjunto de fuentes internacionales PCL A1@E	4821B003AA	N/A
Envío/Fax		
Placa de fax Super G3 AV2	1633C007AA	4549292152968
Kit de fax remoto A1@E	3679B005AA	N/A
Kit de firma digital de usuario para envío universal C1@E	1326B013AA	N/A
Kit universal PDF Send Trace & Smooth A1@E	8581B004AA	N/A
Opción de suministro de papel		
Unidad de alimentación de casetes AN1	1419C002AA	4549292065459
Complemento alimentador de sobres D1	3665B001AB	4960999650746
Soporte plano tipo R2	2290C002AA	8714574655666
Bloqueo de casete tipo F1	3250V814	8714574659220
Opción de salida		
Finalizador interno J1	1423C002AA	4549292065534
Bandeja interior de 2 vías L1	1422C001AA	4549292065510
Grapas P1	1008B001AB	4960999351100

Serie imageRUNNER 2600

ACCESORIOS OPCIONALES:

NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO MERCURY	CÓDIGO EAN
Otras opciones		
Compartimento de lector de tarjetas IC C2	0625C002AA	4549292152234
Complemento de lector de tarjetas de copia H3	9897B003AA	4549292152944
Lector de tarjetas de copia F1	4784B001AA	4960999679686
Kit de interfaz de control de copia D1	1640C001AA	4549292088281
Kit de unidad calefactora N2	1710C004AA	4549292152166
Unidad calefactora de casete 37	3666B001BA	4960999654362
Software del dispositivo (DCS)		
MiCard PLUS para ULM	8418B001AA	8714574592169
Paquete de 10 tarjetas UF Mifare	8418B002AA	8714574592176
Paquete de 10 tarjetas UF HID	8418B003AA	8714574592183
Consumibles		
Tóner negro C-EXV 59	3760C002AA	4549292145793

Software y soluciones



Compatibilidad



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europa
canon.es

Spanish edition

© Canon Europa N.V., 2019