


## imageRUNNER 2600 -sarja

# KESTÄVÄT, LUOTETTAVAT JA HUIPPUtehokkaat A3-KOON MUSTAVALKOMONITOIMILAITTEET

### KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

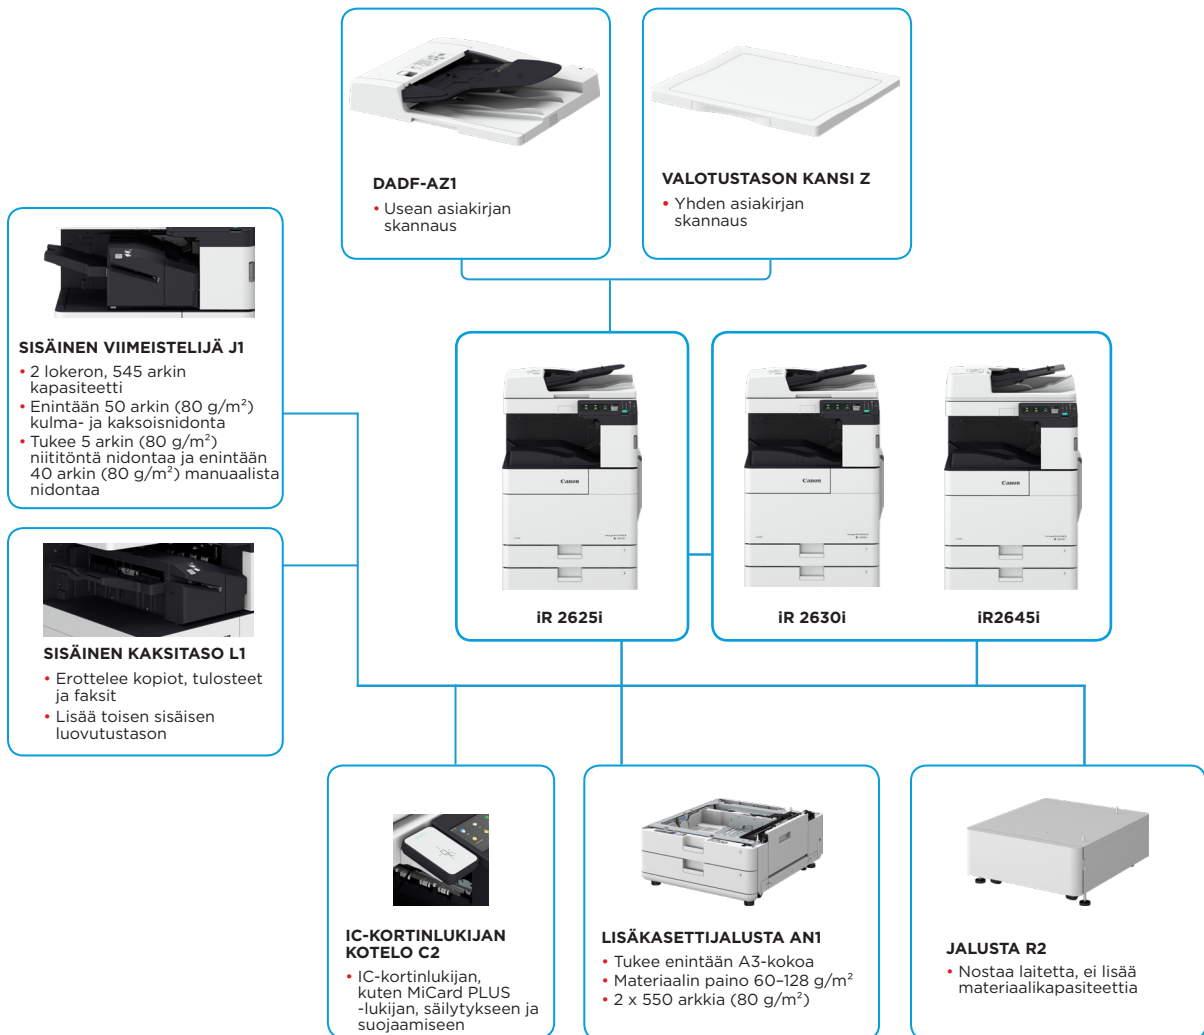

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen kokoonpanovalitsimella tai myyntiedustajalta.

# TEKNISET TIEDOT

## PÄÄYKSIKKÖ

### Laitetyyppi

A3-mustavalkolasermonitoimilaite  
Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetyks ja lisävarusteena faksi

### Päätoiminnot

Canon Dual Custom Processor (jaettu)  
Vakio: 17,8 cm/n / 7 tuuman TFT LCD WSVG A  
-värikosketuspaneeli

### Proessori

### Ohjauspaneeli

### Muisti

Vakio: 2,0 Gt:n RAM-muisti  
VERKKO  
Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,  
Langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n)

### Liitäntätyyppi

MUITA OMINAISUUKSIA  
Vakio: USB 2.0 (isäntä) x3, USB 2.0 (laite) x1

### Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Vakio: 1 200 arkkiä  
Enintään: 2 300 arkkiä (kasettisyöttöyksiköllä AN1)

### Luvutuskapasiteetti (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Vakio: 250 arkkiä  
Enintään: 545 arkkiä (sisäisellä viimeistelijällä J1)

### Viimeistelyominaisuudet

Vakiomalli: lajittelu, ryhmittely  
Viimeistelijä (Sisäinen viimeistelijä J1): lajittelu, ryhmittely,  
offset, nititön nidonta, tarpeenmukainen nidonta

### Tuetut materiaalityypit

Paperikasetti (1/2):  
ohut, tavallinen, paksu, värillinen, kierrätetty, rei'itetty paperi  
Monikäyttötaso:  
ohut, tavallinen, paksu, värillinen, kierrätetty, rei'itetty paperi,  
kalvo, kuultopaperi\*, tarra, Bond-paperi, kirjekuori  
\*Kaikkia kuultopaperityyppejä ei tueta.

### Tuetut materiaalikoot

Yläkasetti 1:  
Vakiokoot: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  
Mukautetut koot: väh. 139,7 x 182,0-297,0 x 390,0 mm

Alakasetti 2:  
Vakiokoot: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  
Mukautetut koot: väh. 139,7 x 182,0-297,0 x 431,8 mm

Monikäyttötaso:  
Vakiokoot: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, kirjekuoret  
[nro 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]  
Mukautettu/valinnainen koko: väh. 98,0 x 148,0 - 297,0 x  
431,8 mm

### Materiaalien enimmäispainot

Paperikasetit (1/2): 60-128 g/m<sup>2</sup>  
Monikäyttötaso: 52-220 g/m<sup>2</sup>  
(Ohut: Vain pystysuuntainen paperinsyöttö: 52-59 g/m<sup>2</sup>)  
Kaksipuolinen: 60-105 g/m<sup>2</sup>

### Lämpenemisaika (pikakäynnistystilassa)

enintään 12 sekuntia\*  
\*Aika virran kytkemisestä siihen, kun keskeisiä toimintoja voidaan tehdä  
kosketuspaneelinäytöstä.  
Lepotilassa: enintään 10 sekuntia  
enintään 4 sekuntia\*  
\*Aika virran kytkemisestä siihen, kun keskeisiä toimintoja voidaan tehdä  
kosketuspaneelinäytöstä.

### Koko (L x S x K)

iR 2645i: 586 x 709 x 926 mm  
iR 2630i: 586 x 713 x 912 mm  
iR 2625i: 586 x 713 x 912 mm (kaksipuolisten asiakirjojen  
syöttölaite AZ1)  
586 x 700 x 818 mm (valotustason kansi Z)

### Asennustila (L x S)

iR 2645i: 1 363 x 1 269 mm\*  
iR 2630i: 1 363 x 1 273 mm\*  
iR 2625i: 1 363 x 1 273 mm (kaksipuolisten asiakirjojen  
syöttölaite AZ1)\*  
1 363 x 1 260 mm (valotustason kansi Z)\*

\*kasetti auki + 100 mm:n väli päärungon ympärillä

### Paino

iR 2645i: noin 75,5 kg ilman väriainetta  
iR 2630i: noin 73,6 kg ilman väriainetta  
iR 2625i: noin 73,6 kg ilman väriainetta (kaksipuolisten  
asiakirjojen syöttölaite AZ1)  
Noin 66,8 kg ilman väriainetta (valotustason kansi Z)

## TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT

### Tulostusnopeus (mv)

iR 2645i:  
45 sivua/min (A4), 22 sivua/min (A3), 32 sivua/min (A4R),  
20 sivua/min (A5R)

iR 2630i:  
30 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 21 sivua/min (A4R),  
17 sivua/min (A5R)

iR 2625i:  
25 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 17 sivua/min (A4R),  
17 sivua/min (A5R)

### Tulostustarkkuus (dpi)

1 200 x 1 200

### Sivunkvauksielet

Vakio: UFR II, PCL 6  
Valinnainen: aito Adobe PostScript Level 3

### Suoratulostus

Suoratulostus USB-muistista ja etäkäyttöliittymän kautta  
Tuetut tiedostotyypit: PDF, EPS, TIFF, JPEG ja XPS.

### Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT  
Business ja uniFLOW Online  
Saatavana on useita ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla voidaan  
tulostaa mobiililaitteista ja pilvipalveluista.  
Lisätietoja saat myyntiedustajalta.

## Kirjasimet

### Tulostustoiminnot

### Käyttöjärjestelmä

PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia,  
2 tekstintunnistussuunnitelmaa, Andale Mono WT J/K/S/T\*1 (japani,  
korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit\*2  
PS-fontit: 136 latinalaista

\*1 Lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1 tarvitaan

\*2 Lisävarusteena saatava viivakooditulosyksikkö D1 tarvitaan

Keskeytetty työn aikakatkaistu, profiiliasetukset, suojattu  
tulostus, ylätunniste/ala-tunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen  
tulostus, lajittelu, vihkotulostus, ryhmittely, erilaisia  
paperikokoja/suuntia, offset, väriaineen vähennys,  
julistetulostus, pakotettu pito -tulostus

UFR II: Windows\* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 /  
Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016/Server 2019, MAC  
OS X (10.9 tai uudempi)

PCL: Windows\* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 /  
Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016/Server 2019

PS: Windows\* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 /  
Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016/Server 2019, MAC  
OS X (10.9 tai uudempi)

PPD: Windows\* 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.9 tai uudempi)

## KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT

### Kopiointinopeus

iR 2645i:  
45 sivua/min (A4), 22 sivua/min (A3), 32 sivua/min (A4R),  
20 sivua/min (A5R)

iR 2630i:  
30 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 21 sivua/min (A4R),  
17 sivua/min (A5R)

iR 2625i:  
25 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 17 sivua/min (A4R),  
17 sivua/min (A5R)

iR 2645i: noin 3,9 sekuntia tai vähemmän

iR 2630i/2625i: noin 5,9 sekuntia tai vähemmän

Luku: 600 x 600

Tulostus: enintään 1 200 x 1 200

Enintään 9 999 kopiota

Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)

25-400 % (yhden prosentin välein)

25 %, 50 %, 61 %, 70 %, 81 %, 86 %

115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 %

Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan,  
paperiasetus, edellinen asetus, suosikkiasetus, kaksipuolinen,  
tiheyden säätö, alkuperäisen tyyppin valinta, keskeytystila,  
asetuksen vahvistus/peruutus

kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen alkuperäinen, viimeistely,  
vihko, työn määrittäminen, N sivua arkille, erikoiset alkuperäiset,  
tiheyden säätö, alkuperäisen tyyppin valinta, terävyys, reunuksen  
poisto, siirto, palstavälit, ilmoitus työn valmistumista,  
henkilökortin kopiointi, mukautettu alkuperäisen koko

### Ensimmäisen kopion tulostusaika (A4)

### Kopiointitarkkuus (dpi)

### Kopiointi sarjana

### Kopiointinumus

### Suurennus

### Esiasetetut pienennykset

### Esiasetetut suurennokset

### Kopioinnin perusominaisuudet

## SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT

### Tyyppi valittavissa

### Arkinsyöttölaitteen paperikapasiteetti (80 g/m<sup>2</sup>)

### Hyväksytyt alkuperäiset ja painot

iR2645i: vakioarkinsyöttölaite (DADF-BA1)  
iR2630i: vakioarkinsyöttölaite (DADF-AZ1)  
iR2625i: valinnainen arkinsyöttölaite (DADF-AZ1)  
tai valotustason kansi Z

DADF-BA1: 100 arkkiä  
DADF-AZ1: 50 arkkiä

Taso (DADF-BA1):  
Arkki, kirja, 3-ultoitteiset esineet  
Taso (DADF-AZ1):  
Arkki, kirja

Syöttölaite, materiaalin paino:

DADF-BA1:

Yksipuolinen skannaus: 38-128 g/m<sup>2</sup> (mv), 64-128 g/m<sup>2</sup> (väri)\*

Kaksipuolinen skannaus: 50-128 g/m<sup>2</sup> (mv) / 64-128 g/m<sup>2</sup>  
(väri)

\* Vain yhden arkin syöttö on tuettu 38-42 g/m<sup>2</sup>:n paperilla. (Syöttö on  
taattu, mutta geometrisen vääristymän korjausta ei taata)

DADF-AZ1:

Yksipuolinen skannaus: 38-128 g/m<sup>2</sup> (mv/väri)\*

Kaksipuolinen skannaus: 38-128 g/m<sup>2</sup> (mv/väri)\*

\* Vain yhden arkin syöttö on tuettu 38-52 ja 105-128 g/m<sup>2</sup>:n paperilla. (Syöttö  
on taattu, mutta geometrisen vääristymän korjausta ei taata)

Taso: Skannauskoko enintään 297,0 x 431,8 mm

Syöttölaitteen materiaalikoot:

DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R

Mukautetut koot: 128,0 x 139,7 mm - 297,0 x 431,8 mm

DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R

Mukautetut koot: 128,0 x 148,0 - 297,0 x 431,8 mm

DADF-BA1:

Yksipuolinen skannaus: 55/55 (300 dpi), 45 (mv: 600 dpi)

Kaksipuolinen skannaus: 27,5/27,5 (300 dpi), 22,5 (mv: 600 dpi)

DADF-AZ1:

Yksipuolinen skannaus: 35/25 (300 dpi), 25 (mv: 600 dpi)

Kaksipuolinen skannaus: 12/8 (300 dpi), 8 (mv: 600 dpi)

# TEKNISEET TIEDOT

# imageRUNNER 2600 -sarja

Skannaustarkkuus (dpi)	Kopiointi: 600 x 600 Lähetys: (push) jopa 600 x 600, (pull) jopa 600 x 600 Faksaus: jopa 600 x 600
Skannauksen (pull) tekniset tiedot	Colour Network ScanGear2. TWIN- ja WIA-yhteensopiva Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows* 7 / 8.1 / 10 Windows* Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
Skannausmenetelmä	Lähetystoiminto kaikissa malleissa Skannaus USB-muistiin: saatavana kaikissa malleissa Skannaus mobiililaitteisiin ja pilvipalveluihin: saatavilla on useita ratkaisuja, jotka mahdollistavat skannauksen tarpeen mukaan mobiililaitteisiin tai pilvipalveluihin. Lisätietoja saa myyntiedustajalta. TWIN/WIA -skannaus kaikissa malleissa
<b>LÄHETYKSEN TEKNISEET TIEDOT</b>	
Kohde	Sähköposti/internet-faksi (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 -faksi (lisävaruste)
Osoitekirja	LDAP (2 000) / paikallinen (1 600) / pikavalinnat (200)
Lähetystarkkuus (dpi)	Push: 600 x 600 Pull: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 75 x 75
Liikennöinti-protokolla	Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/l-Fax: SMTP (lähetys), POP3 (vastaanotto)
Tiedostomuoto	Vakio: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakti, hakukelpoinen, PDF A/1-b, salattu), XPS (kompakti, hakukelpoinen), PDF/XPS (laitteallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word) Valinnainen: PDF (Trace & Smooth -toiminto), PDF/XPS (käyttäjän allekirjoitus) *Vain yksi sivu
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, terävyys, reunuksen poisto, työn määrittäminen, lähettäjän nimi (TTI), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, viimeistelyleima, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetyserä, alkuperäisen sisällön suunta
<b>FAKSAUKSEN TEKNISEET TIEDOT</b>	
Lisävaruste/vakio	Lisävarusteena kaikissa malleissa
Yhteyslinjoja enintään	1
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka/valokuva), 200 x 100 (normaali)
Lähetysten/tallennuksen koko	A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 *1 Lähetys A4-koossa *2 Lähetys B4-koossa
Faksimuisti	Enintään 30 000 sivua
Pikavalinnat	Enintään 200
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta
Muistin varmennus	Kyllä
Faksauksen ominaisuudet	Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikoiset alkuperäiset, skannauksen tiheys, terävyys, reunuksen poisto, työn määrittäminen, lähettäjän nimi (TTI), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, viimeistelyleima, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetyserä
<b>TALLENNUKSEN TEKNISEET TIEDOT</b>	
Muistityypit	Vakio: USB-muisti
<b>TIETOTURVAN TEKNISEET TIEDOT</b>	
Todennus	Vakio: Universal Login Manager* (laite- ja toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online Express*, käyttäjän todennus, osastotunnus, todennus, käytönhallintajärjestelmä Valinnainen: tietoturvallinen My Print Anywhere -tulostus (uniFLOW tarvitaan), kirjautuminen kuvalla *Ratkaisu on maksuton, mutta aktivointi tarvitaan.

<b>Tiedot</b>	Lisävaruste: DLP-suojaus (Data Loss Prevention) (uniFLOW vaaditaan)
<b>Verkko</b>	Vakio: IP/Mac-osoitteen suodatus, IPSEC, TLS-salattu tiedonsiirto, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-tunnistus, POP-tunnistus ennen SMTP:tä, S/MIME Vakio: suojattu tulostus, salattu PDF, salattu tietoturvallinen tulostus, laiteallekirjoitus Valinnainen: Käyttäjän allekirjoitus
<b>Asiakirja</b>	
<b>YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT TEKNISEET TIEDOT</b>	
<b>Käyttöympäristö</b>	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus) 220–240 V, 50/60 Hz, 5,2 A CEE7/7
<b>Virtalähde</b>	Enintään: noin 1500 W
<b>Pistoke (pääyksikkö)</b>	Valmiustilassa: noin 20 W
<b>Virrankulutus</b>	Lepotila: noin 1W Laajennukset suljettuina: noin 0,4 W Tyyppillinen virrankulutus (TEC)*: iR 2645i: 2,4 kWh iR 2630i: 1,5 kWh iR 2625i: 1,3 kWh *US ENERGY STAR® -versio 3.0
<b>Melutaso (mv/väri)</b>	Äänitaso (LwAd) Toiminnassa: iR 2645i: enintään 73,1 dB*1 iR 2630i: enintään 71,0 dB*1 iR 2625i: enintään 70,2 dB*1 Valmiustila: ei melua*2 *1 "Ei melua" tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka alittaa ISO 7779 -standardin mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen vieressä seisovan henkilön kohdalla. Äänenpaine (LpAm) (viite) Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa: iR 2645i: yksipuolinen: LpAm 52 dB, kaksipuolinen: LpAm 55 dB iR 2630i: yksipuolinen: LpAm 50 dB, kaksipuolinen: LpAm 53 dB iR 2625i: yksipuolinen: LpAm 50 dB, kaksipuolinen: LpAm 52 dB Valmiustila: ei melua*2 (viite) *2 "Ei melua" tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka alittaa ISO 7779 -standardin mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen vieressä seisovan henkilön kohdalla. *1 RAL-UZ205(2017) -yhteensopiva (tiedot Blue Angel -vakioarvosta) *2 Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017
<b>Standardit</b>	Blue Angel
<b>TARVIKKEET</b>	
<b>Värikasetit</b>	Musta väriaine C-EXV 59
<b>Väriaine (arvioitu riitto, 6 %:n peitto)</b>	Musta: 30 000 sivua (A4)
<b>OHJELMISTOT JA TULOSTUKSEN HALLINTA</b>	
<b>Seuranta ja raportointi</b>	Universal Login Manager (ULM): Hallitse kustannuksia helposti hyödyntämällä upotettua raportointiominaisuutta, jolla voi kohdentaa ja hallita kuluja laite- ja käyttäjäkohtaisesti. (Vaatii asennuksen ja käyttöönnoton.) uniFLOW Online Express*: Yhdessä ULM:n kanssa mahdollistaa kustannusten tarkemman seurannan käyttäjä-/osastokohtaisesti ja auttaa löytämään kustannussäästämahdollisuuksia. Keskitetty pilvipohjainen ratkaisu. Vaatii aktivoinnin. *Asennus, aktivointi ja rekisteröinti tarvitaan



## Etähallintatyökalut

iW Management Console:  
Palvelinperusteinen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan (tarvikkeiden kulutuksen seuranta, tilanvalvonta ja hälytykset, osoitekirjojen jakelu, määrittelyt, laiteohjelmat, mittarilukemat ja raportit, ajurien ja resurssien hallinta).

Monitori-palvelu:  
Tukee MONITORI-palveluja etäyhteyden kautta (mittarilukemat, automaattinen tarvikkeiden kulutuksen hallinta, etävianmääritys ja raportointi palveluntarjoajille tehokasta, nopeaa ja ennakoivaa ylläpitoa varten).

Content Delivery System:  
Laiteohjelmiston ja iR-toimintojen etäjakelu; etäkäyttöliittymä (RUI): verkkopohjainen liittymä, jolla voidaan hallita laitteita keskitetysti

## Skannausohjelmistot

Network ScanGear:  
TWIN-yhteensopiva skanneriohjain, jonka avulla verkossa olevat tietokoneet voivat käyttää laitteen Pull-skannaustoimintoa.

## PAPERINSYÖTTÖVAIHTOEHDOT

## LISÄKASSETTIALUSTA ANI

Paperikapasiteetti: 550 arkkiä x 2 (80 g/m<sup>2</sup>)  
Paperityyppi: ohut, tavallinen, paksu, värillinen, kierrätetty, rei'itetty  
Paperikoko: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R,  
Mukautetut koot: 139,7 x 182,0-297,0 x 431,8 mm  
Paperin paino: 60-128 g/m<sup>2</sup>  
Virtalähde: Pääyksikkö  
Mitat (L x S x K): 565 x 650 x 248 mm  
(kiinnitettynä pääyksikköön)  
Paino: noin 23,5 kg

## KIRJEKUORTEN SYÖTTÖLAITE D1

Kiinnitetään paperikasettiin 2 kirjekuorien syötön helpottamiseksi, tilaa enintään 50 kirjekuorelle.

## TULOSTUSVAIHTOEHDOT

## SISÄINEN KAKSITASO L1

Mahdollistaa kopioiden, tulosteiden ja faksien erottelun. Lisää toisen sisäisen luovutustason, joka nostaa yhdistetyn luovutuskapasiteetin 350 arkkiin (ylätaso 100 arkkiä / alataso 250 arkkiä)

## SISÄINEN VIIMEISTELIJÄ J1

Tasojen lukumäärä: 2  
Ylätason kapasiteetti\*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 arkkiä  
Alatason kapasiteetti\*: A4, A5, A5R, B5: 500 arkkiä, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkkiä, A6R: 30 arkkiä  
\*paperin paino 81,4 g/m<sup>2</sup>  
Materiaalin paino: 52-220 g/m<sup>2</sup>  
Nidontakohta: kulma, tupla  
Nidontakapasiteetti: kulma- ja kaksoisnidonta:  
A4/B5: 50 arkkiä (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
A3/A4R/B4: 30 arkkiä (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
Niititön nidonta:  
A3/A4/B4/B5: 5 arkkiä (52-64 g/m<sup>2</sup>)  
4 arkkiä (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 arkkiä (81,5-105 g/m<sup>2</sup>)  
Tarpeenmukainen nidonta:  
40 arkkiä (80 g/m<sup>2</sup>)  
Koko (L x S x K): 604 x 535 x 205 mm (jatkotaso avattuna)  
Paino: noin 7,3 kg

## LISÄVARUSTEET

## KORTINLUKIJAT

KORTINLUKIJÄ FI: magneettikorttia varten (tukee osastotunnuksia, ei uniFLOW-ominaisuutta).

IC-kortinlukijan kotelo C2

KORTINLUKULAITTEEN KIINNITYS H3: kortinlukulaite FI:n kiinnityssarja.

## MUITA OMINAISUUKSIA

KASSETTILUKKO FI: Turvalisävaruste, joka estää kasettien avaamisen (saatavilla vain tietyillä markkina-alueilla)

VALOTUSTASON KANSI Z

DADF-AZ1

## TIETOTURVAVAIHTOEHDOT

## TIETOTURVA

Kirjautuminen kuvalla A1

## JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN VAIHTOEHDOT

## TULOSTUKSEN LISÄVARUSTEET

PCL KANSAINVÄLINEN FONTTIPAKETTI A1: lisää PCL-tuen Andalé Mono WT J/K/S/T -fontteja varten (japani / korea / yksinkertaistettu kiina / perinteinen kiina).

PS-TULOSTINSARJA BTI: Adobe PostScript 3 -verkkotulostuksen tuki.

VIIVAKOODITULOSTUSYKSIKÖ D1: 1D/2D-viivakooditulosus Jet Caps -tekniikalla.

Kopioinnin hallinnan liitäntäsarja D1: mahdollistaa yhteyden (CCVI I/F) kolmannen osapuolen kopioinnin hallintaliitännän ja Canonin iR-ADV:n välillä maksullista tulostusta varten.

SUPER G3 -FAKSIKORTTI A2V

ETÄFAKSI A1: faksien lähettäminen ja vastaanottaminen toisesta laitteesta, joka on yhdistetty faksikortilla

## VIIVAKOODITULOSTUS

## LISÄVARUSTEET

## FAKSIIN LISÄVARUSTEET

## MUUT LISÄVARUSTEET

## KÄYTETTÄVYYSLISÄVARUSTEET

## NIITTIKASSETTI

SYÖTTÖLAITTEEN KÄYTTÖKAHVA A1: liitetään asiakirjansyöttölaitteeseen helpottamaan laitteen käyttöä istualtaan.

NIITTI P1: nidontaan (2 x 5 000 kpl)

# imageRUNNER 2600 -sarja

## TUOTETIEDOT:

TUOTENIMI	MERCURY-KOODI	EAN-KOODI
imageRUNNER 2645i MFP	3811C004AA	4549292151077
imageRUNNER 2630i MFP	3809C004AA	4549292150995
imageRUNNER 2625i MFP	3808C004AA	4549292150926

## LISÄVARUSTEET:

TUOTENIMI	MERCURY-KOODI	EAN-KOODI
<b>Asiakirjansyöttölaite/lukija (lisävaruste)</b>		
DADF-AZ1	3812C001AA	4549292152173
Valotustason kansi Z	3817C001AA	4549292152197
ADF-käyttökahva	1095B001AA	4960999354736
<b>Verkko-ominaisuus</b>		
PS-tulostuspaketti BT1@E	3821C001AA	-
Viivakoodien tulostuspaketti D1@E	3999B005AA	-
Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1@E	4821B003AA	-
<b>Lähetys/faksi</b>		
Super G3 -faksikortti AV2	1633C007AA	4549292152968
Etäfaksi A1@E	3679B005AA	-
Digitaalinen Universal Send -allekirjoitusyksikkö C1@E	1326B013AA	-
Universal Send Trace & Smooth PDF -paketti A1@E	8581B004AA	-
<b>Paperinsyöttö</b>		
Lisäpaperialusta AN1	1419C002AA	4549292065459
Kirjekuorien syöttöyksikkö	3665B001AB	4960999650746
Tavallinen jalusta R2	2290C002AA	8714574655666
Kasettilukko F1	3250V814	8714574659220
<b>Tulostus</b>		
Sisäinen viimeistelijä J1	1423C002AA	4549292065534
Sisäinen kaksitaso L1	1422C001AA	4549292065510
Niitit viimeistelijään P1	1008B001AB	4960999351100

# imageRUNNER 2600 -sarja

## LISÄVARUSTEET:

TUOTENIMI	MERCURY-KOODI	EAN-KOODI
<b>Muut vaihtoehdot</b>		
IC-kortinlukijan kotelo C2	0625C002AA	4549292152234
Kortinlukijan kiinnityssarja H3	9897B003AA	4549292152944
Kortinlukija F1	4784B001AA	4960999679686
Kortinlukijan liitännäsarja (kopiointi) D1	1640C001AA	4549292088281
Lämmitin N2	1710C004AA	4549292152166
Kasettilämmitin 37	3666B001BA	4960999654362
<b>Laitekohtaiset ohjelmistot</b>		
MiCard PLUS for ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183
<b>Tarvikkeet</b>		
Musta väriaine C-EXV 59	3760C002AA	4549292145793

## Ohjelmistot ja ratkaisut



## Yhteensopivuus



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Finnish edition  
© Canon Europa N.V., 2019