


imageRUNNER 2600 sorozat

ROBUSZTUS, MEGBÍZHATÓ ÉS RENDKÍVÜL HATÉKONY A3-AS, FEKETE-FEHÉR TÖBBFUNKCIÓS NYOMTATÓK

FŐ KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

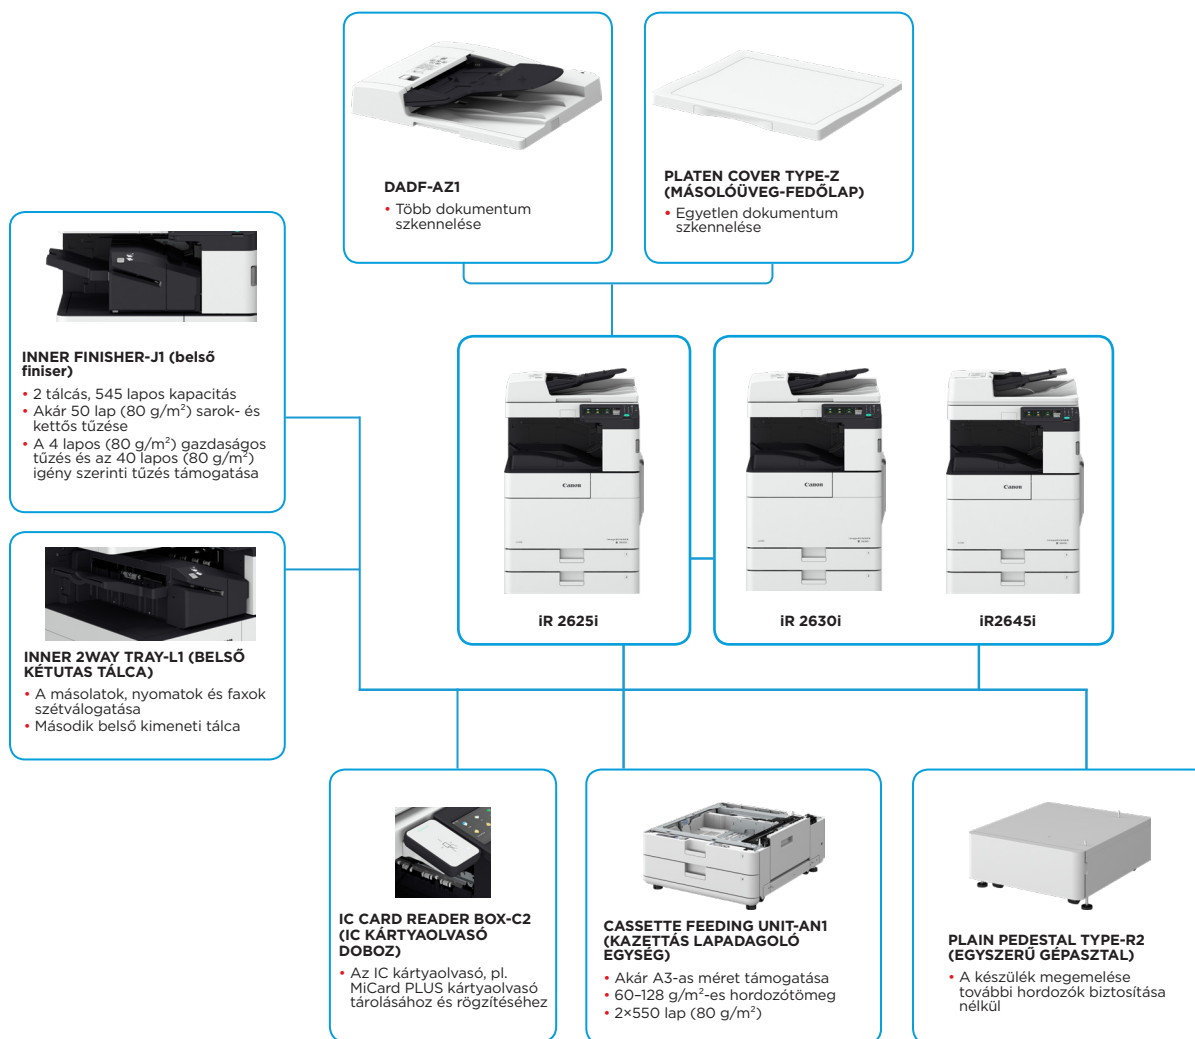

A sík konfiguráció csak illusztráció. Az opciók teljes körű listájáért és a pontos kompatibilitási információkért tekintse meg az online termék-konfigurátort vagy forduljon értékesítési képviselőjéhez.

Canon

MŰSZAKI
ADATOK

imageRUNNER 2600 sorozat

KÉSZÜLÉK

A készülék típusa

Alapfunkciók

Processzor

Kezelőpanel

Memória

Csatlakozótípusok

Papíradagolási kapacitás
(A4, 80 g/m²)

Papírkiadási kapacitás
(A4, 80 g/m²)

Befejező lehetőségek

Támogatott nyomathordozók

Támogatott hordozóméretek

Támogatott hordozótömegek

Bemelegedési idő (bekapcsolt
gyorsindítás üzemmód mellett)

Méretek (szé × mé × ma)

Telepítéshez szükséges hely
(szé × mé)

Tömeg

NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI

Nyomatási sebesség
(fekete-fehér)

Nyomatási felbontás (dpi)

Lapleíró nyelvek

Közvetlen nyomtatás

Nyomtatás mobilkészülekről és
felhőből

A3-as méretű fekete-fehér, multifunkciós lézernyomtató

Nyomatás, másolás, beolvasás, küldés és opcionális fax
funkció

Canon Dual egyedi processzor (megosztott)

Alap: 17,8 cm-es (7 hüvelykes) TFT LCD WSVGA színes
érintőpanel

Alap: 2 GB RAM

HÁLÓZAT

Alap: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b/g/n)

EGYÉB

Alap: 3 db USB 2.0 (Host) port, 1 db USB 2.0 (eszköz) port

Alap: 1200 lap
Maximum: 2300 lap (Cassette Feeding Unit-A11 kazettás
lapadagoló egységgel)

Alap: 250 lap
Maximum: 545 lap (Inner Finisher-J1 belső finiszerrel)

Alapmodell: szétválogatás, csoportosítás
Inner Finisher-J1 finiszer modell: szétválogatás, csoportosítás,
eltolás, kapocsmentes tűzés, igény szerinti tűzés

Papírkazetta (1/2):

vékony, normál, vastag, színes, újrapiapír, előlyukasztott

Többfunkciós tálcá:

vékony, normál, vastag, színes, újrapiapír, előlyukasztott, fólia,

pausz*, címke, rajzpiapír, boríték

*Bizonyos pauszpiapírtípusok nem használhatók.

1. felső kazetta:

Szabványos méret: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Egyedi méret: min. 139,7×182,0 mm – 297,0×390,0 mm

2. alsó kazetta:

Szabványos méret: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Egyedi méret: min. 139,7×182,0 mm – 297,0×431,8 mm

Többfunkciós tálcá:

Szabványos méret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,

borítékok [10. sz. (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]

Egyéni méret/egyedi méret: min. 98×148 – 297×431,8 mm

Papírkazetták (1/2.): 60–128 g/m²

Többfunkciós tálcá: 52–220 g/m²

(vékony: kizárólag grain papír függőleges adagolásához:

52–59 g/m²)

Kétoldalas: 60–105 g/m²

12 másodperc vagy kevesebb *

*A készülék bekapcsolásától a másolásra kész állapotig eltelt idő (nem
nyomatási előjegyzés)

Alvó üzemmódból: legfeljebb 10 másodperc

legfeljebb 4 másodperc*

*A készülék bekapcsolásától addig eltelt idő, ameddig az érintőpanel
kijelzőjén a fontosabb műveletek végrehajthatóvá válnak.

iR 2645i: 586 × 709 × 926 mm
iR 2630i: 586 × 713 × 912 mm
iR 2625i: 586 × 713 × 912 mm (DADF-AZ1 egységgel)
586 × 700 × 818 mm (Z típusú másolóüveg-
fedőlappal)

iR 2645i: 1363×1269 mm*
iR 2630i: 1363×1273 mm*
iR 2625i: 1363 × 1273 mm (DADF-AZ1 egységgel)*
1363×1260 mm (Z típusú másolóüveg-fedőlappal)*
*nyitott kazettával + 100 mm-es hézaggal a készülékház körül
iR 2645i: kb. 75,5 kg toner nélkül
iR 2630i: kb. 73,6 kg toner nélkül
iR 2625i: kb. 73,6 kg a toner nélkül (DADF-AZ1 egységgel)
Kb. 66,8 kg toner nélkül (Z típusú másolóüveg-
fedőlappal)

iR 2645i:
45 lap/perc (A4), 22 lap/perc (A3), 32 lap/perc (A4R),
20 lap/perc (A5R)

iR 2630i:
30 oldal/perc (A4), 15 lap/perc (A3), 21 lap/perc (A4R),
17 lap/perc (A5R)

iR 2625i:
25 oldal/perc (A4), 15 oldal/perc (A3), 17 oldal/perc (A4R),
17 oldal/perc (A5R)

1200×1200

Alap: UFR II, PCL 6
Opcionális: Genuine Adobe PostScript Level 3

Közvetlen nyomtatás USB-memóriaeszközről és távoli
felhasználói felületről.

Támogatott fájlformátumok: PDF, EPS, TIFF, JPEG és XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT
Business és uniFLOW Online
Számos szoftvermegoldás létezik a mobilkészülékekről és
felhőalapú szolgáltatásokból történő nyomtatás biztosítására,
az Ön igényeitől függően.

További információért forduljon értékesítési képviselőjéhez

Betűkészletek

Nyomatási funkciók

Operációs rendszer

MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI

Másolási sebesség

Első másolat elkészülési ideje
(A4)

Másolási felbontás (dpi)

Másolás több példányban

Másolási sűrűség

Nagyítás

Kicsinyítési beállítások

Nagyítási beállítások

Másolási alapfunkciók

Speciális másolási funkciók

BEOLVASÁSI ADATOK

Választható típus

Lapadagoló papírkapacitása
(80 g/m²)

Elfogadható eredetik és
tömegük

Támogatott hordozóméretek

Szkennelési sebesség (kép/perc:
FF/SZ; A4)

PCL betűtípusok: 93 latin, 10 bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT
J/K/S/T* (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai),
vonalkód betűtípusok*2

PS betűtípusok: 136 latin

* Az opcionális PCL International Font Set-A1 betűkészlet szükséges hozzá

*2 Az opcionális Barcode Printing Kit-D1 vonalkódyomtató készlet

szükséges hozzá

Nyomatási feladat időzítés lejárta, profilbeállítások,
biztonságos nyomtatás, fejléc/lábléc, oldalelrendezés,
kétoldalas nyomtatás, szétválogatás, füzetnyomtatás,
csoportosítás, vegyes papírméret/-tájolás, ofszet eltolás,
festékcsoökkentés, poszternyomtatás, kényszerített
nyomatástartás

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server
2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X
(10.9 vagy újabb)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server
2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server
2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X
(10.9 vagy újabb)

PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 vagy újabb)

iR 2645i:
45 lap/perc (A4), 22 lap/perc (A3), 32 lap/perc (A4R),
20 lap/perc (A5R)

iR 2630i:
30 oldal/perc (A4), 15 lap/perc (A3), 21 lap/perc (A4R),
17 lap/perc (A5R)

iR 2625i:
25 oldal/perc (A4), 15 oldal/perc (A3), 17 oldal/perc (A4R),
17 oldal/perc (A5R)

iR 2645i: kb. 3,9 mp vagy kevesebb

iR 2630i/2625i: kb. 5,9 mp vagy kevesebb

Szkennelés: 600×600

Nyomtatás: akár 1200×1200 dpi

Max. 9999 másolat

Automatikus vagy kézi (9 szint)

25%–400% (1%-os lépésekben)

25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%

115%, 122%, 141%, 200%, 400%

Előre beállított területenkénti R/E arányok, papírbeállítás,
előző beállítás, kedvez beállítás, kétoldalas, sűrűség
beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód,
beállítás jóváhagyása/visszavonása

Könyvmásolás két oldalra, kétoldalas eredeti, befejező művelet,
füzet, feladatépítés, N-ről 1-re, különböző méretű eredetik,
sűrűség beállítása, eredeti típus kiválasztása, élesség,
kerettörés, eltolás, kötési margó, feladat kész értesítés,
személyi igazolvány másolása, egyedi méretű eredeti

iR2645i: normál lapadagoló (DADF-BA1)
iR2630i: normál lapadagoló (DADF-AZ1)
iR2625i: opcionális lapadagoló (DADF-AZ1)
vagy Z típusú másolóüveg-fedőlapp

DADF-BA1: 100 lap
DADF-AZ1: 50 lap

Másolóüveg (DADF-BA1):
lap, könyv, 3 dimenziós tárgyak
Másolóüveg (DADF-AZ1):
lap, könyv

Lapadagolóba való hordozók tömege:
DADF-BA1:

Egyoldalas szkennelés: 38–128 g/m² (fekete-fehér),
64–128 g/m² (színes)*1

Kétoldalas szkennelés: 50–128 g/m² (fekete-fehér),
64–128 g/m² (színes)

*1 Csak az egyoldalos adagolás támogatott 38–42 g/m² esetén. (Az adagolás
biztosított, de a geometrikus torzítás korrekciója nem)

DADF-AZ1:

Egyoldalas szkennelés: 38–128 g/m² (FF/SZ)*

Kétoldalas szkennelés: 38–128 g/m² (fekete-fehér/színes)*

* Csak az egyoldalos adagolás támogatott 38–52, illetve 105–128 g/m² esetén.

(Az adagolás biztosított, de a geometrikus torzítás korrekciója nem)

Üveglap: max. szkennelési méret: 297,0×431,8 mm

Lapadagoló hordozóinak mérete:

DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R
Egyéni méret: 128×139,7 mm – 297×431,8 mm

DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R
Egyedi méret: 128×148 mm – 297×431,8 mm

DADF-BA1:
Egyoldalas szkennelés: 55/55 (300 dpi), 45 (FF; 600 dpi)
Kétoldalas szkennelés: 27,5/27,5 (300 dpi), 22,5 (FF; 600 dpi)

DADF-AZ1:
Egyoldalas szkennelés: 35/25 (300 dpi), 25 (fekete-fehér;
600 dpi)
Kétoldalas szkennelés: 12/8 (300 dpi), 8 (fekete-fehér;
600 dpi)



MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER 2600 sorozat

Szkennelési felbontás (dpi)	Másolás: 600×600 Küldés: (küldéssel) max. 600×600, (behúzással) max. 600×600 Fax: max. 600×600	Adatok	Opcionális: adatvesztés-megelőzés (ehhez uniFLOW szükséges)
Behúzással történő szkennelés jellemzői	Colour Network ScanGear2. TWAIN- és WIA-kompatibilis egyaránt Támogatott operációs rendszerek: Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	Hálózat	Alapkitétel: IP-/MAC-cím szűrése, IPSEC, TLS titkosított kommunikáció, SNMP 3.0 verzió, IEEE 802.1x, IPv6, SMTP-hitelesítés, POP-hitelesítés SMTP előtt, S/MIME
Szkennelési üzemmódok	A küldés funkció mindegyik típuson elérhető Beolvasás USB-háttértárra: mindegyik típusnál elérhető Szkennelés mobil eszközökre és felhőalapú szolgáltatásokba: igénytől függően számos megoldás létezik a mobil eszközökre és felhőalapú szolgáltatásokba történő szkennelésre. További információért forduljon értékesítési képviselőjéhez. A TWAIN/WIA behúzásos szkennelés mindegyik típuson elérhető	Dokumentum	Alap: biztonságos nyomtatás, titkosított PDF, titkosított biztonságos nyomtatás, eszközalírás Választható: felhasználói aláírás
KÜLDÉS JELLEMZŐI		KÖRNYEZETI JELLEMZŐK	
Célhely	E-mail/internetes FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAX (opcionális)	Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% (relatív páratartalom)
Címjegyzék	LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstárcsázás (200)	Áramforrás	220–240 V, 50/60 Hz, 5,2 A
Küldési felbontás (dpi)	Küldéssel: 600×600 Behúzással: 600×600, 400×400, 300×300, 200×200, 150×150, 75×75	Csatlakozó (főegység)	CEE7/7
Kommunikációs protokoll	Fájl: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás)	Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1500 W Készenléti üzemmódban: kb. 20 W Alvó állapotban: kb. 1 W Kikapcsolt beépülő modulal: kb. 0,4 W
Fájlformátum	Alap: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, kereshető, PDF A/1-b, titkosított), XPS (kompakt, kereshető), PDF/XPS (eszközalírás), Office Open XML (PowerPoint, Word) Választható: PDF (követés és simítás), PDF/XPS (felhasználói aláírás) *Csak egyoldalas esetén	Zajszintek (FF/SZ)	Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC)*: iR 2645i: 0,69 kWh iR 2630i: legfeljebb 0,45 kWh iR 2625i: 0,38 kWh *A US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint
Univerzális küldési funkciók	Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas eredeti, könyvmásolás két oldalra, különböző méretű eredeti, sűrűség beállítása, élesség, kerettörölés, feladatfelépítés, feladónév (TTI), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, kész bélyeg, feladat kész értesítés, fájlnev, tárgy/üzenet, válaszcím, e-mail prioritás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolása		Hangnyomásszint (LwAd) Aktív: iR 2645i: legfeljebb 73,1 dB* ¹ iR 2630i: legfeljebb 71 dB* ¹ iR 2625i: legfeljebb 70,2 dB* ¹ Készenléti állapotban: nincs zaj* ² Az, hogy nincs zaj, azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy-egy közelben álló személy számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb.
A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI			Hangnyomásszint (LpAm) (referencia) A gép mellett tartózkodó személyek által tapasztalt hangnyomás: Aktív: iR 2645i: Egyoldalas: LpAm 52 dB, Kétoldalas: LpAm 55 dB iR 2630i: Egyoldalas: LpAm 50 dB, Kétoldalas: LpAm 53 dB iR 2625i: Egyoldalas: LpAm 50 dB, Kétoldalas: LpAm 52 dB Készenléti állapotban: nincs zaj* ² (referencia) Az, hogy nincs zaj, azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy-egy közelben álló személy számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb.
Opcionális/alaptartozék	Mindegyik típus esetében opcionális	Szabványok	
Csatlakozások maximális száma	1	FOGYÓESZKÖZÖK	
Modem sebessége	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Tonerkazetták	C-EXV 59 toner, fekete
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG	Toner (becsült kapacitás 6%-os lefedettségénél)	Fekete: 30 000 nyomat (A4)
Felbontás (dpi)	400×400 (ultrafinom), 200×400 (szuperfinom), 200×200 (finom/fotó), 200×100 (normál)	SZOFTVER- ÉS NYOMTATÓKEZELÉS	
Küldési/rögzítési méret	A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* ¹ ^{*1} Küldés A4-esként ^{*2} Küldés B4-esként	Követés és jelentés	Universal Login Manager (ULM): Tartsa kézben könnyen a költségeit a beágyazott jelentéskészítési funkcióval, amellyel felhasználó alapú szinten, eszközönként azonosíthatja és irányíthatja a költségeket. uniFLOW Online Express*: A ULM-mel ötvözve további irányítást nyerhet, felhasználónként/részlegenként emelheti ki a kiadásokat, és pontosan rámutathat azokra a helyekre, ahol csökkenteni lehet a költségeket – mindezt egyetlen központi, felhőalapú helyről.
Faxmemória	Max. 30 000 oldal		*Telepítés, aktiválás és regisztráció szükséges hozzá
Gyorshívószámok	Max. 200		
Csoporthívások/címzettek	Max. 199 hívás		
Körözvényadás	Max. 256 cím		
Memóriába mentés	Van		
Fax funkciók	Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas eredeti, könyvmásolás két oldalra, különböző méretű eredeti, sűrűség (szkennelés esetén), élesség, kerettörölés, feladatfelépítés, feladónév (TTI), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, kész bélyeg, feladat kész értesítés, TX-jelentés		
TÁROLÁSI JELLEMZŐK			
Memóriahordozó	Alap: USB-memória		
BIZTONSÁGI JELLEMZŐK			
Hitelesítés	Alap: univerzális bejelentkezéskézelő (eszköz- és funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online Express*, felhasználói hitelesítés, részlegazonosító hitelesítése, hozzáférés-kezelő rendszer Opcionális: My Print Anywhere biztonságos nyomtatás (uniFLOW szükséges hozzá), képalapú bejelentkezés *Ez a megoldás nem díjköteles, azonban aktiválás szükséges hozzá.		

Canon

imageRUNNER 2600 sorozat

Canon

imageRUNNER 2600 sorozat

TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	MERCURY-KÓD	EAN-KÓD
imageRUNNER 2645i MFP	3811C004AA	4549292151077
imageRUNNER 2630i MFP	3809C004AA	4549292150995
imageRUNNER 2625i MFP	3808C004AA	4549292150926

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK:

TERMÉKNÉV	MERCURY-KÓD	EAN-KÓD
Opcionális dokumentumadagoló/olvasó		
DADF-AZ1	3812C001AA	4549292152173
Platen Cover Type Z (másolóüveg-fedőlap)	3817C001AA	4549292152197
ADF Access Handle-A1 (A1 ADF-fogantyú)	1095B001AA	4960999354736
Hálózatiépítési lehetőség		
PS Printer Kit-BT1@E (nyomtatókészlet)	3821C001AA	N/A
Barcode Printing Kit-D1@E (vonalkódnyomtató készlet)	3999B005AA	N/A
PCL International Font Set-A1@E (nemzetközi betűkészlet)	4821B003AA	N/A
Küldés/FAX		
Super G3 FAX Board-AV2 (faxillesztő)	1633C007AA	4549292152968
Remote Fax Kit-A1@E (távolfax-készlet)	3679B005AA	N/A
Universal Send Digital User Signature Kit-C1@E (univerzális küldésre szolgáló, felhasználói aláírás készítésére alkalmas készlet)	1326B013AA	N/A
Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1@E (univerzális PDF-készlet)	8581B004AA	N/A
Papírellátási lehetőség		
Cassette Feeding Unit-AN1 (kazettás lapadagoló egység)	1419C002AA	4549292065459
D1 borítékadagoló tartozék	3665B001AB	4960999650746
Plain Pedestal Type-R2 (egyszerű gépasztal)	2290C002AA	8714574655666
Cassette Lock Type-F1 (kazettazár)	3250V814	8714574659220
Kimeneti opció		
Inner Finisher-J1 (belső finiser)	1423C002AA	4549292065534
Inner 2Way Tray-L1 (belső kétutas tálca)	1422C001AA	4549292065510
Staple-P1	1008B001AB	4960999351100

imageRUNNER 2600 sorozat

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK:

TERMÉKNÉV	MERCURY-KÓD	EAN-KÓD
Egyéb lehetőségek		
IC Card Reader Box-C2 (IC kártyaolvasó doboz)	0625C002AA	4549292152234
Copy Card Reader Attachment-H3 (másolókártyaolvasó-tartozék)	9897B003AA	4549292152944
F1 másolókártya-olvasó	4784B001AA	4960999679686
Copy Control Interface Kit-D1 (másolásvezérlési interfészkészlet)	1640C001AA	4549292088281
Heater Kit-N2 (fűtőkészlet)	1710C004AA	4549292152166
Cassette Heater Unit-37 (kazettafűtő egység)	3666B001BA	4960999654362
DCS - eszközközpontú szoftver		
MiCard PLUS ULM-hez	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183
Fogyóeszközök		
C-EXV 59 toner, fekete	3760C002AA	4549292145793

Szoftverek és megoldások



Kompatibilitás



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2019