


imageRUNNER 2600-serie

MULTIFUNCTIONELE ZWART-WIT A3-PRINTERS: ROBUUST, BETROUWBAAR EN ZEER EFFICIËNT

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

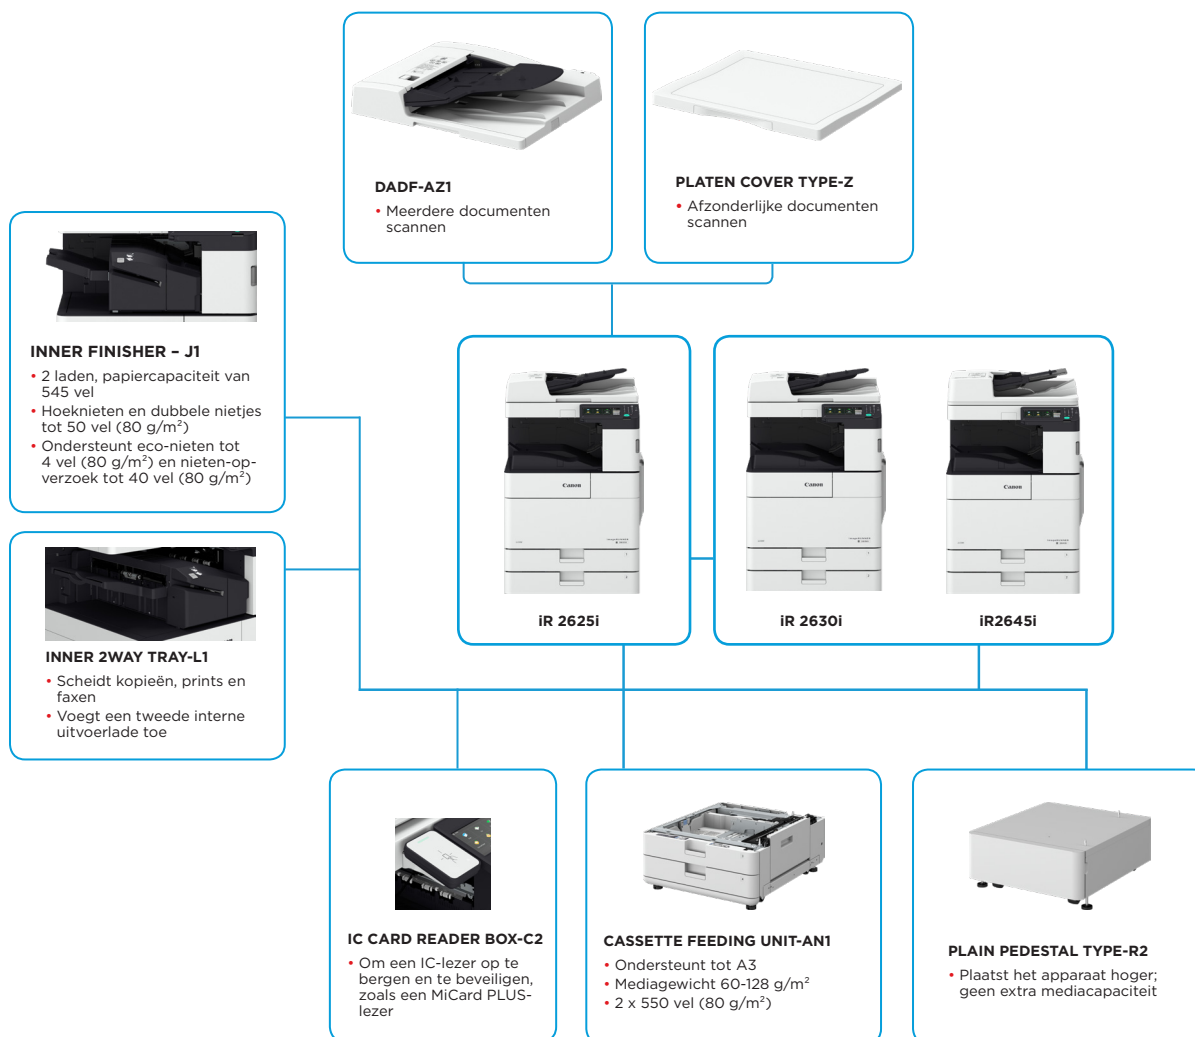

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de online productconfigurator voor een volledige lijst met opties en de exacte compatibiliteiten of vraag uw vertegenwoordiger om meer informatie.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER 2600-serie

HOOFDEENHEID		Lettertypen	PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen. Andale Mono WT J/K/S/T* (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen* PS-lettertypen: 136 Roman *Vereist optionele PCL International Font Set-A1 *2 Vereist optionele Barcode Printing Kit-D1
Apparaattype	Multifunctionele zwart-wit A3-laserprinter		
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden en optioneel faxen	Printfuncties	Time-out uitgestelde opdracht, profielinstellingen, beveiligd printen, koptekst/voettekst, pagina-opmaak, dubbelzijdig printen, sorteren, boekje printen, groeperen, papier van verschillende formaten/richting, offset, tonerbesparing, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten
Processor	Canon Dual Custom Processor (gedeeld)	Besturingssysteem	UFRiL: Windows* 7/8.1/10/Server 2008 /Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 of nieuwer) PCL: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 of nieuwer) PPD: Windows* 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 of nieuwer)
Bedieningspaneel	Standaard: 17,8 cm/7 inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen		
Geheugen	Standaard: 2,0 GB RAM		
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, draadloos LAN (IEEE 802.11b/g/n) OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x3, USB 2.0 (apparaat) x1 Standaard: 1.200 vel Maximaal: 2.300 vel (met Cassette Feeding Unit-A1)	KOPIEERSPECIFICATIES	
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 250 vel Maximaal: 545 vel (met Inner Finisher-J1)	Kopieersnelheid	iR 2645i: 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R) iR 2630i: 30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R) iR 2625i: 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R) iR 2645i: ca. 3,9 seconden of minder iR 2630i/2625i: ca. 5,9 seconden of minder Lezen: 600 x 600 Printen: max. 1.200 x 1.200 Maximaal 9.999 exemplaren Automatisch of handmatig (9 niveaus) 25% - 400% (in stappen van 1%) 25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86% 115%, 122%, 141%, 200%, 400% Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, papierinstelling, vorige instelling, favoriete instelling, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, instelling bevestigen/annuleren Boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, afwerken, boekje, taakopbouw, n op 1, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, scherpte, kader wissen, verschuiving, rugmarge, melding bij opdracht gereed, identiteitsbewijs kopiëren, originelen van alle formaten
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaardmodel: sorteren, groeperen Afwerkeenheid (Inner Finisher-J1): sorteren, groeperen, offset, nieten, nieten zonder nietjes, nieten op aanvraag	Eerste pagina (A4)	
Afwerkingsopties	Papiercassette (1/2): Dun papier, normaal papier, dik papier, gekleurd papier, gerecycled papier, geperforeerd papier Multi-purpose tray: dun papier, normaal papier, dik papier, gekleurd papier, gerecycled papier, geperforeerd papier, transparanten, overtrekpapier*, etiketten, briefpapier, enveloppen *Niet alle soorten overtrekpapier kunnen worden gebruikt.	Kopieerresolutie (dpi)	
Ondersteunde mediatypes	Bovenste cassette 1: Standaardformaat: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: min. 139,7 x 182,0 mm tot 297,0 x 390,0 mm Onderste cassette 2: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: min. 139,7 x 182,0 mm tot 297,0 x 431,8 mm Multi-purpose tray: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, enveloppen [nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL] Aangepast formaat/alle formaten: min. 98,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 431,8 mm	Meerdere exemplaren	
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, enveloppen [nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL] Aangepast formaat/alle formaten: min. 98,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 431,8 mm	Kopieerdichtheid	
Ondersteunde mediagewichten	Papiercassettes (1/2): 60 tot 128 g/m ² Multi-purpose tray: 52 tot 220 g/m ² (Dun: alleen papier met verticale looprichting: 52 to 59 g/m ²) Duplex: 60 tot 105 g/m ² 12 seconden of minder * *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering) Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder 4 seconden of minder* *Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer bedieningshandelingen kunnen worden uitgevoerd op het touchscreen.	Vergroting	
Opwarmtijd (met snelle opstartmodus aan)		Vooraf ingestelde verkleiningen	
		Vooraf ingestelde vergrotingen	
		Basisfuncties voor kopiëren	
		Speciale functies voor kopiëren	
Afmetingen (b x d x h)	iR 2645i: 586 x 709 x 926 mm iR 2630i: 586 x 713 x 912 mm iR 2625i: 586 x 713 x 912 mm (met DADF-AZ1) 586 x 700 x 818 mm (met kopieerdekseel type Z)	SCANSPECIFICATIES	
Installatieruimte (b x d)	iR 2645i: 1.363 x 1.269 mm* iR 2630i: 1.363 x 1.273 mm* iR 2625i: 1363 x 1273 mm (met DADF-AZ1)* 1363 x 1260 mm (met kopieerdekseel type Z)* *Met cassette open en 100 mm vrije ruimte rondom de behuizing	Selecteerbaar type	iR2645i: standaard documentinvoer (DADF-BA1) iR2630i: standaard documentinvoer (DADF-AZ1) iR2625i: optionele documentinvoer (DADF-AZ1) of kopieerdekseel type Z DADF-BA1: 100 vel DADF-AZ1: 50 vel Plaat (DADF-BA1): Vellen papier, boeken, 3D-objecten Plaat (DADF-AZ1): vellen papier, boeken Mediagewicht documentinvoer: DADF-BA1 : Enkelzijdig scannen: 38 tot 128 g/m ² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m ² (kleur)*1 Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m ² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m ² (kleur) *Alleen enkelvoudige invoer wordt ondersteund voor 38-42 g/m ² . (Invoer is gegarandeerd maar er is geen garantie op geometrische vervormingscorrectie) DADF-AZ1 : Enkelzijdig scannen: 38 tot 128 g/m ² (zwart-wit/kleur)* Dubbelzijdig scannen: 38 tot 128 g/m ² (zwart-wit/kleur)* *Alleen enkelvoudige invoer wordt ondersteund voor 38-52 en 105-128 g/m ² . (Invoer is gegarandeerd maar er is geen garantie op geometrische vervormingscorrectie)
Gewicht	iR 2645i: ca. 75,5 kg zonder toner iR 2630i: ca. 73,6 kg zonder toner iR 2625i: ca. 73,6 kg zonder toner (met DADF-AZ1) Ca. 66,8 kg zonder toner (met kopieerdekseel type Z)	Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m²)	
PRINTSPECIFICATIES		Toegestane originelen en gewichten	
Printsnelheid (zwart-wit)	iR 2645i: 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R) iR 2630i: 30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R) iR 2625i: 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)	Ondersteunde mediaformaten	Plaat: max. scanformaat: 297,0 x 431,8 mm Mediaformaat documentinvoer: DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R Aangepast formaat: 128,0 x 139,7 mm tot 297,0 x 431,8 mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Aangepast formaat: 128,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 431,8 mm DADF-BA1: Enkelzijdig scannen: 55/55 (300 dpi), 45 (zwart-wit; 600 dpi) Dubbelzijdig scannen: 27,5/27,5 (300 dpi), 22,5 (zwart-wit; 600 dpi) DADF-AZ1: Enkelzijdig scannen: 35/25 (300 dpi), 25 (zwart-wit; 600 dpi) Dubbelzijdig scannen: 12/8 (300 dpi), 8 (zwart-wit; 600 dpi)
Printresolutie (dpi)	1.200 x 1.200	Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)	
Talen paginabeschrijving	Standaard: UFR II, PCL 6 Optioneel: Genuine Adobe PostScript-niveau 3		
Direct printen	Direct printen is beschikbaar vanuit USB-geheugen en externe gebruikersinterface. Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF, JPEG en XPS		
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business en uniFLOW Online Er is een scala aan softwareoplossingen beschikbaar om vanaf mobiele apparaten en via cloudservices te printen, al naargelang uw wensen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie		



TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER 2600-serie

Scanresolutie (dpi)	Kopiëren: 600 x 600 Verzenden: (push) tot 600 x 600, (pull) tot 600 x 600 Faxen: max. 600 x 600	Gegevens	Optioneel: preventie van gegevensverlies (vereist uniFLOW)
Pull-scanspecificaties	Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	Netwerk	Standaard: IP/MAC-adresfiltering, IPSEC, TLS-communicatie met codering, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-verificatie, POP-verificatie voor SMTP, S/MIME
Scanmethode	Verzendfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen Scannen naar USB-stick: beschikbaar op alle modellen Scannen naar mobiele apparatuur en op cloud gebaseerde services: afhankelijk van uw vereisten is er een reeks oplossingen beschikbaar voor het scannen naar mobiele apparaten of op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie. TWAIN / WIA pull-scanfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen	Document	Standaard: beveiligd printen, gecodeerde PDF, gecodeerd beveiligd printen, apparaathandtekening Optioneel: gebruikershandtekening
OMGEVINGSSPECIFICATIES			
Verzendspecificaties		Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10-30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20-80% RL (relatieve luchtvochtigheid) 220-240 V, 50/60 Hz, 5,2 A CEE7 / 7 Maximaal: ca. 1.500 W Stand-by: ca. 20W Slaapstand: ca. 1 W Plugin-off: ca. 0,4 W Normaal energieverbruik (TEC)*: iR 2645i: 2,4 kWh iR 2630i: 1,5 kWh iR 2625i: 1,3 kWh *Overeenkomstig US ENERGY STAR® versie 3.0
Bestemming	E-mail/internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAX (Optioneel)	Voeding	Geluidssterkte (LWAd) Actief: iR 2645i: 73,1 dB of minder* ¹ iR 2630i: 71,0 dB of minder* ¹ iR 2625i: 70,2 dB of minder* ¹
Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)	Plug (hoofdeenheid)	Stand-by: geen geluid* ² Geen geluid betekent dat het emissiegeluidsdrukkniveau minder is dan de absolute kritieke waarde voor achtergrondgeluid in overeenstemming met ISO7779
Verzendresolutie (dpi)	Push: 600 x 600 Pull: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 75 x 75	Stroomverbruik	Geluidsdrukkniveau (LpAm) (referentie) Positie omstander: Actief: iR 2645i: enkelzijdig: LpAm 52 dB, Dubbelzijdig: LpAm 55 dB iR 2630i: enkelzijdig: LpAm 50 dB, Dubbelzijdig: LpAm 53 dB iR 2625i: enkelzijdig: LpAm 50 dB, Dubbelzijdig: LpAm 52 dB
Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen)	Geluidsniveaus (zwart-wit / kleur)	Stand-by: geen geluid* ² (referentie) Geen geluid betekent dat het emissiegeluidsdrukkniveau minder is dan de absolute kritieke waarde voor achtergrondgeluid in overeenstemming met ISO7779
Bestandsindeling	Standaard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, doorzoekbaar, PDF A/1-b, gecodeerd), XPS (compact, doorzoekbaar), PDF/XPS (apparaathandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word) Optioneel: PDF (Trace & Smooth), PDF / XPS (gebruikershandtekening) *Alleen enkele pagina		*iVoldoet aan RAL-UZ205 (2017) (data overgenomen van Blue Angel Standard-waarde) **Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296:2017
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen van verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, naam afzender (TTI), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, voltooiingsstempel, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van originele inhoud		Blue Angel
FAXSPECIFICATIES			
Optioneel/standaard	Optioneel op alle modellen	Standaarden	
Max. aantal verbindingslijnen	1	CONSUMABLES	
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Toner cartridge(s)	C-EXV 59 toner zwart
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG	Toner (geschatte productie bij 6% dekking)	Zwart: 30.000 prints (A4)
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn/foto), 200 x 100 (normaal)	SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Verzend-/opnameformaat	A3, A4, A4R, A5* ¹ , A5R* ¹ , B4, B5* ² , B5R* ¹ * ¹ Verzonden als A4 * ² Verzonden als B4	Tracering en rapportages	Universal Login Manager (ULM): beheer eenvoudig uw kosten door de ingebouwde rapportagemogelijkheden te gebruiken om kosten op gebruikersniveau per apparaat te herkennen en te beheersen. uniFLOW Online Express*: gecombineerd met ULM kunt u uitgaven vanuit één centraal punt in de cloud per gebruiker en afdeling nog beter beheersen, overzichtelijk maken en daarnaast identificeren waar kosten kunnen worden bespaard. *Installatie, activering en registratie vereist
Faxgegevens	Tot 30.000 pagina's		
Verkorte kiescodes	Max. 200		
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 199 nummers		
Groepsverzending	Max. 256 adressen		
Geheugenback-up	Ja		
Faxfuncties	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen van verschillende formaten, dichtheid (voor scannen), scherpte, kader wissen, taakopbouw, naam afzender (TTI), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, voltooiingsstempel, melding bij opdracht gereed, verzendrapport		
OPSLAGSPECIFICATIE			
Geheugenmedia	Standaard: USB-geheugenstick		
BEVEILIGINGS-SPECIFICATIES			
Verificatie	Standaard: Universal Login Manager (inloggen op apparaat- en functieniveau), uniFLOW Online Express*, gebruikersverificatie, verificatie afdelings-id, systeem voor toegangsbeheer Optioneel: beveiligd printen via My Print Anywhere (uniFLOW benodigd), login met afbeelding *Er wordt niets in rekening gebracht voor deze oplossing; activering is echter vereist.		

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER 2600-serie

Tools voor beheer op afstand	iW Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten (inclusief monitoring van verbruiksartikelen, statusbewaking en waarschuwingen, distributie van adresboeken, configuratie-instellingen, firmwaretoepassingen, registratie en rapportage van meterstanden, beheer van stuurprogramma's en bronnen) eMaintenance: Compatibel met eMaintenance-diensten via geïntegreerde RDS (voor het vastleggen van meterstanden, automatische beheer van consumables, diagnose op afstand en rapportage voor serviceproviders voor het leveren van efficiënt, snel en proactief onderhoud). Content Delivery System: voor externe firmwaredistributie, iR-opties; externe gebruikersinterface: webinterface voor elk apparaat waarmee apparaten op afstand kunnen worden beheerd en bestuurd	GEGEVENSBEVEILIGING	Login met afbeelding-A1
Scansoftware	Network ScanGear: TWAIN-compatibel scannerstuurprogramma waarmee computers op een netwerk de functie Pull Scan van het apparaat kunnen gebruiken.	SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES PRINTACCESSOIRES	PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - voegt PCL-ondersteuning toe voor Andalé Mono WT J/K/S/T (Japans / Koreaans / Vereenvoudigd Chinees / Traditioneel Chinees). PS PRINTER KIT-BT1 - Biedt ondersteuning voor het printen van Adobe PostScript 3 via een netwerk. BARCODE PRINTING KIT-D1 - Maakt het mogelijk om 1D- en 2D-barcodes te printen via Jet Caps-technologie. COPY CONTROL INTERFACE KIT-D1: maakt voor kostenverantwoording de aansluiting (CCVI I/F) mogelijk tussen een terminal voor kopieerbeheer van derden en de imageRUNNER ADVANCE-reeks van Canon. SUPER G3 FAX BOARD-AV2 REMOTE FAX KIT-A1 - Hiermee kan het apparaat faxen verzenden naar en ontvangen vanaf een ander apparaat dat is verbonden met een faxkaart.
PAPIERINVOEROPTIES CASSETTE FEEDING UNIT-AN1	Papiercapaciteit: 2 x 550 vel (80 g/m²) Papiersort: dun papier, normaal papier, dik papier, gekleurd papier, gerecycled papier, geperforeerd papier Papierformaat: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Aangepast formaat: 139,7 x 182,0 mm tot 297,0 x 431,8 mm Papiergewicht: 60 tot 128 g/m² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 565 x 650 x 248 mm (bevestigd op de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 23,5 kg	BARCODES PRINTEN	
ENVELOPINVOERHULP-STUK-D1	wordt bevestigd aan de tweede papercassette voor gemakkelijke toevoer van enveloppen. Voor maximaal 50 enveloppen.	SYSTEEMACCESSOIRES	
UITVOEROPTIES INNER 2WAY TRAY-L1	Voor het scheiden van kopieën, prints en faxen. Voegt een tweede interne uitvoerlade toe voor een gecombineerde capaciteit van 350 vel (bovenste lade 100 vel / onderste lade 250 vel).	FAXACCESSOIRES	
INNER FINISHER-J1 (Internal)	Aantal laden: 2 Capaciteit bovenste lade*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 vel Capaciteit onderste lade*: A4, A5, A5R, B5: 500 vel; A3, A4R, B4, B5R: 250 vel; A6R: 30 vel *met 81,4 g/m² papier Papiergewicht: 52 tot 220 g/m² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: hoek en dubbele nietjes: A4 / B5: 50 vel (52 tot 90 g/m²) A3 / A4R / B4: 30 vel (52 tot 90 g/m²) Eco-nieten: A3/A4/B4/B5: 5 vel (52-64 g/m²) 4 vel (65-81,4 g/m²) 3 vel (81,5-105 g/m²) Nieten op aanvraag: 40 vel (80 g/m²) Afmetingen (b x d x h): 604 x 535 x 205 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 7,3 kg	OVERIGE OPTIES TOEGANGSACCESSOIRES	ADF ACCESS HANDLE-A1 - Wordt bevestigd aan de documentinvoer, waardoor gebruik vanuit zittende positie gemakkelijker wordt. STAPLE-P1 - Voor nieten (2 x 5.000 stuks)
HARDWARE-ACCESSOIRES KAARTLEZERS	COPY CARD READER-F1: magnetisch fysiek kaarttoegangssysteem. (Integreert met Department ID, niet voor gebruik met uniFLOW) IC Card Reader Box-C2 COPY CARD READER ATTACHMENT-H3 - Bevestigingsset voor alleen Copy Card Reader-F1.	NIETCARTRIDGE	
OVERIGE	CASSETTE LOCK TYPE-F1 - Veiligheidsaccessoire dat ervoor zorgt dat de papercassettes niet kunnen worden geopend (alleen verkrijgbaar in bepaalde markten) KOPIEERDEKSEL TYPE Z		
BEVEILIGINGSOPTIES	DADF-AZ1		

imageRUNNER 2600-serie

PRODUCTINFORMATIE:

PRODUCTNAAM	MERCURY-CODE	EAN-CODE
imageRUNNER 2645i MFP	3811C004AA	4549292151077
imageRUNNER 2630i MFP	3809C004AA	4549292150995
imageRUNNER 2625i MFP	3808C004AA	4549292150926

OPTIONELE ACCESSOIRES:

PRODUCTNAAM	MERCURY-CODE	EAN-CODE
Documentinvoer/-lezeroptie		
DADF-AZ1	3812C001AA	4549292152173
Kopieerdeksel type Z	3817C001AA	4549292152197
ADF-openingshendel A1	1095B001AA	4960999354736
Netwerkoctie		
PS-printset-BT1@E	3821C001AA	N.v.t.
Barcode Printing Kit-D1@E	3999B005AA	N.v.t.
PCL internationale lettertypenset A1@E	4821B003AA	N.v.t.
Verzenden/Faxen		
Super G3 FAX Board-AV2	1633C007AA	4549292152968
Set voor extern faxen A1@E	3679B005AA	N.v.t.
Universal Send-set voor digitale ondertekening C1@E	1326B013AA	N.v.t.
Universal send trace & smooth PDF A1@E	8581B004AA	N.v.t.
Papiervoorziening (optie)		
Cassette Feeding Unit-AN1	1419C002AA	4549292065459
Envelopinvoerhulpstuk D1	3665B001AB	4960999650746
Plain Pedestal Type-R2	2290C002AA	8714574655666
Cassette Lock Type-F1	3250V814	8714574659220
Uitvoeroctie		
Inner Finisher-J1	1423C002AA	4549292065534
Inner 2Way Tray-L1	1422C001AA	4549292065510
Nietfunctie-P1	1008B001AB	4960999351100

imageRUNNER 2600-serie

OPTIONELE ACCESSOIRES:

PRODUCTNAAM	MERCURY-CODE	EAN-CODE
Andere optie		
IC Card Reader Box-C2	0625C002AA	4549292152234
Kopieerkaartlezer H3	9897B003AA	4549292152944
Kopieerkaartlezer F1	4784B001AA	4960999679686
Kopieerbeheerinterfacet D1	1640C001AA	4549292088281
Heater Kit-N2	1710C004AA	4549292152166
Cassette-verwarmingselement-37	3666B001BA	4960999654362
DCS- Device Centric Software		
MiCard PLUS voor ULM	8418B001AA	8714574592169
UF Mifare 10 Card Pack	8418B002AA	8714574592176
UF HID 10 Card Pack	8418B003AA	8714574592183
Consumables		
C-EXV 59 toner zwart	3760C002AA	4549292145793

Software en oplossingen



Compatibiliteit



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Nederland
canon.nl
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2019