


Seria imageRUNNER 2600

SOLIDNE, NIEZAWODNE I BARDZO WYDAJNE MONOCHROMATYCZNE DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE A3

GŁÓWNE OPCJE KONFIGURACJI

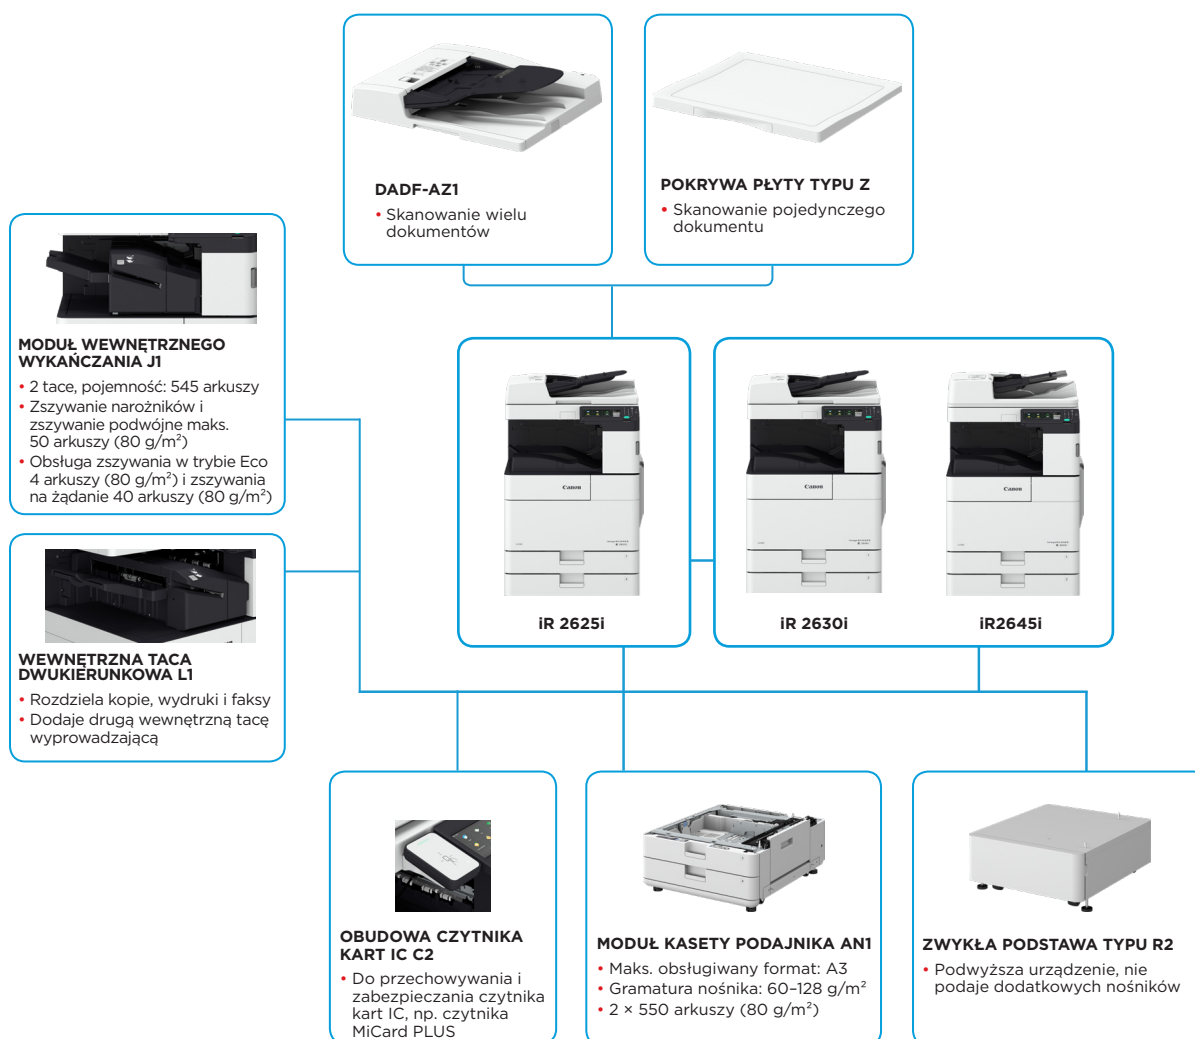

Konfiguracja wyłącznie do celów ilustracyjnych. Pełną listę opcji oraz dokładne informacje na temat zgodności można znaleźć w internetowym konfiguratorze produktów lub uzyskać od przedstawiciela handlowego.

DANE TECHNICZNE

Seria imageRUNNER 2600

MODUŁ GŁÓWNY

Typ urządzenia	Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3
Główne funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i opcjonalnie faks
Procesor	Canon Dual Custom Processor (współdzielony)
Panel sterowania	Standardowo: kolorowy ekran dotykowy LCD TFT WSVGA o przekątnej 17,8 cm / 7 cali
Pamięć	Standardowo: 2,0 GB pamięci RAM
Interfejsy podłączeniowe	<p>SIĘĆ</p> <p>Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T</p> <p>Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n)</p> <p>INNE</p> <p>Standardowo: 3 porty USB 2.0 (host), port USB 2.0 (urządzenie) x 1</p>
Pojemność podajników papieru (A4, 80 g/m²)	Standardowo: 1200 arkuszy Maksymalnie: 2300 arkuszy (z modułem kasety podajnika ANI)
Pojemność tacy odbiorczej (A4, 80 g/m²)	Standardowo: 250 arkuszy Maksymalnie: 545 arkuszy (z modułem wewnętrznego wykańczania JI)
Funkcje wykańczania	Standardowy model: sortowanie, grupowanie Model z modułem wewnętrznego wykańczania JI: sortowanie, grupowanie, przesunięcie, zszywanie bezszywkowy, zszywanie na żądanie
Typy obsługiwanych nośników	<p>Kaseta na papier (1/2): Cienki, zwykły, gruby, kolorowy, z makulatury, dziurkowany</p> <p>Taca wielofunkcyjna: Cienki, zwykły, gruby, kolorowy, makulaturowy, perforowany, kalka kreślarska*, etykiety, do drukarek, koperty *Niektóre rodzaje kalki kreślarskiej nie mogą być używane.</p>
Obsługiwane formaty nośników	<p>Górna kaseeta 1: Rozmiar standardowy: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Rozmiar niestandardowy: od 139,7 x 182,0 mm do 297,0 x 390,0 mm</p> <p>Dolna kaseeta 2: Rozmiar standardowy: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Rozmiar niestandardowy: od 139,7 x 182,0 mm do 297,0 x 431,8 mm</p> <p>Taca wielofunkcyjna: Rozmiar standardowy: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, koperty [nr 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Rozmiar niestandardowy/dowolny: od 98,0 x 148,0 mm do 297,0 x 431,8 mm</p>
Obsługiwana gramatura nośników	<p>Kasety na papier (1/2): 60-128 g/m²</p> <p>Taca wielofunkcyjna: 52-220 g/m² (cienki; tylko papier z pionowym układem włókien - od 52 do 59 g/m²)</p> <p>Druk dwustronny: 60-105 g/m²</p>
 Czas nagrzewania (włączony tryb szybkiego uruchamiania)	<p>12 s lub mniej*</p> <p>*Czas od włączenia zasilania urządzenia do momentu, gdy urządzenie jest gotowe do kopiowania (bez rezerwacji drukowania)</p> <p>Od wyjścia z trybu uśpienia: maks. 10 s</p> <p>4 s lub mniej*</p> <p>*Czas oczekiwania na możliwość używania przycisków na ekranie dotykowym, liczony od włączenia urządzenia.</p>

Wymiary (szer. x dt. x wys.)

iR 2645i:	586 x 709 x 926 mm
iR 2630i:	586 x 713 x 912 mm
iR 2625i:	586 x 713 x 912 mm (z podajnikiem DADF-AZ1)
	586 x 700 x 818 mm (z pokrywą płyty typu Z)

Miejsce na instalację (szer. x dt.)

iR 2645i:	1363 x 1269 mm*
iR 2630i:	1363 x 1273 mm*
iR 2625i:	1363 x 1273 mm (z podajnikiem DADF-AZ1)*
	1363 x 1260 mm (z pokrywą płyty typu Z)*

*z otwartą kasetą + 100 mm odstępu wokół urządzenia głównego

Masa

iR 2645i:	około 75,5 kg bez tonera
iR 2630i:	około 73,6 kg bez tonera
iR 2625i:	około 73,6 kg bez tonera (z podajnikiem DADF-AZ1)
	Około 66,8 kg bez tonera (z pokrywą płyty typu W)

DANE DOT. DRUKOWANIA

Szybkość drukowania (cz.-b.)

iR 2645i:	45 str./min (A4), 22 str./min (A3), 32 str./min (A4R), 20 str./min (A5R)
-----------	--

iR 2630i:	30 str./min (A4), 15 str./min (A3), 21 str./min (A4R), 17 str./min (A5R)
-----------	--

iR 2625i:	25 str./min (A4), 15 str./min (A3), 17 str./min (A4R), 17 str./min (A5R)
-----------	--

Rozdzielczość drukowania (dpi)

1200 x 1200

Języki opisu strony

Standard: UFR II, PCL 6
Opcjonalnie: oryginalny język Adobe PostScript Level 3
Możliwość drukowania bezpośrednio z pamięci USB oraz za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika.
Obsługiwane typy plików: PDF, EPS, TIFF, JPEG, i XPS

Drukowanie bezpośrednie

Możliwość drukowania bezpośrednio z pamięci USB oraz za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika.
Obsługiwane typy plików: PDF, EPS, TIFF, JPEG, i XPS

Drukowanie z urządzeń przenośnych i chmury

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business oraz uniFLOW Online
Oferujemy całą gamę dopasowanego do wymagań użytkowników oprogramowania do obsługi drukowania z urządzeń mobilnych i usług opartych na chmurze.
W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

Czcionki

Czcionki PCL: 93 romańskie, 10 bitmapowych, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (japońskie, koreańskie, uproszczone i tradycyjne chińskie), czcionki kodów kreskowych²
Czcionki PS: 136 romańskich

¹ Wymagany jest opcjonalny zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1.
² Wymagany jest opcjonalny zestaw do drukowania kodów kreskowych D1

Funkcje drukowania

Limit czasu wstrzymania zadania, ustawienia profilu, zabezpieczone drukowanie, nagłówek/stopka, układ strony, drukowanie dwustronne, sortowanie, drukowanie broszury, grupowanie, mieszane rozmiary/orientacje papieru, przesunięcie partii wydruku, redukcja zużycia toneru, drukowanie plakatów, wymuszone wstrzymanie drukowania

System operacyjny

UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.9 lub nowszy)

PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019

PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.9 lub nowszy)

PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 lub nowszy)

DANE TECHNICZNE KOPIOWANIA

Szybkość kopiowania

iR 2645i:
45 str./min (A4), 22 str./min (A3), 32 str./min (A4R), 20 str./min (A5R)

iR 2630i:
30 str./min (A4), 15 str./min (A3), 21 str./min (A4R), 17 str./min (A5R)

iR 2625i:
25 str./min (A4), 15 str./min (A3), 17 str./min (A4R), 17 str./min (A5R)

Czas uzyskania pierwszej kopii (A4)

iR 2645i: około 3,9 s lub mniej

iR 2630i/2625i: około 5,9 s lub mniej

Rozdzielczość kopiowania (dpi)

Skanowanie: 600 x 600

Drukowanie: maks. 1200 x 1200

Do 9999 kopii

Kopiowanie wielokrotne

Automatyczne lub ręczne (9 poziomów)

Gęstość kopii

Od 25% do 400% (przyrost co 1%)

Powiększenie

25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%

Zaprogramowane opcje zmniejszania

115%, 122%, 141%, 200%, 400%

Zaprogramowane opcje powiększania

Zaprogramowane współczynniki zmniejszania/powiększania wg obszaru, ustawienie papieru, poprzednie ustawienie, ulubione ustawienie, dwustronne, korekta gęstości, wybór typu oryginału, tryb przerywania, potwierdzanie/anulowanie ustawienia

Podstawowe funkcje kopiowania

Książka na dwóch stronach, dwustronny oryginał, wykańczanie, broszura, tworzenie zadań, N na 1, oryginały o różnych rozmiarach, korekta gęstości, wybór typu oryginału, ostrość, usuwanie ramki, przesunięcie, szybie grzbietu, powiadomienie o wykonaniu zadania, kopiowanie dokumentu tożsamości, dowolny rozmiar oryginału

Specjalne funkcje kopiowania

DANE TECHNICZNE SKANOWANIA

Typ do wyboru

iR2645i: standardowy podajnik dokumentów (DADF-BA1)
iR2630i: standardowy podajnik dokumentów (DADF-AZ1)
iR2625i: opcjonalny podajnik dokumentów (DADF-AZ1) lub pokrywa płyty typu Z

Pojemność podajnika dokumentów (80 g/m²)

DADF-BA1: 100 arkuszy
DADF-AZ1: 50 arkuszy

Akceptowane oryginały i gramatury

Płyta (DADF-BA1):
Arkusz, książka, obiekty trójwymiarowe
Płyta szklana (DADF-AZ1):
Arkusz, książka

Gramatura nośników - podajnik dokumentów:

DADF-BA1:
Skanowanie jednostronne: 38-128 g/m² (cz.-b.) / 64-128 g/m² (kol.)¹
Skanowanie jednostronne: 50-128 g/m² (cz.-b.) / 64-128 g/m² (kol.)

¹ W przypadku gramatury 38-42 g/m² jest obsługiwane podawanie tylko jednego arkusza. (podawanie jest gwarantowane, ale korekta zniekształceń geometrycznych nie jest gwarantowana)

DADF-AZ1:
Skanowanie jednostronne: 38-128 g/m² (cz.-b./kol.)¹

Skanowanie dwustronne: 38-128 g/m² (cz.-b./kol.)¹
¹ W przypadku gramatury 38-42 g/m² i 105-128 g/m² jest obsługiwane podawanie tylko jednego arkusza. (podawanie jest gwarantowane, ale korekta zniekształceń geometrycznych nie jest gwarantowana)

Płyta szklana: maks. rozmiar skanowania: 297,0 x 431,8 mm

Rozmiar nośników - podajnik dokumentów:

DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R
Rozmiar niestandardowy: od 128,0 x 139,7 mm do 297,0 x 431,8 mm

DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R
Rozmiar niestandardowy: od 128,0 x 148,0 mm do 297,0 x 431,8 mm

DADF-BA1:
Skanowanie jednostronne: 55/55 (300 dpi), 45 (cz.-b.: 600 dpi)
Skanowanie dwustronne: 27,5/27,5 (300 dpi), 22,5 (cz.-b.: 600 dpi)

DADF-AZ1:
Skanowanie jednostronne: 35/25 (300 dpi), 25 (cz.-b.: 600 dpi)
Skanowanie dwustronne: 12/8 (300 dpi), 8 (cz.-b.: 600 dpi)



DANE TECHNICZNE

Seria imageRUNNER 2600

Rozdzielczość skanowania (dpi)	Kopiowanie: 600 × 600 Wysyłanie: (tryb push) do 600 × 600, (tryb pull) do 600 × 600 Faks: maks. 600 × 600
Dane techniczne trybu Pull	Colour Network ScanGear2. Dla opcji TWAIN i WIA Obsługiwane systemy operacyjne: Windows* 7/8.1/10 Windows* Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
Metoda skanowania	Funkcja wysyłania dostępna we wszystkich modelach Skanowanie do pamięci USB: dostępne we wszystkich modelach Skanowanie do urządzeń przenośnych i usług w chmurze: dostępna jest szeroka gama oprogramowania i rozwiązań opartych na platformie MEAP zapewniająca drukowanie z urządzeń przenośnych lub usług w chmurze, zależnie od wymagań. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym. Tryb skanowania TWAIN/WIA Pull dostępny we wszystkich modelach
DANE TECHNICZNE WYSYŁANIA	
Miejsce docelowe	Adres e-mail / faks internetowy (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, faks klasy Super G3 (opcjonalnie)
Książka adresowa	LDAP (2000) / lokalnie (1600) / szybkie wybieranie (200)
Rozdzielczość wysyłania (dpi)	Tryb Push: 600 × 600 Tryb Pull: 600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 200, 150 × 150, 75 × 75
Protokół komunikacji	Pliki: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Poczta e-mail / faks internetowy: SMTP (wysyłanie), POP3 (odbieranie)
Format plików	Standardowo: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, PDF A/1-b, szyfrowane), XPS (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania), PDF/XPS (sygnatura urządzenia), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcjonalnie: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (podpis użytkownika) *Tylko pojedyncze strony
Funkcje uniwersalnego wysyłania	Wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, oryginały o różnych rozmiarach, korekta gęstości, ostrość, usuwanie ramki, tworzenie zadania, nazwa nadawcy (TTI), wysyłanie bezpośrednie, wysyłanie opóźnione, podgląd, znak wykończenia, powiadomienie o zakończeniu zadania, nazwa pliku, temat/wiadomość, odbiorca, priorytet wiadomości e-mail, raport z wysyłania, orientacja zawartości oryginału
DANE TECHNICZNE FAKSU	
Opcjonalne/standardowe	Opcjonalny we wszystkich modelach
Maksymalna liczba linii faksu	1
Szybkość modemu	Super G3, 33,6 Kb/s G3: 14,4 Kb/s
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Rozdzielczość (dpi)	400 × 400 (ultraniska kompresja), 200 × 400 (superniska kompresja), 200 × 200 (niska kompresja / zdjęcie), 200 × 100 (standardowa kompresja)
Rozdzielczość rejestracji/wysyłania	A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 *1 Wysyłane jako A4 *2 Wysyłane jako B4
Pamięć telefaksu	Do 30 000 arkuszy
Szybkie wybieranie	Maks. 200
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 199 pozycji
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 256 adresów
Kopia zapasowa pamięci	Tak
Funkcje faksu	Wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, książka na dwóch stronach, oryginały o różnych rozmiarach, gęstość (na potrzeby skanowania), ostrość, usuwanie ramki, tworzenie zadania, określanie nazwy nadawcy (TTI), wysyłanie bezpośrednie, wysyłanie opóźnione, podgląd, znak ukończenia, powiadomienie o zakończeniu zadania, raport z wysyłania
DANE TECHNICZNE PAMIĘCI	
Nośniki pamięci	Standardowo: pamięć USB
DANE TECHNICZNE ZABEZPIECZEN	
Uwierzytelnianie	Standardowo: Universal Login Manager (logowanie na poziomie urządzeń i funkcji), uniFLOW Online Express*, uwierzytelnianie użytkownika, identyfikatory działów, uwierzytelnianie, system zarządzania dostępem Opcjonalnie: bezpieczne drukowanie My Print Anywhere (wymagane jest uniFLOW), logowanie zdjęciem *Brak opłat za to rozwiązanie, jednak wymagana jest aktywacja.

Dane	Opcja: funkcja Data Loss Prevention (wymagane jest oprogramowanie uniFLOW)
Sieć	Standardowo: filtrowanie adresów IP/Mac, IPSEC, szyfrowana komunikacja TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, uwierzytelnianie SMTP, uwierzytelnianie POP przed SMTP, S/MIME
Dokument	Standardowo: bezpieczne drukowanie, szyfrowany PDF, szyfrowane bezpieczne drukowanie, sygnatura urządzenia Opcjonalnie: podpis użytkownika
PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA	
Środowisko pracy	Temperatura: 10–30°C Wilgotność: od 20 do 80% (wilgotność względna)
Źródło zasilania	220–240 V, 50/60 Hz, 5,2 A
Wtyczka (moduł główny)	CEE7/7
Pobór mocy	Maks.: około 1500 W Tryb gotowości: około 20 W Tryb uśpienia: około 1 W Wyłączona wtyczka: około 0,4 W
Poziom hałas (CZ-B./KOL.)	Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC)*: iR 2645i: 0,69 kWh iR 2630i: 0,45 kWh iR 2625i: 0,38 kWh *Zgodnie ze standardem US ENERGY STAR® w wersji 3.0
	Poziom natężenia hałasu (LwAd) Praca: iR 2645i: 73,1 dB lub mniej*1 iR 2630i: 71,0 dB lub mniej*1 iR 2625i: 70,2 dB lub mniej*1 Tryb gotowości: bezgłośna*2 „Bezgłośna” oznacza, że poziom ciśnienia akustycznego w miejscu odsłuchu jest niższy, niż wynosi norma bezwzględnej hałasu w tle zgodnie ze standardem ISO 7779.
	Poziom ciśnienia akustycznego (LpAm; odniesienie) Pozycja obok urządzenia: Praca: iR 2645i: jednostronne: LpAm 52 dB, dwustronne: LpAm 55 dB iR 2630i: jednostronne: LpAm 50 dB, dwustronne: LpAm 53 dB iR 2625i: jednostronne: LpAm 50 dB, dwustronne: LpAm 52 dB
	Tryb gotowości: bezgłośna*2 (odniesienie) „Bezgłośna” oznacza, że poziom ciśnienia akustycznego w miejscu odsłuchu jest niższy, niż wynosi norma bezwzględnej hałasu w tle zgodnie ze standardem ISO 7779.
	*1 Zgodność z RAL-UZ205(2017) (dane pobrane z wartości standardu Blue Angel)
	*2 Wartość odniesienia: tylko jedna jednostka mierzona przy normie ISO7779, zgodnie z normą ISO9296: 2017
Standardy	Blue Angel
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Zasobniki tonera	Toner C-EXV 59, czarny
Toner (szacowana wydajność przy 6% pokrycia)	Czarny: 30 000 stron (A4)
ZARZĄDZANIE OPROGRAMOWANIEM I DRUKARKAMI	
Sledzenie i raportowanie	Universal Login Manager (ULM): łatwe zarządzanie kosztami za pomocą wbudowanej funkcji raportowania, która umożliwia identyfikację i kontrolowanie kosztów na poziomie użytkownika dla każdego urządzenia. Aplikacja uniFLOW Online Express*: w połączeniu z aplikacją ULM daje większą kontrolę i wgląd w wydatki na każdego użytkownika/działu i wskazuje, gdzie można ograniczyć koszty – wszystko z poziomu centralnej lokalizacji w chmurze. *Wymagane są: instalacja, aktywacja i konfiguracja.



DANE TECHNICZNE

Seria imageRUNNER 2600

Narzędzia do zarządzania zdalnego	<p>iW Management Console: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń (w tym monitorowanie materiałów eksploatacyjnych, monitorowanie stanu i alarmy, dystrybucja książek adresowych, ustawienia konfiguracji, oprogramowanie układowe, rejestrowanie i raporty liczników, zarządzanie sterownikami i zasobami).</p> <p>eMaintenance: Zgodność z usługami eMaintenance przez wbudowany moduł RDS (obsługa rejestrowania pomiarów, automatycznego zarządzania materiałami eksploatacyjnymi, zdalnej diagnostyki i raporty dla dostawców usług w celu zapewnienia efektywnego, szybkiego i aktywnego zarządzania).</p> <p>Content Delivery System: umożliwia zdalną dystrybucję oprogramowania układowego i opcji iR oraz nawiązywanie połączenia z każdym urządzeniem z możliwością zdalnego zarządzania i sterowania za pośrednictwem zdalnego interfejsu użytkownika (RUI).</p>	OPCJE ZABEZPIECZEŃ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH	Logowanie zdjęciem A1
Oprogramowanie do skanowania	<p>Network ScanGear: Zgodny z TWAIN sterownik skanera umożliwia komputerom w sieci korzystanie z urządzenia w trybie Pull Scan.</p>	OPCJE SYSTEMU I KONTROLI	<p>ZESTAW MIĘDZYNARODOWYCH CZCIONEK PCL A1: dodaje obsługę PCL dla czcionek Andale Mono WT J/K/S/T (japońskie, koreańskie, uproszczone i tradycyjne chińskie).</p> <p>ZESTAW DO OBSŁUGI STANDARDU BTI: umożliwia obsługę drukowania przy użyciu języka Adobe PostScript 3 w sieci.</p> <p>ZESTAW DO DRUKOWANIA KODÓW KRESKOWYCH D1: umożliwia umieszczanie kodów kreskowych 1D i 2D na wydrukach przy użyciu technologii Jet Caps.</p> <p>ZESTAW INTERFEJSU KONTROLI KOPIOWANIA D1: umożliwia połączenie (CCVI I/F) między terminalem kontroli kopiowania innego producenta a serią urządzeń IR-ADV firmy Canon w celu obsługi rozwiązań zwrotu kosztów.</p>
MODUŁY PODAWANIA PAPIERU	<p>Ilość papieru: 550 arkuszy × 2 (80 g/m²)</p> <p>Typ papieru: cienki, zwykły, gruby, kolorowy, z makulatury, dziurkowany</p> <p>Format papieru: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R</p> <p>Rozmiar niestandardowy: od 139,7 × 182,0 mm do 297,0 × 431,8 mm</p> <p>Gramatura papieru: 60–128 g/m²</p> <p>Źródło zasilania: moduł główny</p> <p>Wymiary (szer. × dł. × wys.): 565 × 650 × 248 mm (po podłączeniu do urządzenia głównego)</p> <p>Waga: około 23,5 kg</p>	DRUKOWANIE KODÓW KRESKOWYCH	<p>KARTA FAKSU KLASY SUPER G3 AV2</p> <p>ZESTAW ZDALNEGO FAKSU A1: umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów do i z innego urządzenia podłączonego za pomocą karty faksu.</p>
MODUŁ KASETY PODAJNIKA AN1		AKCESORIA SYSTEMOWE	<p>ZESTAW INTERFEJSU KONTROLI KOPIOWANIA D1: umożliwia połączenie (CCVI I/F) między terminalem kontroli kopiowania innego producenta a serią urządzeń IR-ADV firmy Canon w celu obsługi rozwiązań zwrotu kosztów.</p>
PRZYSTAWKA PODAJNIKA KOPERT D1	<p>Mocowana do drugiej szuflady w celu ułatwienia podawania kopert. Mieści maks. 50 kopert.</p>	AKCESORIA DO FAKSWANIA	ZSZYWKI P1 - do zszywacza (2 × 5000 szt.)
MODUŁY WYJŚCIOWE WEWNĘTRZNA TACA DWUKIERUNKOWA L1	<p>Umożliwia rozdzielanie kopii, wydruków i faksów. Zapewnia drugą wewnętrzną tacę wyprowadzającą, która zwiększa pojemność do 350 arkuszy.</p> <p>(taca górna: 100 arkuszy / taca dolna: 250 arkuszy).</p>	INNE OPCJE AKCESORIA UŁATWIAJĄCE OBSŁUGĘ	<p>UCHWYT PODAJNIKA ADF A1: mocowany do podajnika dokumentów; ułatwia dostęp siedzącemu użytkownikom.</p>
MODUŁ WEWNĘTRZNEGO WYKAŃCZANIA J1 (wewnętrzny)	<p>Liczba tac: 2</p> <p>Pojemność tacy górnej*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 arkuszy</p> <p>Pojemność dolnej tacy*: A4, A5, A5R, B5: 500 arkuszy; A3, A4R, B4, B5R: 250 arkuszy; A6R: 30 arkuszy</p> <p>* papier o gramaturze 81,4 g/m²</p> <p>Gramatura papieru: 52–220 g/m²</p> <p>Pozycja zszywania: róg, podwójnie</p> <p>Zszywanie: zszywanie rogów i zszywanie podwójnie:</p> <p>A4/B5: 50 arkuszy (52–90 g/m²)</p> <p>A3/A4R/B4: 30 arkuszy (52–90 g/m²)</p> <p>Zszywanie w trybie Eco:</p> <p>A3/A4/B4/B5: 5 arkuszy (52–64 g/m²)</p> <p>4 arkusze (65–81,4 g/m²)</p> <p>3 arkusze (81,5–105 g/m²)</p> <p>Zszywanie na żądanie:</p> <p>40 arkuszy (80 g/m²)</p> <p>Wymiary (szer. × dł. × wys.): 604 × 535 × 205 mm (wysuwana taca jest rozłożona)</p> <p>Waga: około 7,3 kg</p>	ZASOBNIK ZE ZSZYWKAMI	
AKCESORIA SPRZĘTOWE CZYTNIKI KART	<p>CZYTNIK KART KOPIOWANIA F1 - system dostępu za pomocą fizycznych kart magnetycznych. (Integracja z identyfikatorami działów; nie do użytku z oprogramowaniem uniFLOW)</p> <p>Obudowa czytnika kart IC C2</p> <p>MODUŁ MONTAŻOWY CZYTNIKA KART KOPIOWANIA H3: moduł montażowy tylko dla czytnika kart pamięci F1.</p>	INNE	
INNE	<p>BLOKADA KASETY F1: zabezpieczenie, które chroni szuflady kaset przed otwarciem (dostępne tylko na wybranych rynkach)</p> <p>POKRYWA PŁYTY TYPU Z</p> <p>DADF-AZ1</p>		

Seria imageRUNNER 2600

INFORMACJE O PRODUKCIE:

NAZWA PRODUKTU	KOD MERCURY	KOD EAN
imageRUNNER 2645i MFP	3811C004AA	4549292151077
imageRUNNER 2630i MFP	3809C004AA	4549292150995
imageRUNNER 2625i MFP	3808C004AA	4549292150926

AKCESORIA OPCJONALNE:

NAZWA PRODUKTU	KOD MERCURY	KOD EAN
Opcja podajnika dokumentów / czytnika		
DADF-AZ1	3812C001AA	4549292152173
Pokrywa płyty typu Z	3817C001AA	4549292152197
Uchwyt ułatwiający dostęp do podajnika ADF A1	1095B001AA	4960999354736
Opcje sieciowe		
Zestaw do obsługi druku w języku PS BT1@E	3821C001AA	ND.
Zestaw do drukowania kodów kreskowych D1@E	3999B005AA	ND.
Zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1@E	4821B003AA	ND.
Wysyłanie/faks		
Telefaks klasy Super G3 Fax Board-AV2	1633C007AA	4549292152968
Zdalny faks A1	3679B005AA	ND.
Zestaw cyfrowego podpisu użytkownika do obsługi uniwersalnej wysyłki C1@E	1326B013AA	ND.
Zestaw do uniwersalnej wysyłki plików PDF Trace & Smooth A1@E	8581B004AA	ND.
Opcje zasilania papierem		
Moduł kasety podajnika AN1	1419C002AA	4549292065459
Podajnik kopert D1	3665B001AB	4960999650746
Zwykła podstawa typu R2	2290C002AA	8714574655666
Blokada kasety typu F1	3250V814	8714574659220
Opcje wyprowadzania dokumentów		
MODUŁ WEWNĘTRZNEGO WYKAŃCZANIA J1	1423C002AA	4549292065534
Wewnętrzna taca dwukierunkowa L1	1422C001AA	4549292065510
Zszywacz P1	1008B001AB	4960999351100

Seria imageRUNNER 2600

AKCESORIA OPCJONALNE:

NAZWA PRODUKTU	KOD MERCURY	KOD EAN
Pozostałe opcje		
Obudowa czytnika kart IC C2	0625C002AA	4549292152234
Moduł montażowy czytnika kart pamięci H3	9897B003AA	4549292152944
Czytnik kart pamięci F1	4784B001AA	4960999679686
Zestaw interfejsu sterowania kopiowaniem D1	1640C001AA	4549292088281
Moduł nagrzewnicy N2	1710C004AA	4549292152166
Moduł nagrzewnicy kasety 37	3666B001BA	4960999654362
Oprogramowanie DCS (Device Centric Software)		
MiCard PLUS for ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
Pakiet CardPack UFHID10	8418B003AA	8714574592183
Materiały eksploatacyjne		
Toner C-EXV 59, czarny	3760C002AA	4549292145793

Oprogramowanie i rozwiązania



Zgodność



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Polish edition
© Canon Europa N.V., 2019 r.