


imageRUNNER seria 2600

# IMPRIMANTE MULTIFUNȚIONALE A3 MONOCROM ROBUSTE, FIABILE ȘI FOARTE EFICIENTE

## PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

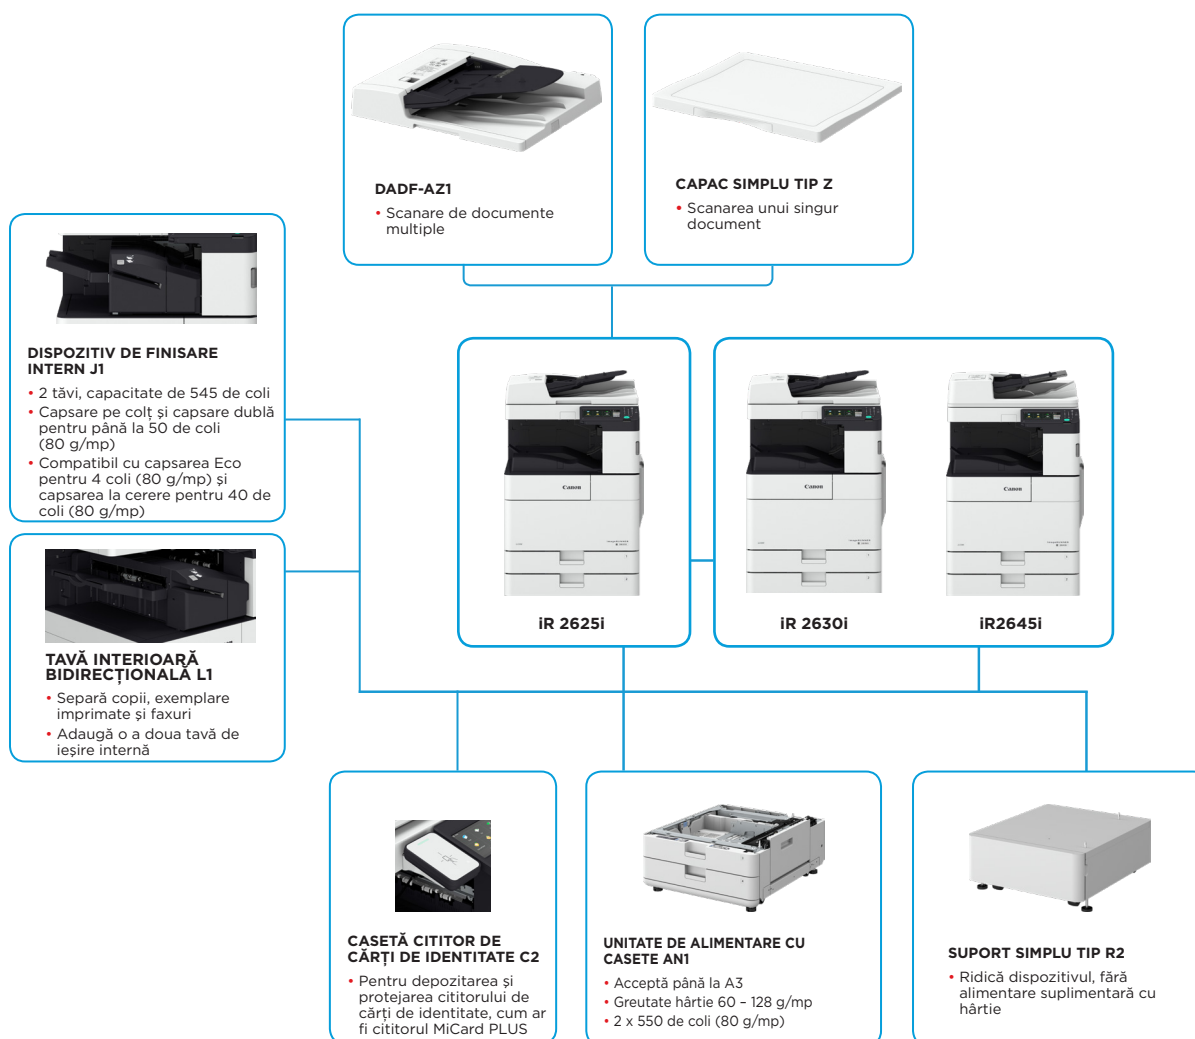

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și compatibilitatea exactă, consultați configuratorul de produse online sau luați legătura cu reprezentantul de vânzări.

**Canon**

# SPECIFICAȚII TEHNICE

## UNITATEA PRINCIPALĂ

### Tip de echipament

Multifuncțională laser monocrom A3

### Funcții de bază

Imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax opțional

### Procesor

Procesor personalizat dual Canon (partajat)

### Panou de control

Standard: panou tactil color TFT LCD WSVGA de 17,8 cm/7"

### Memorie

Standard: 2,0 GB de RAM

### Conexiuni interfață

#### RETEA

Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,  
LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n)

#### ALTELE

Standard: USB 2.0 (gazdă) x3, USB 2.0 (dispozitiv) x1

### Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)

Standard: 1.200 de coli  
Maximum: 2.300 de coli (cu unitate de alimentare cu casete ANI)

### Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)

Standard: 250 de coli  
Maximum: 545 de coli (cu dispozitiv de finisare intern JI)

### Capacități de finisare

Model standard: sortare, grupare  
Model cu dispozitiv de finisare (dispozitiv de finisare intern JI):  
sortare, grupare, decalare, capsare fără capse, capsare la cerere

### Tipuri de hârtie acceptate

Casete pentru hârtie (1/2):  
subțire, simplă, carton, colorată, reciclată, etichete, preperforată

#### Tava universală:

subțire, simplă, carton, colorată, reciclată, preperforată, folii transparente, hârtie de calc\*, etichetă, hârtie de corespondență, plic

\*Unele tipuri de hârtie tip calc nu pot fi utilizate.

### Formate de hârtie acceptate

Caseta superioară 1:  
Format standard: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  
Format personalizat: min. 139,7 x 182,0 mm - 297,0 x 390,0 mm

#### Caseta inferioară 2:

Format standard: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  
Format personalizat: min. 139,7 x 182,0 mm - 297,0 x 431,8 mm

#### Tava universală:

Format standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, picuri (Nr. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DLJ)  
Format personalizat/liber: min. 98,0 x 148,0 până la 297,0 x 431,8 mm

### Greutăți acceptate ale suporturilor

Casete de hârtie (1/2): 60 - 128 g/mp  
Tava universală: 52 - 220 g/mp  
(subțire: numai alimentare cu hârtie cu granulație verticală:  
52 - 59 g/mp)  
Duplex: 60 - 105 g/mp

### Timpi de încălzire (cu modul de pornire rapidă pornit)

12 secunde sau mai puțin\*  
\*Interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru copiere (fără rezervare pentru imprimare)

Din modul inactiv: 10 secunde sau mai puțin

4 secunde sau mai puțin\*

\*Interval de la pornirea dispozitivului până când pot fi efectuate operații cheie pe afișajul panoului tactil.

### Dimensiuni (l x A x H)

iR 2645i: 586 x 709 x 926 mm  
iR 2630i: 586 x 713 x 912 mm  
iR 2625i: 586 x 713 x 912 mm (cu DADF-AZ1)  
586 x 700 x 818 mm (cu capac simplu tip Z)

### Spațiu de instalare (l x A)

iR 2645i: 1363 x 1269 mm\*  
iR 2630i: 1363 x 1273 mm\*  
iR 2625i: 1363 x 1273 mm (cu DADF-AZ1)\*  
1363 x 1260 mm (cu capac simplu tip Z)\*

\*cu caseta deschisă și spațiu de 100 mm în jurul corpului principal

### Greutate

iR 2645i: aprox. 75,5 kg fără toner  
iR 2630i: aprox. 73,6 kg fără toner  
iR 2625i: aprox. 73,6 kg fără toner (cu DADF-AZ1)  
aprox. 66,8 kg fără toner (cu capac simplu tip Z)

## SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE

### Viteză de imprimare (alb-negru)

iR 2645i:  
45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R)

iR 2630i:  
30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)

iR 2625i:  
25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)

### Rezoluție de imprimare (dpi)

1.200 x 1.200

### Limba de descriere a paginii

Standard: UFR II, PCL 6  
Opțional: Genuine Adobe PostScript nivel 3

### Imprimare directă

Imprimare directă disponibilă de pe stick de memorie USB și din interfața la distanță cu utilizatorul.  
Tipuri de fișiere acceptate: PDF, EPS, TIFF, JPEG și XPS

### Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business și uniFLOW Online  
O gamă de soluții software este disponibilă pentru imprimarea de pe dispozitive mobile și servicii pe bază de cloud, în funcție de cerințele dvs.  
Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări

# imageRUNNER seria 2600

## Fonturi

Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T<sup>1</sup> (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare<sup>2</sup>  
Fonturi PS: 136 Roman

<sup>1</sup> Necesită opțiunea Set de fonturi internaționale PCL A1

<sup>2</sup> Necesită opțiunea Kit de imprimare coduri de bare D1

## Funcții de imprimare

Suspendare lucrare la expirarea timpului, Setări profil, Imprimare securizată, Antet/subsol, Aspect pagină, Imprimare față-verso, Sortare, Imprimare broșuri, Grupare, Dimensiuni/orientări variate ale hârtiei, Decalare, Reducere toner, Imprimare postere, Întrerupere forțată imprimare

## Sistem de operare

UFR II: Windows\* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.9 sau versiuni ulterioare)

PCL: Windows\* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019

PS: Windows\* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.9 sau versiuni ulterioare)

PPD: Windows\* 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.9 sau versiuni ulterioare)

## SPECIFICAȚII DE COPIERE

### Viteză de copiere

iR 2645i:  
45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R)

iR 2630i:  
30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)

iR 2625i:  
25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)

iR 2645i: aprox. 3,9 secunde sau mai puțin

iR 2630i/2625i: aprox. 5,9 secunde sau mai puțin

Citire: 600 x 600

Imprimare: până la 1.200 x 1.200

Până la 9.999 de exemplare

Densitate copie

Automată sau manuală (9 niveluri)

Mărire

25-400 % (trepte de 1 %)

Reduceri presetate

25 %, 50 %, 61 %, 70 %, 81 %, 86 %

Măririi presetate

115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 %

### Funcții de copiere de bază

Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, Setare hârtie, Setare anterioară, Setare preferată, Față-verso, Reglare densitate, Selectare tip original, Mod întrerupere, Confirmare/Anulare setări

Carte pe două pagini, Original față-verso, Finisare, Broșură, Creare lucrare, N pe 1, Originale de dimensiuni diferite, Reglare densitate, Selectare tip original, Claritate, Ștergere cadru, Deplasare, Umbre, Notificare finalizare lucrare, Copiere carte de identitate, Original în format liber

## SPECIFICAȚII DE SCANARE

### Tip selectabil

IR2645i: alimentator standard de documente (DADF-BA1)  
IR2630i: alimentator standard de documente (DADF-AZ1)  
IR2625i: alimentator opțional de documente (DADF-AZ1)  
sau capac simplu tip Z

### Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)

DADF-BA1: 100 de coli  
DADF-AZ1: 50 de coli

### Originale și greutateți acceptate

Platan (DADF-BA1):  
coală, carte, obiecte tridimensionale  
Platan (DADF-AZ1):  
coală, carte

Greutate hârtie alimentator de documente:  
DADF-BA1:

Scanare o singură față: 38 - 128 g/mp (alb-negru), 64 - 128 g/mp (color)<sup>1</sup>

Scanare față-verso: 50 - 128 g/mp (alb-negru), 64 - 128 g/mp (color)

<sup>1</sup> Este acceptată doar alimentarea cu 1 coală pentru greutatețile de 38 - 42 g/mp. (alimentarea este garantată, însă nu este garantată corecția geometrică a distorsiunilor)

#### DADF-AZ1:

Scanare o singură față: 38 - 128 g/mp (alb-negru/color)\*  
Scanare față-verso: 38 - 128 g/mp (alb-negru/color)\*

\* Este acceptată doar alimentarea cu 1 coală pentru greutatețile de 38 - 52 g/mp și 105 - 128 g/mp. (alimentarea este garantată, însă nu este garantată corecția geometrică a distorsiunilor)

### Formate de hârtie acceptate

Platan: format max. de scanare: 297,0 x 431,8 mm  
Format hârtie alimentator de documente:  
DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R  
Format personalizat: 128,0 x 139,7 mm - 297,0 x 431,8 mm

DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R  
Format personalizat: 128,0 x 148,0 mm - 297,0 x 431,8 mm

#### DADF-BA1:

Scanare o singură față: 55/55 (300 dpi), 45 (alb-negru; 600 dpi)  
Scanare față-verso: 27,5/27,5 (300 dpi), 22,5 (alb-negru; 600 dpi)

#### DADF-AZ1:

Scanare o singură față: 35/25 (300 dpi), 25 (alb-negru; 600 dpi)  
Scanare față-verso: 12/8 (300 dpi), 8 (alb-negru; 600 dpi)

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# imageRUNNER seria 2600

<b>Rezoluție de scanare (dpi)</b>	Copiere: 600 x 600 Trimitere: (push) până la 600 x 600, (pull) până la 600 x 600 Fax: până la 600 x 600
<b>Specificații de scanare cu aplicație gazdă</b>	Colour Network ScanGear2, Pentru TWAIN și WIA SO acceptate: Windows® 7 / 8.1 / 10 Windows® Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
<b>Metodă de scanare</b>	Funcționalitate de trimitere disponibilă pe toate modelele Scanare pe unitate de memorie USB: disponibilă pe toate modelele Scanare către dispozitive mobile și servicii cloud: o gamă de soluții este disponibilă pentru scanarea către dispozitive mobile sau servicii cloud, în funcție de cerințele dvs. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări. Scanarea prin intermediul unei aplicații gazdă TWAIN/WIA este disponibilă pe toate modelele

## SPECIFICAȚII DE TRIMITERE

<b>Destinație</b>	E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAX (opțional)
<b>Agendă</b>	LDAP (2.000)/Locală (1.600)/Apelare rapidă (200)
<b>Rezoluție de trimitere (dpi)</b>	Push: 600 x 600 Pull: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 75 x 75
<b>Protocol de comunicație</b>	Fișier: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP (trimitere), POP3 (primire)
<b>Format fișiere</b>	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, PDF A/1-b, criptat, semnătură dispozitiv), XPS (compact, cu posibilitate de căutare, semnătură dispozitiv), PDF/XPS (semnătură dispozitiv), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opțional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (semnătură utilizator) *Numai o singură pagină Selectare tip original, Original față-verso, Carte pe două pagini, Originale de dimensiuni diferite, Reglare densitate, Claritate, Ștergere cadru, Creare lucrare, Nume expeditor (TTI), Trimitere directă, Trimitere întârziată, Previzualizare, Marcaj finalizare, Notificare finalizare lucrare, Nume fișier, Subiect/mesaj, Răspuns la, Prioritate e-mail, Raport TX, Orientare conținut original
<b>Funcții de trimitere universală</b>	

## SPECIFICAȚII FAX

<b>Opțional/standard</b>	Opțional pe toate modelele
<b>Număr maxim de linii de conectare</b>	1
<b>Viteză modem</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Metodă de compresie</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Rezoluție (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină/foto), 200 x 100 (normală)
<b>Format pentru trimitere/înregistrare</b>	A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*2, B5R*1 *1 Trimis ca A4 *2 Trimis ca B4
<b>Memorie FAX</b>	Până la 30.000 de pagini
<b>Apelări rapide</b>	Max. 200
<b>Apelări/destinații de grup</b>	Max. 199 de numere
<b>Difuzare secvențială</b>	Max. 256 de adrese
<b>Copiere de siguranță în memorie</b>	Da
<b>Funcții de fax</b>	Selectare tip original, Original față-verso, Carte pe două pagini, Originale de dimensiuni diferite, Densitate (pentru scanare), Claritate, Ștergere cadru, Creare lucrare, Nume expeditor (TTI), Trimitere directă, Trimitere întârziată, Previzualizare, Marcaj finalizare, Notificare finalizare lucrare, Raport TX

## SPECIFICAȚII DE STOCARE

<b>Suport de stocare</b>	Standard: memorie USB
--------------------------	-----------------------

## SPECIFICAȚII DE SECURITATE

<b>Autentificare</b>	Standard: Universal Login Manager (autentificare la nivel de dispozitiv și funcție), uniFLOW Online Express*, Autentificare utilizator, Autentificare cu ID de departament, Sistem de gestionare a accesului Opțional: imprimare securizată My Print Anywhere (necesită uniFLOW), conectare cu fotografie *Nu se percep taxe pentru această soluție; totuși, este necesară activarea.
----------------------	---

<b>Date</b>	Opțional: Prevenirea pierderii datelor (necesită uniFLOW)
<b>Rețea</b>	Standard: Filtrare adrese IP/Mac, IPSEC, Comunicații criptate prin TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autentificare SMTP, Autentificare POP înainte de SMTP, S/MIME Standard: Imprimare securizată, PDF criptat, Imprimare securizată criptată, Semnătură dispozitiv Opțional: semnătură utilizator
<b>Document</b>	

## SPECIFICAȚII DE MEDIU

<b>Mediu de utilizare</b>	Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F) Umiditate: 20 - 80 % RH (umiditate relativă)
<b>Sursă de alimentare</b>	220 - 240 V, 50/60 Hz, 5,2 A
<b>Ștecher (unitate principală)</b>	CEE7/7
<b>Consum de energie</b>	Maxim: aprox. 1500 W În standby: aprox. 20 W În modul inactiv: aprox. 1W Plugin oprit: aprox. 0,4 W Consum tipic de energie (CTE)*: iR 2645i: 2,4 kWh iR 2630i: 1,5 kWh iR 2625i: 1,3 kWh *Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din S.U.A.

## Niveluri de zgomot (alb-negru/color)

<b>Nivel de intensitate acustică (LwAd)</b>	Modul activ: iR 2645i: 73,1 dB sau mai puțin** iR 2630i: 71,0 dB sau mai puțin** iR 2625i: 70,2 dB sau mai puțin** Standby: fără zgomot** Fără zgomot înseamnă că nivelul de presiune acustică emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779.
<b>Nivelul presiunii sonore (LpAm) (referință)</b>	Lângă imprimantă: Modul activ: iR 2645i: 1 față: LpAm 52 dB, 2 fețe: LpAm 55 dB iR 2630i: 1 față: LpAm 50 dB, 2 fețe: LpAm 53 dB iR 2625i: 1 față: LpAm 50 dB, 2 fețe: LpAm 52 dB Standby: fără zgomot** (referință) Fără zgomot înseamnă că nivelul de presiune acustică emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779.

\* Conform cu RAL-UZ205(2017) (date preluate din valoarea standardului Blue Angel)

\*\* Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296:2017

## Standarde

## CONSUMABILE

<b>Cartuș(e) de toner</b>	Toner negru C-EXV 59
<b>Toner (capacitate de imprimare estimată la o acoperire de 6 %)</b>	Negru: 30.000 de imprimări (A4)

## SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI

<b>Urmărire și raportare</b>	Universal Login Manager (ULM): gestionați-vă ușor costurile folosind capacitățile de raportare integrate pentru a identifica și controla costurile pentru fiecare dispozitiv, la nivel de utilizator. uniFLOW Online Express*: combinarea cu ULM vă conferă control suplimentar și informații specifice privind cheltuielile pentru fiecare utilizator/departament și indică unde pot fi reduse costurile dintr-o locație centrală bazată pe cloud. *Instalare, activare și înregistrare necesare
------------------------------	--



# imageRUNNER seria 2600

## DETALII DESPRE PRODUS:

NUME PRODUS	COD MERCURY	COD EAN
imageRUNNER 2645i MFP	3811C004AA	4549292151077
imageRUNNER 2630i MFP	3809C004AA	4549292150995
imageRUNNER 2625i MFP	3808C004AA	4549292150926

## ACCESORII OPȚIONALE:

NUME PRODUS	COD MERCURY	COD EAN
<b>Opțiune alimentator de documente/cititor</b>		
DADF-AZ1	3812C001AA	4549292152173
Capac simplu tip Z	3817C001AA	4549292152197
Mâner de acces ADF A1	1095B001AA	4960999354736
<b>Opțiune de rețea</b>		
Kit de imprimantă PS BT1@E	3821C001AA	Nu este cazul
Kit de imprimare a codurilor de bare D1@E	3999B005AA	Nu este cazul
Set de fonturi internaționale PCL A1@E	4821B003AA	Nu este cazul
<b>Trimitere/FAX</b>		
Placă FAX Super G3 AV2	1633C007AA	4549292152968
Kit pentru fax la distanță A1@E	3679B005AA	Nu este cazul
Kit de semnătură digitală a utilizatorului pentru trimitere universală C1@E	1326B013AA	Nu este cazul
Kit PDF Trace & Smooth pentru trimitere universală A1@E	8581B004AA	Nu este cazul
<b>Opțiune de alimentare cu hârtie</b>		
Unitate de alimentare cu casete AN1	1419C002AA	4549292065459
Accesoriu de alimentare cu plicuri D1	3665B001AB	4960999650746
Suport simplu de tip R2	2290C002AA	8714574655666
Tip blocare casetă F1	3250V814	8714574659220
<b>Opțiune de ieșire</b>		
Dispozitiv de finisare intern J1	1423C002AA	4549292065534
Tavă interioară bidirecțională L1	1422C001AA	4549292065510
Capse P1	1008B001AB	4960999351100

# imageRUNNER seria 2600

## ACCESORII OPȚIONALE:

NUME PRODUS	COD MERCURY	COD EAN
<b>Alte opțiuni</b>		
Casetă cititor de cărți de identitate C2	0625C002AA	4549292152234
Accesoriu cititor de carduri pentru copiere H3	9897B003AA	4549292152944
Cititor de carduri pentru copiere F1	4784B001AA	4960999679686
Kit de interfață pentru controlul copierii D1	1640C001AA	4549292088281
Kit cu unitate de încălzire N2	1710C004AA	4549292152166
Unitate de încălzire casetă 37	3666B001BA	4960999654362
<b>DCS - Device Centric Software</b>		
MiCard PLUS pentru ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183
<b>Consumabile</b>		
Toner negru C-EXV 59	3760C002AA	4549292145793

## Software și soluții



## Compatibilitate



# Canon

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Romanian edition  
© Canon Europa N.V., 2019