


Seria "imageRUNNER 2600"

PRINTERË SHUMËFUNKSIONALË, MONO A3, ROBUSTË, TË BESUESHËM DHE TEJET EFIKASË

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

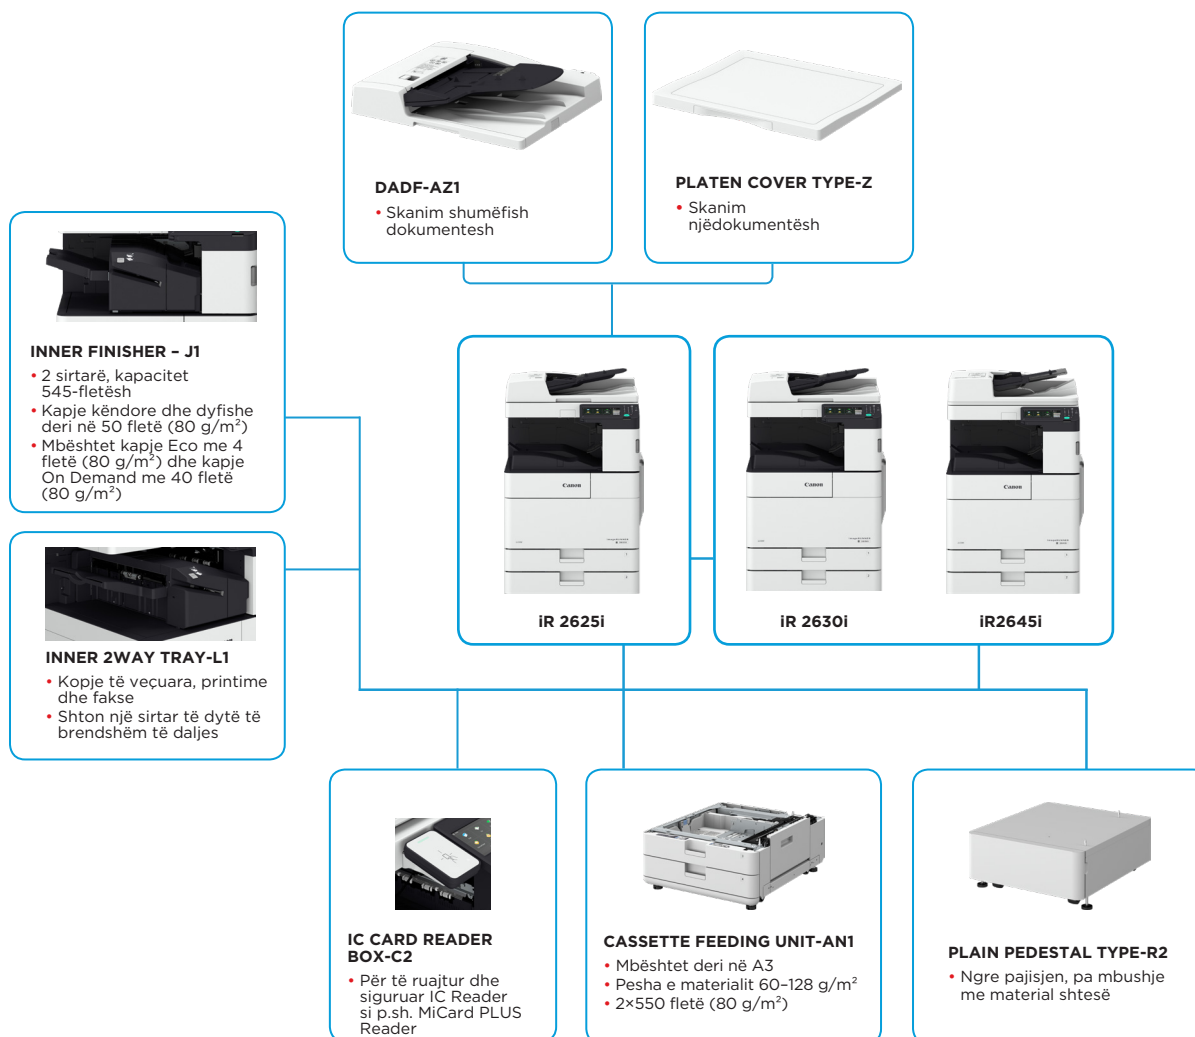

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe pajtueshmërinë konkrete, shihni konfiguruesin e produkteve në internet ose konsultohuni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER 2600"

NJËSIA KRYESORE

Lloji i pajisjes	Pajisje A3 shumëfunktionale monokrom laser
Funksionet kryesore	Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks opsional
Procesori	Procesori i personalizuar dysh "Canon" (i përbashkët)
Paneli i kontrollit	Standarde: panel me prekje, me ngjyra, 17,8 cm / 7 in TFT LCD WSVGA
Memoria	Standard: 2.0 GB RAM
Lidhja e ndërfaqes	RRJETI Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN me valë (IEEE 802.11 b/g/n)

Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m²)

Standarde: 1.200 fletë
Maksimumi: 2300 fletë (me "Cassette Feeding Unit-ANI")

Kapaciteti i daljes të letrës (A4, 80 g/m²)

Standarde: 250 fletë
Maksimumi: 545 fletë (me "Inner Finisher-J1")

Kapaciteti i finicionit

Modeli standard: mbledhje, grupim
Modeli me finitor (Inner Finisher-J1): ngjitje, grupim, ofset, kapëse pa tela, kapëse sipas kërkesës

Llojet e mbështetura të materialit

Kasetë letre (1/2):
E hollë, e thjeshtë, me ngjyra, e ricikluar, me shpim paraprak
Sirtari shumëfunktional:
E hollë, e thjeshtë, e trashë, me ngjyra, e ricikluar, e shpuar paraprakisht, transparente, kalk*, etiketë, ngjitje, zarf
*Nuk përdoren dot disa lloje të letrës kalk.

Përmasat e mbështetura të materialit

Kaseta e sipërme 1:
Madhësi standarde: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Përmasa të posaçme: min. 139,7x182,0 mm deri në 297,0x390,0 mm

Kapaciteti i mbështetura të materialit

Kaseta e poshtme 2:
Përmasat standarde: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Përmasa të posaçme: min. 139,7x182,0 mm deri në 297,0x431,8 mm

Kapaciteti i mbështetura të materialit

Sirtari shumëfunktional:
Përmasat standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, zarfe [Nr. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Përmasa të personalizuar/të lira: Min. 98,0x148,0 deri në 297,0x431,8 mm

Peshat e mbështetura të materialit

Kasetat e letrës (1/2): 60 deri në 128 g/m²
Sirtari shumëfunktional: 52 deri në 220 g/m²
(e hollë: vetëm mbushje vertikale e letrës me kokrizza: 52 deri në 59 g/m²)
Dyanëshe: 60105 g/m²

Koha e nxehtë (me modalitet aktiv të nisjes së shpejtë)

12 sekonda e poshtë *
*Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervimin e printimit)
Nga modaliteti pasiv: 10 sekonda e poshtë
4 sekonda e poshtë*
*Koha nga ndezja e pajisjes deri kur mund të kryhen veprime në ekranin me prekje.

Përmasat (gjer.xthell.xlar.)

iR 2645i: 586x709x926 mm
iR 2630i: 586x713x912 mm
iR 2625i: 586x713x912 mm (me DADF-AZ1)
586x700x818 mm (me kapak xhami të tipit Z)

Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)

iR 2645i: 1363x1269 mm*
iR 2630i: 1363x1273 mm*
iR 2625i: 1363x1273 mm (me DADF-AZ1)*
1363x1260 mm (me kapak xhami të tipit Z)*
*me kasetën të hapur + 100 mm hapësirë nga trupi kryesor

Pesha

iR 2645i: rreth 75,5 kg pa tonerin
iR 2630i: rreth 73,6 kg pa tonerin
iR 2625i: rreth 73,6 kg pa tonerin (me DADF-AZ1)
Rreth 66,8 kg pa tonerin (me kapak xhami të tipit Z)

SPECIFIKIME TË PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit (bardhezi)

iR 2645i:
45 fq/min (A4), 22 fq/min (A3), 32 fq/min (A4R), 20 fq/min (A5R)

iR 2630i:
30 fq/min (A4), 15 fq/min (A3), 21 fq/min (A4R), 17 fq/min (A5R)

iR 2625i:
25 faqe/min (A4), 15 faqe/min (A3), 17 faqe/min (A4R), 17 faqe/min (A5R)

Rezolucioni i printimit (dpi)

1200 x 1200

Gjuhët e përshkrimit të faqes

Standarde: UFR II, PCL 6
Opsionale: Adobe PostScript niveli 3 original

Direct Print

Ofrohet printim i drejtpërdrejtë nga memoria USB dhe ndërfaqja në distancë.
Llojet e skedarëve të mbështetur: PDF, EPS, TIFF, JPEG dhe XPS

Printimi nga celulari dhe në rene kompjuterike

"AirPrint", "Mopria", "Google Cloud Print", "Canon PRINT Biznesi dhe "uniFLOW Online"

Një sërë zgjidhjesh softuerike ofrohen për printim nga pajisjet portative dhe shërbimet me bazë reje kompjuterike, në varësi të kërkesave tuaja.

Kontakttoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.

Fontet

Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T/* (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi*
Fontet PS: 136 Roman
* Kërkon fontin opsional "PCL International Font Set-A1"
** Kërkon aksesarin opsional "Barcode Printing Kit-D1"

Veçoritë e printimit

Afat pezullimi pune, cilësime profili, printim i sigurt, ballinë/fundfaqe, strukturë faqeje, printim dyanësh, ngjitje, printim broshure, grupim, përmasa/orientimi për letër të kombinuar, ofsetim, pakësim toneri, printim posteri, printim me mbajtje të detryuar

Sistemi i përdorimit

UFRIL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 e lart)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 e lart)

PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 e lart)

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

Shpejtësia e kopjimit

iR 2645i:
45 fq/min (A4), 22 fq/min (A3), 32 fq/min (A4R), 20 fq/min (A5R)

iR 2630i:
30 fq/min (A4), 15 fq/min (A3), 21 fq/min (A4R), 17 fq/min (A5R)

iR 2625i:
25 faqe/min (A4), 15 faqe/min (A3), 17 faqe/min (A4R), 17 faqe/min (A5R)

Koha e kopjimit të parë (A4)

iR 2645i: rreth 3,9 sekonda e poshtë
iR 2630i/2625i: rreth 5,9 sekonda e poshtë

Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)

Leximi: 600x600
Printimi: Deri në 1200x1200

Kopje të shumëfishta

Deri në 9999 kopje
Automatik ose manual (9 nivele)

Zmadhimi

25% - 400% (me hapa rritës 1%)
25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%

Zvogëlimet e paracaktuara

115%, 122%, 141%, 200%, 400%

Veçoritë bazë të kopjimit

Raportet e paracaktuara R/E sipas zonës, cilësimi i letrës, cilësimi i mëparshëm, cilësimi i preferuar, dyanësh, rregullimi i dendësisë, zgjedhja e llojit të origjinalit, modaliteti i ndërprerjes, konfirmimi/anulimi i cilësimit
Libër në dy faqe, origjinal dyanësh, finicion, broshurë, version pune, N në 1, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullimi i dendësisë, zgjedhja e tipit të origjinalit, qartësia, fshirje kuadri, zhvendosje, vjaska, njoftim për kryerjen e punës, fotokopjim letërnjoftimi, origjinal me përmasa të lira

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Lloji me zgjedhje

iR2645i: vetëmbushëse standarde (DADF-BA1)
iR2630i: vetëmbushëse standarde (DADF-AZ1)
iR2625i: vetëmbushëse opsionale (DADF-AZ1)
pse kapak xhami i tipit Z

Kapaciteti i letrës së mbushëse (80 g/m²)

DADF-BA1: 100 fletë
DADF-AZ1: 50 fletë

Origjinalet dhe peshat e pranueshme

Xhami (DADF-BA1):
Fletë, libër, sende 3-përmasore
Xhami (DADF-AZ1):
Fletë, libër

Pesha e medias për furnizuesin e medias:
DADF-BA1:

Skanimi 1-anësh: 38-128 g/m² (bardhezi), 64-128 g/m² (ngjyra)*
Skanimi 2-anësh: 50-128 g/m² (bardhezi), 64-128 g/m² (ngjyra)
* Në 38-42 g/m² mbështetet vetëm mbushje 1-fletëshe. (Mbushja garantohehet, por nuk garantohehet korrigjimi i deformimeve gjeometrike)

DADF-AZ1:
Skanim 1-anësh: 38-128 g/m² (bardhezi/ngjyra)*
Skanim 2-anësh: 38-128 g/m² (bardhezi/ngjyra)*

* Në 38-52 dhe 105-128 g/m² mbështetet vetëm mbushje 1-fletëshe. (Mbushja garantohehet, por nuk garantohehet korrigjimi i deformimeve gjeometrike)

Pllaka: maks. madhësia e skanimit: 297,0 x 431,8 mm
Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve:

DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R
Përmasa të posaçme: 128,0x139,7 mm deri në 297,0x431,8 mm

DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R
Përmasa të posaçme: 128,0x148,0 mm deri në 297,0x431,8 mm

DADF-BA1:
Skanim 1-anësh: 55/55 (300 dpi), 45 (bardhezi); 600 dpi
Skanim 2-anësh: 27,5/27,5 (300 dpi), 22,5 (bardhezi); 600 dpi

DADF-AZ1:
Skanim 1-anësh: 35/25 (300 dpi), 25 (bardhezi); 600 dpi
Skanim 2-anësh: 12/8 (300 dpi), 8 (bardhezi); 600 dpi

Shpejtësia e skanimit (in/min: bardhezi/ngjyra, A4)



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER 2600"

Rezolucioni i skanimit (dpi)	Fotokopjim: 600×600 Dërgim: (dhënie) deri në 600×600, (marrje) deri në 600×600 Faks: deri në 600×600	Të dhënat	Opsionale: Parandalimi i humbjes së të dhënave (kërkon "uniFLOW")
Specifikimet e tërheqjes së skanimit	ScanGear2 me ngjyra në rrejt Për TWAIN dhe për WIA Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	Rrjeti	Standarde: Filtrim i adresës IP/Mac, IPSEC, komunikim i enkriptuar TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autentikim i SMTP, autentikim i POP para SMTP, S/MIME
Metoda e skanimit	Funksioni i dërgimit ofrohet në të gjitha modelet Skanimi në njësinë e memories USB: i disponueshëm në të gjitha modelet Skanim në pajisje celulare dhe shërbimet e bazuara në rene kompjuterike: një mori zgjidhjesh është në dispozicion për të siguruar skanimin në pajisje celulare ose shërbimet e bazuara në rene kompjuterike në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë informacion. Tërheqja e skanimit TWAIN/WIA e disponueshme në të gjitha modelet	Dokumentit	Standarde: printim i sigurt, PDF e enkriptuar, printim i sigurt i enkriptuar, nënshkrim pajisjeje Opsionale: Nënshkrim i përdoruesit
SPECIFIKIMET E DËRGIMIT		SPECIFIKIMET E MJEDISIT	
Destinacioni	Email/Faks interneti (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAX (opsional)	Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F) Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështi relative) 220-240 V, 50/60 Hz, 5,2 Amp CEE7/7
Libri i Adresave	LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)	Burimi i energjisë	Maksimumi: afro 1500 W
Rezolucioni i dërgimit (dpi)	Dhënie: 600×600 Marrje: 600×600, 400×400, 300×300, 200×200, 150×150, 75×75	Lidhja (njësia kryesore)	Në gatishmëri: afro 20 W
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Email/Faks interneti: SMTP (dërgim), POP3 (marrje)	Konsumi i energjisë	Modaliteti i fjetjes: afro 1 W Moduli joaktiv: afro 0,4 W Konsumi tipik i korrentit (TEC)*: iR 2645i: 0,69 kWh iR 2630i: 0,45 kWh iR 2625i: 0,38 kWh *Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0
Formati i skedarit	Standarde: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakte, e kërkueshme, PDF A/1-b, e enkriptuar), XPS (kompakte, e kërkueshme), PDF/XPS (nënshkrim pajisjeje), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opsionale: PDF (gjurmimi dhe zbutja), PDF/XPS (nënshkrimi i përdoruesit) *Vetëm faqe njëshe	Nivelet e zhurmës (BW/CL)	Niveli i fuqisë të tingullit (LwAd) Aktiv: iR 2645i: 73,1 dB e poshtë*1 iR 2630i: 71,0 dB e poshtë*1 iR 2625i: 70,2 dB e poshtë*1 Pasive: Pa zhurmë*2 Pa zhurmë do të thotë se niveli i presionit të zërit për çdo pozicion personi në afërsi është më i ulët se standardi absolut me zhurmë sfondi ISO 7779. Niveli i trysnisë zanore (LpAm) (referencë) Pozicioni në afërsi: Aktiv: iR 2645i: 1-anëshe: LpAm 52 dB, 2-anëshe: LpAm 55 dB iR 2630i: 1-anëshe: LpAm 50 dB, 2-anëshe: LpAm 53 dB iR 2625i: 1-anëshe: LpAm 50 dB, 2-anëshe: LpAm 52 dB Pasive: pa zhurmë*2 (referencë) Pa zhurmë do të thotë se niveli i presionit të zërit për çdo pozicion personi në afërsi është më i ulët se standardi absolut me zhurmë sfondi ISO 7779. *1 Në përputhje me RAL-UZ205 (2017) (të dhënat e marra nga vlera e standardit "Blue Angel") *2 Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296:2017
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhja e llojit të origjinalit, original dyanësh, libri në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim dendësie, qartësi, fshirje kornize, version detyre, emër dërguesi (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, vulë përfundimi, njoftim për kryerjen e punës, emër skedari, subjekt/mesazh, marrës përgjigjeje, përparësi emaili, raport transmetimi, orientim përmbajtjeje të origjinalit.		
SPECIFIKIMET E FAKSIT		Standardet	
Opsional/standard	Opsional në të gjitha modelet	PJESËT E KONSUMIT	
Numri maksimal i linjave të lidhjes	1	Kutia/kutitë e bojës	Toner C-EXV 59, i zi
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 6%)	I zi: 30 000 shtypje (A4)
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG	ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT	
Rezolucioni (dpi)	400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët/foto), 200×100 (normal)	Monitorimi dhe raportimi	Menaxheri universal i hyrjes (ULM): Menaxheri universal i hyrjes (ULM): Menaxhoni kostot tuaja me lehtësi duke përdorur aftësinë e integruar të raportimit për të identifikuar dhe kontrolluar kostot në nivel përdoruesi sipas pajisjes. uniFLOW Online Express*: Në ndërthurje me ULM mund të keni kontroll të mëtejshëm e të theksoni shpenzimet sipas përdoruesve/ departamenteve, dhe të përcaktoni se ku mund të minimizohen kostot nga një pikë qendrore me bazë reje kompjuterike. *Nevojitet instalim, aktivizim dhe regjistrim
Madhësia e dërgimit/regjistrimit	A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ ¹ Dërguar si A4 ² Dërguar si B4		
Kujtesa e FAX	Deri në 30 000 faqe		
Numrat e shpejtë	Maks. 200		
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 199 numra		
Transmetimi me Sekuencë	Maks. 256 adresa		
Kopje rezervë e kujtesës	Po		
Veçoritë e faksit	Zgjedhje e llojit të origjinalit, original dyanësh, libër në dy faqe, origjinale me përmasa të ndryshme, dendësi (për skanimin), qartësi, fshirje kornize, version detyre, emër dërguesi (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, vulë përfundimi, njoftimi i kryerjes së punës, raport transmetimi		
SPECIFIKIMET E RUAJTJES			
Mjetet ruajtëse	Standarde: Memoria USB		
SPECIFIKIMET E SIGURISË			
Vërtetimi	Standard: Menaxheri universal i hyrjes (hyrja në nivel pajisje dhe funksioni), uniFLOW Online Express*, vërtetimi i përdoruesit, ID-ja e departamentit, vërtetimi, sistemi i menaxhimit të aksesit Opsionale: printimi i sigurt me "My Print Anywhere" (kërkohet "uniFLOW"), hyrja me imazh *Nuk ka tarifë për këtë zgjidhje; por sidoqoftë kërkohet aktivizimi.		

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER 2600"

Mjetet e menaxhimit në largësi

Pulti i menaxhimit iW:
Softuer me bazë serveri për administrimin e centralizuar të një flote pajisjesh (duke përfshirë monitorimin e materialeve të konsumit, monitorimin e statusit dhe të sinjalizimeve, shpërndarjen e adresarëve, cilësimet e konfigurimit, aplikacionet e firmuerit, regjistrimin e matësve dhe raportimin, administrimi i drejtuesve softuerikë dhe të burimeve)

Mirëmbajtja elektronike:
Në përputhje me shërbimet e Mirëmbajtjes elektronike nëpërmjet RDS të integruar (lejon regjistrimin e matësit, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumit, diagnostikimin në largësi dhe raportimin për ofruesit e shërbimit për të ofruar një mirëmbajtje efikase, të shpejtë dhe proaktive)

Sistemi i dërgimit të përmbajtjes:
Lejon shpërndarjen në largësi të firmuerit, opsionet iR; ndërfaqe përdoruesi në distancë (RUI) me bazë interneti për çdo pajisje që ndihmon në sigurimin e menaxhimit dhe të kontrollit të pajisjes në distancë

Softueri i skanimit

Network ScanGear:
Një softuer drejtues i skanerit i përputhshëm me TWAIN që bën të mundur që kompjuterët në një rrjet të përdorin funksionalitetin e tërheqjes së skanimit të pajisjes

OPSIONET E MBUSHJES ME LETËR

CASSETTE FEEDING UNIT-AN1

Kapaciteti i letrës: 550 fletë x 2 (80 gm²)
Lloji i letrës: E hollë, e thjeshtë, e trashë, me ngjyra, e ricikluar, e shpuar paraprakisht
Përmasat e letrës: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Përmasa të posaçme: 139,7×182,0 deri në 297,0×431,8 mm
Pesha e letrës: 60 deri në 128 g/m²
Burimi i energjisë: Nga njësjia kryesore
Përmasat (gjër.xthell.xlar.): 565×650×248 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 23,5 kg

ENVELOP FEEDER ATTACHMENT-D1

Lidhet me sirtarin e dytë të letrës për mbushje të thjeshtë të zarfeve. Mban deri në 50 zarfe.

OPSIONET E DALJES

INNER 2WAY TRAY-L1

Lejon ndarjen e fotokopjeve, printimeve dhe fakseve. Shton një sirtar të dytë të brendshëm të daljes për të dhënë një kapacitet të kombinuar të prodhimit me 350 fletë (sirtari i sipërm 100 fletë/sirtari i poshtëm 250 fletë).

INNER FINISHER-J1 (i brendshëm)

Numri i sirtarëve: 2
Kapaciteti i sirtarit të sipërm*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 fletë
Kapaciteti i sirtarit të poshtëm*: A4, A5, A5R, B5: 500 fletë, A3, A4R, B4, B5R: 250 fletë, A6R: 30 fletë
* me letër 81,4 g/m²
Pesha e letrës: 52 deri në 220 g/m²
Pozicioni i kapëses: këndor, dysh
Kapaciteti i kapëses: kapje e dyfishtë dhe në kënde:
A4/B5: 50 fletë (52 deri në 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 fletë (52 deri në 90 g/m²)
Kapësja ekonomike:
A3/A4/B4/B5: 5 fletë (52-64 g/m²)
4 fletë (65 deri në 81,4 g/m²)
3 fletë (81,5 deri në 105 g/m²)
Kapësja sipas kërkesës:
40 fletë (80 g/m²)
Përmasat (gjër.xthell.xlar.): 604×535×205 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues)
Pesha: Rreth 7,3 kg

AKSESORËT HARDUERIKË

LEXUESIT E KARTAVE

COPY CARD READER-F1 - Sistem fizik magnetik i aksesit të kartës. (Integrohet me ID i Departamentit, jo për përdorim me uniFLOW)

IC Card Reader Box-C2

COPY CARD READER ATTACHMENT-H3 - Komplet lidhjeje vetëm për "Copy Card Reader-F1".

TË TJERA

CASSETTE LOCK TYPE-F1 - Aksesori sigurie që pengon hapjen e sirtarëve të kasetave (ofrohet vetëm në tregje të caktuara)

KAPAK XHAMI I TIPIT Z

DADF-AZ1

OPSIONET E SIGURISË

SIGURIA E TË DHËNAVE

Picture Login-A1

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

AKSESORËT E PRINTIMIT

PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - shton mbështetjen PCL për Andale Mono WT J/K/S/T (japonisht / koreanisht / kinezisht e thjeshtuar / kinezisht tradicionale).

PS PRINTER KIT-BT1 - ofron mbështetjen për printim rrjeti me "Adobe PostScript 3".

PRINTIMI I BARKODEVE

BARCODE PRINTING KIT-D1 - ofron aftësinë për të printuar barkode 1D dhe 2D në dalje me anë të teknologjisë së kapsulave me hedhje.

AKSESORËT E SISTEMIT

COPY CONTROL INTERFACE KIT-D1: Lejon lidhjen (CCVI I/F) ndërmjet terminalit të kontrollit të kopimit të palës së tretë dhe sferës iR-ADV të Canon për përdorimin e rimarrjes së kostos.

AKSESORËT E FAKSIT

SUPER G3 FAX BOARD-AV2

REMOTE FAX KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të dërgojë dhe të marrë fakse nga një pajisje tjetër e lidhur me një panel të faksit.

OPSIONE TË TJERA

AKSESORËT E AKSESIT

ADF ACCESS HANDLE-A1 - lidhet me furnizuesin e dokumenteve, duke e bërë më të lehtë aksesin për përdoruesit që janë ulur.

FISHEKU I KAPËSES

STAPLE-P1 - Për kapëse (2 x 5000 copë)

Seria "imageRUNNER 2600"

DETAJET E PRODUKTIT:

EMRI I PRODUKTIT	KODI MERCURY	KODI EAN
imageRUNNER 2645i MFP	3811C004AA	4549292151077
imageRUNNER 2630i MFP	3809C004AA	4549292150995
imageRUNNER 2625i MFP	3808C004AA	4549292150926

AKSESORË OPSIONALE:

EMRI I PRODUKTIT	KODI MERCURY	KODI EAN
Opsioni i vetëmbushësës/lexuesit		
DADF-AZ1	3812C001AA	4549292152173
Kapak xhami i tipit Z	3817C001AA	4549292152197
ADF Access Handle-A1	1095B001AA	4960999354736
Opsioni i rrjetit		
PS Printer Kit-BT1@E	3821C001AA	i papërcaktuar
Barcode Printing Kit-D1@E	3999B005AA	i papërcaktuar
PCL International Font Set-A1@E	4821B003AA	i papërcaktuar
Dërgim/FAKS		
Super G3 FAX Board-AV2	1633C007AA	4549292152968
Remote Fax Kit-A1@E	3679B005AA	i papërcaktuar
Universal Send Digital User Signature Kit-C1@E	1326B013AA	i papërcaktuar
Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1@E	8581B004AA	i papërcaktuar
Opsioni i mbushjes së letrës		
Cassette Feeding Unit-AN1	1419C002AA	4549292065459
Shtojcë ushqyesi të zarfeve-D1	3665B001AB	4960999650746
Plain Pedestal Type-R2	2290C002AA	8714574655666
Cassette Lock Type-F1	3250V814	8714574659220
Opsioni i daljes		
Inner Finisher-J1	1423C002AA	4549292065534
Inner 2Way Tray-L1	1422C001AA	4549292065510
Staple-P1	1008B001AB	4960999351100

Seria "imageRUNNER 2600"

AKSESORË OPSIONALË:

EMRI I PRODUKTIT	KODI MERCURY	KODI EAN
Opsion tjetër		
IC Card Reader Box-C2	0625C002AA	4549292152234
Copy Card Reader Attachment-H3	9897B003AA	4549292152944
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Control Interface Kit-D1	1640C001AA	4549292088281
Heater Kit-N2	1710C004AA	4549292152166
Cassette Heater Unit-37	3666B001BA	4960999654362
DCS- Device Centric Software		
MiCard PLUS for ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183
Pjesët e konsumit		
Toner C-EXV 59, i zi	3760C002AA	4549292145793

Softuer dhe zgjidhje



Pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2019