

# PÅLITELIG OG SIKKER A4 SVART-HVITT-SKRIVER SOM GIR HØY FORRETNINGS- PRODUKTIVITET.

Designet for å støtte små og mellomstore kontorer og arbeidsgrupper med alle utskriftsbehovene deres.

## imageFORCE 1643P



### HØY PRODUKTIVITET

Rask oppstart og utskriftshastighet og fleksibel konfigurasjon med utvidbare alternativer for papirkapasitet som støtter høy forretningsproduktivitet.

### STABIL SIKKERHET

Beskytt bedriften din med de nyeste sikkerhetsfunksjonene, deriblant KI- og maskinlæringsbaserte, anbefalte sikkerhetsinnstillinger som bidrar til å beskytte enheten, nettverket og alle sensitive data.

### BIDRAR TIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING


Øk innsatsen for bærekraft med enheter som er laget av opptil 10 % resirkulerte materialer, og som har teknologier som toner som smelter ved lav temperatur, for å redusere energiforbruket.

### DOKUMENTERT PÅLITELIGHET

Denne nyeste generasjonen av markedsledende enheter er kompakt, men likevel i stand til å levere enestående kvalitet og ytelse for å produsere utskrifter av høy kvalitet dag etter dag.

# imageFORCE 1643P

## DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

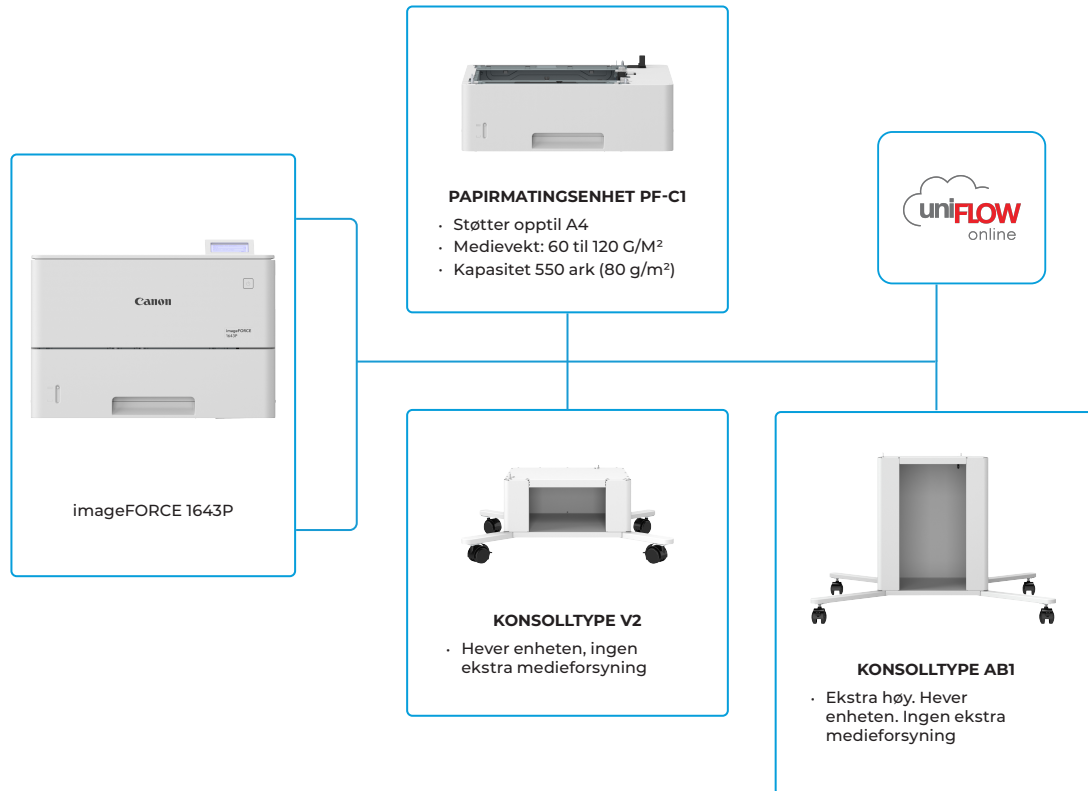

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den [elektroniske produktkonfiguratoren](#).

HOVEDENHET	
Maskintype	Svart-hvitt-laserutskrift i A4
Hovedfunksjoner	Trykte medier
Proseszor	1,6 GHz Dual Core-prosessor og 800 HMz Single Core-prosessor
Kontrollpanel	LCD med 5 linjer, 5 LED-lamper (tilkoblet internett, klar, melding, jobb og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster
Minne	RAM: 2.0GB
Oppbevaring	eMMC 32 GB eMMC
Grensesnittkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11b/g/n) ANNET USB 2.0 (vert) x 1, USB 2.0 (enhet) x 1
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	Standard: 650 ark 100-arks multiarkmater x 1 550-arks papirkassett x 1 Maks: 2300 ark (med 1 x PAPIRMATEENHET PF-C1x3)
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	150 ark
Støttede medietyper	Multiarkmater: Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, seddelpapir, etikett, brevhode, konvolutt  Papirkassett: Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, seddelpapir, brevhode
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Multiarkmater: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert størrelse: fra 76,2 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Konvolutt: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert størrelse for konvolutt: 76,2 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm  Papirkassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert størrelse: fra 105,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Støttede medievekter	Multiarkmater: 60–200 g/m <sup>2</sup> Papirkassett: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> Tosidig: 60 til 120 g/m <sup>2</sup>
Oppvarmingstid	22 sekunder eller mindre Fra hvilemodus: 4 sekunder eller mindre
Mål (B x D x H)	409 x 376 x 275 mm
Installasjonsplass (B x D)	609 mm x 867 mm
Vekt*	Ca. 16 kg
* inkludert vanlig toner	
UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER	
Utskriftshastighet (sort-hvitt og farger)	1-sidig: opptil 43 sider/min (A4), opptil 65,2 sider/min (A5 – liggende) 2-sidig: opptil 36 bilder/min (A4)
Trykkoppløsning (dpi)	Opptil 1200 x 1200
Driverspråk	Standard: UFR II, PCL5, PCL5, Adobe® PostScript®3™ *Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.
Direkte utskrift	Støttede filtyper: PDF, TIFF/JPEG, XPS (Fra USB-minne, nettverkssted)
Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
OS-standardhastighet for utskrift	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2 eller nyere) / iOS (15.2 eller nyere) / iPadOS
Skrifttyper	PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, strekkodeskrifter*  * Krever sett for strekkodeskrift D1 (tilleggsutstyr).
Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, tonersparer, plakatutskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 eller nyere) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 eller nyere)  Per desember 2025

SIKKERHETSSPESIFIKASJONER	
Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med brukernavn og passord*), godkjenning med avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), tilgang til administrasjonssystem (tilgangskontroll)  *Kun eksternt brukergrensesnitt
Dokumentsikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, UniFLOW Secure Print™) * Krever uniFLOW Online / uniFLOW (tilleggsutstyr)
Nettverksikkerhet	TLS1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning (LAN/WLAN), SNMPv3, brannmurfunksjonalitet (IP/MAC-adressefiltrering), WPA3-støtte, støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/programmer, aktivering/deaktivering av eksternt grensesnitt, aktivering/deaktivering av USB-grensesnitt), separering av kommunikasjonslinje (USB-port)
Enhetsikkerhet	Beskytte eMMC-data (FIPS140-2) Standard Storage Initialize, Job Log Conceal Function, beskytter MFP-programvare, kontrollere integriteten til MFD-programvare og Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) og automatisk gjenoppretting (kontroll av systemet ved oppstart, oppdagelse av kjøretidforstyrrelse med Trellix Embedded Control)
Enhetsadministrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), fastsetting av sikkerhetsbestemmelser
SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet / ikke-kondenserende)
Strømkilde	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1400 W Aktiv utskrift: ca. 507 W Hvilemodus: ca. 6,7 W Dvalemodus: ca. 0,59 W Vanlig strømforbruk (TEC)*: 0,35 kWt/uke (230 V)  *I henhold til Energy star v3.2 Du finner detaljert informasjon om økodesignforordningen her: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/lot26/index.aspx</a>
Støynivåer	Lydtrykk: Aktiv: 54 dB Hvilemodus: 24dB Lydstyrke: Aktiv: tosidig 68 dB / enkeltidig 69dB Hvilemodus: 37dB
Standarder	Blue Angel (venter på validering)
FORBRUKSARTIKLER	
Tonerkassetter	TONER T06 (20 500 sider) * Forventet ytelse ved 5 % dekning
PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON	
Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Verktøy for eksternt service	iW Enterprise Management Console Monitoring Service (overvåkingstjeneste)
Optimaliseringsverktøy	Canon Driver Configuration Tool
ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL	
Papirmatingsenhet PF-C1	Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, seddelpapir, brevhode Papirstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirvekt: 60 til 120 g/m <sup>2</sup>
MASKINVARETILBEHØR	
Annet	Konsolltype V2 Konsolltype AB1
TILLEGGsutstyr FOR SYSTEM OG KONTROLLER	
Utskriftstilbehør	Sett for strekkodeskrift D1 PCL International Font-sett A1

# imageFORCE 1643P

Trellix



## Sertifiseringer og kompatibilitet



**Canon**

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
Canon-Europe.com

Norwegian edition  
© Canon Europa N.V. 2026