

PÅLITELIG OG SIKKER A4 SVART-HVITT-SKRIVER SOM GIR HØY FORRETNINGS- PRODUKTIVITET.

Designet for å støtte små
og mellomstore kontorer
og arbeidsgrupper med alle
utskriftsbehovene deres.

imageFORCE 1643P



HØY PRODUKTIVITET

Rask oppstart og utskriftshastighet og fleksibel konfigurasjon med utvidbare alternativer for papirkapasitet som støtter høy forretningsproduktivitet.

STABIL SIKKERHET

Beskytt bedriften din med de nyeste sikkerhetsfunksjonene, deriblant KI- og maskinlæringsbaserte, anbefalte sikkerhetsinnstillinger som bidrar til å beskytte enheten, nettverket og alle sensitive data.

BIDRAR TIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING


Øk innsatsen for bærekraft med enheter som er laget av opptil 10 % resirkulerte materialer, og som har teknologier som toner som smelter ved lav temperatur, for å redusere energiforbruket.

DOKUMENTERT PÅLITELIGHET

Denne nyeste generasjonen av markedsledende enheter er kompakt, men likevel i stand til å levere enestående kvalitet og ytelse for å produsere utskrifter av høy kvalitet dag etter dag.

imageFORCE 1643P

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

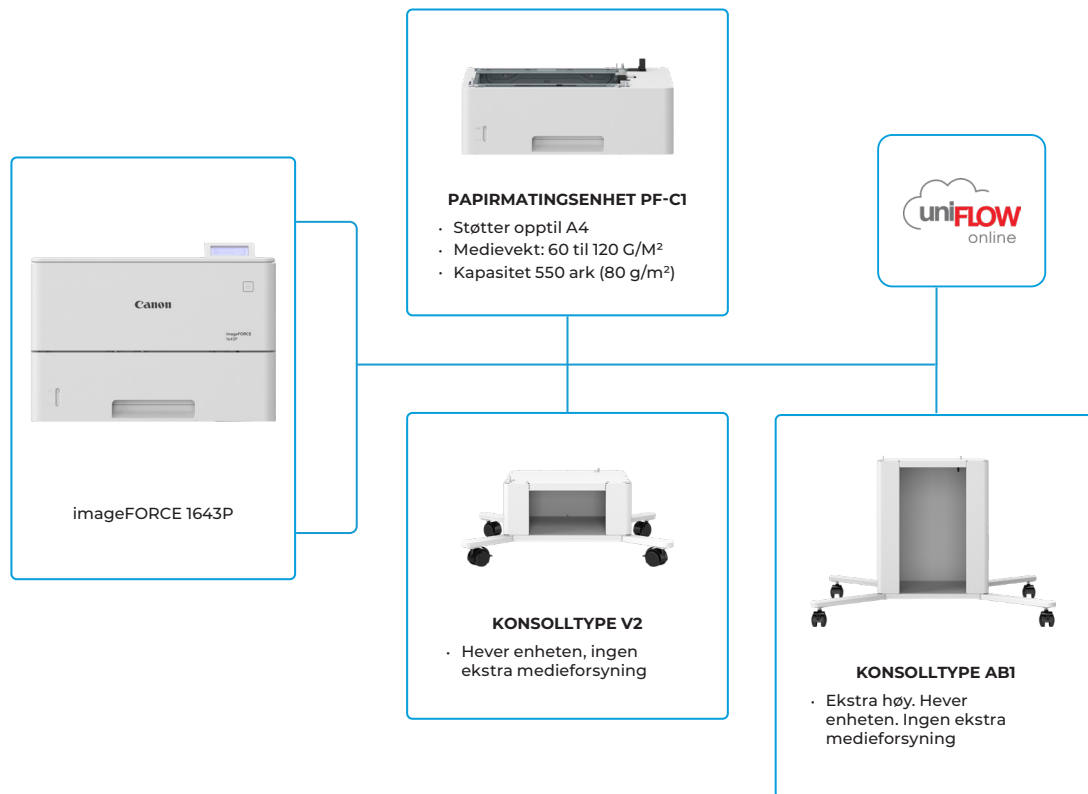

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den [elektroniske produktkonfiguratoren](#).

HOVEDENHET	
Maskintype	Svart-hvitt-laserutskrift i A4
Hovedfunksjoner	Trykte medier
Proseszor	1,6 GHz Dual Core-prosessor og 800 Hz Single Core-prosessor
Kontrollpanel	LCD med 5 linjer, 5 LED-lamper (tilkoblet internett, klar, melding, jobb og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster
Minne	RAM: 2.0GB
Oppbevaring	eMMC 32 GB eMMC
Grensesnittkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11b/g/n) ANNET USB 2.0 (vert) x 1, USB 2.0 (enhet) x 1
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m ²)	Standard: 650 ark 100-arks multiarkmater x 1 550-arks papirkasset x 1 Maks: 2300 ark (med 1 x PAPIRMATEENHET PF-C1x3)
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m ²)	150 ark
Støttede medietyper	Multiarkmater: Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, seddelpapir, etikett, brevhode, konvolutt Papirkasset: Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, seddelpapir, brevhode
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Multiarkmater: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert størrelse: fra 76,2 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Konvolutt: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert størrelse for konvolutt: 76,2 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirkasset: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert størrelse: fra 105,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Støttede medievekter	Multiarkmater: 60–200 g/m ² Papirkasset: 60 til 120 g/m ² Tosidig: 60 til 120 g/m ²
Oppvarmingstid	22 sekunder eller mindre Fra hvilemodus: 4 sekunder eller mindre
Mål (B x D x H)	409 x 376 x 275 mm
Installasjonsplass (B x D)	609 mm x 867 mm
Vekt*	Ca. 13 kg
* inkludert vanlig toner	

UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER

Utskriftshastighet (sort-hvitt og farger)	1-sidig: opptil 43 sider/min (A4), opptil 65,2 sider/min (A5 – liggende) 2-sidig: opptil 36 bilder/min (A4)
Trykkoppløsning (dpi)	Opptil 1200 x 1200
Driverspråk	Standard: UFR II, PCL6, PCL5, Adobe® PostScript®3™ *Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.
Direkte utskrift	Støttede filtyper: PDF, TIFF/JPEG, XPS (Fra USB-minne, nettverkssted)
Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
OS-standardhastighet for utskrift	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2 eller nyere) / iOS (15.2 eller nyere) / iPadOS
Skrifttyper	PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, strekkodeskrifter* * Krever sett for strekkodeskrift D1 (tilleggsutstyr).
Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, toptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, tonersparer, plakatutskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 eller nyere) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 eller nyere) Per desember 2025

SIKKERHETSSPESIFIKASJONER

Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med brukernavn og passord*), godkjenning med avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), tilgang til administrasjonssystem (tilgangskontroll) *Kun eksternt brukergrensesnitt
Dokumentsikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, UniFLOW Secure Print™) * Krever uniFLOW Online / uniFLOW (tilleggsutstyr)
Nettverksikkerhet	TLS1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning (LAN/WLAN), SNMPv3, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), WPA3-støtte, støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivering/deaktivere protokoller/programmer, aktivering/deaktivering av eksternt grensesnitt, aktivering/deaktivering av USB-grensesnitt), separering av kommunikasjonslinje (USB-port)
Enhetsikkerhet	Beskytte eMMC-data (FIPS140-2) Standard Storage Initialize, Job Log Conceal Function, beskytter MFP-programvare, kontrollere integriteten til MFD-programvare og Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) og automatisk gjenoppretting (kontroll av systemet ved oppstart, oppdagelse av kjøretidforstyrrelse med Trellix Embedded Control)
Enhetsadministrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), fastsetting av sikkerhetsbestemmelser

SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet / ikke-kondenserende)
Strømkilde	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1400 W Aktiv utskrift: ca. 507 W Hvilemodus: ca. 6,7 W Dvalemodus: ca. 0,59 W Vanlig strømforbruk (TEC)*: 0,35 kWh/uke (230 V) *I henhold til Energy Star v3.2 Du finner detaljert informasjon om økodesignforordningen her: http://www.canon-europe.com/For_Work/lot26/index.aspx
Støynivåer	Lydtrykk: Aktiv: 54 dB Hvilemodus: 24dB Lydstyrke: Aktiv: tosidig 68 dB / enkeltidig 69dB Hvilemodus: 37dB
Standarder	Blue Angel (venter på validering)

FORBRUKSARTIKLER

Tonerkassetter	TONER T06 (20 500 sider) * Forventet ytelse ved 5 % dekning
----------------	--

PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON

Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Verktøy for eksternt service	iW Enterprise Management Console Monitoring Service (overvåkingstjeneste)
Optimaliseringsverktøy	Canon Driver Configuration Tool

ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL

Papirmatingsenhet PF-C1	Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m ²) Papirtyp: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, seddelpapir, brevhode Papirstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirvekt: 60 til 120 g/m ²
-------------------------	---

MASKINVARETILBEHØR

Annet	Konsolltype V2 Konsolltype AB1
-------	-----------------------------------

TILLEGGsutstyr FOR SYSTEM OG KONTROLLER

Utskriftstilbehør	Sett for strekkodeskrift D1 PCL International Font-sett A1
-------------------	---

imageFORCE 1643P

Trellix



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
Canon-Europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V. 2026