

PRINTER BARDHEZI, I BESUESHËM DHE I SIGURT, A4, QË OFRON PRODUKTIVITET TË LARTË PËR BIZNESIN.

I projektuar për të mbështetur zyra dhe grupe të vogla dhe të mesme pune për të gjitha nevojat e tyre të printimit.

imageFORCE 1643P



PRODUKTIVITET I LARTË

Ndezje e shpejtë dhe shpejtësi e lartë printimi, si dhe konfigurim fleksibël me opsione për zgjerimin e kapacitetit të letrës për të mbështetur produktivitetin e lartë të biznesit.

SIGURI E LARTË

Mbroni biznesin tuaj me veçoritë më të fundit të sigurisë, duke përfshirë cilësimet e sigurisë të rekomanduara nga inteligjenca artificiale me trajnim automatik, që ndihmojnë në mbrojtjen e pajisjes, rrjetit dhe të gjitha të dhënave tuaja të ndjeshme.

NË MBËSHTETJE TË QËNDRUESHMËRISË


Avanconi përpjekjet tuaja për qëndrueshmëri me pajisje që janë ndërtuar me deri në 10% materiale të ricikluara dhe që përfshijnë teknologji si toneri me shkrirje në temperaturë të ulët për të ulur konsumimin e energjisë.

BESUESHMËRI E VËRTETUAR

Kompakt, por tejet i fuqishëm, kjo gjeneratë e fundit e pajisjeve të provuara në treg, ofron besueshmëri dhe performancë të shkëlqyer për të prodhuar rezultate printimi me cilësi të lartë ditë pas dite.

imageFORCE 1643P

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

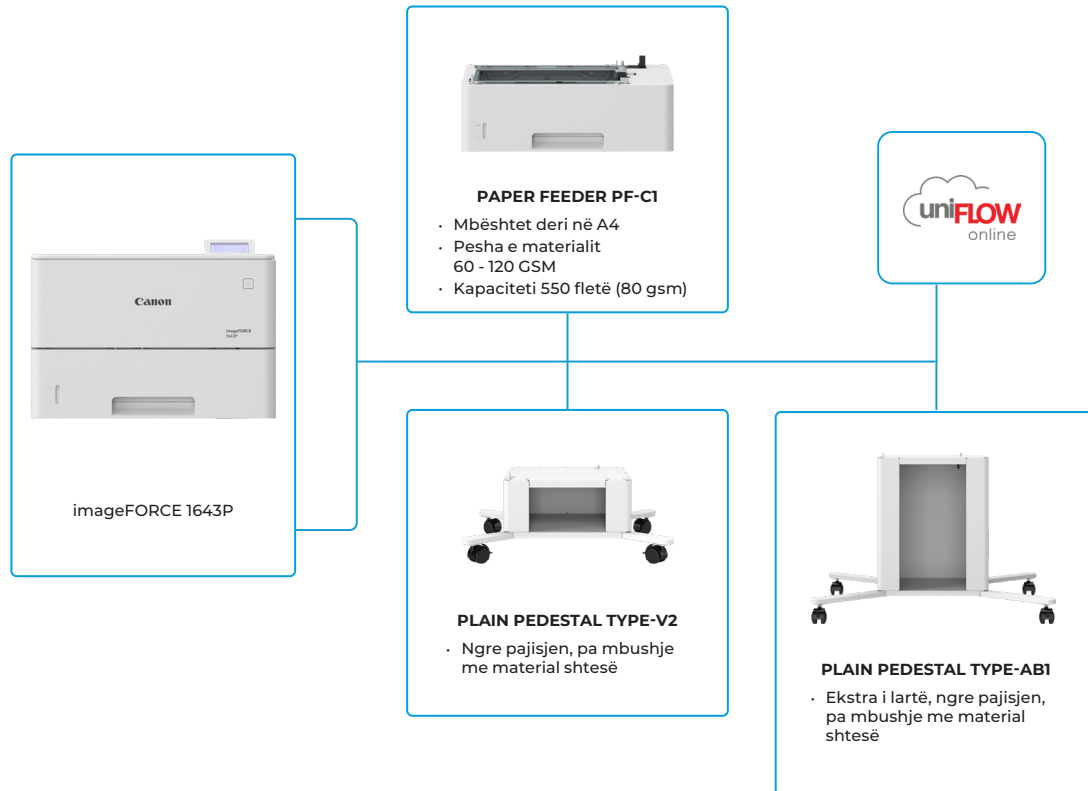

Ky konfigurim horizontal shërben vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

NJËSIA KRYESORE	
Loji i pajisjes	Printim njëngjyrësh me reze lazer në A4
Funksionet kryesore	Printim
Procesori	Procesor dybërthamësh 1,6 Ghz dhe procesor njëbërthamësh 800 Hz
Paneli i kontrollit	LCD me 5 rreshta, 5 LED (në linjë, gati, mesazh, detyra dhe kursimi i energjisë), Butonat, tastiera numerike me 10 taste
Memoria	RAM: 2,0 GB
Hapësira ruajtëse	eMMC 32 GB eMMC
Lidhja e ndërfaqes	RRJETI Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T LAN me valë (IEEE 802.11b/g/n) TË TJERA USB 2.0 (për tës) x 1, USB 2.0 (pajisja) x 1
Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 gsm)	Standard: 650 fletë Sirtar shumëfunksional 100-fletësh x 1 Kasetë letre 550-fletëshe x 1 Maksimumi: 2300 fletë (me 1 x PAPER FEEDER PF-C1x3)
Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm)	150 fletë
Llojet e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, etiketë, letër me kokë, zarf Kaseta e letrës: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, letër me kokë
Përmasat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të personalizuar: 76,2 x 127,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm Zarfe: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Përmasa të personalizuar të zarfit: 76,2 x 127,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm Kaseta e letrës: Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të personalizuar: 105,0 x 148,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm
Peshat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: 60 deri në 200 gsm Kaseta e letrës: 60 deri në 120 gsm Dyanësh: 60 deri në 120 gsm
Koha e nxehjes	22 sekonda ose më pak Nga modaliteti pasiv: 4 sekonda ose më pak
Përmasat (gjer. x thell. x lart.)	409 mm x 376 mm x 275 mm
Hapësira e instalimit (gjer. x thell.)	609 mm x 867 mm
Pesha*	Rreth 13 kg
*duke përfshirë tonerin e zakonshëm	
SPECIFIKIMET E PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit (bardhezi dhe me ngjyra)	Njëanësh: Deri në 43 faqe në minutë (A4), deri në 65,2 faqe në minutë (A5 horizontale) Dyanësh: Deri në 36 imazhe në minutë (A4)
Rezolucioni i printimit (dpi)	Deri në 1200 x 1200
Gjuhët e përshkrimit të faqes	Standardi: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Mbështeten vetëm komandat. Kërkohej drajver i palëve të treta ose printimi i drejtpërdrejtë nga aplikacioni.
Printim i drejtpërdrejtë	Llojet e mbështetura të skedarëve: PDF, TIFF, JPEG, XPS (Nga memoria USB, vendi i rrjetit)
Printimi nga celulari dhe reja kompjuterike	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Printim standard nga sistemi operativ	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 e lart) /iOS (15.2 e lart) /iPadOS
Fontet	Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 Roman, fonte barkodi* *Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.
Veçoritë e printimit	Printim i sigurtuar, filigran i sigurt, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime letre të kombinuar, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual
Sistemi operativ	UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 e lart) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 e lart) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 e lart) Që nga dhjetori 2025

SPECIFIKIMET E SIGURISË	
Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentikim përdoruesi (identifikim me emër përdoruesi dhe fjalëkalim*), autentikim me ID departamenti (identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, mbështetjen me emër përdoruesi dhe fjalëkalimi, identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për menaxhimin e aksesit (kontrolli i aksesit) *Vetëm UI në distancë
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (printim i sigurtuar, printim i sigurtuar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i sigurtuar "uniFLOW™") **Nevojitet uniFLOW Online / uniFLOW opsional
Siguria e rrjetit	TLS1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje e WPA3, mbështetje për rrjet dyshe (LAN me tel/LAN me valë), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB), ndarje e linjës së komunikimit (fole USB)
Siguria e pajisjes	Mbrojtje e të dhënave eMMC (FIPS140-2), aktivizim i hapësirës ruajtëse standarde, funksion për fshehjen e evidencës së punëve, integritet për mbrojtjen e softuerit MFP, kontroll i integritetit të softuerit MFD dhe qëndrueshmëri e firmuereve të platformës (NIST SP800-193) me rikuperim automatik sistemi (sistem verifikimi në ndezje, zbulimi i ndërhyrjes në ekzekutim, i mundësuar nga Trelix Embedded Control)
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditit sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), cilësim politike sigurie
SPECIFIKIMET E MJEDISIT	
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështia relative/pa kondensim)
Burimi i energjisë	220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Konsumi i energjisë	Maksimumi: Rreth 1400 W Printim aktiv: Rreth 507 W Pasiv: afro 6,7 W Modaliteti pasiv: Rreth 0,59 W Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC)*: 0,35 kWh/javë (230 V) *Sipas Energy Star v3.2 Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivelet e zhurmës	Presioni i tingullit: Aktiv: 54 dB Në gatishmëri: 24 dB Fuqia e tingullit: Aktiv: dyanësh 68 dB / njëanësh 69 dB Në gatishmëri: 37 dB
Standardet	Blue Angel (në pritje të verifikimit)
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekët e tonerit	TONER T06 (20 500 faqe*) (Vlerësuar në 5% mbulim)
MENAXHIMI I SOFTUERIT DHE PRINTERIT	
Monitorimi dhe raportimi	uniFLOW Online
Mjetet e menaxhimit në distancë	iW Enterprise Management Console Shërbimi i monitorimit
Mjetet e optimizimit	Mjeti i konfigurimit të drajverit Canon
OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS	
Paper Feeder PF-C1	Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 gsm) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyrë, e rëndë, me lidhje, letër me kokë Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të personalizuar: 105,0 x 148,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm Pesha e letrës: 60 deri në 120 gsm
AKSESORËT HARDUERIKË	
Të tjera	Plain Pedestal Type-V2 Plain Pedestal Type-AB1
OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLORIT	
Aksesorët e printimit	Barcode Printing Kit-D1 PCL International Font Set-A1

imageFORCE 1643P

Trellix



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V. 2026