

PRINTER BARDHEZI, I BESUESHËM DHE I SIGURT, A4, QË OFRON PRODUKTIVITET TË LARTË PËR BIZNESIN.

I projektuar për të mbështetur zyra dhe grupe të vogla dhe të mesme pune për të gjitha nevojat e tyre të printimit.

imageFORCE 1643P



PRODUKTIVITET I LARTË

Ndezje e shpejtë dhe shpejtësi e lartë printimi, si dhe konfigurim fleksibël me opsione për zgjerimin e kapacitetit të letrës për të mbështetur produktivitetin e lartë të biznesit.

SIGURI E LARTË

Mbroni biznesin tuaj me veçoritë më të fundit të sigurisë, duke përfshirë cilësimet e sigurisë të rekomanduara nga inteligjenca artificiale me trajnim automatik, që ndihmojnë në mbrojtjen e pajisjes, rrjetit dhe të gjitha të dhënave tuaja të ndjeshme.

NË MBËSHTETJE TË QËNDRUESHMËRISË


Avanconi përpjekjet tuaja për qëndrueshmëri me pajisje që janë ndërtuar me deri në 10% materiale të ricikluara dhe që përfshijnë teknologji si toneri me shkrirje në temperaturë të ulët për të ulur konsumimin e energjisë.

BESUESHMËRI E VËRTETUAR

Kompakt, por tejet i fuqishëm, kjo gjeneratë e fundit e pajisjeve të provuara në treg, ofron besueshmëri dhe performancë të shkëlqyer për të prodhuar rezultate printimi me cilësi të lartë ditë pas dite.

imageFORCE 1643P

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

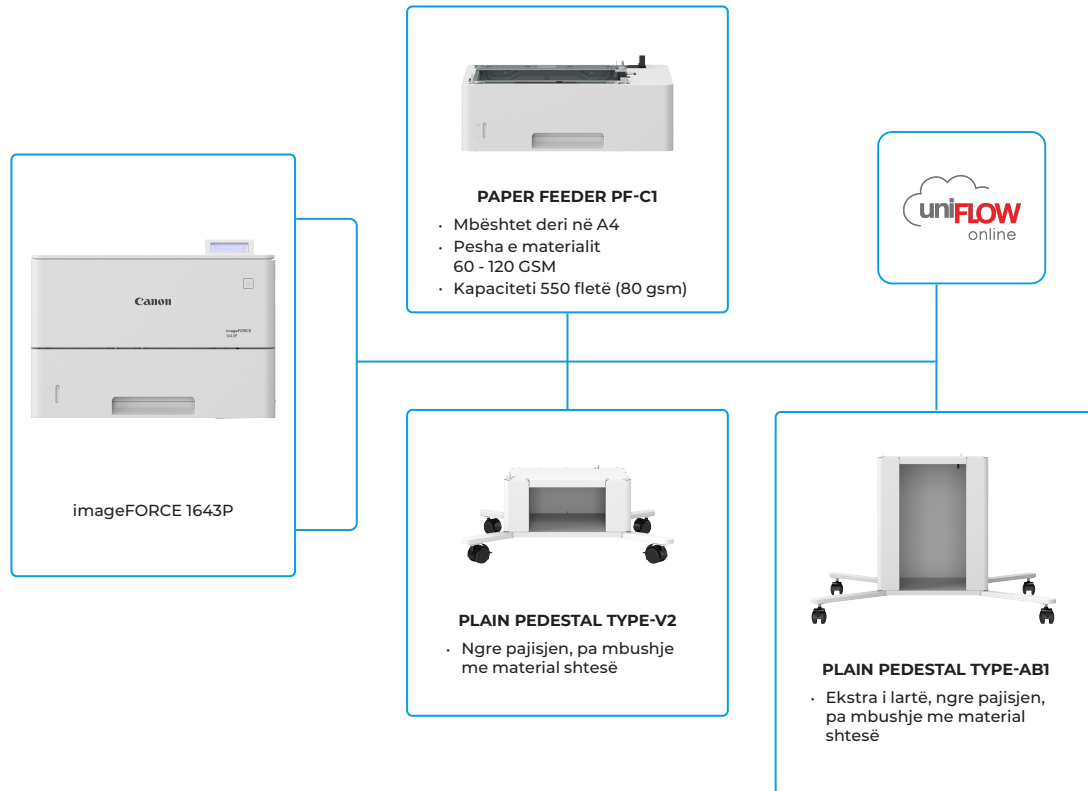

Ky konfigurim horizontal shërben vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

| NJËSIA KRYESORE | |
|---|---|
| Loji i pajisjes | Printim njëngjyrësh me reze lazer në A4 |
| Funksionet kryesore | Printim |
| Procesori | Procesor dybërthamësh 1,6 Ghz dhe procesor njëbërthamësh 800 Hz |
| Paneli i kontrollit | LCD me 5 rreshta, 5 LED (në linjë, gati, mesazh, detyra dhe kursimi i energjisë), Butonat, tastiera numerike me 10 taste |
| Memoria | RAM: 2,0 GB |
| Hapësira ruajtëse | eMMC 32 GB eMMC |
| Lidhja e ndërfaqes | RRJETI Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T LAN me valë (IEEE 802.11b/g/n) TË TJERA USB 2.0 (për tështë) x 1, USB 2.0 (pajisja) x 1 |
| Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 gsm) | Standard: 650 fletë Sirtar shumëfunktional 100-fletësh x 1 Kasetë letre 550-fletësh x 1 Maksimumi: 2300 fletë (me 1 x PAPER FEEDER PF-C1x3) |
| Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm) | 150 fletë |
| Llojet e mbështetura të materialit | Sirtari shumëfunktional: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, etiketë, letër me kokë, zarf Kaseta e letrës: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, letër me kokë |
| Përmasat e mbështetura të materialit | Sirtari shumëfunktional: Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të personalizuar: 76,2 x 127,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Përmasa të personalizuar të zarfit: 76,2 x 127,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm Kaseta e letrës: Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të personalizuar: 105,0 x 148,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm |
| Peshat e mbështetura të materialit | Sirtari shumëfunktional: 60 deri në 200 gsm Kaseta e letrës: 60 deri në 120 gsm Dyanësh: 60 deri në 120 gsm |
| Koha e nxehtësisë | 22 sekonda ose më pak Nga modaliteti pasiv: 4 sekonda ose më pak |
| Përmasat (gj. x thell. x lart.) | 409 mm x 376 mm x 275 mm |
| Hapësira e instalimit (gj. x thell.) | 609 mm x 867 mm |
| Pesha* | Rreth 16 kg |
| *duke përfshirë tonerin e zakonshëm | |
| SPECIFIKIMET E PRINTIMIT | |
| Shpejtësia e printimit (bardhezi dhe me ngjyra) | Njëanësh: Deri në 43 faqe në minutë (A4), deri në 65,2 faqe në minutë (A5 horizontale) Dyanësh: Deri në 36 imazhe në minutë (A4) |
| Rezolucioni i printimit (dpi) | Deri në 1200 x 1200 |
| Gjuhët e përshkrimit të faqes | Standardi: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Mbështeten vetëm komandat. Kërkohej drajver i palëve të treta ose printimi i drejtpërdrejtë nga aplikacioni. |
| Printim i drejtpërdrejtë | Llojet e mbështetura të skedarëve: PDF, TIFF, JPEG, XPS (Nga memoria USB, vendi i rrjetit) |
| Printimi nga celulari dhe reja kompjuterike | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print |
| Printim standard nga sistemi operativ | Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 e lart) /iOS (15.2 e lart) /iPadOS |
| Fontet | Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 Roman, fonte barkodi** ** Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional. |
| Veçoritë e printimit | Printim i sigurtuar, filigran i sigurt, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime letre të kombinuar, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual |
| Sistemi operativ | UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 e lart) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 e lart) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 e lart) Që nga dhjetori 2025 |

| SPECIFIKIMET E SIGURISË | |
|---|--|
| Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes | Autentikim përdoruesi (identifikim me emër përdoruesi dhe fjalëkalim*), autentikim me ID departamenti (identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër përdoruesi dhe fjalëkalim, identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për menaxhimin e aksesit (kontrolli i aksesit) *Vetëm UI në distancë |
| Siguria e dokumenteve | Siguri printimi (printim i sigurtuar, printim i sigurtuar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i sigurtuar "uniFLOW™") **Nevojitet uniFLOW Online / uniFLOW opsional |
| Siguria e rrjetit | TLS1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje e WPA3, mbështetje për rrjet dyshe (LAN me tel/LAN me valë), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim protokolle/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB), ndarje e linjës së komunikimit (fole USB) |
| Siguria e pajisjes | Mbrojtje e të dhënave eMMC (FIPS140-2), aktivizim i hapësirës ruajtëse standarde, funksion për fshehjen e evidencës së punëve, integritet për mbrojtjen e softuerit MFP, kontrolli i integritetit të softuerit MFD dhe qëndrueshmëri e firmuereve të platformës (NIST SP800-193) me rikuperim automatik sistemi (sistem verifikimi në ndeje, zbulimi i ndërhyrjes në ekzekutim, i mundësuar nga Trelix Embedded Control) |
| Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes | Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm audit sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), cilësimi politikë sigurie |
| SPECIFIKIMET E MJEDISIT | |
| Mjedisi i përdorimit | Temperatura: 10 deri në 30°C Lageshtia: 20 deri në 80% RH (lageshtia relative/pa kondensim) |
| Burimi i energjisë | 220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz) |
| Konsumi i energjisë | Maksimumi: Rreth 1400 W Printim aktiv: Rreth 507 W Pasiv: afro 6,7 W Modaliteti pasiv: Rreth 0,59 W Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC)*: 0,35 kWh/javë (230 V) *Sipas Energy Star v3.2 Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Nivelet e zhurmës | Presioni i tingullit: Aktiv: 54 dB Në gatishmëri: 24 dB Fuqia e tingullit: Aktiv: dyanësh 68 dB / njëanësh 69 dB Në gatishmëri: 37 dB |
| Standardet | Blue Angel (në pritje të verifikimit) |
| PJESËT E KONSUMIT | |
| Fishekët e tonerit | TONER T06 (20 500 faqe*) (Vlerësuar në 5% mbulim) |
| MENAXHIMI I SOFTUERIT DHE PRINTERIT | |
| Monitorimi dhe raportimi | uniFLOW Online |
| Mjetet e menaxhimit në distancë | iW Enterprise Management Console Shërbimi i monitorimit |
| Mjetet e optimizimit | Mjeti i konfigurimit të drajverit Canon |
| OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS | |
| Paper Feeder PF-C1 | Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 gsm) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyrë, e rëndë, me lidhje, letër me kokë Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të personalizuar: 105,0 x 148,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm Pesha e letrës: 60 deri në 120 gsm |
| AKSESORËT HARDUERIKË | |
| Të tjera | Plain Pedestal Type-V2 Plain Pedestal Type-AB1 |
| OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLORIT | |
| Aksesorët e printimit | Barcode Printing Kit-D1 PCL International Font Set-A1 |

imageFORCE 1643P

Trellix



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V. 2026