


# TILLFÖRLITLIG OCH SÄKER A4-SKRIVARE FÖR SVARTVIT UTSKRIFT SOM FRÄMJAR VERKSAMHETENS PRODUKTIVITET.

Utformad för att hjälpa små till medelstora kontor och arbetsgrupper med alla deras utskriftsbehov.

## imageFORCE 1643P

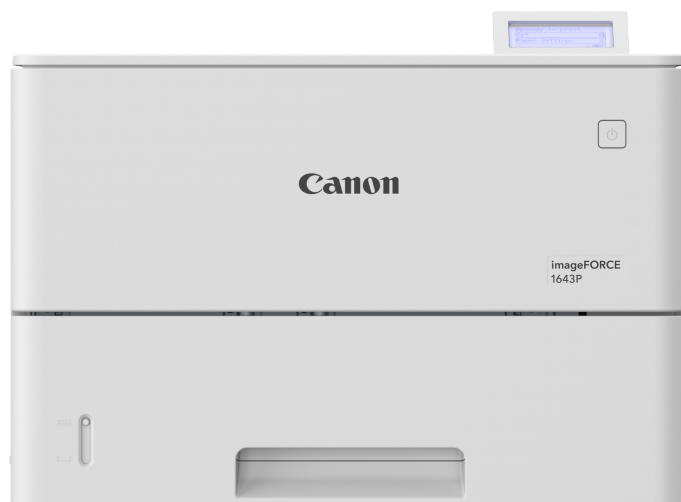

### HÖG PRODUKTIVITET

Snabb start och snabba utskriftshastigheter, plus flexibel konfiguration med tillval för utökad papperskapacitet för att främja verksamhetens produktivitet.

### AVANCERAD SÄKERHET

Skydda din verksamhet med de senaste säkerhetsfunktionerna, bland annat AI-rekommenderade säkerhetsinställningar med maskininlärning som hjälper till att skydda enheter, nätverk och känsliga data.

### FRÄMJAR HÅLLBARHET


Främja hållbarhetsarbetet med enheter som är tillverkade av upp till 10 % återvunnet material och har teknik som toner som smälter vid låga temperaturer för att minska energiförbrukningen.

### BEPRÖVAD TILLFÖRLITLIGHET

Den senaste generationens marknadsbeprövade enheter är kompakta men med kapacitet. De levererar enastående prestanda och tillförlitlighet för att producera utskrifter av hög kvalitet varje dag.

# imageFORCE 1643P

## HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONALTERNATIV

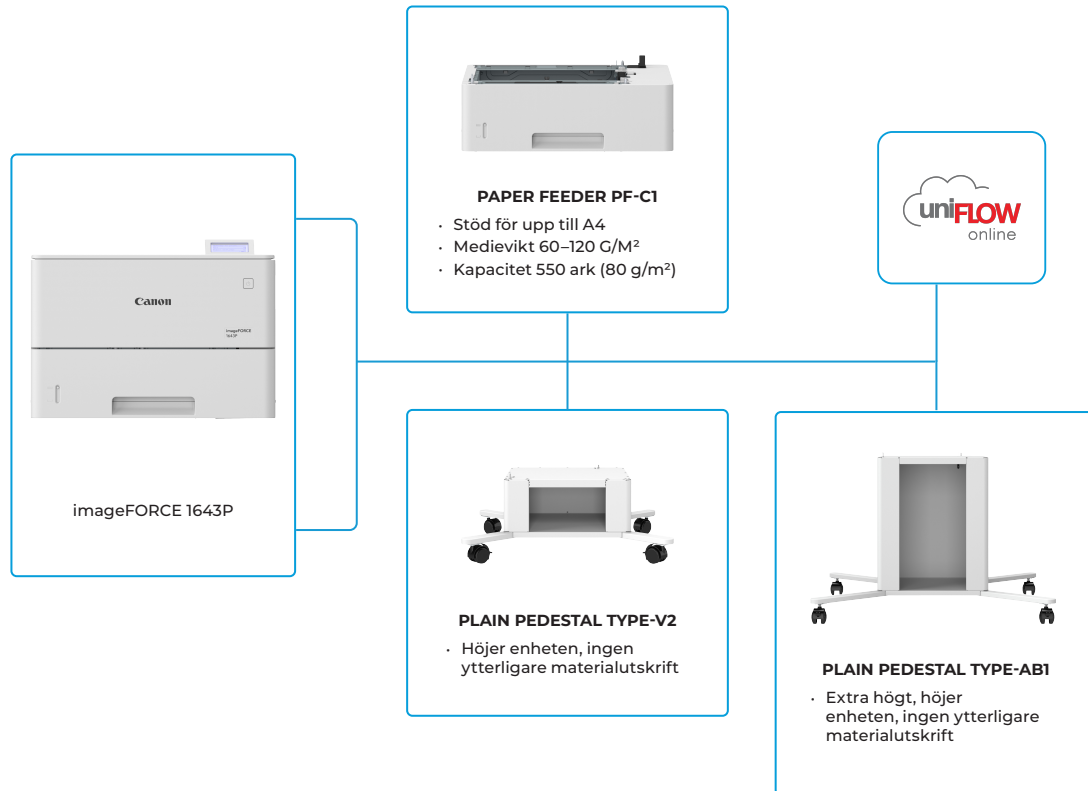

Den här platta konfigurationen är endast avsedd som exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn online](#).

HUVUDENHET	
Maskintyp	Svartvit laserutskrift i A4-format
Huvudfunktioner	Utskrift
Processor	1,6 GHz Dual Core-processor och 800 Hz Single Core-processor
Kontrollpanel	5 raders LCD-skärm, 5 lysdioder (Online, Redo, Meddelande, Jobb och Energibesparing), knappar, 10-tangenters numerisk knappsats
Minne	RAM: 2,0 GB
Lagring	32 GB eMMC
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T trådlöst LAN (IEEE 802.11b/g/n) ÖVRIGT USB 2.0 (värd) x2, USB 2.0 (enhet) x1
Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	Standard: 650 ark 1 universalfack för 100 ark 1 papperskassett för 550 ark Max: 2 300 ark (med en PAPER FEEDER PF-C1x3)
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	150 ark
Materialtyper som stöds	Universalfack: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, etiketter, brevpapper, kuvert Papperskassett: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkiv, brevpapper
Medieformat som stöds	Universalfack: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 76,2 x 127,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassat kuvertformat: 76,2 x 127,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Papperskassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm
Medievikter som stöds	Universalfack: 60 till 200 g/m <sup>2</sup> Papperskassett: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> Dubbsidigt: 60 till 120 g/m <sup>2</sup>
Uppvärmningstid	22 sekunder eller mindre Från viloläge: 4 sekunder eller mindre
Mått (B x D x H)	409 x 376 x 275 mm
Installationsutrymme (B x D)	609 x 867 mm
Vikt*	Cirka 16 kg
* med vanlig toner	

## SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFTER

Utskriftshastighet (svartvitt och färg)	Enkelsidigt: upp till 43 sidor/minut (A4), upp till 65,2 sidor/minut (A5, liggande) Dubbsidigt: upp till 36 sidor/minut (A4)
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	Upp till 1 200 x 1 200
Sidbeskrivningsspråk	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.
Direktutskrift	Filtyper som stöds: PDF, TIFF/JPEG, XPS (från USB-minne, nätverksplats)
Utskrift från mobila enheter och moln	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Standardutskrift från operativsystem	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 eller senare)/iOS (15.2 eller senare)/iPadOS
Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, streckkodsteckensnitt*  ** Du behöver tillvalet Barcode Printing Kit-D1.
Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Operativsystem	UFRII: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.15 eller senare) PCL: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.15 eller senare) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 eller senare)  Från och med december 2025

## TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET

Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (inloggning med användarnamn och lösenord*), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll)  * Endast fjärranvändargränssnitt
Dokument säkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print**) ** Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW som tillval
Nätverkssäkerhet	TLS1.3, IPsec, IEEE802.1X-autentisering (LAN/WLAN), SNMPv3, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltering), stöd för WPA3, stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/inaktivera protokoll/program, aktivera/inaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/inaktivera USB-gränssnitt), separata kommunikationslinjer (USB-port)
Enhetssäkerhet	Skydda eMMC-data (FIPS140-2), initiering av standardlagring, funktion för att döja jobblogg, skydd av MFP-programvarans integritet, kontroll av MFD-programvarans integritet och plattformens firmwaremotståndskraft (NIST SP800-193) med automatisk systemåterställning (systemverifiering vid start, upptäckt av intrång under drift aktiverad med Trelix Embedded Control)
Enhets hantering och granskning	Administratörlösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningssystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), inställning av säkerhetspolicy
MILJÖSPECIFIKATIONER	
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet/icke-kondenserande)
Strömkälla	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 400 W Aktiv utskrift: cirka 507 W Standby: cirka 6,7 W Viloläge: cirka 0,59 W Typisk elförbrukning (TEC)*: 0,35 kWh/vecka (230 V)  * Enligt Energy Star v3.2 Mer information om Lot26-bestämmelser finns på <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Bullernivåer	Ljudtryck: Aktiv: 54 dB Standby: 24 dB Ljudstyrka: Aktiv: dubbsidigt 68 dB/enkelsidigt 69dB Standby: 37 dB
Standarder	Blue Angel (validering väntar)
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Tonerkassetter	TONER T06 (20 500 sidor) * Beräknad vid 5 % täckning
HANTERING AV PROGRAMVARA OCH SKRIVARE	
Spårning och rapportering	uniFLOW Online
Verktyg för fjärrhantering	iW Enterprise Management Console Övervakningstjänst
Optimeringsverktyg	Canon Driver Configuration Tool
ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET	
Paper Feeder PF-C1	Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkiv, brevpapper Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Pappersvikt: 60 till 120 g/m <sup>2</sup>
MASKINVARUTILLBEHÖR	
Övrigt	Plain Pedestal Type-V2 Plain Pedestal Type-AB1
SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV	
Skrivartillbehör	Barcode Printing Kit-D1 PCL International Font Set-A1

# imageFORCE 1643P

Trellix



## Certifieringar och kompatibilitet



**Canon**

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Swedish edition  
© Canon Europa N.V. 2026