


НАДІЙНИЙ ТА ЗАХИЩЕНИЙ ЧОРНО-БІЛИЙ ПРИНТЕР ФОРМАТУ А4, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИСОКУ ПРОДУКТИВНІСТЬ БІЗНЕСУ.

Створений для задоволення всіх потреб щодо друку малих та середніх офісів і робочих груп.

imageFORCE 1643P

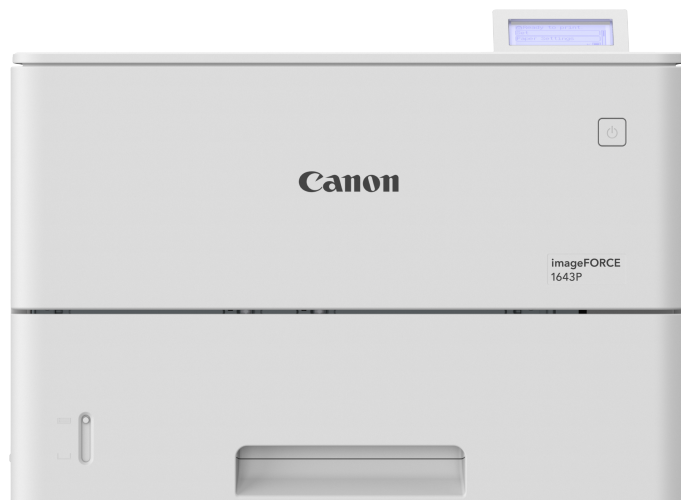

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Швидкий запуск і висока швидкість друку, а також гнучка конфігурація з можливістю розширення місткості паперу для підтримки високої продуктивності бізнесу.

НАДІЙНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Захистіть свій бізнес за допомогою найновіших функцій безпеки, серед яких рекомендовані штучним інтелектом настройки безпеки, які допомагають захистити пристрій, мережу та всі ваші конфіденційні дані.

ПІДТРИМКА ЕКОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ


Підвищте ефективність внутрішніх ініціатив щодо сприяння сталому розвитку за допомогою пристроїв, виготовлених на 10 % із перероблених матеріалів і оснащених такими технологіями, як тонер із низькою температурою плавлення, для зниження споживання енергії.

ПЕРЕВІРЕНА НАДІЙНІСТЬ

Ці компактні, але водночас потужні пристрої останнього покоління, що добре зарекомендували себе на ринку, забезпечують виняткову надійність і продуктивність, дозволяючи отримувати високоякісні відбитки день у день.

imageFORCE 1643P

ОСНОВНІ ВАРІАНТИ КОНФІГУРАЦІЇ

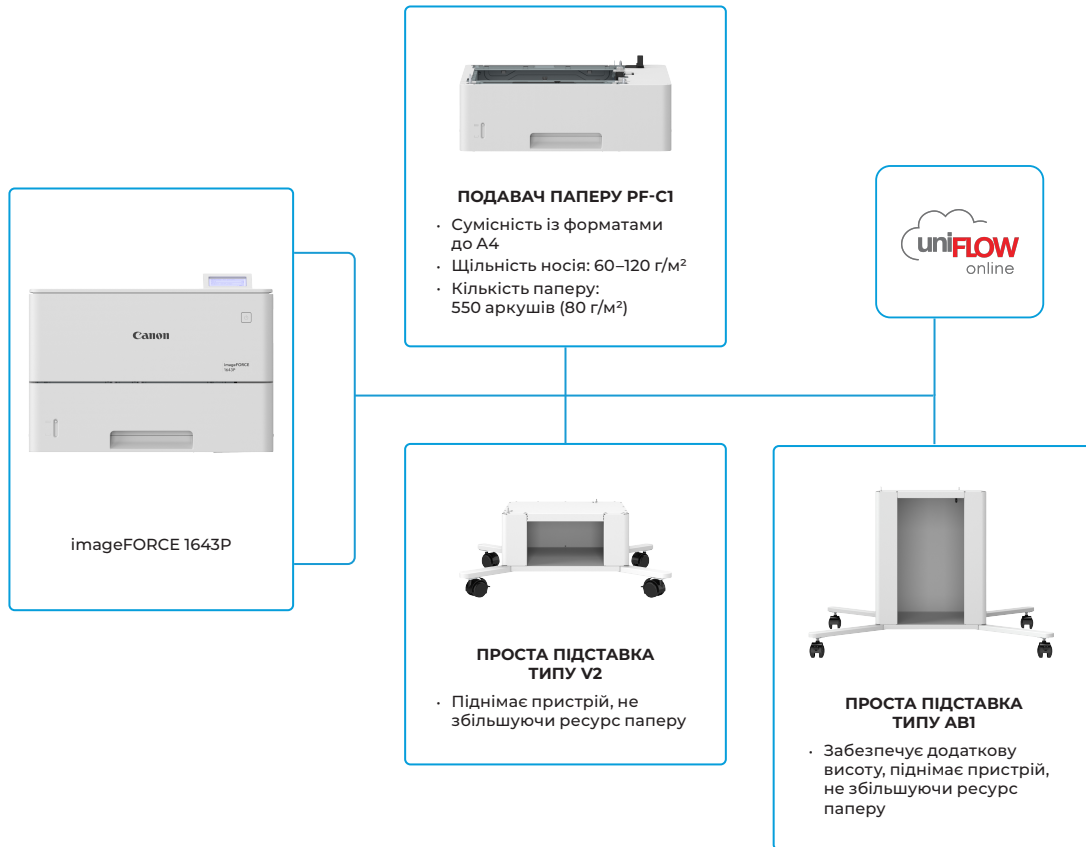

Зображення конфігурацій наведені лише для наочності. Щоб переглянути повний список додаткових компонентів і перевірити їхню взаємну сумісність, скористайтеся [онлайн-засобом вибору продукту](#).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imageFORCE 1643P

ГОЛОВНИЙ БЛОК	
Тип апарата	Монохромний лазерний принтер формату А4
Основні функції	Друк
Процесор	Двоядерний процесор 1,6 ГГц та одноподібний процесор 800 ГГц
Панель керування	5-рядковий РК-екран, 5 світлодіодних індикаторів («Увімкнений», «Готовий», «Повідомлення», «Завдання» та «Економія енергії»), кнопки, 10 цифрових клавіш
Пам'ять	Оперативна пам'ять: 2,0 ГБ
Зберігання	eMMC на 32 ГБ
Інтерфейс підключення	МЕРЕЖА Стандартна конфігурація: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, бездротова локальна мережа (IEEE 802.11 b/g/n) ІНШЕ USB 2.0 (головний комп'ютер) — 1 шт., USB 2.0 (приспій) — 1 шт.
Ресурс подавання паперу (А4, 80 г/м ²)	Стандартний ресурс: 650 аркушів Багатоцільовий лоток на 100 аркушів — 1 Касета на 550 аркушів — 1 Максимальний ресурс: 2300 аркушів (з подавачем паперу PF-C1 (3))
Швидкість друку (А4, 80 г/м ²)	150 аркушів
Підтримувані типи носіїв	Багатоцільовий лоток: Тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, щільний, канцелярський, етикетки, друкований бланк, конверт Касета для паперу: Тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, щільний, канцелярський, друкований бланк
Підтримувані формати носіїв	Багатоцільовий лоток: Стандартний формат: А4, А5, А5R, А6, В5 Нестандартний формат: від 76,2 x 127,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Конверти: COM10 (№ 10), Monarch, DL, ISO-C5 Нестандартний конверт: від 76,2 x 127,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Касета для паперу: Стандартний формат: А4, А5, А5R, А6, В5 Нестандартний формат: від 105,0 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм
Підтримувана щільність носіїв	Багатоцільовий лоток: 60–200 г/м ² Касета для паперу: 60–120 г/м ² Двосторонній друк: 60–120 г/м ²
Тривалість прогрівання	22 с або менше Після виходу з режиму сну: 4 с або менше
Габаритні розміри (Ш x Г x В)	409 x 376 x 275 мм
Простір для встановлення (Ш x Г)	609 мм x 867 мм
Вага*	Прибл. 16 кг
* Зі звичайним тонером.	
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ ДРУКУ	
Швидкість друку (чорно-білий і кольоровий режими)	Односторонній друк: до 43 стор/хв (А4), до 65,2 стор/хв (А5, альбомна) Двосторонній друк: до 36 зобр/хв (А4)
Роздільна здатність друку (точок/дюйм)	До 1200 x 1200
Мови опису сторінок	Стандартна конфігурація: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ * Підтримуються тільки команди. Необхідна підтримка драйверів сторонніх розробників або підтримка програмою функції прямого друку.
Прямий друк	Підтримувані типи файлів: PDF, TIFF/JPEG, XPS (з USB-накопичувача, мережевого розташування)
Друк із мобільних пристроїв і хмари	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
ОС, стандартний друк	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 або новіша версія) / iOS (15.2 або новіша версія) / iPadOS
Шрифти	Шрифти PS: 136 латинських Шрифти PCL: 93 латинських, шрифти штрих-кодів* * Потрібен додатковий комплект для друку штрих-кодів D1.
Функції друку	Захищений друк, захисний водяний знак, верхній і нижній колонтитули, макет сторінки, двосторонній друк, змішані формати й орієнтація паперу, зменшення витрати тонера, друк плакатів, примусова затримка друку, дата друку, друк за розкладом, друк із використанням віртуального принтера
Операційна система	UFR II: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.15 або новіша версія) PCL: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025 PS: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.15 або новіша версія) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 або новіша версія) Станом на грудень 2025 р.

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗПЕКИ	
Керування доступом та автентифікацією	Автентифікація користувача (вхід за ім'ям користувача та паролем*), автентифікація за ідентифікатором відділу (вхід за ідентифікатором відділу та PIN-кодом, вхід на функціональний рівень), uniFLOW Online (вхід за PIN-кодом, вхід за зображенням, вхід за зображенням та PIN-кодом, вхід за картою, вхід за картою та PIN-кодом, вхід за ім'ям користувача та паролем, вхід за ідентифікатором відділу та PIN-кодом, вхід на функціональний рівень), система керування доступом (контроль доступу) * Лише віддалений інтерфейс користувача.
Безпека документів	Безпека друку (захищений друк, кодований захищений друк, примусова затримка друку, захищений друк uniFLOW*) * Потрібен додатковий компонент uniFLOW Online / uniFLOW.
Безпека мережі	TLS1.3, IPSec, автентифікація IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, функціональність брандмауера (фільтрація за IP/MAC-адресою), підтримка WPA3, підтримка подвійної мережі (дротова LAN / бездротова LAN, дротова LAN / дротова LAN), вимкнення функцій, що не використовуються (увімкнення/вимкнення протоколів/застосунків, увімкнення/вимкнення віддаленого інтерфейсу користувача, увімкнення/вимкнення USB-інтерфейсу), розділення каналів зв'язку (USB-порт)
Безпека пристрою	Захист даних eMMC (FIPS140-2), ініціалізація стандартного сховища, прихована функція журналу роботи, захист цілісності програмного забезпечення багатофункціонального пристрою (БФП), перевірка цілісності програмного забезпечення БФП та механізм Platform Firmware Resilience (NIST SP800-193) з автоматичним відновленням системи (перевірка системи під час запуску, виявлення спроб проникнення під час виконання увімкнено за допомогою Trelix Embedded Control)
Керування пристроєм і аудит	Пароль адміністратора, керування цифровими сертифікатами й ключами, журнал аудиту, взаємодія із системою зовнішнього аудиту безпеки (відомості про безпеку та керування подіями), налаштування політики безпеки

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОЧИХ УМОВ	
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C Вологість: від 20 до 80 % відносно вологості (відносна вологість/без конденсації)
Джерело живлення	220–240 В (±10 %), частота 50/60 Гц (±2 Гц)
Споживання електроенергії	Максимум: прибл. 1400 Вт У режимі друку: прибл. 507 Вт У режимі очікування: прибл. 6,7 Вт У режимі сну: прибл. 0,59 Вт Середнє споживання електроенергії (ТЕС)*: 0,35 кВт-год/тиж. (230 В) * Відповідно до Energy Star, версія 3.2. Докладні відомості про директиву Lot26 див. на сторінці: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Рівні шуму	Звуковий тиск: У робочому режимі: 54 дБ Режим очікування: 24 дБ Потужність звуку: У робочому режимі: 68 дБ (двостор.) / 69 дБ (одностор.) Режим очікування: 37 дБ
Стандарти	Blue Angel (очікується підтвердження)

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
Картриджі з тонером	ТОНЕР Т06 (20 500 сторінок) * Орієнтовно, для покриття 5 %.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ ПРИНТЕРОМ	
Відстеження та звітування	uniFLOW Online
Інструменти дистанційного керування	Консоль iW Enterprise Management Console Служба моніторингу
Засоби оптимізації	Інструмент конфігурації драйверів Canon Driver Configuration Tool

ВАРІАНТИ ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ	
Подавач паперу PF-C1	Ресурс паперу: 550 аркушів (80 г/м ²) Тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, щільний, канцелярський, друкований бланк Формат паперу: А4, А5, А5R, А6, В5 Нестандартний формат: від 105,0 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Щільність паперу: 60–120 г/м ²

АКСЕСУАРИ ДЛЯ АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	
Інше	Проста підставка типу V2 Проста підставка типу AB1
ОПЦІЇ СИСТЕМИ ТА КОНТРОЛЕРА	
Аксесуари для друку	Комплект для друку штрих-кодів D1 Набір міжнародних шрифтів PCL A1

imageFORCE 1643P

Trellix



Сертифікати та сумісність



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2026.