

НАЙ-ДОБРИЯТ А3 МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ЧЕРНО-БЯЛ ПРИНТЕР ОТ БАЗОВ КЛАС ЗА ОСНОВНИТЕ ОФИС НУЖДИ.

Черно-бели А3 многофункционални принтери, идеални за малки работни групи, които се нуждаят от надежден печат и сканиране с високо качество.

Серия imageFORCE 4000



ПОВИШАВАНЕ НА ПРОДУКТИВНОСТТА

Работете по-бързо благодарение на бързото стартиране и изключителната надеждност, които помагат на екипите да движат бизнеса напред. Съвместимостта с uniFLOW Online осигурява безпроблемна интеграция в работните процеси

БЕЗПРОБЛЕМНА РАБОТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Опростена, интуитивна и безшумна работа. Помага на всеки да свърши повече работа благодарение на ясните стъпки на екрана, лесните за управление функции и интелигентния преглед, който показва печата точно такъв, какъвто ще изглежда – без изненади.

НАДЕЖДНА, ПРОАКТИВНА СИГУРНОСТ


Осигурете цялостна защита на всеки документ с настройки за сигурност, базирани на изкуствен интелект, и надеждно удостоверяване. Данните ви са криптирани, устройствата ви са защитени, а екипите ви работят уверено и продуктивно.

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Намалената консумация на енергия, компонентите с дълъг експлоатационен живот и рециклираните материали правят всеки печат по-разумен избор за вашия бизнес – и по-леко бреме за планетата.

Серия imageFORCE 4000

ОСНОВНИ ОПЦИИ ЗА КОНФИГУРИРАНЕ

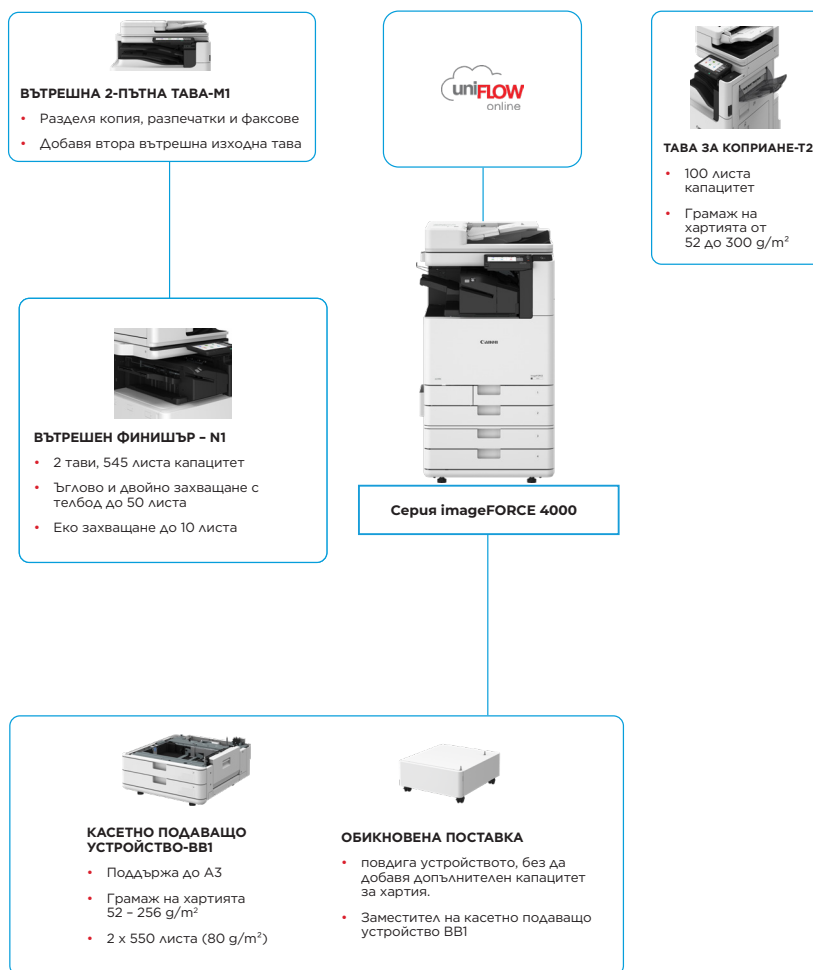

Тази конфигурация е само за илюстрация. За пълен списък с опции и точна информация за съвместимост, моля, направете справка с [онлайн конфигуратора на *progykmu*](#).

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE 4000

ОСНОВЕН МОДУЛ	
Тип на машината	A3 монохромно многофункционално устройство
Основни функции	Печат, копиране, сканиране, изпращане и опция за факс
Процесор	1,6 GHz Dual Core процесор
Контролен панел	7-инчов TFT LCD WVGA цветен сензорен панел
Памет	Стандартно: RAM 3,0 GB
Съхранение	Стандартно: 64 GB eMMC Опция: 256 GB SSD
Интерфейс	МРЕЖА Стандартно: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T, безжична LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ДРУГИ Стандартно: USB 2.0 (хост) x2, USB 2.0 (устройство) x1
Капацитет за зареждане на хартия (A4, 80 g/m ²)	Стандартно: 1200 листа 100 листа: многофункционална тава x1 550 листа: стандартна касета x2 Максимум: 2300 листа (с касетно подаващо устройство-BB1)
Капацитет за извеждане на хартия (A4, 80 g/m ²)	Стандартно: 250 листа Максимум: 645 листа (с Вътрешен финишър-N1 и Тава за копиране-T2)
Функции за довършителни операции*	Колиране, групиране, отместване, телбод, подшиване на брошура, еко телбод, повторно захващане с телбод * Функциите за довършителни операции се различават според монтираните опции.
Подгържани типове печатни носители	Многофункционална тава: Тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, с покритие*, паус, документна, прозрачно фолио, етикети, предварително перфорирана, бланки, пликосове * 257 – 300 g/m ² изисква комплект за регулиране на хартия-A1 Горна касета: Тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, прозрачно фолио, предварително перфорирана, бланки, пликосове Тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, прозрачно фолио, предварително перфорирана, бланки, пликосове* * Изисква се приставка за подаване на пликосове А (стандартно).
Подгържани формати хартия	Многофункционална тава: Стандартен формат: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Потребителски формат: 98,4 x 139,7 mm go 320,0 x 457,2 mm Свободен формат: 100,0 x 148,0 mm go 304,8 x 457,2 mm Пликосове: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Потребителски формат за пликосове: 98,0 x 98,0 mm go 320,0 x 457,2 mm Горна касета: Стандартен формат: A4, A5, A5R, A6R, B5 Потребителски формат: 105,0 x 148,0 mm go 297,0 x 215,9 mm Пликосове: ISO-C5 Долна касета: Стандартен формат: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Потребителски формат: 105,0 x 148,0 mm go 304,8 x 457,2 mm Пликосове: COM10 No.10, Monarch, DL * Изисква се приставка за пликосове А (стандартно).

Подгържани грамажи на хартията	Многофункционална тава: 52 go 300 g/m ² (подгържат се само 60 go 300 g/m ² с комплект за регулиране на хартия-A1*) * Изисква се комплект за регулиране на хартия-A1 за хартия с покритие (257 – 300 g/m ²) Горна/долна касета: 52 go 256 g/m ² Дуплекс: 52 go 220 g/m ²
Време за загряване (Режим на бързо стартиране: ВКЛ.)	4 секунди От режим на покой: 10 секунди
Размери (Ш x Д x В)	565 x 712 x 862 mm
Пространство за монтаж (Ш x Д)	Стандартна конфигурация: 978 x 1,141 mm (отворена дясна врата и многофункционална тава + отворена касета за хартия) Пълна конфигурация: 1,285 x 1,141 mm (с макс. разгънатата тава на Вътрешен финишър + макс. разгънатата тава за копиране-T2 + отворена касета за хартия)
Тегло* * Включително тонер	Приблиз. 69 kg

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТ

Скорост на печат (черно-бяло)	imageFORCE 4045: 1-странно: go 45 ppm (A4), go 22 ppm (A3), go 25 ppm (A4R) 2-странно: go 45 ppm (A4), go 22 ppm (A3), go 25 ppm (A4R) imageFORCE 4030: 1-странно: go 30 ppm (A4), go 15 ppm (A3), go 15 ppm (A4R) 2-странно: go 30 ppm (A4), go 15 ppm (A3), go 15 ppm (A4R) imageFORCE 4025: 1-странно: go 25 ppm (A4), go 15 ppm (A3), go 15 ppm (A4R) 2-странно: go 25 ppm (A4), go 15 ppm (A3), go 15 ppm (A4R)
Разделителна способност на печат (dpi)	4800 x 2400
Езици за описание на страници	Стандартно: UFR II, PCL6/PCL5 Опция: Adobe® PostScript®3TM
Печат от мобилно устройство и облак	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print Достъпен е набор от софтуерни и MEAP-базирани решения за печат от мобилни устройства или свързани в интернет устройства и облачни услуги в зависимост от изискванията ви. Моля, свържете се с търговски представител за допълнителна информация
Стандартен печат от ОС	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 или по-нова версия), iOS (15.2 или по-нова версия), iPadOS
Шрифтове	PS шрифтове: 136 Roman PCL шрифтове: 93 Roman, 10 Bitmap шрифта, 2 OCR шрифта, Andale Mono WT J/K/S/T*1 (Японски, корейски, опростен и традиционен китайски), шрифтове за баркод*2 *1 Изисква се опционален комплект международни PCL шрифтове-A1. *2 Изисква се Комплект за печат на баркод-D1 (опция).

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE 4000

Функции за печат	Защитен печат, защитен воден знак, горен/долен колонтитул, оформление на страница, двустранен печат, смесени формати/ориентации на листа, редуциране на тонера, печат на плакати, принудително задържане на печат, дата на печат, график за печат, печат чрез виртуален принтер
Операционна система	UFRIL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 или по-нова версия)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 или по-нова версия)* PPD: Windows® 11, macOS(11.7 или по-нова версия)* * Към окт. 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАНЕ

Скорост на копиране (ЧБ)	imageFORCE 4045: 1-странно: до 45 ppm (A4), до 22 ppm (A3), до 25 ppm (A4R) 2-странно: до 45 ppm (A4), до 22 ppm (A3), до 25 ppm (A4R) imageFORCE 4030: 1-странно: до 30 ppm (A4), до 15 ppm (A3), до 15 ppm (A4R) 2-странно: до 30 ppm (A4), до 15 ppm (A3), до 15 ppm (A4R) imageFORCE 4025: 1-странно: до 25 ppm (A4), до 15 ppm (A3), до 15 ppm (A4R) 2-странно: до 25 ppm (A4), до 15 ppm (A3), до 15 ppm (A4R)
Време за извеждане първо копие (A4)	imageFORCE 4045: 5,3 секунди imageFORCE 4030: 7,0 секунди imageFORCE 4025: 7,0 секунди
Разделителна способност на копиране (dpi)	600 x 600
Брой копия	До 9999 копия
Мащабиране	Променливо мащабиране: 25% до 400% (през стъпки от 1%)
Функции за копиране	Предварително зададено Н/У по зона, двустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, режим с прекъсване, книга към две страници, двустранен оригинал, сортиране, съгласяване на задача, N към 1, разнородни оригинали, рязкост, изтриване на рамки, поле за подвързване, копиране на лична карта, пропускане на празни страници, оригинал със свободен формат, резервирано копиране, примерно копие

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ

Тип	imageFORCE 4045: Стандартно: цвятен скенер, DADF-F1* [2-странно към 2-странно] imageFORCE 4030/4025: Стандартно: цвятен скенер, DADF-G1* [2-странно към 2-странно] * Поддържа се разпознаване на едновременно подаване на няколко листа. DADF: Автоматично двустранно подаващо устройство за документи
Капацитет на подаващо устройство за документи (80 g/m²)	до 100 листа

Допустим грамаж на хартията за подаващо устройство	Грамаж на хартията за подаващото устройство за документи: 1-странно сканиране: 38 до 128 g/m² 2-странно сканиране: 50 до 128 g/m²
Поддържани формати хартия	Стъкло за документи: макс. размер за сканиране 297,0 x 431,8 mm A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Потребителски формат: 48,0 x 85,0 mm до 304,8 x 431,8 mm
Скорост на сканиране (ipm, ЧБ/цветно, A4)	Еднопосоно DADF-F1 (за imageFORCE 4045): 1-едностранно сканиране: 80/80 (300 x 300 dpi, изпращане) 2-гвустранно сканиране: 120/120 (300 x 300 dpi, изпращане) Еднопосоно DADF-G1 (за imageFORCE 4030/4025): 1-едностранно сканиране: 35/35 (300 x 300 dpi, изпращане) 2-гвустранно сканиране: 70/70 (300 x 300 dpi, изпращане)
Разделителна способност на сканиране (dpi)	600 x 600
Спецификации за сканиране от компютър	Colour Network ScanGear2. За TWAIN и WIA Поддържани операционни системи: Windows®11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * Считано от окт. 2025 г.
Метод на сканиране	Сканиране към компютър, сканиране от компютър, сканиране към мрежа, сканиране към запамятаващ носител (USB памет), сканиране към мобилни устройства, сканиране към облачни услуги (uniFLOW Online)

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Дестинация	Стандартно: имейл/интернет FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Опция: Super G3 FAX, * Наличен е метод за утвърждаване OAuth 2.0 за Microsoft Exchange Online и Google Workspace
Адресна книга	LDAP (2000), локално (1600), съкратено набиране (200)
Комуникационен протокол	Файл: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Имейл/iFax: SMTP (изпращане), POP3 (получаване)
Файлов формат	Стандартно: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (компактен, с търсене, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a,PDF/A-2b,PDF/A-2u, PDF/A-3a,PDF/A-3b,PDF/A-3u, векторен, криптиран), XPS (компактен, с търсене), PDF/XPS (подпис на устройството, подпис на потребителя), Office Open XML (PowerPoint, Word) Опция: PDF (векторен), PDF/XPS (подпис на потребителя) * Само единична страница.
Функции за универсално изпращане	Избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, книга към две страници, разнородни оригинали, регулиране на наситеността, рязкост, изтриване на рамка, съгласяване на задача, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, име на файл, относно/съобщение, отговор до, приоритет на имейл, TX отчет, ориентация на съдържание на оригинал, пропускане на празни оригинали, отстраняване на цвят

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС

Максимален брой линии за връзка	1
Скорост на могома	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE 4000

Метод на компресиране	MH, MR, MMR, JBIG
Резолуция (dpi)	400 x 400 (ултрафина), 200 x 400 (суперфина), 200 x 200 (фина), 200 x 100 (нормална)
Формат на получаване/изпращане	Изпращане: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* ¹ Получаване: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ¹ Изпратено като A4 ² Изпратено като B4 къс формат
Памет на факса	До 30 000 страници (2000 задачи)
Съкратено набиране	Макс. 200
Групово набиране/Дестинации	Макс. 199 набирания
Последователно разпращане	Макс. 256 адреса
Архивиране на паметта	Да
Функции за факс	Име на изпращач (TI), директно изпращане, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, TX отчет, прекъсване на прехвърлянето, последователно разпращане, изпращане с парола/подагрес, конфиденциална пощенска кутия

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

Удостоверяване и контрол на достъпа	Удостоверяване на потребителя (вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с карта, вход с потребителско име и парола, вход на ниво функция, мобилен вход), удостоверяване чрез кодове на отдели (вход с код на отдел и PIN, вход на ниво функция), uniFLOW* (вход с PIN код, вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с карта, вход с карта и PIN код, вход с потребителско име и парола, вход с код на отдел и PIN, вход на ниво функция), удостоверяване Microsoft Entra ID (вход с парола, вход с карта), Google Workspace (вход с парола, вход с карта), двустепенно удостоверяване в LUI/RUI, система за управление на достъпа (контрол на достъпа) * Включително uniFLOW Online/uniFLOW
Защита на документите	Защита на печата (защитен печат, криптиран защитен печат, принудително задържане на печат, защитен печат с uniFLOW*), защита на получените данни (поверителна факс кутия, автоматично препращане на получени документи), защита на сканирането (криптиран PDF, PDF/XPS с подпис на устройството, PDF/XPS* ² с подпис на потребителя), защита на изпращаните данни (настройка за изискване на парола за всяко изпращане, функции за ограничаване на изпращането на имейл/файл, потвърждаване на номера на факс, разрешаване/ограничаване на изпращане чрез драйвер за факс, разрешаване/ограничаване на изпращане от хронология, поддръжка на S/MIME) ¹ Изисква опционен uniFLOW Online/uniFLOW ² Изисква опционен комплект за универсално изпращане с цифров подпис на потребителя-CI
Мрежова защита	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X удостоверяване, SNMP V3.0, защитна стена, функционалност (филтриране на IP/MAC адрес), поддръжка на WPA3, поддръжка на две мрежи (кабелна LAN/безжична LAN, кабелна LAN/кабелна LAN), активиране/деактивиране (мрежови приложения, потребителски интерфейс за отдалечено управление, USB интерфейс), разделяне на G3 FAX от LAN, разделяне на USB порт от LAN, сканиране и изпращане – опасения за вируси при получаване на имейл

Сигурност на устройството	Стандартно инициализиране на запаметяващ носител, функция за скриване на регистъра на задачите, защита на интегритета на софтуера на многофункционалния принтер: проверка на системата при стартиране (NIST SP800-193: защита), проверка на интегритета на софтуера на многофункционалния принтер и Platform Firmware Resiliency: автоматично възстановяване на системата (NIST SP800-193: възстановяване), разпознаване на нарушител по време на работа: Trelis Embedded Control
Управление на устройството и одигиране	Парола на администратор, управление на цифров сертификат и ключове, SAN сертификати, одигиране на регистри, съвместна работа с външна система за одиги на сигурността (SIEM), задаване на политика за сигурност

СПЕЦИФИКАЦИИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

Работна среда	Температура: 10 до 30°C Влажност: 20 до 80% OB (относителна влажност)
Захранване	220 – 240 V 50/60 Hz 4A
Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 1500 W Копиране (с непрекъснато сканиране чрез DADF): приблиз. 642 W* ¹ Готовност: приблиз. 96 W* ¹ Режим на покой: приблиз. 0,8 W* ² ¹ Референтна стойност: измерено едно устройство ² 0,8 W не е наличен при всякакви обстоятелства при определени настройки Типична консумация на електроенергия (TEC)*: imageFORCE 4045: 0,48 kWh imageFORCE 4030: 0,29 kWh imageFORCE 4025: 0,24 kWh * Съгласно USA Energy Star 3.2 За подробна информация във връзка с регламента Erp:Lot6/26 посетете: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Нива на шума	Ниво на звукова мощност (LWA,m) Активност (черно-бяло) (1-строчно) imageFORCE 4045: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4030: 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4025: 61 dB, Kv 3 dB Звуково налягане (LpAm) Позиция на наблюдател: Активност (черно-бяло) (1-строчно/2-строчно): imageFORCE 4045: 50 dB imageFORCE 4030: 47 dB imageFORCE 4025: 47 dB * Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296 (2017) Готовност: Без шум* * „Без шум“ означава, че нивото на звуковото налягане във всяка точка, където се намират странични лица, е под абсолютния критерий за фонов шум, определен в ISO 7779.
Стандарти за екологосъобразност	Blue Angel (очаква се потвърждение)
КОНСУМАТИВИ	
Тонер касета/и	Тонер 1011 BK
Тонер (приблизителен капацитет за отпечатване при 6% покритие)	Тонер 1011 BK: 30 000 страници

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE 4000

СОФТУЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНТЕР

Проследяване и отчети	uniFLOW Online
Средства за отдалечено управление	iW Enterprise Management Console Услуга за отдалечено разпространение и управление Услуга за наблюдение
Приложение за поддръжка на печат	Canon Print Assistant
Софтуер за сканиране	Color Network ScanGear 2
Средства за оптимизация	Canon Driver Configuration Tool
Платформа	MEAP (многофункционална платформа за веригени приложения)

ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ

КАСЕТНО ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО-BB1	Капацитет за хартия: 2 x 550 листа (80 g/m ²) Тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, прозрачно фолио, предварително перфорирана, бланки Формат на хартията: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Потребителски формат: 105,0 x 148,0 mm до 304,8 x 457,2 mm Грамаж на хартията: 52 до 256 g/m ²
---------------------------------	---

ОПЦИИ ЗА ИЗХОД

Вътрешна 2-пътна тава-M1	Капацитет (с 80 g/m ² хартия): Горна тава: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 листа SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 листа Долна тава (стандартна тава): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 листа SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 листа Грамаж на хартията: 52 до 300 g/m ²
Тава за копиране-T2	Капацитет (с 80 g/m ² хартия): A4, A5R, B5: 100 листа A3, A4R, B4, B5R: 75 листа Грамаж на хартията: 52 до 220 g/m ²
Вътрешен финишър-N1	Капацитет на тавата (с 80 g/m ² хартия): Горна тава: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: приблиз. 45 листа Долна тава: A4, A5, A5R, B5: приблиз. 500 листа A3, A4R, B4, B5R: 250 листа A6R: 30 листа SRA3, плик: 10 листа Грамаж на хартията: 52 до 300 g/m ² Позиция на телбод: ъглово, двойно Капацитет за телбод: (52 до 90 g/m ²) A4, B5: 50 листа A4R: 40 листа A3, B4: 30 листа Еко телбод: A3, A4, B4, B5: 10 листа (52 до 64 g/m ²) 8 листа (65 до 81,4 g/m ²) 6 листа (82 до 105 g/m ²) Само захващане с телбод: приблиз. 40 листа (80 g/m ²)

Вътрешен перфоратор за 2/4 отвора-D1	(Изисква вътрешен финишър-N1) Два или четири отвора Допустим грамаж на хартията за перфориране: 52 до 300 g/m ² Допустим формат на хартията за перфориране: Два отвора: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Четири отвора: A3, A4
--------------------------------------	--

Вътрешен перфоратор за 4 отвора-D1	(Изисква вътрешен финишър-N1) Четири отвора Допустим грамаж на хартията за перфориране: 52 до 300 g/m ² Допустим формат на хартията за перфориране: Четири отвора: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
------------------------------------	--

ХАРДУЕРНИ АКСЕСОАРИ

Четци за карти	Приставка за IC четец за карти-B4
Други	Комплект за разпознаване на двойно подаване на документи-A1 Приставка за четец за карти-A2 (опция) Комплект за регулиране на хартия-A1 Помощна тава-B1 (само за imageFORCE 4045)

ОПЦИИ ЗА СИСТЕМАТА И КОНТРОЛЕРА

Аксесоари за печат	Комплект за PS принтер-BT1 Комплект международни PCL шрифтове-A1
Аксесоари за изпращане	Комплект за универсално изпращане на векторен PDF-A1 Комплект за универсално изпращане с цифров подпис на потребителя-C1
Печат на баркод	Комплект за печат на баркод-D1
Системни аксесоари	Продаван отделно комплект за съхранение на данни B1
Аксесоари за факс	Super G3 ФАКС карта-BV1 Комплект за отдалечен факс-A1

ДРУГИ ОПЦИИ

Касети с телбод	Касета с телбод-Z1
Аксесоари за гостъп	Ръкохватка за ADF-A1



Сертификати и съвместимост



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V. 2026