

# DEN ULTIMATIVE A3 SORT/HVID- MULTIFUNKTIONSPRINTER, DER DÆKKER DE VIGTIGSTE KONTORBEHOV.

A3 sort/hvid-multifunktionsprintere er ideelle til små arbejdsgrupper, der har brug for driftssikkert print og scanning i høj kvalitet.

## imageFORCE 4000-serien



### BOOST PRODUKTIVITETEN

Arbejd hurtigere med hurtig opstart og bundsolid driftssikkerhed, der hjælper teams med at holde virksomheden kørende. Kompatibilitet med uniFLOW Online sikrer problemfri tilslutning til workflows

### PROBLEMFRI BRUGEROPLEVELSE

Enkel, intuitiv og støjsvag. Hjælper alle med at få mere fra hånden med tydelige trin på skærmen, brugervenlige knapper og en smart forhåndsvisning, der viser dit print, præcis som det ser ud – ingen overraskelser.

### DRIFTSSIKKER, PROAKTIV SIKKERHED


Beskyt alle dokumenter med 360-graders beskyttelse, AI-drevne sikkerhedsindstillinger og solid autentificering. Jeres data forbliver krypterede, jeres printere er beskyttet, og jeres teams kan arbejde produktivt med ro i sindet.

### OPFYLD BÆREDYGTIGHEDSMÅL

Reduceret strømforbrug, komponenter med lang levetid og genbrugsmaterialer gør hvert print til et smartere valg for jeres virksomhed – og et mere bæredygtigt valg for planeten.

# imageFORCE 4000-serien

## VIGTIGSTE KONFIGURATIONS MULIGHEDER

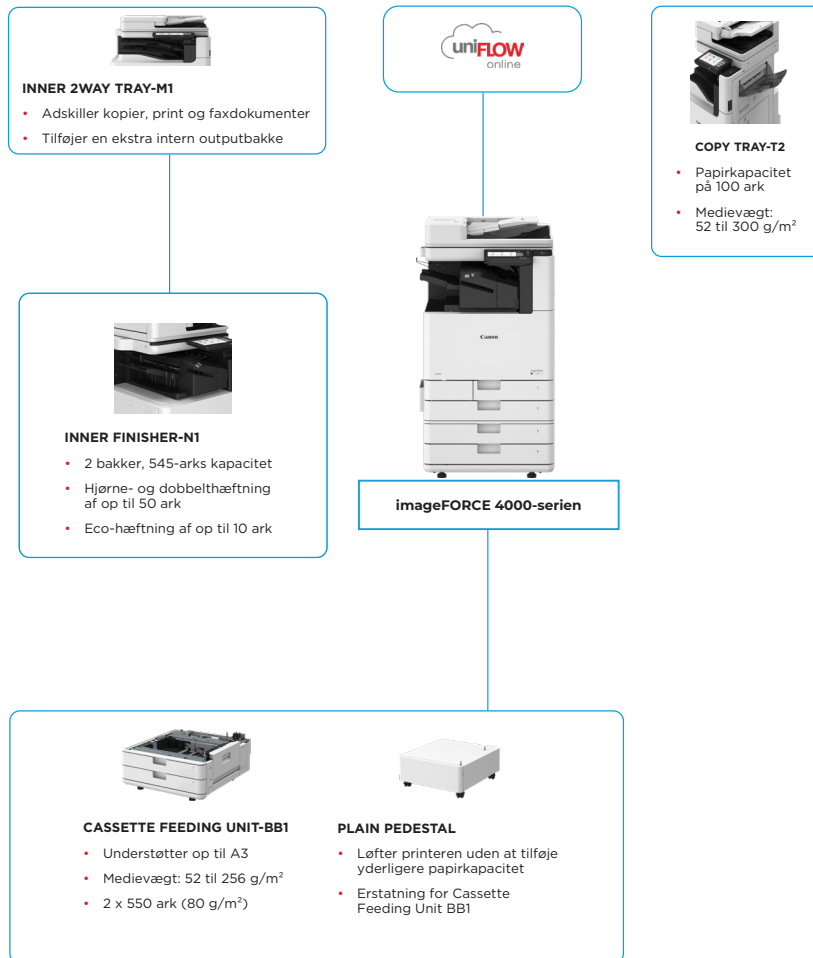

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se vores [online-produktkonfigurator](#) for at få en komplet liste over muligheder og kompatibilitet.

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imageFORCE 4000-serien

HOVEDENHED	
<b>Maskintype</b>	A3 sort/hvid-multifunktionsprinter
<b>Basisfunktioner</b>	Print, kopiering, scanning, send og fax (tilbehør)
<b>Processor</b>	1,6 GHz dual core-processor
<b>Kontrolpanel</b>	7" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver
<b>Hukommelse</b>	Standard: RAM 3,0 GB
<b>Lagring</b>	Standard: 64 GB eMMC Valgfrit: 256 GB SSD
<b>Interface-tilslutning</b>	NETVÆRK Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Enhed) x1
<b>Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 1.200 ark 100-arks universalbakke x 1 550-arks papirkassette x 2 Maksimum: 2.300 ark (med Cassette Feeding Unit-BB1)
<b>Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 250 ark Maksimum: 645 ark (med Inner Finisher-N1 og Copy Tray-T2)
<b>Finishing-funktioner*</b>	Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, hulning, Eco-hæftning, on demand-hæftning * Finishingfunktionerne kan variere afhængigt af det tilsluttede tilbehør.
<b>Understøttede medietyper</b>	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated*, kalkerpapir, Bond (kontraktpapir), transparenter, etiketter, kanthullet, Letterhead, kuvert * 257-300 g/m <sup>2</sup> kræver Media Adjustment Kit-A1. Øverste kassette: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparenter, kanthullet, Letterhead, kuvert Nederste kassette: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparenter, kanthullet, Letterhead, kuvert* * Envelope Feeder Attachment A (standard) er påkrævet.
<b>Understøttede medieformater</b>	Universalbakke: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 98,4 x 139,7 mm to 320,0 x 457,2 mm Valgfrit format: 100,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, ISO-C5, DL Brugerdefineret kuvertformat: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øverste kassette: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm  Kuverter: ISO-C5 Nederste kassette: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter*: COM10 (No.10), Monarch, DL * Envelope Attachment A (standard) er påkrævet.

<b>Understøttede medie vægte</b>	Universalbakke: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> (kun 60 til 300 g/m <sup>2</sup> understøttes med Media Adjustment Kit-A1*) * Media Adjustment Kit-A1 er påkrævet for coated (257 g/m <sup>2</sup> ). Øverste/nederste kassette: 52 til 256 g/m <sup>2</sup> Dupleks: 52 til 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Opvarmningstid (med Quick Start slået til)</b>	4 sekunder Fra dvale: 10 sekunder
<b>Mål (B x D x H)</b>	565 x 712 x 862 mm
<b>Installationsområde (B x D)</b>	Grundlæggende: 978 x 1.141 mm (højre dæksel og universalbakke åbnet + papirkassette åbnet) Fuldt konfigureret: 1.285 x 1.141 mm (med Inner Finisher-bakke trukket maks. ud + Copy Tray-T2 trukket maks. ud + papirkassette åben)
<b>Vægt*</b> * inkl. alm. toner	Ca. 69 kg
SPECIFIKATIONER FOR PRINT	
<b>Printhastighed (sort/hvid)</b>	imageFORCE 4045: 1-sidet: Op til 45 sider/min. (A4), op til 22 sider/min. (A3), op til 25 sider/min. (A4R) 2-sidet: Op til 45 sider/min. (A4), op til 22 sider/min. (A3), op til 25 sider/min. (A4R)  imageFORCE 4030: 1-sidet: Op til 30 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R) 2-sidet: Op til 30 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R)  imageFORCE 4025: 1-sidet: Op til 25 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R) 2-sidet: Op til 25 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R)
<b>Printopløsning (dpi)</b>	4800 x 2400
<b>Sidebeskrivelses-sprog</b>	Standard: UFRII, PCL6/PCL5 Valgfrit: Adobe® PostScript®3TM
<b>Print fra mobile enheder og cloud-tjenester</b>	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT app, uniFLOW Online, Universal Print  Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres Account Manager for at få flere oplysninger.
<b>OS-standardprint</b>	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 eller nyere), iOS (15.2 eller nyere), iPadOS
<b>Skrifttyper</b>	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T* <sup>1</sup> (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregkodeskrifttyper* <sup>2</sup> * <sup>1</sup> Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). * <sup>2</sup> Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).

<b>Printfunktioner</b>	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirformater/-retninger, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
<b>Operativsystem</b>	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 eller nyere)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 eller nyere)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 eller nyere)*  * Fra og med okt. 2025

## SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING

<b>Kopihastighed (sort/hvid)</b>	imageFORCE 4045: 1-sidet: Op til 45 sider/min. (A4), op til 22 sider/min. (A3), op til 25 sider/min. (A4R) 2-sidet: Op til 45 sider/min. (A4), op til 22 sider/min. (A3), op til 25 sider/min. (A4R)  imageFORCE 4030: 1-sidet: Op til 30 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R) 2-sidet: Op til 30 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R)  imageFORCE 4025: 1-sidet: Op til 25 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R) 2-sidet: Op til 25 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R)
----------------------------------	--

<b>Tid til første kopi (First-Copy-Out Time) (A4)</b>	imageFORCE 4045: 5,3 sekunder imageFORCE 4030: 7,0 sekunder imageFORCE 4025: 7,0 sekunder
---	---

<b>Kopiopløsning (dpi)</b>	600 x 600
----------------------------	-----------

<b>Flere kopier</b>	Op til 9.999 kopier
---------------------	---------------------

<b>Forstørrelse</b>	Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %)
---------------------	--

<b>Kopifunktioner</b>	Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedsjustering, valg af originaltype, bog med to sider, tosidet original, sortering, jobopbygning, N på 1, forskellige originalstørrelser, skarphed, slet kant, indbindingsmargen, kopiering af ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, reserveret kopi, kopiér eksempel
-----------------------	---

## SPECIFIKATIONER FOR SCANNING

<b>Type</b>	imageFORCE 4045: Standard: Farvescanner, DADF-F1* [2-sidet til 2-sidet]  imageFORCE 4030/4025: Standard: Farvescanner, DADF-G1* [2-sidet til 2-sidet] * Registrering af flerarkscanning understøttes som tilbehør.  DADF: dupleks automatisk dokumentfremfører
<b>Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	op til 100 ark

<b>Acceptabel gramvægt for dokumentfremfører</b>	Medievægt for dokumentfremfører: 1-sidet scanning: 38 til 128 g/m <sup>2</sup> 2-sidet scanning: 50 til 128 g/m <sup>2</sup>
<b>Understøttede medieformater</b>	Maks. format ved scanning fra glasplade: 297,0 x 431,8 mm  A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Brugerdefineret format: 48,0 x 85,0 mm til 304,8 x 431,8 mm
<b>Scanningshastighed (ipm: sort/hvid / farve, A4)</b>	Single Pass DADF-F1 (til imageFORCE 4045): 1-sidet scanning: 80/80 (300 x 300 dpi, send) 2-sidet scanning: 120/120 (300 x 300 dpi, send)  Single Pass DADF-G1 (til imageFORCE 4030/4025): 1-sidet scanning: 35/35 (300 x 300 dpi, send) 2-sidet scanning: 70/70 (300 x 300 dpi, send)

<b>Scanningsopløsning (dpi)</b>	600 x 600
---------------------------------	-----------

<b>Specifikationer for Pull Scan</b>	Colour Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA Understøttede operativsystemer: Windows®11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025*  * Fra og med okt. 2025
--------------------------------------	---

<b>Scanningsmetode</b>	Push-scanning, Pull-scanning, scanning til netværk, scanning til hukommelsesmedier (USB-nøgle), scanning til mobile enheder, scanning til cloud-baserede tjenester (uniFLOW Online)
------------------------	---

## SPECIFIKATIONER FOR SEND

<b>Modtager</b>	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Valgfrit: Super G3 FAX * OAuth 2.0 godkendelsesmetode tilgængelig for Microsoft Exchange Online og Google Workspace
-----------------	---

<b>Adressebog</b>	LDAP (2.000)/Lokalt (1.600)/hurtigkald (200)
-------------------	--

<b>Kommunikationsprotokol</b>	Fil: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (send), POP3 (modtag)
-------------------------------	---

<b>Filformat</b>	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søgbar, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace & Smooth, krypteret), XPS (kompakt, søgbar), PDF/XPS (enhedssignatur, brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Valgfrit: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (brugersignatur) * Kun enkeltside.
------------------	---

<b>Universal Send-funktioner</b>	Valg af originaltype, tosidet original, bog med to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedsjustering, skarphed, kantsletning, jobudformning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over, farveudfald
----------------------------------	---

## SPECIFIKATIONER FOR FAX

<b>Maksimalt antal forbindelseslinjer</b>	1
<b>Modemhastighed</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps

<b>Komprimeringsmetode</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Opøsning (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
<b>Afsendelses-/modtagelsesstørrelse</b>	Afsendelse: A3, A4, A4R, A5*, A5R* <sup>1</sup> , B4, B5* <sup>2</sup> , B5R* <sup>1</sup> Modtagelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R <sup>*1</sup> Sendt som A4 <sup>*2</sup> Sendt som B4 kort
<b>FAX-hukommelse</b>	Op til 30.000 sider (2.000 job).
<b>Hurtigkald</b>	Maks. 200
<b>Gruppeopkald/modtagere</b>	Maks. 199 numre
<b>Rundsending</b>	Maks. 256 adresser
<b>Sikkerhedskopiering af hukommelse</b>	Ja
<b>Faxfunktioner</b>	Afsenders navn (TTI), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempel, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbryd transmission, rundsending, adgangskode/underadresse afsendelse, fortløbig postkasse

## SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER

<b>Godkendelse og adgangskontrol</b>	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online/uniFLOW* (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Microsoft Entra ID-godkendelse (login med pinkode, login med kort), Google Workspace (login med pinkode, login med kort), tofaktor-godkendelse ved LUI/RUI, Access Management System (Adgangskontrol) * herunder uniFLOW Online/uniFLOW
<b>Dokumentsikkerhed</b>	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print*), modtag datasikkerhed (fortrolig faxindbakke videresender automatisk modtagne dokumenter), scanningssikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS*), send datasikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support)  <sup>*1</sup> Kræver uniFLOW Online/uniFLOW (tilbehør). <sup>*2</sup> Kræver Universal Send Digital User Signature Kit-C1 (tilbehør).
<b>Netværkssikkerhed</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewall-funktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), WPA3-understøttelse, understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), aktivering/deaktivering (netværksprogrammer, Remote UI, USB-interface), G3-faxseparation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, Scan- og Send-virusbekymringer for e-mailmodtagelse

<b>Printersikkerhed</b>	Standard lagerinitialisering, funktion til at skjule joblog, beskyttelse af MFP-softwareintegritet: Bekræft system ved opstart (NIST SP800-193: Beskyttelse), kontrol af MFP-softwareintegritet og Platform Firmware Resiliency: Automatisk systemgendannelse (NIST SP800-193: Gendannelse), registrering af indtrængen under kørsel: Trellix Embedded Control
-------------------------	--

<b>Enhedsstyring og revision</b>	Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, SAN-certifikater, revisionslog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionsystem (SIEM (sikkerhedsinformations- og hændeshåndtering)), indstilling af sikkerhedspolitik
----------------------------------	--

## MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER

<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed)
<b>Strømkilde</b>	220 – 240 V, 50/60 Hz, 4 A

<b>Strømforbrug</b>	Maks.: ca. 1500 W Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): Ca. 642 W* <sup>1</sup> Standby: Ca. 96 W* <sup>1</sup> Dvale: Ca. 0,8 W* <sup>2</sup> <sup>*1</sup> Referenceværdi: Målt én enhed. <sup>*2</sup> 0,8 W er ikke tilgængelig under alle omstændigheder på grund af visse indstillinger.  TEC (Typical Electricity Consumption)*: imageFORCE 4045: 0,48 kWh imageFORCE 4030: 0,29 kWh imageFORCE 4025: 0,24 kWh  * Iht. USA Energy Star 3.2  For at få yderligere oplysninger om Erp:Lot6/26-bestemmelserne kan I besøge: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
---------------------	---

<b>Støjniveauer</b>	Lydeffektniveau (LWA,m) I drift (sort/hvid) (1-sidet) imageFORCE 4045: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4030: 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4025: 61 dB, Kv 3 dB  Lydtryk (LpAm) Observatørens placering: I drift (sort/hvid) (1-sidet/2-sidet): imageFORCE 4045: 50 dB imageFORCE 4030: 47 dB imageFORCE 4025: 47 dB <sup>* Referenceværdi: Målt kun én enhed med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017).</sup>  Standby: Støjfri* <sup>* "Støjfri" betyder at lydtrykniveauet ved hver observatørplacering er under det absolutte kriterium for baggrundstøj som specificeret i ISO 7779.</sup>
---------------------	---

<b>Standarder for bæredygtighed</b>	Blue Angel (afventer certificering)
-------------------------------------	-------------------------------------

## FORBRUGSSTOFFER

<b>Tonerpatroner</b>	Toner 1011 BK
<b>Toner (forventet udbytte ved 6 % dækning)</b>	Toner 1011 BK: 30.000 sider

SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	
Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Fjernbetjeningsværktøjer	iW Enterprise Management Console Fjerndistributions- og administrationsservice Overvågningsservice
Printsupportprogram	Canon Print Assistant
Scannersoftware	Color Network ScanGear 2
Optimeringsværktøjer	Canon Driver Configuration Tool
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER	
CASSETTE FEEDING UNIT-BB1	Papirkapacitet: 2 x 550 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparente, kanthullet, Letterhead Papirformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Gramvægt: 52 til 256 g/m <sup>2</sup>

OUTPUTTILBEHØR	
Inner 2way Tray-M1	Kapacitet (med papir på 80 g/m <sup>2</sup> ) Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nederste bakke (standardbakke): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup>
Copy Tray-T2	Kapacitet (med papir på 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup>
Inner Finisher-N1	Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m <sup>2</sup> ): Øverste bakke: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Ca. 45 ark Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: Ca. 500 ark A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark SRA3, kuvert: 10 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Hæftningsplacering: Hjørne, dobbelt Hæftetekapacitet: (52 til 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco-hæftning: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 til 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 ark (65 til 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 ark (82 til 105 g/m <sup>2</sup> ) On demand-hæftning: Ca. 40 ark (80 g/m <sup>2</sup> )

Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Kræver Inner Finisher-N1) To eller fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4
---------------------------	---

Inner 4 Hole Puncher-D1	(Kræver Inner Finisher-N1) Fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
-------------------------	---

HARDWARETILBEHØR	
Kortlæsere	IC Card Reader Attachment-B4
Andet	Document Feeder Double Feeding Detection Kit-A1 Attachment kit for Reader-A2 (tilbehør) Media Adjustment Kit-A1 Utility Tray-B1 (kun imageFORCE 4045)

SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER	
Printtilbehør	PS Printer Kit-BT1 PCL International Font Set-A1
Send-tilbehør	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Print af strekkoder	Barcode Printing Kit-D1
Systemtilbehør	Data Storage Kit-B1 (tilbehør)
Faxtilbehør	Super G3 FAX Board-BV1 Remote Fax Kit-A1

ANDRE TILVALG	
Hæfteklammerpatroner	Staple Cartridge-Z1
Adgangstilbehør	ADF Access Handle-A1



## Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Canon Danmark A/S  
canon.dk

