

DER IDEALE DIN A3 SW- MULTIFUNKTIONSDRUCKER DER EINSTIEGSKLASSE FÜR DIE GRUNDLEGENDEN ANFORDERUNGEN IM BÜRO.

SW-Multifunktionsdrucker im A3-Format, ideal für kleine Arbeitsgruppen, die zuverlässige Druck- und Scanleistungen in hoher Qualität benötigen.

imageFORCE 4000 Serie



DER SCHUB FÜR IHRE PRODUKTIVITÄT

Schnelleres Arbeiten dank zügigem Hochfahren und absoluter Zuverlässigkeit, damit das Geschäft am Laufen bleibt. Die Kompatibilität mit uniFLOW Online gewährleistet eine nahtlose Einbindung in Ihre Workflows.

REIBUNGSLOSE HANDHABUNG

Einfach, intuitiv und leise. Damit jeder mehr erledigen kann – dank übersichtlicher Anleitungen auf dem Bildschirm, einfacher Bedienelemente und einer intelligenten Vorschau, die Ihren Ausdruck genau so anzeigt, wie er später aussehen wird – ganz ohne Überraschungen.

ZUVERLÄSSIGE, PROAKTIVE SICHERHEIT


Schützen Sie jedes Dokument mit 360°-Schutz, KI-empfohlenen Sicherheitseinstellungen und starker Authentifizierung. Ihre Daten bleiben verschlüsselt, Ihre Geräte bleiben geschützt und Ihre Teams können weiterhin produktiv arbeiten.

ERFÜLLUNG DER NACHHALTIGKEITS- ZIELE

Geringerer Stromverbrauch, langlebige Komponenten und recycelte Materialien machen jeden Ausdruck zu einer intelligenteren Wahl für Ihr Unternehmen – und zu einer umweltfreundlicheren für unseren Planeten.

imageFORCE 4000 Serie

HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN

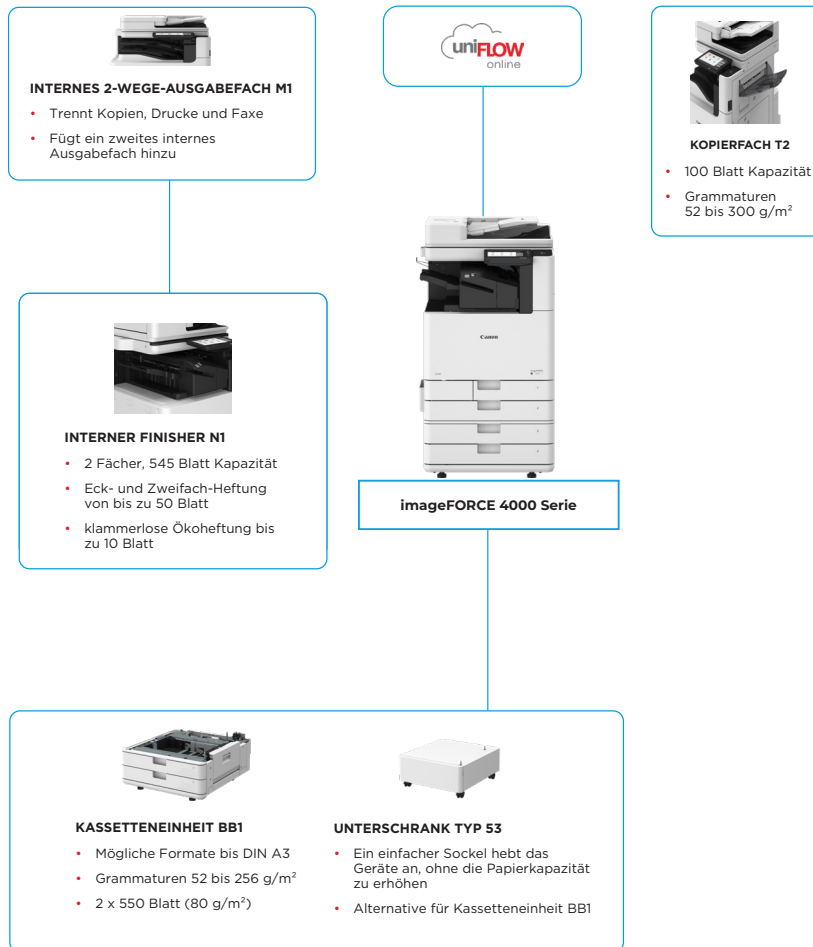

Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im [Online-Produktkonfigurator](#).

HAUPT-EINHEIT	
Gerätetyp	Multifunktionaler DIN A3 SW-Drucker
Kernfunktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden und optionale Faxfunktion
Prozessor	1,6 GHz Dual Core Prozessor
Bedienfeld	17,8 cm großer TFT-LCD-WVGA-Farb-Touchscreen
Arbeitsspeicher	Serienmäßig: 3,0 GB RAM
Speicher	Standard: 64 GB eMMC Optional: 256 GB SSD
Schnittstellen	NETZWERK Standards: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) ANDERE Standard: 2 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host), 1 x USB 2.0 (Gerät)
Papierzufuhrkapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 Blatt 1 x 100-Blatt-Mehrzweckkassette 2 x 550-Blatt-Papierkassette Maximum: 2.300 Blatt (mit Kassetteneinheit BB1)
Papierausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Standard: 250 Blatt Maximum: 645 Blatt (mit Internem Finisher N1 und Kopierfach T2)
Endverarbeitungsfunktionen*	Zusammentragen, Gruppieren, Versatz, Heften, Lochung, Öko-Heften, Heften nach Bedarf * Die Endverarbeitungsfunktionen hängen von den angeschlossenen Optionen ab.
Mögliche Papierarten	Mehrzweckfach: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, beschichtetes Papier*, Pergamentpapier, Feinpapier, Folie, Etiketten, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge * 257-300 g/m ² erfordert Medienanpassungs-Kit A1 Obere Kassette: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge Untere Kassette: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folie, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge* * Umschlagzufuhr-Einheit (Standard) erforderlich.
Mögliche Formate	Mehrzweckfach: Standardformat: SRA3, DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Benutzerdefiniertes Format: 98,4 x 139,7 mm bis 320,0 x 457,2 mm Freie Größe: 100,0 x 148,0 mm bis 304,8 x 457,2 mm Umschläge: COM 10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Benutzerdefinierte Umschläge: 98,0 x 98,0 mm bis 320,0 x 457,2 mm Obere Kassette: Standardformat: DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5 Benutzerdefiniertes Format: 105,0 x 148,0 mm bis 297,0 x 215,9 mm Umschläge: ISO-C5 Untere Kassette: Standardformat: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Benutzerdefiniertes Format: 105,0 x 148,0 mm bis 304,8 x 457,2 mm Umschläge*: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 * Umschlagzufuhr-Einheit A (Standard) erforderlich.

Mögliche Grammaturen	Mehrzweckfach: 52 bis 300 g/m ² (mit dem Medienanpassungs-Kit A1* werden nur 60 bis 300 g/m ² unterstützt) * Für gestrichenes Papier (257-300 g/m ²) ist das Medienanpassungs-Kit A1 erforderlich Papierkassette (oben/unten): 52 bis 256 g/m ² Beidseitiger Druck: 52 bis 220 g/m ²
Aufwärmzeit (bei eingeschaltetem Schnellstart-Modus)	4 Sekunden Aus dem Ruhemodus: 10 Sekunden
Abmessungen (B x T x H)	565 x 712 x 862 mm
Benötigte Stellfläche (B x T)	Grundausrüstung: 978 x 1.141 mm (rechte Tür und Mehrzweckfach geöffnet + Papierkassette geöffnet) Vollausstattung: 1.285 x 1.141 mm (mit Schacht des internen Finishers maximal ausgezogen + Kopierfach T2 maximal ausgezogen + Papierkassette geöffnet)
Gewicht* * einschl. normalem Toner	ca. 69 kg

TECHNISCHE DATEN: DRUCKSYSTEM

Druckgeschwindigkeit (SW)	imageFORCE 4045: Einseitig: Bis zu 45 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 22 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A4R) Beidseitig: Bis zu 45 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 22 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A4R) imageFORCE 4030: Einseitig: Bis zu 30 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A4R) Beidseitig: Bis zu 30 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A4R) imageFORCE 4025: Einseitig: Bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A4R) Beidseitig: Bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A4R)
Druckauflösung (dpi)	4.800 x 2.400
Seitenbeschreibungssprachen	Serienmäßig: UFR II, PCL6/PCL5 Optional: Adobe® PostScript®3/TM
Drucken über mobile Geräte und aus der Cloud	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über Mobilgeräte bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.
Standardmäßiger Druck	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 oder höher), iOS (15.2 oder höher), iPadOS
Schriftarten	PS-Schriftarten: 136 Roman-PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriftarten* ² ¹ Optionaler internationaler PCL-Schriftensatz A1 erforderlich. ² Optionales Barcode-Druckkit D1 erforderlich.

Druckfunktionen	Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, gemischte Papierformate/Ausrichtungen, Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Drucker
Betriebssysteme	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.15 oder höher) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.15 oder höher) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 oder später)
* Stand: Juni	

TECHNISCHE DATEN: KOPIERFUNKTION

Kopiergeschwindigkeit (S/W)	imageFORCE 4045: Einseitig: Bis zu 45 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 22 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A4R) Beidseitig: Bis zu 45 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 22 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A4R) imageFORCE 4030: Einseitig: Bis zu 30 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A4R) Beidseitig: Bis zu 30 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A4R) imageFORCE 4025: Einseitig: Bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A4R) Beidseitig: Bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A4R)
Ausgabezeit 1. Kopie (DIN A4, S/W)	imageFORCE 4045: 5,3 Sekunden imageFORCE 4030: 7,0 Sekunden imageFORCE 4025: 7,0 Sekunden
Kopierauflösung (dpi)	max. 600 x 600
Mehrfachkopien	Bis 9.999 Kopien
Vergrößerung	Zoom: 25 bis 400 % (in 1 %-Stufen)
Kopierfunktionen	Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, Buch auf zwei Seiten, beidseitige Vorlage, Sortieren, Joberstellung, N auf 1, Vorlagen unterschiedlicher Größe, Schärfe, Randentfernung, Bundsteg, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Vorlagen mit beliebigen Formaten, Reserviertes Kopieren, Musterkopie

TECHNISCHE DATEN: SCANNER

Typ	imageFORCE 4045: Standard: Farbscanner, DADF F1* [2-seitig auf 2-seitig] imageFORCE 4030/4025: Standard: Farbscanner, DADF G1* [2-seitig auf 2-seitig] * Die Erkennung von Mehrfachblatteinzug wird als Option unterstützt. DADF: Automatischer Vorlageneinzug beidseitiger Dokumente
Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m²)	bis 100 Blatt

Dokumenteneinzug zulässige Grammatoren	Grammatoren für den Dokumenteneinzug: Einseitiges Scannen: 38 bis 128 g/m ² Beidseitiges Scannen: 50 bis 128 g/m ²
Mögliche Formate	Vorlagenglas: max. Scangröße: 297 x 431,8 mm DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R benutzerdefinierte Formate: 48 x 85 mm bis 304,8 x 431,8 mm
Scangeschwindigkeit (Bilder/Min.; S/W/Farbe; DIN A4)	Single Pass DADF F1 (für imageFORCE 4045): Einseitiges Scannen: 80/80 (300 x 300 dpi, Senden) Beidseitiges Scannen: 120/120 (300 x 300 dpi, Senden) Single Pass DADF G1 (für imageFORCE 4030/4025): Einseitiges Scannen: 35/35 (300 x 300 dpi, Senden) Beidseitiges Scannen: 70/70 (300 x 300 dpi, Senden)
Scanauflösung (dpi)	max. 600 x 600
Technische Daten: Pull-Scan	Colour Network ScanGear2 TWAIN und WIA (gilt für beide) Mögliche Betriebssysteme: Windows® 2016/11/Server 2019/Server 2022/Server 2025/Server 2025* * Stand: Okt. 2025
Scanverfahren	Push Scan, Pull Scan, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Mobilgeräten, Scannen zu Clouddiensten (uniFLOW Online)

TECHNISCHE DATEN: SENDEN

Ziel	Standard: E-Mail/Internet-Fax (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Optional: Super-G3-Fax * OAuth 2.0-Authentifizierung für Microsoft Exchange Online
Adressbuch	LDAP (2.000), Lokal (1.600), Kurzwahl (200)
Kommunikationsprotokoll	Datei: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-Mail/iFax: SMTP (Senden), POP3 (Empfangen)
Dateiformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Compact, durchsuchbar, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace & Smooth, verschlüsselt), XPS (kompakt, durchsuchbar), PDF/XPS (Gerätesignatur, Benutzersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Option: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (Benutzersignatur) * Nur Einzelseite.
Universelle Sendefunktionen	Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfe, Rahmenentfernung, Joberstellung, zeitversetztes Senden, Vorschau, Jobberledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten-an, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung, Überspringen leerer Vorlagen, Farbausblendung

FAXFUNKTIONEN

Maximale Anzahl der Leitungen	1
Modemgeschwindigkeit	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s

Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG
Auflösung (dpi)	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)
Sende-/Empfangsformate	Senden: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5* ¹ , A5R* ¹ , B4, B5* ² , B5R* ¹ Empfangen: DIN A3, DIN A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} als DIN A4 gesendet ^{*2} als B4 kurz gesendet
Faxspeicher	Bis zu 30.000 Seiten (2.000 Aufträge)
Kurzwahlspeicher	max. 200
Gruppenwahlspeicher	max. 199 Gegenstellen
Rundsenden	max. 256 Gegenstellen
Speicher-Backup	Ja
Faxfunktionen	Name des Absenders (TTI), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Joberledigungsinfo, TX Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden per Kennwort/ Unteradresse, vertrauliches Postfach

TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT

Authentifizierungs- und Zugangskontrolle	Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW* (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Microsoft Entra ID (Passwort-Login, Karten-Login), Zwei-Faktor-Authentifizierung am System/am Remote-Zugang, Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle) [*] einschließlich uniFLOW Online/uniFLOW
Dokumentensicherheit	Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes Sicheres Drucken, erzwungene Druckreservierung, uniFLOW Sicheres Drucken ¹), Dateneingangssicherheit (vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Benutzersignatur PDF/XPS ²), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Kennworts pro Übertragung, Eingeschränkte E-Mail/ Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/einschränken, S/ MIME-Unterstützung) ^{*1} Optionales uniFLOW Online / uniFLOW wird benötigt ^{*2} Optionales Universal Send Digital User Signature Kit CI wird benötigt
Netzwerksicherheit	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X Authentifizierung, V3.0, Firewall-Funktionen (IP/MAC-Adressen filtern), WPA3-Unterstützung, Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/WLAN, LAN/LAN), Abschalten/Einschalten (Netzwerkprotokolle/ Anwendungen, Schnittstelle Fernzugriff und USB-Schnittstelle), Trennung der G3-Fax Kommunikationsleitungen vom LAN, Trennung der USB-Ports vom LAN, Viruswarnungen beim E-Mail-Empfang

Systemssicherheit	Standard-Speicherinitialisierung, Funktion zum Verbergen von Auftragsprotokollen, Schutz der MFP-Software-Integrität: Sicherer Systemstart (NIST SP800-193: Protection), Überprüfung der Software-Integrität und der Plattform Firmware-Resilienz des MFD: Automatische Systemwiederherstellung (NIST SP800-193: Recovery), Gefahrenerkennung während des Betriebs durch Trellix Embedded Control
--------------------------	---

Systemmanagement und Protokollierung	Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, SAN-Zertifikate, Audit-Protokoll, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (SIEM), Sicherheitsrichtlinien-Einstellung
---	---

TECHNISCHE DATEN: UMWELT

Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %
Stromversorgung	220-240 V, 50/60 Hz, 4 A
Stromverbrauch	Maximum: ca. 1.500 W Drucken: imageFORCE 4045: ca. 574 W* ¹ imageFORCE 4030: ca. 411 W* ¹ imageFORCE 4025: ca. 399 W* ¹ Standby: imageFORCE 4045: ca. 33 W* ¹ imageFORCE 4030/4025: ca. 31 W* ¹ Sparmodus: imageFORCE 4045/4030: ca. 0,6 W* ² imageFORCE 4025: ca. 0,5 W* ² imageFORCE 4025: ca. 0,5 W* ² ^{*1} Referenzwert: Gemessen eine Einheit ^{*2} 0,6/0,5 W im Sparmodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht. Typischer Stromverbrauch (TEC)* : imageFORCE 4045: 0,48 kWh imageFORCE 4030: 0,29 kWh imageFORCE 4025: 0,24 kWh [*] Gemäß USA Energy Star 3.2 Ausführliche Informationen zur Verordnung Erp:Lot6/26 finden Sie unter: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Geräuschpegel	Schallleistungspegel (LwAc) In Betrieb (S/W) (einseitig) imageFORCE 4045: 67 dB imageFORCE 4030: 64,1 dB imageFORCE 4025: 63,3 dB Schalldruck (LpAm) Unmittelbare Nähe: In Betrieb (S/W) (einseitig) imageFORCE 4045: 50 dB imageFORCE 4030: 47 dB imageFORCE 4025: 47 dB [*] Referenzwert: nur eine Einheit nach ISO 7779 gemessen, beschrieben nach ISO 9296 (2017) Standby: Geräuschlos* [*] „Geräuschlos“ bedeutet, dass der Schalldruckpegel an jeder Umgebungsposition unter dem in ISO 7779 festgelegten absoluten Kriterium für Hintergrundgeräusche liegt.
Standards für Umweltfreundlichkeit	Blauer Engel (DE-UZ 219)

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Toner	Toner 1011 BK
Toner (geschätzte Ergiebigkeit bei 6 % Flächendeckung)	Toner 1011 BK: 30.000 Seiten

SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT	
Nachverfolgung / Berichterstattung	uniFLOW Online
Werkzeuge für Fernwartung	iW Enterprise Management-Konsole Dienst für Fernverteilung und -verwaltung Überwachungsdienst
Druckunterstützung	Canon Print Assistant
Scansoftware	Color Network ScanGear 2
Optimierungswerkzeuge	Canon Treiberkonfigurations-Tool
Plattform	MEAP (multifunktionale eingebettete Anwendungsplattform)

PAPIERZUFUHR-OPTIONEN	
KASSETTENEINHEIT BB1	Papierkapazität: 2 x 550 Blatt (80 g/m ²) Papiertyp: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Briefpapier Papierformat: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Benutzerdefiniertes Format: 105,0 x 148,0 mm bis 304,8 x 457,2 mm Grammaturen: 52 bis 256 g/m ²

Ausgabeoptionen	
Internes Zweifach M1	Kapazität (bei 80 g/m ² Papier): Oberes Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5: 100 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4: 50 Blatt Unteres Fach (Standardfach): DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5: 250 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 100 Blatt Grammaturen: 52 bis 300 g/m ²
Kopierfach T2	Kapazität (bei 80 g/m ² Papier): DIN A4, A5R, B5: 100 Blatt DIN A3, A4R, B4, B5R: 75 Blatt Grammaturen: 52 bis 220 g/m ²
Interner Finisher N1	Kapazität (bei 80 g/m ² Papier): Oberes Fach: SRA3, DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 Blatt Unteres Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, B5: ca. 500 Blatt DIN A3, A4R, B4, B5R: 250 Blatt A6R: 30 Blatt SRA3, Umschläge: 10 Blatt Grammaturen: 52 bis 300 g/m ² Position der Heftung: Ecke, Doppelt Heftkapazität: (52 bis 90 g/m ²) DIN A4, B5: 50 Blatt A4R: 40 Blatt DIN A3, B4: 30 Blatt Klammerlose Ökoheftung: DIN A3, DIN A4, B4, B5: 10 Blatt (52 bis 64 g/m ²) 8 Blatt (65 bis 81,4 g/m ²) 6 Blatt (82 bis 105 g/m ²) Heften nach Bedarf: ca. 40 Blatt (80 g/m ²)

Interner 2-/4-Loch-Locher D1	(Erfordert den Internen Finisher N1) Zwei- oder Vierfachlochung Akzeptables Stanzpapiergewicht: 52 bis 300 g/m ² Akzeptables Stanzpapierformat: Zweifachlochung: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R Vierfachlochung: DIN A3, DIN A4
Interner 4-Loch-Locher D1	(Erfordert den Internen Finisher N1) Vierfachlochung Akzeptables Stanzpapiergewicht: 52 bis 300 g/m ² Akzeptables Stanzpapierformat: Vierfachlochung: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R

HARDWAREZUBEHÖR	
Kartenlesegeräte	Vorrichtung für Kartenlesegerät B4
Sonstige	Kit zur Erkennung von Doppelzuführungen für den Dokumenteneinzug A1 Optionales Vorrichtungskit für Kartenlesegerät A2 Medienanpassungs-Kit A1 Mehrzweckfach B1 (nur imageFORCE 4045)

SYSTEM- UND KONTROLLOPTIONEN	
Druckzubehör	PS Drucker-Kit BT1 Internationaler PCL-Schriftensatz A1
Sendezubehör	Universal Send Trace & Smooth PDF-Kit A1 Universal Send Digitales Nutzersignatur-Kit C1
Drucken von Barcodes	Barcodedruck-Kit D1
Systemzubehör	Optionales Datenspeicherungs-Kit B1
Faxzubehör	Super G3-Fax-Karte BV1 Remote Fax-Kit A1

WEITERE OPTIONEN	
Heftklammern-Cartridge	Heftklammern-Cartridge-Z1
Zubehör für den Systemzugang	Griff für Originaleinzug A1



Zertifizierungen und Kompatibilität



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
Website: www.canon.de

Canon Austria GmbH
Am Europlatz 2 1120 Wien
Österreich
Telephone: +43-1-680 88 - 0
Email: info@canon.at
Website: www.canon.at

Canon Switzerland A.G.
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Telephone: +41 848 833 835
Email: info@canon.ch
Website: www.canon.ch

Canon Inc.
canon.com

Canon Deutschland GmbH
canon-europe.com



German edition
© Canon Europa N.V. 2026