

Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A3, ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.

Ασπρόμαυροι εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών, A3 – ιδανικοί για μικρές ομάδες εργασίας που χρειάζονται αξιόπιστη εκτύπωση και σάρωση υψηλής ποιότητας.

Σειρά imageFORCE 4000



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εργαστείτε ταχύτερα, χάρη στη γρήγορη εκκίνηση και την απaráμιλλη αξιοπιστία, συμβάλλοντας στην ομαλή διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων κάθε ομάδας της επιχείρησής. Η συμβατότητα με το uniFLOW Online εξασφαλίζει άψογη συνδεσιμότητα με ροές εργασιών

ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Απλός και έξυπνος χειρισμός, με αθόρουβη λειτουργία. Βοηθά όλους τους χρήστες να διεκπεραιώνουν περισσότερες εργασίες, με σαφή βήματα στην οθόνη, εύκολους μηχανισμούς ελέγχου και έξυπνη προεπισκόπηση που δείχνει την εκτύπωση ακριβώς όπως θα εμφανιστεί, χωρίς εκπλήξεις.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ, ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Θωρακίστε κάθε έγγραφο με ολοκληρωμένη προστασία, ρυθμίσεις ασφάλειας με υποστήριξη AI και ισχυρό έλεγχο ταυτότητας. Τα δεδομένα σας παραμένουν κρυπτογραφημένα, οι συσκευές σας προστατευμένες και οι ομάδες σας διατηρούν την παραγωγικότητά τους με αυξημένο επίπεδο σιγουριάς.

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, τα εξαρτήματα με μεγάλη διάρκεια ζωής και τα ανακυκλωμένα υλικά καθιστούν κάθε εκτύπωση μια εξυπνότερη επιλογή για την επιχείρησή σας, αλλά και μια λύση με μικρότερο αντίκτυπο για τον πλανήτη.

Σειρά imageFORCE 4000

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

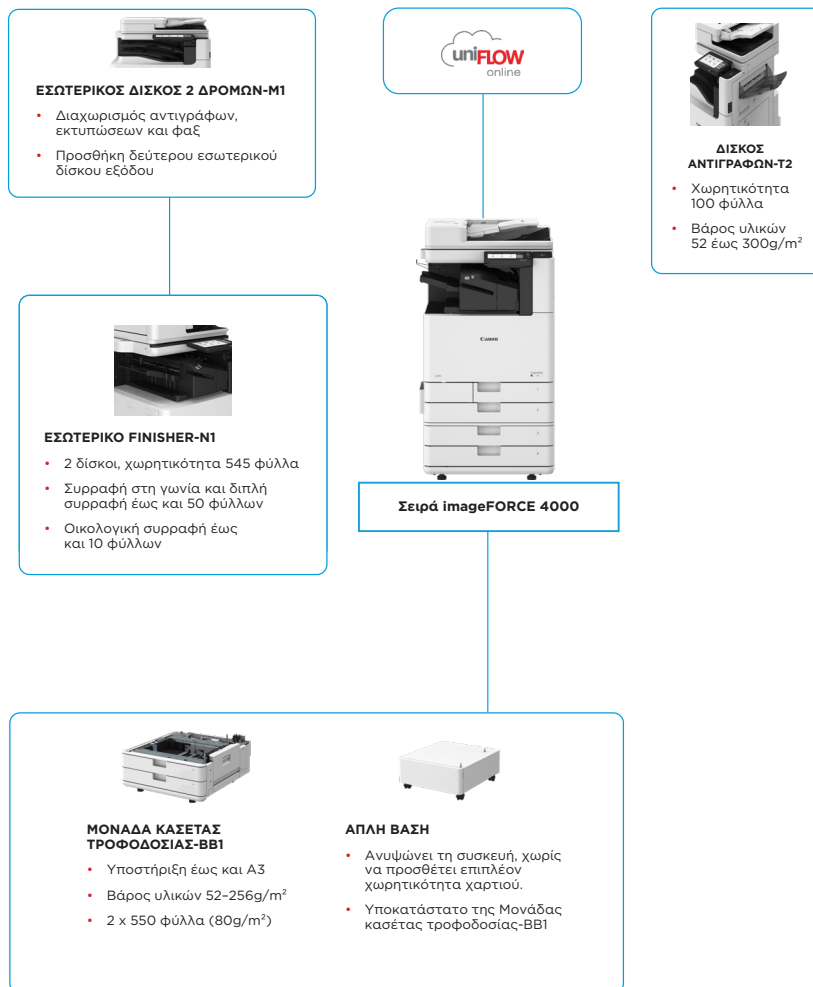

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE 4000

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	
Τύπος συστήματος	Μονόχρωμο σύστημα πολλαπλών λειτουργιών, A3
Βασικές λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και, προαιρετικά, Φαξ
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 1,6GHz Dual Core
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 7", TFT, WVGA
Μνήμη	Στάνταρ: RAM 3,0GB
Αποθήκευση	Στάνταρ: eMMC 64GB Προαιρετικά: SSD 256GB
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x2, USB 2.0 (συσκευή) x1
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m ²)	Στάνταρ: 1.200 φύλλα 100 φύλλα: Δίσκος πολλαπλών χρήσεων x 1 550 φύλλα: Στάνταρ συρτάρι χαρτιού x 2 Μέγιστη: 2.300 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-BB1)
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m ²)	Στάνταρ: 250 φύλλα Μέγιστη: 645 φύλλα (με Εσωτερικό Finisher-N1 και Δίσκο αντιγράφων-T2)
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας*	Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Διάτρηση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση * Οι δυνατότητες τελικής επεξεργασίας εξαρτώνται από τον συνδεδεμένο προαιρετικό εξοπλισμό.
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Επιχρισμένο*, Σχεδίασης, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτες, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος * Για 257-300g/m ² απαιτείται το Kit προσαρμογής υλικών εκτύπωσης-A1 Επάνω συρτάρι: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος Κάτω συρτάρι: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος* * Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδότη φακέλων A (στάνταρ).
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98,4 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm Ελεύθερο μέγεθος: 100,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98,0 x 98,0mm έως 320,0 x 457,2mm Επάνω συρτάρι: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6R, B5 Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 297,0 x 215,9mm Φάκελοι: ISO-C5 Κάτω συρτάρι: Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Φάκελοι*: COM10 No.10, Monarch, DL * Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδότη φακέλων A (στάνταρ).

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m ² (με το Kit προσαρμογής υλικών εκτύπωσης-A1 υποστηρίζεται μόνο βάρος 60 έως 300g/m ^{2*}) *Απαιτείται το Kit προσαρμογής υλικών εκτύπωσης-A1 για Επιχρισμένο χαρτί (257-300g/m ²) Επάνω/κάτω συρτάρι: 52 έως 256g/m ² Διπλή όψη: 52 έως 220g/m ²
Χρόνος προθέρμανσης (Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: Ενεργοποιημένη)	4 δευτερόλεπτα Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	565 x 712 x 862mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Βασική: 978 x 1.141mm (με ανοικτή δεξιά θύρα και δίσκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτό συρτάρι χαρτιού) Πλήρης διαμόρφωση: 1.285 x 1.141mm (με δίσκο Εσωτερικού Finisher σε μέγιστη έκταση + Δίσκο αντιγράφων-T2 σε μέγιστη έκταση + ανοικτό συρτάρι χαρτιού)
Βάρος* * μαζί με τον συνήθη γραφίτη	Περ. 69kg

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M)	imageFORCE 4045: 1 όψη: Έως 45 σελ./λεπτό (A4), έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 25 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψη: Έως 45 σελ./λεπτό (A4), έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 25 σελ./λεπτό (A4R) imageFORCE 4030: 1 όψη: Έως 30 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψη: Έως 30 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R) imageFORCE 4025: 1 όψη: Έως 25 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψη: Έως 25 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R)
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	4.800 x 2.400
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFRII, PCL6/PCL5 Προαιρετικά: Adobe® PostScript®3TM
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων
Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση), iOS (15.2 ή νεότερη έκδοση), iPadOS
Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Γραμματοσειρές Barcode* ² ^{*1} Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1. ^{*2} Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE 4000

Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμών, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή
Λειτουργικό σύστημα	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 ή νεότερη έκδοση)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 ή νεότερη έκδοση)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 ή νεότερη έκδοση)* * Τον Οκτ. 2025
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ	
Ταχύτητα αντιγραφής (A&M)	imageFORCE 4045: 1 όψ.: Έως 45 σελ./λεπτό (A4), έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 25 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψ.: Έως 45 σελ./λεπτό (A4), έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 25 σελ./λεπτό (A4R) imageFORCE 4030: 1 όψ.: Έως 30 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψ.: Έως 30 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R) imageFORCE 4025: 1 όψ.: Έως 25 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψ.: Έως 25 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R)
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (A4)	imageFORCE 4045: 5,3 δευτερόλεπτα imageFORCE 4030: 7,0 δευτερόλεπτα imageFORCE 4025: 7,0 δευτερόλεπτα
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 600
Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 9.999 αντίγραφα
Μεγέθυνση	Μεταβλητό ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)
Χαρακτηριστικά αντιγραφής	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, Δημιουργία εργασίας, Ν σε 1, Πρωτότυπα διαφορετικού μεγέθους, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Προγραμματισμένη αντιγραφή, Δείγμα αντιγραφής
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ	
Τύπος	imageFORCE 4045: Στάνταρ: Έγχρωμος σαρωτής, DADF-F1* [2 όψεις σε 2 όψεις] imageFORCE 4030/4025: Στάνταρ: Έγχρωμος σαρωτής, DADF-G1* [2 όψεις σε 2 όψεις] * Η Ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων υποστηρίζεται προαιρετικά. DADF: Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης
Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων (80g/m²)	έως και 100 φύλλα

Αποδεκτό βάρος χαρτιού για τροφοδότη εγγράφων	Βάρος υλικών για τροφοδότη εγγράφων: Σάρωση 1 όψ.: 38 έως 128g/m² Σάρωση 2 όψ.: 50 έως 128g/m²
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης: 297,0 x 431,8mm A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Ειδικό μέγεθος: 48,0 x 85,0mm έως 304,8 x 431,8mm
Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό, A&M/Χρώμα, A4)	DADF-F1 ενός περάσματος (για το imageFORCE 4045): Σάρωση 1 όψ.: 80/80 (300 x 300dpi, αποστολή) Σάρωση 2 όψ.: 120/120 (300 x 300dpi, αποστολή) DADF-G1 ενός περάσματος (για τα imageFORCE 4030/4025): Σάρωση 1 όψ.: 35/35 (300 x 300dpi, αποστολή) Σάρωση 2 όψ.: 70/70 (300 x 300dpi, αποστολή)
Ανάλυση σάρωσης (dpi)	600 x 600
Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Colour Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενο λειτ. σύστημα: Windows®11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * Τον Οκτ. 2025
Μέθοδος σάρωσης	Πρώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε μέσο μνήμης (Στικ μνήμης USB), Σάρωση σε φορητές συσκευές, Σάρωση σε υπηρεσίες cloud (uniFLOW Online)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	
Προορισμός	Στάνταρ: E-mail/Internet ΦΑΞ (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Προαιρετικά: ΦΑΞ Super G3 * Διατίθεται η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας OAuth 2.0 σε Microsoft Exchange Online και Google Workspace
Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (2.000), Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/Fax: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη)
Μορφή αρχείου	Στάνταρ: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Με κρυπτογράφηση), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word) Προαιρετικά: PDF (Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση), PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη) * Μόνο μία σελίδα.
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου, Παράλειψη κενών πρωτοτύπων, Απόρριψη χρώματος
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ	
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	1
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE 4000

Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG
Ανάλυση (dpi)	400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)
Μέγεθος αποστολής/λήψης	Αποστολή: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Λήψη: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Αποστολή ως A4 ^{*2} Αποστολή ως B4 μικρό
Μνήμη φαξ	Έως και 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200
Ομάδες/Προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 στοιχεία κλήσης
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (TTI), Άμεση αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW* (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Έλεγχος ταυτότητας Microsoft Entra ID (Σύνδεση με κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κάρτα), Google Workspace (Σύνδεση με κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κάρτα), Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων σε LUI/RUI, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης) * Συμπεριλαμβανομένων των uniFLOW Online/uniFLOW
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW ^{*1}), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με υπογραφή χρήστη ^{*2}), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμοί για λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME) ^{*1} Απαιτείται το προαιρετικό uniFLOW Online/uniFLOW ^{*2} Απαιτείται το προαιρετικό Kit αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή χρήστη-C1
Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φίλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη WPA3, Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Εφαρμογές δικτύου, Remote UI, Διασύνδεση USB), Διαχωρισμός Φαξ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail

Ασφάλεια συστήματος	Αρχιβοποίηση στάνταρ χώρου αποθήκευσης, Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP: Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση (NIST SP800-193: Προστασία), Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFP και Platform Firmware Resiliency: Αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (NIST SP800-193: Ανάκαμψη), Ανίχνευση εισβολής κατά τη λειτουργία: Ενσωματωμένος έλεγχος Trellix
Διαχείριση συσκευών και έλεγχος	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Πιστοποιητικά SAN, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (SIEM), Ρύθμιση πολιτικών ασφάλειας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V, 50/60Hz, 4A
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.500W Αντιγραφική (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): Περ. 642W ^{*1} Αναμονή: Περ. 96W ^{*1} Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,8W ^{*2} ^{*1} Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας ^{*2} Η κατανάλωση 0,8W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων. Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*: imageFORCE 4045: 0,48kWh imageFORCE 4030: 0,29kWh imageFORCE 4025: 0,24kWh * Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.2 Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Erp:Lot6/26, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Επίπεδα θορύβου	Στάθμη ηχητικής ισχύος (LWA,m) Ενεργό (A&M) (1 όψ.): imageFORCE 4045: 64dB, kV 3dB imageFORCE 4030: 61dB, kV 3dB imageFORCE 4025: 61dB, kV 3dB Ηχητική πίεση (LpAm) Θέση δίπλα στη συσκευή: Ενεργό (A&M) (1 όψ./2 όψ.): imageFORCE 4045: 50dB imageFORCE 4030: 47dB imageFORCE 4025: 47dB * Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή σύμφωνα με το πρότυπο ISO9296 (2017) Αναμονή: Αθόρυβο* * Ο όρος "Αθόρυβο" σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης σε κάθε θέση δίπλα στη συσκευή είναι χαμηλότερη από το απόλυτο κριτήριο για τον θόρυβο περιβάλλοντα χώρου που καθορίζεται στο πρότυπο ISO 7779.
Πρότυπα φιλικότητας προς το περιβάλλον	Blue Angel (επιβεβαίωση σε εκκρεμότητα)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες γραφίτη	Γραφίτης 1011 MAYPO
Γραφίτης (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 6%)	Γραφίτης 1011 MAYPO: 30.000 σελίδες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE 4000

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Παρακολούθηση και δημιουργία αναφορών	uniFLOW Online
Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	iW Enterprise Management Console Υπηρεσία διανομής και διαχείρισης από απόσταση Υπηρεσία παρακολούθησης
Εφαρμογή υποστήριξης εκτύπωσης	Canon Print Assistant
Λογισμικό σάρωσης	Color Network ScanGear2
Εργαλεία βελτιστοποίησης	Canon Driver Configuration Tool
Πλατφόρμα	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-BB1	Χωρητικότητα χαρτιού: 2 x 550 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m ²
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ	
Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-M1	Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m ²): Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 φύλλα Κάτω δίσκος (στάνταρ δίσκος): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ²
Δίσκος αντιγράφων-T2	Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m ²): A4, A5R, B5: 100 φύλλα A3, A4R, B4, B5R: 75 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 220g/m ²
Εσωτερικό Finisher-N1	Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m ²): Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: περ. 45 φύλλα Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: περ. 500 φύλλα A3, A4R, B4, B5R: 250 φύλλα A6R: 30 φύλλα SRA3, Φάκελος: 10 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: (52 έως 90g/m ²) A4, B5: 50 φύλλα A4R: 40 φύλλα A3, B4: 30 φύλλα Οικολογική συρραφή: A3, A4, B4, B5: 10 φύλλα (52 έως 64g/m ²) 8 φύλλα (65 έως 81,4g/m ²) 6 φύλλα (82 έως 105g/m ²) Συρραφή κατ' απαίτηση: περ. 40 φύλλα (80g/m ²)

Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-D1	(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-N1) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m ² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τέσσερις οπές: A3, A4
Εσωτερική μονάδα διάτρησης 4 οπών-D1	(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-N1) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m ² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
Συσκευές ανάγνωσης καρτών	Εξάρτημα σύνδεσης Συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής IC-B4
Άλλα	Κιτ ανίχνευσης διπλής τροφοδοσίας τροφοδοτή εγγράφων-A1 Προαιρετικό Κιτ προσάρτησης για τη μονάδα ανάγνωσης-A2 Κιτ προσαρμογής υλικών εκτύπωσης-A1 Βοηθητικό ράφι-B1 (μόνο για το imageFORCE 4045)
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ	
Αξεσουάρ εκτύπωσης	Κιτ εκτυπωτή PS-BT1 Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1
Αξεσουάρ αποστολής	Κιτ αποστολής PDF με ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, γενικής χρήσης-A1 Κιτ αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή χρήστη-C1
Εκτύπωση Barcode	Κιτ εκτύπωσης barcode-D1
Αξεσουάρ συστήματος	Προαιρετικό κιτ αποθήκευσης δεδομένων-B1
Αξεσουάρ φαξ	Κάρτα ΦΑΞ Super G3-BV1 Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1
ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Κασέτες συρραπτικών	Κασέτα συρραπτικών-Z1
Αξεσουάρ προσβασιμότητας	Λαβή προσπέλασης ADF-A1



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2026