

LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN A3 EN BLANCO Y NEGRO DE NIVEL BÁSICO DEFINITIVA PARA LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA OFICINA.

Serie imageFORCE 4000

Impresoras multifunción A3 en blanco y negro ideales para grupos de trabajo pequeños que necesitan impresión y escaneo fiables de alta calidad.



IMPULSA LA PRODUCTIVIDAD

Trabaja más rápido con una puesta en marcha rápida y una fiabilidad sólida para ayudar a los equipos a mantener la actividad empresarial en marcha. La compatibilidad con uniFLOW Online garantiza la conectividad perfecta a los flujos de trabajo.

EXPERIENCIA DE USUARIO SENCILLA

Sencilla, intuitiva y silenciosa. Ayuda a todos a hacer más con pasos claros en pantalla, controles sencillos y una vista previa inteligente que muestra la impresión exactamente como aparecerá, sin sorpresas.

SEGURIDAD FIABLE Y PROACTIVA


Protege cada documento con una protección de 360°, ajustes de seguridad basados en IA y una autenticación fuerte. Tus datos se cifran, tus dispositivos se mantienen a salvo y tus equipos siguen siendo productivos con total confianza.

CUMPLE LAS NORMATIVAS DE SOSTENIBILIDAD

La reducción del consumo de energía, los componentes de larga duración y los materiales reciclados convierten cada impresión en una opción más inteligente para tu negocio y con menor impacto para el planeta.

Serie imageFORCE 4000

PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

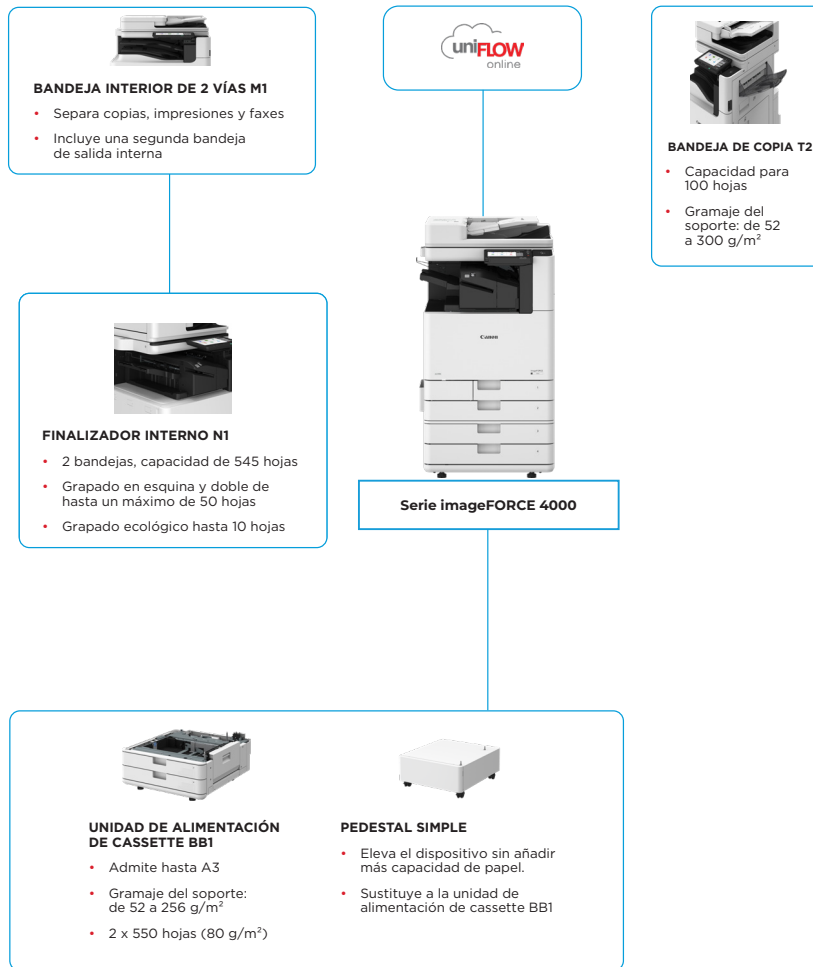

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulta el [configurador de productos online](#).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageFORCE 4000

UNIDAD PRINCIPAL	
Tipo de equipo	Equipo A3 multifunción en blanco y negro
Funciones principales	Impresión, copia, escaneo, envío y fax opcional
Procesador	Procesador de doble núcleo de 1,6 GHz
Panel de control	Pantalla táctil LCD TFT en color WVGA de 7"
Memoria	Estándar: RAM: 3,0 GB
Almacenamiento	Estándar: eMMC de 64 GB Opcional: SSD de 256 GB
Conexión de interfaz	RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) OTROS Estándar: 2 USB 2.0 (host), 1 USB 2.0 (dispositivo)
Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 1200 hojas 1 bandeja multipropósito de 100 hojas 2 cassettes de papel estándar de 550 hojas Máximo: 2300 hojas (con unidad de alimentación de cassette BB1)
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 250 hojas Máximo: 645 hojas (con el finalizador interno N1 y la bandeja de copia T2)
Funciones de acabado*	Clasificación, grupo, offset, grapado, perforado, grapado ecológico, grapado bajo demanda * Las funciones de acabado varían en función de las opciones conectadas.
Tipos de soportes admitidos	Bandeja multipropósito: fino, normal, reciclado, en color, grueso, revestido*, vegetal, Bond, transparencia, etiquetas, preperforado, membrete, sobre * 257-300 g/m² requiere kit de ajuste del soporte de impresión A1 Cassette superior: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, transparencia, preperforado, membrete, sobre Cassette inferior: fino, normal, grueso, reciclado, en color, Bond, transparencia, preperforado, membrete, sobre* * Se requiere el kit de complemento de alimentación de sobres A (estándar).
Tamaños de soportes admitidos	Bandeja multipropósito: Tamaño estándar: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Tamaño libre: de 100,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Sobres: COM 10 n.º 10, Monarch, ISO-C5, DL Tamaño de sobre personalizado: de 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm Cassette superior: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6R, B5 Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Sobres: ISO-C5 Cassette inferior: Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Sobres*: COM10 n.º 10, Monarch, DL * Se requiere el complemento de alimentación de sobres A (estándar).

Gramajes de soportes admitidos	Bandeja multipropósito: de 52 a 300 g/m² (solo se admiten de 60 a 300 g/m² con el kit de ajuste del soporte de impresión A1*) * Se requiere el kit de ajuste del soporte de impresión A1 para el revestimiento (257-300 g/m²) Cassette superior/inferior: de 52 a 256 g/m² Doble cara: de 52 a 220 g/m²
Tiempo de calentamiento (Modo Arranque rápido: ACTIVADO)	4 segundos Desde modo de suspensión: 10 segundos
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	565 x 712 x 862 mm
Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	Básico: 978 x 1141 mm (puerta derecha y bandeja multipropósito abierta + cassette de papel abierto) Completamente configurado: 1285 x 1141 mm (con bandeja de acabado interna máx. extendida + bandeja de copia T2 máx. extendida + cassette de papel abierto)
Peso* * incluido el tóner habitual	Aprox. 69 kg

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión (blanco y negro)	imageFORCE 4045: 1 cara: hasta 45 ppm (A4), hasta 22 ppm (A3), hasta 25 ppm (A4R) 2 caras: hasta 45 ppm (A4), hasta 22 ppm (A3), hasta 25 ppm (A4R) imageFORCE 4030: 1 cara: hasta 30 ppm (A4), hasta 15 ppm (A3), hasta 15 ppm (A4R) 2 caras: hasta 30 ppm (A4), hasta 15 ppm (A3), hasta 15 ppm (A4R) imageFORCE 4025: 1 cara: hasta 25 ppm (A4), hasta 15 ppm (A3), hasta 15 ppm (A4R) 2 caras: hasta 25 ppm (A4), hasta 15 ppm (A3), hasta 15 ppm (A4R)
Resolución de impresión (ppp)	4800 x 2400
Lenguajes de impresión	Estándar: UFR II, PCL6/PCL5 Opcional: Adobe® PostScript®3TM
Impresión desde móviles y nube	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print Existe una gama de soluciones basadas en software y MEAP para la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, así como desde servicios basados en la nube, dependiendo de los requisitos. Para obtener más información, ponte en contacto con tu representante de ventas de Canon
Impresión estándar de SO	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 o posterior), iOS (15.2 o posterior), iPadOS
Fuentes	Fuentes PS: 136 Roman Fuentes PCL: 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonés, coreano, chino simplificado y tradicional), fuentes de códigos de barras*2 *1 Se requiere el conjunto de fuentes internacionales PCL A1 opcional. *2 Se requiere el kit de impresión de código de barras D1 opcional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageFORCE 4000

Funciones de impresión	Impresión segura, marca sobreimpresa protegida con contraseña, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/orientaciones mezclados, ahorro de tóner, impresión de cartelería, impresión retenida forzada, fecha de impresión, impresión programada, impresión mediante una impresora virtual
Sistema operativo	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 o versiones posteriores)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 o versiones posteriores)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 o versiones posteriores)* * A fecha de octubre 2025

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Velocidad de copia (blanco y negro)	imageFORCE 4045: 1 cara: hasta 45 ppm (A4), hasta 22 ppm (A3), hasta 25 ppm (A4R) 2 caras: hasta 45 ppm (A4), hasta 22 ppm (A3), hasta 25 ppm (A4R) imageFORCE 4030: 1 cara: hasta 30 ppm (A4), hasta 15 ppm (A3), hasta 15 ppm (A4R) 2 caras: hasta 30 ppm (A4), hasta 15 ppm (A3), hasta 15 ppm (A4R) imageFORCE 4025: 1 cara: hasta 25 ppm (A4), hasta 15 ppm (A3), hasta 15 ppm (A4R) 2 caras: hasta 25 ppm (A4), hasta 15 ppm (A3), hasta 15 ppm (A4R)
Tiempo de salida de la primera copia (A4)	imageFORCE 4045: 5,3 segundos imageFORCE 4030: 7,0 segundos imageFORCE 4025: 7,0 segundos
Resolución de copia (ppp)	600 x 600
Copias múltiples	Hasta 9999 copias
Aumento	Zoom variable: de 25 a 400 % (en incrementos del 1 %)
Funciones de copia	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, modo de interrupción, libro a dos páginas, originales a dos caras, orden, creación de trabajos, N en 1, originales de distinto tamaño, nitidez, borrado de bordes, encuadración, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, original de tamaño libre, copia reservada, copia de muestra

ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO

Tipo	imageFORCE 4045: Estándar: Escáner en color, DADF-FI* [de 2 caras a 2 caras] imageFORCE 4030/4025: Estándar: Escáner en color, DADF-G1* [de 2 cara a 2 caras] * La detección de alimentación múltiple es compatible como opción. DADF: alimentador automático de documentos a doble cara
Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m²)	Hasta 100 hojas

Gramaje de papel aceptable en el alimentador de documentos	Gramaje del soporte del alimentador de documentos: Escaneo a 1 cara: de 38 a 128 g/m² Escaneo a 2 caras: de 50 a 128 g/m²
Tamaños de soportes admitidos	Tamaño máx. de cristal de copia: 297 x 431,8 mm A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Tamaño personalizado: de 48,0 x 85,0 mm a 304,8 x 431,8 mm
Velocidad de escaneo (ipm: BN/CL, A4)	DADF-FI de una sola pasada (para imageFORCE 4045): Escaneo a 1 cara: 80/80 (300 x 300 ppp, envío) Escaneo a 2 caras: 120/120 (300 x 300 ppp, envío) DADF-G1 de una sola pasada (para imageFORCE 4030/4025): Escaneo a 1 cara: 35/35 (300 x 300 ppp, envío) Escaneo a 2 caras: 70/70 (300 x 300 ppp, envío)
Resolución de escaneo (ppp)	600 x 600
Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	Colour Network ScanGear2. Para TWAIN y WIA SO compatibles: Windows®11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * A fecha de octubre 2025
Método de escaneo	Push Scan, Pull Scan, escaneo a red, escaneo a soportes de memoria (dispositivo de memoria USB), escaneo a dispositivos móviles, escaneo a servicios en la nube (uniFLOW Online)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Flujo de trabajo	Estándar: fax de correo electrónico/Internet (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Opcional: FAX Super G3 * Método de autenticación OAuth 2.0 disponible para Microsoft Exchange Online y Google Workspace
Libreta de direcciones	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)
Protocolo de comunicaciones	Archivo: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Correo electrónico/iFax: SMTP (envío), POP3 (recepción)
Formato de archivo	Estándar: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compacto, con función de búsqueda, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a,PDF/A-2b,PDF/A-2u, PDF/A-3a,PDF/A-3b,PDF/A-3u, Trace & Smooth, cifrado), XPS (compacto, con función de búsqueda), PDF/XPS (firma de dispositivo, firma de usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opción: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (firma de usuario) * Solo página única.
Funciones de envío universal	Selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de distinto tamaño, ajuste de densidad, nitidez, borrado de bordes, creación de trabajos, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido, omitir páginas en blanco, eliminación del color

ESPECIFICACIONES DE FAX

Número máximo de líneas de conexión	1
Velocidad del módem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageFORCE 4000

Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución (ppp)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normal)
Tamaños de envío/recepción	Envío: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Recepción: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Se envía como A4 *2 Se envía como B4 corto
Memoria del FAX	Hasta 30 000 páginas (2000 trabajos)
Marcaciones rápidas	Máx. 200
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 199 marcaciones
Difusión secuencial	Máx. 256 direcciones
Copia de seguridad de memoria	Sí
Funciones de fax	Nombre del remitente (TTI), envío directo, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisión, difusión secuencial, envío de contraseña/dirección secundaria, buzón de correo confidencial

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Autenticación y control de acceso	Autenticación de usuario (inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión a nivel de función, inicio de sesión móvil), autenticación con ID de departamento (inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW* (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), autenticación con Microsoft Entra ID (inicio de sesión con contraseña, inicio de sesión con tarjeta), autenticación de dos factores en LUI/RUI, sistema de gestión de acceso (control de acceso) * incluidos uniFLOW Online/uniFLOW
Seguridad de los documentos	Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, retención forzada de impresión, impresión segura de uniFLOW*), seguridad de recepción de datos (reenvío automático de documentos recibidos en la bandeja de entrada de fax confidencial), seguridad de escaneo (PDF cifrado, PDF/XPS con firma de dispositivo, PDF/XPS con firma de usuario*), seguridad de envío de datos (configuración para solicitar contraseña por transmisión, funciones de envío restringido de archivos/correos electrónicos, confirmación de número de fax, permitir/restringir transmisiones de controlador de fax, permitir/restringir envío desde historial, compatibilidad con S/MIME) *1 Requiere uniFLOW Online/uniFLOW opcional *2 Requiere conjunto de firma digital de usuario de envío universal C1
Seguridad de red	TLS 1.3, IPSec, autenticación IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con WPA3, compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), activación/desactivación (aplicaciones de red, interfaz de usuario remota, interfaz USB), separación del FAX G3 de la LAN, separación del puerto USB de la LAN, escaneo y envío, problemas de virus para la recepción de correos electrónicos

Seguridad del dispositivo	Inicialización de almacenamiento estándar, función de conformidad del registro de trabajos, protección de la integridad del software MFP: verificación inicial del sistema (NIST SP800-193: protección), comprobación de la integridad del software MFP y la resistencia del firmware de plataforma: recuperación automática del sistema (NIST SP800-193: recuperación), detección de intrusión durante la ejecución: control de Trellix integrado
Gestión y auditoría de dispositivos	Contraseña de administrador, gestión de claves y certificado digital, certificados SAN, registro de auditoría, cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (gestión de eventos e información de seguridad), configuración de política de seguridad

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa
Fuente de alimentación	De 220 a 240 V, 50/60 Hz, 4 A
Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1500 W Copia (con escaneo continuo con DADF): aprox. 642 W* En espera: aprox. 96 W* Modo de reposo: aprox. 0,8 W* *1 Valor de referencia: una unidad medida *2 El modo de reposo de 0,8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes. Consumo eléctrico típico (TEC)*: imageFORCE 4045: 0,48 kWh imageFORCE 4030: 0,29 kWh imageFORCE 4025: 0,24 kWh * Según la certificación Energy Star 3.2 de EE. UU. Para obtener información detallada relacionada con la normativa ERP:Lot6/26, visita: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Niveles de ruido	Nivel de potencia acústica (LWA,m) Activo (BN) (l cara) imageFORCE 4045: 64 dB, kV 3 dB imageFORCE 4030: 61 dB, kV 3 dB imageFORCE 4025: 61 dB, kV 3 dB Presión acústica (LpAm) Posición del espectador: Activo (BN)(l cara/2 caras): imageFORCE 4045: 50 dB imageFORCE 4030: 47 dB imageFORCE 4025: 47 dB * Valor de referencia: medido solo una unidad con ISO7779, descrita con ISO9296 (2017) En espera: Sin ruido* * "Sin ruido" significa que el nivel de presión acústica en cada posición de espectador está por debajo del criterio absoluto para el ruido de fondo especificado en ISO 7779.
Estándares de respeto por el medio ambiente	Blue Angel (pendiente de validación)

CONSUMIBLES

Cartuchos de tóner	Tóner 1011 BK
Tóner (rendimiento estimado con 6 % de cobertura)	Tóner 1011 BK: 30 000 páginas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageFORCE 4000

GESTIÓN DEL SOFTWARE Y LA IMPRESORA	
Seguimiento y generación de informes	uniFLOW Online
Herramientas de gestión remota	iW Enterprise Management Console Servicio de gestión y distribución remoto Servicio de supervisión
Aplicación de soporte de impresión	Asistente de impresión de Canon
Software de escaneo	Color Network ScanGear 2
Herramientas de optimización	Herramienta de configuración del driver de Canon
Plataforma	MEAP (plataforma de aplicaciones multifuncional integrada)

OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL	
UNIDAD DE ALIMENTACIÓN DE CASSETTE BBI	Capacidad de papel: 2 x 550 hojas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, transparencia, preperforado, membrete Tamaño de papel: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m ²

OPCIONES DE SALIDA	
Bandeja interior de 2 vías M1	Capacidad (con papel de 80 g/m ²): Bandeja superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 hojas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 hojas Bandeja inferior (bandeja estándar): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 hojas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 hojas Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m ²
Bandeja de copia T2	Capacidad (con papel de 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 hojas A3, A4R, B4, B5R: 75 hojas Gramaje del papel: de 52 a 220 g/m ²
Finalizador interno N1	Capacidad de bandeja (con papel de 80 g/m ²): Bandeja superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aprox. 45 hojas Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 hojas A3, A4R, B4, B5R: 250 hojas A6R: 30 hojas SRA3, sobre: 10 hojas Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m ² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapado: (de 52 a 90 g/m ²) A4, B5: 50 hojas A4R: 40 hojas A3, B4: 30 hojas Ecograpado: A3, A4, B4, B5: 10 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 8 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 6 hojas (de 82 a 105 g/m ²) Grapado bajo demanda: aprox. 40 hojas (80 g/m ²)

Perforador interno de 2/4 agujeros D1	(Requiere finalizador interno N1) Dos o cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño de papel perforado aceptado: Dos agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Cuatro agujeros: A3, A4
Perforador interno de 4 agujeros D1	(Requiere la unidad de acabado interna N1) Cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño de papel perforado aceptado: Cuatro agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ACCESORIOS DE HARDWARE	
Lectores de tarjetas	Complemento del lector de tarjetas IC B4
Otros	Kit de detección de alimentación doble del alimentador de documentos A1 Kit de complemento opcional para lector A2 Kit de ajuste del material A1 Bandeja de utilidades B1 (solo imageFORCE 4045)

OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR	
Accesorios de impresión	Kit de impresora PS BT1 Conjunto de fuentes internacionales PCL A1
Accesorios de envío	Kit universal PDF trazo suavizado A1 Kit de firma digital de usuario C1
Impresión de código de barras	Kit de impresión de código de barras D1
Accesorios del sistema	Kit opcional de almacenamiento de datos opcional B1
Accesorios para fax	Placa de fax Super G3 BV1 Kit fax remoto A1

OTRAS OPCIONES	
Cartucho de grapas	Cartucho de grapas Z1
Accesorios de accesibilidad	Asa de accesibilidad de ADF A1



Certificaciones y compatibilidad



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V. 2026