

SUUREPÄRANE LIHTNE A3 MUSTVALGE MULTIFUNKTSIONAALNE PRINTER PEAMISTE KONTORITÖÖDE TEGEMISEKS.

Mustvalged A3 multifunktsionaalsed printerid sobivad suurepäraselt väikestesse töörühmadesse, kus vajatakse töökindlat ja kvaliteetset printimist ning skannimist.

imageFORCE 4000 seeria



SUUREM TOOTLIKKUS

Kiiremat töötamist toetavad kiire käivitamine ja raudkindel usaldusväärsus, mis aitavad meeskondadel äritegevust liikumises hoida. Ühilduvus uniFLOW Online'iga tagab sujuva ühenduvuse töövoogudega.

SUJUV KASUTUSKOGEMUS

Lihtne, intuiitivne ja vaikne. Aitab kõigil teha rohkem tänu selgelt ekraanil kuvatavatele juhistele, lihtsatele juhtnuppudele ja nutikale eelvaatele, mis näitab täpselt, milline väljaprint välja näeb – ei mingeid üllatusi.

USALDUSVÄÄRNE JA ENNETAV TURVALISUS


Iga dokumenti saate turvata tervikliku kaitse, tehisintellektipõhiste turvaseadete ja tugeva autentimise abil. Teie andmed püsivad krüptitud, seadmed on kaitstud ja meeskonnad saavad enesekindlalt ja tõhusalt töötada.

VASTAB JÄTKUSUUTLIKKUSE EESMÄRKIDELE

Väiksem energiatarve, pikema tööeaga osad ja ringlussevõetud materjalid teevad igast prinditööst nutikama valiku teie ettevõtte jaoks, aga ka kergema valiku kogu planeedi jaoks.

imageFORCE 4000 seeria

PEAMISED KONFIGUREERIMISVALIKUD

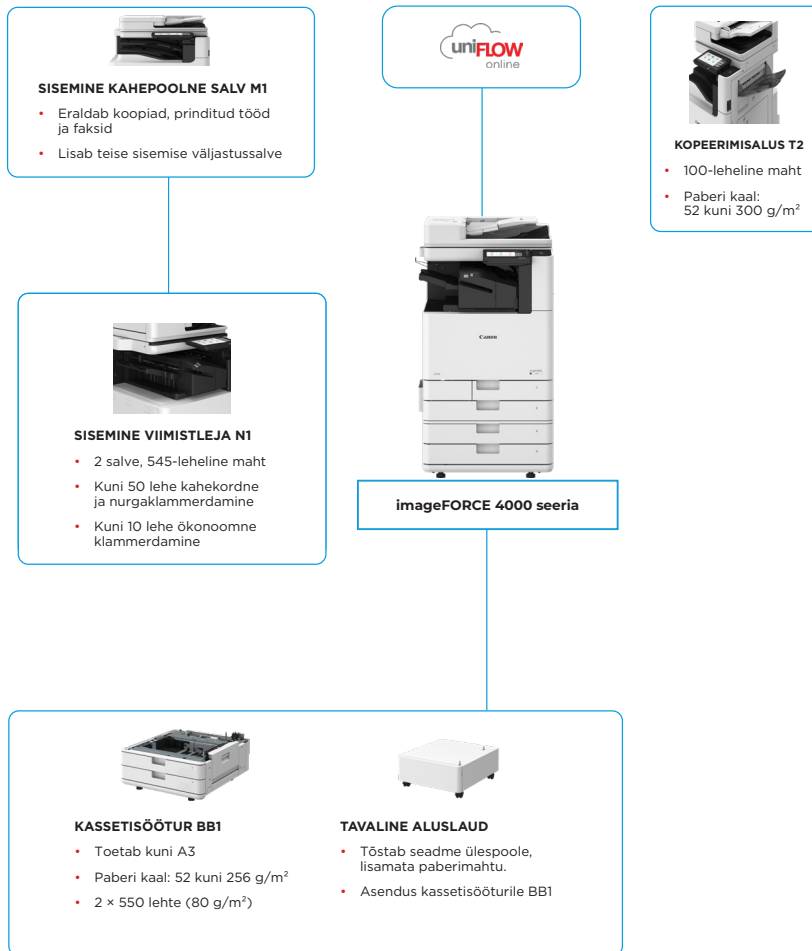

Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake [veebist tootekonfiguraatorit](#).

PÕHISEADE	
Seadme tüüp	Mustvalge multifunktsionaalne A3
Põhifunktsioonid	Printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine ja valikuline faksimine
Protsessor	1,6 GHz kahetuumaline protsessor
Juhtpaneel	7-tolline TFT LCD WVGA värviline puutepaneel
Mälu	Standardne: RAM 3,0 GB
Salvestusruum	Standardne: 64 GB eMMC Valikuline: 256 GB SSD
Liideseühendus	VÕRGU standardid: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, juhtmevaba kohtvõrk (IEEE 802.11 b/g/n) TEISED standardid: USB 2.0 (host) × 2, USB 2.0 (seade) × 1
Paberivaru mahutavus (A4, 80 g/m²)	Standardne: 1200 lehte 100 lehte: mitmeotstarbeline salv × 1 550 lehte: standardkassett × 2 Max: 2300 lehte (kassetisööturiga BB1)
Paberi väljastusmaht (A4, 80 g/m²)	Standardne: 250 lehte Maksimaalne: 645 lehte (sisemise viimistlejaga N1 ja kopeerimisalusega T2)
Viimistlusvõimalused*	Kõrvutamise, grupeerimise, nihutamise, klammerdamise, augustamine, ökonoomne klammerdamine, nõudmisel klammerdamine * Viimistlusvõimalused sõltuvad ühendatud valikutest.
Toetatud paberitüübid	Mitmeotstarbeline salv: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, raske, kaetud*, jäljendpaber, võlakirjapaber, lüümik, sildid, eelaugustatud, kirjablankett, ümbrik * 257–300 g/m ² jaoks on vaja prindimaterjali reguleerimiskomplekti A1 Ülemine kassett: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, lüümik, eelaugustatud, kirjablankett, ümbrik Alumine kassett: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, lüümik, eelaugustatud, kirjablankett, ümbrik* * Vajalik on ümbrikute söötja A (standard).
Toetatud paberiformaadid	Mitmeotstarbeline salv: Standardformaadid: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Kohandatud formaadid: 98,4 × 139,7 mm kuni 320,0 × 457,2 mm Vabaformaad: 100,0 × 148,0 mm kuni 304,8 × 457,2 mm Ümbrikud: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Kohandatud formaadiga ümbrik: 98,0 × 98,0 mm kuni 320,0 × 457,2 mm Ülemine kassett: Standardformaad: A4, A5, A5R, A6R, B5; kohandatud formaad: 105,0 × 148,0 mm kuni 297,0 × 215,9 mm Ümbrikud: ISO-C5 Alumine kassett: Standardformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Kohandatud formaad: 105,0 × 148,0 mm kuni 304,8 × 457,2 mm Ümbrikud*: COM10 No.10, Monarch, DL * Vajalik on ümbriku kinnitus A (standard).

Toetatud paberi kaalud	Mitmeotstarbeline salv: 52 kuni 300 g/m ² (prindimaterjali reguleerimiskomplektiga A1* toetatakse ainult 60–300 g/m ²) * Kaetud paberi jaoks on vajalik prindimaterjali reguleerimiskomplekt A1 (257–300 g/m ²) Ülemine/alumine kassett: 52 kuni 256 g/m ² Kahepoolne printimine: 52 kuni 220 g/m ²
Soojenemisaeg (kiirkäivitusrežiimis: SEES)	4 sekundit Unerežiimist: 10 sekundit
Möötmad (L × S × K)	565 × 712 × 862 mm
Paigaldusruum (L × S)	Põhikonfiguratsioon: 978 × 1141 mm (parempoolne uks ja mitmeotstarbeline salv on avatud + paberikassett on avatud) Täiskonfiguratsioon: 1285 × 1141 mm (koos sisemise viimistleja salv on täielikult välja tõmmatud + kopeerimisalus T2 on täielikult välja tõmmatud + paberikassett on avatud)
Kaal* * sh tavapärase tooner	Ligikaudu 69 kg

PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED

Printimiskiirus (mustvalge)	imageFORCE 4045: 1-poolne: kuni 45 lk/min (A4), kuni 22 lk/min (A3), kuni 25 lk/min (A4R) 2-poolne: kuni 45 lk/min (A4), kuni 22 lk/min (A3), kuni 25 lk/min (A4R) imageFORCE 4030: 1-poolne: kuni 30 lk/min (A4), kuni 15 lk/min (A3), kuni 15 lk/min (A4R) 2-poolne: kuni 30 lk/min (A4), kuni 15 lk/min (A3), kuni 15 lk/min (A4R) imageFORCE 4025: 1-poolne: kuni 25 lk/min (A4), kuni 15 lk/min (A3), kuni 15 lk/min (A4R) 2-poolne: kuni 25 lk/min (A4), kuni 15 lk/min (A3), kuni 15 lk/min (A4R)
Printimise eraldusvõime (punkti kollis)	4 800 × 2 400
Lehekülje kirjeldusformaadid	Standardne: UFRII, PCL6/PCL5 Valikuline: Adobe® PostScript®3TM
Printimine mobiiliseadmest ja pilveteenusest	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print Saadaval on valik tarkvara- ja MEAP-põhiseid lahendusi, et pakkuda olenevalt teie vajadustest printimist mobiiliseadmetest või internetiühendusega seadmetest ja pilvepõhistest teenustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga.
OS-i standardne printimine	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 või uuem), iOS (15.2 või uuem), iPadOS
Fondid	PS-fondid: 136 ladina PCL-fondid: 93 ladina, 10 bitmapi fonti, 2 OCRi fonti, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (jaapani, korea ning lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel), vöotkoodi fondid* ² ¹ Vajalik on lisavarustusse kuuluv rahvusvaheliste fontide komplekt A1. ² Vajalik on vöotkoodi printimiskomplekt D1.

Printimisfunktsioonid	Turvaline printimine, turvaline vesimärk, päis/jalus, lehe küljendus, kahepoolne printimine, eri formaadid/suunad, väiksem toonerikasutus, plakatiprintimine, sunnitud ootetööde printimine, printimiskuupäev, planeeritud printimine, virtuaalse printeriga printimine
Operatsioonisüsteem	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 või uuem)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 või uuem)* PPD: Windows® 11, macOS(11.7 või uuem)*

* Seisuga oktoober 2025

KOOPIAMASINA TEHNILISED ANDMED

Kopeerimiskiirus (mustvalge)	imageFORCE 4045: 1-poolne: kuni 45 lk/min (A4), kuni 22 lk/min (A3), kuni 25 lk/min (A4R) 2-poolne: kuni 45 lk/min (A4), kuni 22 lk/min (A3), kuni 25 lk/min (A4R) imageFORCE 4030: 1-poolne: kuni 30 lk/min (A4), kuni 15 lk/min (A3), kuni 15 lk/min (A4R) 2-poolne: kuni 30 lk/min (A4), kuni 15 lk/min (A3), kuni 15 lk/min (A4R) imageFORCE 4025: 1-poolne: kuni 25 lk/min (A4), kuni 15 lk/min (A3), kuni 15 lk/min (A4R) 2-poolne: kuni 25 lk/min (A4), kuni 15 lk/min (A3), kuni 15 lk/min (A4R)
Esimese koopia väljastusaeg (A4)	imageFORCE 4045: 5,3 sekundit imageFORCE 4030: 7,0 sekundit imageFORCE 4025: 7,0 sekundit
Kopeerimislahutus (punkti/tollis)	600 × 600
Koopiate arv	Kuni 9999 koopiat
Suurendus	Varieruv suum: 25–400% (1% sammuga)
Kopeerimisfunktsioonid	Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, raamat kahele leheküljele, kahepoolne originaal, sorteerimine, töö koostamine, N ühel, eri formaadiga originaalid, teravus, äärikuustamine, tühiala, ID-kaardi kopeerimine, tühjade lehtede vahelejätmine, vabaformaadiga originaal, reserveeritud kopeerimine, koopia näidis

SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED

Tüüp	imageFORCE 4045: Standard: värviskanner, DADF-F1* [2-poolselt 2-poolseks] imageFORCE 4030/4025: Standard: värviskanner, DADF-G1* [2-poolselt 2-poolseks] * Mitme lehe söötmise tuvastamine on toetatud. DADF: kahepoolne originaalisöötur
Dokumendisööturi paberimaht (80 g/m²)	kuni 100 lehte

Dokumendisööturi vastuvõetav paberi kaal	Dokumendisööturi prindimaterjali kaal: 1-poolne skannimine: 38 kuni 128 g/m ² 2-poolne skannimine: 50 kuni 128 g/m ²
Toetatud paberiformaadid	Skanneriklaas: max skannimissuurus 297,0 × 431,8 mm A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, kohandatud formaat: 48,0 × 85,0 mm kuni 304,8 × 431,8 mm)
Skannimiskiirus (kujutist/min; mustvalge/värviline; A4)	Ühe läbimisega kahepoolne originaalisöötur F1 (imageFORCE 4045 jaoks): 1-poolne skannimine: 80/80 (300 × 300 dpi, saatmine) 2-poolne skannimine: 120/120 (300 × 300 dpi, saatmine) Ühe läbimisega kahepoolne originaalisöötur G1 (imageFORCE 4030/4025 jaoks): 1-poolne skannimine: 35/35 (300 × 300 dpi, saatmine) 2-poolne skannimine: 70/70 (300 × 300 dpi, saatmine)
Skannimise eraldusvõime (punkti/tollis)	600 × 600
Tõmbeskannimise tehnilised andmed	Värviline võrguskannimine ScanGear2. Nii TWAIN kui ka WIA Toetatud OS: Windows®11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025* * oktoobri seisuga 2025
Skannimismeetod	Tõukeskannimine, tõmbeskannimine, võrku skannimine, mäluseadmele skannimine (USB-mälukaart), mobiilseadmetesse skannimine, pilvepõhistesse teenustesse skannimine (uniFLOW Online)

SAATMISE TEHNILISED ANDMED

Sihtkoht	Standard: e-post/interneti-FAKS (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Valikuline: Super G3 FAKS * Saadaval OAuth 2.0 autentimismeetod Microsoft Exchange Online'is ja Google Workspace'is
Aadressiraamat	LDAP (2,000) / kohalik (1,600) / kiirvalimine (200)
Andmesideprotokoll	Fail: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/Fax: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine)
Failivorming	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktne, otsinguvõimalusega, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace&Smooth, krüptitud), XPS (kompaktne, otsinguvõimalusega), PDF/XPS (seadme allkiri, kasutaja allkiri), Office Open XML (PowerPoint, Word) Valikuline: PDF(Trace & Smooth), PDF/XPS (kasutaja allkiri) * Ainult üks leht.
Universaalsed saatmisfunktsioonid	Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, raamat kahele leheküljele, eri formaadiga originaalid, tiheduse kohandamine, teravus, äärikuustamine, töö koostamine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, failinimi, teemariida/kehatekst, vastamisaadress, e-posti prioriteetsus, TX-aruanne, originaali sisuorientatsioon, tühjade originaalilehtede vahelejätmine

FAKSI TEHNILISED ANDMED

Ühendusliinide maksimaalne arv	1
Modemi kiirus	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s

Tihendusmeetod	MH, MR, MMR, JBIG
Lahutusvõime (punkti/tollis)	400 × 400 (ultrapeen), 200 × 400 (ülipeen), 200 × 200 (peen), 200 × 100 (tavaline)
Saatmis-/salvestusformaadid	Saatmine: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Vastuvõtmine: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Saadetakse A4-na ^{*2} Saadetakse lühikese B4-na
FAX-mälu	Kuni 30 000 lehte (2000 tööd)
Kiirvalikud	Max 200
Rühmavalikud/sihtkohad	Max 199 numbrit
Järjestikune edastamine	Max 256 aadressi
Mälu varundus	Jah
Faksi funktsioonid	Saatja nimi (TTI), kohe saatmine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, TX-aruanne, edastamise katkestamine, järjestikune edastamine, parooli/alamaadressi saatmine, konfidentsiaalne kirjast
TURBEANDMED	
Autentimine ja juurdepääsukontroll	Kasutaja autentimine (pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kasutajanime ja parooliga sisselogimine, funktsioonitaseme sisselogimine, mobiiliga sisselogimine), osakonna ID autentimine (osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsioonitaseme sisselogimine), uniFLOW* (PIN-koodiga sisselogimine, pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kaardi ja PIN-koodiga sisselogimine, kasutajanime ja parooliga sisselogimine, osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsioonitaseme sisselogimine), Microsoft Entra ID autentimine (parooliga sisselogimine, kaardiga sisselogimine), kahefaktoriline autentimine LUI/RUI-s, juurdepääsu haldussüsteem (juurdepääsu kontroll) * Kaasa arvatud uniFLOW Online/uniFLOW
Dokumenditurve	Turvaline printimine (turvaline printimine, krüptitud turvaline printimine, sunnitud ootetööde printimine, uniFLOW turvaline printimine ¹), andmete turvaline vastuvõtmine (konfidentsiaalne faksi postkast, vastuvõetud dokumentide automaatne edastamine), turvaline skannimine (krüptitud PDF, seadme allkiri PDF/XPS, kasutaja allkiri PDF/XPS ²), turvaline andmete saatmine (parooli taotlemise seadistamine edastuse kohta, piiratud e-kirja/faili saatmise funktsioonid, faksinumbri kinnitamine, faksidraiveri edastuse lubamine/piiramine, ajaloost saatmise lubamine/piiramine, S/MIME tugi) ^{*1} Vajalik on valikuline uniFLOW Online / uniFLOW ^{*2} Vajalik on valikuline universaalne digitaalallkiri saatmise komplekt C1
Võrgu turvalisus	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X autentimine, SNMPv3, tulemüüri funktsionaalsus (IP-/MAC-aadresside filtreerimine), WPA3 tugi (Wi-Fi), kahekordse võrgu tugi (juhtmega LAN / juhtmevaba LAN, juhtmega LAN / juhtmega LAN), lubamine/keelamine (võrgurakendused, kaugkasutajaliidesed, USB-liides), G3 faksi eraldamine LAN-ist, USB-pesa eraldamine LAN-ist, skannimine ja saatmine – e-kirja vastuvõtmisega seotud viirusemured

Seadme turvalisus	Standardne salvestusruumi algatamine, tööloogi varjamise funktsioon, MFP tarkvara terviklikkuse kaitsmine, süsteemi kontrollimine käivitamisel (NIST SP800-193), MFP tarkvara terviklikkuse ja platvormi püsivara vastupidavuse kontrollimine: automaatne süsteemi taastamine (NIST SP800-193: taastamine), sissetungimise tuvastamine tööajal: Trellixi sisseehitatud juhtimine
Seadmete haldamine ja auditeerimine	Administraatori parool, digitaalne sertifikaat ja võtmehaldus, SAN-i sertifikaadid, auditilogi, koostöö välise turbeauditisüsteemiga (SIEM), turbepoliitika seadistamine
KESKKONNATINGIMUSED	
Töökeskkond	Temperatuur: 10–30 °C Õhuniiskus: 20–80% suhtelist õhuniiskust
Toiteallikas	220–240 V, 50/60 Hz, 4A
Energiatarve	Max: ligikaudu 1500 W Kopeerimine (kahepoolse originaalisööturi ja pideva skannimisega): ligikaudu 642 W ^{*1} Ooterežiimis: ligikaudu 96 W ^{*1} Puhkerežiimis: ligikaudu 0,8 W ^{*2} ^{*1} Normväärtus: mõõdetud ühe seadmega ^{*2} 0,8 W ei ole teatud sätete tõttu kõigis olukordades kättesaadav. Tüüpiline elektrienergia tarbimine (TEC)*: imageFORCE 4045: 0,48 kWh imageFORCE 4030: 0,29 kWh imageFORCE 4025: 0,24 kWh * Vastavalt USA Energy Star 3.2 standardile Erp:Lot6/26 regulatsiooni kohta saate üksikasjalikku teavet aadressilt: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Müratasemed	Helitugevuse tase (LWA,m) Aktiivsena (mustvalge)(1-poolne) imageFORCE 4045: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4030: 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4025: 61 dB, Kv 3 dB Helirõhu tase (LpAm) Kõrvalseisja positsioon: Aktiivsena (mustvalge) (1-poolne/2-poolne): imageFORCE 4045: 50 dB imageFORCE 4030: 47 dB imageFORCE 4025: 47 dB ^{* Normväärtus: mõõdetud ühel seadmel kooskõlas standardiga ISO7779, mida on kirjeldatud standardis ISO9296 (2017)} Ooterežiimis: Müravaba* ^{* „Müravaba“ tähendab, et helirõhu tase kõrvalseisja positsioonis on madalam kui taustamüra absoluutne kriteerium kooskõlas standardiga ISO 7779.}
Keskkonnasõbralikkuse standardid	Blue Angel (kinnitamise ootel)
KULUTARVIKUD	
Toonerikassetid	Tooner 1011 BK
Tooner (hinnanguline tootlikkus 6% katvuse juures)	Tooner 1011 BK: 30 000 lehte

TARKVARA JA PRINTERI HALDUS	
Jälgimine ja aruandlus	uniFLOW Online
Kaughaldustööriistad	iW Enterprise Management Console Kaugjaotus- ja haldusteenus Jälgimisteenus
Printimistoe rakendus	Canon Print Assistant
Skannimistarkvara	Värviline võrguskannimine ScanGear 2
Optimeerimistööriistad	Canon Driver Configuration Tool
Platvorm	MEAP (multifunktsionaalne sardrakenduste platvorm)

PABERISESTUSVÕIMALUSED	
KASSETISÖÖTUR BB1	Paberi mahutavus: 2 x 550 lehte (80 g/m ²) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, lüümik, eelaugustatud, kirjablankett Paberi formaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Kohandatud formaat: 105,0 x 148,0 mm kuni 304,8 x 457,2 mm Paberi raskus: 52 kuni 256 g/m ²

VÄLJUNDI VALIKUD	
Sisemine kahesuunaline alus M1	Paberi maht (80 g/m ² paberiga) Ülemine salv: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 lehte SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 lehte Alumine salv (standardne salv): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lehte SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 lehte Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m ²
Kopeerimisalus T2	Paberi maht (80 g/m ² paberiga): A4, A5R, B5: 100 lehte A3, A4R, B4, B5R: 75 lehtes Paberi kaal: 52 kuni 220 g/m ²
Sisemine viimistleja N1	Salve mahutavus (80 g/m ² paberiga): Ülemine salv: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ligikaudu 45 lehte Alumine salv: A4, A5, A5R, B5: ligikaudu 500 lehte A3, A4R, B4, B5R: 250 lehte A6R: 30 lehte SRA3, ümbrik: 10 lehte Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m ² Klammerdamiskoht: nurk, kahekordne Klammerdamismaht: (52 kuni 90 g/m ²) A4, B5: 50 lehte A4R: 40 lehte A3, B4: 30 lehte Ökoklammerdus: A3, A4, B4, B5: 10 lehte (52–64 g/m ²) 8 lehte (65–81,4 g/m ²) 6 lehte (82–105 g/m ²) Vajaduse korral klammerdamine: ligikaudu 40 lehte (80 g/m ²)

Sisemine 2/4 augustaja D1	(Vajalik on sisemine viimistleja N1) Kaks või neli auku Augustuspaberi sobiv kaal: 52 kuni 300 g/m ² Augustuspaberi sobiv formaat: Kaks auku A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Neli auku A3, A4
Sisemine 4 augustaja D1	(Vajalik on sisemine viimistleja N1) Neli auku Augustuspaberi sobiv kaal: 52 kuni 300 g/m ² Augustuspaberi sobiv formaat: Neli auku A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

RIISTVARATARVIKUD	
Kaardilugejad	IC-kaardilugeja kinnitus B4
Muud	Dokumendisööturi kahekordse söötmise tuvastamise komplekt A1 Valikuline kinnituskomplekt A2 lugeja jaoks Prindimaterjali reguleerimiskomplekt A1 Tarvikualus B1 (ainult imageFORCE 4045)

SÜSTEEMI JA JUHTIMISSÜSTEEMI LISAVARUSTUS	
Prinditarvikud	PS-i prindikomplekt BT1 PCL rahvusvaheline kirjastiilide komplekt A1
Saatmistarvikud	Universaalne Trace & Smooth PDF saatmise komplekt A1 Universaalne digitaalalkirja saatmise komplekt C1
Vöötkoodide printimine	Vöötkoodi printimiskomplekt D1
Süsteemitarvikud	Valikuline salvestusruum Kit-B1
Faksitarvikud	Super G3 faksikaart BV1 Kaugfaksikomplekt A1
MUU LISAVARUSTUS	
Klambrikassetid	Klambrikasset Z1
Lisatarvikud erivajadustega kasutajatele	Automaatse dokumendisööturi käepide A1



Sertifikaadid ja ühilduvus



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V. 2026