

LAADUKAS A3- MUSTAVALKOMONITOIMITULOSTIN TOIMISTON PERUSTARPEISIIN

imageFORCE 4000 -sarja

Erityisesti pienille työryhmille sopivat A3-mustavalkomonitoimilaitteet luotettavaan ja laadukkaaseen tulostukseen ja skannaukseen.



LISÄÄ TUOTTAVUUTTA

Työskentele nopeammin lyhyemmän käynnistymisajan ja täydellisen luotettavuuden ansiosta, jotka auttavat tiimejä pitämään liiketoiminnan vauhdissa. Yhteensopivuus uniFLOW Onlinen kanssa varmistaa saumattoman liitettävyyden työnkulkuihin

HELPPO KÄYTTÄÄ

Helppokäyttöinen, intuitiivinen ja hiljainen. Laite auttaa parantamaan työntekijöiden tehokkuutta selkeiden näytöllä näkyvien ohjeiden, helppokäyttöisyyden ja tulostettavan aineiston täsmällisen näyttävän älykkään esikatselun ansiosta – ei yllätyksiä.

LUOTETTAVA JA ENNAKOIVA TIETOTURVA


Suojaa jokainen asiakirja 360 asteen tietoturvalta, tekoälyyn perustuvilla tietoturva-asetuksilla ja vahvalla todentamisella. Tietosi pysyvät salattuina, laitteesi pysyvät suojattuina ja tiimisi tuottavuus pysyy luotettavana.

SAAVUTA VASTUULLI- SUUSTAVOITTEET

Pienemmän virrankulutuksen, pitkäkestoisten komponenttien ja kierrätysmateriaalien ansiosta jokainen tuloste on fiksumpi valinta yrityksellesi – ja parempi valinta ympäristölle.

imageFORCE 4000 -sarja

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

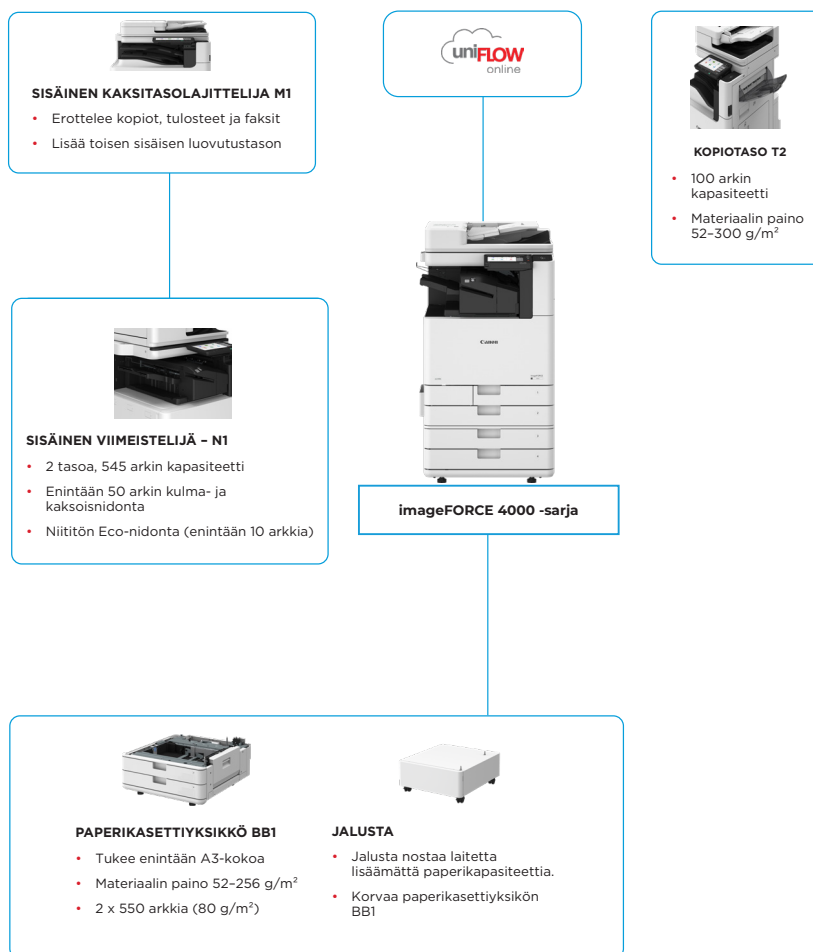

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla [tuotteen kokoonpanovalitsimella](#).

TEKNISET TIEDOT

imageFORCE 4000 -sarja

PÄÄYKSIKKÖ	
Laitetyyppi	A3-mustavalkomonitoimilaite
Päätoiminnot	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetyk ja lisävarusteena faksi
Proessori	1,6 GHz:n Dual Core -suoritin
Ohjauspaneeli	7 tuuman TFT LCD WVGA -värikosketuspaneeli
Muisti	Vakio: RAM 3,0 Gt
Tallennustila	Vakio: 64 Gt:n eMMC Lisävaruste: 256 Gt:n SSD
Liitäntätyyppi	VERKKO Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n) MUUT Vakio: USB 2.0 (isäntä) × 2, USB 2.0 (laite) × 1
Paperinsyöttö-kapasiteetti (A4, 80 g/m²)	Vakio: 1 200 arkkaa 1 x 100 arkin monikäyttötaso 2 x 550 arkin vakiokasettia Enintään: 2 300 arkkaa (paperikasettiyksiköllä BB1)
Paperinluovutus-kapasiteetti (A4, 80 g/m²)	Vakio: 250 arkkaa Enintään: 645 arkkaa (sisäisellä viimeistelijällä N1 ja kopiotasolla T2)
Viimeistely-ominaisuudet*	Lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, rei'itys, niititön eco-nidonta, manuaalinen nidonta * Viimeistelyominaisuudet vaihtelevat liitettujen lisävarusteiden mukaan.
Tuetut materiaalityypit	Monikäyttötaso: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, päällystetty*, kuultopaperi, Bond-paperi, kalvo, tarrat, rei'itetty, kirjelomake, kirjekuori * Koko 257–300 g/m² edellyttää tulostusmateriaalin säätösarjaa A1 Yläkasetti: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelomake, kirjekuori Alakasetti: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelomake, kirjekuori* * Edellyttää kirjekuorten syöttölaitetta A (vakio).
Tuetut materiaalikoot	Monikäyttötaso: Vakiokoko: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautetut koot: 98,4 x 139,7–320 x 457,2 mm Muu koko: 100 x 148–304,8 x 457,2 mm Kirjekuoret: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Kirjekuoren mukautettu koko: 98 x 98–320 x 457,2 mm Yläkasetti: Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6R, B5 Mukautettu koko: 105,0 x 148,0 – 297,0 x 215,9 mm Kirjekuoret: ISO-C5 Alakasetti: Vakiokoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautettu koko: 105 x 148–304,8 x 457,2 mm Kirjekuoret*: COM10 No.10, Monarch, DL * Edellyttää kirjekuorten syöttölaitetta A (vakio).

Materiaalien enimmäispainot	Monikäyttötaso: 52–300 g/m² (vain 60–300 g/m² tulostusmateriaalin säätösarjan A1 kanssa) * Päällystetty (257–300 g/m²) edellyttää tulostusmateriaalin säätösarjaa A1. Ylä-/alakasetti: 52–256 g/m² Kaksipuolinen: 52–220 g/m²
Lämpenemisaika (pikakäynnistystilassa)	4 sekuntia Lepotilasta: 10 sekuntia
Mitat (L x S x K)	565 x 712 x 862 mm
Asennustila (L x S)	Perusmalli: 978 x 1 141 mm (oikea kansi ja monikäyttötaso auki + paperikasetti auki) Täysi kokoonpano: 1 285 x 1 141 mm (sisäisen viimeistelijän taso ulosvedettynä + kopiotaso T2 auki + paperikasetti auki)
Paino* * tavallisen väriainekasetin kanssa	Noin 69 kg
TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Tulostusnopeus (mv)	imageFORCE 4045: Yksipuolinen: enintään 45 sivua/min (A4), 22 sivua/min (A3), 25 sivua/min (A4R) Kaksipuolinen: enintään 45 sivua/min (A4), 22 sivua/min (A3), 25 sivua/min (A4R) imageFORCE 4030: Yksipuolinen: enintään 30 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 15 sivua/min (A4R) Kaksipuolinen: enintään 30 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 15 sivua/min (A4R) imageFORCE 4025: Yksipuolinen: enintään 25 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 15 sivua/min (A4R) Kaksipuolinen: enintään 25 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 15 sivua/min (A4R)
Tulostustarkkuus (dpi)	4 800 x 2 400
Sivunkuvauskielet	Vakio: UFR II, PCL6/PCL5 Lisävaruste: Adobe® PostScript®3TM
Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetiin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saat myyntiedustajalta.
Käyttöjärjestelmän vakiotulostus	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 tai uudempi), iOS (15.2 tai uudempi), iPad OS
Fontit	PS-fontit: 136 latinalaista PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistusfonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit* ² ¹ Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1. ² Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.

Tulostustoiminnot	Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/alatunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/-suuntia, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella
Käyttöjärjestelmä	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 tai uudempi)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 tai uudempi)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 tai uudempi)* * Tilanne lokakuussa 2025

KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT	
Kopiointinopeus (mv)	imageFORCE 4045: Yksipuolinen: enintään 45 sivua/min (A4), 22 sivua/min (A3), 25 sivua/min (A4R) Kaksipuolinen: enintään 45 sivua/min (A4), 22 sivua/min (A3), 25 sivua/min (A4R) imageFORCE 4030: Yksipuolinen: enintään 30 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 15 sivua/min (A4R) Kaksipuolinen: enintään 30 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 15 sivua/min (A4R) imageFORCE 4025: Yksipuolinen: enintään 25 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 15 sivua/min (A4R) Kaksipuolinen: enintään 25 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 15 sivua/min (A4R)
Ensimmäisen kopion tulostusaika (A4)	imageFORCE 4045: 5,3 sekuntia imageFORCE 4030: 7,0 sekuntia imageFORCE 4025: 7,0 sekuntia
Kopiointitarkkuus (dpi)	600 × 600
Kopiointi sarjana	Enintään 9 999 kopiota
Suurennus	Säädettävä zoomaus: 25–400 % (1 %:n välein)
Kopiointiominaisuudet	Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, keskeytystoiminto, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen alkuperäinen, lajittelu, työn määrittäminen, N sivua arkille, erikokoiset alkuperäiset, terävyys, reunuksen poisto, palstavälit, henkilökortin kopiointi, tyhjien sivujen ohitus, mukautettu alkuperäisen koko, kopiotyön varaaminen, mallikopio

SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Tyyppi	imageFORCE 4045: Vakio: väriskanneri, yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite F1* [kaksipuolinen kaksipuoliseksi] imageFORCE 4030/4025: Vakio: väriskanneri, yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite G1* [kaksipuolinen kaksipuoliseksi] * Lisävarusteena usean arkin syötön tunnistuksen tuki. DADF: kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite
Arkinsyöttölaitteen paperikapasiteetti (80 g/m²)	enintään 100 arkkiä

Hyväksyttävä asiakirjan syöttölaitteen paperin paino	Arkinsyöttölaitteen materiaalin paino: Yksipuolinen skannaus: 38–128 g/m² Kaksipuolinen skannaus: 50–128 g/m²
Tuetut materiaalikoot	Taso: skannauskoko enintään 297,0 x 431,8 mm A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Mukautetut koot: 48 x 85–304,8 x 431,8 mm
Skannausnopeus (kuvia minuutissa, mv/väri, A4)	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite F1 (imageFORCE 4045:lle): Yksipuolinen skannaus: 80/80 (300 x 300 dpi, lähetys) Kaksipuolinen skannaus: 120/120 (300 x 300 dpi, lähetys) Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite G1 (imageFORCE 4030:lle/4025:lle): Yksipuolinen skannaus: 35/35 (300 x 300 dpi, lähetys) Kaksipuolinen skannaus: 70/70 (300 x 300 dpi, lähetys)
Skannautarkkuus (dpi)	600 x 600
Verkkoskanauksen tekniset tiedot	Colour Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-yhteensopiva Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows®11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * Tilanne joulukuussa 2025
Skannausmenetelmä	Push-skannaus, pull-skannaus, skannaus verkkoon, skannaus tallennusvälineelle (USB-muistilaitteelle), skannaus mobiililaitteisiin, skannaus pilvipalveluihin (uniFLOW Online)

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT	
Kohde	Vakio: sähköposti/Internetfaksi (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Lisävaruste: Super G3 -faksi * Saatavilla OAuth 2.0 -todennustapa Microsoft Exchange Onlineissa ja Google Workspacessa.
Osoitekirja	LDAP (2 000) / paikallinen (1 600) / pikavalinnat (200)
Tietoliikenneprotokolla	Tiedosto: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/iFax: SMTP (lähetys), POP3 (vastaanotto)
Tiedostomuoto	Vakio: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakti, hakukelpoinen, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a,PDF/A-2b,PDF/A-2u, PDF/A-3a,PDF/A-3b,PDF/A-3u, Trace & Smooth, salattu), XPS (kompakti, hakukelpoinen), PDF/XPS (laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word) Lisävaruste: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (käyttäjällekirjoitus) * Vain yksi sivu.
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikokoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, terävyys, reunuksen poisto, työn määrittäminen, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetyseraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjien sivujen poisto, värinpoisto

FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Yhteyslinjoja enintään	1
Modeemin nopeus	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s

TEKNISET TIEDOT

imageFORCE 4000 -sarja

Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)
Lähetettävät/vastaanotettavat koot	Lähetys: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* ^{*1} Vastaanotto: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Lähetys A4-koossa ^{*2} Lähetys lyhyessä B4-koossa
Faksimuisti	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)
Pikavalinnat	Enintään 200
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta
Muistin varmistus	Kyllä
Faksauksen ominaisuudet	Lähetäjän nimi (TTI), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetysten keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero

TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT	
Todennus ja käytön hallinta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW* (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), Microsoft Entra ID -todennus (kirjautuminen salasanalla, kirjautuminen henkilökortilla), Google Workspace (kirjautuminen salasanalla, kirjautuminen henkilökortilla), kaksivaiheinen tunnistautuminen (LUI/RUI), käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta) * edellyttää uniFLOW Online/uniFLOW -ratkaisua
Dokumenttien tietoturva	Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus*), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS*), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetystoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetyksen salliminen/ rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/rajoittaminen, S/MIME-tuki) ^{*1} Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW (lisävaruste). ^{*2} Tarvitaan digitaalinen allekirjoitusyksikkö C1 (lisävaruste).
Verkon tietoturva	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP 3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko, kiinteä/kiinteä lähiverkko), käyttöönotto/käytöstäpoistaminen (verkkosovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-liittymä), G3-faksin erottaminen lähiverkosta, USB-portin erottaminen lähiverkosta, skannaus ja lähetys, sähköpostivastaanoton virustorjunta

Laitteen tietoturva	Vakiotallennuksen alustus, työlokin piilotustoiminto, MFP-ohjelmiston eheyden suojaaminen: Verify System at Startup (NIST SP800-193: suojaus), MFP-ohjelmiston eheyden ja alustan laiteohjelmiston häiriönsietokyvyn tarkistaminen: järjestelmän automaattinen palautus (NIST SP800-193: palauttaminen), suoritusenaikaisen tunkeutumisen havaitseminen: Trellix Embedded Control
Laitehallinta ja auditointi	Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, SAN-varmenteet, tarkastusloki, yhteensopiva ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän (SIEM) kanssa, turvallisuuskäytännön asetukset

YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT TEKNISET TIEDOT	
Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus)
Virtalähde	220 – 240 V, 50/60 Hz, 4A
Virrankulutus	Enintään: noin 1,500 W Kopiointi (jatkuva skannaus): noin 642 W* ¹ Valmiustilassa: noin 96 W* ¹ Lepotila: noin 0,8 W* ² ^{*1} Viitearvo: mitattu yksi yksikkö ^{*2} 0,8 W ei ole käytettävissä kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi. Tyypillinen virrankulutus (TEC)*: imageFORCE 4045: 0,48 kWh imageFORCE 4030: 0,29 kWh imageFORCE 4025: 0,24 kWh * Energy Star 3.2, Yhdysvallat Lisätietoja Erp:Lot6/26-säädöksistä on osoitteessa: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Melutasot	Äänitaso (LWA,m) Toiminnassa (mv)(yksipuolinen) imageFORCE 4045: 64 dB, kV 3 dB imageFORCE 4030: 61 dB, kV 3 dB imageFORCE 4025: 61 dB, kV 3 dB Äänenpaine (LpAm) Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa (mv) (yksipuolinen/ kaksipuolinen): imageFORCE 4045: 50 dB imageFORCE 4030: 47 dB imageFORCE 4025: 47 dB ^{*1} Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296 (2017) Valmiustilassa: Meluton* ^{*1} "Meluton" tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka alittaa ISO 7779 -standardin mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen vieressä seisovan henkilön kohdalla.
Ympäristöä koskevat standardit	Blue Angel (odottaa vahvistusta)
TARVIKKEET	
Värikasetit	Väriaine 1011 BK
Väriaine (arvioitu riitto, 6 %:n peitto)	Väriaine 1011 BK: 30 000 sivua

OHJELMISTOT JA TULOSTUKSEN HALLINTA	
Seuranta ja raportointi	uniFLOW Online
Etähallintatyökalut	iW Enterprise Management Console Etäjakelu- ja hallintapalvelu Monitoripalvelu
Windowsin vakiotulostuksen laajennus (Print Support App)	Canon Print Assistant
Skannausohjelmisto	Color Network ScanGear 2
Optimointityökalut	Canon Driver Configuration Tool
Alusta	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

PAPERINSYÖTTÖVAIHTOEHDOT	
PAPERIKASETTIYK-SIKKÖ BB1	Paperikapasiteetti: 2 x 550 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelomake Paperikoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautettu koko: 105 x 148–304,8 x 457,2 mm Paperin paino: 52–256 g/m ²

TULOSTUSVAIHTOEHDOT	
Sisäinen kaksitasolajittelija M1	Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²) Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 arkkiä SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 arkkiä Alataso (vakiolokero): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkkiä SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 arkkiä Paperin paino: 52–300 g/m ²
Kopiotaso T2	Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 arkkiä A3, A4R, B4, B5R: 75 arkkiä Paperin paino: 52–220 g/m ²
Sisäinen viimeistelijä N1	Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): Ylätaso: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: noin 45 arkkiä Alataso: A4, A5, A5R, B5: noin 500 arkkiä A3, A4R, B4, B5R: 250 arkkiä A6R: 30 arkkiä SRA3, kirjekuori: 10 arkkiä Paperin paino: 52–300 g/m ² Nidontakohta: kulma, kaksoisnidonta Nidontakapasiteetti: (52–90 g/m ²) A4, B5: 50 arkkiä A4R: 40 arkkiä A3, B4: 30 arkkiä Eco-nidonta: A3, A4, B4, B5: 10 arkkiä (52–64 g/m ²) 8 arkkiä (65–81,4 g/m ²) 6 arkkiä (82–105 g/m ²) Manuaalinen nidonta: noin 40 arkkiä (80 g/m ²)

Sisäinen 2/4 reiän rei'itin D1	(tarvitaan sisäinen viimeistelijä N1) Kaksi tai neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Neljä reikää: A3, A4
Sisäinen 4 reiän rei'itin D1	(tarvitaan sisäinen viimeistelijä N1) Neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

LISÄVARUSTEET	
Kortinlukijat	Kortinlukijan kotelo B4
Muut	Arkinsyöttölaitteen usean arkin syötön tunnistussarja A1 Liitäntäpaketti A2 ulkoiselle tasolle tms. Tulostusmateriaalin säätösarja A1 Käyttötaso B1 (vain imageFORCE 4045)

JÄRJESTELMÄN JA OHJAINYKSIKÖN LISÄVARUSTEET	
Tulostuksen lisävarusteet	PS-tulostuspaketti BT1 Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1
Lähetysten lisävarusteet	Universal Send Trace & Smooth PDF -paketti A1 Digitaalinen Universal Send -käyttäjän allekirjoituspaketti C1
Viivakooditulostus	Viivakoodien tulostuspaketti D1
Järjestelmän lisävarusteet	Lisävarusteena saatava tallennussarja B1
Faksin lisävarusteet	Super G3 -faksikortti BV1 Etäfaksi A1
MUUT LISÄVARUSTEET	
Niittikasetit	Niittikasetti Z1
Käytettävyysslisävarusteet	Arkinsyöttölaitteen nostokahva A1



Sertifioinnit ja yhteensopivuus



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V. 2026