

# L'IMPRIMANTE MULTIFONCTION NOIR ET BLANC A3 D'ENTRÉE DE GAMME IDÉALE POUR LES BESOINS DE BUREAU ESSENTIELS.

Imprimantes multifonctions A3  
noir et blanc idéales pour les petits  
groupes de travail qui ont besoin d'une  
impression et d'une numérisation  
fiables et de haute qualité.

## Série imageFORCE 4000



### AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ

Travaillez plus rapidement grâce à un démarrage rapide et à une fiabilité à toute épreuve pour aider les équipes à assurer la continuité des activités. La compatibilité avec uniFLOW Online garantit une connectivité fluide aux flux de travail.

### EXPÉRIENCE UTILISATEUR FLUIDE

Simple, intuitive et silencieuse. Aidez tout le monde à être plus productif grâce à des étapes à l'écran claires, des commandes faciles et un aperçu intelligent qui montre votre impression exactement telle qu'elle apparaîtra, sans surprise.

### SÉCURITÉ FIABLE ET PROACTIVE


Protégez chaque document avec une protection à 360°, des paramètres de sécurité basés sur l'IA et une authentification forte. Vos données restent chiffrées, vos appareils restent protégés et vos équipes restent productives en toute confiance.

### ATTEINDRE LES OBJEC- TIFS DE DÉVELOPPE- MENT DURABLE

La consommation électrique réduite, les composants à longue durée de vie et les matériaux recyclés font de chaque impression un choix plus intelligent pour votre entreprise, et plus respectueux pour la planète.

# Série imageFORCE 4000

## OPTIONS DE CONFIGURATION PRINCIPALES

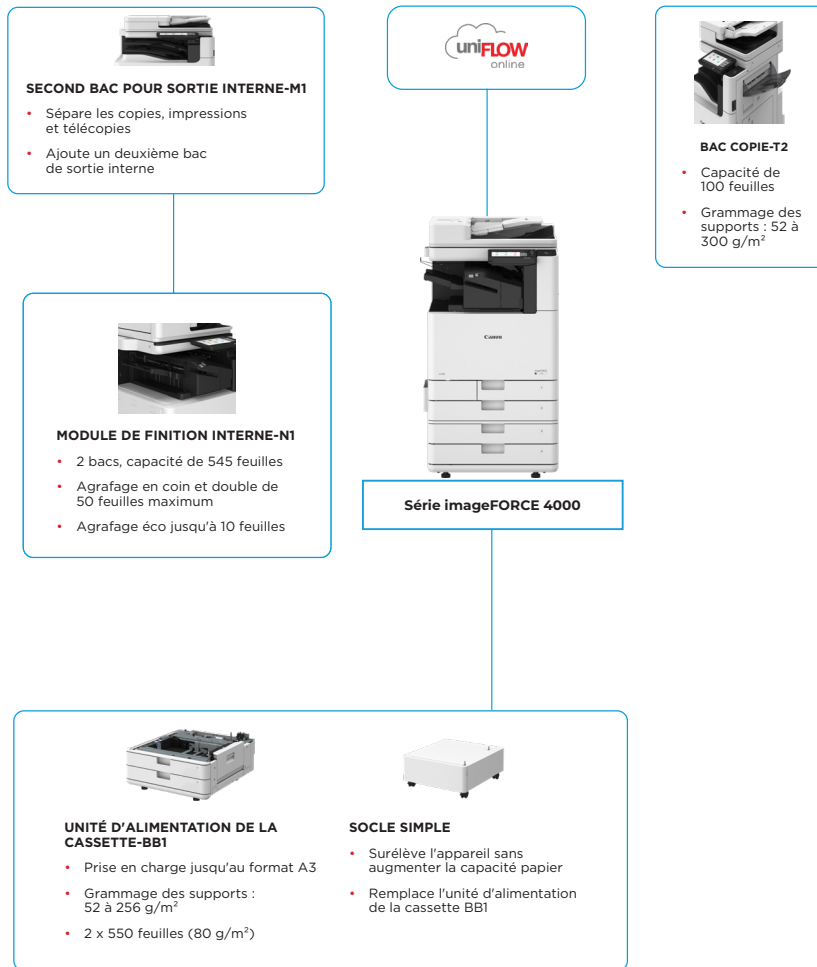

Cette configuration n'est fournie qu'à des fins d'illustration. Pour une liste complète des options et les relations de compatibilité exactes, veuillez consulter le [configurateur de produits en ligne](#).

UNITÉ PRINCIPALE	
Type d'appareil	Multifonction monochrome A3
Fonctions principales	Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option
Processeur	Processeur double cœur 1,6 GHz
Panneau de configuration	Écran tactile LCD couleur WVGA TFT 7 pouces
Mémoire	Standard : 3 Go de RAM
Stockage	Standard : eMMC de 64 Go En option : SSD de 256 Go
Connexion d'interface	RÉSEAU Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN sans fil (IEEE 802.11 b/g/n)  AUTRES Standard : USB 2.0 (hôte) x2, USB 2.0 (appareil) x1
Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	Standard : 1200 feuilles 1 bac multifonction de 100 feuilles 2 cassettes standard de 550 feuilles Maximum : 2300 feuilles (avec unité d'alimentation de la cassette-BB1)
Capacité de sortie papier (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	Standard : 250 feuilles Maximum : 645 feuilles (avec module de finition interne-N1 et bac à copies-T2)
Options de finition*	Assemblage, groupage, décalage, agrafage, perforation, agrafage éco, agrafage à la demande * Les fonctionnalités de finition varient en fonction des options connectées.
Supports pris en charge	Bac multifonction : Fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, couché*, calque, papier bond, transparent, étiquettes, pré-perforé, en-tête, enveloppe * 257-300 g/m <sup>2</sup> nécessite le Kit d'ajustement du support-A1 Cassette supérieure : Fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, papier bond, transparent, pré-perforé, en-tête, enveloppe Cassette inférieure : Fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, papier bond, transparent, pré-perforé, en-tête, enveloppe* * Le module d'alimentation d'enveloppes A (standard) est requis.
Formats de supports pris en charge	Bac multifonction : Format standard : SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personnalisé : 98,4 x 139,7 mm à 320,0 x 457,2 mm Format libre : 100,0 x 148,0 mm à 304,8 x 457,2 mm Enveloppes : COM10 N° 10, Monarch, ISO-C5, DL Format d'enveloppe personnalisé : 98,0 x 98,0 mm à 320,0 x 457,2 mm Cassette supérieure : Format standard : A4, A5, A5R, A6R, B5 Format personnalisé : 105,0 x 148,0 mm à 297,0 x 215,9 mm Enveloppes : ISO-C5 Cassette inférieure : Format standard : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personnalisé : 105,0 x 148,0 mm à 304,8 x 457,2 mm Enveloppes : COM10 N° 10, Monarch, DL * Le module d'alimentation d'enveloppes A (standard) est requis.

Grammages pris en charge	Bac multifonction : 52 à 300 g/m <sup>2</sup> (uniquement 60 à 300 g/m <sup>2</sup> pris en charge avec le Kit d'ajustement du support-A1*) * Le Kit d'ajustement du support-A1 est requis pour le papier couché (257-300 g/m <sup>2</sup> ) Cassette (supérieure/inférieure) : 52 à 256 g/m <sup>2</sup> Recto verso : 52 à 220 g/m <sup>2</sup>
Temps de préchauffage (mode de démarrage rapide : activé)	4 secondes À partir du mode veille : 10 secondes
Dimensions (L x P x H)	565 x 712 x 862 mm
Espace requis pour l'installation (L x P)	Basique : 978 x 1141 mm (porte droite et bac multifonction ouvert + cassette papier ouverte) Entièrement configuré : 1285 x 1141 mm (avec bac de module de finition interne max. étendu + bac à copies-T2 max. déplié + cassette papier ouverte)
Poids* * toner ordinaire compris	Env. 69 kg
SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION	
Vitesse d'impression (noir et blanc)	imageFORCE 4045 : Recto : jusqu'à 45 ppm (A4), jusqu'à 22 ppm (A3), jusqu'à 25 ppm (A4R) Recto verso : jusqu'à 45 ppm (A4), jusqu'à 22 ppm (A3), jusqu'à 25 ppm (A4R)  imageFORCE 4030 : Recto : jusqu'à 30 ppm (A4), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 15 ppm (A4R) Recto verso : jusqu'à 30 ppm (A4), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 15 ppm (A4R)  imageFORCE 4025 : Recto : jusqu'à 25 ppm (A4), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 15 ppm (A4R) Recto verso : jusqu'à 25 ppm (A4), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 15 ppm (A4R)
Résolution d'impression (ppp)	4800 x 2400
Langages de description de pages	Standard : UFRII, PCL6/PCL5 En option : Adobe® PostScript®3TM
Impression depuis des périphériques mobiles et via le Cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print  Divers logiciels et solutions MEAP sont disponibles pour assurer l'impression depuis des appareils mobiles ou connectés à Internet et depuis des services Cloud, selon vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations
Système d'exploitation Impression standard	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ou version ultérieure), iOS (15.2 ou version ultérieure), iPadOS
Polices	Polices PS : 136 polices Roman Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* <sup>1</sup> (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel), polices de codes-barres* <sup>2</sup>  * <sup>1</sup> Le jeu de police de caractères international PLC-A1 en option est requis. * <sup>2</sup> Le kit d'impression de codes-barres-D1 optionnel est requis.

<b>Fonctionnalités d'impression</b>	Impression sécurisée, filigrane sécurisé, en-tête/pied de page, mise en page, impression recto verso, formats/orientations de papier assortis, réduction de toner, impression au format affiche, impression en attente forcée, date d'impression, impression planifiée, impression à l'aide d'une imprimante virtuelle
<b>Système d'exploitation</b>	UFR II : Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 ou version ultérieure)* PCL : Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS : Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 ou version ultérieure)* PPD : Windows® 11, macOS (11.7 ou version ultérieure)* * À compter d'octobre 2025

## SPÉCIFICATIONS DE COPIE

<b>Vitesse de copie (noir et blanc)</b>	imageFORCE 4045 : Recto : jusqu'à 45 ppm (A4), jusqu'à 22 ppm (A3), jusqu'à 25 ppm (A4R) Recto verso : jusqu'à 45 ppm (A4), jusqu'à 22 ppm (A3), jusqu'à 25 ppm (A4R)  imageFORCE 4030 : Recto : jusqu'à 30 ppm (A4), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 15 ppm (A4R) Recto verso : jusqu'à 30 ppm (A4), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 15 ppm (A4R)  imageFORCE 4025 : Recto : jusqu'à 25 ppm (A4), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 15 ppm (A4R) Recto verso : jusqu'à 25 ppm (A4), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 15 ppm (A4R)
<b>Temps de sortie de la première copie (A4)</b>	imageFORCE 4045 : 5,3 secondes imageFORCE 4030 : 7,0 secondes imageFORCE 4025 : 7,0 secondes
<b>Résolution de copie (ppp)</b>	600 x 600
<b>Copies multiples</b>	Jusqu'à 9999 copies
<b>Agrandissement</b>	Zoom variable : 25 % à 400 % (incréments de 1 %)
<b>Fonctions de copie</b>	Rapports R/A prédéfinis par zone, Recto verso, Réglage de densité, Sélection du type d'original, Mode d'interruption, Livre sur deux pages, Original recto verso, Tri, Création de tâche, N sur 1, Originaux de formats différents, Netteté, Effacer le cadre, Gouttière, Copie de carte d'identité, Suppression des pages vierges, Format libre d'original, Copie réservée, Copier l'échantillon

## SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION

<b>Type</b>	imageFORCE 4045 : Standard : scanner couleur, DADF-F1* [recto verso en recto verso]  imageFORCE 4030/4025 : Standard : scanner couleur, DADF-G1* [recto verso en recto verso] * Détection d'alimentation de feuilles multiples prise en charge en option.  DADF : chargeur automatique de documents recto verso
<b>Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Jusqu'à 100 feuilles

<b>Grammages du papier pris en charge dans le bac d'alimentation</b>	Grammage des supports pour le chargeur de documents : Numérisation recto : 38 à 128 g/m <sup>2</sup> Numérisation recto verso : 50 à 128 g/m <sup>2</sup>
<b>Formats de supports pris en charge</b>	Vitre : taille de numérisation max. : 297 x 431,8 mm  A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Format personnalisé : 48,0 x 85,0 mm à 304,8 x 431,8 mm
<b>Vitesse de numérisation (ipm, noir et blanc/ couleur, A4)</b>	DADF-F1 1 passe (pour imageFORCE 4045) : Numérisation recto : 80/80 (300 x 300 ppp, envoi) Numérisation recto verso : 120/120 (300 x 300 ppp, envoi)  DADF-G1 1 passe (pour imageFORCE 4030/4025) : Numérisation recto : 35/35 (300 x 300 ppp, envoi) Numérisation recto verso : 70/70 (300 x 300 ppp, envoi)
<b>Résolution de numérisation (ppp)</b>	600 x 600
<b>Spécifications de numérisation « Pull »</b>	Colour Network ScanGear2. Pour TWAIN et WIA Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * À compter d'octobre 2025
<b>Méthode de numérisation</b>	Numérisation « Push », numérisation « Pull », numérisation vers le réseau, numérisation vers un support mémoire (clé USB), numérisation vers un appareil mobile, numérisation vers des services cloud (uniFLOW Online)

## SPÉCIFICATIONS D'ENVOI

<b>Destination</b>	Standard : e-mail/télécopie Internet (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV En option : télécopie Super G3 * Méthode d'authentification OAuth 2.0 disponible pour Microsoft Exchange Online et Google Workspace
<b>Carnet d'adresses</b>	LDAP (2000), Local (1600), Numérotation rapide (200)
<b>Protocole de communication</b>	Fichier : FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Messagerie électronique/i-Fax : SMTP (envoi), POP3 (réception)
<b>Format du fichier</b>	Standard : TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, avec fonction de recherche, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, tracé et lissage, chiffré), XPS (compact, avec fonction de recherche), PDF/XPS (signature de l'appareil, signature de l'utilisateur), Office Open XML (PowerPoint, Word) En option : PDF (tracé et lissage), PDF/XPS (signature de l'utilisateur) * Feuille individuelle uniquement.
<b>Fonctions d'envoi universel</b>	Sélection du type d'original, original recto verso, livre sur deux pages, originaux de formats différents, réglage de densité, netteté, effacer le cadre, création de tâche, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, nom de fichier, objet/message, répondre à, priorité e-mail, rapport TX, orientation du contenu de l'original, suppression des originaux vierges, suppression des couleurs

## SPÉCIFICATIONS DE TÉLÉCOPIE

<b>Nombre maximum de lignes de connexion</b>	1
<b>Débit de modem</b>	Super G3 : 33,6 kbit/s G3 : 14,4 kbit/s

<b>Méthode de compression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Résolution (ppp)</b>	400 x 400 (ultra-fin), 200 x 400 (super-fin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
<b>Taille d'envoi/ de réception</b>	Envoi : A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* <sup>1</sup> Réception : A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R <sup>*1</sup> Envoyé au format A4 <sup>*2</sup> Envoyé au format B4 court
<b>Mémoire télécopie</b>	Jusqu'à 30.000 pages (2000 tâches)
<b>Numérotation rapide</b>	Max. 200
<b>Numérotation groupée/Destinations</b>	Max. 199 numérotations
<b>Diffusion séquentielle</b>	Max. 256 adresses
<b>Mémoire de sauvegarde</b>	Oui
<b>Fonctions de télécopie</b>	Nom de l'expéditeur (TTI), Envoi direct, Envoi différé, Aperçu, Notification de fin de tâche, Rapport TX, Interrompre la transmission, Diffusion séquentielle, Envoi mot de passe/sous-adresse, Boîte aux lettres confidentielle
<b>SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ</b>	
<b>Authentification et contrôle d'accès</b>	Authentification de l'utilisateur (connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion au niveau des fonctions, connexion par mobile), authentification par ID de service (connexion par ID de service et par code PIN, connexion au niveau des fonctions), uniFLOW* (connexion par code PIN, connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte, connexion par carte et par code PIN, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion par ID de service et par code PIN, connexion au niveau des fonctions), authentification Microsoft Entra ID (connexion par mot de passe, connexion par carte), Google Workspace (connexion par mot de passe, connexion par carte), authentification à deux facteurs sur LUI/RUI, système de gestion des accès (contrôle d'accès) * incluant uniFLOW Online/uniFLOW
<b>Sécurité des documents</b>	Sécurité d'impression (impression sécurisée, impression sécurisée chiffrée, impression en attente forcée, impression sécurisée uniFLOW*), sécurité de réception des données (boîte fax confidentielle, transfert automatique des documents reçus), sécurité de numérisation (PDF chiffré, PDF/XPS avec signature de l'appareil, PDF/XPS* <sup>2</sup> avec signature de l'utilisateur), sécurité d'envoi des données (paramètre de demande de saisie de mot de passe par transmission, restriction des fonctions d'envoi d'e-mails/de fichiers, confirmation du numéro de télécopie, autorisation/restriction des transmissions de pilotes de télécopie, autorisation/restriction d'envoi depuis l'historique, prise en charge S/MIME)  <sup>*1</sup> Nécessite uniFLOW Online / uniFLOW en option <sup>*2</sup> Nécessite un kit de signature de l'utilisateur numérique d'envoi universel-C1 en option
<b>Sécurité réseau</b>	TLS 1.3, IPSec, authentification IEEE802.1X, SNMP V3.0, fonctionnalité de pare-feu (filtrage d'adresses IP/MAC), prise en charge WPA3, prise en charge double réseau (LAN filaire/LAN sans fil, LAN filaire/LAN filaire), activation/désactivation (applications réseau, interface utilisateur distante, interface USB), séparation du télécopieur G3 du réseau local, séparation du port USB du réseau local, numérisation et envoi, problèmes de virus pour la réception de messages électroniques

<b>Sécurité des appareils</b>	Initialisation standard du stockage, fonction de masquage du journal des tâches, protection de l'intégrité du logiciel MFP : vérification du système au démarrage (NIST SP800-193 : protection), vérification de l'intégrité du logiciel MFP et de la résilience du micrologiciel de la plateforme : récupération automatique du système (NIST SP800-193 : récupération), détection d'intrusion en temps d'exécution activée : Trellix Embedded Control
<b>Audit et gestion de l'appareil</b>	Mot de passe administrateur, gestion des certificats et des clés numériques, certificats SAN, journal d'audit, coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (SIEM), paramétrage de la politique de sécurité
<b>SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES</b>	
<b>Environnement d'utilisation</b>	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative
<b>Alimentation</b>	220 à 240 V 50/60 Hz 4 A
<b>Consommation électrique</b>	Maximum : env. 1500 W Copie (avec numérisation continue DADF) : environ 642 W* <sup>1</sup> En attente : env. 96 W* <sup>1</sup> En veille : env. 0,8 W* <sup>2</sup> <sup>*1</sup> Valeur de référence : mesure d'une unité <sup>*2</sup> 0,8 W n'est pas disponible en toutes circonstances en raison de certains paramètres.  Consommation électrique typique (TEC)* : imageFORCE 4045 : 0,48 kWh imageFORCE 4030 : 0,29 kWh imageFORCE 4025 : 0,24 kWh  * Conformément à la norme USA Energy Star 3.2  Pour en savoir plus sur la réglementation Erp:Lot6/26, rendez-vous sur : <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>Niveaux sonores</b>	Niveau de puissance sonore (LWA,m) En fonctionnement (noir et blanc) (recto) imageFORCE 4045 : 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4030 : 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4025 : 61 dB, Kv 3 dB  Pression sonore (LpAm) Position de l'utilisateur : En fonctionnement (noir et blanc) (recto/recto verso) : imageFORCE 4045 : 50 dB imageFORCE 4030 : 47 dB imageFORCE 4025 : 47 dB <sup>*1</sup> Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la norme ISO7779, description conforme à la norme ISO9296 (2017)  Mode veille : Sans bruit* <sup>*1</sup> « Sans bruit » signifie que le niveau de pression sonore pour chaque position de l'utilisateur est inférieur au critère absolu de bruit de fond spécifié dans la norme ISO 7779.
<b>Normes de respect de l'environnement</b>	Blue Angel (validation en attente)
<b>CONSOMMABLES</b>	
<b>Cartouches de toner</b>	Toner 1011 BK
<b>Toner (estimation basée sur une couverture de 6 %)</b>	Toner 1011 BK : 30.000 pages

GESTION DU LOGICIEL ET DE L'IMPRIMANTE	
Suivi et rapports	uniFLOW Online
Outils de gestion à distance	iW Enterprise Management Console Service de distribution et de gestion à distance Service de surveillance
Application de prise en charge de l'impression	Canon Print Assistant
Logiciel de numérisation	Color Network ScanGear 2
Outils d'optimisation	Outil de configuration des pilotes Canon
Plate-forme	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER	
<b>UNITÉ D'ALIMENTATION DE LA CASSETTE-BB1</b>	Capacité papier : 2 x 550 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, papier bond, transparent, pré-perforé, en-tête Format du papier : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personnalisé : 105,0 x 148,0 mm à 304,8 x 457,2 mm Grammage du papier : 52 à 256 g/m <sup>2</sup>

OPTIONS DE SORTIE	
<b>Second bac pour sortie interne-M1</b>	Capacité (avec papier 80 g/m <sup>2</sup> ) Bac supérieur : A4, A5, A5R, A6R, B5 : 100 feuilles SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 50 feuilles Bac inférieur (standard) : A4, A5, A5R, A6R, B5 : 250 feuilles SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 100 feuilles Grammage du papier : 52 à 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Bac à copies-T2</b>	Capacité (avec papier 80 g/m <sup>2</sup> ) : A4, A5R, B5 : 100 feuilles A3, A4R, B4, B5R : 75 feuilles Grammage du papier : 52 à 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Module de finition interne-N1</b>	Capacité des bacs (avec papier 80 g/m <sup>2</sup> ) : Bac supérieur : SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R : env. 45 feuilles Bac inférieur : A4, A5, A5R, B5 : env. 500 feuilles A3, A4R, B4, B5R : 250 feuilles A6R : 30 feuilles SRA3, enveloppe : 10 feuilles Grammage du papier : 52 à 300 g/m <sup>2</sup> Position de l'agrafe : en coin, double Capacité de l'agrafeuse : (52 à 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5 : 50 feuilles A4R : 40 feuilles A3, B4 : 30 feuilles Agrafage éco : A3, A4, B4, B5 : 10 feuilles (52 à 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 feuilles (65 à 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 feuilles (82 à 105 g/m <sup>2</sup> ) Agrafage à la demande : env. 40 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )

<b>Module de perforation interne 2/4 trous-D1</b>	(Nécessite le module de finition interne-N1) Perforation deux ou quatre trous Grammage du papier pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m <sup>2</sup> Format de papier pris en charge pour la perforation : Deux trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quatre trous : A3, A4
<b>Module de perforation interne 4 trous-D1</b>	(Nécessite le module de finition interne-N1) Perforation quatre trous Grammage du papier pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m <sup>2</sup> Format de papier pris en charge pour la perforation : Quatre trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ACCESSOIRES MATÉRIELS	
<b>Lecteurs de cartes</b>	Kit de fixation pour lecteur de carte IC-B4
<b>Autres</b>	Kit de détection de double alimentation du chargeur de documents-A1 Kit de fixation pour lecteur en option-A2 Kit d'ajustement du support-A1 Plateau-B1 (imageFORCE 4045 uniquement)

OPTIONS DU SYSTÈME ET DU CONTRÔLEUR	
<b>Accessoires d'impression</b>	Kit d'impression PS-BT1 Jeu de polices de caractères international PLC-A1
<b>Accessoires d'envoi</b>	Kit d'envoi universel de PDF Tracé et lissage-A1 Kit de signature de l'utilisateur numérique d'envoi universel-C1
<b>Impression de codes-barres</b>	Kit d'impression de codes-barres-D1
<b>Accessoires système</b>	Kit de stockage de données-B1 en option
<b>Accessoires de télécopie</b>	Carte télécopieur Super G3-BV1 Kit télécopieur distant-A1

AUTRES OPTIONS	
<b>Cartouches d'agrafes</b>	Cartouche d'agrafes-Z1
<b>Accessoires d'accessibilité</b>	Poignée d'accès au chargeur automatique de documents-A1



## Certifications et compatibilité



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

French edition  
© Canon Europe N.V. 2026