

VRHUNSKI POČETNI MODEL CRNO-BIJELOG VIŠEFUNKCIJSKOG A3 PISAČA ZA OSNOVNE UREDSKE POTREBE.

Seriya imageFORCE 4000

Crno-bijeli višefunkcijski A3 pisači idealni za male radne grupe koje trebaju pouzdano vrlo kvalitetno ispisivanje i skeniranje.



POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI

Radite brže uz brzo pokretanje i 100 % pouzdanost kako bi timovi radili bez prekida. Kompatibilnost sa značajkom uniFLOW Online osigurava besprijekorno povezivanje s tijekovima poslovnog procesa

BESPRIJEKORAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Jednostavno, intuitivno i tiho. Pomaže svima da obave više uz jasne upute na zaslonu, jednostavne kontrole i napredni pregled koji prikazuje ispis upravo onako kako će izgledati – bez iznenađenja.

POUZDANA, PROAKTIVNA ZAŠTITA


Zaštitite svaki dokument sveobuhvatnom zaštitom, sigurnosnim postavkama s umjetnom inteligencijom i snažnom autorizacijom. Vaši podaci ostaju šifrirani, uređaji ostaju zaštićeni, a timovi ostaju pouzdano produktivni.

ISPUNJENJE CILJEVA ODRŽIVOSTI

Smanjena potrošnja energije, dugotrajne komponente i reciklirani materijali svako ispisivanje čine pametnijim izborom za vašu tvrtku – i prihvatljivijim za planet.

Seriya imageFORCE 4000

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

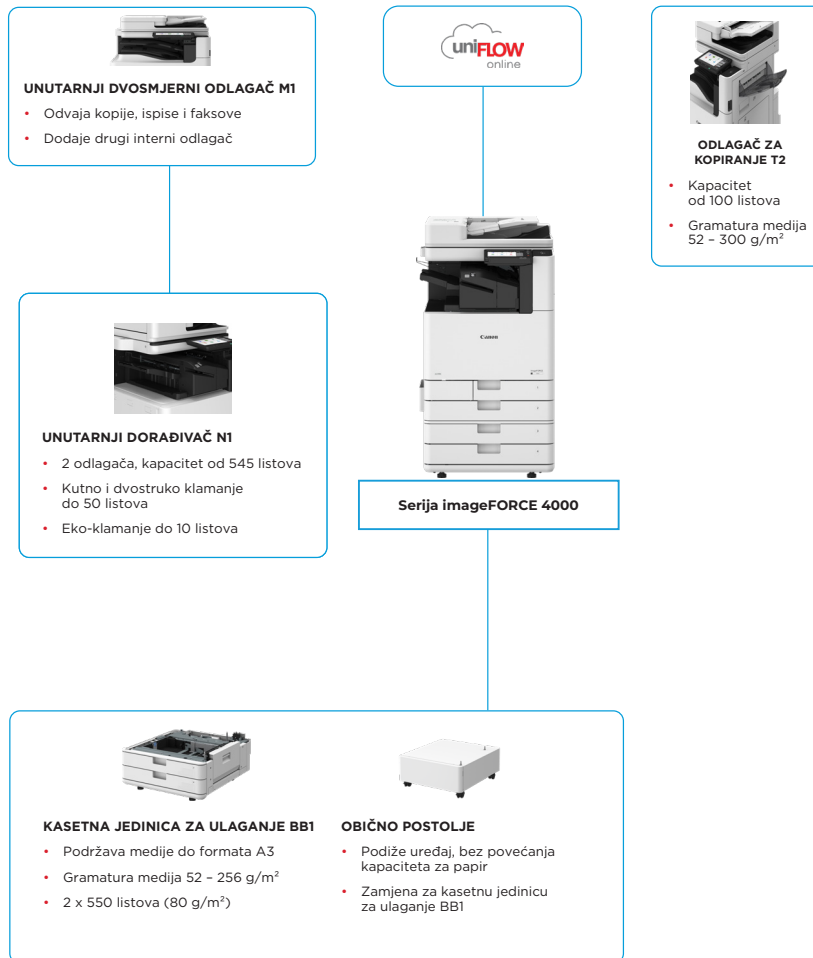

Ova konfiguracija služi isključivo u ilustrativne svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [mrežni konfigurator proizvoda](#).

GLAVNA JEDINICA	
Tip uređaja	A3 monokromatski višefunkcijski
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opcionalno faksiranje
Procesor	Dvojezgreni procesor od 1,6 GHz
Upravljačka ploča	TFT LCD WVGA dodirni zaslon u boji od 7 inča
Memorija	Standardno: RAM 3 GB
Pohrana	Standardno: 64 GB eMMC Opcionalno: 256 GB SSD
Povezivanje	MREŽNO Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OSTALO Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x2, USB 2.0 (uređaj) x1
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)	Standardni: 1200 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova x 1 Standardna kasetna za 550 listova x 2 Maksimalno: 2300 listova (uz kasetnu jedinicu za ulaganje BB1)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listova Maksimalno: 645 listova (s unutarnjim dorađivačem N1 i odlagačem za kopiranje T2)
Mogućnosti dorade*	Razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje, bušenje rupa, eko-klamer, klamanje na zahtjev * Mogućnosti dorade ovise o povezanim opcijama.
Podržane vrste medija	Višenamjenski odlagač: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, premazani*, paus papir, bond, prozirnice, naljepnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, omotnice * 257 – 300 g/m ² zahtijeva komplet za prilagođavanje medija A1 Gornja kasetna: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, omotnice Donja kasetna: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, omotnice* * Potreban je nastavak za ulaganje omotnica A (standardni).
Podržani formati medija	Višenamjenski odlagač: Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 98,4 x 139,7 – 320 x 457,2 mm Slobodni format: 100 x 148 – 304,8 x 457,2 mm Omotnice: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Prilagođeni format omotnice: 98 x 98 – 320 x 457,2 mm Gornja kasetna: Standardni format: A4, A5, A5R, A6R, B5 Prilagođeni format: 105 x 148 – 297 x 215,9 mm Omotnice: ISO-C5 Donja kasetna: Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 105 x 148 – 304,8 x 457,2 mm Omotnice*: COM10 No.10, Monarch, DL * Potreban je nastavak za omotnice A (standardni).

Podržane gramature medija	Višenamjenski odlagač: 52 – 300 g/m ² (podržano samo 60 – 300 g/m ² uz komplet za prilagođavanje medija A1*) * Komplet za prilagođavanje medija A1 potreban je za premazani papir (257 – 300 g/m ²) Gornja/donja kasetna: 52 – 256 g/m ² Obostrano: 52 – 220 g/m ²
Vrijeme zagrijavanja (način rada za brzo pokretanje: UKLJUČEN)	4 sekunde Iz stanja mirovanja: 10 sekundi
Dimenzije (Š x D x V)	565 x 712 x 862 mm
Prostor za postavljanje (Š x D)	Osnovno: 978 x 1141 mm (otvorena desna vrata i višenamjenski odlagač + otvorena kasetna za papir) Potpuno konfigurirano: 1285 x 1141 mm (uz unutarnji dorađivač maks. izvučen + odlagač za kopiranje T2 maks. izvučen + otvorena kasetna za papir)
Masa* * uključujući standardni toner	Pribl. 69 kg
TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA	
Brzina ispisivanja (crno-bijelo)	imageFORCE 4045: Jednostrano: do 45 ppm (A4), do 22 ppm (A3), do 25 ppm (A4R) Obostrano: do 45 ppm (A4), do 22 ppm (A3), do 25 ppm (A4R) imageFORCE 4030: Jednostrano: do 30 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) Obostrano: do 30 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) imageFORCE 4025: Jednostrano: do 25 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) Obostrano: do 25 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R)
Razlučivost ispisivanja (dpi)	4800 x 2400
Jeziци za opis stranice	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5 Opcionalno: Adobe® PostScript®3/3TM
Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, aplikacija Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispisivanje s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga utemeljenih na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika
Standardno ispisivanje u OS-u	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ili noviji), iOS (15.2 ili noviji), iPadOS
Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda* ² ¹ Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1. ² Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.

Značajke ispisivanja	Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem
Operativni sustav	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS(11.7 ili noviji)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 ili noviji)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 ili noviji)* * Od listopada 2025.

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja (crno-bijelo)	imageFORCE 4045: Jednostrano: do 45 ppm (A4), do 22 ppm (A3), do 25 ppm (A4R) Obostrano: do 45 ppm (A4), do 22 ppm (A3), do 25 ppm (A4R) imageFORCE 4030: Jednostrano: do 30 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) Obostrano: do 30 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) imageFORCE 4025: Jednostrano: do 25 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) Obostrano: do 25 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R)
Vrijeme do prve kopije (A4)	imageFORCE 4045: 5,3 sekunde imageFORCE 4030: 7 sekundi imageFORCE 4025: 7 sekundi
Razlučivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Višestruke kopije	Do 9999 kopija
Povećanje	Varijabilni zum: 25 – 400 % (koraci od 1 %)
Funkcije kopiranja	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, sortiranje, izrada zadatka, N na 1, originali različitih formata, oština, brisanje okvira, uvezna margina, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, rezervirana kopija, primjer kopije

TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

Vrsta	imageFORCE 4045: Standardno: skener u boji, DADF-F1* [obostrano na obostrano] imageFORCE 4030/4025: Standardno: skener u boji, DADF-G1* [obostrano na obostrano] * Prepoznavanje višestrukog ulaganja podržano je kao opcija. DADF: automatski dupleks ulagač dokumenata
Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)	do 100 listova

Prihvatljiva gramatura papira za ulagač dokumenata	Gramatura medija za ulagač dokumenata: Jednostrano skeniranje: 38 – 128 g/m ² Obostrano skeniranje: 50 – 128 g/m ²
Podržani formati medija	Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 297 x 431,8 mm A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Prilagođeni format: 48 x 85 mm do 304,8 x 431,8 mm
Brzina skeniranja (ipm, crno-bijelo/u boji, A4)	DADF-F1 s jednim prolaskom (za imageFORCE 4045): Jednostrano skeniranje: 80/80 (300 x 300 dpi, slanje) Obostrano skeniranje: 120/120 (300 x 300 dpi, slanje) DADF-G1 s jednim prolaskom (za imageFORCE 4030/4025): Jednostrano skeniranje: 35/35 (300 x 300 dpi, slanje) Obostrano skeniranje: 70/70 (300 x 300 dpi, slanje)
Razlučivost skeniranja (dpi)	600 x 600
Tehnički podaci lokalnog skeniranja	Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows®11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * Od listopada 2025.
Način skeniranja	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, skeniranje u mrežu, skeniranje na memorijski medij (USB memorija), skeniranje u mobilne uređaje, skeniranje u usluge utemeljene na računalnom oblaku (uniFLOW Online)

TEHNIČKI PODACI SLANJA

Odredište	Standardno: e-pošta / internetski faks (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDav Opcionalno: Super G3 FAX * Dostupna metoda provjere autentičnosti OAuth 2.0 za sustave Microsoft Exchange Online i Google Workspace
Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje)
Format datoteke	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktni, pretraživi, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace&Smooth, šifrirani), XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcionalno: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (potpis korisnika) * Samo jedna stranica.
Značajke za univerzalno slanje	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oština, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih originala, odbacivanje boje

TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 Kb/s G3: 14,4 Kb/s

Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (ultrafina), 200 x 400 (superfina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normalna)
Format za slanje/ primanje	Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* ¹ Primanje: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ¹ Poslano kao A4 ² Poslano kao kratki B4
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica (2000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje / Odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijsko razašiljanje	Maks. 256 adresa
Sigurnosne kopije	Da
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razošiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić

TEHNIČKI PODACI SIGURNOSTI

Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti korisnika (prijava prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijava prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW* (prijava prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), provjera autentičnosti putem Microsoft Entra ID-a (prijava prijavljivanje lozinkom, prijavljivanje karticom), Google Workspace (prijava prijavljivanje lozinkom, prijavljivanje karticom), dvostruka provjera autentičnosti za LUI/RUI, sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa) * uključujući uniFLOW Online / uniFLOW
Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print*), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski proslijeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika ²), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za faks, omogućavanje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućavanje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME) ¹ Zahtijeva opcionalni uniFLOW Online / uniFLOW ² Zahtijeva opcionalni komplet za univerzalno slanje digitalnog korisničkog potpisa C1
Mrežna sigurnost	TLS 1.3, IPSec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMPv3, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za WPA3, podrška za dvije mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / žični LAN), omogućavanje/onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinsko korisničko sučelje, sučelje USB), odvajanje G3 faksa od LAN-a, odvajanje USB priključka od LAN-a, skeniranje i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte

Zaštita uređaja	Standardna inicijalizacija pohrane, funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta softvera MFP-a, provjera sustava prilikom pokretanja (NIST SP800-193: zaštita), provjera integriteta softvera MFP-a i otpornost programskih datoteka platforme: automatski oporavak sustava (NIST SP800-193: oporavak), otkrivanje upada tijekom rada: Trellix Embedded Control
Upravljanje i nadzor uređaja	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, SAN certifikati, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (SIEM), postavljanje pravila sigurnosti

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (relativna vlažnost)
Napajanje	220 – 240 V, 50/60 Hz, 4 A
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1500 W Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenata): pribl. 642 W* ¹ Stanje pripravnosti: pribl. 96 W* ¹ Stanje mirovanja: pribl. 0,8 W* ² ¹ Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica ² Stanje mirovanja od 0,8 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki. Tipična potrošnja energije (TEC)*: imageFORCE 4045: 0,48 kWh imageFORCE 4030: 0,29 kWh imageFORCE 4025: 0,24 kWh * Sukladno USA Energy Star 3.2 Detaljne informacije o propisu Erp:Lot6/26 potražite na: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Razine buke	Razina snage zvuka (LWA,m) Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano) imageFORCE 4045: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4030: 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4025: 61 dB, Kv 3 dB Zvučni tlak (LpAm) Položaj promatrača: Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano/ obostrano): imageFORCE 4045: 50 dB imageFORCE 4030: 47 dB imageFORCE 4025: 47 dB ¹ Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017) Pripravno stanje: Bez buke* * „Bez buke“ znači da je razina zvučnog tlaka iz položaja promatrača niža od vrijednosti apsolutnog kriterija za pozadinsku buku navedene u standardu ISO 7779.
Standardi za ekološku prihvatljivost	Blue Angel (čeka se provjera valjanosti)

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici s tonerom	Toner 1011 BK
Toner (procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 6 %)	Toner 1011 BK: 30 000 stranica

UPRAVLJANJE SOFTVEROM I PISAČEM	
Praćenje i izvješćivanje	uniFLOW Online
Alati za daljinsko upravljanje	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Monitoring Service
Aplikacija za podršku pri ispisivanju	Canon Print Assistant
Softver za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Alati za optimizaciju	Canon Driver Configuration Tool
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – multifunkcijska ugrađena aplikacijska platforma)
OPCIJE ZALIHE PAPIRA	
KASSETNA JEDINICA ZA ULAGANJE BB1	Kapacitet papira: 2 x 550 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem Format papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 105 x 148 mm – 304,8 x 457,2 mm Gramatura papira: 52 – 256 g/m ²
ZAVRŠNE OPCIJE	
Unutarnji dvosmjerni odlagač M1	Kapacitet (s papirom od 80 g/m ²) Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listova Donji odlagač (standardni odlagač): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listova Gramatura papira: 52 – 300 g/m ²
Odlagač za kopiranje T2	Kapacitet (s papirom od 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 listova A3, A4R, B4, B5R: 75 listova Gramatura papira: 52 – 220 g/m ²
Unutarnji dorađivač N1	Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m ²): Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listova Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listova A3, A4R, B4, B5R: 250 listova A6R: 30 listova SRA3, omotnice: 10 listova Gramatura papira: 52 – 300 g/m ² Mjesto klamanja: kutno, dvostruko Kapacitet klamanja: (52 – 90 g/m ²) A4, B5: 50 listova A4R: 40 listova A3, B4: 30 listova Eko klamer: A3, A4, B4, B5: 10 listova (52 – 64 g/m ²) 8 listova (65 – 81,4 g/m ²) 6 listova (82 – 105 g/m ²) Klamanje na zahtjev: pribl. 40 listova (80 g/m ²)

Unutarnja jedinica za bušenje 2/4 rupe D1	(Potreban je unutarnji dorađivač N1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m ² Prihvatljivi format papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4
Unutarnja jedinica za bušenje 4 rupe D1	(Potreban je unutarnji dorađivač N1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m ² Prihvatljivi format papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Čitači kartica	Nastavak za čitač IC kartica B4
Ostalo	Komplet ulagača dokumenata s funkcijom prepoznavanja dvostrukog uvlačenja A1 Opcionalni komplet s nastavkom za čitač A2 Komplet za prilagođavanje medija A1 Pomoćni odlagač B1 (samo imageFORCE 4045)

OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA	
Oprema za ispisivanje	PS komplet za pisač BT1 Komplet međunarodnih PCL fontova A1
Oprema za slanje	Komplet za univerzalno slanje Trace & Smooth PDF dokumenata A1 Komplet za univerzalno slanje digitalnog korisničkog potpisa C1
Ispisivanje crtičnog koda	Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1
Oprema za sustav	Opcionalni komplet za pohranu podataka B1
Oprema za faksiranje	Super G3 FAX kartica BV1 Komplet za daljinsko faksiranje A1

DRUGI DODACI	
Spremnici za klamerice	Spremnik za klamerice Z1
Dodatna oprema za pristup	Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1



Certifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V. 2026.