

LA STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 IN BIANCO E NERO ENTRY-LEVEL IDEALE PER LE ESIGENZE ESSENZIALI D'UFFICIO.

Stampanti multifunzione A3 in bianco e nero ideali per piccoli gruppi di lavoro che necessitano di stampa e scansione affidabili e di alta qualità.

Serie imageFORCE 4000



PRODUTTIVITÀ AL MASSIMO

Lavora più velocemente grazie all'avvio rapido e a prestazioni sempre affidabili, per garantire continuità operativa ai team. La compatibilità con uniFLOW Online assicura un'integrazione fluida nei flussi di lavoro.

ESPERIENZA UTENTE OTTIMIZZATA

Semplice, intuitiva e silenziosa. Aiuta tutti a fare di più, grazie a istruzioni chiare a schermo, comandi immediati e un'anteprima intelligente che mostra esattamente il risultato di stampa, senza sorprese.

SICUREZZA AFFIDABILE E PROATTIVA


Proteggi ogni documento con una sicurezza a 360°, impostazioni basate su AI e autenticazione avanzata. I dati restano protetti, i dispositivi difesi e i team lavorano con la massima tranquillità.

SUPPORTO AGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

Consumi energetici ridotti, componenti a lunga durata e materiali riciclati rendono ogni stampa una scelta più efficiente per il tuo business e più sostenibile per il pianeta.

Serie imageFORCE 4000

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

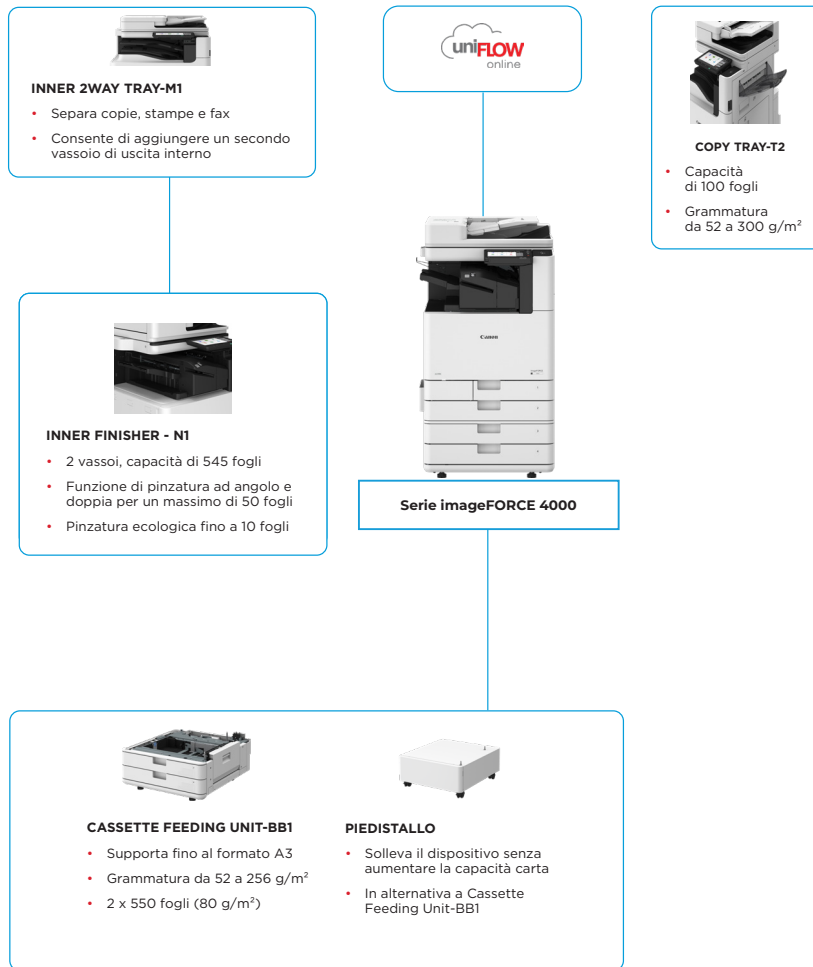

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#).

UNITÀ PRINCIPALE	
Tipo di dispositivo	Multifunzione monocromatico A3
Funzioni principali	Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
Processore	Processore Dual-core da 1,6 GHz
Pannello di controllo	Touch screen LCD WVGA TFT a colori da 7 pollici
Memoria	Standard: RAM 3 GB
Archiviazione	Standard: 64 GB eMMC Opzionale: 256 GB SSD
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTRO Standard: USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (dispositivo) x1
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 1200 fogli 1x Vassoio multifunzione da 100 fogli 2x Cassetto carta da 550 fogli Capacità massima: 2300 fogli (con Cassette Feeding Unit-BB1)
Formato carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 fogli Capacità massima: 645 fogli (con Inner Finisher-N1 e Copy Tray-T2)
Funzioni di finitura*	Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand * Le funzioni di finitura variano a seconda del dispositivo collegato
Tipi di supporto compatibili	Vassoio multifunzione: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, patinata*, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, carta intestata, buste * 257-300 g/m ² richiede Media Adjustment Kit-A1 Cassetto superiore: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, busta Cassetto inferiore: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, buste* * Richiede Envelope Feeder Attachment A (standard)
Formati carta supportati	Vassoio multifunzione: Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320 x 457,2 mm Formati liberi: da 100 x 148 a 304,8 x 457,2 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Formati personalizzati buste: da 98 x 98 mm a 320 x 457,2 mm Cassetto superiore: Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 297 x 215,9 mm Buste: ISO-C5 Cassetto inferiore: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Buste*: COM10 No.10, Monarch, DL * Richiede Envelope Attachment A (standard)

Grammature supportate	Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m ² (da 60 a 300 g/m ² con Media Adjustment Kit) * I supporti patinati (257-300 g/m ²) richiedono Media Adjustment Kit-A1 Cassetto superiore/inferiore: da 52 a 256 g/m ² Fronte/retro: da 52 a 220 g/m ²
Tempo di riscaldamento (con la modalità Avvio rapido attiva)	4 secondi Dalla modalità Sleep: 10 secondi
Dimensioni (L x P x A)	565 x 712 x 862 mm
Spazio di installazione (L x P)	Base: 978 x 1141 mm (sportello destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto) Configurazione completa: 1285 x 1141 mm (con vassoio finitura interno a massima estensione + Copy Tray-T2 a massima estensione + cassetto carta aperto)
Peso* * Toner normale incluso	Circa 69 kg
SPECIFICHE DI STAMPA	
Velocità di stampa (bianco e nero)	imageFORCE 4045: Solo fronte: fino a 45 ppm (A4), fino a 22 ppm (A3), fino a 25 ppm (A4R) Fronte/retro: fino a 45 ppm (A4), fino a 22 ppm (A3), fino a 25 ppm (A4R) imageFORCE 4030: Solo fronte: fino a 30 ppm (A4), fino a 15 ppm (A3), fino a 15 ppm (A4R) Fronte/retro: fino a 45 ppm (A4), fino a 15 ppm (A3), fino a 15 ppm (A4R) imageFORCE 4025: Solo fronte: fino a 25 ppm (A4), fino a 15 ppm (A3), fino a 15 ppm (A4R) Fronte/retro: fino a 25 ppm (A4), fino a 15 ppm (A3), fino a 15 ppm (A4R)
Risoluzione di stampa (dpi)	4800 x 2400
Linguaggi di stampa	Standard: UFR II, PCL6/PCL5 Opzionale: Adobe® PostScript®3TM
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Stampa universale Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP per offrire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud, a seconda delle tue esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona
Stampa standard del sistema operativo	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 o versioni successive), iOS (15.2 o versioni successive), iPadOS
Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode*2 *1 È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale *2 Richiede Barcode Printing Kit-D1 opzionale

Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
Sistema operativo	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 o versioni successive)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 o versioni successive)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 o versioni successive)* * Dati aggiornati a ottobre 2025

SPECIFICHE DI COPIA

Velocità di copia (bianco e nero)	imageFORCE 4045: Solo fronte: fino a 45 ppm (A4), fino a 22 ppm (A3), fino a 25 ppm (A4R) Fronte/retro: fino a 45 ppm (A4), fino a 22 ppm (A3), fino a 25 ppm (A4R) imageFORCE 4030: Solo fronte: fino a 30 ppm (A4), fino a 15 ppm (A3), fino a 15 ppm (A4R) Fronte/retro: fino a 30 ppm (A4), fino a 15 ppm (A3), fino a 15 ppm (A4R) imageFORCE 4025: Solo fronte: fino a 25 ppm (A4), fino a 15 ppm (A3), fino a 15 ppm (A4R) Fronte/retro: fino a 25 ppm (A4), fino a 15 ppm (A3), fino a 15 ppm (A4R)
Tempo di uscita della prima copia (A4)	imageFORCE 4045: 5,3 secondi imageFORCE 4030: 7 secondi imageFORCE 4025: 7 secondi
Risoluzione di copia	600 x 600
Copie multiple	Fino a 9999 copie
Ingrandimento	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%)
Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Originali con dimensioni diverse, Nitidezza, Cancellazione cornice, Margini, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Prenotazione copia, Copia campione

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Tipo	imageFORCE 4045: Standard: scanner a colori, DADF-F1* [da fronte/retro a fronte/retro] imageFORCE 4030/4025: Standard: scanner a colori, DADF-G1* [da fronte/retro a fronte/retro] * Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato (opzionale) DADF: alimentatore di documenti fronte/retro automatico
Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	Fino a 100 fogli

Grammatura supporti alimentatore documenti	Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m ² Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m ²
Formati carta supportati	Piano di copiatura: formato massimo di scansione: fino a 297 x 431,8 mm A3: A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Formati personalizzati: da 48 x 85 mm a 304,8 x 431,8 mm
Velocità di scansione (ipm, bianco e nero/ colori, A4)	DADF-F1 a passaggio singolo (per imageFORCE 4045): Scansione solo fronte: 80/80 (300 x 300 dpi, invio) Scansione fronte/retro: 120/120 (300 x 300 dpi, invio) DADF-G1 a passaggio singolo (per imageFORCE 4030/4025): Scansione solo fronte: 35/35 (300 x 300 dpi, invio) Scansione fronte/retro: 70/70 (300 x 300 dpi, invio)
Risoluzione di scansione (dpi)	600 x 600
Specifiche Pull scan	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA Sistemi operativi supportati: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * Dati aggiornati a ottobre 2025
Metodo di scansione	Scansione push, Scansione pull, Scansione su rete, Scansione su supporto di memoria (chiavetta USB), Scansione su dispositivo mobile, Scansione su servizi cloud (uniFLOW Online)

SPECIFICHE DI INVIO

Destinazione	Standard: E-mail / Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Opzionale: Super G3 FAX * Metodo di autenticazione OAuth 2.0 disponibile per Microsoft Exchange Online e Google Workspace
Rubrica	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)
Protocollo di comunicazione	File: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)
Formato file	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Compatto, Ricercabile, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace & Smooth, Crittografato), XPS (Compatto, Ricercabile), PDF/XPS (Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opzionale: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (Firma utente) * Solo pagina singola
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Salta pagine bianche, Rimozione del colore

SPECIFICHE FAX

Numero massimo linee di connessione	1
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps

Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (Ultrafine), 200 x 400 (Superfine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normale)
Formati di invio/ricezione	Invio: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* ¹ Ricezione: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Invio come A4 ^{*2} Invio come B4 corto
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine (2000 lavori)
Tasti di selezione rapida	Max. 200
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi
Backup memoria	Si

Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Invio diretto, Invio differito, Anteprema, Notifica lavoro terminato, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale
------------------------	--

SPECIFICHE DI SICUREZZA

Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW* (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Autenticazione con Microsoft Entra ID (login con password, login con scheda), Google Workspace (login con password, login con scheda), (Autenticazione a due fattori su LUI/RUI, Access Management System (controllo accessi)) * Inclusi uniFLOW Online/uniFLOW
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW*), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltramento automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS*), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME) ^{*1} Richiede uniFLOW Online/uniFLOW opzionale ^{*2} Richiede Universal Send Digital User Signature Kit-C1 opzionale
Sicurezza di rete	TLS 1.3, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto WPA3, Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless), Abilitazione/disabilitazione (Applicazioni di rete, IU remota, Interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail

Sicurezza del dispositivo	Inizializzazione standard della memoria, Funzione di occultamento dei log dei lavori, Protezione dell'integrità del software MFP: verifica del sistema all'avvio (NIST SP800-193: Protection), Controllo dell'integrità del software MFP e resilienza del firmware della piattaforma: ripristino automatico del sistema (NIST SP800-193: Recovery), Rilevamento delle intrusioni in fase di esecuzione: Trellix Embedded Control
Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione dei certificati digitali e delle chiavi, Certificati SAN, Log di audit, Integrazione con sistemi di audit della sicurezza esterni (SIEM), Impostazione dei criteri di sicurezza

SPECIFICHE AMBIENTALI

Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Fonte di alimentazione	220-240 V 50/60 Hz 4 A
Consumo energetico	Massimo: circa 1500 W Copia (scansione continua con DADF): circa 642 W* ¹ In stand-by: circa 96 W* ¹ In modalità Sleep: circa 0,8 W* ² ^{*1} Valore di riferimento: una unità misurata ^{*2} La modalità Sleep da 0,8 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni Consumo energetico tipico (TEC)*: imageFORCE 4045: 0,48 kWh imageFORCE 4030: 0,29 kWh imageFORCE 4025: 0,24 kWh * Conforme a USA Energy Star 3.2 Per informazioni dettagliate relative al regolamento Erp: Lot6/26, visita: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Livelli di rumorosità	Livello di potenza sonora (LWA, m) In funzione (B/N) (solo fronte) imageFORCE 4045: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4030: 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4025: 61 dB, Kv 3 dB Pressione sonora (LpAm) In prossimità della stampante: In funzione (B/N) (solo fronte, fronte/retro) imageFORCE 4045: 50 dB imageFORCE 4030: 47 dB imageFORCE 4025: 47 dB ^{* Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO 7779, descritta con ISO 9296 (2017)} In stand-by: Impercettibile* ^{* Per "impercettibile" si intende che il livello di pressione sonora in ciascuna posizione dell'astante è inferiore al criterio assoluto per il rumore di fondo secondo quanto previsto da ISO 7779}
Standard per l'ecosostenibilità	Blue Angel (in attesa di convalida)

MATERIALI DI CONSUMO

Cartucce del toner	Toner 1011 BK
Toner (resa stimata con copertura del 6%)	Toner 1011 BK: 30.000 pagine

GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	
Tracking e reporting	uniFLOW Online
Strumenti gestione remota	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Monitoring Service
Applicazione di supporto alla stampa	Canon Print Assistant
Software per scanner	Color Network ScanGear 2
Strumenti di ottimizzazione	Canon Driver Configuration Tool
Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA	
CASSETTE FEEDING UNIT-BB1	Capacità carta: 2 x 550 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, perforata, carta intestata Formati carta: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Grammatura carta: da 52 a 256 g/m ²

OPZIONI DI OUTPUT	
Inner 2way Tray-M1	Capacità (con carta da 80 g/m ²) Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 fogli Vassoio inferiore (vassoio standard): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 fogli Grammatura carta: da 52 a 300 g/m ²
Copy Tray-T2	Capacità (con carta da 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 fogli A3, A4R, B4, B5R: 75 fogli Grammatura: da 52 a 220 g/m ²
Inner Finisher-N1	Capacità vassoio (con carta da 80 g/m ²): Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: circa 45 fogli Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli A6R: 30 fogli SRA3, busta: 10 fogli Grammatura carta: da 50 a 300 g/m ² Opzioni di pinzatura: ad angolo, doppia Capacità pinzatura: (da 52 a 90 g/m ²) A4, B5: 50 fogli A4R: 40 fogli A3, B4: 30 fogli Pinzatura ecologica: A3, A4, B4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m ²), 8 fogli (da 65 a 81,4 g/m ²), 6 fogli (da 82 a 105 g/m ²) Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m ²)

Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Richiede Inner Finisher-N1) Due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m ² Formati carta perforata consentiti: Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quattro fori: A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Richiede Inner Finisher-L1) Quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m ² Formati carta perforata consentiti: Quattro fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ACCESSORI HARDWARE	
Lettori schede	IC Card Reader Attachment-B4
Altri	Document Feeder Double Feeding Detection Kit-A1 Opzione kit di collegamento per Reader-A2 Media Adjustment Kit-A1 Utility Tray-B1 (solo imageFORCE 4045)

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER	
Accessori stampa	PS Printer Kit-BT1 PCL International Font Set-A1
Accessori invio	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Stampa codici a barre	Barcode Printing Kit-D1
Accessori di sistema	Data Storage Kit-B1 (opzionale)
Accessori fax	Super G3 FAX Board-BV1 Remote Fax Kit-A1

ALTRE OPZIONI	
Cartucce di pinzatura	Staple Cartridge-Z1
Accessori accessibilità	ADF Access Handle-A1



Certificazioni e compatibilità



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V. 2026