

GERIAUSIAS PRADINIO LYGIO NESPALVINIS A3 FORMATO DAUGIAFUNKCIS SPAUSDINTUVAS, SKIRTAS PAGRINDINIAMS BIURO POREIKIAMS.

Nespalviniai A3 formato daugiafunkciai spausdintuvai idealiai tinka mažoms darbo grupėms, kurioms reikalingas patikimas aukštos kokybės spausdinimas ir nuskaitymas.

Serijs „imageFORCE 4000“



DIDESNIS NAŠUMAS

Dirbkite greičiau naudodamiesi greitu paleidimu ir nepriekaištingu patikimumu, kurie padės komandoms užtikrinti sklandų verslo veikimą. Suderinamumas su „uniFLOW Online“ užtikrina sklandų integravimą į darbo procesus.

SKLANDI NAUDOTOJO PATIRTIS

Paprastas, intuityvus ir tylus. Ekrane suteikdami aiškius veiksmų nurodymus ir užtikrindami paprastą valdymą ir išmanųjį peržiūros režimą, kuriuo spausdinamas dokumentas be jokių netikėtumų parodomas taip, kaip bus atspausdintas, padėsime visiems nuveikti daugiau.

PATIKIMA IR AKTYVI APSAUGA


Naudodami 360° apsaugą, DI pagrįstas saugos nuostatas ir patikimą autentifikavimą, apsaugokite kiekvieną dokumentą. Jūsų duomenys lieka užšifruoti, jūsų įrenginiai – apsaugoti, o jūsų komandos gali dirbti produktyviai ir be jokių rūpesčių.

TVARUMO TIKSLŲ SIEKIMAS

Mažesnės energijos sąnaudos, ilgaamžiai komponentai ir perdirbtos medžiagos kiekvieną spausdinimą paverčia protingesniu ir ekologiškesniu pasirinkimu jūsų verslui bei planetai.

Serija „imageFORCE 4000“

PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS

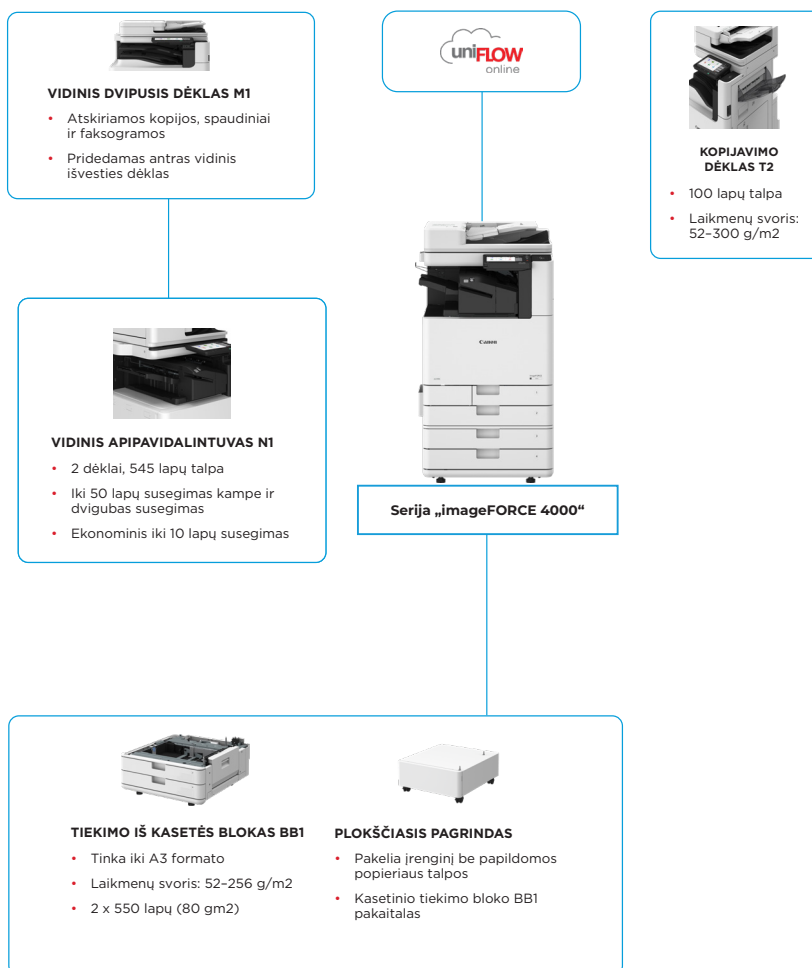

Ši plokščioji konfigūracija parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslius suderinamumo ryšius rasite [internetiniame produkto konfigūravimo įrankyje](#).

PAGRINDINIS ĮRENGINYS	
Įrenginio tipas	A3 formato vienspalvis daugiafunkcis įrenginys
Pagrindinės funkcijos	Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas ir pasirinktinis faksavimas
Procesorius	1,6 GHz „Dual Core“ procesorius
Valdymo skydelis	7 col. TFT LCD WVGA spalvotas jutiklinis skydelis
Atmintinė	Standartas: RAM 3,0 GB
Saugykla	Standartiškai: 64 GB eMMC Pasirinktinai: 256 GB SSD
Sąsajos ryšys	TINKLO standartas: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, belaidis LAN (IEEE 802.11 b/g/n) KITI standartai: USB 2.0 (pagrindinis kompiuteris) x 2, USB 2.0 (įrenginys) x 1
Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m²)	Standartinė: 1 200 lapų 100 lapų universalusis dėklas x 1, 550 lapų standartinė kasetė x 2 Daugiausia: 2 300 lapų (su tiekimo iš kasetės bloku BBI)
Popieriaus išvesties talpa (A4, 80 g/m²)	Standartiškai: 250 lapų Daugiausiai: 645 lapai (su vidiniu apipavidalintuvu N1 ir kopijavimo dėklu T2)
Apipavidalinimo galimybės*	Greitinimas, grupavimas, paslinkimas, susegimas, skylamušis, ekonominis susegimas, susegimas pagal poreikį * Apdailos galimybės priklauso nuo pasirinktų parinkčių.
Tinkami spausdinimo medžiagų tipai	Universalusis dėklas: Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, dengtas*, kalkė, aukštos kokybės, skaidrė, etiketės, perforuotas, firminis blankas, vokas *257–300 g/m ² , reikalingas laikmenų reguliavimo rinkinys Viršutinė kasetė: Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis blankas, vokas* Apatinė kasetė: Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis blankas, vokas* *Reikalingas vokų tiekimo priedas A (standartinis).
Tinkami spausdinimo medžiagų formatai	Universalusis dėklas: Standartinis formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Pasirenkamas formatas: nuo 98,4 x 139,7 mm iki 320,0 x 457,2 mm Laisvai nustatomas formatas: nuo 100,00 x 148,00 mm iki 304,8,0 mm x 457,2 mm Vokai: „COM10 No.10“, „Monarch“, ISO-C5, DL Pasirenkamas voko formatas: nuo 98,0 x 98,0 mm iki 320,0 x 457,2 mm Viršutinė kasetė: Standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6R, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 297,0 x 215,9 mm Vokai: ISO-C5 Apatinė kasetė: Standartinis formatas: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm Vokai: „COM10 No.10“, „Monarch“, DL * Reikalingas vokų tiekimo priedas A (standartinis).

Tinkami laikmenų svoriai	Universalusis dėklas: 52–300 g/m ² (naudojant laikmenų reguliavimo rinkinį A1 tinka tik 60–300 g/m ²) * Laikmenų reguliavimo rinkinys A1 reikalingas dengtam popieriui (257–300gsm g/m ²) Viršutinė / apatinė kasetė: 52–256 g/m ² Dvipusis: 52–220 g/m ²
Įšilimo laikas (Spartusis režimas: įjungtas)	4 sek. Po miego režimo: 10 sekundžių
Matmenys (P x G x A)	565 x 712 x 862 mm
Įrengimo plotas (P x G)	Bazinė konfigūracija: 978 x 1141 mm (durelės dešinėje ir atidarytas universalusis dėklas + atidaryta popieriaus kasetė) Pilna konfigūracija: 1 285 x 1141 mm (su vidinio apipavidalintuvo dėklas maksimaliai ištrauktas + kopijavimo dėklas T2 maksimaliai ištrauktas + atidaryta popieriaus kasetė)
Svoris* * įskaitant įprastus dažus	Apie 69 kg

SPAUSDINIMO SPECIFIKACIJOS

Spausdinimo greitis (nosp.)	„imageFORCE 4045“: Vienpusis: iki 45 psl./min. (A4), iki 22 psl./min. (A3), iki 25 psl./min. (A4R) Dvipusis: iki 45 psl./min. (A4), iki 22 psl./min. (A3), iki 25 psl./min. (A4R) „imageFORCE 4030“: Vienpusis: iki 30 psl./min. (A4), iki 15 psl./min. (A3), iki 15 psl./min. (A4R) Dvipusis: iki 30 psl./min. (A4), iki 15 psl./min. (A3), iki 15 psl./min. (A4R) „imageFORCE 4025“: Vienpusis: iki 25 psl./min. (A4), iki 15 psl./min. (A3), iki 15 psl./min. (A4R) Dvipusis: iki 25 psl./min. (A4), iki 15 psl./min. (A3), iki 15 psl./min. (A4R)
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	4 800 x 2 400
Puslapio aprašymo kalbos	Standartas: UFRII, PCL6 / PCL 5 Pasirinktinai: „Adobe®PostScript®3TM“
Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos	„AirPrint“, „Mopria“, „IPP Everywhere“, „Canon PRINT“, „uniFLOW Online“, „Universal Print“ Spausdinti iš mobiliųjų, prie interneto prijungtų įrenginių ir debesijos paslaugų galima pagal poreikį naudojant įvairią programinę įrangą ir MEAP pagrindu veikiančias priemones. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą
Standartinės spausdinimo OS	„Android“, „Windows® 11“, „Chrome OS“, „macOS“ (11.2.2 arba naujesnė versija), „iOS“ (15.2 arba naujesnė versija), „iPadOS“
Šriftai	PS šriftai: 136 „Roman“ PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WT J/K/S/T“* ¹ (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų), brūkšnių kodų šriftai* ² ¹ Reikalingas pasirinktinai įsigyjamas PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1. ² Reikalingas brūkšnių kodų spausdinimo rinkinys – D1.

Spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas, saugusis vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, mišrūs popieriaus dydžiai / orientacijos, dažų sumažinimas, plakato spausdinimas, priverstinai sulaikomas spausdinimas, spausdinimo data, suplanuotas spausdinimas, spausdinimas virtualiuoju spausdintuvu
Operacinė sistema	UFRII: „Windows® 11“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“ / „Server2025“, „macOS“ (11.7 ar naujesnė) PCL: „Windows® 11“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“ / „Server2025“* PS: „Windows® 11“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“ / „Server2025“, „macOS“ (11.7 ar naujesnė)* PPD: „Windows® 11“, „macOS“ (11.7 ar naujesnė)*

* Spalio mėn. duomenys. 2025 m.

KOPIJAVIMO SPECIFIKACIJOS

Kopijavimo sparta (nespalviniu režimu)	„imageFORCE 4045“: Vienpusis: iki 45 psl./min. (A4), iki 22 psl./min. (A3), iki 25 psl./min. (A4R) Dvipusis: iki 45 psl./min. (A4), iki 22 psl./min. (A3), iki 25 psl./min. (A4R) „imageFORCE 4030“: Vienpusis: iki 30 psl./min. (A4), iki 15 psl./min. (A3), iki 15 psl./min. (A4R) Dvipusis: iki 30 psl./min. (A4), iki 15 psl./min. (A3), iki 15 psl./min. (A4R) „imageFORCE 4025“: Vienpusis: iki 25 psl./min. (A4), iki 15 psl./min. (A3), iki 15 psl./min. (A4R) Dvipusis: iki 25 psl./min. (A4), iki 15 psl./min. (A3), iki 15 psl./min. (A4R)
Pirmosios kopijos pateikimo laikas (A4)	„imageFORCE 4045“: 5,3 sek. „imageFORCE 4030“: 7,0 sek. „imageFORCE 4025“: 7,0 sek.
Kopijavimo raiška (tašk./col.)	600 x 600
Kelios kopijos	Iki 9 999 kopijų
Didinimas	Kintamas didinimas: 25–400 % (1 % padalomis)
Kopijavimo funkcijos	Nustatyti R/E santykiai pagal sritį, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, knyga per du puslapius, dvipusis originalas, rūšiavimas, užduoties parengimas, N ant 1, skirtingo dydžio originalai, ryškumas, rėmelio šalinimas, įrišimo paraštė, ID kortelės kopija, tuščių puslapių praleidimas, laisvo dydžio originalas, kopijos rezervavimas, pavyzdžio kopijavimas

NUSKAITYMO SPECIFIKACIJOS

Tipas	„imageFORCE 4045“: Standartiškai: spalvinis skaitytuvas, DADF-F1* [dvipusis į dvipusį] „imageFORCE 4030/4025“: Standartiškai: spalvinis skaitytuvas, DADF-G1* [dvipusis į dvipusį] * Kelių tiekiamų lapų aptikimas palaikomas pasirinktinai. DADF: dvipusis automatinis dokumentų tiekuvos
Dokumentų tiektuvo popieriaus talpa (80 g/m²)	iki 100 lapų
Tinkamas dokumentų tiektuvo popieriaus svoris	Dokumentų tiektuvo laikmenų svoris: Vienpusis nuskaitymas: 38–28 g/m ² Dvipusis nuskaitymas: 50–128 g/m ²

Tinkami spausdinimo medžiagų formatai	Tiglio maks. nuskaitymo dydis: 297,0 x 431,8 mm A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Pasirenkamas formatas: nuo 48,0 x 85,0 mm iki 304,8 x 431,8 mm
Nuskaitymo greitis (vaizd./min.: nesp. / spalv., A4)	Vieno ciklo DADF-F1 (skirta „imageFORCE 4045“): Vienpusis nuskaitymas: 80 / 80 (300 x 300 tašk./col., siuntimas) Dvipusis nuskaitymas: 120 / 120 (300 x 300 tašk./col., siuntimas) Vieno ciklo DADF-G1 (skirta „imageFORCE 4030“ / „4025“): Vienpusis nuskaitymas: 35 / 35 (300 x 300 tašk./col., siuntimas) Dvipusis nuskaitymas: 70 / 70 (300 x 300 tašk./col., siuntimas)
Nuskaitymo raiška (tašk./col.)	600 x 600
Aktyviojo gavimo nuskaitymo specifikacijos	„Colour Network ScanGear2“. Taikoma ir TWAIN, ir WIA Palaikomos operacinės sistemos: „Windows® 11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“* * Pagal spalio mėn. duomenis. 2025 m.
Nuskaitymo metodas	Aktyviojo siuntimo nuskaitymas, aktyviojo gavimo nuskaitymas, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į atminties laikmeną (USB atmintinė), nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius, nuskaitymas į debesijos paslaugas („uniFLOW Online“)

SIUNTIMO SPECIFIKACIJOS

Paskirties vieta	Standartiškai: el. paštas / interneto faksas (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, „WebDAV“ Pasirinktinai: „Super G3“ faksas * Galimas tapatybės patvirtinimo būdas „OAuth 2.0“ platformose „Microsoft E x change Online“ ir „Google Workspace“
Adresų knyga	LDAP (2 000) / vietiniai (1 600) / spartusis rinkimas (200)
Ryšio protokolas	Failas: FTP (TCP / IP), SFTP (TCP / IP), FTPS (TCP / IP), SMB3.1.1 (TCP / IP), „WebDAV“ El. paštas / „iFax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas)
Failų formatai	Standartiškai: TIFF (MMR), JPEG*, PDF („Compact“, „Searchable“, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, „Trace&Smooth“, „Encrypted“), x PS („Compact“, „Searchable“), PDF / x PS („Device Signature“, „User Signature“), „Office Open“ x ML („PowerPoint“, „Word“) Pasirinktinai: PDF („Trace & Smooth“), PDF / x PS („User Signature“) * Tik vienas puslapis.
Universaliosios siuntimo funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, ryškumas, trinti rėmelį, užduoties parengimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, T x ataskaita, originalaus turinio orientacija, praleisti tuščius originalo puslapius, šalinimas ir spalvų tobulinimas

FAKSO SPECIFIKACIJOS

Didžiausias ryšio linijų skaičius	1
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s

Glaudavimo metodas	MH, MR, MMR, JBIG
Raiška (tašk./col.)	400 x 400 (ypač aukšta kokybė), 200 x 400 (aukščiausia kokybė), 200 x 200 (gera kokybė), 200 x 100 (normali kokybė)
Siunčiamas / gaunamas dydis	Siuntimas: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Gavimas: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Siunčiama kaip A4 *2 Siunčiama kaip B4 trumpas
Fakso atmintinė	Iki 30 000 puslapių (2 000 užduočių)
Spartusis numerių rinkimas	Maks. 200
Grupės numerių rinkimas / adresatai	Maks. 199 numeriai
Nuoseklusis platinimas	Maks. 256 adresai
Atminties atsarginė kopija	Taip
Fakso funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė

SAUGUMO SPECIFIKACIJOS

Tapatybės patvirtinimas ir prieigos kontrolė	Naudotojo tapatybės patvirtinimas (prisijungimas paveikslėliu, prisijungimas paveikslėliu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, funkcijos lygmens prisijungimas, mobilusis prisijungimas), skyriaus ID tapatybės patvirtinimas (prisijungimas skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), „uniFLOW“ (prisijungimas PIN, prisijungimas paveikslėliu, prisijungimas paveikslėliu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), tapatybės patvirtinimas naudojant „Microsoft Entra ID“ autentifikavimas (prisijungimas slaptažodžiu, prisijungimas kortele), „Google Workspace“ (prisijungimas slaptažodžiu, prisijungimas kortele), dviejų veiksmų autentifikavimas naudojant LUI / RUI, prieigos valdymo sistema (prieigos kontrolė) *įskaitant „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“
Dokumentų saugumas	Spaudinių saugumas (saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, priverstinai sulaukomas spausdinimas, „uniFLOW Secure Print“*), gaunamų duomenų saugumas (gautų konfidencialių faksogramų aplanke gautų dokumentų automatinis persiuntimas), nuskaitymo saugumas (užšifruotieji PDF, įrenginio parašas PDF/ x PS, naudotojo parašas PDF/ x PS*), siunčiamų duomenų saugumas (nustatymas, kuriuo prašoma įvesti slaptažodį kiekvienam perdavimui, ribotos el. laišku / failų siuntimo funkcijos, fakso numerio patvirtinimas, fakso tvarkyklės persiuntimų leidimas / ribojimas, siuntimo iš istorijos leidimas / ribojimas, S/MIME palaikymas) *1 Reikalinga pasirinkta „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“ *2 Reikalingas pasirinktas universalaus siuntimo su skaitmeniniu naudotojo parašu rinkinys C1

Tinklo saugumas	TLS 1.3, „IPSec“, IEEE802.1 x autentifikavimas, SNMP V3.0, užkardos funkcija (IP/MAC adreso filtravimas), WPA3 palaikymas („Wi-Fi“), dvigubo tinklo palaikymas (laidinis LAN / belaidis LAN, laidinis LAN / laidinis LAN), įjungimas / išjungimas (tinklo taikomųjų programų, nuotolinės UI, USB sąsajos), G3 FA x atskyrimas nuo LAN, USB prievado atskyrimas nuo LAN, nuskaitymas ir siuntimas – virusų tikrinimas gaunamiems el. laiškam
Įrenginio saugumas	Standartas: saugyklos inicijavimas, užduočių žurnalo slėpimo funkcija, daugiavandžio įrenginio programinės įrangos vientisumo apsauga, sistemos tikrinimas paleidimo metu (NIST SP800-193 apsauga), daugiavandžio įrenginio programinės įrangos vientisumo tikrinimas ir platformos programinės aparatinės įrangos atsparumas: automatinis sistemos atkūrimas (NIST SP800-193: atkūrimas), įsilaužimo aptikimas paleidžiant: „Trexli x Embedded Control“
Įrenginių valdymas ir auditas	Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir rakto valdymas, SAN sertifikatai, audito žurnalas, bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (SIEM), saugumo politikos nustatymas

APLINKOS SPECIFIKACIJOS

Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C Drėgnis: nuo 20 iki 80 % santykinis drėgnis
Maitinimo šaltinis	220–240 V, 50/60 Hz 4 A
Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 1 500 W Kopijavimas (su DADF nepertraukiamu nuskaitymu): apie 642 W* Budėjimo režimu: apytiksl. 96W* Miego režimu: apytiksl. 0,8 W* *1 Pamatinė vertė: išmatuotas vienas įrenginys *2 0,8 W dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais. Įprastinės energijos sąnaudos (TEC)*: „imageFORCE 4045“: 0,48 kWh „imageFORCE 4030“: 0,29 kWh „imageFORCE“ 4025: 0,24 kWh * Pagal JAV standartą „Energy Star 3.2“ Išsamios informacijos apie Erp:Lot6/26 reglamentą rasite: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Triukšmo lygis	Garso galios lygis (LWA,m) Aktyvus (BW)(vienpusis) „imageFORCE 4045“: 64 dB, Kv 3 dB „imageFORCE 4030“: 61 dB, Kv 3 dB „imageFORCE 4025“: 61 dB, Kv 3 dB Garso slėgio lygis (LpAm) Stebėtojo padėtyje: Aktyvus (BW)(vienpusis / dvipusis): „imageFORCE“: 4045: 50 dB „imageFORCE“: 4030: 47 dB „imageFORCE“: 4025: 47 dB * Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296 (2017) Budėjimo režimu: Be vaizdo triukšmo* * „Be vaizdo triukšmo“ reiškia, kad garso slėgio lygis kiekvienoje stebėtojo buvimo vietoje yra mažesnis už ISO 7779 standarte nustatytą absoliutų foninio triukšmo kriterijų.
Aplinkosaugos standartai	„Blue Angel“ (laukiama patvirtinimo)
EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS	
Dažų kasetė (-s)	Dažai 1010 BK
Dažai (apytikslė išeiga 6 % aprėpties)	Dažai 1011 BK: 30 000 puslapių

PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS	
Sekimas ir ataskaitų teikimas	„uniFLOW Online“
Nuotolinio valdymo įrankiai	„iW Enterprise Management Console“ Nuotolinio platinimo ir valdymo paslauga Stebėjimo paslauga
Spausdinimo palaikymo programa	„Canon Print Assistant“
Nuskaitymo programinė įranga	„Colour Network ScanGear 2“
Optimizavimo įrankiai	„Canon Driver Configuration Tool“
Platforma	MEAP (daugiafunkčių įrenginių idėtyjų taikomųjų programų platforma)

POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS	
TIEKIMO IŠ KASETĖS BLOKAS BB1	Popieriaus talpa: 2 x 550 lapų (80 g/m ²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatas: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm Popieriaus svoris: 52–256 g/m ²

IŠVESTIES PARINKTYS	
Vidinis dvipusis dėklas M1	Talpa (su 80 g/m ² popieriumi): Apatinis dėklas: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 100 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 lapų Apatinis dėklas (standartinis dėklas): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 lapų Popieriaus svoris: 52–300 g/m ²
Kopijavimo dėklas T2	Talpa (su 80 g/m ² popieriumi): A4, A5R, B5: 100 lapų A3, A4R, B4, B5R: 75 lapai Popieriaus svoris: 52–220 g/m ²
Vidinis apipavidalintuvas N1	Viršutinis dėklas (su 80 g/m ² popieriumi): Viršutinis dėklas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R; apie 45 lapai Apatinis dėklas: A4, A5, A5R, B5: apie 500 lapų A3, A4R, B4, B5R: 250 lapų A6R: 30 lapų SRA3, vokas: 10 lapų Popieriaus svoris: 52–300 g/m ² Susegimo padėtis: kampe, dviguba Susegimo galia: (52–90 g/m ²) A4, B5: 50 lapų A4R: 40 lapų A3, B4: 30 lapų „Eco“ susegimas: A3, A4, B4, B5: 10 lapų (52–64 g/m ²) 8 lapai (65–81,4 g/m ²) 6 lapai (82–105 g/m ²) Susegimas pagal poreikį: apie 40 lapų (80 g/m ²)

Vidinis 2/4 skylių skylamušis D1	(Reikalingas vidinis apipavidalintuvas N1) Dvi arba keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: 52–300 g/m ² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: Dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Keturios skylės: A3, A4
Vidinis 4 skylių skylamušis D1	(Reikalingas vidinis apipavidalintuvas N1) Keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: 52–300 g/m ² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: Keturios skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

APARATINĖS ĮRANGOS PRIEDAI	
Kortelių skaitytuvai	IC kortelių skaitytuvo priedas B4
Kita	Dokumentų tiekimo dvigubo tiekimo aptikimo rinkinys A1 Pasirenkamas priedų rinkinys skaitytuvui A2 Laikmenų reguliavimo rinkinys A1 Universalus dėklas B1 (tik „imageFORCE 4045“)

SISTEMOS IR VALDIKLIO PARINKTYS	
Spausdinimo priedai	PS spausdintuvo rinkinys BT1 PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1
Siuntimo priedai	Universalusis PDF siuntimo rinkinys A1 Universalusis siuntimo su skaitmeniniu naudotojo parašu rinkinys C1
Brūkšinių kodų spausdinimas	Brūkšinių kodų spausdinimo rinkinys D1
Sistemos priedai	Pasirinktinis duomenų saugojimo rinkinys B1
Faksogramų siuntimo priedai	Faksogramų plokštė „Super G3“ BV1 Nuotolinio fakso rinkinys – A1

KITOS PARINKTYS	
Sankabėlių kasetės	Sankabėlių kasetė – Z1
Pritaikymo neįgaliesiems priedai	ADF prieigos rankenėlė – A1



Sertifikatai ir suderinamumas



„Canon Inc.“
Canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“ 2026