

IZCILS SĀKUMA LĪMENĀ A3 FORMĀTA MELNBĀLTAIS DAUDZFUNKCIJU PRINTERIS GALVENAJĀM BIROJA VAJADZĪBĀM.

Melnbalti A3 formāta daudzfunkciju printeri, kas lieliski piemēroti mazām darba grupām, kurām nepieciešama uzticama augstas kvalitātes drukāšana un skenēšana.

imageFORCE 4000 sērija



PALIELINIET DARBA RAŽĪBU

Strādājiet ātrāk ar ierīci, kas ātri uzsāk darbu, ir ārkārtīgi uzticama un palīdz komandām uzturēt uzņēmējdarbības nepārtrauktību. Saderība ar uniFLOW Online nodrošina nevainojamu savienojumu ar darbplūsmām.

**NEVAINOJAMA
LIETOTĀJU PIEREDZE**

Vienkārši, intuitīvi un klusi. Palīdz ikvienam izdarīt vēl vairāk, ekrānā skaidri parādot darbības, piedāvājot vienkāršas vadīklas un viedus priekšskatījumus, kas parāda izdruku tieši tā, kā tā tiks izdrukāta, — nekādu pārsteigumu.

**UZTICAMA,
PROAKTĪVA DROŠĪBA**


Sargājiet katru dokumentu, izmantojot vispusīgu aizsardzību, mākslīgā intelekta izveidotus drošības iestatījumus un pārliedzošu autentifikāciju. Jūsu dati tiek šifrēti, jūsu ierīces tiek aizsargātas, un jūsu komandas turpina pārliedzoši un ražīgi strādāt.

**ATBILST ILGTSPĒJĪBAS
MĒRĶIEM**

Pateicoties samazinātam enerģijas patēriņam, komponentiem ar garu darbību un pārstrādātiem materiāliem, katra izdruka ir viedāka izvēle jūsu uzņēmumam un saudzīgāka planētai.

imageFORCE 4000 sērija

GALVENĀS KONFIGURĀCIJAS IESPĒJAS

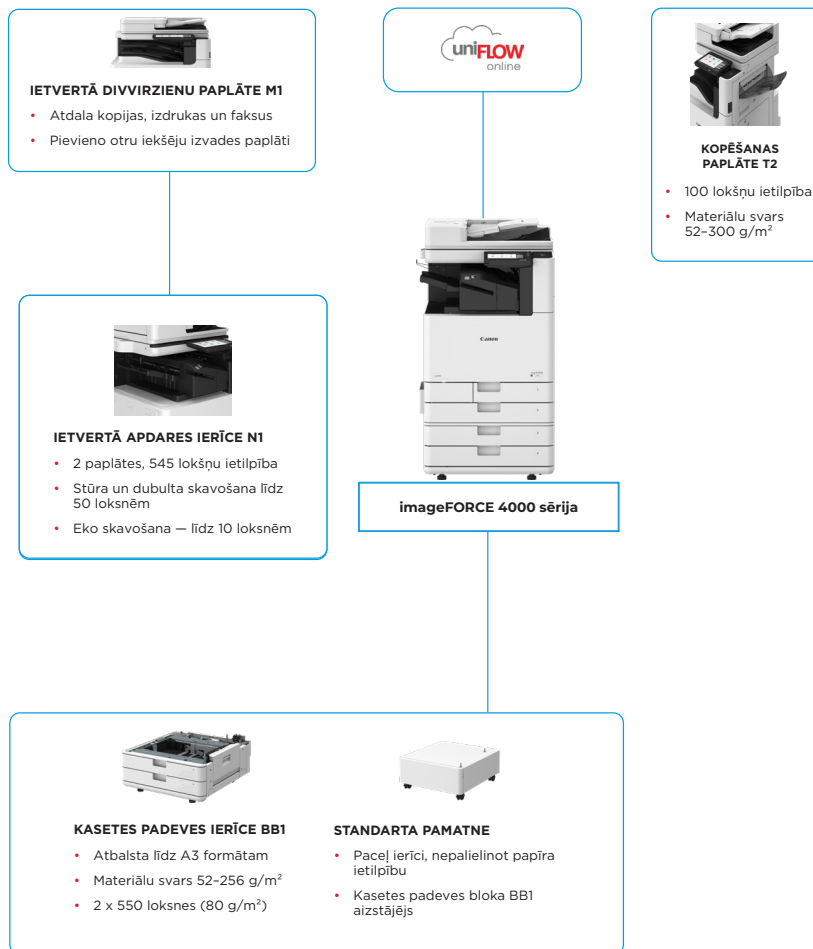

Šī konfigurācija ir tikai ilustratīvos nolūkos. Visu iespēju sarakstu un precīzu informāciju par saderību, lūdzu, skatiet [tiešsaistes produktu konfigurācijas informācijā](#).

TEHNISKIE DATI

imageFORCE 4000 sērija

GALVENĀ IEKĀRTA	
Iekārtas tips	A3 formāta daudzfunkciju melnbaltā ierīce
Galvenās funkcijas	Drukāšana, kopēšana, skenēšana, sūtīšana un papildaprīkojumā fakss
Procesors	1,6 GHz divkodolu procesors
Vadības panelis	7 collu TFT LCD WVGA krāsu skārienpanelis
Atmiņa	Standarta: RAM 3,0 GB
Atmiņas karte	Standarta: 64 GB eMMC Izvēles: 256 GB SSD
Interfeisa savienojums	TĪKLS Standarts: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezvadu LAN (IEEE 802.11 b/g/n) CITS Standarts: USB 2.0 (resursdators) x2, USB 2.0 (ierīce) x1
Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m ²)	Standarta: 1200 loksnes 100 loksnes: daudzfunkciju paplāte x1 550 loksnes: standarta papīra kasetes x2 Maksimums: 2300 loksnes (ar kasetes padeves ierīci BB1)
Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m ²)	Standarta: 250 loksnes Maksimums: 645 loksnes (ar integrēto apdares ierīci N1 un kopēšanas paplāti T2)
Apstrādes iespējas*	Šķirošana, kārtošana, novirzīšana, skavošana, perforēšana, Eco skavošana, skavošana pēc pieprasījuma *Apdares iespējas atšķiras atkarībā no pievienotajām opcijām.
Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi	Daudzfunkciju paplāte: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, kritppapīrs,* kopējamais papīrs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, etiķetes, perforēts papīrs, veidlapas, aploksnes *257–300 g/m ² papīram nepieciešams materiālu korigēšanas komplekts A1. Augšējā kasete: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, perforēts papīrs, veidlapas, aploksnes Apakšējā kasete: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, perforēts papīrs, veidlapas, aploksnes* *Nepieciešams aplokšņu padeves ierīces komplekts A (standarta).
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Daudzfunkciju paplāte: Standarta izmēri: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 98,4 x 139,7 līdz 320,0 x 457,2 mm Brīvi izmēri: no 100,0 x 148,0 līdz 304,8 x 457,2 mm Aploksnes: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Pielāgojami aplokšņu izmēri: no 98,0 x 98,0 mm līdz 320,0 x 457,2 mm Augšējā kasete: Standarta izmēri: A4, A5, A5R, A6R, B5 Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 297,0 x 215,9 mm Aploksnes: ISO-C5 Apakšējā kasete: Standarta izmēri: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm Aploksnes:* COM10 No.10, Monarch, DL *Nepieciešams aplokšņu piederums A (standarta).

Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars	Daudzfunkciju paplāte: 52–300 g/m ² (Ar materiālu korigēšanas komplektu A1 atbalsta tikai 60–300 g/m ² papīru.)* *Kritppapīram (257–300 g/m ²) nepieciešams materiālu korigēšanas komplekts A1. Augšējā/apakšējā kasete: 52–256 g/m ² Abpusējā drukāšana: 52–220 g/m ²
Uzsildīšanas laiks (ātrās darba uzsākšanas režīms IESLĒGTS)	4 sekundes Pēc miega režīma: 10 sekundes
Izmēri (platums x dziļums x augstums)	565 x 712 x 862 mm
Uzstādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums)	Pamata: 978 x 1141 mm (labās puses vāks un daudzfunkciju paplāte + papīra kasete atvērta) Pilnībā konfigurēts: 1285 x 1141 mm (ar maksimāli izvilkto integrētās apstrādes ierīces paplāti + maksimāli izvilkto kopēšanas paplāti T2 + atvērtu papīra kaseti)
Svars*	Aptuveni 69 kg *Ar parasto toneri.
DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI	
Drukas ātrums (melnbalts)	imageFORCE 4045: Vienpusēji: līdz 45 lpp./min (A4), līdz 22 lpp./min (A3), līdz 25 lpp./min (A4R) Divpusēji: līdz 45 lpp./min (A4), līdz 22 lpp./min (A3), līdz 25 lpp./min (A4R) imageFORCE 4030: Vienpusēji: līdz 30 lpp./min (A4), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 15 lpp./min (A4R) Divpusēji: līdz 30 lpp./min (A4), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 15 lpp./min (A4R) imageFORCE 4025: Vienpusēji: līdz 25 lpp./min (A4), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 15 lpp./min (A4R) Divpusēji: līdz 25 lpp./min (A4), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 15 lpp./min (A4R)
Drukas izšķirtspēja (dpi)	4800 x 2400
Lappušu aprakstes valodas	Standarta: UFR II, PCL6/PCL5 Pēc izvēles: Adobe® PostScript®3TM
Drukāšana no mobilajām ierīcēm un mākoņa	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print Ir pieejami programmatūras un MEAP risinājumi, lai atkarībā no jūsu prasībām nodrošinātu drukāšanu no mobilajām ierīcēm vai ierīcēm ar interneta savienojumu, kā arī mākoņpakalpojumiem. Papildinformāciju jautājiēt savam tirdzniecības pārstāvim
OS standarta druka	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 vai jaunāka versija) / iOS (15.2 vai jaunāka versija), iPadOS
Fonti	PS fonti: 136 Roman PCL fonti: 93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda), svītrkodu fonti* ² * ¹ Nepieciešams pēc izvēles pieejams PCL starptautisko fonu komplekts A1. * ² Nepieciešams pēc izvēles pieejams svītrkodu drukāšanas komplekts DL.

Drukšanas funkcijas	Secure Print (drošā drukā), Secure Watermark (drošā ūdenszīme), Header/Footer (galvene/kājene), Page Layout (lapas izkārtojums), Two-sided Printing (divpusēja drukā), Mixed Paper Sizes/ Orientations (jaukti papīra izmēri/orientācija), Toner Reduction (tonera patēriņa samazināšana), Poster Printing (plakātu drukāšana), Forced Hold printing (drukāšana ar piespiedu aizturēšanu), Print Date (datuma drukāšana), Scheduled Printing (ieplānotā drukāšana), Printing Using a Virtual Printer (drukāšana ar virtuālo printeri)
Operētājsistēma	UFR II: Windows® 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025*, macOS (11.7 vai jaunāka versija)* PCL: Windows® 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025* PS: Windows® 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025*, macOS (11.7 vai jaunāka versija)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 vai jaunāka versija)* *Oktobri, 2025

KOPĒŠANAS TEHNISKIE DATI

Kopēšanas ātrums (melnbalts)	imageFORCE 4045: Vienpusēji: līdz 45 lpp./min (A4), līdz 22 lpp./min (A3), līdz 25 lpp./min (A4R) Divpusēji: līdz 45 lpp./min (A4), līdz 22 lpp./min (A3), līdz 25 lpp./min (A4R) imageFORCE 4030: Vienpusēji: līdz 30 lpp./min (A4), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 15 lpp./min (A4R) Divpusēji: līdz 30 lpp./min (A4), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 15 lpp./min (A4R) imageFORCE 4025: Vienpusēji: līdz 25 lpp./min (A4), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 15 lpp./min (A4R) Divpusēji: līdz 25 lpp./min (A4), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 15 lpp./min (A4R)
Pirmās kopijas izveides laiks (A4)	ImageFORCE 4045: 5,3 sekundes imageFORCE 4030: 7,0 sekundes imageFORCE 4025: 7,0 sekundes
Kopēšanas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600
Vairākas kopijas	Līdz 9999 kopijām
Palielinājums	Maināma tūlummaiņa: 25–400% (1% solis)
Kopēšanas funkcijas	Iepriekš iestatīta samazināšanas/palielināšanas attiecība pēc laukuma, divpusēja, blīvuma koriģēšana, sākotnējā veida izvēle, režīms ar pārtraukšanu, grāmata uz divām lapām, divpusējs oriģināls, kārtošana, darbu izveide, N uz 1, dažāda formāta oriģināli, asums, rāmja dzēšana, iekšējā mala, ID kartes kopēšana, tukšu lapu izlaišana, brīvu izmēru oriģināls, rezervēta kopija, kopijas paraugs

SKENĒŠANAS TEHNISKIE DATI

Tips	imageFORCE 4045: Standarta: krāsu skeneris, DADF-F1* [divpusējs uz divpusēju] imageFORCE 4030/4025: Standarta: krāsu skeneris, DADF-G1* [divpusējs uz divpusēju] *Vairāku lokšņu padeves noteikšana tiek atbalstīta kā izvēles opcija. DADF: divpusēja automātiska dokumentu padeve
Dokumentu padeves ierīces papīra ietilpība (80 g/m²)	Līdz 100 loksnes

Dokumentu padevējam pieņemams papīra svars	Materiālu svars dokumentu padevējam: Vienpusēja skenēšana: no 38 līdz 128 g/m² Divpusēja skenēšana: no 50 līdz 128 g/m²
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Stikla vāks: maksimālais skenēšanas lielums 297,0 x 431,8 mm A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Pielāgojami izmēri: no 48,0 x 85,0 mm līdz 304,8 x 431,8 mm
Skenēšanas ātrums (att./min: melnbalts/krāsu; A4)	Vienas padeves DADF-F1 (printerim imageFORCE 4045): Vienpusēja skenēšana: 80/80 (300 x 300 dpi, sūtīšana) Divpusēja skenēšana: 120/120 (300 x 300 dpi, sūtīšana) Vienas padeves DADF-G1 (printeriem imageFORCE 4030/4025): Vienpusēja skenēšana: 35/35 (300 x 300 dpi, sūtīšana) Divpusēja skenēšana: 70/70 (300 x 300 dpi, sūtīšana)
Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600
Skenēšanas ar atgādāšanu tehniskie dati	Colour Network ScanGear2 Paredzēts gan TWAIN, gan WIA interfeisam Atbalstītās operētājsistēmas: Windows®11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025* *Oktobri, 2025
Skenēšanas metode	Vilcējskenēšana, stūmējskenēšana, skenēšana uz tiklu, skenēšana uz atmiņas karti (USB atmiņas datu nesēji), skenēšana uz mobilajām ierīcēm, skenēšana uz mākoņpakalpojumiem (uniFLOW Online)

SŪTĪŠANAS TEHNISKIE DATI

Datu pārraides galamērķis	Standarta: e-pasts/interneta FAKSS (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Pēc izvēles: Super G3 FAKSS *Pieejama Microsoft Exchange Online un Google Workspace autentifikācijas metode OAuth 2.0.
Adrešu grāmata	LDAP (2000), vietējie (1600), ātrie numuri (200)
Komunikācijas protokols	Fails: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (sūtīšana), POP3 (saņemšana)
Failu formāti	Standarta: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakts, meklējams, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, sekošana un izlīdzināšana, šifrēts), XPS (kompakts, pārmeklējams), PDF/XPS (ierīces paraksts, lietotāja paraksts), Office Open XML (PowerPoint, Word) Pēc izvēles: PDF (sekošana un izlīdzināšana), PDF/XPS (lietotāja paraksts) *Tikai viena lappuse.
Universālas nosūtīšanas funkcijas	Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Different-size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Job Build (darba izveide), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), File Name (faila nosaukums), Subject/Message (tēma/zinojums), Reply-to (atbildes adresāti), E-mail Priority (e-pasta prioritāte), TX Report (TX atskaite), Original Content Orientation (sākotnējā saturs orientācija), Skip Blank Originals (tukšu oriģinālu izlaišana), Dropout Color (krāsas izlaišana)

FAKSA TEHNISKIE DATI

Maksimālais savienojuma līniju skaits	1
Modema ātrums	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s

Saspiešanas metode	MH, MR, MMR, JBIG
Izšķirtspēja (dpi)	400 x 400 (ļoti augsta kvalitāte), 200 x 400 (augsta kvalitāte), 200 x 200 (labā kvalitāte), 200 x 100 (normāla kvalitāte)
Sūtīšanas/ saņemšanas formāts	Sūtīšana: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Saņemšana: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Sūtīšana kā A4. *2 Sūtīšana kā B4, saīsināta.
FAKSA atmiņa	Līdz 30 000 lappusēm (2000 darbiem)
Ātrie numuri	Maks. 200
Grupu zvani / adresāti	Maks. 199 numuri
Secīga apraide	Maks. 256 adreses
Atmiņas dublēšana	Jā
Faksa funkcijas	Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Direct Send (tiešā sūtīšana), Delayed Send (aizkavētā sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (paziņojums par izpildītu darbu), TX Report (TX ziņojums), Interrupt Transmission (pārtraides pārtraukšana), Sequential Broadcasting (secīga apraide), Password/ Subaddress Sending (paroles/apakšadreses nosūtīšana), Confidential Mailbox (konfidenciala pastkastīte)
DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI	
Autentifikācija un piekļuves kontrole	Lietotāja autentificēšana (pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās funkciju līmeni, pieteikšanās ar mobilo ierīci), nodaļas ID autentificēšana (pieteikšanās ar nodaļas ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), uniFLOW*(pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar karti un PIN kodu, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās ar nodaļas ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), Microsoft Entra ID autentifikācija (pieteikšanās ar paroli, pieteikšanās ar karti), Google Workspace (pieteikšanās ar paroli, pieteikšanās ar karti), divu faktoru autentifikācija LUI/RUI, piekļuves pārvaldības sistēma (piekļuves kontrole) *Tostarp uniFLOW Online/uniFLOW.
Dokumentu drošība	Drukāšanas drošība (drošā druka, šifrēta drošā druka, drukas piespiedu aizturēšana, uniFLOW drošā druka*), saņemto datu drošība (konfidenciala faksa iesūtne saņemto dokumentu automātiskai pārvirzīšanai), skenēšanas drošība (šifrēts PDF, ierices paraksts (PDF/XPS), lietotāja paraksts PDF/XPS*), nosūtīto datu drošība (iestatījums, kas pārsūtīšanai pieprasa paroli, ierobežotas e-pasta/faila sūtīšanas funkcijas, faksa numura apstiprināšana, faksa draivera pārsūtīšanas atļaušana/ierobežošana, sūtīšanas atļaušana/ierobežošana no vēstures, S/MIME atbalsts) *1 Nepieciešams pēc izvēles pieejamais uniFLOW Online / uniFLOW. *2 Nepieciešams pēc izvēles pieejamais universālais sūtītāja digitālais lietotāja paraksta komplekts CI.
Tikla drošība	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X autentificēšana, SNMP V3.0, uguns mūra funkcija (IP/MAC adreses filtrēšana), WPA3 atbalsts, divu tiklu atbalsts (vadu LAN/bezvadu LAN, vadu LAN/vadu LAN), neizmantojam funkciju atspējošana/iespējošana (tikla lietojumprogrammas, attāla lietotāja saskarne, USB saskarne), G3 FAX atdalīšana no LAN, USB porta atdalīšana no LAN, skenēšana un sūtīšana — vīrusu problēma, saņemot e-pastu)

Ierīces drošība	Standarta krātuves inicializēšana, darbu reģistrēšanas slēpšanas funkcija, MFP programmatūras integritātes aizsargāšana, sistēmas verificēšana, kad notiek startēšana (NIST SP800-193: aizsardzība), MFP programmatūras integritātes un platformas programmaparatūras noturības pārbaude: automātiska sistēmas atkopšana (NIST SP800-193: atkopšana), ielaušanās konstatēšana darbības laikā: Trellix iegultā kontrole
Ierīces pārvaldība un auditēšana	Administrators parole, digitālais sertifikāts un atslēgu pārvaldība, SAN sertifikāti, audita reģistrēšana, sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (SIEM), drošības politikas izveidošana
VIDES TEHNISKIE DATI	
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C Mitums: 20–80% RH (relatīvais mitrums)
Barošanas avots	220–240 V, 50/60 Hz, 4 A
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1500 W Kopēšana (ar divpusējās automātiskās dokumentu padeves ierīces nepārtraukt skenēšanu): aptuveni 642 W* Gaidīšanas režīmā: aptuveni 96 W* Miega režīmā: aptuveni 0,8 W* *1 Atsauces vērtība: izmērīta viena vienība. *2 0,8 W nav pieejams visās situācijās noteiktu iestatījumu dēļ. Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC)*: imageFORCE 4045: 0,48 kWh imageFORCE 4030: 0,29 kWh imageFORCE 4025: 0,24 kWh *Saskaņā ar ASV Energy Star 3.2. Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot6/26 varat iegūt vietnē: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Trokšņa līmenis	Skaņas jaudas līmenis (LWA, m) Darbojoties (melnbaltajā režīmā) (vienpusēji) imageFORCE 4045: 64 dB, kV 3 dB imageFORCE 4030: 61 dB, kV 3 dB imageFORCE 4025: 61 dB, kV 3 dB Skaņas spiediens (LpAm) Blakusstāvētāja pozīcijā: Darbojoties (melnbaltajā režīmā) (vienpusēji/ divpusēji) imageFORCE 4045: 50 dB imageFORCE 4030: 47 dB imageFORCE 4025: 47 dB *Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērīta, izmantojot standartu ISO 7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO 9296 (2017) Gaidstāve: bez trokšņa* ***"Bez trokšņa" nozīmē, ka skaņas spiediena līmenis katrā blakusstāvētāja pozīcijā ir zemāks par standartā ISO 7779 noteikto fona trokšņa absolūto kritēriju.
Standarti saistībā ar draudzīgumu videi	Blue Angel (gaida apstiprināšanu)
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Tonera kasetne(-es)	Toneris 1011 BK
Toneris (aptuvenā ražība 6% pārklājuma)	Toneris 1011 BK: 30 000 lappuses

PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA	
Izsekošana un ziņošana	uniFLOW Online
Attālas pārvaldības rīki	IW Enterprise Management Console Attālas izplatīšanas un pārvaldības pakalpojums Pārvaldības pakalpojums
Drukāšanas atbalsta lietojumprogramma	Canon Print Assistant
Skenēšanas programmatūra	Color Network ScanGear 2
Optimizēšanas rīki	Rīks Canon Driver Configuration
Platforma	MEAP (daudzfunkciju iegultu lietojumprogrammu platforma)
PAPĪRA PADEVES IESPĒJAS	
KASETES PADEVES IERĪCE BB1	Papīra ietilpība: 2 x 550 loksnes (80 g/m ²) Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, perforēts papīrs, veidlapas Papīra formāts: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm Papīra svars: no 52 līdz 256 g/m ²
IZVADES IESPĒJAS	
Integrētā divvirzienu paplāte M1	Ietilpība (ar 80 g/m ² papīru): Augšējā paplāte: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 loksnes SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 loksnes Apakšējā paplāte (standarta paplāte): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 loksnes SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 loksnes Papīra svars: 52–300 g/m ²
Kopēšanas paplāte T2	Ietilpība (ar 80 g/m ² papīru): A4, A5R, B5: 100 loksnes A3, A4R, B4, B5R: 75 loksnes Papīra svars: 52–300 g/m ²
Integrētā apdares ierīce N1	Paplātes ietilpība (ar 80 g/m ² papīru): Augšējā paplāte: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aptuveni 45 loksnes Apakšējā paplāte: A4, A5, A5R, B5: aptuveni 500 loksnes A3, A4R, B4, B5R: 250 loksnes A6R: 30 loksnes SRA3, aploksnes: 10 loksnes Papīra svars: 52–300 g/m ² Skavu novietojums: stūris, dubultās Skavošanas ietilpība: (52–90 g/m ²) A4, B5: 50 loksnes A4R: 40 loksnes A3, B4: 30 loksnes Eko skavas: A3, A4, B4, B5: 1010 loksnes (52–64 g/m ²) 8 loksnes (65–81,4 g/m ²) 6 loksnes (82–105 g/m ²) Skavošana pēc pieprasījuma: aptuveni 40 lapas (80 g/m ²)

Ietvertā 2/4 caurumu perforācijas ierīce D1	(Nepieciešama integrētā apdares ierīce N1) Divi vai četri caurumi Pieņemamais perforējamā papīra svars: 52–300 g/m ² Pieņemamais perforētā papīra formāts: Divi caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četri caurumi: A3, A4
Ietvertā 4 caurumu perforācijas ierīce D1	(Nepieciešama integrētā apdares ierīce N1) Četri caurumi Pieņemamais perforējamā papīra svars: 52–300 g/m ² Pieņemamais perforētā papīra formāts: Četri caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
APARATŪRAS PIEDERUMI	
Karšu lasītāji	IC karšu lasītāja piederums B4
Citi	Dokumentu padevēja dubultās padeves noteikšanas komplekts A1 Izvēles piederumu komplekts lasītājam A2 Materiālu korigēšanas komplekts A1 Materiālu paplāte B1 (tikai printerim imageFORCE 4045)
SISTĒMAS UN KONTROLLERA OPCIJAS	
Drukāšanas piederumi	PS printera komplekts BT1 PCL starptautisko fontu komplekts A1
Sūtīšanas piederumi	Universālais nosūtīšanas izsekošanas un izlīdzināšanas komplekts A1 Universālais nosūtīšanas digitālais lietotāja paraksta komplekts C1
Svītrkoda drukāšana	Svītrkodu drukāšanas komplekts D1
Sistēmas piederumi	Papildu datu glabāšanas komplekts B1
Faksa piederumi	Super G3 faksa plate BV1 Attālas vadības faksa komplekts A1
CITAS OPCIJAS	
Skavu kasetnes	Skavu kasetne Z1
Piekļuves piederumi	Automātiskās dokumentu padeves ierīces piekļuves rokturis A1



Sertifikācija un saderība



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V. 2026