

ВРВНИОТ ЦРНО-БЕЛ ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛЕН ПЕЧАТАЧ ОД ОСНОВНА КЛАСА ЗА А3-ФОРМАТИ ЗА НАЈОСНОВНИТЕ КАНЦЕЛАРИСКИ ПОТРЕБИ.

Серија imageFORCE 4000

Црно-бели повеќефункционални печатачи за А3-формати идеални за мали работни групи на кои им е потребно сигурно висококвалитетно печатење и скенирање.



ЗГОЛЕТЕ ЈА ПРОДУКТИВНОСТА

Работете побрзо со брзо вклучување и доверлива сигурност со која тимовите ќе работат непречено. Компатибилноста со uniFLOW Online овозможува беспрекорно поврзување со работни процеси

БЕСПРЕКОРНО КОРИСНИЧКО ДОЖИВУВАЊЕ

Едноставно, интуитивно и тивко. Им помага на сите да завршат повеќе задачи со јасни чекори на екранот, лесни контроли и паметен преглед кој го прикажува вашиот отпечатен материјал точно како што ќе се појави - без изненадувања.

СИГУРНА И ПРОАКТИВНА БЕЗБЕДНОСТ


Чувајте ги сите документи со заштита од 360°, поставки за безбедност со AI и силна проверка на идентитет. Вашите податоци остануваат шифрирани, вашите уреди остануваат одбранети, а вашите тимови остануваат продуктивни.

ИСПОЛНЕТЕ ГИ ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВОСТ

Поради намалената потрошувачка на енергија, долготрајните компоненти и рециклираните материјали, секој отпечатен материјал е попаметен избор за вашиот бизнис кој претставува и помал товар за планетата.

Серија imageFORCE 4000

ОПЦИИ ЗА ГЛАВНАТА КОНФИГУРАЦИЈА

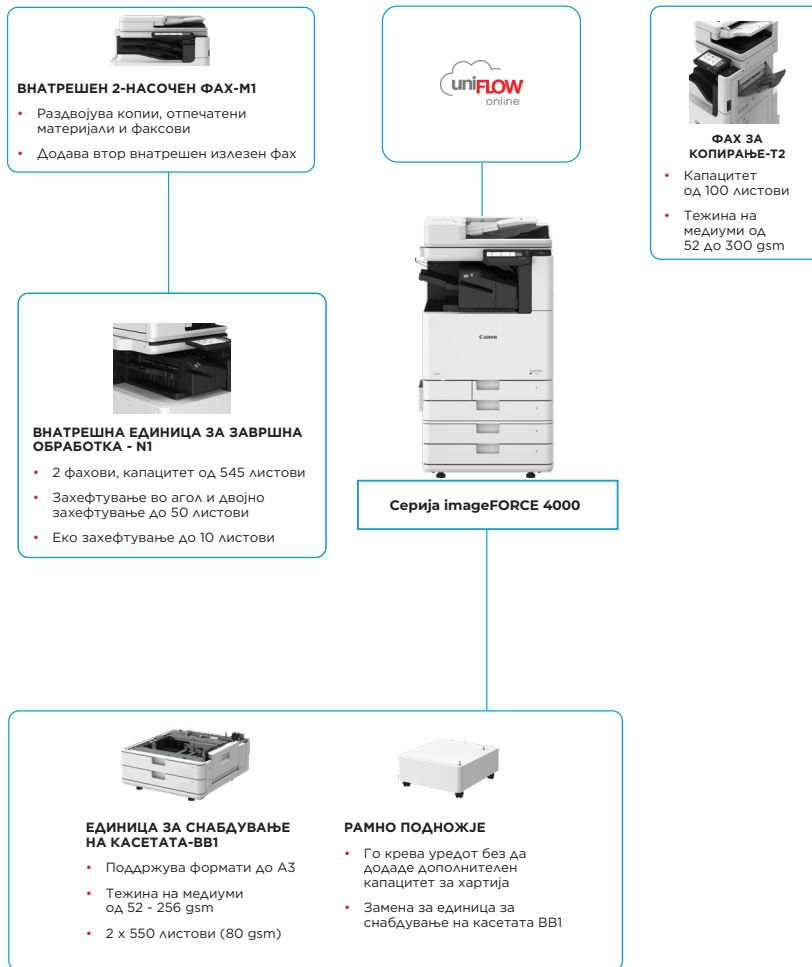

Оваа рамна конфигурација има само илустративна намена. За целосна листа на опции и информации за компатибилност, ве молиме погледнете ја [онлајн алатката за конфигурирање на производ](#).

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageFORCE 4000

ГЛАВЕН УРЕД	
Тип на машина	Повеќефункционален уред за црно-бело печатење во А3-формат
Основни функции	Печатење, копирање, скенирање, испраќање и изборен факс
Процесор	Процесор со две јадра со фреквенција од 1,6 GHz
Контролен панел	TFT LCD WVGA-екран на допир во боја со големина од 7 инчи
Меморија	Стандардно: 3,0 GB RAM
Простор за складирање	Стандардно: 64 GB eMMC Изборно: 256 GB SSD
Приклучок за интерфејс	МРЕЖА Стандардно: 100Base-T/100Base-TX/10Base-T, безжичен LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ДРУГО Стандардно: USB 2.0 (главен компјутер) x2, USB 2.0 (уред) x1
Капацитет за снабдување со хартија (A4, 80 gsm)	Стандардно: 1.200 листови 100 листови: повеќенаменски фах x 1 550 листови: стандардна касета x 2 Максимум: 2.300 листови (со единица за снабдување на касетата-BB1)
Капацитет на отпечатена хартија (A4, 80 gsm)	Стандардно: 250 листови Максимум: 645 листови (со внатрешна единица за завршна обработка-N1 и фах за копирање-T2)
Опции за завршна обработка*	Подредување, групирање, офсет печатење, захефтување, правење дупки, еко захефтување, захефтување на барање * Опциите за завршна обработка се разликуваат во зависност од поврзаните опции.
Поддржани видови на медиуми	Повеќенаменски фах: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, обложена*, паус, за поврзување, транспарентна, етикети, однапред издупчена, меморандуми, картички, пликови * За 257-300 gsm потребен е комплет за прилагодување медиуми-A1 Горна касета: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, транспарентна, однапред издупчена, меморандуми, пликови* Долна касета: тенка, обична, рециклирана, во боја, за поврзување, транспарентна, однапред издупчена, меморандуми, пликови* * потребен е додаток за снабдување со пликови А (стандарден).
Поддржани големини на медиуми	Повеќенаменски фах: Стандардна големина: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Прилагодена големина: 98,4 x 139,7 mm до 320,0 x 457,2 mm Слободна големина: 100,0 x 148,0 mm до 304,8 x 457,2 mm Пликови: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Прилагодена големина на пликови: 98,0 x 98,0 mm до 320,0 x 457,2 mm Горна касета: Стандардна големина: A4, A5, A5R, A6R, B5 Прилагодена големина: 105,0 x 148,0 mm до 297,0 x 215,9 mm Пликови: ISO-C5 Долна касета: Стандардна големина: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Прилагодена големина: 105,0 x 148,0 mm до 304,8 x 457,2 mm Пликови*: COM10 No.10, Monarch, DL * потребен е додаток за пликови А (стандарден).

Поддржани тежини на медиуми	Повеќенаменски фах: 52 до 300 gsm (комплетот за прилагодување медиуми-A1* поддржува само 60 до 300 gsm) * потребен е комплет за прилагодување медиуми-A1 за обложена хартија (257-300 gsm) Горна/долна касета: 52 до 256 gsm Двострано: 52 до 220 gsm
Потребно време за загревање (режим за брзо вклучување: ВКЛУЧЕН)	4 секунди Од режим на мирување: 10 секунди
Димензии (Ш x Д x В)	565 x 712 x 862 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д)	Основна верзија: 978 x 1.141 mm (отворена десна врата и повеќенаменски фах + касета за хартија) Целосна конфигурација: 1.285 x 1.141 mm (со максимално извлечен фах на внатрешната единица за завршна обработка + максимално извлечен фах за копирање-T2 + отворена касета за хартија)
Тежина* * вклучувајќи стандарден тонер	Прибл. 69 kg
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ	
Брзина на печатење (ЦРНО-БЕЛО)	imageFORCE 4045: 1-страно: до 45 стр./мин. (A4), до 22 стр./мин. (A3), до 25 стр./мин. (A4R) 2-страно: до 45 стр./мин. (A4), до 22 стр./мин. (A3), до 25 стр./мин. (A4R) imageFORCE 4030: 1-страно: до 30 стр./мин. (A4), до 15 стр./мин. (A3), до 15 стр./мин. (A4R) 2-страно: до 30 стр./мин. (A4), до 15 стр./мин. (A3), до 15 стр./мин. (A4R) imageFORCE 4025: 1-страно: до 25 стр./мин. (A4), до 15 стр./мин. (A3), до 15 стр./мин. (A4R) 2-страно: до 25 стр./мин. (A4), до 15 стр./мин. (A3), до 15 стр./мин. (A4R)
Резолуција на печатење (dpi)	4.800 x 2.400
Јазици за опис на страница	Стандардно: UFR II, PCL6/PCL5 Изборно: Adobe® PostScript®3TM
Печатење од мобилни уреди и Cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, апликација Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print Достапен е голем избор на софтверски решенија и решенија основани врз MEAP за да се овозможи печатење од мобилни уреди или уреди поврзани на интернет и услуги основани врз Cloud во зависност од вашите потреби. Ве молиме обратете се кај вашиот претставник за продажба за дополнителни информации
Стандардно печатење преку оперативен систем	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 или понова верзија), iOS (15.2 или понова верзија), iPadOS
Фонтови	PS-фонтови: 136 Roman PCL-фонтови: 93 Roman, 10 Bitmap-фонтови, 2 OCR-фонтови, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (јапонски, корејски, едноставен и традиционален кинески), фонтови за баркодови*2 *1 Потребен е изборен комплет меѓународни PCL-фонтови-A1. *2 Потребен е изборен комплет за печатење баркодови-D1.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageFORCE 4000

Функции за печатење	Безбедно печатење, безбедносен воден печат, заглавие/подножје, распоред на страници, двострано печатење, мешани големини/ориентации на хартии, намалување на тонер, печатење постери, печатење со принудна задршка, датум на печатење, закажување на печатење, печатење со виртуелен печатач
Оперативен систем	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 или понова верзија)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 или понова верзија)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 или понова верзија)*

* од октомври. 2025 година

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ

Брзина на копирање (ЦРНО-БЕЛО)	imageFORCE 4045: 1-страно: до 45 стр./мин. (A4), до 22 стр./мин. (A3), до 25 стр./мин. (A4R) 2-страно: до 45 стр./мин. (A4), до 22 стр./мин. (A3), до 25 стр./мин. (A4R) imageFORCE 4030: 1-страно: до 30 стр./мин. (A4), до 15 стр./мин. (A3), до 15 стр./мин. (A4R) 2-страно: до 30 стр./мин. (A4), до 15 стр./мин. (A3), до 15 стр./мин. (A4R) imageFORCE 4025: 1-страно: до 25 стр./мин. (A4), до 15 стр./мин. (A3), до 15 стр./мин. (A4R) 2-страно: до 25 стр./мин. (A4), до 15 стр./мин. (A3), до 15 стр./мин. (A4R)
Потребно време до излегување на првата копија (A4)	imageFORCE 4045: 5,3 секунди imageFORCE 4030: 7,0 секунди imageFORCE 4025: 7,0 секунди

Резолуција на копирање (dpi)	600 x 600
Повеќе копии	До 9.999 копии
Зголемување	Променлив зум: 25% до 400% (чекори на зголемување од 1%)
Функции за копирање	Однапред поставени соодноси за намалување/зголемување по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, режим со прекин, книга во две страници, двостран оригинал, подредување, создавање задача, N на 1, оригинали во различни големини, острина, бришење рамка, растојание меѓу страници, копирање документи за идентификација, прескокнување празна страница, оригинал со слободна големина, резервирана копија, примерок од копија

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЕНИРАЊЕ

Тип	imageFORCE 4045: Стандардно: скенер во боја, DADF-F1* [2-страно на 2-страно] imageFORCE 4030/4025: Стандардно: скенер во боја DADF-G1* [2-страно на 2-страно] * Откривање на повлекување повеќе листови преку механизмот за снабдување е поддржано како опција. DADF: автоматски двостран механизам за снабдување со документи
Капацитет за хартија на механизмот за снабдување со документи (80 gsm)	до 100 листови

Прифатлива тежина на хартија за механизмот за снабдување со документи	Тежина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: 1-страно скенирање: 38 до 128 gsm 2-страно скенирање: 50 до 128 gsm
Поддржани големини на медиуми	Плоча: макс. големина на скенирање: 297,0 x 431,8 mm A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R прилагодена големина: 48,0 x 85,0 mm до 304,8 x 431,8 mm
Брзина на скенирање (слики/мин.; ЦРНО-БЕЛО/БОЈА, A4)	DADF-F1 за обработка во едно поминување (за imageFORCE 4045): 1-страно скенирање: 80/80 (300 x 300 dpi, испраќање) 2-страно скенирање: 120/120 (300 x 300 dpi, испраќање) DADF-G1 за обработка во едно поминување (за imageFORCE 4030/4025): 1-страно скенирање: 35/35 (300 x 300 dpi, испраќање) 2-страно скенирање: 70/70 (300 x 300 dpi, испраќање)
Резолуција на скенирање (dpi)	600 x 600
Спецификации на скенирање со повлекување	Colour Network ScanGear2. За TWAIN и WIA Поддржани оперативни системи: Windows®11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * од октомври 2025 година
Начин на скенирање	Скенирање со проследување, скенирање со преземање, скенирање кон мрежа, скенирање кон мемориски медиум (USB-мемориски уред), скенирање кон мобилни уреди, скенирање кон услуги основани врз Cloud (uniFLOW Online)

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИСПРАЌАЊЕ

Одредиште	Стандардно: е-пошта/интернет ФАКС (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV изборно: Super G3-ФАКС * достапен начин на автентикација OAuth 2.0 на Microsoft Exchange Online и Google Workspace
Адресар	LDAP (2.000)/ локално (1.600)/брзо бирање (200)
Протокол за комуникација	Датотека: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV е-пошта/И-факс: SMTP(испраќање), POP3(примање)
Формат на датотека	Стандардно: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (компактно, со можност за пребарување, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a,PDF/A-2b,PDF/A-2u, PDF/A-3a,PDF/A-3b,PDF/A-3u, траг и рамномерност, шифрирано), XPS (компактно, со можност за пребарување), PDF/XPS (потпис на уредот, кориснички потпис), Office Open XML (PowerPoint, Word) Опција: PDF(траг и рамномерност), PDF/XPS (кориснички потпис) * само еднострано.
Универзални функции за испраќање	Избор на оригинални видови, двостран оригинал, книга во две страници, оригинали во различни големини, прилагодување на густина, острина, бришење на рамка, создавање задача, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, име на датотека, предмет/порака, одговори на, приоритет на е-пошта, ТХ-извештај, ориентација на оригинални содржини, прескокнување празни оригинали, изоставување бои

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ФАКС

Максимален број на линии за поврзување	1
Брзина на модем	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageFORCE 4000

Метод на компресија	MH, MR, MMR, JBIG
Резолуција (dpi)	400 x 400 (ултра фино), 200 x 400 (супер фино), 200 x 200 (фино), 200 x 100 (нормално)
Големина за испраќање/примање	Испраќање: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* ¹ Примање: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Испратено како A4 ^{*2} Испратено како B4, кратко
Меморија на факс	До 30.000 страници (2.000 задачи)
Броеви за брзо бирање	Макс. 200
Групно бирање/ одредишта	Макс. 199 броеви за бирање
Секвенцијално пренесување	Макс. 256 адреси
Резервна копија на меморија	Да
Функции за факс	Име на испраќачот (ТТ1), директно испраќање, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, ТХ-извештај, прекин на преносот, секвенцијално пренесување, испраќање секундарна адреса/лозинка, доверливо поштенско сандаче

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Проверка на идентитет и контрола на пристап	Проверка на идентитет на корисниците (најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со корисничко име и лозинка, најавување на ниво на функција, најавување со мобилен уред), проверка на ID на оддел (ID на оддел и најавување со PIN, најавување на ниво на функција), uniFLOW* (најавување со PIN, најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со картичка и PIN, најавување со корисничко име и лозинка, најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), проверка на идентитет со Microsoft Entra ID (најавување со лозинка, најавување со картичка), Google Workspace (најавување со лозинка, најавување со картичка), проверка на идентитет во два чекори за LUI/RUI, систем за управување со пристап (контрола на пристапот)* вклучувајќи и uniFLOW Online/uniFLOW
Безбедност на документите	Безбедност за печатење (Secure Print, шифриран SecurePrint, печатење со принудна задршка, uniFLOW Secure Print*), безбедност на примени податоци (доверливо поштенско сандаче за факс што автоматски ги препраќа примените документи), безбедност за скенирање (шифриран PDF, PDF/XPS со потпис од уред, PDF/XPS* ² со кориснички потпис), безбедност за испраќање податоци (поставки за барање лозинка по пренос, ограничени функции за испраќање е-пошта/датотеки, потврда на бројот за факс, овозможување/ забранување преноси преку факс, овозможување/забранување испраќање од историја, поддршка за S/MIME) ^{*1} потребен е изборниот софтвер uniFLOW Online / uniFLOW ^{*2} потребен е изборниот универзален комплет за испраќање со дигитален потпис на корисник-С1
Мрежна безбедност	TLS 1.3, IPsec, проверка на идентитет IEEE802.1X, SNMP v3.00, функција за заштитен ѕид (филтрирање на IP/MAC-адреса), поддршка за WPA3, поддршка за две мрежи (жичен LAN/безжичен LAN, жичен LAN/жичен LAN), овозможување/оновозможување (мрежни апликации, Remote UI, USB-интерфејс), одделување на G3-факс од LAN, одделување на USB-приклучокот од LAN, скенирање и испраќање - мерки за заштита од вируси при примање е-пораки

Безбедност на уредот	Стандардна иницијализација на мемориски простор, функција за криење на евиденцијата за задачи, заштита на интегритетот на софтверот MFP, проверка на системот при вклучувањето (NIST SP800-193: заштита), проверка на интегритетот на софтверот MFP и издржливоста на фирмверот на платформата: автоматско враќање на систем (NIST SP800-193: враќање), откривање насилно влегување при извршување: вградена контрола Trellix
----------------------	---

Управување со уреди и ревизија	Лозинка на администратор, управување со лозинки и дигитални сертификати, сертификати SAN, евиденција на ревизија, соработување со надворешен безбедносен систем за ревизија (SIEM), поставување политика за безбедност
--------------------------------	--

УСЛОВИ ВО ОКРУЖУВАЊЕТО

Работно опкружување	Температура: 10 до 30 °C Влажност: 20 до 80% RH (релативна влажност)
---------------------	---

Извор на напојување со енергија	220-240 V 50/60 Hz 4 A
---------------------------------	------------------------

Потрошувачка на енергија	Максимум: прилб. 1.500 W Копирање (со континуирано скенирање со DADF): прилб. 642 W* ¹ Режим на подготвеност: прилб. 96 W* ¹ Режим на мирување: прилб. 0,8 W* ² ^{*1} референтна вредност: измерена една единица ^{*2} 0,8 W не е достапна во сите случаи поради одредени поставки.
--------------------------	---

Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC)* :
imageFORCE 4045: 0,48 kWh
imageFORCE 4030: 0,29 kWh
imageFORCE 4025: 0,24 kWh

* според USA Energy Star 3.2

За детални информации за регулативата Erp:Lot6/26, појдете на:
https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Нивоа на шум	Ниво на моќност на звук (LWA,m) Активен режим (црно-бело)(1-страно) imageFORCE 4045: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4030: 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4025: 61 dB, Kv 3 dB
--------------	---

Звучен притисок (LpAm)
Положба на набљудувач активен режим (црно-бело)(1-страно/2-страно):
imageFORCE 4045: 50 dB
imageFORCE 4030: 47 dB
imageFORCE 4025: 47 dB

* референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296 (2017)

Режим на подготвеност:
Бесшумно*
* „Бесшумно“ значи дека нивото на звучен притисок при секоја положба на набљудувач е под апсолутниот критериум за шум во заднина наведен во ISO 7779.

Стандарди за позитивно влијание врз животната средина	Blue Angel (во процес на проверка)
---	------------------------------------

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Кар. со тонер	Тонер 1011 BK
Тонер (процентата потрошувачка @ 6% покриеност)	Тонер 1011 BK: 30.000 страници

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageFORCE 4000

СОФТВЕР И УПРАВУВАЊЕ СО ПЕЧАТАЧОТ	
Следење и создавање извештаи	uniFLOW Online
Алатки за далечинско управување	iW Enterprise Management Console Услуга за далечинска дистрибуција и управување Услуга за следење
Апликација за поддршка за печатење	Canon Print Assistant
Софтвер за скенирање	Color Network ScanGear 2
Алатки за оптимизација	Алатка за конфигурирање драјвери на Canon
Платформа	MEAP (повеќефункционална платформа за вградени апликации)

ОПЦИИ ЗА ЗАЛИХА НА ХАРТИЈА	
ЕДИНИЦА ЗА СНАБДУВАЊЕ НА КАСЕТАТА-BV1	Капацитет за хартија: 2 x 550 листови (80 gsm) Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за спојување, транспарентна, однапред издупчена, меморандуми Големина на хартија: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Прилагодена големина: 105,0 x 148,0 mm до 304,8 x 457,2 mm Тежина на хартија: 52 до 256 gsm

ИЗЛЕЗНИ ОПЦИИ	
Внатрешен 2-насочен фах-M1	Капацитет (со хартија од 80 gsm) Горен фах: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 листови SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 листови Долен фах (стандарден фах): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 листови SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 листови Тежина на хартија: 52 до 300 gsm
Фах за копирање-T2	Капацитет (со хартија од 80 gsm): A4, A5R, B5: 100 листови A3, A4R, B4, B5R: 75 листови Тежина на хартија: 52 до 220 gsm
Внатрешна единица за завршна обработка-N1	Капацитет на фах (со хартија од 80 gsm): Горен фах: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R : прилбл. 45 листови Долен фах: A4, A5, A5R, B5: прилбл. 500 листови A3, A4R, B4, B5R: 250 листови A6R: 30 листови SRA3, плик: 10 листови Тежина на хартија: 52 до 300 gsm Положба на единицата за захефтување: во агол, двојно Капацитет за захефтување: (52 до 90 gsm) A4, B5: 50 листови A4R: 40 листови A3, B4: 30 листови Еко единица за захефтување: A3, A4, B4, B5: 10 листови (52 до 64 gsm) 8 листови (65 до 81,4 gsm) 6 листови (82 до 105 gsm) Захефтување на барање: прилбл. 40 листови (80 gsm)

Внатрешна единица за правење 2/4 дупки-D1	(Потребна е внатрешната единица за завршна обработка-N1) Две или четири дупки Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: 52 до 300 gsm Прифатлива големина на хартија при правење дупки: Две дупки: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Четири дупки: A3, A4
Внатрешна единица за правење 4 дупки-D1	(Потребна е внатрешната единица за завршна обработка-N1) Четири дупки Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: 52 до 300 gsm Прифатлива големина на хартија при правење дупки: Четири дупки: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ХАРДВЕРСКИ ДОДАТОЦИ	
Читачи на картички	Додаток со читач на IC-картички-B4
Друго	Откривање на двојно повлекување документи за снабдување со документи-A1 Изборен дополнителен комплет за читачот-A2 Комплет за прилагодување медиуми-A1 Фах за алатки-B1 (само imageFORCE 4045)

ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛЕРИТЕ И СИСТЕМОТ	
Дополнителна опрема за печатење	Комплет за печатење PS-BT1 Комплет меѓународни PCL-фонтови-A1
Дополнителна опрема за испраќање	Универзален комплет за испраќање PDF-документи од типот „Trace & Smooth“-A1 Универзален комплет за испраќање со дигитален потпис на корисник-C1
Печатење баркодови	Комплет за печатење баркодови-D1
Дополнителна опрема за системот	Изборен комплет за складирање податоци-B1
Опрема за факс	Картичка за Super G3-факс-BV1 Комплет за далечински факс-A1

ДРУГИ ОПЦИИ	
Картрици за единицата за захефтување	Картриц за единицата за захефтување-Z1
Дополнителна опрема за пристапност	Рачка за пристап на ADF-A1



Сертификати и компатибилност



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V. 2026