

HET ULTIEME INSTAPMODEL ONDER DE MULTIFUNCTIONELE ZWART-WIT A3-PRINTERS VOOR DE BELANGRIJKSTE KANTOORBEHOEFTE.

Multifunctionele zwart-wit A3-printers zijn ideaal voor kleine teams die een betrouwbare, hoogwaardige print- en scanoplossing nodig hebben.

imageFORCE 4000-serie



VERHOOG DE PRODUCTIVITEIT

Werk sneller dankzij de korte opstarttijd en hoge betrouwbaarheid, zodat teams hun werkzaamheden goed kunnen uitvoeren. Compatibiliteit met uniFLOW Online zorgt voor naadloze connectiviteit naar workflows

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Eenvoudig, intuïtief en stil. Iedereen wordt productiever dankzij de duidelijke stappen op het scherm, eenvoudige bedieningselementen en een slimme voorvertoning waarbij uw print exact wordt weergegeven zonder verrassingen.

BETROUWBARE, PROACTIEVE BEVEILIGING


Bescherm elk document met 360° beveiliging, AI-gestuurde beveiligingsinstellingen en sterke verificatie. Uw gegevens blijven versleuteld, uw apparaten blijven beveiligd en uw teams blijven vol vertrouwen aan het werk.

VOLDOE AAN DUURZAAMHEIDSDOEL- STELLINGEN

Dankzij het lagere energieverbruik, de duurzame onderdelen en de gerecyclede materialen is elke print een slimmere keuze voor uw organisatie, en een milieuvriendelijkere keuze voor de planeet.

imageFORCE 4000-serie

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

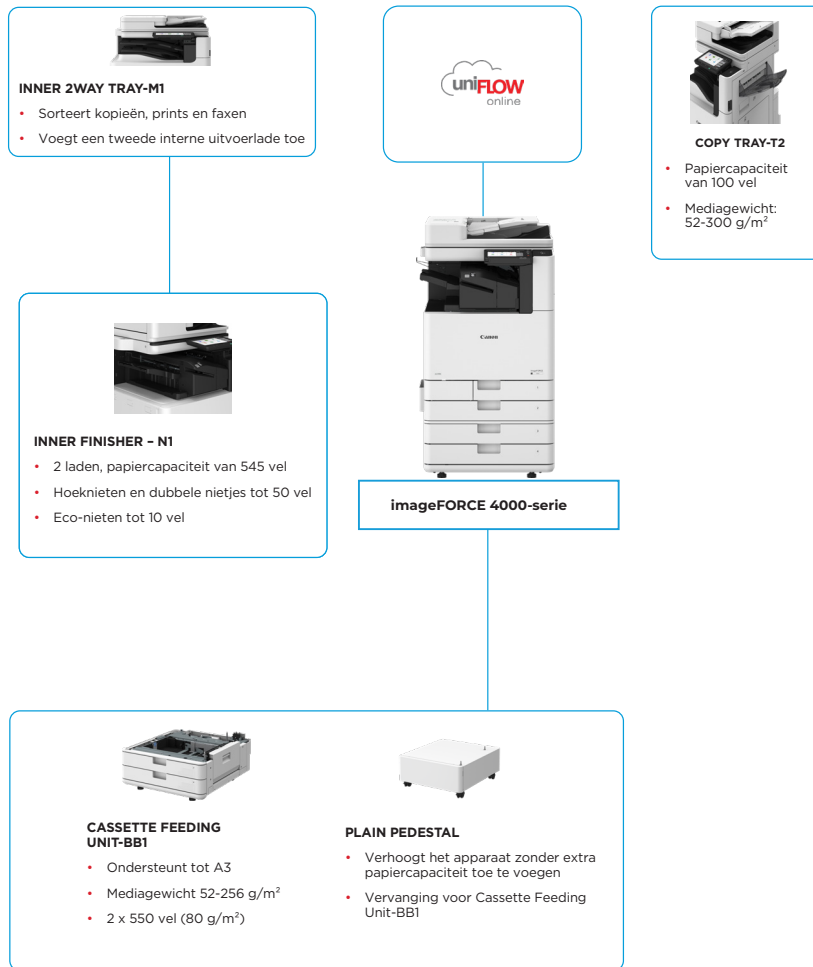

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit raadpleegt u de [online productconfigurator](#).

HOOFDEENHEID	
Apparaattype	Multifunctioneel zwart-wit A3
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden en optioneel faxen
Processor	1,6 GHz Dual core-processor
Bedieningspaneel	7-inch TFT LCD WVGA-kleurentouchscreen
Geheugen	Standaard: RAM 3,0 GB
Opslag	Standaard: 64 GB eMMC Optioneel: 256 GB SSD
Interfaceverbinding	Standaard NETWERK: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Standaard OVERIGE: USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (apparaat) x1
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 1.200 vel Multi-purpose tray voor 100 vel x 1 Standaardcassette voor 550 vel x 2 Maximaal: 2.300 vel (met Cassette Feeding Unit-BBI)
Uitvoercapaciteit papier (A4, 80 g/m²)	Standaard: 250 vel Maximaal: 645 vel (met Inner Finisher-N1 en Copy Tray-T2)
Afwerkingsopties*	Sorteren, groeperen, offset, nieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag * Invoermodules en afwerkeenheden zijn afhankelijk van de aangesloten opties.
Ondersteunde mediatypes	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, gecoat papier*, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen * Voor 257-300 g/m ² is Media Adjustment Kit-A1 vereist Bovenste cassette: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen Onderste cassette: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen* * Envelope Feeder Attachment A (standaard) is vereist.
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Alle formaten: 100,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Envelop aangepast formaat: 98,0 x 98,0 mm tot 320,0 x 457,2 mm Bovenste cassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm Enveloppen: ISO-C5 Onderste cassette: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen*: COM10 No.10, Monarch, DL * Envelope Attachment A (standaard) is vereist.

Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m ² (alleen 60 tot 300 g/m ² ondersteund met Media Adjustment Kit-A1*) * Media Adjustment Kit-A1 is vereist voor gecoat papier (257-300 g/m ²) Bovenste / onderste cassette: 52 tot 256 g/m ² Duplex: 52 tot 220 g/m ²
Opwarmtijd (Snelle opstartmodus: AAN)	4 seconden Vanuit slaapstand: 10 seconden
Afmetingen (b x d x h)	565 x 712 x 862 mm
Installatieruimte (b x d)	Basis: 978 x 1.141 mm (rechterklep en multi-purpose tray geopend + papercassette geopend) Volledig geconfigureerd: 1.285 x 1.141 mm (met Inner Finisher-lade max. uitgeschoven + Copy Tray-T2 max. uitgeschoven + papercassette geopend)
Gewicht* * Inclusief reguliere toner	Ca. 69 kg
PRINTSPECIFICATIES	
Printsnelheid (zwart-wit)	imageFORCE 4045: Enkelzijdig: tot 45 ppm (A4), tot 22 ppm (A3), tot 25 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 45 ppm (A4), tot 22 ppm (A3), tot 25 ppm (A4R) imageFORCE 4030: Enkelzijdig: tot 30 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 30 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R) imageFORCE 4025: Enkelzijdig: tot 25 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 25 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R)
Printresolutie (dpi)	4.800 x 2.400
Printtaal/-talen	Standaard: UFR II, PCL6/PCL5 Optioneel: Adobe® PostScript®3TM
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print Een reeks software- en MEAP-oplossingen is beschikbaar voor het printen vanaf mobiele of met internet verbonden apparatuur en cloudservices, al naargelang de vereisten. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie
Standaardprinten met OS	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 of hoger), iOS (15.2 of hoger), iPadOS
Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman-lettertypen PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen* ² ¹ Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. ² Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.

Printfuncties	Secure Print, beveiligingswatermerk, kopieërfunctie / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Besturingssysteem	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 of hoger)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 of hoger)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 of hoger)* * Vanaf okt. 2025

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieersnelheid (zwart-wit)	imageFORCE 4045: Enkelzijdig: tot 45 ppm (A4), tot 22 ppm (A3), tot 25 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 45 ppm (A4), tot 22 ppm (A3), tot 25 ppm (A4R) imageFORCE 4030: Enkelzijdig: tot 30 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 30 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R) imageFORCE 4025: Enkelzijdig: tot 25 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 25 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R)
Eerste pagina (A4)	imageFORCE 4045: 5,3 seconden imageFORCE 4030: 7,0 seconden imageFORCE 4025: 7,0 seconden
Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Meerdere exemplaren	Maximaal 9.999 exemplaren
Vergroting	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%)
Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, sorteren, taakopbouw, N op 1, originelen met verschillende formaten, scherpte, kader wissen, rugmarge, ID-kaart kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie

SCANSPECIFICATIES

Type	imageFORCE 4045: Standaard: kleurens scanner, DADF-F1* [dubbelzijdig naar dubbelzijdig] imageFORCE 4030/4025: Standaard: kleurens scanner, DADF-G1* [dubbelzijdig naar dubbelzijdig] * Detectie van invoer van meerdere vellen wordt als optie ondersteund. DADF: Duplexing Automatic Document Feeder
Papiercapaciteit documentinvoer (80 g/m²)	maximaal 100 vellen

Toegestaan papiergewicht documentinvoer	Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 38 tot 128 g/m² Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m²
Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Aangepast formaat: 48,0 x 85,0 mm tot 304,8 x 431,8 mm
Scansnelheid (ipm, zwart-wit / kleur, A4)	Single-pass DADF-F1 (voor imageFORCE 4045): Enkelzijdig scannen: 80/80 (300 x 300 dpi, verzenden) Dubbelzijdig scannen: 120/120 (300 x 300 dpi, verzenden) Single-pass DADF-G1 (voor imageFORCE 4030/4025): Enkelzijdig scannen: 35/35 (300 x 300 dpi, verzenden) Dubbelzijdig scannen: 70/70 (300 x 300 dpi, verzenden)
Scanresolutie (dpi)	600 x 600
Pull-scanspecificaties	Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows®11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * Vanaf okt. 2025
Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar netwerk, scannen naar geheugenmedia (USB-geheugenstick), scannen naar mobiel apparaat, scannen naar cloudgebaseerde services (uniFLOW Online)

VERZENDSPECIFICATIES

Bestemming	Standaard: e-mail/internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Optioneel: Super G3 FAX * OAuth 2.0-verificatiemethode beschikbaar voor Microsoft Exchange Online en Google Workspace
Adresboek	LDAP (2000) / lokaal (1600) / snelkiezen (200)
Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen)
Bestandsindeling	Standaard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, doorzoekbaar, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace&Smooth, versleuteld), XPS (compact, doorzoekbaar), PDF/XPS (apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word) Optie: PDF(Trace & Smooth), PDF/XPS (gebruikershandtekening) * Uitsluitend enkelzijdig printen.
Universal Sendfuncties	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege originelen overslaan, kleuruitval

FAXSPECIFICATIES

Maximaal aantal verbindinglijnen	1
Modemsnelheid	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps

Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)
Verzend-/ontvangstformaten	Verzenden: A3, A4, A4R, A5*, A5R* ¹ , B4, B5* ² , B5R* ¹ Ontvangen: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Verzonden als A4 ^{*2} Verzonden als B4 kort
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)
Snelkiesnummers	Max. 200
Groepskiezen/Bestemmingen	Maximaal 199 nummers
Groepsverzending	Max. 256 adressen
Geheugenback-up	Ja
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, TX-rapport, overdracht onderbreken, achtereenvolgende broadcasting, verzending met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox
BEVEILIGINGSSPECIFICATIES	
Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW* (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), verificatie met Microsoft Entra-ID (login met wachtwoord, login met kaart), Google Workspace (login met wachtwoord, login met kaart), tweefactorauthenticatie op LUI/RUI, Access Management System (toegangsbeheer) * inclusief uniFLOW Online/uniFLOW
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (Secure Print, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, Secure Print via uniFLOW*), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS* ²), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogramma-transmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, support voor S/MIME) ^{*1} Optionele uniFLOW Online / uniFLOW vereist ^{*2} Optionele Universal Send Digital User Signature Kit-C1 vereist
Netwerkbeveiliging	TLS 1,3, IPsec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), WPA3-support, support voor twee netwerken (bekabeld LAN/wireless LAN, bekabeld LAN/bekabeld LAN), inschakelen / uitschakelen (netwerktoeepassingen, externe gebruikersinterface, USB-interface), G3 FAX scheiding van LAN, scheiding van USB-poort van LAN, scannen en verzenden - virusproblemen via ontvangen e-mails

Beveiliging van apparaten	Standaard opslag initialiseren, functie voor logboek verbergen, beveiliging van MFP-software-integriteit: systeemverificatie bij het opstarten (NIST SP800-193: beveiliging), controle van integriteit van MFP-software en bestendigheid van platformfirmware: automatisch systeemherstel (NIST SP800-193: herstel), indringerdetectie tijdens runtime: Trellix Embedded Control
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, SAN-certificaten, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (SIEM), instellingen van het beveiligingsbeleid
OMGEVINGSSPECIFICATIES	
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20-80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
Voeding	220-240 V, 50 / 60 Hz, 4A
Energieverbruik	Maximaal: ca. 1.500 W Kopiëren (met continu DADF-scannen): ca. 642 W* ¹ Standby: ca. 96 W* ¹ Slaapstand: ca. 0,8 W* ² ^{*1} Referentiewaarde: gemeten op één eenheid ^{*2} 0,8 W is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen. Normaal energieverbruik (TEC)* : imageFORCE 4045: 0,48 kWh imageFORCE 4030: 0,29 kWh imageFORCE 4025: 0,24 kWh * Volgens de Amerikaanse Energy Star 3.2-norm Voor meer informatie over de Erp:Lot6/26-regelgeving gaat u naar: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Geluidsniveaus	Geluidsvermogensniveau (LWA,m) Actief (BW) (enkelzijdig) imageFORCE 4045: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4030: 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4025: 61 dB, Kv 3 dB Geluidsdruk (LpAm) Positie van omstander: Actief (zwart-wit)(enkelzijdig/dubbelzijdig): imageFORCE 4045: 50 dB imageFORCE 4030: 47dB imageFORCE 4025: 47dB ^{* Referentiewaarde: slechts op één eenheid gemeten volgens ISO7779, beschreven volgens ISO9296 (2017)} Standby: Geluidvrij ^{* 'Geluidvrij' betekent dat het geluidsdruk-niveau op elke positie van de omstander onder het absolute criterium voor achtergrondgeluid ligt, zoals gespecificeerd in ISO 7779.}
Normen voor milieuvriendelijkheid	Blue Angel (in afwachting van goedkeuring)
VERBRUIKSMATERIALEN	
Tonercartridge(s)	Toner 1011 BK
Toner (geschatte productie bij 6% dekking)	Toner 1011 BK: 30.000 vel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageFORCE 4000-serie

SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Tracking en rapportage	uniFLOW Online
Tools voor beheer op afstand	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Monitoringsservice
Print Support-app	Canon Print Assistant
Scansoftware	Color Network ScanGear 2
Optimalisatietools	Configuratietool voor stuurprogramma's van Canon
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
PAPIERINVOEROPTIES	
CASSETTE FEEDING UNIT-BB1	Papiercapaciteit: 2 x 550 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ²
UITVOEROPTIES	
Inner 2way Tray-M1	Capaciteit (met papier van 80 g/m ²) Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 vel Onderste lade (standaard lade): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ²
Copy Tray-T2	Capaciteit (met papier van 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 vel A3, A4R, B4, B5R: 75 vel Papiergewicht: 52 tot 220 g/m ²
Inner Finisher-N1	Capaciteit lade (met papier van 80 g/m ²) Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 vel Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 vel A3, A4R, B4, B5R: 250 vel A6R: 30 vel SRA3, envelop: 10 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: (52 tot 90 g/m ²) A4, B5: 50 vel A4R: 40 vel A3, B4: 30 vel Eco-nieten: A3, A4, B4, B5: 10 vel (52 tot 64 g/m ²) 8 vel (65 tot 81,4 g/m ²) 6 vel (82 tot 105 g/m ²) Nieten op aanvraag: ca. 40 vel (80 g/m ²)

Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Inner Finisher-N1 vereist) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Inner Finisher-N1 vereist) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
HARDWARE-ACCESSOIRES	
Kaartlezers	IC Card Reader Attachment-B4
Overig	Document Feeder Double Feeding Detection Kit-A1 Option Attachment kit for Reader-A2 Media Adjustment Kit-A1 Utility Tray-B1 (alleen imageFORCE 4045)
SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES	
Printaccessoires	PS Printer Kit-BT1 PCL International Font Set-A1
Verzendaccessoires	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Barcode printen	Barcode Printing Kit-D1
Systeemaccessoires	Optionele Data Storage Kit-B1
Faxaccessoires	Super G3 FAX Board-BV1 Remote Fax Kit-A1
OVERIGE OPTIES	
Staple Cartridges	Staple Cartridge-Z1
Toegankelijkheids-accessoires	ADF Access Handle-A1



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / canon.nl

Dutch edition
© Canon Belgium NV /
© Canon Nederland N.V. 2026