

DEN ULTIMATE A3 SVART/HVITT- MULTIFUNKSJONSPRINTEREN FOR GRUNNLEGGENDE KONTORBEHOV.

Svart-hvitt A3 multifunksjonsprintere som er ideelle for små arbeidsgrupper som trenger pålitelige utskrifter og skanninger av høy kvalitet.

imageFORCE 4000-serien



ØK PRODUKTIVITETEN

Arbeid raskere med rask oppstart og bunnsolid pålitelighet for å hjelpe teamene å holde virksomheten i gang. Kompatibilitet med uniFLOW Online sikrer sømløs tilkobling til arbeidsflytene

ENKEL BRUKEROPPLEVELSE

Enkel, intuitiv og stillegående. Hjelper alle med å få gjort mer med klare forklaringer av trinnene på skjermen, enkle kontroller og en smart forhåndsvisning som viser utskriften nøyaktig slik den vil se ut – uten overraskelser.

PÅLITELIG, PROAKTIV SIKKERHET


Beskytt hvert dokument med 360° beskyttelse, KI-drevne sikkerhetsinnstillinger og sterk autentisering. Dataene dine forblir kryptert, enhetene dine beskyttes, og teamene dine holder seg produktive.

NÅ BÆREKRAFTS- MÅLENE

Redusert strømforbruk, komponenter med lang levetid og resirkulerte materialer gjør hver utskrift til et smartere valg for bedriften din – og et bedre valg for planeten.

imageFORCE 4000-serien

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

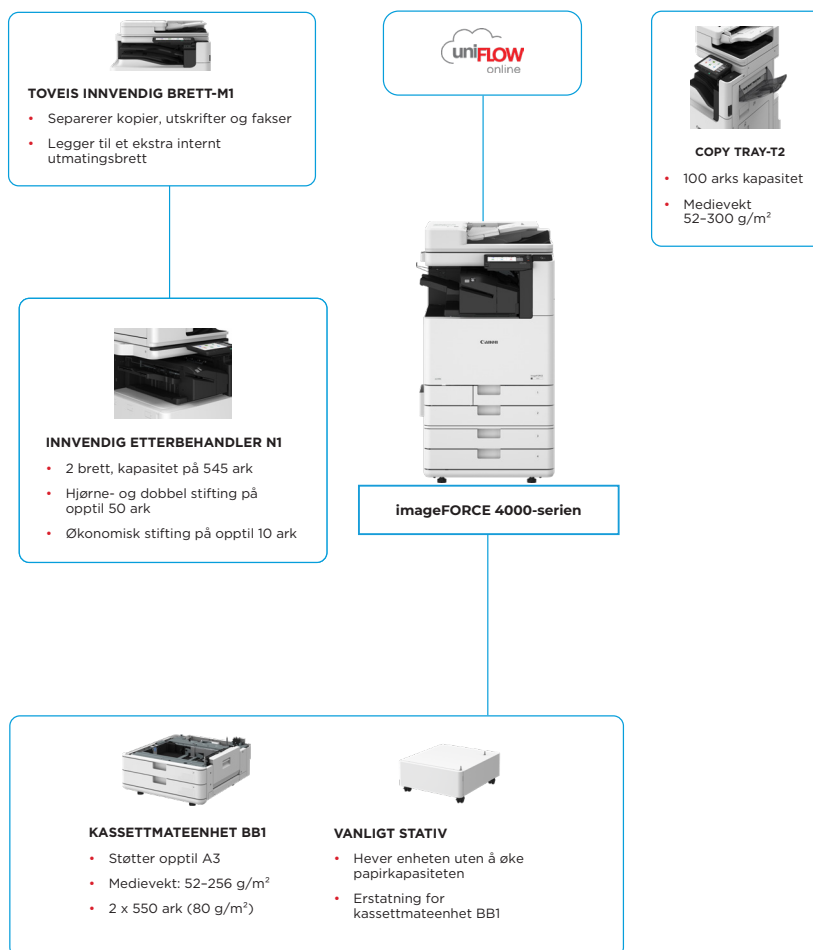

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige konfigurasjonsmuligheter, kan du se den [elektroniske produktkonfiguratoren](#).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageFORCE 4000-serien

HOVEDENHET	
Maskintype	Multifunksjonell A3-utskrift i farger
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering, skanning, sending og mulighet for faks
Proseszor	1,6 GHz Dual Core-proseszor
Kontrollpanel	7-tommers TFT LCD WSVGA fargeberøringsskjerm
Minne	Standard: RAM 3,0 GB
Oppbevaring	Standard: 64 GB eMMC Tilleggsutstyr: 256 GB SSD
Grensesnittilkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ANDRE Standard: USB 2.0 (vert) x2, USB 2.0 (enhet) x1
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m ²)	Standard: 1200 ark 100 ark: multiarkmater x 1 550 ark: standardkassett x 2 Maksimalt: 2300 ark (med kassettmateenhet BB1)
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m ²)	Standard: 250 ark Maksimum: 645 ark (med innvendig etterbehandler N1 og kopibrett T2)
Etterbehandlingsfunksjoner*	Sortering, gruppering, forskyvning, stifting, hulling, økonomisk stifting, stifting ved behov * Etterbehandlingsfunksjonene varierer med hvilke alternativer som er koblet til.
Støttede medietyper	Multiarkmater: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, kalkerpapir, seddelpapir, transparent, etikett, hullet, brevhode, skilleark, konvolutt * 257–300 g/m ² krever mediejusteringssett A1 Øvre kassett: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, seddelpapir, transparent, hullet, brevhode, konvolutt Nedre kassett: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, seddelpapir, transparent, hullet, brevhode, konvolutt* * Krever konvoluttmater tillegg sett A (standard).
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Multiarkmater: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Fri størrelse: 100,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 nr. 10, Monarch, ISO-C5 DL Egendefinert konvoluttstørrelse: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øvre kassett: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: ISO-C5 Nedre kassett: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL * Krever konvoluttillegg A (standard).

Støttede vektorer for utskriftsmaterialer	Multiarkmater: 52 til 300 g/m ² (bare 60 til 300 g/m ² støttes med mediejusteringssett A1*) * Mediejusteringssett A1 kreves for bestrøket papir (257–300 g/m ²) Øvre/nedre kassett: 52–250 g/m ² Tosidig: 52 til 220 g/m ²
Oppvarmingstid (hurtigstartmodus: PÅ)	4 sekunder Fra hvilemodus: 10 sekunder
Mål (B x D x H)	565 x 712 x 862 mm
Installasjonsplass (B x D)	Grunnleggende: 978 x 1141 mm (høyre deksel og flerfunksjonsskuff åpnet + papirkassett åpnet) Fullt konfigurert: 1285 x 1141 mm (med innvendig etterbehandler trukket helt ut + kopibrett T2 trukket helt ut + papirkassett åpnet)
Vekt* * inkludert vanlig toner	Ca. 69 kg
UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER	
Utskriftshastighet (sort-hvitt)	imageFORCE 4045: Ensidig: opptil 45 sider/min (A4), opptil 22 sider/min (A3), opptil 25 sider/min (A4R) Tosidig: opptil 45 sider/min (A4), opptil 22 sider/min (A3), opptil 25 sider/min (A4R) imageFORCE 4030: Ensidig: opptil 30 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R) Tosidig: opptil 30 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R) imageFORCE 4025: Ensidig: opptil 25 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R) Tosidig: opptil 25 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R)
Utskriftsoppløsning (dpi)	4800 x 2400
Sidebeskrivelses-språk	Standard: UFR II, PCL6/PCL5 Tilleggsutstyr: Adobe® PostScript®3TM
Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med internettilkobling og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon
OS-standardhastighet for utskrift	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 eller nyere), iOS (15.2 eller nyere), iPadOS
Skrifttyper	PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono J/K/S/T* ¹ (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter* ² ^{*1} Tilvalg av PCL International Font-sett A1. ^{*2} Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageFORCE 4000-serien

Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, tonersparer, plakatutskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell printer
Operativsystem	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 eller nyere)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 eller nyere)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 eller nyere)* * Per oktober 2025

KOPIERINGSSPESIFIKASJONER

Kopieringshastighet (sort-hvitt)	imageFORCE 4045: Ensidig: opptil 45 sider/min (A4), opptil 22 sider/min (A3), opptil 25 sider/min (A4R) Tosidig: opptil 45 sider/min (A4), opptil 22 sider/min (A3), opptil 25 sider/min (A4R) imageFORCE 4030: Ensidig: opptil 30 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R) Tosidig: opptil 30 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R) imageFORCE 4025: Ensidig: opptil 25 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R) Tosidig: opptil 25 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R)
Tid til første kopi (A4)	imageFORCE 4045: 5,3 sekunder imageFORCE 4030: 7,0 sekunder imageFORCE 4025: 7,0 sekunder
Kopioppløsning (dpi)	600 x 600
Flere eksemplarer	Opptil 9 999 kopier
Forstørrelse	Variabel zoom: 25–400 % (i trinn på 1 %)
Kopieringsfunksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, justering av tetthet, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, sorter, jobboppbygging, N på 1, originaler i flere størrelser, skarphet, slett ramme, bokrygg, kopier ID-kort, hopp over tomme sider, valgfri originalstørrelse, reservert kopi, kopieksempel

SPESIFIKASJONER FOR SKANNING

Type	imageFORCE 4045: Standard: fargeskanner, DADF-F1* [tosidig til tosidig] imageFORCE 4030/4025: Standard: fargeskanner, DADF-G1* [2-sidig til 2-sidig] * Registrering av mating av flere ark støttes som tilleggsutstyr. Tosidig automatisk dokumentmater (DADF)
Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	opptil 100 ark

Godkjent papirvekt for dokumentmater	Dokumentmaterens medievekt: Ensidig skanning: 38 til 128 g/m² Tosidig skanning: 50 til 128 g/m²
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Maks. plateskannestørrelse: 297,0 mm x 431,8 mm A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Egendefinert størrelse: 48,0 x 85,0 mm til 304,8 x 431,8 mm
Skannehastighet (bilder/min: sort-hvitt/farge, A4)	Single Pass DADF-F1 (for imageFORCE 4045): Ensidig skanning: 80/80 (300 x 300 dpi, send) Tosidig skanning: 120/120 (300 x 300 dpi, send) Single Pass DADF-G1 (for imageFORCE 4030/4025): Ensidig skanning: 35/35 (300 x 300 dpi, send) Tosidig skanning: 70/70 (300 x 300 dpi, send)
Skanneoppløsning (dpi)	600 x 600
Spesifikasjoner for Pull Scan	Colour Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows®11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * Per oktober 2025
Skannemetode	Push skanning, Pull skanning, skanning til nettverk, skanning til minnemedier (USB-minnepinne), skanning til mobilenheter, skanning til nettskybaserte tjenester (uniFLOW Online)

SPESIFIKASJONER FOR SENDING

Mål	Standard: e-post/internett/faks (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Tilleggsutstyr: Super G3 FAX * Tilgjengelig OAuth 2.0 godkjenningss metode på Microsoft Exchange Online og Google Workspace
Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)
Kommunikasjonsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/iFax: SMTP (send), POP3 (motta)
Filformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søkbar, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace&Smooth, kryptert), XPS (kompakt, søkbart), PDF/XPS (enhetssignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Alternativ: PDF (utjevning), PDF/XPS (brukersignatur) * Bare én side.
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere formater, tetthetsjustering, skarphet, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, Dropout Color

FAKSSPESIFIKASJONER

Maksimalt antall forbindelseslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageFORCE 4000-serien

Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Sende-/mottaksformat	Sending: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* ^{*1} Mottak: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Sendt som A4 ^{*2} Sendt som B4 kort
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)
Hurtignumre	Maks. 200
Gruppesending/mottakere	Maks 199 numre
Seriesending	Maks 256 adresser
Minne-backup	Ja
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, TX-rapport, avbryt overføring, seriesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks

SIKKERHETSSPESIFIKASJONER

Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), godkjenning med Microsoft Entra-ID (pålogging med passord, pålogging med kort), Google Workspace (pålogging med passord, pålogging med kort), tofaktorautentisering på LUI/RUI, Access Management System (tilgangskontroll)) * inkludert uniFLOW Online/uniFLOW
Dokumentsikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW sikker utskrift), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetssignatur, brukersignatur PDF/XPS²), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte) ^{*1} Krever uniFLOW Online / uniFLOW (tilleggsutstyr) ^{*2} Krever Universal Send Digital User Signature Kit-C1 (tilleggsutstyr)
Nettverkssikkerhet	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP V3.0, brannmurfunksjonalitet (IP/MAC-adressefiltrering), WPA3-støtte, støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering/aktivering (nettverksapplikasjoner, eksternt brukergrensesnitt, USB-grensesnitt), separering av G3 fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, skanning og sending – virusbekymringer for mottak av e-post

Enhetsikkerhet	Standard Storage Initialize, Job Log Conceal-funksjon, beskyttelse av integriteten til MFP-programvare: systemkontroll ved oppstart (NIST SP800-193: Protection), kontroll av MFP-programvareintegritet og Platform Firmware Resiliency: automatisk systemgjenoppretting (NIST SP800-193: gjenoppretting), oppdagelse av kjøretidforstyrrelse: Trellix Embedded Control
Enhetsadministrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, SAN-sertifikater, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), etablering av sikkerhetsbestemmelser

SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strømkilde	220–240 V 50/60 Hz, 4 A
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1500 W Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 642 W*¹ Standby: ca. 96 W*¹ Hvilemodus: ca. 0,8 W*² ^{*1} Referanseverdi: målt én enhet ^{*2} 0,8 W er ikke tilgjengelig i alle tilfeller på grunn av visse innstillinger. Typisk strømforbruk (TEC)*: imageFORCE 4045: 0,48 kWh imageFORCE 4030: 0,29 kWh imageFORCE 4025: 0,24 kWh * Ifølge USA Energy Star 3.2 Du finner detaljert informasjon om økodesigndirektivet Erp:Lot6/26 her: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Støynivåer	Lydeffektnivå (LWA,m) Aktiv (svart-hvitt) (ensidig) imageFORCE 4045: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4030: 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4025: 61 dB, Kv 3 dB Lydtrykk (LpAm) Brukerens posisjon: Aktiv (svart-hvitt) (ensidig/tosidig): imageFORCE 4045: 50 dB imageFORCE 4030: 47 dB imageFORCE 4025: 47 dB * Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017) Standby: Støyfri* * «Støyfri» betyr at lydtrykknivået for hver brukerposisjon er under de absolutte verdiene for bakgrunnsstøy som er spesifisert i ISO 7779.
Standarder for miljøvennlighet	Blue Angel (venter på validering)

FORBRUKSARTIKLER

Tonerkassett(er)	Toner 1011 svart
Toner (forventet ytelse ved 6 % dekning)	Toner 1011 svart: 30 000 sider

PROGRAMVARE OG PRINTERADMINISTRASJON	
Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Verktøy for ekstern administrasjon	IW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Overvåkingstjeneste
Utskriftsstøtteprogram	Canon Print Assistant
Skanneprogramvare	Color Network ScanGear 2
Optimaliseringsverktøy	Canon Driver Configuration Tool
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL	
KASSETTMATEENHET BB1	Papirkapasitet: 2 x 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, seddelpapir, transparent, hullet, brevhode Papirformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Papirvekt: 52 til 256 g/m ²

UTSKRIFTSALTERNATIVER	
Toveis innvendig brett M1	Kapasitet (med 80 g/m ² papir) Øvre skuff: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nedre skuff (standardskuff): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m ²
Kopibrett T2	Kapasitet (med papir på 80 g/m ²): A4, A5R, A6R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Papirvekt: 52 til 220 g/m ²
Indre etterbehandler N1	Brettkapasitet (med 80 g/m ² papir): Øvre brett: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 ark Nedre skuff: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 ark A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark SRA3, konvolutter: 10 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m ² Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: (52 til 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Økonomisk stifting: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52–64 g/m ²) 8 ark (65–81,4g/m ²) 6 ark (82–105 g/m ²) Stifting etter behov: ca. 40 ark (80 g/m ²)

Innvendig hulleenhet (2/4 hull) D1	(Krever intern etterbehandler N1) To eller fire hullGodkjent vekt for hullet papir: 52 til 300g/m ² Godkjent størrelse for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire hull: A3, A4
------------------------------------	---

Innvendig hulleenhet (4 hull) D1	(Krever intern etterbehandler N1) Fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52 til 300 g/m ² Godkjent størrelse for hullet papir: Fire hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
----------------------------------	---

MASKINVARETILBEHØR	
Kortlesere	Tillegg for IC-kortleser B4
Annet	Dokumentmater sett for registrering av dobbeltmating A1 Tilleggssett for Reader-A2 Mediejusteringssett A1 Verktøybrett B1 (bare imageFORCE 4045)

TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER	
Utskriftstilbehør	PS-skriversett BT1 PCL International Font-sett A1
Sendetilbehør	Universal Send Trace & Smooth PD-sett A1 Universal Send Digital User Signature-sett C1
Strekkodeutskrift	Sett for strekkodeutskrift D1
Systemalternativer	Datalagringssett B1 (tilleggsutstyr)
Fakstilbehør	Super G3-fakskort BV1 Sett for ekstern faks A1

ANNET TILLEGGSUTSTYR	
Stiftekassetter	Stiftekassett Z1
Tilgjengelighetstilbehør	Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
Canon-Europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V. 2026