

NAJLEPŠIA ČIERNOBIELA MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ FORMÁTU A3 ZÁKLADNEJ ÚROVNE PRE NAJDÔLEŽITEJŠIE KANCELÁRSKE POTREBY.

Séria imageFORCE 4000

Čiernobiele multifunkčné tlačiarne formátu A3 ideálne pre malé pracovné skupiny, ktoré vyžadujú spoľahlivú vysokokvalitnú tlač a skenovanie.



ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY

Pracujte rýchlejšie s rýchlym spustením a nekompromisnou spoľahlivosťou, ktoré pomôžu tímom udržiavať tempo podnikania. Kompatibilita s riešeniami uniFLOW Online zabezpečuje bezproblémové pripojenie k pracovným postupom

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

Jednoduchá, intuitívna a tichá. Pomáha každému používateľovi zvládnuť viac s jasnými pokynmi na obrazovke, jednoduchým ovládaním a inteligentnou ukážkou, ktorá zobrazuje vašu tlač presne tak, ako bude vyzeráť – žiadne prekvapenia.

SPOLIAHLIVÉ PROAKTÍVNE ZABEZPEČENIE


Strážte každý dokument s 360° ochranou, bezpečnostnými nastaveniami riadenými pomocou AI a silnou autentifikáciou. Vaše údaje zostávajú šifrované, vaše zariadenia zostanú chránené a vaše tímy budú produktívne s pocitom istoty.

DOSIAHNITE CIELE V OBLASTI UDRŽATEĽNOSTI

Znížená spotreba energie, komponenty s dlhou životnosťou a recyklované materiály robia z každej tlače rozumnejšiu voľbu pre vaše podnikanie – a šetrnejšiu voľbu pre našu planétu.

Séria imageFORCE 4000

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

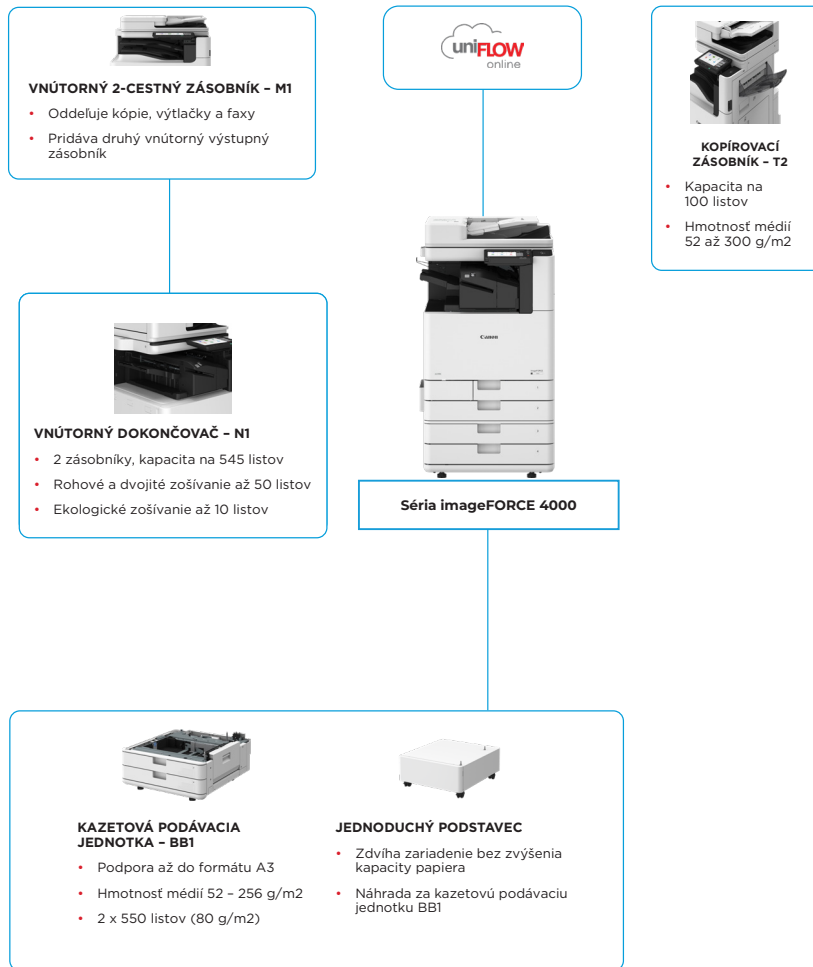

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Komplexný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#).

HLAVNÁ JEDNOTKA	
Typ zariadenia	Monochromatické multifunkčné zariadenie formátu A3
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a voliteľne fax
Procesor	1,6 GHz procesor Dual Core
Ovládací panel	17,8 cm (7-palcový) farebný dotykový panel TFT LCD WVGA
Pamäť	Štandardné: RAM 3,0 GB
Úložný priestor	Štandardný: 64 GB eMMC Voliteľný: 256 GB pevný disk
Rozhrania na pripojenie	SIEŤOVÉ Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ĎALŠIE Štandardné: USB 2.0 (hostiteľ) x 2, USB 2.0 (zariadenie) x 1
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²)	Štandardné: 1 200 listov 100 listov: viacúčelový zásobník x 1 550 listov: štandardná kazeta x 2 Maximum: 2 300 listov (s kazetovou podávacou jednotkou – BB1)
Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m²)	Štandardná: 250 listov Maximum: 645 listov (s vnútorným dokončovacím zariadením – N1 a zásobníkom na kopírovanie – T2)
Možnosti dokončovania*	Zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, dierovanie, ekologické zošívanie bez spínek, zošívanie na vyžiadanie * Možnosti dokončovania sa líšia v závislosti od pripojeného príslušenstva.
Podporované typy médií	Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, potiahnutý*, obkresľovací, kancelársky, priehľadný, štítky, dierovaný, hlavičkový, obálka * 257 – 300 g/m ² vyžaduje súpravu na úpravu médií – A1 Horná kazeta: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový, obálka Dolná kazeta: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, priehľadný, dierovaný, hlavičkový, obálka* * Vyžaduje sa nadstavec na podávanie obálok A (štandardný).
Podporované formáty médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Volná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Obálky: COM10 č.10, Monarch, ISO-C5, DL Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 98,0 mm až 320,0 x 457,2 mm Horná kazeta: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5 Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm Obálky: ISO-C5 Dolná kazeta: Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Obálky*: COM10 č. 10, Monarch, DL * Vyžaduje sa nadstavec na obálky A (štandardný).

Podporované hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m ² (podpora len 60 až 300 g/m ² so súpravou na úpravu médií – A1*) * Súprava na úpravu médií – A1 sa vyžaduje pre kriedový papier (257 – 300 g/m ²) Horná/dolná kazeta: 52 až 256 g/m ² Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m ²
Čas zahrievania (režim rýchleho spustenia: zapnutý)	4 sekundy Z režimu spánku: 10 sekúnd
Rozmery (Š x H x V)	565 x 712 x 862 mm
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	Základné: 978 x 1 141 mm (otvorené pravé dvierka a viacúčelový zásobník + otvorená kazeta na papier) Plná konfigurácia: 1 285 x 1 141 mm (s vnútorným dokončovacím zásobníkom max. vysunutý + kopírovací zásobník T2 max. vysunutý + otvorená kazeta na papier)
Hmotnosť* * vrátane bežného tonera	Pribl. 69 kg
TECHNICKÉ ÚDAJE TLAČE	
Rýchlosť tlače (čiernobiela)	imageFORCE 4045: Jednostranne: až 45 str./min (A4), až 22 str./min (A3), až 25 str./min (A4R) Obojstranne: až 45 str./min (A4), až 22 str./min (A3), až 25 str./min (A4R) imageFORCE 4030: Jednostranne: až 30 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R) Obojstranne: až 30 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R) imageFORCE 4025: Jednostranne: až 25 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R) Obojstranne: až 25 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R)
Rozlíšenie tlače (dpi)	4 800 x 2 400
Jazyky na popis stránok	Štandardné: UFR II, PCL6/PCL5 Voliteľné: Adobe® PostScript®3TM
Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu
Štandardná tlač OS	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 alebo novší), iOS (15.2 alebo novší), iPadOS
Písma	Písma PS: 136 písiem typu Roman Písma PCL: 93 písiem typu Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japončina, kórejščina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov*2 *1 Vyžaduje sa voliteľná súprava medzinárodných písiem PCL – A1. *2 Vyžaduje sa voliteľná súprava na tlač čiarových kódov – D1.

Funkcie tlače	Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/päta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, redukcia tonera, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne
Operačný systém	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 alebo novší)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 alebo novší)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 alebo novší)*

* Od októbra. 2025

TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania (čiernobielo)	imageFORCE 4045: Jednostranne: až 45 str./min (A4), až 22 str./min (A3), až 25 str./min (A4R) Obojstranne: až 45 str./min (A4), až 22 str./min (A3), až 25 str./min (A4R) imageFORCE 4030: Jednostranne: až 30 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R) Obojstranne: až 30 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R) imageFORCE 4025: Jednostranne: až 25 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R) Obojstranne: až 25 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R)
---	---

Čas do výstupu prvej kópie (A4)	imageFORCE 4045: 5,3 sekundy imageFORCE 4030: 7,0 sekundy imageFORCE 4025: 7,0 sekundy
--	--

Rozlíšenie kopírovania (dpi)	600 x 600
-------------------------------------	-----------

Viaceré kópie	Až 9 999 kópií
----------------------	----------------

Zväčšenie	Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)
------------------	--

Funkcie kopírovania	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, triedenie, zostava úlohy, N na 1, rôzne veľkosti originálov, ostrosť, vymazanie rámcov, oblasť väzby, kopírovanie preukazov, preskočenie prázdnych strán, voľná veľkosť originálov, rezervovaná kópia, vzorka kópia
----------------------------	---

TECHNICKÉ ÚDAJE SKENOVANIA

Typ	ImageFORCE 4045: Štandardné: farebný skener, DADF-F1* [obojstranné na obojstranné] imageFORCE 4030/4025: Štandardné: farebný skener, DADF-G1* [obojstranné na obojstranné] * Detekcia podávania viacerých listov je podporovaná ako voliteľná funkcia. DADF: Obojstranný automatický podávač dokumentov
------------	--

Kapacita podávača dokumentov (80 g/m2)	až 100 listov
---	---------------

Prijateľná hmotnosť papiera v podávači dokumentov	Hmotnosť médií do podávača dokumentov: jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m2 Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m2
--	--

Podporované formáty médií	Predlohové sklo: max. veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm
----------------------------------	---

	A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Vlastná veľkosť: 48,0 x 85,0 mm až 304,8 x 431,8 mm
--	--

Rýchlosť skenovania (obr./min, čiernobielo/farebne, A4)	Jednoprechodový podávač DADF-F1 (pre imageFORCE 4045): Jednostranné skenovanie: 80/80 (300 x 300 dpi, odosielanie) Obojstranné skenovanie: 120/120 (300 x 300 dpi, odosielanie)
--	---

	Jednoprechodový podávač DADF-G1 (pre imageFORCE 4030/4025): Jednostranné skenovanie: 35/35 (300 x 300 dpi, odosielanie) Obojstranné skenovanie: 70/70 (300 x 300 dpi, odosielanie)
--	--

Rozlíšenie skenovania (dpi)	600 x 600
------------------------------------	-----------

Technické údaje pre skenovanie typu Pull	Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows®11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025*
---	---

* Od októbra 2025

Metóda skenovania	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťové médiá (pamäťový kľúč USB), skenovanie do mobilných zariadení, skenovanie do cloudových služieb (uniFLOW Online)
--------------------------	---

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSELIANIA

Cieľ	Štandardné: e-mail/internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Voliteľné: Super G3 FAX, * Dostupný spôsob overenia OAuth 2.0 v systémoch Microsoft Exchange Online a Google Workspace
-------------	--

Adresár	LDAP (2 000), lokálne (1 600), rýchle voľby (200)
----------------	---

Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie)
-----------------------------	--

Formát súborov	Štandardné: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktné, prehľadateľné, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a,PDF/A-2b,PDF/A-2u, PDF/A-3a,PDF/A-3b,PDF/A-3u, Trace&Smooth, šifrované), XPS (kompaktné, prehľadateľné), PDF/XPS (podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word) Voliteľné: PDF(Trace & Smooth), PDF/XPS (Podpis používateľa) * Iba jedna strana.
-----------------------	--

Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán originálov, odstránenie farieb
--	--

TECHNICKÉ ÚDAJE FAXU

Maximálny počet pripojených línií	1
--	---

Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
------------------------	--------------------------------------

Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemné), 200 x 400 (super jemné), 200 x 200 (jemné), 200 x 100 (normálne)
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Prijímanie: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Odosiela sa ako A4 ^{*2} Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku
Pamäť FAXOV	Až 30 000 strán (2 000 úloh)
Rýchle voľby	Max. 200
Skupinové voľby/ciele	Max. 199 volieb
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta

TECHNICKÉ ÚDAJE ZABEZPEČENIA

Overovanie a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie kartou, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW* (prihlásenie kódom PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie kartou, prihlásenie kartou a kódom PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), overovanie ID Microsoft Entra (prihlásenie heslom, prihlásenie kartou), GoogleWorkspace (prihlásenie heslom, prihlásenie kartou) dvojfaktorové overenie pri LUI/RUI, systém správy prístupu (riadenie prístupu)* vrátane uniFLOW Online/uniFLOW
---------------------------------------	---

Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW ^{*1}), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa ^{*2}), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME) ^{*1} Vyžaduje voľiteľný softvér uniFLOW Online / uniFLOW ^{*2} Vyžaduje voľiteľnú univerzálnu súpravu na odosielanie digitálneho podpisu používateľa C1
------------------------------	--

Zabezpečenie siete	TLS 1.3, IPSec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora WPA3, podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), zapnutie/vypnutie (sieťových aplikácií, vzdialeného používateľského rozhrania, rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch
---------------------------	--

Zabezpečenie zariadenia	Štandardné spustenie úložiska, funkcia skrytá denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčnej tlačiare: overenie systému pri spúšťaní (NIST SP800-193), kontrola integrity softvéru multifunkčnej tlačiare a odolnosti firmvéru platformy: automatická obnova systému (NIST SP800-193: obnova), detekcia narušenia počas prevádzky: zabudované ovládanie Trellix
--------------------------------	---

Správa zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, certifikáty SAN, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (SIEM), nastavenie zásad zabezpečenia
---------------------------------	---

TECHNICKÉ ÚDAJE PROSTREDIA

Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
Zdroj napájania	220 – 240 V, 50/60 Hz, 4 A

Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 500 W Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): pribl. 642 W ^{*1} Pohotovostný režim: pribl. 96 W ^{*1} Režim spánku: pribl. 0,8 W ^{*2} ^{*1} Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky ^{*2} Hodnotu 0,8 W nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za všetkých okolností.
-------------------------	---

Bežná spotreba elektrickej energie (TEC)*:
imageFORCE 4045: 0,48 kWh
imageFORCE 4030: 0,29 kWh
imageFORCE 4025: 0,24 kWh

* Podľa programu USA Energy Star 3.2

Podrobné informácie týkajúce sa nariadenia Erp:Lot6/26 nájdete na stránke:
https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Úrovně hluku	Hladina akustického výkonu (LWA,m) Aktívny režim (čiernobiely) (jednostranne) imageFORCE 4045: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4030: 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4025: 61 dB, Kv 3 dB
---------------------	---

Akustický tlak (LpAm)
Pozícia okolostojacej osoby
Aktívny režim (čiernobiely) (jednostranne/obojstranne):
imageFORCE 4045: 50 dB
imageFORCE 4030: 47 dB
imageFORCE 4025: 47 dB
^{*} Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Pohotovostný režim:
Bez hluku*
^{*} „Bez hluku“ znamená, že hladina akustického tlaku v každej polohe okolostojacich osôb je nižšia ako absolútne kritérium pre hluk pozadia uvedené v norme ISO 7779.

Normy týkajúce sa šetrnosti k životnému prostrediu	Blue Angel (čaká sa na overenie)
---	----------------------------------

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety s tonerom	Toner 1011 BK
Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 6 %)	Toner 1011 BK: 30 000 strán

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE	
Sledovanie a vykazovanie	uniFLOW Online
Nástroje na správu na diaľku	System na správu iW Enterprise Management Console Služba vzdialenej distribúcie a správy Monitorovacia služba
Aplikácia na podporu tlače	Canon Print Assistant
Softvér na skenovanie	Color Network ScanGear 2
Nástroje na optimalizáciu	Konfiguračný nástroj ovládača Canon
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA	
KAZETOVÁ PODÁVACIA JEDNOTKA – BB1	Kapacita papiera: 2 x 550 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, priehľadný, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ²

MOŽNOSTI PRÍSTUPU	
Vnútrotný 2-cestný zásobník – M1	Kapacita (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²) Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listov Dolný zásobník (štandardný zásobník): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ²
Kopírovací zásobník – T2	Kapacita (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 listov A3, A4R, B4, B5R: 75 listov Hmotnosť papiera: 52 až 220 g/m ²
Vnútrotný dokončovač – N1	Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listov Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov A3, A4R, B4, B5R: 250 listov A6R: 30 listov SRA3, obálka: 10 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ² Umiestnenie zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: (52 až 90 g/m ²) A4, B5: 50 listov A4R: 40 listov A3, B4: 30 listov Ekologické zošívanie: A3, A4, B4, B5: 10 listov (52 až 64 g/m ²) 8 listov (65 až 81,4 g/m ²) 6 listov (82 až 105 g/m ²) Zošívanie na vyžiadanie: pribl. 40 listov (80 g/m ²)

Vnútrotný dierovač typu 2/4 – D1	(Vyžaduje sa vnútrotný dokončovač – N1) Dva alebo štyri otvory Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m ² Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štyri otvory: A3, A4
Vnútrotný dierovač typu 4 – D1	(Vyžaduje sa vnútrotný dokončovač – N1) Štyri otvory Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m ² Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: Štyri otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO	
Čítačky kariet	Nástavec na čítačku kariet IC – B4
Iné	Súprava na detekciu dvojitého podávania v podávači dokumentov – A1 Voliteľná súprava príslušenstva pre čítačku – A2 Súprava na úpravu médií – A1 Úžitkový zásobník – B1 (len imageFORCE 4045)

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ	
Príslušenstvo pre tlač	Súprava tlačiarne PS – BT1 Súprava medzinárodných písiem PCL – A1
Príslušenstvo na odosielanie	Univerzálna súprava na odosielanie súborov PDF trace & smooth A1 Poznámka k univerzálnej súprave na odosielanie digitálneho podpisu používateľa C1
Tlač čiarových kódov	Súprava na tlač čiarových kódov – D1
Systémové príslušenstvo	Voliteľná súprava na ukladanie údajov – B1
Príslušenstvo na faxovanie	Modul Super G3 FAX Board – BV1 Súprava vzdialeného faxu – A1 (Remote Fax Kit-A1)

ĎALŠIE MOŽNOSTI	
Zásobníky na zošívanie	Zásobník na zošívanie – Z1
Príslušenstvo pre prístup	Rukoväť na prístup k ADF – A1



Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V. 2026