

NAJBOLJŠI ČRNO-BELI VEČFUNKCIJSKI TISKALNIK ZA DOKUMENTE FORMATA A3 ZA OSNOVNE PISARNIŠKE POTREBE

Črno-beli večfunkcijski tiskalniki za dokumente formata A3, popolni za majhne delovne skupine, ki potrebujejo zanesljivo tiskanje in skeniranje visoke kakovosti.

Serija imageFORCE 4000



POVEČAJTE PRODUKTIVNOST

Delajte hitreje zaradi hitrega zagona in izjemne zanesljivosti ter ekipam tako pomagajte ohranjati nemoten potek poslovanja. Združljivost s storitvijo uniFLOW Online zagotavlja preprosto povezljivost s potekom dela.

**NEMOTENA
UPORABNIŠKA IZKUŠNJA**

Preprost, intuitiven in tih. Z jasnimi navodili na zaslonu, preprostimi kontrolniki in pametnim predogledom, ki prikazuje natis natanko tako, kot bo videti, boste lahko opravili še več in brez presenečenj.

**ZANESLJIVA IN
PROAKTIVNA VARNOST**


Vsak dokument zaščitite s 360-stopinjsko zaščito, varnostnimi nastavitvami na podlagi umetne inteligence in močnim preverjanjem pristnosti. Vaši podatki ostanejo šifrirani, vaše naprave so zaščitene, vaše ekipe pa so lahko še naprej produktivne.

**IZPOLNJEVANJE
PREDPISOV GLEDE
TRAJNOSTI**

Zaradi manjše porabe energije, komponent z dolgo življenjsko dobo in recikliranih materialov je vsak natis pametnejša izbira za vaše podjetje in boljša izbira za planet.

Serija imageFORCE 4000

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

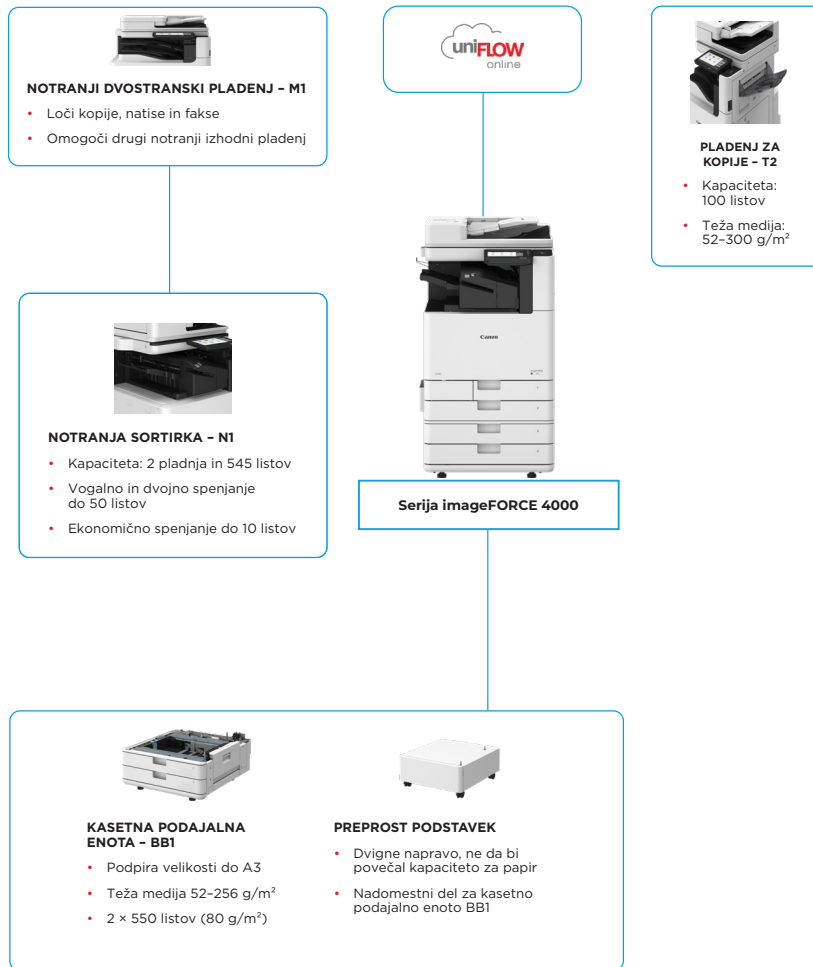

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti si oglejte [spletni konfigurator izdelkov](#).

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Enobarvna večnamenska naprava za dokumente formata A3
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in izbirna funkcija faksa
Procesor	Procesor Dual Core 1,6 GHz
Nadzorna plošča	7-palčni barvni zaslon TFT LCD WVGA na dotik
Pomnilnik	Standardno: 3,0 GB RAM
Prostor za shranjevanje	Standardno: 64 GB eMMC Izbirno: 256 GB SSD
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n) DRUGO Standardno: 2 × USB 2.0 (gostitelj), 1 × USB 2.0 (naprava)
Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1200 listov 1 večnamenski pladenj za 100 listov 2 standardni kaseti za papir za 550 listov Največ: 2300 listov (s kasetno podajalno enoto – BB1)
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listov Največ: 645 listov (z notranjo sortirko – N1 in pladnjem za kopiranje – T2)
Končna obdelava dokumentov*	Zbiranje, združevanje, zamikanje, spenjanje, luknjanje, varčno spenjanje, spenjanje na zahtevo *Možnosti končne obdelave dokumentov se lahko razlikujejo in so odvisne od povezanih možnosti.
Podprte vrste medijev	Večnamenski pladenj: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, premazani papir*, prozorni papir, kopirni papir, prosojnice, nalepke, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnice * 257–300 g/m ² potrebuje komplet za prilagajanje medijev. Zgornja kasetna za papir: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, prosojnice, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnice Spodnja kasetna za papir: tanki papir, navadni papir, težki papir, reciklirani papir, barvni papir, kopirni papir, prosojnice, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnice* * Potreben je nastavek podajalnika ovojnic A (standardni).
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardna velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 98,4 × 139,7 mm do 320,0 × 457,2 mm Poljubna velikost: od 100,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm Ovojnice: COM10 št. 10, Monarch, ISO C5, DL Ovojnice z velikostjo po meri: od 98,0 × 98,0 mm do 320,0 × 457,2 mm Zgornja kasetna: Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5 Velikost po meri: od 105,0 × 148,0 mm do 297,0 × 215,9 mm Ovojnice: ISO-C5 Spodnja kasetna: Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 105,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm Ovojnice: COM10 št. 10, Monarch, DL * Potreben je nastavek podajalnika ovojnic A (standardni).

Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: od 52 do 300 g/m ² (samo od 60 do 300 g/m ² podprto s kompletom za prilagoditev medijev – A1*) * Za premazan papir je zahtevan komplet za prilagoditev medijev – A1 (od 257 do 300 g/m ²). Zgornja/spodnja kasetna za papir: od 52 do 256 g/m ² Obojestransko: 52 do 220 g/m ²
Čas ogrevanja (način za hitri zagon: vklopljen)	4 sekunde Po načinu mirovanja: 10 sekund
Mere (Š × G × V)	565 × 712 × 862 mm
Prostor za namestitev (Š × G)	Osnovno: 978 × 1141 mm (odprta desna vratca in večnamenski pladenj + odprta kasetna za papir) Popolnoma konfigurirano: 1285 × 1141 mm (z odprtim pladnjem notranje sortirke + iztegnjenim pladnjem pladnja za kopiranje – T2 največ + odprto kasetno za papir)
Teža* * Z običajnim tonerjem.	Pribl. 69 kg
TEHNIČNI PODATKI TISKANJA	
Hitrost tiskanja (ČB)	imageFORCE 4045: Enostransko: do 45 strani na minuto (A4), do 22 strani na minuto (A3), do 25 strani na minuto (A4R) Obojestransko: do 45 strani na minuto (A4), do 22 strani na minuto (A3), do 25 strani na minuto (A4R) imageFORCE 4030: Enostransko: do 30 strani na minuto (A4), do 15 strani na minuto (A3), do 15 strani na minuto (A4R) Obojestransko: do 30 strani na minuto (A4), do 15 strani na minuto (A3), do 15 strani na minuto (A4R) imageFORCE 4025: Enostransko: do 25 strani na minuto (A4), do 15 strani na minuto (A3), do 15 strani na minuto (A4R) Obojestransko: do 25 strani na minuto (A4), do 15 strani na minuto (A3), do 15 strani na minuto (A4R)
Ločljivost tiskanja (dpi)	4800 × 2400
Jeziki za opis strani	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5 Izbirno: Adobe® PostScript®3/3TM
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitev v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.
Standardno tiskanje z operacijskim sistemom	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ali novejša različica), iOS (15.2 ali novejša različica), iPadOS
Pisave	Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 pisavi za OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japonščina, korejščina, poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo* ² ¹ Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL – A1. ² Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.

Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/hoga, postavitve strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti/usmerjenosti papirja, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitve tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom
Operacijski sistem	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 ali novejša različica)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 ali novejša različica)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 ali novejša različica)*

* Velja od oktobra 2025.

TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU

Hitrost kopiranja (črno-belo)	imageFORCE 4045: Enostransko: do 45 strani na minuto (A4), do 22 strani na minuto (A3), do 25 strani na minuto (A4R) Obojestransko: do 45 strani na minuto (A4), do 22 strani na minuto (A3), do 25 strani na minuto (A4R) imageFORCE 4030: Enostransko: do 30 strani na minuto (A4), do 15 strani na minuto (A3), do 15 strani na minuto (A4R) Obojestransko: do 30 strani na minuto (A4), do 15 strani na minuto (A3), do 15 strani na minuto (A4R) imageFORCE 4025: Enostransko: do 25 strani na minuto (A4), do 15 strani na minuto (A3), do 15 strani na minuto (A4R) Obojestransko: do 25 strani na minuto (A4), do 15 strani na minuto (A3), do 15 strani na minuto (A4R)
Čas prvega natisa (A4)	ImageFORCE 4045: 5,3 sekunde imageFORCE 4030: 7,0 sekunde imageFORCE 4025: 7,0 sekunde
Ločljivost kopiranja (dpi)	600 × 600
Več kopij	Do 9999 kopij
Povečava	Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)
Funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitve gostote, izbira vrste izvornika, način prekinitve, dve strani knjige, dvostranski izvornik, sortiranje, zasnova opravila, N na 1, izvorniki različnih velikosti, ostrina, brisanje okvirja, rob vezave, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, izvornik poljubne velikosti, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja

TEHNIČNI PODATKI O SKENIRANJU

Vrsta	imageFORCE 4045: Standardno: barvni skener, DADF-F1* [obojestransko na obojestransko] imageFORCE 4030/4025: Standardno: barvni skener, DADF-G1* [obojestransko na obojestransko] * Zaznavanje podajanja več listov je podprto kot dodatna možnost. DADF: Duplexing Automatic Document Feeder (Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje)
--------------	---

Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	Do 100 listov
Podprta teža papirja za podajalnik dokumentov	Teža medijev za podajalnik dokumentov: Enostransko skeniranje: od 38 do 128 g/m ² Dvostransko skeniranje: od 50 do 128 g/m ²
Podprte velikosti medijev	Največja velikost stekla za skeniranje: 297,0 × 431,8 mm A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Velikost po meri: 48,0 × 85,0 mm to 304,8 × 431,8 mm
Hitrost skeniranja (slike na minuto: črno-belo/barvno, A4)	DADF-F1 z enim prehodom – F1 (za imageFORCE 4045): enostransko skeniranje: 80/80 (300 × 300 dpi, pošiljanje) dvostransko skeniranje: 120/120 (300 × 300 dpi, pošiljanje) DADF-F1 z enim prehodom – G1 (za imageFORCE 4030/4025): enostransko skeniranje: 35/35 (300 × 300 dpi, pošiljanje) dvostransko skeniranje: 70/70 (300 × 300 dpi, pošiljanje)
Ločljivost skeniranja (dpi)	600 × 600
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Colour Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows®11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025*
Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v omrežje, skeniranje v pomnilniške naprave (pomnilniški ključ USB), skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online)

TEHNIČNI PODATKI O POŠILJANJU

Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Izbirno: Super G3 FAKS * Način preverjanja pristnosti OAuth 2.0 je na voljo za Microsoft Exchange Online in Google Workspace.
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV e-pošta/iFax: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje)
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, PDF/A-1a, a-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, zaznava in glajenje, šifrirano), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), PDF/XPS (Podpis naprave, Podpis uporabnika, Office open XML (PowerPoint, Word) Izbirno: PDF (zaznavanje in glajenje), PDF/XPS (podpis uporabnika) * Samo enostransko.
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvornika, obojestranski izvornik, dve strani knjige, izvorniki različnih velikosti, nastavitve gostote, ostrina, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, predloga, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvorne vsebine, preskoči prazne izvornike, izključevanje barv

TEHNIČNI PODATKI O FAKSU

Največje število linij za povezavo	1
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s

Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	400 × 400 (ultra visoka), 200 × 400 (super visoka), 200 × 200 (visoka), 200 × 100 (običajna)
Velikost pošiljanja/sprejemanja	<p>Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*</p> <p>Prejemanje: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R</p> <p>*1 Poslano v velikosti A4.</p> <p>*2 Poslano v kratki obliki formata B4.</p>
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani (2000 opravil)
Hitro izbiranje	Najv. 200
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o opravi, poročilo o oddaji, prekinjeni prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje gesla/podnaslova, zaupni nabiralnik
SPECIFIKACIJE VARNOSTI	
Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	<p>Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online/uniFLOW* (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava z ID-jem oddelka in kodo PIN, prijava prek funkcije), preverjanje pristnosti z Microsoft Entra ID (prijava z geslom, prijava s kartico), dvostopenjsko preverjanje pristnosti LUI/RUI, sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa)</p> <p>* Vključno z uniFLOW Online/uniFLOW.</p>
Varnost dokumentov	<p>Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, varno tiskanje uniFLOW*), prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS*2 s podpisom uporabnika), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faks, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME)</p> <p>*1 Zahteva izbirni program uniFLOW Online/uniFLOW.</p> <p>*2 Zahteva izbirni komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom – C1.</p>
Omrežna varnost	<p>TLS 1.3, IPSec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, podpora za WPA3, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/žično lokalno omrežje), onemogočanje/omogočanje (omrežni protokoli/aplikacije, oddaljeni uporabniški vmesnik, vmesnik USB), ločevanje FAKS G3 od žičnega omrežja, vrata USB, ločevanje žičnega omrežja, "skeniranje in pošiljanje" – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti</p>

Varnost naprave	Standardna inicializacija shranjevanja, funkcija prikrivanja dnevnika opravil, zaščita celovitosti programske opreme MFP: preverjanje sistema ob zagonu (NIST SP800-193: zaščita), preverjanje celovitosti programske opreme MFP in odpornosti vdelane programske opreme platforme: samodejna obnovitev sistema (NIST SP800-193: obnovitev), zaznavanje motenj delovanja: s programsko opremo: Trellix Embedded Control
Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, potrdila SAN, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (SIEM), nastavitve varnostnega pravilnika
OKOLJSKE ZAHTEVE	
Delovno okolje	<p>Temperatura: od 10 do 30 °C</p> <p>Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti</p>
Napajanje	Od 220 do 240 V, 50/60 Hz, 4 A
Poraba električne energije	<p>Največ: pribl. 1500 W</p> <p>Kopiranje (z neprekinjenim skeniranjem z DSPD): približno 642 W*1</p> <p>V stanju pripravljenosti: približno 96 W*1</p> <p>V načinu mirovanja: približno 0,8 W*2</p> <p>*1 Referenčna vrednost: izmerjena ena enota.</p> <p>*2 0,8 W zaradi določenih nastavitvev ni na voljo v vseh okoliščinah.</p> <p>Običajna poraba električne energije (TEC)*:</p> <p>imageFORCE 4045: 0,48 kWh</p> <p>imageFORCE 4030: 0,29 kWh</p> <p>imageFORCE 4025: 0,24 kWh</p> <p>* V skladu s standardom Energy Star 3.2 ZDA.</p> <p>Za podrobnejše informacije o uredbi ERP:Lot6/26. obiščite: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</p>
Ravni hrupa	<p>Raven zvočne moči (LWA,m) med delovanjem (ČB) (enostransko)</p> <p>imageFORCE 4045: 64 dB, kV 3 dB</p> <p>imageFORCE 4030: 61 dB, kV 3 dB</p> <p>imageFORCE 4025: 61 dB, kV 3 dB</p> <p>Raven hrupa (LpAm)</p> <p>Ob napravi:</p> <p>aktivno (ČB) (enostransko/bojestransko):</p> <p>imageFORCE 4045: 50 dB</p> <p>imageFORCE 4030: 47 dB</p> <p>imageFORCE 4025: 47 dB</p> <p>* Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).</p> <p>Stanje pripravljenosti:</p> <p>brez hrupa*</p> <p>* "Brez hrupa" pomeni, da je raven hrupa na vsakem položaju ob napravi pod absolutnim kriterijem za hrup iz ozadja, določenim v standardu ISO 7779.</p>
Standardi za varstvo okolja	Okoljski znak Blue Angel (čaka na potrditev)
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše s tonerjem	Toner 1011 BK
Toner (ocenjen izkoristek pri 6 % napolnjenosti)	Toner 1011 BK: 30.000 strani

PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	
Sledenje/poročanje	uniFLOW Online
Orodja za oddaljeno upravljanje	Konzola za upravljanje podjetja iW Storitev distribucije in upravljanja na daljavo Storitev spremljanja
Program za podporo tiskanja	Canon Print Assistant
Programska oprema za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Orodja za optimiranje	Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

MOŽNOSTI DOVAJANJA PAPIRJA	
KASETNA PODOJALNA ENOTA – BB1	Kapaciteta papirja: 2 × 550 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, prosojnica, naluknjani papir, s tiskano glavo Velikost papirja: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 105,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm Teža papirja: od 52 do 256 g/m ²

MOŽNOSTI IZHODA	
Notranji dvostranski pladenj – M1	Kapaciteta (s papirjem, težkim 80 g/m ²): Zgornji pladenj A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 100 listov SRA3, A3, A4R, B4: 50 listov Spodnji pladenj (standardni pladenj): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov Teža papirja: od 52 do 300 g/m ²

Pladenj za kopiranje – T2	Kapaciteta (s papirjem, težkim 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 listov A3, A4R, B4, B5R: 75 listov Teža papirja: od 52 do 220 g/m ²
----------------------------------	--

Notranja sortirka – N1	Kapaciteta pladnja (s papirjem, težkim 80 g/m ²): Zgornji pladenj: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listov Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov A3, A4R, B4, B5R: 250 listov A6R: 30 listov SRA3, ovojnica: 10 listov Teža papirja: od 52 do 300 g/m ² Položaj spenjalnika: kot, dvojno Kapaciteta spenjalnika: (od 52 do 90 g/m ²) A4, B5: 50 listov A4R: 40 listov A3, B4: 30 listov Ekološko spenjanje: A3, A4, B4, B5: 10 listov (od 52 do 64 g/m ²) 8 listov (od 65 do 81,4 g/m ²) 6 listov (od 82 do 105 g/m ²) Spenjanje na zahtevo: pribl. 40 listov (80 g/m ²)
-------------------------------	--

Notranji luknjač za 2/4 luknje – D1	(Zahteva notranjo sortirko – N1) Dve ali štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: 52 do 300 g/m ² Podprta velikost papirja za luknjanje: Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štiri luknje: A3, A4
Notranji luknjač za 4 luknje – D1	(Zahteva notranjo sortirko – N1) Štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprta velikost papirja za luknjanje: Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO	
Bralniki kartic	Dodatek za bralnik kartic za kopiranje IC – B4
Ostalo	Komplet za zaznavanje dvojnega podajanja podajalnika dokumentov – A1 Komplet z izbirnimi nastavki za bralnik A2 Komplet za prilagajanje medijev – A1 Pomožni pladenj – B1 (samo imageFORCE 4045)

MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA	
Dodatki za tiskanje	Tiskalni komplet PS – BT1 Komplet mednarodnih pisav PCL – A1
Pošlji dodatno opremo	Komplet za splošno pošiljanje PDF-jev z možnostjo zaznave in glajenja – A1 Komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom – C1
Tiskanje črtnih kod	Komplet za tiskanje črtnih kod – D1
Dodatna oprema sistema	Izbirni komplet za shranjevanje podatkov – B1
Dodatki za faksiranje	Plošča faksa Super G3 – BV1 Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov – A1

DRUGE MOŽNOSTI	
Kartuša s sponkami	Kartuša za sponke – Z1
Dodatki za osebe s posebnimi potrebami	Ročaj za dostop do SPD-ja – A1



Potrčila in združljivost



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V. 2026