

PRINTERI MË I MIRË SHUMËFUNKSIONAL I NIVELIT FILLESTAR, A3 BARDHEZI PËR NEVOJAT BAZË TË ZYRËS.

Seria imageFORCE 4000

Printerë shumëfunksionale bardhezi A3, ideale për grupet e vogla të punës që kanë nevojë për printim dhe skanim të besueshëm me cilësi të lartë.



RRITJE E PRODUKTIVITETIT

Punë më e shpejtë dhe ndezje e menjëhershme dhe besueshmëri e patundur për t'i ndihmuar ekipet ta mbajnë biznesin në lëvizje. Pajtueshmëria me uniFLOW Online siguron lidhje pa probleme me ciklet e punës

PËRVOJË E LEHTË PËR PËRDORUESIN

I thjeshtë, intuitiv dhe i qetë. I ndihmon të gjithë të bëjnë më shumë punë me hapat e qartë në ekran, komandat e thjeshta dhe një pamje paraprake inteligjente që tregon printimin tuaj pikërisht siç do të shfaqet, pa surpriza.

SIGURI E BESUESHME, PROAKTIVE


Ruani çdo dokument me mbrojtje 360°, cilësimet e sigurisë të bazuara në inteligjencën artificiale dhe autentikimin e fortë. Të dhënat tuaja qëndrojnë të enkriptuara, pajisjet tuaja mbeten të mbrojtura dhe ekipet tuaja ruajnë produktivitetin e sigurt.

ARRITJE E OBJEKTIVAVE TË QËNDRUESHMËRISË

Reduktimi i konsumit të energjisë, komponentët jetëgjatë dhe materialet e ricikluara e bëjnë çdo printim një zgjedhje më inteligjente për biznesin tuaj, dhe një zgjedhje më të lehtë për planetin.

Seria imageFORCE 4000

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

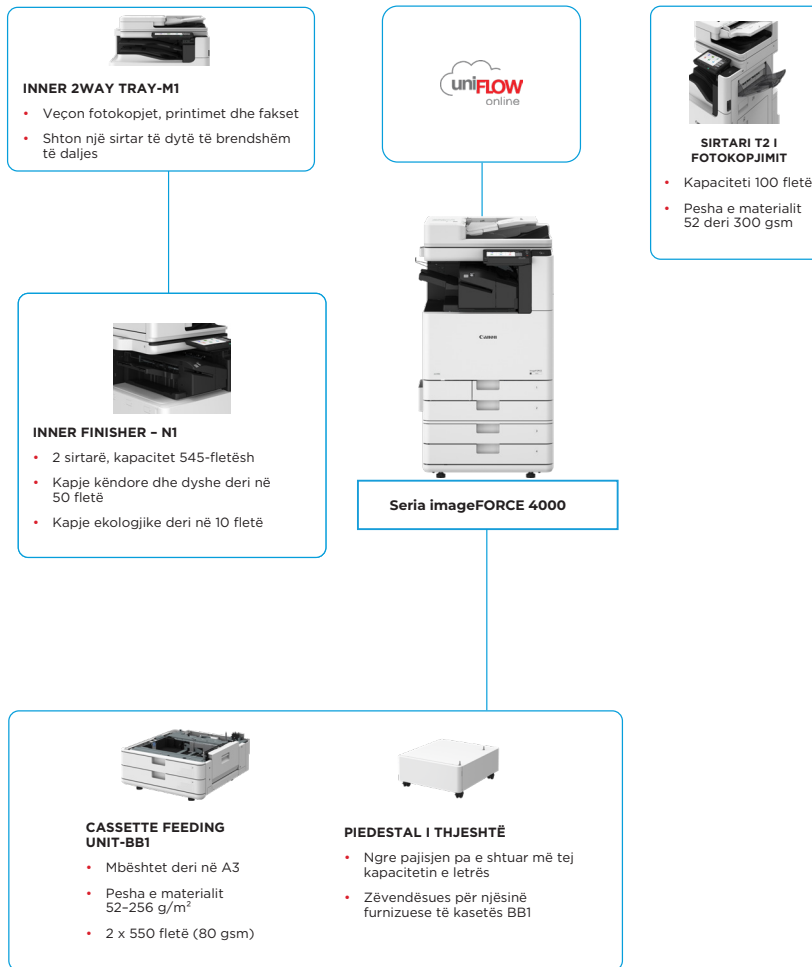

Ky konfigurim horizontal shërben vetëm për qëllime ilustrimi. Për listën e plotë të opsioneve dhe marrëdhënieve konkrete të pajtueshmërisë, referojuni [konfiguruesit të produkteve në internet](#).

NJËSIA KRYESORE	
Lloji i pajisjes	Shumëfunksionale, njëngjyrëshe, A3
Funksionet kryesore	Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks opsional
Procesori	Procesor dybërthamësh 1,6 GHz
Paneli i kontrollit	Panel me prekje, me ngjyra 7 inç TFT LCD WVGA
Memoria	Standarde: RAM 3,0 GB
Hapësira ruajtëse	Standarde: 64 GB eMMC Opsionale: 256 GB SSD
Lidhja e ndërfaqes	Standardi për RJ45: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN me valë (IEEE 802.11 b/g/n) TË TJERA Standarde: USB 2.0 (pritësi) x2, USB 2.0 (pajisje) x1
Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 gsm)	Standard: 1200 fletë 100 fletë: Sirtar shumëfunktional x 1 550 fletë: Kasetë standarde x 2 Maksimumi: 2300 fletë (me "Cassette Feeding Unit-BB1")
Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm)	Standarde: 250 fletë Maksimumi: 645 fletë (me "Inner Finisher-N1" dhe "Copy Tray-T2")
Kapaciteti i finiturës*	Ngjitje, Grupim, Transferim, Kapëse, Shpim vrimash, Kapje ekologjike, Kapje sipas kërkesës * Kapaciteti i finiturës ndryshon në varësi të opsioneve të lidhura.
Llojet e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: I hollë, I thjeshtë, I ricikluar, Me ngjyra, I rëndë, I veshur*, Kalk, Lidhje, Transparencë, Etiketa, Me shpim paraprak, Letër me kokë, Zarf * 257-300 gsm kërkon Media Adjustment Kit-A1 Kaseta e sipërme: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë, zarf Kaseta e poshtme: E hollë, e thjeshtë, e rëndë, e ricikluar, Me ngjyra, Lidhje, Transparencë, Me shpim paraprak, Letër me kokë, Zarf* * Nevojitet aksesori i furnizuesit të zarfeve A (standard).
Përmasat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: Madhësia standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasat e personalizuara: 98,4 x 139,7 mm deri në 320,0 x 457,2 mm Përmasat e lira: 100,0 x 148,0 mm deri në 304,8 x 457,2 mm Zarfet: COM10 Nr.10, Monarch, ISO-C5, DL Përmasat e personalizuara të zarfit: 98,0 x 98,0 mm deri në 320,0 x 457,2 mm Kaseta e sipërme: Madhësia standarde: A4, A5, A5R, A6R, B5 Përmasat e personalizuara: 105,0 x 148,0 mm deri në 297,0 x 215,9 mm Zarfet: ISO-C5 Kaseta e poshtme: Madhësia standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasat e personalizuara: 105,0 x 148,0 mm deri në 304,8 x 457,2 mm Zarfet*: COM10 No.10, Monarch, DL * Nevojitet aksesori zarfi A (standard).

Peshat e mbështetura të materialeve	Sirtari shumëfunktional: 52 deri në 300 gsm (vetëm 60 deri në 300 gsm mbështetet me Media Adjustment Kit-A1*) * Nevojitet Media Adjustment Kit-A1 për të veshurat (257-300 gsm) Kaseta e sipërme/poshtme: 52 deri 256 gsm Nga të dyja anët: 52 deri në 220 gsm
Koha e nxehtës (Modaliteti i nisjes së shpejtë: AKTIV)	4 sekonda Nga modaliteti i gjumit: 10 sekonda
Përmasat (GJ x TH x L)	565 x 712 x 862 mm
Hapësira e instalimit (GJ x TH)	Bazë: 978 x 1141 mm (dera e djathtë dhe sirtari shumëfunktional i hapur + kasetë letre e hapur) Me konfigurim të plotë: 1285 x 1141 mm (me sirtari i Inner Finisher i hapur deri në fund + Copy Tray-T2 i hapur deri në fund + kaseta e letrës e hapur)
Pesha*	Rreth 69 kg
* duke përfshirë tonerin e zakonshëm	

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit (bardhezi)	imageFORCE 4045: 1-anësh: deri në 45 ppm (A4), deri në 22 ppm (A3), deri në 25 ppm (A4R) 2-anësh: deri në 45 ppm (A4), deri në 22 ppm (A3), deri në 25 ppm (A4R) imageFORCE 4030: 1-anësh: deri në 30 ppm (A4), deri në 15 ppm (A3), deri në 15 ppm (A4R) 2-anësh: deri në 30 ppm (A4), deri në 15 ppm (A3), deri në 15 ppm (A4R) imageFORCE 4025: 1-anësh: deri në 25 ppm (A4), deri në 15 ppm (A3), deri në 15 ppm (A4R) 2-anësh: deri në 25 ppm (A4), deri në 15 ppm (A3), deri në 15 ppm (A4R)
Rezolucioni i printimit (dpi)	4800 x 2400
Gjuhët e faqeve të përshkrimit	Standard: UFR II, PCL6/PCL5 Opsional: Adobe® PostScript®3TM
Printimi nga celulari dhe reja kompjuterike	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print Disponohen një sërë softuerësh dhe zgjidhesh të bazuara në MEAP për printim nga pajisjet celulare ose pajisjet e lidhura me internetin dhe shërbimet e bazuara në rene kompjuterike, në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme
Printim standard nga sistemi operativ	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 e lart), iOS (15.2 e lart), iPadOS
Fontet	Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi* ² ¹ Nevojitet PCL International Font Set-A1 opsional. ² Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.

Veçoritë e printimit	Printim i sigurtuar, filigran i sigurt, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime letre të kombinuara, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual
Sistemi operativ	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS(11.7 e lart)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS(11.7 e lart)* PPD: Windows® 11, macOS(11.7 e lart)*

* Që nga tetori 2025

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

Shpejtësia e fotokopjimit (bardhezi)	imageFORCE 4045: 1-anësh: deri në 45 ppm (A4), deri në 22 ppm (A3), deri në 25 ppm (A4R) 2-anësh: deri në 45 ppm (A4), deri në 22 ppm (A3), deri në 25 ppm (A4R) imageFORCE 4030: 1-anësh: deri në 30 ppm (A4), deri në 15 ppm (A3), deri në 15 ppm (A4R) 2-anësh: deri në 30 ppm (A4), deri në 15 ppm (A3), deri në 15 ppm (A4R) imageFORCE 4025: 1-anësh: deri në 25 ppm (A4), deri në 15 ppm (A3), deri në 15 ppm (A4R) 2-anësh: deri në 25 ppm (A4), deri në 15 ppm (A3), deri në 15 ppm (A4R)
Koha e kopjimit të parë (A4)	imageFORCE 4045: 5,3 sekonda imageFORCE 4030: 7,0 sekonda imageFORCE 4025: 7,0 sekonda
Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)	600 x 600
Fotokopjim i shumëfishtë	Deri në 9999 kopje
Zmadhimi	Zmadhim i ndryshueshëm: 25 deri në 400% (rritje 1%)
Funksionet e fotokopjimit	Norma R/E sipas sipërfaqes, dyanëshe, rregullim dendësie, zgjedhje lloji origjinal, modalitet ndërprerëje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, renditje, variant pune, N në 1, origjinale të përmasave të ndryshme, qartësi, fshirje kuadri, vjaskë, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal me përmasa të lira, fotokopjim mbrapsht, shembull fotokopjimi

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Lloji	imageFORCE 4045: Standard: skaner me ngjyra, DADF-F1* [2-anëshe me 2-anëshe] imageFORCE 4030/4025: Standard: skaner me ngjyra, DADF-G1* [2-anëshe me 2-anëshe] * Mbështetet pikasja e mbushjes shumëfletëshe si opsion. DADF: vetëmbushëse dyanëshe dokumentesh
Kapaciteti i letrës për mbushësen e dokumenteve (80 g/m²)	deri në 100 fletë

Pesha e pranueshme e letrës në mbushësen e dokumenteve	Pesha e materialeve të mbushëses së dokumenteve: Skanim 1-anësh: 38 deri në 128 gsm Skanim 2-anësh: 50 deri në 128 gsm
Përmasat e mbështetura të materialit	Pllaka: madhësia maks. e skanimit: 297,0 x 431,8 mm A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R përmasa të posaçme: 48,0 x 85,0 mm deri në 304,8x431,8 mm
Shpejtësia e skanimit (ipm, bardhezi/me ngjyra, A4)	Single Pass DADF-F1 (për imageFORCE 4045): Skanim 1-anësh: 80/80 (300 x 300 dpi, dërgim) Skanim 2-anësh: 120/120 (300 x 300 dpi, dërgim) Single Pass DADF-G1 (për imageFORCE 4030/4025): Skanim 1-anësh: 35/35 (300 x 300 dpi, dërgim) Skanim 2-anësh: 70/70 (300 x 300 dpi, dërgim)
Rezolucioni i skanimit (dpi)	600 x 600
Specifikimet e skanimit me marrje	ScanGear2 me ngjyra në rrjet Për TWAIN dhe për WIA Sistemet e mbështetura operative: Windows®11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * Që nga tetori 2025
Metoda e skanimit	Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në rrjet, skanim në mediat e memories (memorie USB), skanim në pajisje celulare, skanim në shërbimet e resë kompjuterike (uniFLOW Online)

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Destinacioni	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Opsional: Super G3 FAX * Metoda e autentikimit OAuth 2.0 e disponueshme në Microsoft Exchange Online dhe Google Workspace
Libri i adresave	LDAP (2,000)/ Lokale (1,600) / Formim i shpejtë (200)
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (dërgim), POP3 (marrje)
Formati i skedarit	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakte, e kërkueshme, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, gjurmim dhe lëmim), XPS (kompakte, e kërkueshme), PDF/XPS (me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opsional: PDF(gjurmim dhe lëmim), PDF/XPS (me nënshkrim të përdoruesit) * Vetëm faqe njëshe.
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangie e origjinaleve boshe, skartim i ngjyrave

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Numri maksimal i linjave të lidhjes	1
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps

Metoda e kompresimit	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (dpi)	400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët), 200×100 (normal)
Madhësia në dërgim/marrje	Dërgimi: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Marrja: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Dërguar si A4 ^{*2} Dërguar si B4 e shkurtër
Memoria e FAKSIT	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)
Numrat e shpejtë	Maks. 200
Thirrjet në grup/Destinacionet	Maks. 199 formime numri
Transmetimi i njëpasnjëshëm	Maks. 256 adresa
Kopje rezervë e memories	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport transmetimi, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/hënadrese, kuti konfidenciale emaili
SPECIFIKIMET E SIGURISË	
Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentikim përdoruesi (identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim në nivel funksioni, identifikim me celular), autentikim me ID-në e departamentit (identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW* (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), autentikim me ID të Microsoft Entra (identifikim me fjalëkalim, identifikim me kartë), Google Workspace (identifikim me fjalëkalim, identifikim me kartë), autentikim dyfaktorësh të LUI/RUI, sistem për administrimin e hyrjes (kontrolli i hyrjes) * duke përfshirë uniFLOW Online/uniFLOW
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (printim i siguar, printim i siguar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguar "uniFLOW ^{**1} "), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS ^{**2} me nënshkrim përdoruesi), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailësh/skedarësh, konfirmim i numrit të FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin e softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME) ^{*1} Nevojitet uniFLOW Online/uniFLOW opsional ^{**2} Nevojitet si opcion Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Siguria e rrjetit	TLS 1.3, IPSec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për WPA3, mbështetje për rrjete dyshe (LAN me tel/LAN me valë, LAN me tel/LAN me tel), aktivizim/çaktivizim (i aplikacioneve të rrjetit, ndërfaqes në distancë, ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folesë USB nga LAN, skanim-dërgim - kujdes ndaj viruseve për marrjen e emailve

Siguria e pajisjes	Aktivizim standard i hapësirës ruajtëse, funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFP, verifikim sistemi në nisje (NIST SP800-193: mbrojtje), kontrolli i integritetit të softuerit MFP dhe qëndrueshmërisë së firmuerit të platformës: rikuperim automatik sistemi (NIST SP800-193: rikuperim), pikasje intruzioni gjatë ekzekutimit: kontrolli Trellix i integruar
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikatash dixhitale, certifikime SAN, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditu sigurie (SIEM), cilësim i politikës së sigurisë
SPECIFIKIMET E MJEDISIT	
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështi relative)
Burimi i energjisë	220-240 V, 50/60 Hz, 4 A
Konsumi i energjisë	Maksimumi: Rreth 1,500 W Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të vetëmbushësës së dokumenteve): Rreth 642 W ^{*1} Pasiv: afro 96 W ^{*1} Modaliteti i fjetjes: rreth 0,8 W ^{*2} ^{*1} Vlera referencë: matur një njësi ^{*2} 0,8 W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara. Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC)*: imageFORCE 4045: 0,48 kWh imageFORCE 4030: 0,29 kWh imageFORCE 4025: 0,24 kWh * Sipas USA Energy Star, versioni 3.2 Për informacione të detajuara lidhur me rregulloren Erp:Lot6/26, shkoni te: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Nivelet e zhurmës	Niveli i fuqisë së tingullit (LWA,m) Aktiv (BW)(1-anëshe) imageFORCE 4045: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4030: 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4025: 61 dB, Kv 3 dB Presioni i tingullit (LpAm) Pozicioni në afërsi: Aktiv (BW)(1-anëshe/2-anëshe): imageFORCE 4045: 50 dB imageFORCE 4030: 47 dB imageFORCE 4025: 47 dB ^{* Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përkthyer me ISO9296 (2017)} Në gatishtëri: Pa zhurmë* ^{* "Pa zhurmë" nënkupton që niveli i presionit të tingullit në secilin pozicion në afërsi është nën kriterin absolut për zhurmën e sfondit të specifikuar në ISO 7779.}
Standardet mjedisore	Blue Angel (në pritje të verifikimit)
PJESËT E KONSUMIT	
Kutia/kutitë e bojës	Toner 1011 BK
Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 6%)	Toner 1011 BK: 30 000 faqe

MENAXHIMI I SOFTUERIT DHE PRINTERIT	
Gjurmimi dhe raportimi	uniFLOW Online
Mjetet e menaxhimit në distancë	iW Enterprise Management Console Shërbimi i menaxhimit dhe shpërndarjes në distancë Shërbimi i monitorimit
Aplikacioni i mbështetjes për printim	Asistenti i printimit Canon
Softueri i skanimit	ScanGear 2 rrjeti me ngjyra
Mjetet e optimizimit	Mjeti i konfigurimit të drajverit Canon
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS	
CASSETTE FEEDING UNIT-BB1	Kapaciteti i letrës: 2 x 550 fletë (80 gsm) Lloji i letrës: E hollë, E thjeshtë, E ricikluar, Me ngjyra, E rëndë, Me lidhje, Transparencë, Me shpim paraprak, Letër me kokë Madhësia e letrës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasat e personalizuar: 105,0 x 148,0 mm deri në 304,8 x 457,2 mm Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm

OPSIONET E DALJES	
Inner 2way Tray-M1	Kapaciteti (me letër 80 gsm) Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 fletë Sirtari i poshtëm (sirtari standard): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 300 gsm
Copy Tray-T2	Kapaciteti (me letër 80 gsm): A4, A5R, B5: 100 fletë A3, A4R, B4, B5R: 75 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 220 gsm
Inner Finisher-N1	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm): Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: afro 45 fletë Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: afro 500 fletë A3, A4R, B4, B5R: 250 fletë A6R: 30 fletë SRA3, Zarf: 10 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 300 gsm Pozicioni i kapëses: këndor, i dyfishtë Kapaciteti i kapëses: (52 deri në 90 gsm) A4, B5: 50 fletë A4R: 40 fletë A3, B4: 30 fletë Kapësja "Eco": A3, A4, B4, B5: 10 fletë (52 deri në 64 gsm) 8 fletë (65 deri në 81,4 gsm) 6 fletë (82 deri në 105 gsm) Kapëse sipas kërkesës: afro 40 fletë (80 gsm)

Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Nevojitet Inner Finisher-N1) Dy ose katër vrima Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Katër vrima: A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Nevojitet Inner Finisher-N1) Katër vrima Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gsm Përmasat e pranueshme të letrës së shpimit: Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

AKSESORËT HARDUERIKË	
Lexuesit e kartave	IC Card Reader Attachment-B4
Të tjera	Furnizuesi i dokumenteve i Detection Kit-A1 me mbushje dyshe Kit aksesor opsional për Reader-A2 Media Adjustment Kit-A1 Utility Tray-B1 (vetëm imageFORCE 4045)

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT	
Aksesorët e printimit	PS Printer Kit-BT1 PCL International Font Set-A1
Aksesorët e dërgimit	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Printimi i barkodeve	Barcode Printing Kit-D1
Aksesorët e sistemit	Optional Data Storage Kit-B1
Aksesorët e faksit	Super G3 FAX Board-BV1 Remote Fax Kit-A1

OPSIONE TË TJERA	
Fishekët e kapëses	Staple Cartridge-Z1
Aksesorët e aksesit	ADF Access Handle-A1



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V. 2026