

# VRHUNSKI OSNOVNI A3 CRNO-BELI VIŠEFUNKCIONALNI ŠTAMPAČ ZA KLJUČNE KANCELARIJSKE POTREBE.

Crno-beli A3 višefunkcionalni štampači idealni za male radne grupe kojima je potrebno pouzdano visokokvalitetno štampanje i skeniranje.

## Serija imageFORCE 4000



**POVEĆAJTE PRODUKTIVNOST**

Radite brže uz brzo pokretanje i čvrstu pouzdanost, kako bi timovi nastavili da posluju. Kompatibilnost sa uniFLOW Online obezbeđuje neprimetno povezivanje sa radnim procesima

**RUKOVANJE BEZ TEŠKOĆA**

Jednostavan, intuitivan i tih. Pomaže svima da urade više uz jasne korake na ekranu, jednostavne komande i pametni pregled, koji prikazuje otisak tačno onako kako će izgledati – bez iznenađenja.

**POUZDANA, PROAKTIVNA  
BEZBEDNOST**


Čuvajte svaki dokument uz zaštitu od 360°, bezbednosne postavke zasnovane na veštačkoj inteligenciji i snažnu potvrdu identiteta. Podaci ostaju šifrovani, uređaji ostaju branjeni, a timovi ostaju pouzdano produktivni.

**OSTVARITE CILJEVE U  
VEZI SA ODRŽIVOŠĆU**

Smanjena potrošnja energije, komponente dugog veka trajanja i reciklirani materijali čine svaki otisak pametnijim izborom za vaše preduzeće – i lakšim za planetu.

# Serija imageFORCE 4000

## OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

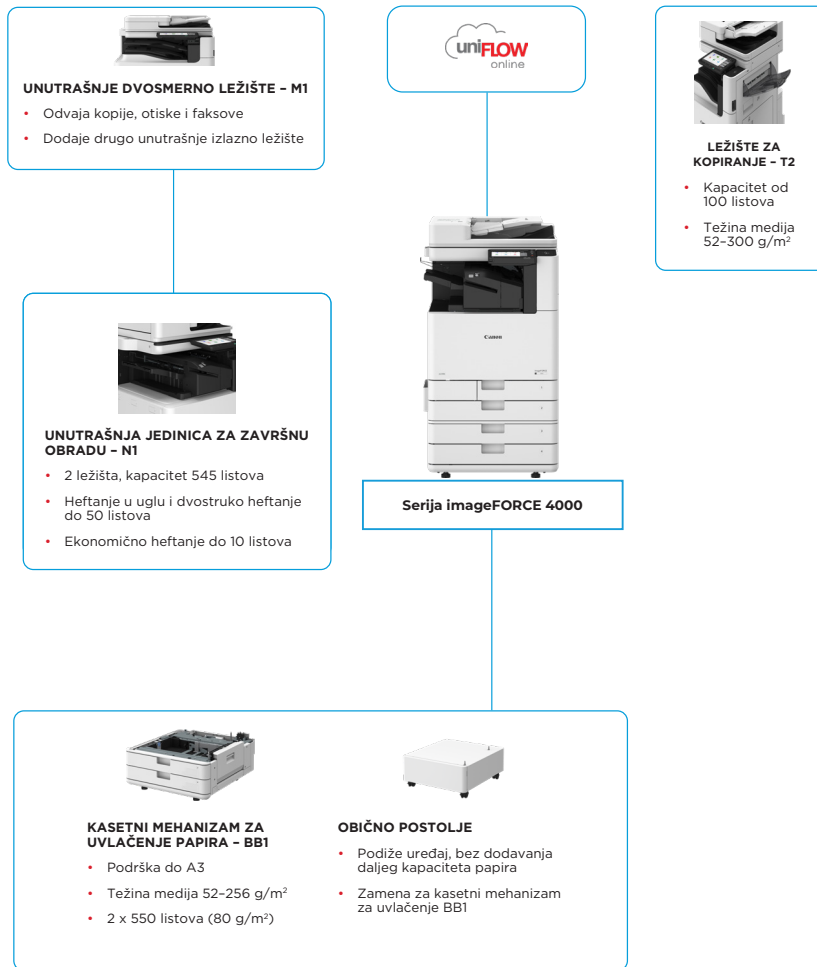

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustraciju. Kompletnu listu opcija i tačne podatke o kompatibilnosti potražite u [onlajn konfiguratoru proizvođača](#).

GLAVNA JEDINICA	
<b>Tip uređaja</b>	A3 monohromatski višefunkcionalni uređaj
<b>Osnovne funkcije</b>	Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opcionalna razmena faksova
<b>Procesor</b>	Dvojezgarni procesor frekvencije 1,6 GHz
<b>Kontrolna tabla</b>	TFT LCD WVGA tabla u boji osetljiva na dodir od 7 inča
<b>Memorija</b>	Standardno: 3 GB RAM memorije
<b>Skladištenje</b>	Standardno: 64 GB eMMC Opciono: 256 GB SSD
<b>Interfejs</b>	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  OSTALO Standardno: USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (uređaj) x1
<b>Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardno: 1.200 listova 100 listova: Višenamensko ležište x 1 550 listova: Standardna kasetna x 2 Maksimalno: 2.300 listova (sa Kasetnim mehanizmom za uvlačenje – BB1)
<b>Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardno: 250 listova Maksimalno: 645 listova (sa Unutrašnjom jedinicom za završnu obradu – N1 i Ležištem za kopiranje – T2)
<b>Mogućnosti završne obrade*</b>	Uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje, bušenje rupa, ekonomično heftanje, heftanje na zahtev * Mogućnosti završne obrade variraju u zavisnosti od povezanih opcija.
<b>Podržani tipovi medija</b>	Višenamensko ležište: tanak, običan, reciklirani, u boji, težak, premazan, paus, za povezivanje, folija, nalepnice, unapred izbušen, memorandum, za umetke, koverta * 257–300 g/m <sup>2</sup> zahteva Komplet za podešavanje medija – A1 Gornja kasetna: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, folija, unapred izbušen, memorandum, koverta Donja kasetna: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, folija, unapred izbušen, memorandum, koverta* * Potrebna je dodatak za uvlačenje koverti A (standardni).
<b>Podržane veličine medija</b>	Višenamensko ležište: Standardna veličina: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: 98,4 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm Slobodna veličina: 100 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm Koverte: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Prilagođena veličina koverta: 98 x 98 mm do 320 x 457,2 mm Gornja kasetna: Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6R, B5 Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 297 x 215,9 mm Koverte: ISO-C5 Donja kasetna: Standardna veličina: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm Koverte*: COM10 No.10, Monarch, DL * Potrebna je dodatak za koverta A (standardni).

<b>Podržane težine medija</b>	Višenamensko ležište: 52 do 300 g/m <sup>2</sup> (samo 60 do 300 g/m <sup>2</sup> je podržano uz Komplet za podešavanje medija – A1*)  * Potrebna je Komplet za podešavanje medija – A1 za premazani papir (257–300 g/m <sup>2</sup> ) Gornja/donja kasetna: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Obostrano: od 52 do 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Vreme zagrevanja (Režim brzog pokretanja: UKLJUČENO)</b>	4 s Iz režima mirovanja: 10 s
<b>Dimenzije (Š x D x V)</b>	565 x 712 x 862 mm
<b>Prostor za instalaciju (Š x D)</b>	Osnovno: 978 x 1.141 mm (desna vrata i višenamensko ležište otvoreni + kasetna za papir otvorena) Potpuno konfigurirano: 1.285 x 1.141 mm (sa maksimalno izvučeno ležište za Unutrašnju jedinicu za završnu obradu + maksimalno izvučeno Ležište za kopiranje – T2 + kasetna za papir otvorena)
<b>Težina*</b> * uključujući regularni toner	Približno 69 kg
SPECIFIKACIJE ŠTAMPE	
<b>Brzina štampe (crno-belo)</b>	imageFORCE 4045: jednostrano: do 45 ppm (A4), do 22 ppm (A3), do 25 ppm (A4R) dvostrano: do 45 ppm (A4), do 22 ppm (A3), do 25 ppm (A4R)  imageFORCE 4030: jednostrano: do 30 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) dvostrano: do 30 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R)  imageFORCE 4025: jednostrano: do 25 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) dvostrano: do 25 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R)
<b>Rezolucija štampe (tpi)</b>	4.800 x 2.400
<b>Jezici za opisivanje strana</b>	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5 Opciono: Adobe® PostScript®3/3TM
<b>Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka</b>	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print  Različiti softver i rešenja zasnovana na MEAP-u dostupni su radi omogućavanja štampanja sa mobilnih uređaja ili uređaja povezanih na internet i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije
<b>OS Standardno štampanje</b>	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ili noviji), iOS (15.2 ili noviji), iPadOS
<b>Fontovi</b>	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove*2  *1 Zahteva opcioni Komplet međunarodnih PCL fontova – A1. *2 Zahteva opcioni Komplet za štampanje bar-kodova – D1.

<b>Funkcije štampe</b>	Bezbedno štampanje, Bezbedni vodeni žig, Zaglavlje/podnožje, Raspored stranice, Dvostrano štampanje, Mešane veličine/orijentacije papira, Smanjenje količine tonera, Štampanje postera, Štampanje uz prinudno zadržavanje, Datum štampanja, Zakazano štampanje, Štampanje pomoću virtuelnog štampača
<b>Operativni sistem</b>	UFR II: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025*, mac OS (11.7 ili noviji)* PCL: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025* PS: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025*, macOS(11.7 ili noviji)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 ili noviji)*  * Od okt. 2025.

## SPECIFIKACIJE KOPIRANJA

<b>Brzina kopiranja (crno-belo)</b>	imageFORCE 4045: jednostrano: do 45 ppm (A4), do 22 ppm (A3), do 25 ppm (A4R) dvostrano: do 45 ppm (A4), do 22 ppm (A3), do 25 ppm (A4R)  imageFORCE 4030: jednostrano: do 30 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) dvostrano: do 30 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R)  imageFORCE 4025: jednostrano: do 25 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) dvostrano: do 25 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R)
<b>Vreme do prve kopije (A4)</b>	imageFORCE 4045: 5,3 s imageFORCE 4030: 7 s imageFORCE 4025: 7 s
<b>Rezolucija kopiranja (tpi)</b>	600 x 600
<b>Višestruko kopiranje</b>	Do 9.999 kopija
<b>Uvećanje</b>	Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%)
<b>Funkcije kopiranja</b>	Unapred podešeni odnosi R/E po oblasti, Dvostrano, Podešavanje gustine, Izbor tipa originala, Režim prekida, Knjiga na dve stranice, Dvostrani original, Sortiranje, Sastavljanje zadatka, N na 1, Originali različitih veličina, Oštrina, Brisanje okvira, Margina za povez, Kopiranje lične karte, Preskakanje praznih stranica, Original slobodne veličine, Rezervisano kopiranje, Kopiranje uzorka

## SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

<b>Tip</b>	imageFORCE 4045: Standardno: Skener u boji, DADF-F1* [dvostrano na dvostrano]  imageFORCE 4030/4025: Standardno: Skener u boji, DADF-G1* [dvostrano na dvostrano] * Otkrivanje uvlačenja više listova je podržano kao opcija.  DADF: Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata
<b>Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	do 100 listova

<b>Prihvatljiva težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata</b>	Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: jednostrano skeniranje: 38 do 128 g/m <sup>2</sup> dvostrano skeniranje: 50 do 128 g/m <sup>2</sup>
<b>Podržane veličine medija</b>	Staklena površina: veličina za skeniranje: do 297 x 431,8 mm  A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Prilagođena veličina: 48 x 85 mm do 304,8 x 431,8 mm
<b>Brzina skeniranja (slika u minuti, crno-belo / u boji; A4)</b>	DADF-F1 sa jednim prolazom (za imageFORCE 4045): jednostrano skeniranje: 80/80 (300 x 300 tpi, slanje) dvostrano skeniranje: 120/120 (300 x 300 tpi, slanje)  DADF-G1 sa jednim prolazom (za imageFORCE 4030/4025): jednostrano skeniranje: 35/35 (300 x 300 tpi, slanje) dvostrano skeniranje: 70/70 (300 x 300 tpi, slanje)
<b>Rezolucija skeniranja (tpi)</b>	600 x 600
<b>Specifikacije skeniranja sa preuzimanjem</b>	Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA Podržani operativni sistemi: Windows®11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025*  * Od okt. 2025.
<b>Metod skeniranja</b>	Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje na mrežu, skeniranje na memorijski medij (USB memorijski uređaj), skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u usluge informatičkog oblaka (uniFLOW Online)

## SPECIFIKACIJE SLANJA

<b>Odredište</b>	Standardno: E-pošta / internet faks (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Opciono: Super G3 FAX * Dostupan je metod potvrde identiteta OAuth 2.0 na Microsoft Exchange Online i Google Workspace
<b>Adresar</b>	LDAP (2.000) / Lokalno (1.600) / Brzo biranje (200)
<b>Protokol za komunikaciju</b>	Datoteka: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/iFax: SMTP (slanje), POP3 (prijem)
<b>Format datoteka</b>	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Compact, Searchable, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace&Smooth, Encrypted), XPS (Compact, Searchable), PDF/XPS (Device Signature, User Signature), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcija: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (User Signature) * Samo jedna stranica.
<b>Univerzalne funkcije slanja</b>	Izbor tipa originala, Dvostrani original, Knjiga na dve stranice, Originali različitih veličina, Podešavanje gustine, Oštrina, Brisanje okvira, Sastavljanje zadatka, Odloženo slanje, Pregled, Obaveštenje o završenom zadatku, Ime datoteke, Tema/poruka, Odgovori na, Prioritet e-pošte, TX izveštaj, Orijentacija originalnog sadržaja, Preskakanje praznih originala, Izostavljanje boje

## SPECIFIKACIJE FAKSA

<b>Maksimalni broj linija za povezivanje</b>	1
<b>Brzina modema</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s

<b>Metod komprimovanja</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Rezolucija (tpi)</b>	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)
<b>Veličina za slanje/prijem</b>	Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Prijem: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Šalje se kao A4 *2 Šalje se kao kratki B4
<b>Memorija faksa</b>	Do 30.000 stranica (2.000 zadataka)
<b>Brojevi za brzo biranje</b>	Maks. 200
<b>Grupno biranje / odredišta</b>	Maks. 199 brojeva
<b>Sekvencijalni prenos</b>	Maks. 256 adresa
<b>Rezervna kopija memorije</b>	Da
<b>Funkcije faksa</b>	Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka/slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduče

## SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI

<b>Kontrola potvrde identiteta i pristupa</b>	Potvrda identiteta korisnika (Prijavlivanje pomoću slike, Prijavlivanje pomoću slike i PIN-a, Prijavlivanje pomoću kartice, Prijavlivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, Prijavlivanje na nivou funkcije, Prijavlivanje na mobilnom uređaju), Potvrda identiteta ID-a odeljenja (Prijavlivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, Prijavlivanje na nivou funkcije), uniFLOW (Prijavlivanje pomoću PIN-a, Prijavlivanje pomoću slike, Prijavlivanje pomoću slike i PIN-a, Prijavlivanje pomoću kartice, Prijavlivanje pomoću kartice i PIN-a, Prijavlivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, Prijavlivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, Prijavlivanje na nivou funkcije), Potvrda identiteta za Microsoft Entra ID (Prijavlivanje pomoću lozinke, Prijavlivanje pomoću kartice), Google Workspace (Prijavlivanje pomoću lozinke, Prijavlivanje pomoću kartice), Višefaktorska potvrda identiteta na LUI/RUI, Sistem za upravljanje pristupom (Kontrola pristupa) * uključujući uniFLOW Online/uniFLOW
<b>Bezbednost dokumenata</b>	Bezbednost štampanja (Bezbedno štampanje, Šifrovano bezbedno štampanje, Štampanje uz prinudno zadržavanje, uniFLOW Secure Print*), Bezbednost podataka o prijemu (Automatsko prosleđivanje primljenih dokumenata u poverljivo prijemno sanduče za faks), Bezbednost skeniranja (Šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja, PDF/XPS sa potpisom korisnika*), Bezbednost podataka o slanju (Postavka za zahtevanje unosa lozinke po prenosu, Ograničene funkcije za slanje e-pošte/datoteka, Potvrda broja faksa, Dozvoljavanje/ograničavanje prenosa preko upravljačkog programa faksa, Dozvoljavanje/ograničavanje slanja iz istorije, Podrška za S/MIME)  *1 Zahteva opcioni uniFLOW Online / uniFLOW *2 Zahteva opcioni Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa – C1
<b>Mrežna bezbednost</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMP V3.0, Funkcionalnost zaštitnog zida (Filtriranje IP/MAC adrese), Podrška za WPA3, Podrška za dvostruku mrežu (Žični LAN / bežični LAN, Žični LAN / žični LAN), Omogućavanje/onemogućavanje (Mrežne aplikacije, Remote UI, USB interfejs), Odvajanje G3 faksa od LAN mreže, Odvajanje USB porta od LAN mreže, Skeniranje i slanje – zaštita od virusa prilikom prijema e-pošte

<b>Bezbednost uređaja</b>	Inicijalizacija standardne memorije, Funkcija sakrivanja evidencije zadataka, Zaštita integriteta MFP softvera: Provera sistema pri pokretanju (NIST SP800-193: Zaštita), Provera integriteta MFP softvera i otpornosti firmvera platforme: Automatski oporavak sistema (NIST SP800-193: Oporavak), Otkrivanje upada u realnom vremenu: Trellix Embedded Control
<b>Upravljanje uređajem i procena</b>	Lozinka administratora, Upravljanje digitalnim sertifikatima i ključevima, SAN sertifikati, Evidencija nadzora, Saradnja sa spoljnim sistemom za bezbednosnu proveru (SIEM), Postavka bezbednosnih smernica

## EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE

<b>Radno okruženje</b>	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost)
<b>Izvor napajanja</b>	220–240 V 50/60 Hz 4A
<b>Potrošnja energije</b>	Maksimalna: približno 1.500 W Kopiranje (uz uzastopno skeniranje sa mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata): približno 642 W* Stanje pripravnosti: približno 96 W* Režim mirovanja: približno 0,8 W* *1 Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu *2 0,8 W nije dostupno u svim okolnostima, usled izvesnih postavki.  Tipična potrošnja struje (TEC)*: imageFORCE 4045: 0,48 kWh imageFORCE 4030: 0,29 kWh imageFORCE 4025: 0,24 kWh  * U skladu sa USA Energy Star 3.2  Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot6/26 potražite na: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>Nivoi jačine zvuka</b>	Nivo jačine zvuka (LWA, m) Aktivno (crno-belo) (jednostrano) imageFORCE 4045: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4030: 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4025: 61 dB, Kv 3 dB  Zvučni pritisak (LpAm) Položaj posmatrača: Aktivno (crno-belo) (jednostrano/dvostrano): imageFORCE 4045: 50 dB imageFORCE 4030: 47 dB imageFORCE 4025: 47 dB * Referentna vrednost: izmerena samo jedna jedinica u skladu sa ISO7779, opisana u skladu sa ISO9296 (2017)  Stanje pripravnosti: Bez buke* * „Bez buke“ znači da je nivo zvučnog pritiska na svakom položaju posmatrača ispod apsolutnog kriterijuma za pozadinsku buku navedenog u standardu ISO 7779.
<b>Standardi koji se odnose na životnu sredinu</b>	Blue Angel (čeka se validacija)

## POTROŠNI MATERIJAL

<b>Kartridži sa tonerom</b>	Toner 1011 BK
<b>Toner (procenjeni učinak pri pokrivenosti od 6%)</b>	Toner 1011 BK: 30.000 stranica

SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM	
Praćenje i izveštavanje	uniFLOW Online
Alatke za daljinsko upravljanje	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Monitoring Service
Print Support Application	Canon Print Assistant
Softver za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Alatke za optimizovanje	Canon Driver Configuration Tool
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA	
KASETNI MEHANIZAM ZA UVLAČENJE PAPIRA – BBI	Kapacitet papira: 2 x 550 listova (80 g/m <sup>2</sup> ) Tip papira: Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, Bond, paus, unapred izbušeni, memorandum Veličina papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: 105,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm Težina papira: 52 do 256 g/m <sup>2</sup>

IZLAZNE OPCIJE	
Unutrašnje dvosmerno ležište – M1	Kapacitet (sa papirom od 80 g/m <sup>2</sup> ) Gornje ležište: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listova Donje ležište (standardno ležište): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listova Težina papira: 52 do 300 g/m <sup>2</sup>
Ležište za kopiranje – T2	Kapacitet (sa papirom od 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, B5: 100 listova A3, A4R, B4, B5R: 75 listova Težina papira: 52 do 220 g/m <sup>2</sup>
Unutrašnja jedinica za završnu obradu – N1	Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m <sup>2</sup> ): Gornje ležište: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: približno 45 listova Donje ležište: A4, A5, A5R, B5: približno 500 listova A3, A4R, B4, B5R: 250 listova A6R: 30 listova SRA3, koverta: 10 listova Težina papira: 52 do 300 g/m <sup>2</sup> Pozicija za heftanje: Ugaono, dvostruko Kapacitet heftanja: (52 do 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 listova A4R: 40 listova A3, B4: 30 listova Ekonomična heftalica: A3, A4, B4, B5: 10 listova (52 do 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 listova (65 do 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 listova (82 do 105 g/m <sup>2</sup> ) Heftanje na zahtev: približno 40 listova (80 g/m <sup>2</sup> )

Unutrašnja jedinica za bušenje 2/4 rupe – D1	(zahteva Unutrašnju jedinicu za završnu obradu – N1) Dve ili četiri rupe Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m <sup>2</sup> Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Dve rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe A3, A4
Unutrašnja jedinica za bušenje 4 rupe – D1	(zahteva Unutrašnju jedinicu za završnu obradu – N1) Četiri rupe Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m <sup>2</sup> Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Četiri rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Čitači kartica	Dodatak za čitač IC kartica – B4
Ostalo	Komplet mehanizma za uvlačenje papira sa prepoznavanjem duplog uvlačenja – A1 Opcioni komplet za čitač – A2 Komplet za podešavanje medija – A1 Pomoćno ležište – B1 (samo imageFORCE 4045)

OPCIJE SISTEMA I KONTROLERA	
Dodatna oprema za štampu	PS komplet za štampač – BT1 Komplet međunarodnih PCL fontova – A1
Dodatna oprema za slanje	Univerzalni komplet za slanje PDF dokumenata (Vektorizuj i umekšaj) – A1 Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa – C1
Štampanje bar-kodova	Komplet za štampanje bar-kodova – D1
Sistemske dodaci	Opcioni komplet za skladištenje podataka – B1
Dodaci za faks	Super G3 kartica za faks – BV1 Komplet za udaljeni faks – A1

DRUGE OPCIJE	
Šaržeri heftalice	Šaržer heftalice – Z1
Dodatna oprema za pristupačnost	Ručica za pristup ADF uređaju – A1



## Sertifikati i kompatibilnost



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Serbian edition  
© Canon Europa N.V. 2026.