

DEN ULTIMATA A3- MULTIFUNKTIONSSKRIVAREN PÅ INGÅNGSNIVÅ FÖR SVARTVIT UTSKRIFT FÖR KONTORSBEHOV.

A3-multifunktionsskrivare för svartvit utskrift som är perfekta för små arbetsgrupper som behöver tillförlitlig utskrift och scanning av hög kvalitet.

imageFORCE 4000-serien



ÖKA PRODUKTIVITETEN

Arbeta snabbare med snabb start och stabil tillförlitlighet som hjälper team att hålla igång verksamheten. Kompatibilitet med uniFLOW Online säkerställer sömlös anslutning till arbetsflöden

SMIDIG ANVÄNDARUPPLEVELSE

Enkel, intuitiv och tyst. Hjälper alla att få mer gjort med tydliga steg på skärmen, enkla kontroller och en smart förhandsgranskning som visar din utskrift exakt som den kommer att se ut.

TILLFÖRLITLIG, PROAKTIV SÄKERHET


Skydda alla dokument med 360° skydd, AI-drivna säkerhetsinställningar och stark autentisering. Dina data förblir krypterade, dina enheter förblir skyddade och dina team förblir produktiva.

UPPFYLL HÅLLBARHETSMÅL

Minskad strömförbrukning, komponenter med lång livslängd och återvunna material gör varje utskrift till ett smartare val för ditt företag – och ett lättare för planeten.

imageFORCE 4000-serien

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONALTERNATIV

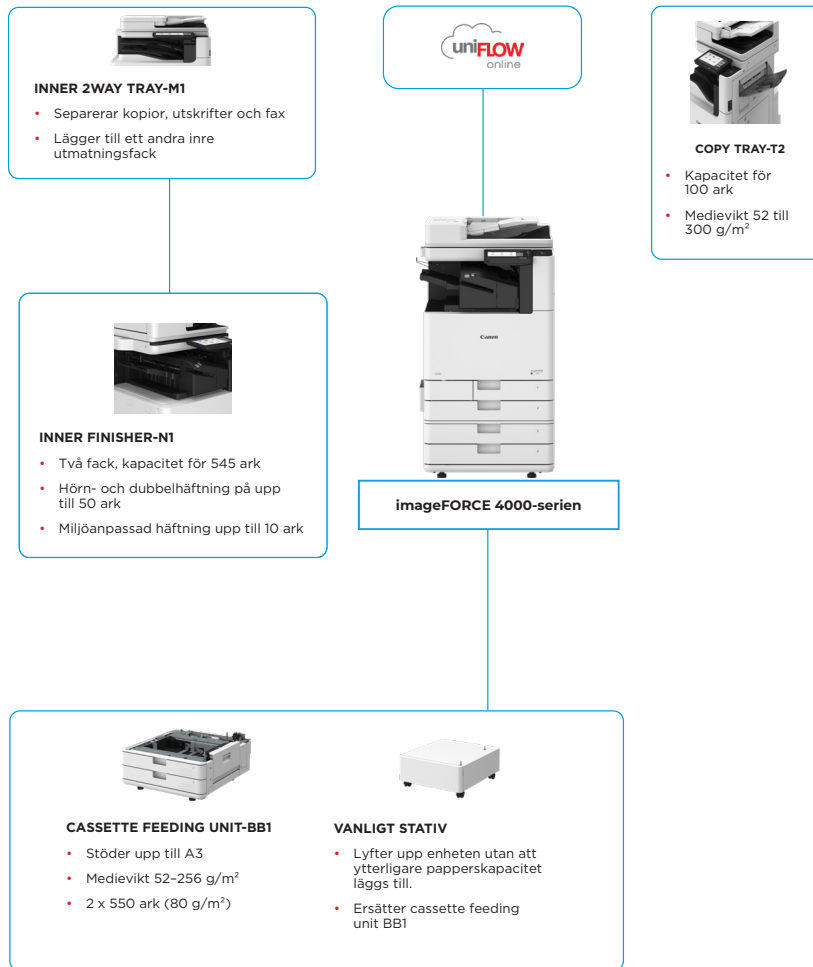

Den här platta konfigurationen är endast avsedd som exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn online](#).

HUVUDENHET	
Maskintyp	Multifunktionell svartvit A3-skrivare
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxa (tillval)
Processor	1,6 GHz Dual Core-processor
Kontrollpanel	7 tumms TFT LCD WVGA-touchskärm i färg
Minne	Standard: RAM 3,0 GB
Lagring	Standard: 64 GB eMMC Tillval: 256 GB SSD
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x2, USB 2.0 (enhet) x1
Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1 200 ark 1 universalfack för 100 ark 2 standardkassetter för 550 ark Maximalt: 2 300 ark (med Cassette Feeding Unit-BBI)
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maximalt: 645 ark (med Inner Finisher-N1 och Copy Tray-T2)
Efterbehandlingsfunktioner*	Sortera, gruppera, förskjut, häfta, håslag, miljöanpassad häftning, häfta på begäran * Efterbehandlingsfunktionerna varierar beroende på vilka alternativ som är anslutna.
Materialtyper som stöds	Universalfack: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket*, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film, etiketter, håslaget papper, brevpapper, kuvert * 257-300 g/m ² kräver Media Adjustment Kit-A1 Övre kassett: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, håslaget papper, brevpapper, kuvert Nedre kassett: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, håslaget, brevpapper, kuvert* * Envelope Feeder Attachment A (standard) krävs.
Medieformat som stöds	Universalfack: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,4 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Fritt format: 100,0 x 148,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Kuvert: COM10 nr 10, Monarch, ISO-C5, DL Anpassat kuvertformat: 98,0 x 98,0 mm till 320,0 x 457,2 mm Övre kassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 297,0 x 215,9 mm Kuvert: ISO-C5 Nedre kassett: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Kuvert*: COM10 nr 10, Monarch, DL * Envelope Attachment A (standard) krävs.

Medievikter som stöds	Universalfack: 52 till 300 g/m ² (endast 60 till 300 g/m ² stöds med Media Adjustment Kit-A1*) * Media Adjustment Kit-A1 krävs för bestruket papper (257-300 g/m ²) Övre/nedre kassett: 52 till 256 g/m ² Dubbelsidigt: 52 till 220 g/m ²
Uppvärmningstid (snabbstartsläget på)	4 sekunder Från viloläge: 10 sekunder
Mått (B x D x H)	565 x 712 x 862 mm
Installationsutrymme (B x D)	Grundläggande: 978 x 1141 mm (höger lucka öppen och universalfack öppet + papperskassett öppen) Fullständigt konfigurerad: 1 285 x 1 141 mm (med inre efterbehandlare med fack helt utdraget + Copy Tray-T2 helt utdraget + papperskassett öppen)
Vikt* * med vanlig toner	Cirka 69 kg

SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFTER

Utskriftshastighet (svartvit)	imageFORCE 4045: Enkelsidigt: upp till 45 sidor/minut (A4), upp till 22 sidor/minut (A3), upp till 25 sidor/minut (A4R) Dubbelsidigt: upp till 45 sidor/minut (A4), upp till 22 sidor/minut (A3), upp till 25 sidor/minut (A4R) imageFORCE 4030: Enkelsidigt: upp till 30 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R) Dubbelsidigt: upp till 30 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R) imageFORCE 4025: Enkelsidigt: upp till 25 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R) Dubbelsidigt: upp till 25 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R)
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	4 800 x 2 400
Sidbeskrivningsspråk	Standard: UFR II, PCL6/PCL5 Tillval: Adobe® PostScript®3/TM
Utskrift från mobilenheter och molnet	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information
Standardutskrift från operativsystem	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 eller senare), iOS (15.2 eller senare), iPadOS
Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckodsteckensnitt* ²
	¹ Du behöver tillvalet PCL International Font Set-A1. ² Du behöver tillvalet Barcode Printing Kit-D1.

Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Operativsystem	UFR II: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025*, macOS (11.7 eller senare)* PCL: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* PS: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025*, macOS (11.7 eller senare)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 eller senare)*

* Från och med oktober 2025

KOPIERINGSSPECIFIKATIONER

Kopieringshastighet (svartvit)	imageFORCE 4045: Enkelsidigt: upp till 45 sidor/minut (A4), upp till 22 sidor/minut (A3), upp till 25 sidor/minut (A4R) Dubbelsidigt: upp till 45 sidor/minut (A4), upp till 22 sidor/minut (A3), upp till 25 sidor/minut (A4R) imageFORCE 4030: Enkelsidigt: upp till 30 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R) Dubbelsidigt: upp till 30 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R) imageFORCE 4025: Enkelsidigt: upp till 25 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R) Dubbelsidigt: upp till 25 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R)
Tid till första kopia (A4)	imageFORCE 4045: 5,3 sekunder imageFORCE 4030: 7,0 sekunder imageFORCE 4025: 7,0 sekunder
Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 600
Flera kopior	Upp till 9 999 kopior
Förstoring	Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %)
Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-grader per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, sortering, jobbgenerering, N på 1, original av olika format, skärpa, borttagning av ram, fästmaterial, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fritt format, reserverad kopia, provkopia

SPECIFIKATIONER FÖR SCANNING

Typ	imageFORCE 4045: Standard: färgscanner, DADF-F1* [dubbelsidigt till dubbelsidigt] imageFORCE 4030/4025: Standard: färgscanner, DADF-G1* [dubbelsidigt till dubbelsidigt] * Stöd för avkänning av dubbelinmatning stöds som tillval. DADF: dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter
Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	Upp till 100 ark

Hanterbara pappersvikter för dokumentmatare	Medievikter för dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 38 till 128 g/m ² Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m ²
Medieformat som stöds	Glas: max. scanningsstorlek: 297,0 x 431,8 mm A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Anpassat format: 48,0 x 85,0 mm till 304,8 x 431,8 mm
Scanningshastighet (sidor/minut, svartvitt/färg, A4)	Single Pass DADF-F1 (för imageFORCE 4045): Enkelsidig scanning: 80/80 (300 x 300 dpi, skicka) Dubbelsidig scanning: 120/120 (300 x 300 dpi, skicka) Single Pass DADF-G1 (för imageFORCE 4030/4025): Enkelsidig scanning: 35/35 (300 x 300 dpi, skicka) Dubbelsidig scanning: 70/70 (300 x 300 dpi, skicka)
Scanningsupplösning (bildpunkt per tum)	600 x 600
Pull Scan specifikationer	Colour Network ScanGear 2. Både för TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows®11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * Från och med oktober 2025
Scanningsmetod	Push-scanning, pull-scanning, scanna till nätverk, scanna till minnesenhet (USB-minne), scanna till mobila enheter, scanna till molnbaserade tjänster (uniFLOW Online)

SPECIFIKATIONER FÖR SÄNDNING

Destination	Standard: e-post/internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Tillval: Super G3 FAX * OAuth 2.0-autentisering är tillgänglig för Microsoft Exchange Online och Google Workspace
Adressbok	LDAP (2 000)/lokal (1 600)/kortnummer (200)
Kommunikationsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/iFAX: SMTP (skicka), POP3 (ta emot)
Filformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, sökbar, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace & Smooth, krypterad), XPS (kompakt, sökbar), PDF/XPS (enhetssignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tillval: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (användarsignatur) * Endast enstaka sidor.
Universal utskickfunktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma original, färgbortfall

FAXSPECIFIKATIONER

Maximalt antal anslutningslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s

Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (bildpunkt per tum)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Storlek för skicka/ta emot	Skicka: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Ta emot: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Skicka som A4 ^{*2} Skicka som B4 kort
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)
Kortnummer	Max. 200
Gruppuppringning/destinationer	Max. 199 nummer
Manuell grupsändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande om slutfört jobb, TX-rapport, överföring av avbrytande, grupsändning i följd, sändning av lösenord/deladress, konfidentiell inkorg

TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET

Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW* (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Microsoft Entra ID-autentisering (lösenordsinloggning, kortinloggning), Google Workspace (lösenordsinloggning, kortinloggning), tvåfaktorsautentisering vid LUI/RUI, Access Management System (åtkomstkontroll) * Inklusive uniFLOW Online/uniFLOW
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print ^{*1}), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningsäkerhet (krypterad PDF, enhetsSignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS ^{*2}), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd) ^{*1} Kräver uniFLOW Online/uniFLOW som tillval ^{*2} Kräver Universal Send Digital User Signature Kit-C1 som tillval
Nätverkssäkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktioner (IP-/MAC-adressfiltrering), stöd för WPA3, stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), aktivera/avaktivera (nätverksprogram, fjärranvändargränssnitt, USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, USB-portseparering från LAN, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post

Enhets säkerhet	Initiering av standardlagring, funktion för att dölja jobblogg, skydda MFP-programvarans integritet: systemverifiering vid start (NIST SP800-193: skydd), kontroll av MFP-programvarans integritet och firmwaremotståndskraft: automatisk systemåterställning (NIST SP800-193: återställning), upptäckt av intrång under drift: Trellix Embedded Control
------------------------	--

Enhets hantering och granskning	Administratörlösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, SAN-certifikat, granskningslogg, samarbete med externt granskningsystem (SIEM), inställning av säkerhetspolicy
--	---

MILJÖSPECIFIKATIONER

Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strömkälla	220–240 V, 50/60 Hz, 4 A
Strömförbrukning	Max: cirka 1 500 W Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): cirka 642 W ^{*1} Standby: cirka 96 W ^{*1} Viloläge: cirka 0,8 W ^{*2} ^{*1} Referensvärde: en mätt enhet ^{*2} 0,8 W är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar. Typisk elförbrukning (TEC)*: imageFORCE 4045: 0,48 kWh imageFORCE 4030: 0,29 kWh imageFORCE 4025: 0,24 kWh * Enligt USA Energy Star 3.2 Mer information om Erp:Lot6/26-bestämmelser finns på: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Bullernivåer	Ljudeffektnivå (LWA,m) Aktiv (svartvitt) (enkelsidigt) imageFORCE 4045: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4030: 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4025: 61 dB, Kv 3 dB Ljudtryck (LpAm) Åhörarposition: Aktiv (svartvitt) (enkelsidigt/dubbelsidigt): imageFORCE 4045: 50 dB imageFORCE 4030: 47 dB imageFORCE 4025: 47 dB ^{* Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO 7779, beskrivet enligt ISO 9296 (2017)} Standby: Bullerfri* ^{* "Bullerfri" innebär att ljudtrycksnivån vid en åhörarposition är lägre än det absoluta kriteriet för bakgrundsbuller enligt ISO 7779.}
---------------------	--

Standarder för miljöanpassning	Blue Angel (validering väntar)
---------------------------------------	--------------------------------

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Tonerkassett/er	Toner 1011 BK
Toner (beräknat antal utskrifter vid 6 % täckning)	Toner 1011 BK: 30 000 sidor

HANTERING AV PROGRAMVARA OCH SKRIVARE	
Spårning och rapportering	uniFLOW Online
Verktyg för fjärrhantering	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Övervakningstjänst
Program med stöd för utskrift	Canon Print Assistant
Scanningsprogramvara	Color Network ScanGear 2
Optimeringsverktyg	Canon Driver Configuration Tool
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET	
CASSETTE FEEDING UNIT-BB1	Papperskapacitet: 2 x 550 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hålslaget papper, brevpapper Pappersformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Pappersvikt: 52 till 256 g/m ²

UTMATNINGSLTERNATIV	
Inner 2way Tray-M1	Kapacitet (med 80 g/m ² papper) Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nedre fack (standardfack): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ²
Copy Tray-T2	Kapacitet (med 80 g/m ² papper): A4, A5R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Pappersvikt: 52 till 220 g/m ²
Inner Finisher-N1	Fackkapacitet (med 80 g/m ² papper): Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: cirka 45 ark Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: cirka 500 ark A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark SRA3, kuvert: 10 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: (52 till 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Miljöanpassad häftning: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 till 64 g/m ²) 8 ark (65 till 81,4 g/m ²) 6 ark (82 till 105 g/m ²) Häfta på begäran: cirka 40 ark (80 g/m ²)

Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Kräver Inner Finisher-N1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Kräver Inner Finisher-N1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HÅRDVARUTILLBEHÖR	
Kortläsare	IC Card Reader Attachment-B4
Övrigt	Document Feeder Double Feeding Detection Kit-A1 Option Attachment kit for Reader-A2 (tillval) Media Adjustment Kit-A1 Utility Tray-B1 (endast imageFORCE 4045)

SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV	
Skrivartillbehör	PS Printer Kit-BT1 PCL International Font Set-A1
Sändningstillbehör	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Strekkodsutskrift	Barcode Printing Kit-D1
Systemtillbehör	Data Storage Kit-B1 som tillval
Faxtillbehör	Super G3 FAX Board-BV1 Remote Fax Kit-A1

ÖVRIGA ALTERNATIV	
Häftklammerkasetter	Staple Cartridge-Z1
Åtkomsttillbehör	ADF Access Handle-A1



Certifieringar och kompatibilitet



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2026