

TEMEL OFİS İHTİYAÇLARI İÇİN EN İYİ GİRİŞ SEVİYESİ A3 SİYAH-BEYAZ ÇOK İŞLEVLİ YAZICI

Güvenilir, yüksek kaliteli baskı ve tarama özelliklerine ihtiyaç duyan küçük çalışma grupları için ideal siyah-beyaz A3 çok işlevli yazıcılar

imageFORCE 4000 Serisi



ÜRETKENLİĞİ ARTIRIN

Hızlı başlatma ve üst düzey güvenilirlik sayesinde daha hızlı çalışın; ekiplerin işleri aksatmadan sürdürmesine destek olun. uniFLOW Online ile uyumluluk, iş akışlarına kesintisiz bağlantı sağlar.

SORUNSUZ KULLANICI DENEYİMİ

Basit, sezgisel ve sessiz. Net ekran yönlendirmeleri, kolay kontroller ve baskınızın tam olarak nasıl görüneceğini gösteren akıllı ön izleme sayesinde herkesin daha verimli çalışmasına yardımcı olur; beklenmedik sonuçlara yer bırakmaz.

GÜVENİLİR, PROAKTİF GÜVENLİK


360° koruma, yapay zeka destekli güvenlik ayarları ve güçlü kimlik doğrulama ile tüm belgelerinizi koruyun. Verileriniz şifrelenir, cihazlarınız korunur, ekipleriniz ise güvenle ve verimle çalışır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİNİZE ULAŞIN

Düşük güç tüketimi, uzun ömürlü bileşenler ve geri dönüştürülmüş malzemeler sayesinde her baskı, işletmeniz için daha akıllı, gezegenimiz için ise etkisi daha düşük bir tercihe dönüşür.

imageFORCE 4000 Serisi

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

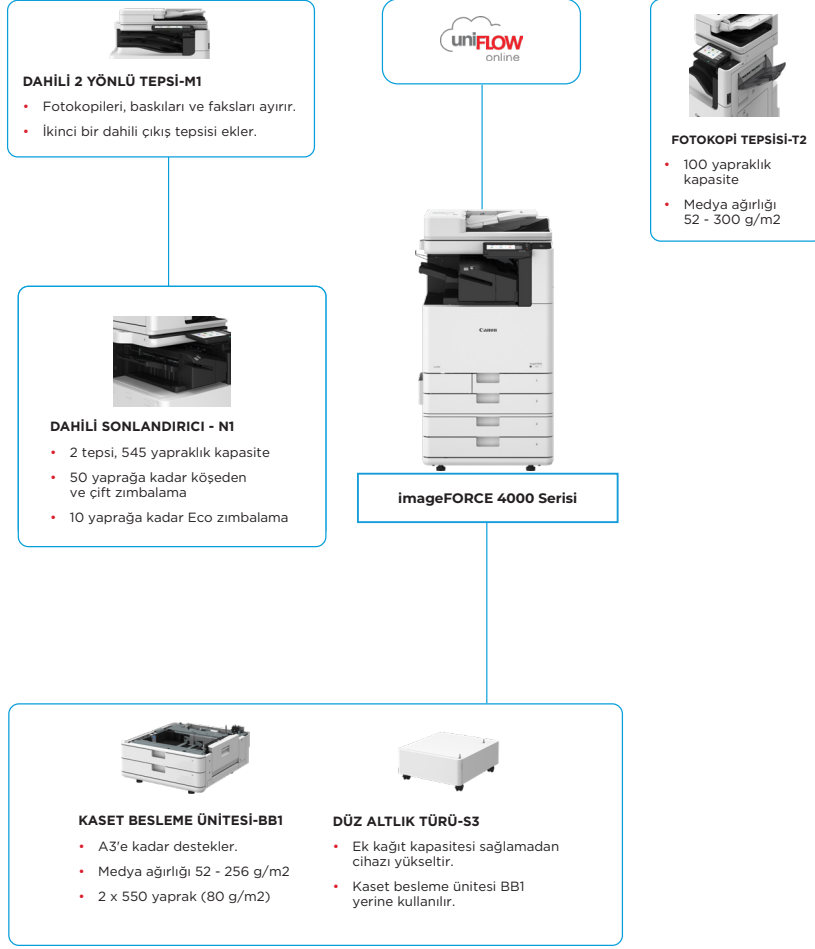

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [cevrimici ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

ANA ÜNİTE	
Makine Türü	A3 Siyah-Beyaz Çok İşlevli
Temel İşlevler	Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Opsiyonel Faks
İşlemci	1,6 GHz Çift Çekirdekli İşlemci
Kontrol Paneli	7 inç TFT LCD WVGA Renkli Dokunmatik Panel
Bellek	Standart: RAM 3,0 GB
Depolama	Standart: 64 GB eMMC Opsiyonel: 256 GB SSD
Arayüz Bağlantısı	AÇ Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n) DİĞERLERİ Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x2, USB 2.0 (Cihaz) x1
Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart: 1.200 yaprak 100 yaprak: Çok amaçlı tepsi x 1 550 yaprak: Standart Kaset x 2 Maksimum: 2.300 yaprak (Kaset Besleme Ünitesi-BB1 ile)
Kağıt Çıkışı Kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart: 250 yaprak Maksimum: 645 yaprak (Dahili Sonlandırıcı-N1 ve Fotokopi Tepsisi-T2 ile)
Sonlandırma Özellikleri*	Harmanlama, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Delik Açma, Eko Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama * Sonlandırma özellikleri, bağlı olan seçeneklere göre değişir.
Desteklenen Medya Tipleri	Çok amaçlı tepsi: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, Kuşe*, Aydınçer, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Antetli, Zarf * 257-300 g/m2, Medya Ayarlama Seti-A1 gerektirir. Üst Kaset: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Zarf Alt Kaset: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Zarf* * Zarf Besleyici Eklentisi A (standart) gereklidir.
Desteklenen Medya Boyutları	Çok amaçlı tepsi: Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 98,4 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm Serbest boyut: 100,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm Zarflar: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Zarf özel boyutu: 98,0 x 98,0 mm - 320,0 x 457,2 mm Üst Kaset: Standart boyut: A4, A5, A5R, A6R, B5 Özel boyut: 105,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm Zarflar: ISO-C5 Alt Kaset: Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm Zarflar*: COM10 No.10, Monarch, DL * Zarf Eklentisi A (standart) gereklidir.

Desteklenen Medya Ağırlıkları	Çok amaçlı tepsi: 52-300 g/m2 (Medya Ayarlama Seti-A1 ile yalnızca 60 - 300 g/m2 desteklenir*) * Kuşe (257-300 g/m2), Medya Ayarlama Seti-A1 gerektirir. Üst/Alt Kaset: 52 - 256 g/m2 Çift taraflı: 52 - 220 g/m2
Isınma Süresi (Hızlı başlatma modu: Açık)	4 Saniye Uyku Modundan: 10 saniye
Boyutlar (G x D x Y)	565 x 712 x 862 mm
Kurulum Alanı (G x D)	Temel: 978 x 1.141 mm (sağ kapak ve çok amaçlı tepsi açık + kağıt kaseti açık) Tam Yapılandırma: 1.285 x 1.141 mm (Dahili Sonlandırıcı tepsisi maksimum uzatılmış + Fotokopi Tepsisi-T2 maksimum uzatılmış + kağıt kaseti açık)
Ağırlık* * standart toner dahil	Yaklaşık 69 kg

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yazdırma Hızı (Siyah-Beyaz)	imageFORCE 4045: 1 taraflı: Dakikada 45 sayfaya kadar (A4), Dakikada 22 sayfaya kadar (A3), Dakikada 25 sayfaya kadar (A4R) 2 taraflı: Dakikada 45 sayfaya kadar (A4), Dakikada 22 sayfaya kadar (A3), Dakikada 25 sayfaya kadar (A4R) imageFORCE 4030: 1 taraflı: Dakikada 30 sayfaya kadar (A4), Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 15 sayfaya kadar (A4R) 2 taraflı: Dakikada 30 sayfaya kadar (A4), Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 15 sayfaya kadar (A4R) imageFORCE 4025: 1 taraflı: Dakikada 25 sayfaya kadar (A4), Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 15 sayfaya kadar (A4R) 2 taraflı: Dakikada 25 sayfaya kadar (A4), Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 15 sayfaya kadar (A4R)
Baskı Çözünürlüğü (dpi)	4.800 x 2.400
Sayfa Tanımlama Dilleri	Standart: UFR II, PCL6/PCL5 Opsiyonel: Adobe® PostScript®3TM
Mobil Cihazdan ve Buluttan Baskı	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Evrensel Yazdırma Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.
İS Standart Yazdırma	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 veya üzeri), iOS (15.2 veya üzeri), iPadOS
Yazı tipleri	PS yazı tipleri: 136 Roman PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri*2
	*1 Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir. *2 Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.

Baskı Özellikleri	Güvenli Baskı, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel baskı bekletme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal Yazıcıyla Baskı
İşletim Sistemi	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 veya üzeri)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 veya üzeri)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 veya üzeri)* * Geçerlilik tarihi: Ekim 2025

FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Fotokopi Hızı (Siyah-Beyaz)	imageFORCE 4045: 1 taraflı: Dakikada 45 sayfaya kadar (A4), Dakikada 22 sayfaya kadar (A3), Dakikada 25 sayfaya kadar (A4R) 2 taraflı: Dakikada 45 sayfaya kadar (A4), Dakikada 22 sayfaya kadar (A3), Dakikada 25 sayfaya kadar (A4R) imageFORCE 4030: 1 taraflı: Dakikada 30 sayfaya kadar (A4), Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 15 sayfaya kadar (A4R) 2 taraflı: Dakikada 30 sayfaya kadar (A4), Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 15 sayfaya kadar (A4R) imageFORCE 4025: 1 taraflı: Dakikada 25 sayfaya kadar (A4), Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 15 sayfaya kadar (A4R) 2 taraflı: Dakikada 25 sayfaya kadar (A4), Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 15 sayfaya kadar (A4R)
İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4)	imageFORCE 4045: 5,3 saniye imageFORCE 4030: 7,0 saniye imageFORCE 4025: 7,0 saniye
Fotokopi Çözünürlüğü (dpi)	600 x 600
Çoklu Fotokopi	9.999 fotokopiye kadar
Büyütme	Değişken zoom: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla)
Fotokopi Özellikleri	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, İki Açık Kitap Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Netlik, Çerçeveyi Silme, Cilt Payı, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Serbest Boyutta Orijinal, Rezerve Fotokopi, Fotokopi Örneği

TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tür	imageFORCE 4045: Standart: Renkli Tarayıcı, DADF-F1* [2 taraflıdan 2 taraflıya] imageFORCE 4030/4025: Standart: Renkli Tarayıcı, DADF-G1* [2 taraflıdan 2 taraflıya] * Çok Yapraklı Besleme Algılama özelliği seçene olarak desteklenir. DADF: Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici
Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m2)	100 yaprağa kadar

Belge Besleyici Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı	Belge Besleyici medya ağırlığı: 1 taraflı tarama: 38 - 128 g/m2 2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m
Desteklenen Medya Boyutları	Düz yatak maks. tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Özel boyut: 48,0 x 85,0 mm - 304,8 x 431,8 mm
Tarama Hızı (görüntü/dakika, Siyah-Beyaz/Renkli, A4)	Tek Geçişli DADF-F1 (imageFORCE 4045 için): 1 Taraflı Tarama: 80/80 (300 x 300 dpi, gönderme) 2 Taraflı Tarama: 120/120 (300 x 300 dpi, gönderme) Tek Geçişli DADF-G1 (imageFORCE 4030/4025 için): 1 Taraflı Tarama: 35/35 (300 x 300 dpi, gönderme) 2 Taraflı Tarama: 70/70 (300 x 300 dpi, gönderme)
Tarama Çözünürlüğü (dpi)	600 x 600
Tarama Çekme Teknik Özellikleri	Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows®11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * Geçerlilik tarihi: Ekim 2025
Tarama Yöntemi	Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Ağa Tarama, Bellek Medyasına Tarama (USB Bellek Anahtarı), Mobil Cihazlara Tarama, Bulut Tabanlı Hizmetlere Tarama (uniFLOW Online)

GÖNDERME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Hedef	Standart: E-posta/İnternet Faksı (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Opsiyonel: Super G3 FAKS * Microsoft Exchange Online ve Google Workspace için kullanılabilir OAuth 2.0 kimlik doğrulama yöntemi
Adres Defteri	LDAP (2.000)/ Yerel (1.600)/ Hızlı tuşlama (200)
İletişim Protokolü	Dosya: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-posta/Fax: SMTP (gönderme), POP3 (alma)
Dosya Formatı	Standart: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Takip ve Düzeltme, Şifrelenmiş), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir), PDF/XPS (Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opsiyon: PDF (Takip ve Düzeltme), PDF/XPS (Kullanıcı İmzası) * Yalnızca tek sayfa.
Evrensel Gönderme Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/ Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Orijinaldeki Boş Sayfaları Atlama, Renk Filtreleme

FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	1
Modem Hızı	Super G3: 33,6 Kb/sn G3: 14,4 Kb/sn

Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Çözünürlük (dpi)	400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)
Gönderme/Alma Boyutu	Gönderme: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Alma: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 A4 olarak gönderilir. *2 B4 kısa olarak gönderilir.
FAKS Belleği	30.000 sayfaya kadar (2.000 iş)
Hızlı Arama	Maks. 200
Grup Aramaları/Hedefleri	Maks. 199 arama
Sıralı Yayın	Maks. 256 adres
Bellek Yedeklemesi	Var
Faks Özellikleri	Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parolayla/Alt Adrese Gönderme, Gizli Posta Kutusu
GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW* (PIN ile Oturum Açma, Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Microsoft Entra Kimliği Doğrulama (Parola ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma), Google Workspace (Parola ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma), Yerel ve Uzak Kullanıcı Arayüzünde İki Faktörlü Kimlik Doğrulama, Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü) * uniFLOW Online/uniFLOW dahildir.
Belge Güvenliği	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*1), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS*2), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği) *1 Opsiyonel uniFLOW Online/uniFLOW gerektirir. *2 Opsiyonel Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası Seti-C1 gerektirir.
Ağ Güvenliği	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), WPA3 desteği, Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (Ağ Uygulamaları, Uzak Kullanıcı Arayüzü, USB Arayüzü), LAN'dan G3 FAKS ayırma, LAN'dan USB Bağlantı Noktası Ayırma, Tarama ve Gönderme - E-Posta Alma ile ilgili Virüs Endişeleri

Cihaz Güvenliği	Standart Depolama Başlatma, İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma, Açılışta Sistemi Doğrulama (NIST SP800-193: Koruma), MFP Yazılım Bütünlüğü ve Platform Donanım Yazılımı Esnekliği Kontrolü: Otomatik Sistem Kurtarma (NIST SP800-193: Kurtarma), Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti: Trellix Embedded Control
Cihaz Yönetimi ve Denetleme	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, SAN sertifikaları, Denetim Günlüğü, Harici Güvenlik Denetim Sistemi ile İş Birliği (SIEM), Güvenlik Politikası Ayarı
ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER	
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)
Güç Kaynağı	220-240 V 50/60 Hz 4 A
Güç Tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.500 W Fotokopi (DADF kesintisiz tarama ile): Yaklaşık 642 W*1 Beklemede: Yaklaşık 96 W*1 Uyku Modu: Yaklaşık 0,8 W*2 *1 Referans değeri: tek ünite ölçümü *2 Belirli ayarlara bağlı olarak 0,8 W her durumda kullanılamaz. Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)* : imageFORCE 4045: 0,48 kW/sa imageFORCE 4030: 0,29 kW/sa imageFORCE 4025: 0,24 kW/sa * ABD Energy Star 3.2 uyarınca. Erp:Lot6/26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Gürültü Düzeyleri	Ses Gücü Seviyesi (LWA,m) Aktif (Siyah-Beyaz)(1 taraflı) imageFORCE 4045: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4030: 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4025: 61 dB, Kv 3 dB Ses Basıncı (LpAm) Yakındaki kişinin konumu: Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı/2 taraflı): imageFORCE 4045: 50 dB imageFORCE 4030: 47 dB imageFORCE 4025: 47 dB * Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 ile tanımlanmıştır (2017). Beklemede: Sessiz* * "Sessiz" ifadesi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu ses basıncı seviyesinin, ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak kriterinden daha düşük olduğu anlamına gelir.
Çevre Dostu Standartlar	Blue Angel (Onay bekliyor)
SARF MALZEMELERİ	
Toner Kartuşları	Toner 1011 BK
Toner (%6 Kapsamada Tahmini Verimlilik)	Toner 1011 BK: 30.000 sayfa

YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ	
İzleme ve Raporlama	uniFLOW Online
Uzaktan Yönetim Araçları	iW Kurumsal Yönetim Konsolu Uzaktan Dağıtım ve Yönetim Hizmeti İzleme Hizmeti
Baskı Desteği Uygulaması	Canon Baskı Asistanı
Tarayıcı Yazılımı	Renkli Ağ ScanGear 2
Optimizasyon Araçları	Canon Sürücü Yapılandırma Aracı
Platform	MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)
KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ	
KASET BESLEME ÜNİTESİ-BB1	Kağıt Kapasitesi: 2 x 550 yaprak (80 g/m ²) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m ²
ÇIKTI SEÇENEKLERİ	
Dahili 2 Yönlü Tepsisi-M1	Kapasite (80 g/m ² kağıt ile) Üst tepsisi: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 yaprak Alt tepsisi (standart tepsisi): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m ²
Fotokopi Tepsisi-T2	Kapasite (80 g/m ² kağıt ile): A4, A5R, B5: 100 yaprak A3, A4R, B4, B5R: 75 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 220 g/m ²
Dahili Sonlandırıcı-N1	Tepsi Kapasitesi (80 g/m ² kağıt ile): Üst Tepsisi: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: yaklaşık 45 yaprak Alt Tepsisi: A4, A5, A5R, B5: yaklaşık 500 yaprak A3, A4R, B4, B5R: 250 yaprak A6R: 30 yaprak SRA3, Zarf: 10 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m ² Zimba Konumu: Köşe, Çift Zimba Kapasitesi: (52 - 90 g/m ²) A4, B5: 50 yaprak A4R: 40 yaprak A3, B4: 30 yaprak Eco Zımbalama: A3, A4, B4, B5: 10 yaprak (52 - 64 g/m ²) 8 yaprak (65 - 81,4 g/m ²) 6 yaprak (82 - 105 g/m ²) Talep Üzerine Zımbalama: Yaklaşık 40 yaprak (80 g/m ²)

Dahili 2/4 Delikli Delgeç-D1	(Dahili Sonlandırıcı-N1 gerektirir.) İki veya Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m ² Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: İki delik A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Dört delik A3, A4
Dahili 4 Delikli Delgeç-D1	(Dahili Sonlandırıcı-N1 gerektirir.) Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m ² Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: Dört delik A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
DONANIM AKSESUARLARI	
Kart Okuyucular	IC Kart Okuyucu Eklentisi-B4
Diğerleri	Belge Besleyici Çift Besleme Algılama Seti-A1 Okuyucu-A2 için Opsiyonel Eklenti Kiti Medya Ayarlama Kiti-A1 Yardımcı Tepsisi-B1 (yalnızca imageFORCE 4045)
SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ	
Baskı Aksesuarları	PS Yazıcı Seti-BT1 PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1
Gönderme Aksesuarları	Evrensel Gönderme Takip ve Düzeltme PDF Seti-A1 Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası Seti-C1
Barkod Baskısı	Barkod Baskı Seti-D1
Sistem Aksesuarları	Opsiyonel Veri Depolama Seti-B1
Faks Aksesuarları	Super G3 FAKS Kartı-BV1 Uzaktan Faks Seti-A1
DİĞER SEÇENEKLER	
Zimba Kartuşları	Zimba Kartuşu-Z1
Erişebilirlik Aksesuarları	ADF Erişim Mandalı-A1



Sertifikasyonlar ve uyumluluk



Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V. 2026