

# FLEKSIBLE OG INTUITIVE SORT/HVID A3- MULTIFUNKTIONSPRINTERE, DER ER DESIGNET TIL PRINT OG SCANNING I HØJ KVALITET.

Højtydende sort/hvid A3-  
multifunktionsprintere med en  
række tilslutningsmuligheder og  
efterbehandlingsfunktioner, der er  
ideelle til mellemstore arbejdsgrupper.

## imageFORCE 4100-serien



### FORBEDRET PRODUKTIVITET

Arbejd hurtigere med hurtig opstart, printhastigheder på 25/35/45 sider/min., hurtig dupleksscanning og enestående opetid. Smarte tilslutningsmuligheder og fleksible efterbehandlingsmuligheder holder alle workflows kørende, så I kan få mere fra hånden med mindre besvær.

### PROBLEMFRI BRUGEROPLEVELSE

Et moderne, intuitivt interface gør enhver opgave enkel. Trinvis vejledning, nøjagtige forhåndsvisninger og støjsvag drift hjælper alle med at arbejde sikkert, komfortabelt og uden afbrydelser. Kompatibilitet med uniFLOW Online og Cloud Connector sikrer problemfri cloud-tilslutning.


### DRIFTSSIKKER, PROAKTIV SIKKERHED

Beskyt alle dokumenter med 360-graders beskyttelse, AI-styrede sikkerhedsindstillinger og solid autentificering. Jeres data forbliver krypterede, jeres printere er beskyttet, og jeres teams kan arbejde produktivt med ro i sindet.

### OPFYLD BÆREDYGTIG- HEDSMÅL

Reduceret strømforbrug, komponenter med lang levetid og ansvarligt fremstillede printere, der er fremstillet af 30 % genbrugsplast og 5 % genanvendt stål, gør hvert print til et smartere valg for jeres virksomhed – og et lettere valg for planeten.

## VIGTIGSTE KONFIGURATIONSMULIGHEDER

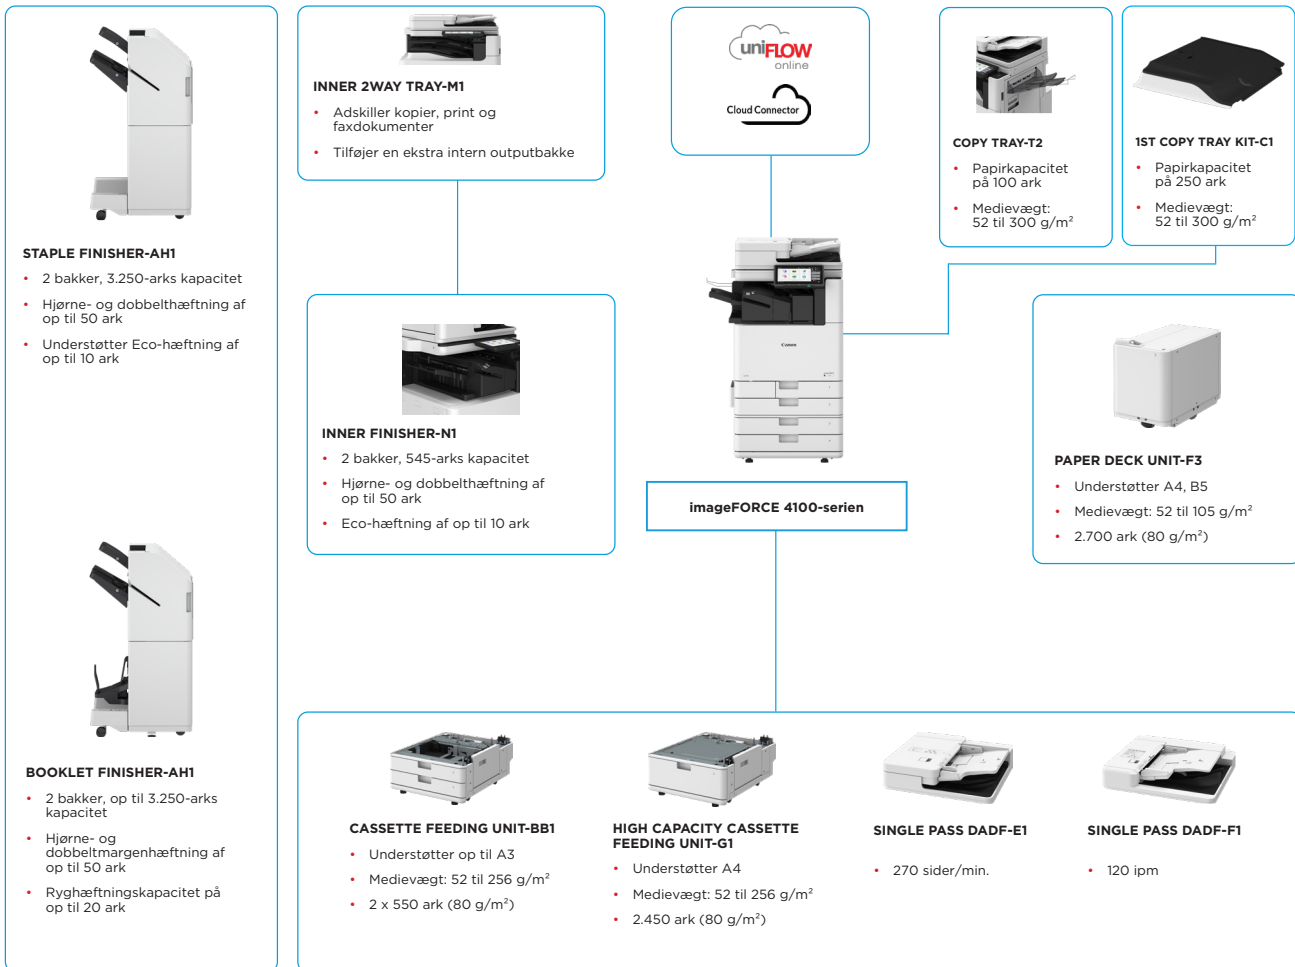

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se vores [online-produktkonfigurator](#) for at få en komplet liste over muligheder og kompatibilitet.

HOVEDENHED	
Maskintype	A3 sort/hvid-multifunktionsprinter
Grundlæggende funktioner	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilbehør)
Processor	1,8 GHz dual core-processor
Kontrolpanel	10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver
Hukommelse	Standard: RAM: 5,0 GB
Lagring	Standard: (SSD) 256 GB Tilbehør: (SSD) 1 TB
Interface-tilslutning	NETVÆRK Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Tilbehør: Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Printer) x1 Tilbehør: Serielt interface, Copy Control Interface
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	Standard: 1.200 ark 100-arks universalbakke x 1 550-arks standardkassette x 2 Maksimum: 6.350 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-G1 + Paper Deck Unit-F3)
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	Maksimum 3.450 ark (med Staple Finisher-AH1 eller Booklet Finisher-AH1 and Copy Tray-T2)
Finishingfunktioner*	Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning, Eco-hæftning, on demand-hæftning * Finishingfunktionerne kan variere afhængigt af det tilsluttede tilbehør.
Understøttede medietyper	Universalsbakke: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated*, kalkerpapir, Bond (kontraktpapir), transparente, etiketter, kanthullet, Letterhead, kuvert * 257 ~ 300 g/m <sup>2</sup> kræver Media Adjustment Kit.  Øverste kassette: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparente, kanthullet, brevpapir, kuvert  Nederste kassette: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparente, kanthullet, brevpapir, kuvert* * Envelope Feeder Attachment Kit A (standard) er påkrævet.
Understøttede medieformater	Universalsbakke: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfrit format: 100,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm  Øverste kassette: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Kuverter: ISO-C5  Nederste kassette: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter*: COM10 (No.10), Monarch, DL * Envelope Attachment A (standard) er påkrævet.
Understøttede medievægte	Universalsbakke: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> (kun 60 til 300 g/m <sup>2</sup> understøttes med Media Adjustment Kit) Øverste/nederste kassette: 52 til 256 g/m <sup>2</sup> Dupleks: 52 til 220 g/m <sup>2</sup>
Opvarmningstid	Hurtigstart: 4 sekunder Fra dvale: 10 sekunder
Mål (B x D x H)	Med Single Pass DADF-E1: 565 x 745 x 897 mm Med Single Pass DADF-F1: 565 x 745 x 862 mm
Installationsområde (B x D)	Grundlæggende: 978 x 1.141 mm (højre dæksel og universalbakke åbnet + papirkassette åbnet)  Fuldt konfigureret: 1.806 x 1.141 mm (med Single Pass DADF-E1 + Staple Finisher-AH1/Booklet Finisher-AH1 + Copy Tray-T2 trukket ud + papirkassette åben)
Vægt*	Med Single Pass DADF-E1: Ca. 80 kg* Med Single Pass DADF-F1: Ca. 73 kg*
* inkl. alm. toner	* Inkl. 1st Copy Tray Kit-C1 (tilbehør)

SPECIFIKATIONER FOR PRINT	
Printhastighed (sort/hvid)	imageFORCE 4145: 1-sidet: Op til 45 sider/min. (A4), op til 22 sider/min. (A3), op til 25 sider/min. (A4R) 2-sidet: Op til 45 sider/min. (A4), op til 22 sider/min. (A3), op til 25 sider/min. (A4R)  imageFORCE 4135: 1-sidet: Op til 35 sider/minut (A4), op til 17 sider/minut (A3), op til 17 sider/minut (A4R) 2-sidet: Op til 35 sider/minut (A4), op til 17 sider/minut (A3), op til 17 sider/minut (A4R)  imageFORCE 4125: 1-sidet: Op til 25 sider/minut (A4), op til 15 sider/minut (A3), op til 15 sider/minut (A4R) 2-sidet: Op til 25 sider/minut (A4), op til 15 sider/minut (A3), op til 15 sider/minut (A4R)
Printopløsning (dpi)	4800 x 2400
Sidebeskrivelsessprog	Standard: UFR II, PCL6/PCL5 Valgfrit: Adobe® PostScript®3TM
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print og Cloud Connector  Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres Account Manager for at få flere oplysninger.
OS-standardprint	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 eller nyere), iOS (15.2 eller nyere), iPadOS
Skrifttyper	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregkodeskrifttyper*2  *1 Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). *2 Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).
Printfunktioner	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirformater/-retninger, omslag for/bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
Operativsystem	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 eller nyere)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 eller nyere)* PPD: Windows® 11*, macOS (11.7 eller nyere)*  * Fra og med okt. 2025

SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING	
Kopihastighed (sort/hvid)	imageFORCE 4145: 1-sidet: Op til 45 sider/min. (A4), op til 22 sider/min. (A3), op til 25 sider/min. (A4R) 2-sidet: Op til 45 sider/min. (A4), op til 22 sider/min. (A3), op til 25 sider/min. (A4R)  imageFORCE 4135: 1-sidet: Op til 35 sider/min. (A4), op til 17 sider/min. (A3), op til 17 sider/min. (A4R) 2-sidet: Op til 35 sider/min. (A4), op til 17 sider/min. (A3), op til 17 sider/min. (A4R)  imageFORCE 4125: 1-sidet: Op til 25 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R) 2-sidet: Op til 25 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R)
Tid til første kopi (A4, sort/hvid, farve)	imageFORCE 4145: 4,6 sekunder imageFORCE 4135: 5,5 sekunder imageFORCE 4125: 6,1 sekunder
Kopiopløsning (dpi)	600 x 600
Flere kopier	Op til 9.999 kopier
Forstørrelse	Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %)

<b>Kopifunktioner</b>	Forudindstillet R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedjustering, valg af originaltype, afbrydelsesfunktion, bog til to sider, tosidet original, jobopbygning, N på 1, tilføj forside, bilagsark, originaler af forskellig størrelse, sidenummering, nummering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkert vandmærke, printdato, indermargin, print og kontrol, negativ/positiv, gentag billeder, flet jobblokke, spejlvendt billede, gem i postkasse, kopiér ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, reserveret kopi, kopiér eksempel
-----------------------	---

## SPECIFIKATIONER FOR SCANNING

<b>Type</b>	Standard: Color Platen Tilbehør: Platen Cover-Y3, Single Pass DADF-E1* eller Single Pass DADF-F1** [2-sidet til 2-sidet (automatisk med DADF)] * Registrering af flerarksfremføring understøttes. ** Registrering af flerarksfremføring understøttes som tilbehør. DADF: dupleks automatisk dokumentfremfører
<b>Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Single Pass DADF-E1: op til 200 ark Single Pass DADF-F1: op til 100 ark
<b>Acceptabel gramvægt for dokumentfremfører</b>	Medievægt for dokumentfremfører: Single Pass DADF-E1: 1-sidet scanning: 38 til 220 g/m <sup>2</sup> (sort/hvid, farve) 2-sidet scanning: 38 til 220 g/m <sup>2</sup> (sort/hvid, farve) * En acceptabel vægt for A6R eller mindre er 50 til 220 g/m <sup>2</sup> .  Single Pass DADF-F1: 1-sidet scanning: 38 til 128 g/m <sup>2</sup> (sort/hvid, farve) 2-sidet scanning: 50 til 128 g/m <sup>2</sup> (sort/hvid, farve)
<b>Understøttede medieformater</b>	Format ved scanning fra glasplade: 297,0 x 431,8 mm  Single Pass DADF-E1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Brugerdefineret format: 69,9 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm Single Pass DADF-F1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Brugerdefineret format: 48,0 x 85,0 mm til 304,8 x 431,8 mm
<b>Scanningshastighed (ipm: sort/hvid / farve, A4)</b>	Single Pass DADF-E1: 1-sidet scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send) 2-sidet scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send) Single Pass DADF-F1: 1-sidet scanning: 80/80 (300 x 300 dpi, send) 2-sidet scanning: 120/120 (300 x 300 dpi, send)
<b>Scanningsopløsning (dpi)</b>	600x600
<b>Specifikationer for Pull Scan</b>	Color Network ScanGear2 til både TWAIN og WIA  Understøttede operativsystemer: Windows® 11/ Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025*  * Fra og med okt. 2025
<b>Scanningsmetode</b>	Push scan, pull scan, scan til box, scan til Advanced Space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobile enheder, scan til cloud (uniFLOW Online)

## SPECIFIKATIONER FOR SEND

<b>Modtager</b>	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, Mail Box Tilvalg: Super G3 FAX, IP Fax * Tilgængelig OAuth 2.0-godkendelsesmetode på Microsoft Exchange Online og Google Workspace
<b>Adressebog</b>	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
<b>Kommunikationsprotokol</b>	Fil: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (send), POP3 (modtag)

<b>Filformat</b>	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Kompakt, Søgbar, Optimering til nettet, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace & Smooth, Krypteret, Enhedssignatur, Brugersignatur), XPS (Kompakt, Søgbar) PDF/XPS (Enhedssignatur, Brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Kun enkeltidet.
<b>Universal Send-funktioner</b>	Valg af originaltype, tosidet original, bog med to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedsjustering, skarphed, kopieringsforhold, kantsletning, jobudformning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider, farveudfald

## SPECIFIKATIONER FOR FAX

<b>Maksimalt antal forbindelseslinjer</b>	1
<b>Modemhastighed</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Komprimeringsmetode</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Opløsning (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
<b>Afsendelses-/ modtagelsesstørrelse</b>	Afsendelse: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Modtagelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Sendt som A4 *2 Sendt som B4 kort
<b>Faxhukommelse</b>	Op til 30.000 sider (2.000 job).
<b>Hurtigkald</b>	Maks. 200
<b>Gruppeopkald/ modtagere</b>	Maks. 199 numre
<b>Rundsending</b>	Maks. 256 adresser
<b>Sikkerhedskopiering af hukommelse</b>	Ja
<b>Faxfunktioner</b>	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortløbig postkasse, 2 på 1 log

## SPECIFIKATIONER FOR LAGRING

<b>Mailboks (antal understøttet)</b>	100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Fortrolig fax-indbakker Der kan maksimalt gemmes 30.000 sider (2.000 job)
<b>Advanced Space</b>	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows® 11* Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 * Windows 11 understøtter kun SMB  Fra oktober 2025
<b>Advanced Space – ledig diskplads</b>	Standard: 16 GB (med tilbehør: Maks. 480 GB)
<b>Advanced Space-funktioner:</b>	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, sikkerhedskopi/gendannelse

## SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER

<b>Godkendelse og adgangskontrol</b>	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online/ uniFLOW* (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Microsoft Entra ID (login med pinkode, login med kort), Google Workspace (login med adgangskode, login med kort) tofaktorgodkendelse ved LUI/RUI, Access Management System (Adgangskontrol) *1 Tilbehør
--------------------------------------	---

<b>Dokumentsikkerhed</b>	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print*), Modtag datasikkerhed (fortrolig faxindbakke videresender automatisk modtagne dokumenter), scanningsikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, Advanced Space-adgangskontrol), send datasikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), sikkert vandmærke *1 Tilbehør
<b>Netværkssikkerhed</b>	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-godkendelse, SNMPv3, firewall-funktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), WPA3-understøttelse (Wi-Fi), aktivering/deaktivering (netværksapplikationer, fjernbrugerinterface, USB-interface), G3 FAX-separation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, forbyd udførelse af filer gemt i Advanced Space i MFP, scanning og afsendelse – virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail
<b>Printersikkerhed</b>	Beskyttelse af SSD-data [SSD-datkryptering (FIPS140-3), SSD-lås], initialisering af standard SSD, initialisering (NIST 800-88 Purge Level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFP-softwareintegritet: Bekræft system ved opstart (NIST SP800-193: Protection), kontrol af MFP-softwareintegritet og Platform Firmware Resiliency: Automatisk systemgendannelse (NIST SP800-193: Recovery), registrering af indtrængen under kørsel: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria Certification (afventer validering)
<b>Enhedsstyring og auditering</b>	Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, SAN-certifikater, revisionslog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionsystem (SIEM (Sikkerhedsinformations- og hændelseshåndtering)), registrering af billdata, indstilling af sikkerhedspolitik
<b>MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER</b>	
<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed)
<b>Strømkilde</b>	220-240 V, 50/60 Hz, 5 A
<b>Strømforbrug</b>	Maks.: ca. 1500 W Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): Ca. 628 W*1 Standby: ca. 143 W*1 Dvale: Ca. 0,5 W*2 *1 Referenceværdi: Målt én enhed. *2 Dvale på 0,5 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.  TEC (Typical Electricity Consumption)*: imageFORCE 4145: 0,43 kWh imageFORCE 4135: 0,33 kWh imageFORCE 4125: 0,21 kWh  * iht. USA Energy Star 3.2  For at få yderligere oplysninger om Erp:Lot6/26-bestemmelserne kan du besøge: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>Støjniveauer</b>	Lydtryksniveau (LWA, m) I drift (sort/hvid) (enkeltsidet) imageFORCE 4145: 64 dB, kV 3 dB imageFORCE 4135: 62 dB, kV 3 dB imageFORCE 4125: 61 dB, kV 3 dB  Lydtryk (LpAm) Omkringståendes placering: I drift (sort/hvid) (enkeltsidet/dobbeltidet): imageFORCE 4145: 50 dB imageFORCE 4135: 48 dB imageFORCE 4125: 47 dB * Referenceværdi: Målt kun én enhed med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017).  Standby: Støjfri* * "Støjfri" betyder at lydtrykniveauet ved hver observatørplacering er under det absolutte kriterium for baggrundstøj som specificeret i ISO 7779.

<b>Standarder</b>	Blue Angel (afventer certificering)
<b>FORBRUGSSTOFFER</b>	
<b>Tonerpatroner</b>	Toner 1010 BK
<b>Tonerkapacitet (estimeret ved 6,0 % dækning)</b>	Toner 1010 BK: 42.000 sider
<b>SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION</b>	
<b>Sporing og rapportering</b>	uniFLOW Online
<b>Fjernbetjeningsværktøjer</b>	iW Enterprise Management Console RDMS (Remote Distribution & Management Service) Overvågningsservice
<b>Printsupport-program</b>	Canon Print Assistant
<b>Scannersoftware</b>	Color Network ScanGear 2
<b>Optimeringsværktøjer</b>	Canon Driver Configuration Tool
<b>Platform</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER</b>	
<b>Cassette Feeding Unit-BB1</b>	Papirkapacitet: 2 x 550 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparenter, kanthullet, Letterhead Papirformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Gramvægt: 52 til 256 g/m <sup>2</sup>
<b>High Capacity Cassette Feeding Unit-G1</b>	Papirkapacitet: 2.450 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), kanthullet, Letterhead Papirformat: A4 Gramvægt: 52 til 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Paper Deck Unit-F3</b>	Papirkapacitet: 2.700 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kanthullet, Letterhead Papirformat: A4, B5 Gramvægt: 52 til 105 g/m <sup>2</sup>
<b>OUTPUTLBEHØR</b>	
<b>1st Copy Tray Kit-C1</b>	Kapacitet (med papir på 80 g/m <sup>2</sup> ): 1-sidet print A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4: 100 ark 2-sidet print A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 ark SRA3, A3, A4R, B4: 100 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Inner 2way Tray-M1</b>	(Kræver 1st Copy Tray Kit-C1) Kapacitet (med papir på 80 g/m <sup>2</sup> ) Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nederste bakke: Se 1st Copy Tray Kit-C1 Gramvægt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Copy Tray-T2</b>	Kapacitet (med papir på 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Gramvægt: 52 til 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Inner Finisher-N1</b>	Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m <sup>2</sup> ): Øverste bakke: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Ca. 45 ark Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: Ca. 500 ark A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark SRA3, kuvert: 10 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftetekapacitet: (52 til 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco-hæftning: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 til 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 ark (65 til 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 ark (82 til 105 g/m <sup>2</sup> ) On demand-hæftning: Ca. 40 ark (80 g/m <sup>2</sup> )

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imageFORCE 4100-serien

<b>Inner 2/4 Hole Puncher-D1</b>	(Kræver Inner Finisher-N1) To eller fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4
<b>Inner 4 Hole Puncher-D1</b>	(Kræver Inner Finisher-N1) Fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>Staple Finisher-AH1</b>	Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m <sup>2</sup> ): Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: Ca. 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: Ca. 125 ark Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: 3.000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R 1.500 ark A6R: 250 ark Kuvert: Monarch: 30 ark, COM10 (No.10), DL, ISO-C5: 100 ark Gramvægt: Øverste bakke: 52 til 256 g/m <sup>2</sup> Nederste bakke: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftekapacitet: (52 til 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco-hæftning: A3, A4: 10 ark (52 til 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 ark (65 til 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 ark (82 til 105 g/m <sup>2</sup> ) On demand-hæftning: 50 ark
<b>Booklet Finisher-AH1</b>	(Inkluderer ovenstående grundlæggende hæftespecifikationer for Staple Finisher-AH1.) Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, B4 Hæftningskapacitet ved ryghæftning: 20 ark x 10 sæt (52 til 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (inkl. 1 omslagsark 52 til 256 g/m <sup>2</sup> ) Kapacitet for foldet bundt uden hæftning: op til 3 ark (52 til 105 g/m <sup>2</sup> )
<b>2/4 Hole Puncher Unit-A1</b>	(Kræver enten Staple Finisher-AH1 eller Booklet Finisher-AH1.) To eller fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4
<b>4 Hole Puncher Unit-A1</b>	(Kræver enten Staple Finisher-AH1 eller Booklet Finisher-AH1.) Fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDWARETILBEHØR	
<b>Andet</b>	Single Pass DADF-E1 Single Pass DADF-F1 Document Feeder Double Feeding Detection Kit-A1 (kun til Single Pass DADF-F1) Platen Cover-Y3 Utility Tray-B1 Numeric Keypad-A2 Media Adjustment Kit-A1 IC-kortlæser til Numeric Keypad-A1 Attachment kit for Reader-A2 (tilbehør)
SIKKERHEDSFUNKTIONER	
<b>Datasikkerhed</b>	250 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 MEMORY Mirroring Kit-A2
SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER	
<b>Printtilbehør</b>	PS Printer Kit-BG1 PCL International Font Set-A1 Barcode Printing Kit-D1
<b>Systemtilbehør</b>	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Wireless LAN Board-H1 Wireless LAN Attachment Kit-C1 Wireless LAN 5GHz License-A1
<b>Faxtilbehør</b>	Super G3 FAX Board-BR1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
ANDRE TILVALG	
<b>Adgangstilbehør</b>	ADF Access Handle-A1
<b>Hæfteklammepatroner</b>	Staple-P1 Staple Cartridge-Y1/Z1

Trellix



## Certificeringer og kompatibilitet



**Canon**

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Canon Danmark A/S  
canon.dk

Danish edition  
© Canon Europa N.V. 2026