

# ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΙ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, Α3, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

Ασπρόμαυροι εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών, Α3, με υψηλές επιδόσεις και πληθώρα δυνατοτήτων συνδεσιμότητας και τελικής επεξεργασίας, ιδανικοί για ομάδες εργασίας μεσαίου μεγέθους.



### ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Εργαστείτε ταχύτερα χάρη στη γρήγορη εκκίνηση, τις ταχύτητες εκτύπωσης 25/35/45 σελ./λεπτό, την ταχύτατη σάρωση διπλής όψης και την εξαιρετική διαθεσιμότητα λειτουργίας των συστημάτων. Η έξυπνη συνδεσιμότητα και οι ευέλικτες επιλογές τελικής επεξεργασίας συμβάλλουν στην εύκολη διεκπεραίωση κάθε ροής εργασιών, ώστε να διεκπεραιώνετε περισσότερα με λιγότερη προσπάθεια.

### ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Το μοντέρνο, διαισθητικό περιβάλλον χειρισμού κάνει κάθε εργασία να δείχνει απλή υπόθεση. Η αναλυτική καθοδήγηση, η ακριβής προεπισκόπηση των εκτυπώσεων και η αθόρυβη λειτουργία βοηθούν όλα τα μέλη της ομάδας να εργάζονται με αυτοπεποίθηση, άνεση και χωρίς διακοπές. Η συμβατότητα με τα uniFLOW Online και Cloud Connector εξασφαλίζει άψογη συνδεσιμότητα στο cloud.


### ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ, ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Θωρακίστε κάθε έγγραφο με ολοκληρωμένη προστασία, ρυθμίσεις ασφάλειας με υποστήριξη AI και ισχυρό έλεγχο ταυτότητας. Τα δεδομένα σας παραμένουν κρυπτογραφημένα, οι συσκευές σας προστατευμένες και οι ομάδες σας διατηρούν την παραγωγικότητά τους με αυξημένο επίπεδο σιγουριάς.

### ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, τα εξαρτήματα με μεγάλη διάρκεια ζωής και η περιβαλλοντικά υπεύθυνη κατασκευή των συστημάτων -από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό και 5% ανακυκλωμένο χάλυβα- καθιστούν κάθε εκτύπωση μια εξυπνότερη επιλογή για την επιχείρησή σας, αλλά και μια λύση με μικρότερο αντίκτυπο για τον πλανήτη.

## ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

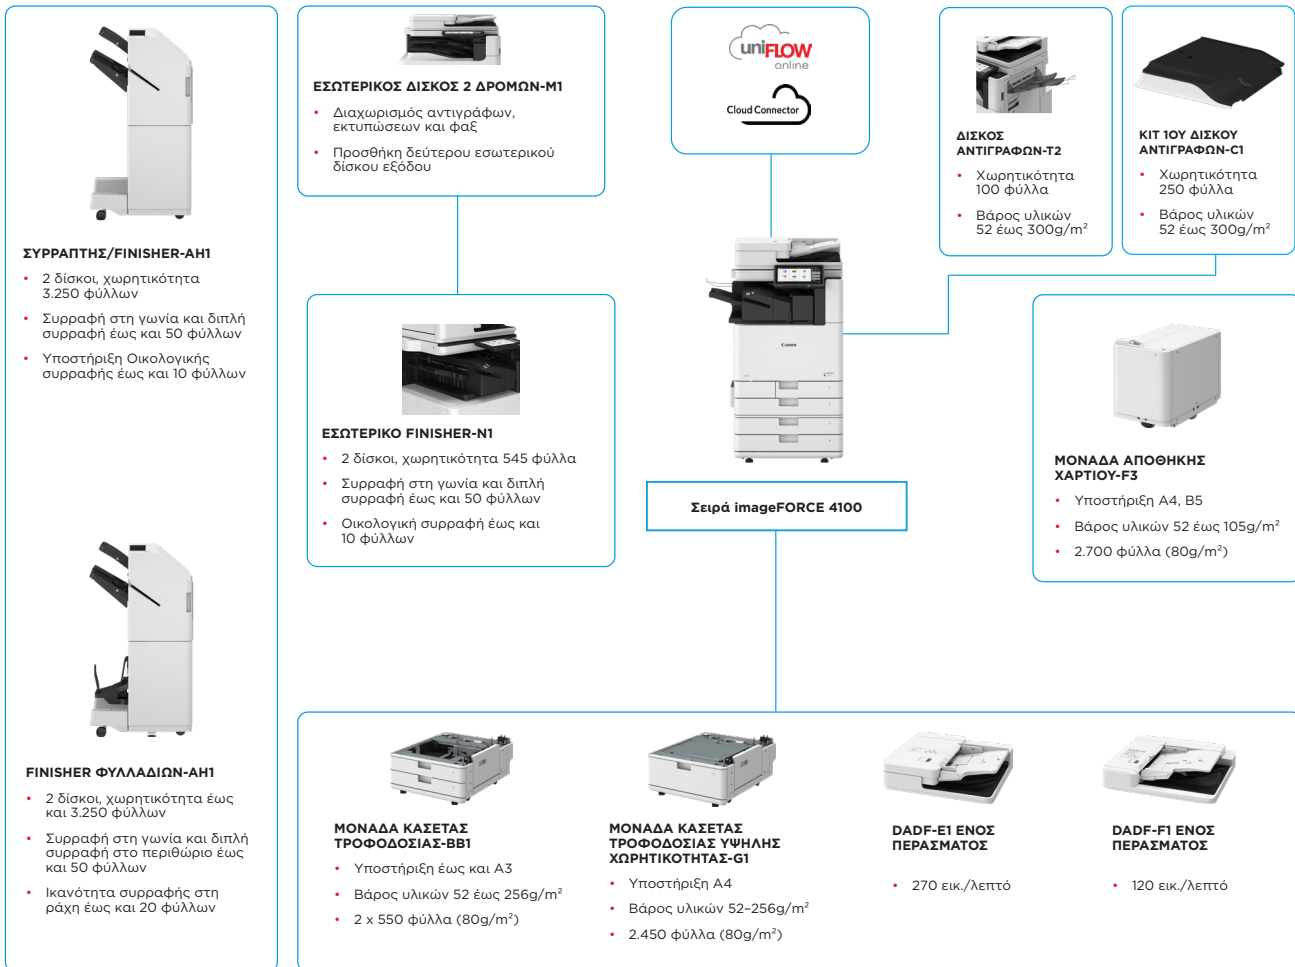

Αυτή η διαμόρφωση προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	
Τύπος συστήματος	Μονόχρωμο σύστημα πολλαπλών λειτουργιών, A3
Βασικές λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 1,8GHz Dual Core
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1", TFT, WSVGA
Μνήμη	Στάνταρ: RAM: 5,0GB
Αποθήκευση	Στάνταρ: (SSD) 256GB Προαιρετικά: (SSD) 1TB
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Προαιρετικά: Ασύρματο LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 3.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 2.0 (συσκευή) x1 Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m <sup>2</sup> )	Στάνταρ: 1.200 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων x 1 Στάνταρ συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x 2 Μέγιστη: 6.350 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-G1 και Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F3)
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m <sup>2</sup> )	Μέγιστη: 3.450 φύλλα (με Συρραπτή/Finisher-AH1 ή Finisher φυλλαδίων-AH1 και Δίσκο αντιγράφων-T2)
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας*	Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή στη ράχη, Διάτρηση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση * Οι δυνατότητες τελικής επεξεργασίας εξαρτώνται από τον συνδεδεμένο προαιρετικό εξοπλισμό.
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Επιχρισμένο*, Σχεδίαση, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτες, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος * Για 257-300g/m <sup>2</sup> απαιτείται το Kit προσαρμογής υλικών εκτύπωσης Επάνω συρτάρι: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος Κάτω συρτάρι: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος* * Απαιτείται το Kit εξαρτήματος τροφοδότη φακέλων A (στάνταρ).
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98,4 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm Ελεύθερο μέγεθος: 100,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Φάκελοι: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98,0 x 98,0mm έως 320,0 x 457,2mm Επάνω συρτάρι: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6R, B5 Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 297,0 x 215,9mm Φάκελοι: ISO-C5 Κάτω συρτάρι: Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Φάκελοι*: COM10 No.10, Monarch, DL * Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδότη φακέλων A (στάνταρ).
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m <sup>2</sup> (με το Kit προσαρμογής υλικών εκτύπωσης υποστηρίζεται μόνο το βάρος 60 έως 300g/m <sup>2</sup> ) Επάνω/κάτω συρτάρι: 52 έως 256g/m <sup>2</sup> Διπλή όψη: 52 έως 220g/m <sup>2</sup>
Χρόνος προθέρμανσης	Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	Με DADF-E1 ενός περάσματος: 565 x 745 x 897mm Με DADF-F1 ενός περάσματος: 565 x 745 x 862mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Βασική: 978 x 1.141mm (με ανοικτή δεξιά θύρα και δίσκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτό συρτάρι χαρτιού) Πλήρης διαμόρφωση: 1.806 x 1.141mm (με DADF-E1/F1 ενός περάσματος + Finisher φυλλαδίων-AH1 + εκτεταμένο τον Δίσκο αντιγράφων-T2 + ανοικτό συρτάρι χαρτιού)
Βάρος*	Με DADF-E1 μονού περάσματος: Περ. 80kg* Με DADF-F1 μονού περάσματος: Περ. 73kg* * Συμπεριλαμβανομένου του προαιρετικού Kit του δίσκου αντιγράφων-C1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M)	imageFORCE 4145: 1 όψη: Έως 45 σελ./λεπτό (A4), έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 25 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψη: Έως 45 σελ./λεπτό (A4), έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 25 σελ./λεπτό (A4R) imageFORCE 4135: 1 όψη: Έως 35 σελ./λεπτό (A4), έως 17 σελ./λεπτό (A3), έως 17 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψη: Έως 35 σελ./λεπτό (A4), έως 17 σελ./λεπτό (A3), έως 17 σελ./λεπτό (A4R) imageFORCE 4125: 1 όψη: Έως 25 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψη: Έως 25 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R)
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	4.800 x 2.400
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFR II, PCL6/PCL5 Προαιρετικά: Adobe® PostScript® 3TM
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print και Cloud Connector Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων
Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση), iOS (15.2 ή νεότερη έκδοση), iPadOS
Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode*2 *1 Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1. *2 Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Εμπρός/Πίσω εξώφύλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή
Λειτουργικό σύστημα	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 ή νεότερη έκδοση)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 ή νεότερη έκδοση)* PPD: Windows® 11*, macOS (11.7 ή νεότερη έκδοση)* * Τον Οκτ. 2025

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ	
Ταχύτητα αντιγραφής (A&M)	imageFORCE 4145: 1 όψη: Έως 45 σελ./λεπτό (A4), έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 25 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψη: Έως 45 σελ./λεπτό (A4), έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 25 σελ./λεπτό (A4R) imageFORCE 4135: 1 όψη: Έως 35 σελ./λεπτό (A4), έως 17 σελ./λεπτό (A3), έως 17 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψη: Έως 35 σελ./λεπτό (A4), έως 17 σελ./λεπτό (A3), έως 17 σελ./λεπτό (A4R) imageFORCE 4125: 1 όψη: Έως 25 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψη: Έως 25 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R)
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (A4, A&M/Χρώμα)	imageFORCE 4145: 4,6 δευτερόλεπτα imageFORCE 4135: 5,5 δευτερόλεπτα imageFORCE 4125: 6,1 δευτερόλεπτα
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 600
Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 9.999 αντίγραφα
Μεγέθυνση	Μεταβλητό ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)

<b>Χαρακτηριστικά αντιγραφής</b>	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/θετικό, Επανάληψη εικόνων, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δεσμευμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ</b>	
<b>Τύπος</b>	Στάνταρ: Επιφάνεια έγχρωμης σάρωσης Προαιρετικά: Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Y3, DADF-E1 ενός περάσματος* ή DADF-F1 ενός περάσματος** [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα με DADF)] * Υποστηρίζεται Ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων. ** Η Ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων υποστηρίζεται προαιρετικά DADF: Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης
<b>Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων (80g/m<sup>2</sup>)</b>	DADF-E1 ενός περάσματος: έως 200 φύλλα DADF-F1 ενός περάσματος: έως 100 φύλλα
<b>Αποδεκτό βάρος χαρτιού για Τροφοδότη εγγράφων</b>	Βάρος υλικών για Τροφοδότη εγγράφων: DADF-E1 ενός περάσματος: Σάρωση 1 όψ.: 38 έως 220g/m <sup>2</sup> (A&M, Χρώμα) Σάρωση 2 όψ.: 38 έως 220g/m <sup>2</sup> (A&M, Χρώμα) * Το αποδεκτό βάρος για μέγεθος A6R ή μικρότερο είναι 50 έως 220g/m <sup>2</sup> .  DADF-F1 ενός περάσματος: Σάρωση 1 όψ.: 38 έως 128g/m <sup>2</sup> (A&M, Χρώμα) Σάρωση 2 όψ.: 50 έως 128g/m <sup>2</sup> (A&M, Χρώμα)
<b>Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών</b>	Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 297,0 x 431,8mm  DADF-E1 ενός περάσματος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Ειδικό μέγεθος: 69,9 x 139,7mm έως 304,8 x 431,8mm DADF-F1 ενός περάσματος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Ειδικό μέγεθος: 48,0 x 85,0mm έως 304,8 x 431,8mm
<b>Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό, A&amp;M/Χρώμα, A4)</b>	DADF-E1 μονού περάσματος: Σάρωση 1 όψ.: 135/135 (300 x 300dpi, αποστολή) Σάρωση 2 όψ.: 270/270 (300 x 300dpi, αποστολή) DADF-F1 μονού περάσματος: Σάρωση 1 όψ.: 80/80 (300 x 300dpi, αποστολή) Σάρωση 2 όψ.: 120/120 (300 x 300dpi, αποστολή)
<b>Ανάλυση σάρωσης (dpi)</b>	600x600
<b>Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης</b>	Color Network ScanGear2 για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενο λειτ. σύστημα: Windows® 11/ Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * Τον Οκτ. 2025
<b>Μέθοδος σάρωσης</b>	Πρωώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητές συσκευές, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online)
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ</b>	
<b>Προορισμός</b>	Στάνταρ: Email/Internet ΦΑΞ (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, Θυρίδες εγγράφων Προαιρετικά: ΦΑΞ Super G3, IP Φαξ * Διατίθεται η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας OAuth 2.0 σε Microsoft Exchange Online και Google Workspace
<b>Βιβλίο διευθύνσεων</b>	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
<b>Πρωτόκολλο επικοινωνίας</b>	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Email/iFax: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη)
<b>Μορφή αρχείου</b>	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Μόνο μία σελίδα.

<b>Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης</b>	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα email, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου, Παράλειψη κενών πρωτοτύπων, Απόρριψη χρώματος
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ</b>	
<b>Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης</b>	1
<b>Ταχύτητα μόντεμ</b>	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps
<b>Μέθοδος συμπίεσης</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Ανάλυση (dpi)</b>	400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)
<b>Μέγεθος αποστολής/λήψης</b>	Αποστολή: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Λήψη: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Αποστολή ως A4 *2 Αποστολή ως B4 μικρό
<b>Μνήμη φαξ</b>	Έως και 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)
<b>Αριθμοί γρήγορης κλήσης</b>	Μέγ. 200
<b>Ομάδες/προορισμοί κλήσης</b>	Μέγ. 199 στοιχεία κλήσης
<b>Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς</b>	Μέγ. 256 διευθύνσεις
<b>Διατήρηση περιεχομένου μνήμης</b>	Ναι
<b>Χαρακτηριστικά φαξ</b>	Όνομα αποστολέα (TTI), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ</b>	
<b>Θυρίδα (αριθμός υποστηριζόμενων)</b>	100 Θυρίδες εισερχόμενων για χρήστες, 1 θυρίδα ΛΨ στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ Μέγιστη αποθήκευση 30.000 σελίδων (2.000 εργασίες)
<b>Προηγμένη θυρίδα</b>	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows® 11* Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3 * Τα Windows 11 υποστηρίζουν μόνο το πρωτόκολλο SMB  Τον Οκτ. 2025
<b>Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες θυρίδες</b>	Στάνταρ: 16GB (Με προαιρετικό εξοπλισμό: μέγ. 480GB)
<b>Λειτουργίες προηγμένων θυρίδων:</b>	Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, ΑΠ URI, Δημιουργία/επανάφορα αντιγράφων ασφαλείας
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	
<b>Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης</b>	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online/uniFLOW*1 (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Έλεγχος ταυτότητας Microsoft Entra ID (Σύνδεση με κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κάρτα), Google Workspace (Σύνδεση με κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κάρτα), Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων σε LUI/RUI, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης) *1 Προαιρετικά

<b>Ασφάλεια εγγράφων</b>	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW*), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με υπογραφή χρήστη), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής email/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Υδατογράφημα ασφαλείας *1 Προαιρετικά
<b>Ασφάλεια δικτύου</b>	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMPv3, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Υποστήριξη WPA3 (Wi-Fi), Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Εφαρμογές δικτύου, Remote UI, Διασύνδεση USB), Διαχωρισμός ΦΑΞ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Απαγόρευση εκτέλεσης αρχείων αποθηκευμένων σε Προηγμένη Θυρίδα του MFP, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη email
<b>Ασφάλεια συστήματος</b>	Προστασία δεδομένων SSD [Κρυπτογράφηση δεδομένων SSD (FIPS140-3), Κλειδίωμα SSD], Στάνταρ αρχικοποίηση SSD, Αρχικοποίηση (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP: Έλεγχος συστήματος κατά την εκκίνηση (NIST SP800-193: Προστασία), Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFP και Platform Firmware Resiliency: Αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (NIST SP800-193: Ανάκαμψη), Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία: Trellix Embedded Control, Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων HCD-PP (Επικύρωση σε εκκρεμότητα)
<b>Διαχείριση και έλεγχος συσκευής</b>	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Πιστοποιητικά SAN, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (SIEM), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας
<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	
<b>Περιβάλλον λειτουργίας</b>	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)
<b>Τροφοδοσία ρεύματος</b>	220-240V, 50/60Hz, 5A
<b>Κατανάλωση ενέργειας</b>	Μέγ.: Περ. 1.500W Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): Περ. 628W*1 Αναμονή: Περ. 143W*1 Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,5W*2 *1 Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας *2 Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,5W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων. Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*: imageFORCE 4145: 0,43kWh imageFORCE 4135: 0,33kWh imageFORCE 4125: 0,21kWh * Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.2 Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Erp:Lot6/26, μεταβείτε στη διεύθυνση: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>Επίπεδα θορύβου</b>	Στάθμη ισχύος ήχου (LWA,m) Ενεργό (A&M) (1 όψ.) imageFORCE 4145: 64dB, Kv 3dB imageFORCE 4135: 62dB, Kv 3dB imageFORCE 4125: 61dB, Kv 3dB Ηχητική πίεση (LpAm) Θέση δίπλα στη συσκευή: Ενεργό (A&M) (1/2 όψ.): imageFORCE 4145: 50dB imageFORCE 4135: 48dB imageFORCE 4125: 47dB * Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017) Αναμονή: Αθόρυβο* * Ο όρος «Αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης σε κάθε θέση δίπλα στη συσκευή είναι χαμηλότερη από το απόλυτο κριτήριο για τον θόρυβο περιβάλλοντος που καθορίζεται στο πρότυπο ISO 7779.

<b>Πρότυπα</b>	Blue Angel (επιβεβαίωση σε εκκρεμότητα)
<b>ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ</b>	
<b>Κασέτες γραφίτη</b>	Γραφίτης 1010 ΜΑΥΡΟ
<b>Απόδοση γραφίτη (εκτιμώμενη, με κάλυψη 6,0%)</b>	Γραφίτης 1010 ΜΑΥΡΟ: 42.000 σελίδες
<b>ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ</b>	
<b>Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών</b>	uniFLOW Online
<b>Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση</b>	iW Enterprise Management Console Υπηρεσία διανομής και διαχείρισης από απόσταση Υπηρεσία παρακολούθησης
<b>Εφαρμογή υποστήριξης εκτύπωσης</b>	Canon Print Assistant
<b>Λογισμικό σάρωσης</b>	Color Network ScanGear2
<b>Εργαλεία βελτιστοποίησης</b>	Canon Driver Configuration Tool
<b>Πλατφόρμα</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ</b>	
<b>Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-BB1</b>	Χωρητικότητα χαρτιού: 2 x 550 φύλλα (80g/m <sup>2</sup> ) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m <sup>2</sup>
<b>Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-G1</b>	Χωρητικότητα χαρτιού: 2.450 φύλλα (80g/m <sup>2</sup> ) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4 Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m <sup>2</sup>
<b>Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F3</b>	Χωρητικότητα χαρτιού: 2.700 φύλλα (80g/m <sup>2</sup> ) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4, B5 Βάρος χαρτιού: 52 έως 105g/m <sup>2</sup>
<b>ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ</b>	
<b>Κιτ 1ου δίσκου αντιγράφων-C1</b>	Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m <sup>2</sup> ): Εκτύπωση 1 όψ.: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4: 100 φύλλα Εκτύπωση 2 όψ.: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4: 100 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m <sup>2</sup>
<b>Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-M1</b>	(Απαιτείται το Κιτ 1ου δίσκου αντιγράφων-C1) Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m <sup>2</sup> ): Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 φύλλα SRA3, A3, 4R, B4, B5R: 50 φύλλα Κάτω δίσκος: Ανατρέξτε στο Κιτ 1ου δίσκου αντιγράφων-C1 Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m <sup>2</sup>
<b>Δίσκος αντιγράφων-T2</b>	Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, B5: 100 φύλλα A3, A4R, B4, B5R: 75 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 220g/m <sup>2</sup>
<b>Εσωτερικό Finisher-M1</b>	Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m <sup>2</sup> ): Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: περ. 45 φύλλα Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: περ. 500 φύλλα A3, A4R, B4, B5R: 250 φύλλα A6R: 30 φύλλα SRA3, Φάκελος: 10 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m <sup>2</sup> Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: (52 έως 90g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 φύλλα A4R: 40 φύλλα A3, B4: 30 φύλλα Οικολογική συρραφή: A3, A4, B4, B5: 10 φύλλα (52 έως 64g/m <sup>2</sup> ) 8 φύλλα (65 έως 81,4g/m <sup>2</sup> ) 6 φύλλα (82 έως 105g/m <sup>2</sup> ) Συρραφή κατ' απαίτηση: περ. 40 φύλλα (80g/m <sup>2</sup> )

<b>Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-D1</b>	(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-N1) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m <sup>2</sup> Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τέσσερις οπές: A3, A4
<b>Εσωτερική μονάδα διάτρησης 4 οπών-D1</b>	(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-N1) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m <sup>2</sup> Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>Συρράπτης/ Finisher-AH1</b>	Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m <sup>2</sup> ): Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: περ. 250 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: περ. 125 φύλλα Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα A6R: 250 φύλλα Φάκελοι: Monarch: 30 φύλλα, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 φύλλα Βάρος χαρτιού: Επάνω δίσκος: 52 έως 256g/m <sup>2</sup> Κάτω δίσκος: 52 έως 300g/m <sup>2</sup> Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: (52 έως 90g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 φύλλα A4R: 40 φύλλα A3, B4: 30 φύλλα Οικολογική συρραφή: A3, A4: 10 φύλλα (52 έως 64g/m <sup>2</sup> ) 8 φύλλα (65 έως 81,4g/m <sup>2</sup> ) 6 φύλλα (82 έως 105g/m <sup>2</sup> ) Συρραφή κατ' απαίτηση: 50 φύλλα
<b>Finisher φυλλαδίων-AH1</b>	(Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές συρραφής του παραπάνω Συρράπτη/Finisher-AH1.) Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4 Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σετ (52 έως 81,4g/m <sup>2</sup> ) (με 1 εξώφυλλο 52 έως 256g/m <sup>2</sup> ) Ικανότητα διπλώματος δεσμίδας χωρίς συρραφή: έως 3 φύλλα (52 έως 105g/m <sup>2</sup> )
<b>Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1</b>	(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AH1 είτε Φυλλαδίων Finisher-AH1) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m <sup>2</sup> Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τέσσερις οπές: A3, A4
<b>Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1</b>	(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AH1 είτε το Finisher φυλλαδίων-AH1) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m <sup>2</sup> Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
<b>Άλλα</b>	DADF-E1 ενός περάσματος DADF-F1 ενός περάσματος Κιτ ανίχνευσης διπλής τροφοδοσίας τροφοδότης εγγράφων-A1 (μόνο για τον DADF-F1 ενός περάσματος) Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Y3 Βοηθητικό ράφι-B1 Αριθμητικό πληκτρολόγιο-A2 Κιτ προσαρμογής υλικών εκτύπωσης-A1 Θάλαμος Συσκευής ανάγνωσης καρτών IC για το Αριθμητικό πληκτρολόγιο-A1 Προαιρετικό Κιτ προσάρτησης για τη μονάδα ανάγνωσης-A2
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
<b>Ασφάλεια δεδομένων</b>	250GB SSD-A1 1TB SSD-A1 Κιτ κατοπτρισμού μνήμης-A2
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ	
<b>Αξεσουάρ εκτύπωσης</b>	Κιτ εκτυπωτή PS-BG1 Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1 Κιτ εκτύπωσης barcode-D1
<b>Αξεσουάρ συστήματος</b>	Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1 Κιτ σειριακής διασύνδεσης-K3 Κάρτα ασύρματου LAN-H1 Κιτ προσάρτησης ασύρματου LAN-C1 Άδεια χρήσης ασύρματου LAN 5GHz-A1
<b>Αξεσουάρ φαξ</b>	Κάρτα ΦΑΞ Super G3-BR1 Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1 Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1
ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
<b>Αξεσουάρ προσβασιμότητας</b>	Λαβή προσπέλασης ADF-A1
<b>Κασέτες συρραπτικών</b>	Συρράπτης-P1 Κασέτα συρραπτικών-Y1/Z1



## Πιστοποιήσεις και συμβατότητα

